

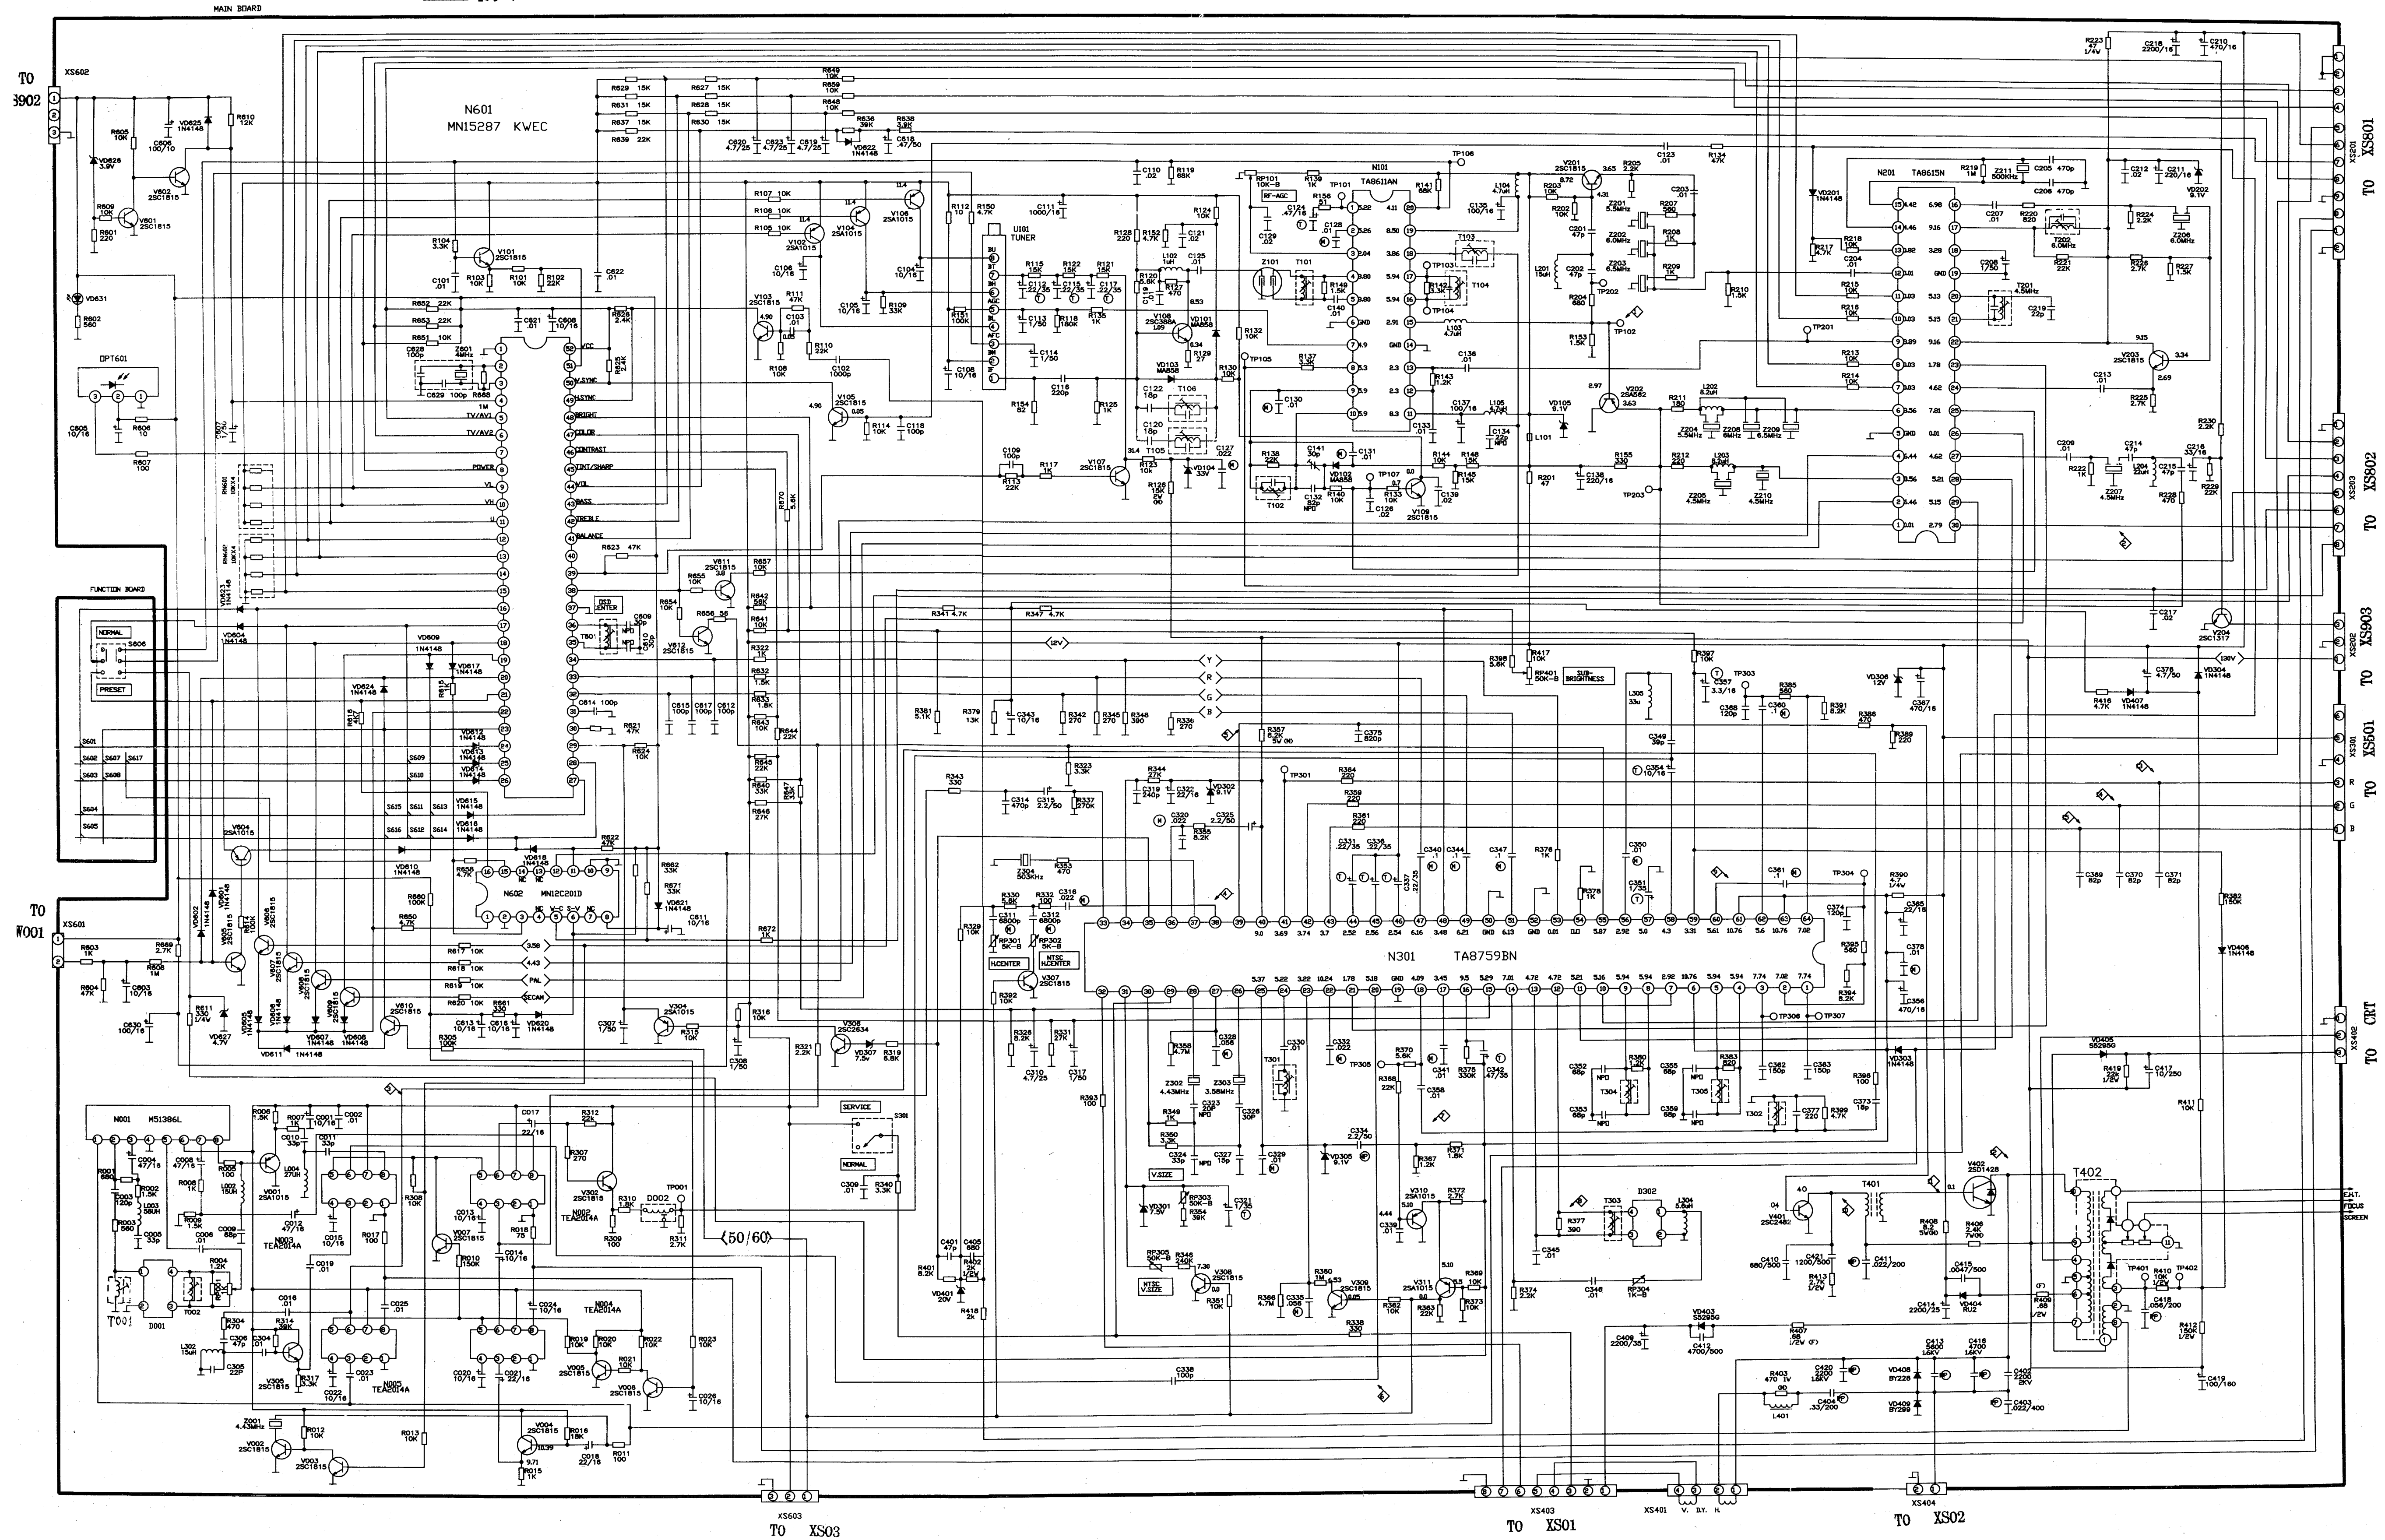
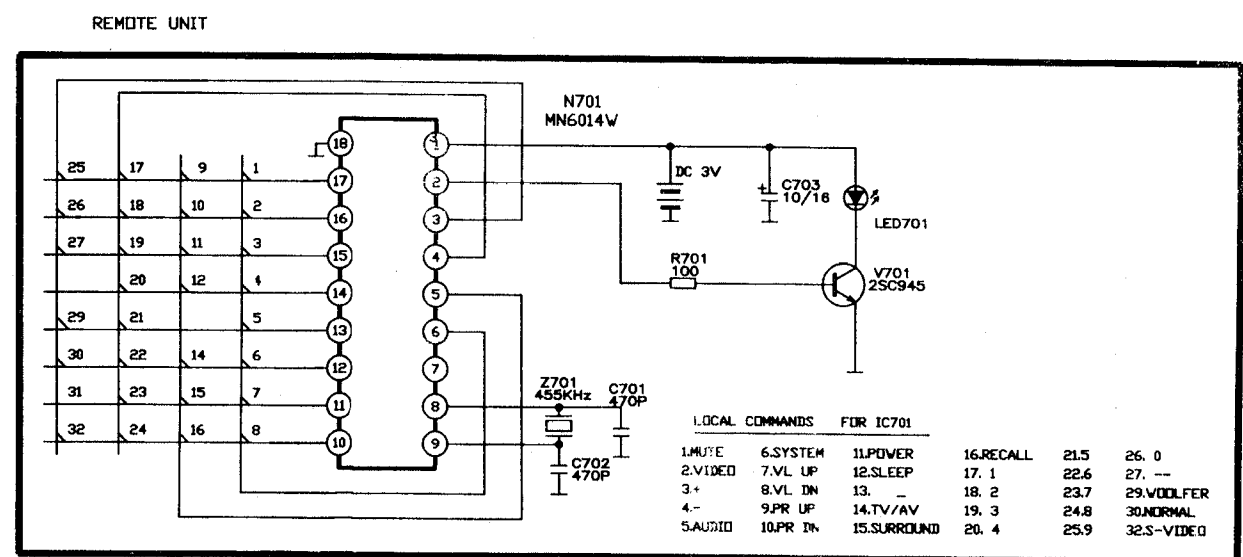
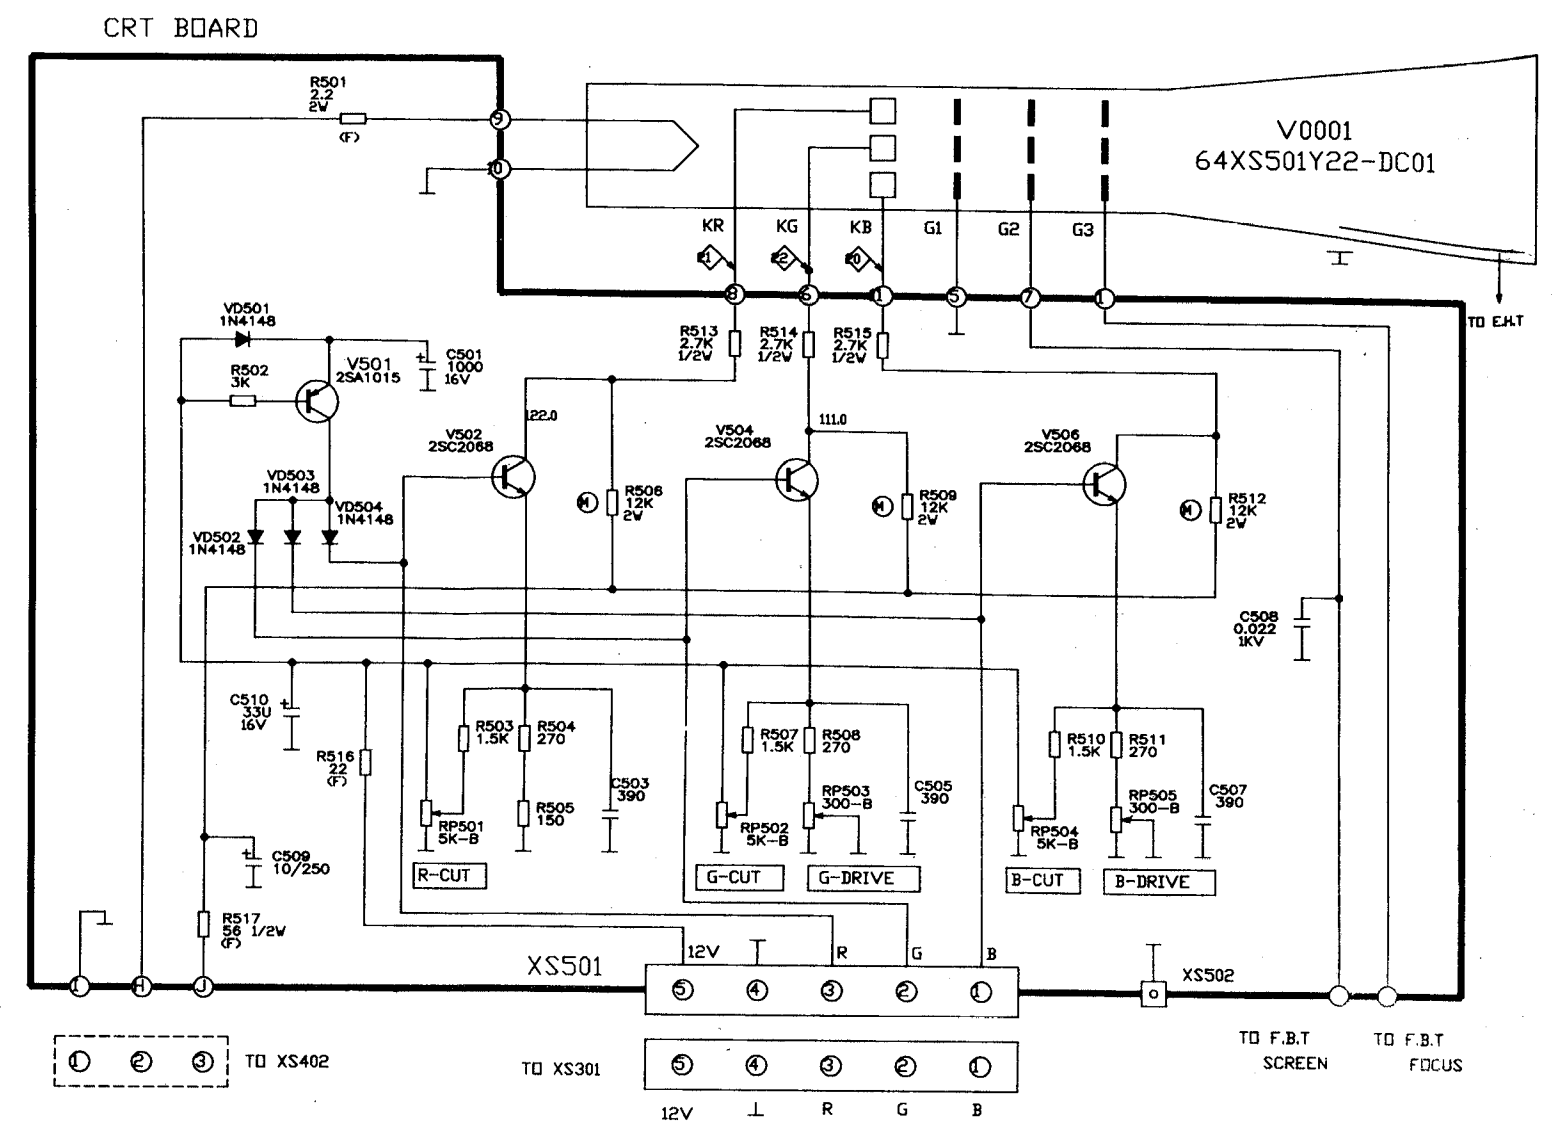


T2510 T2512A 主板

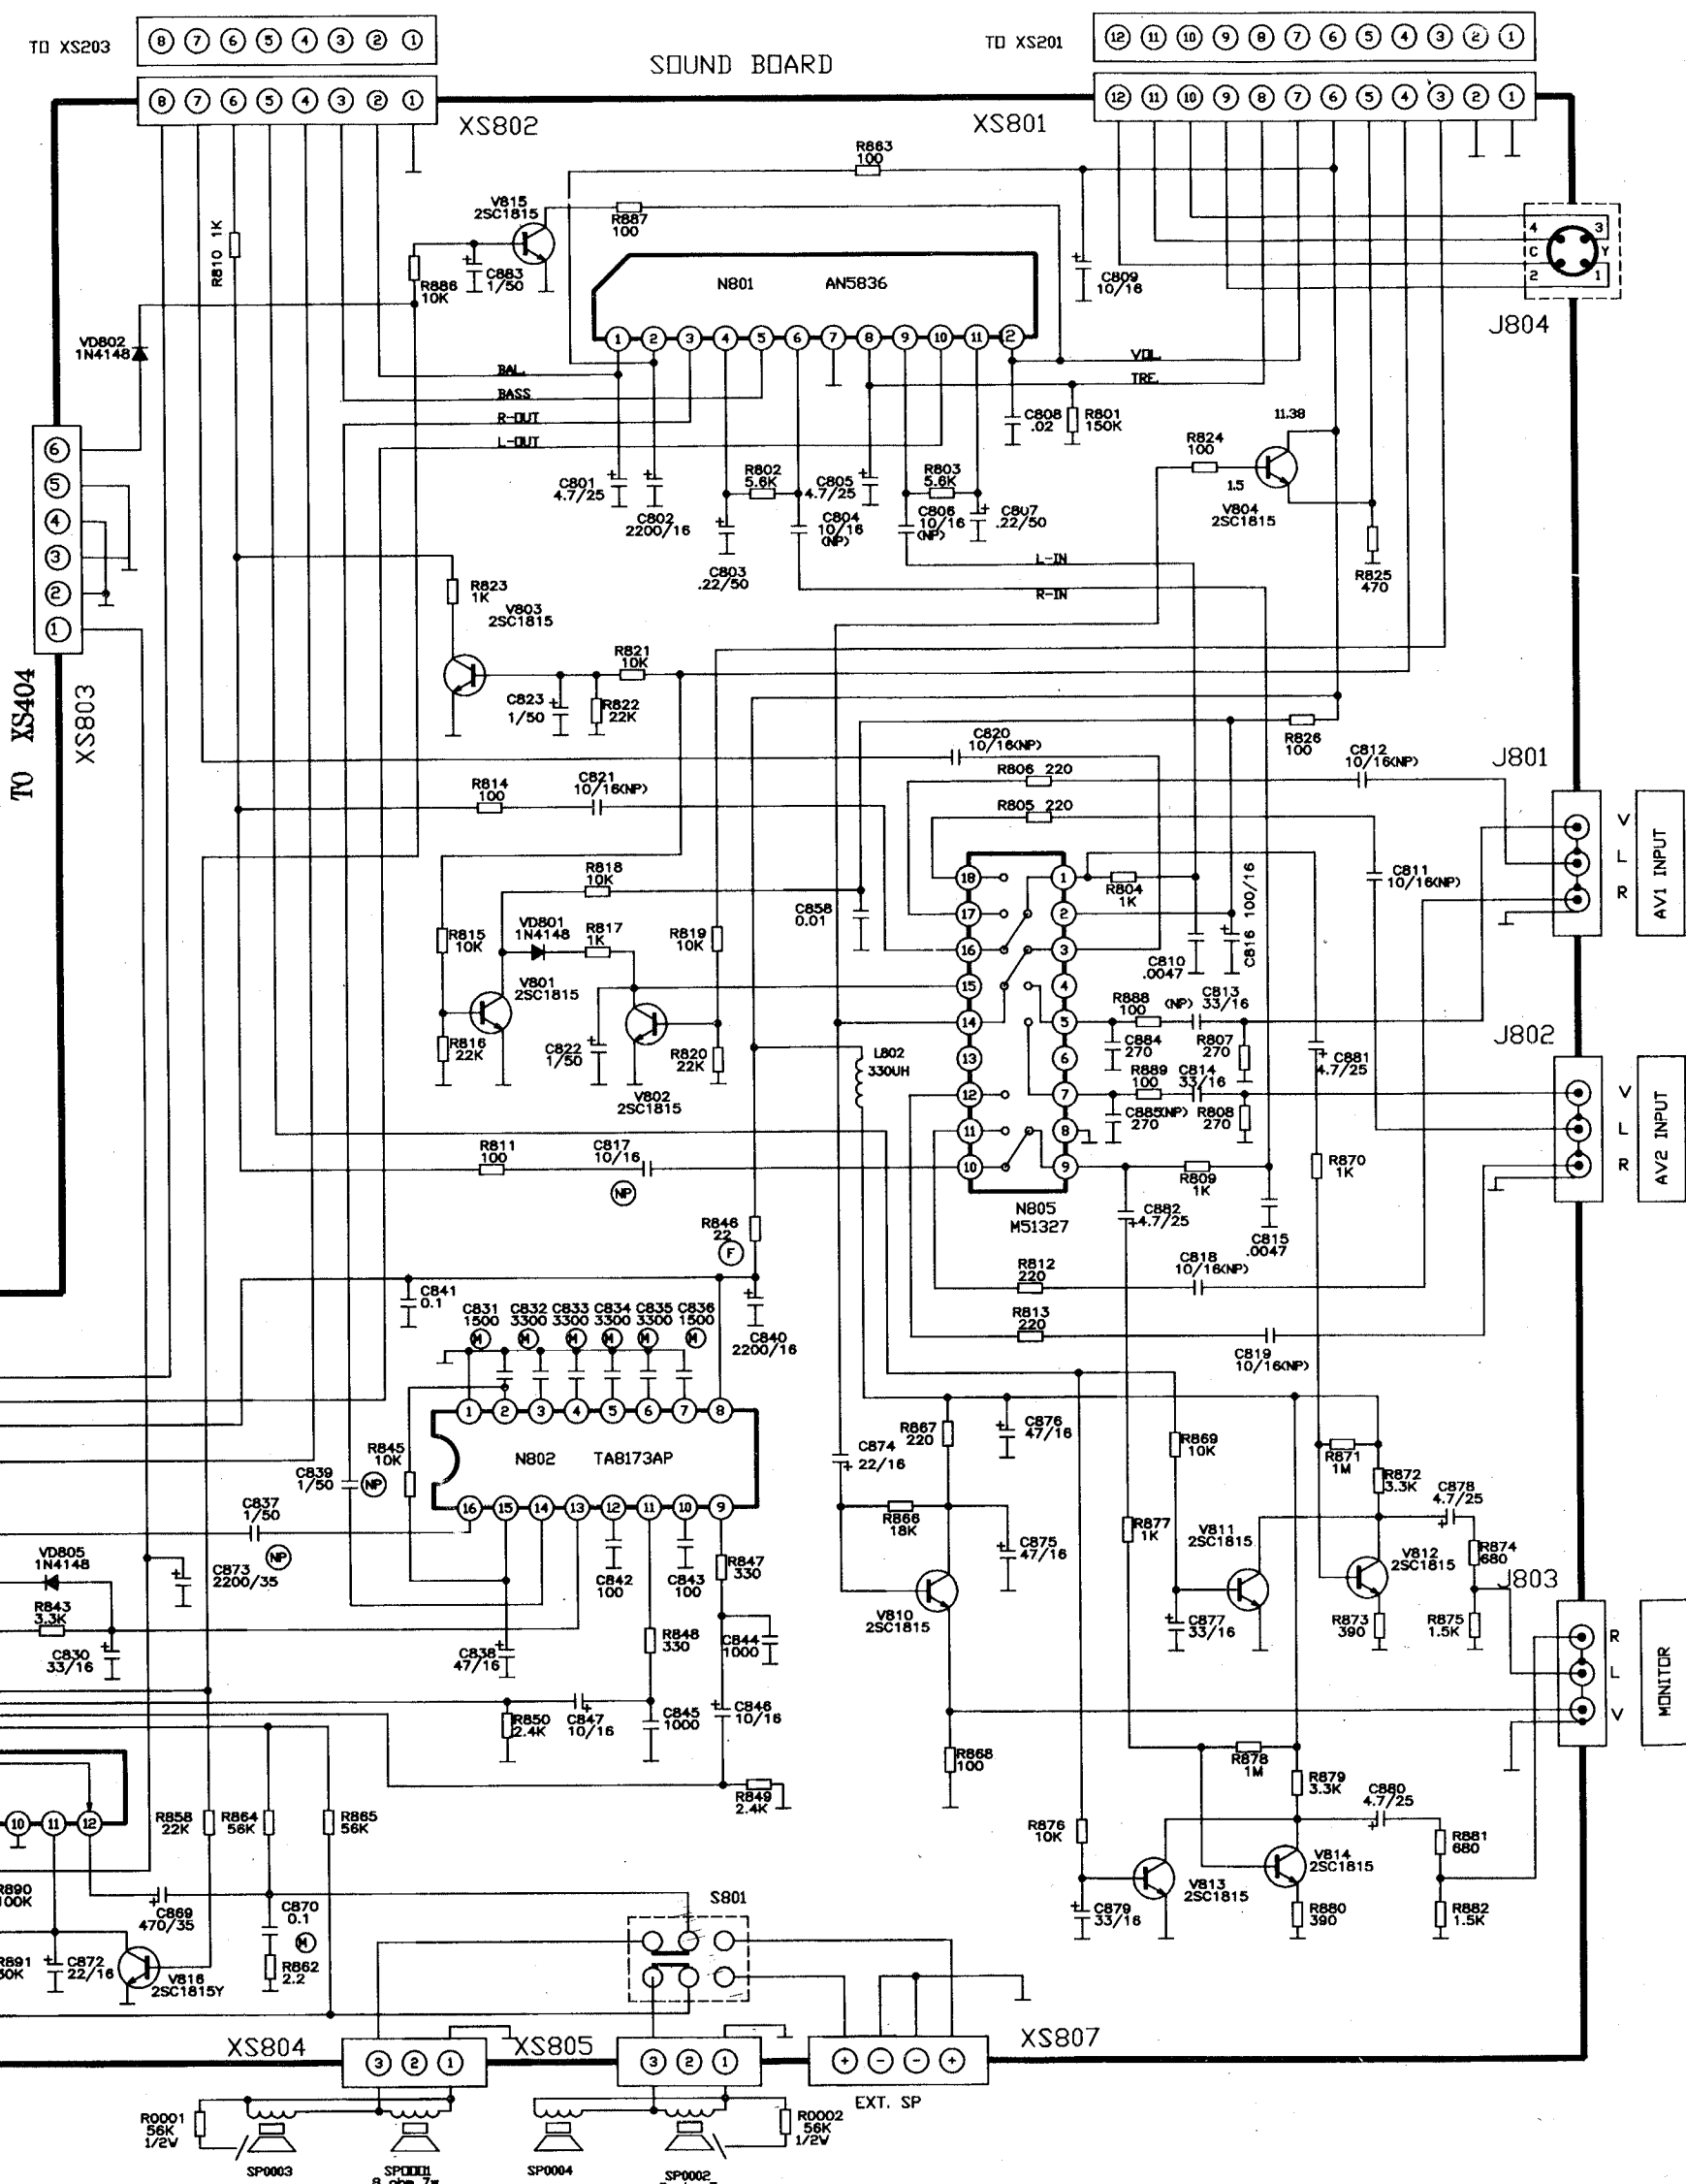


T2512A 副板


V-OUT & PINC BOARD

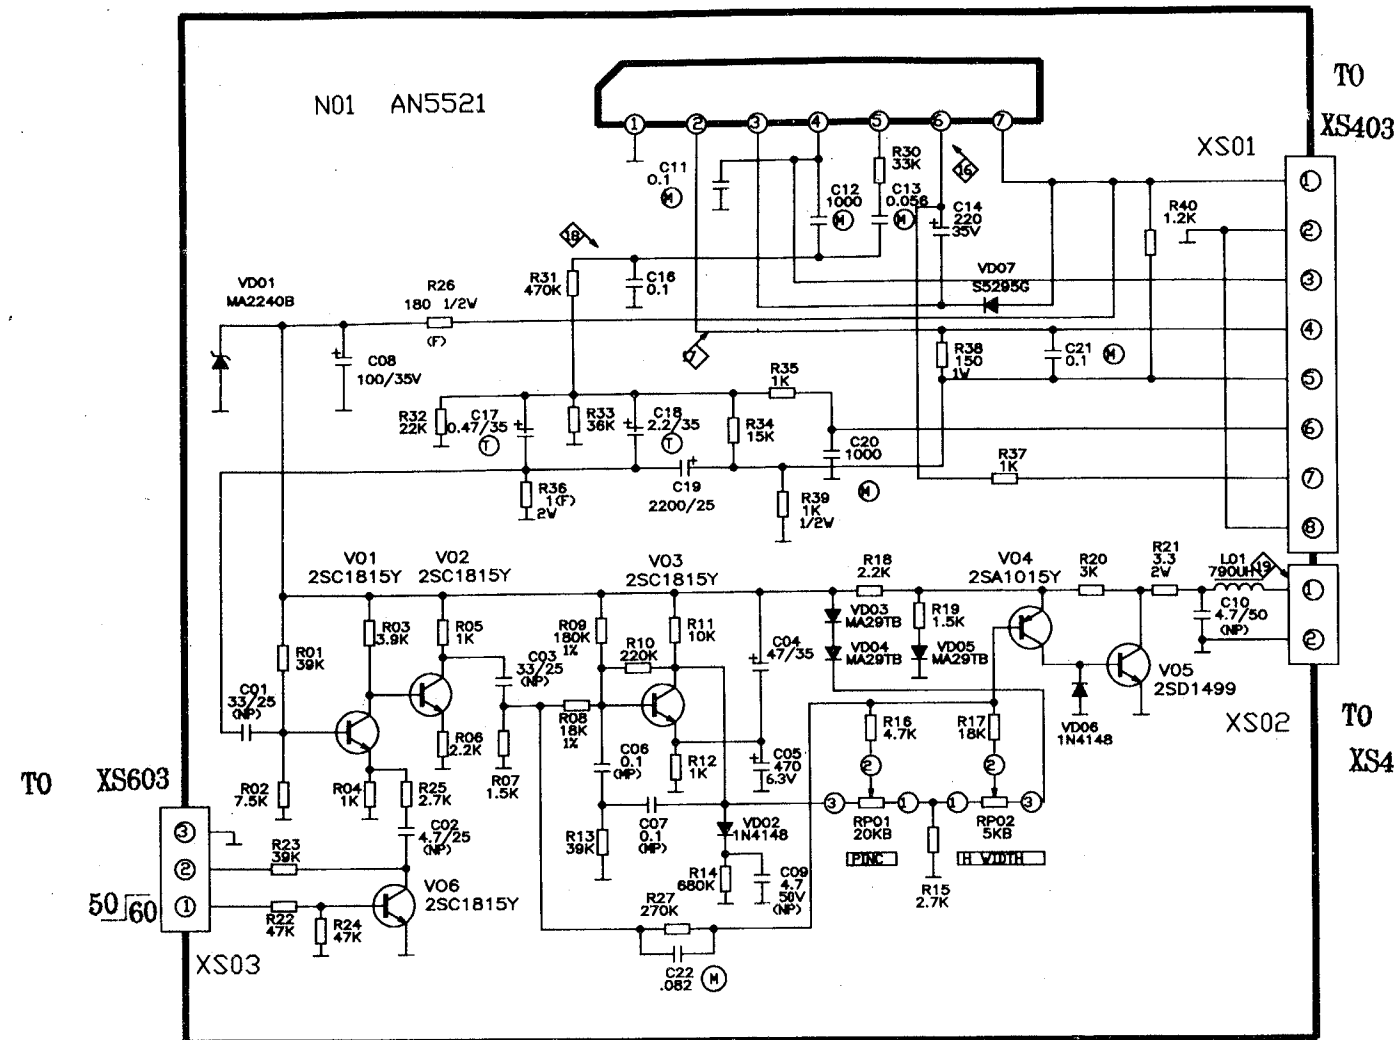


POWER BOARD

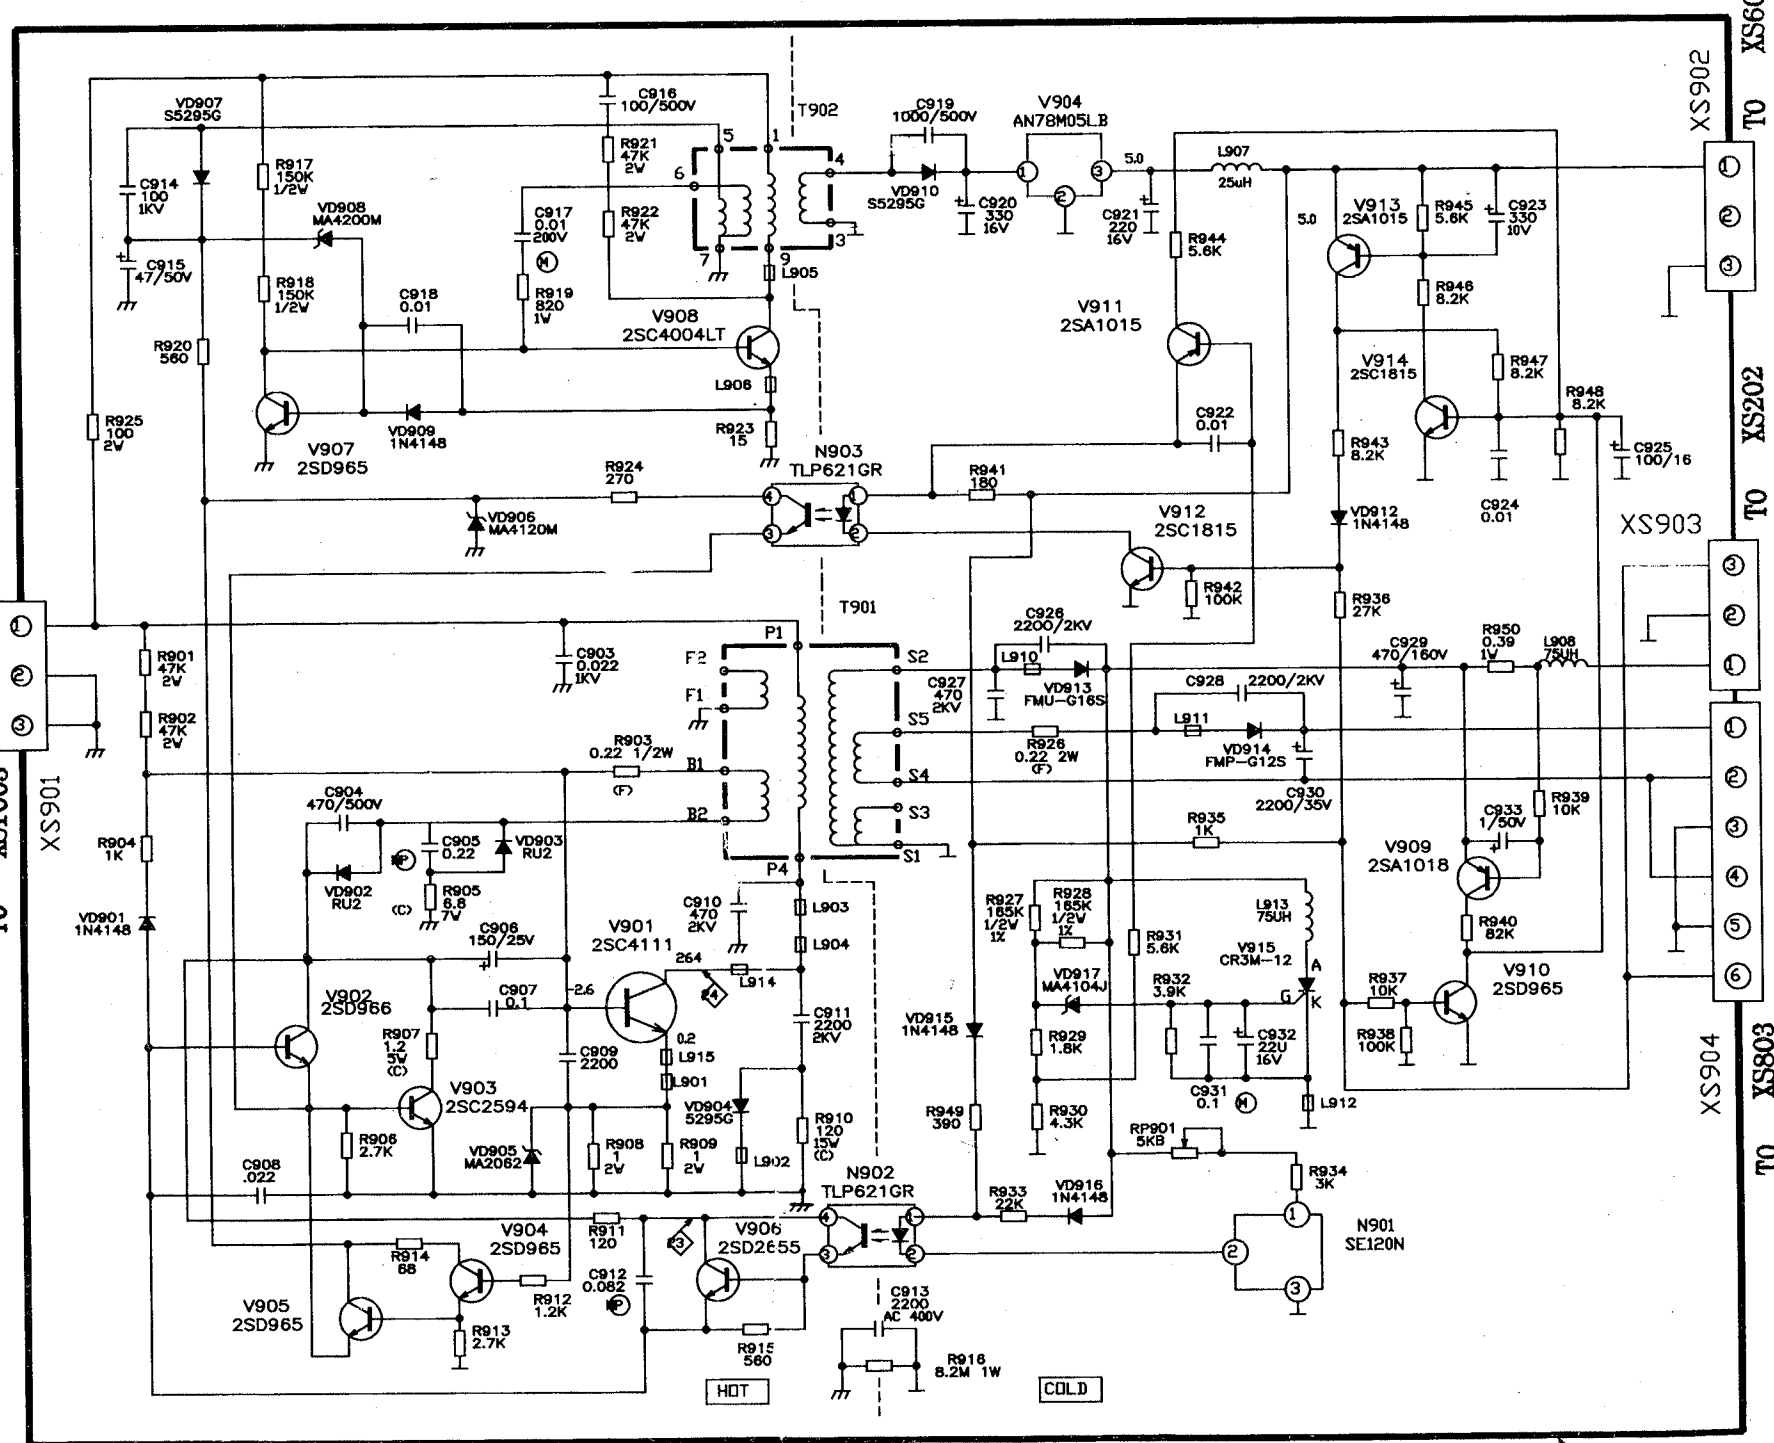

FILTER BOARD

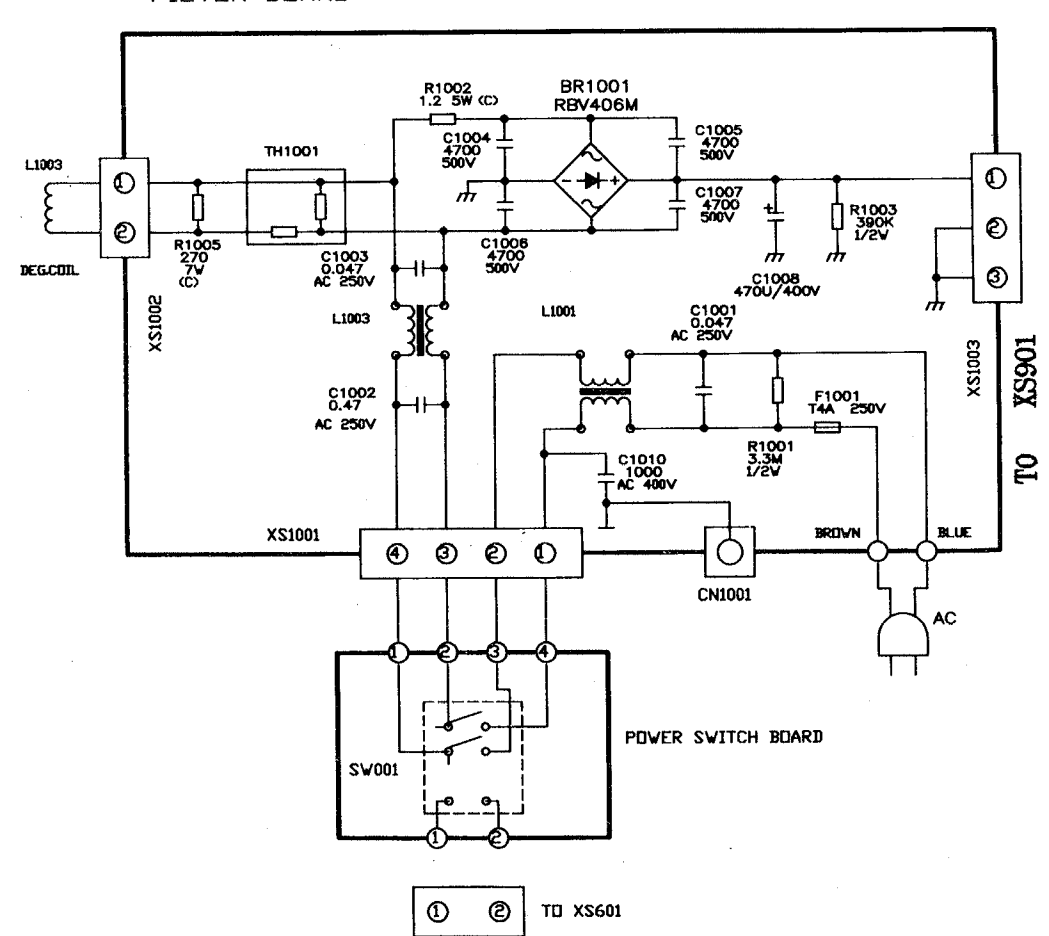

WAVEFORME

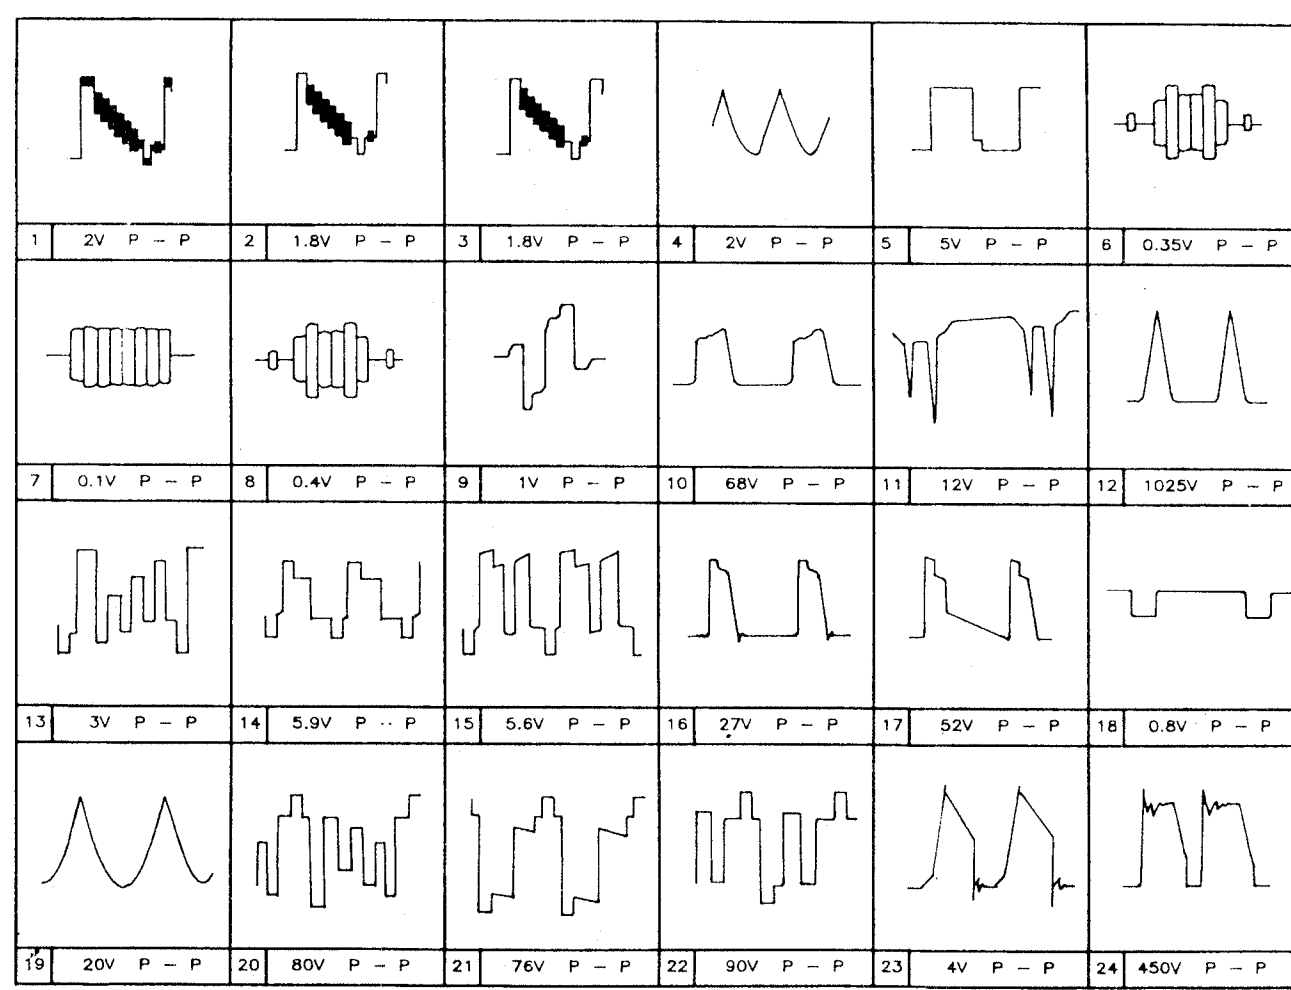

- 注意:
- (1) 除另有标明外,所有电容单位均以 μF 为单位,耐压均为 50V.
 - (2) 没有特殊标志的电容,均为陶瓷电容.
 - (3) 除另有标明外,所有电阻阻值单位均为欧姆,功率均为 1/4 瓦.
 - (4) 没有特殊标志的电阻,均为碳膜电阻.
 - (5) 直流电压是用数字万用表测所示测量点对机壳地间的电压.
 - (6) 所有波形均在接收彩条信号,各控制键在正常位置时测得.
 - (7) 本电原理图如有更改,恕不通知.
 - (8) 凡有 Δ 符号的零部件对安全极为重要,只能换用指定型号的零部件.

RESISTOR	CAPACITOR
(N) NONFLAMMABLE	(E) ELECTROLYTIC
(F) FUSEIBLE	(T) TANTALUM
(C) CEMENT	(M) METALLIZED
(M) METAL OXIDE	(P) POLYESTER FILM
(T) THERMISTOR	(PP) POLYPROPYLENE