


ЭТИКЕТКА



Триоды триодные типа КУ202
соответствуют ГОСТ 11630-70 в
технических условиях 3.362.034 ТУ

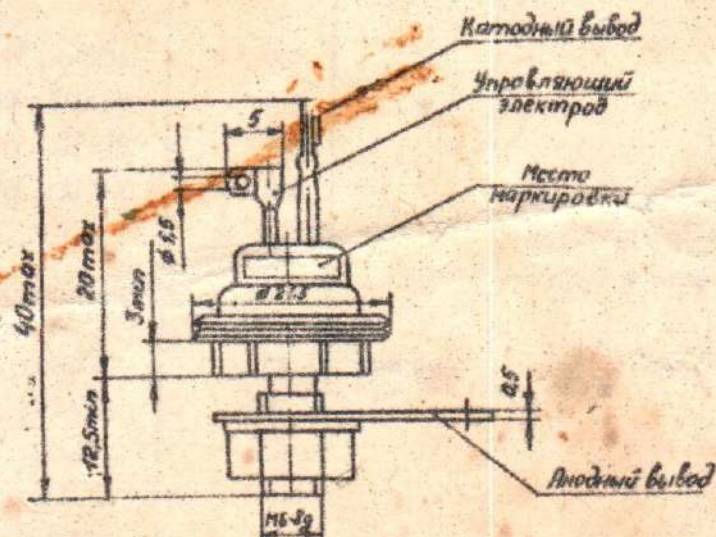

Масса не более 18 г.

Содержание золота 0,9968 г на 1000 триодов

Основные электрические параметры при $t_{\text{окр}}$ от минус 60 до +85°C

Наименование параметра, ре- жим измерения, единицы из- мерения	Буквенное обозначение	Норма не более	Примечание
Максимально допустимое по- стоянное прямое напряжение в закрытом состоянии, В (при $I_{\text{зкр}} \leq 10 \text{ мА}$)	$U_{\text{пр,зкр,мах}}$	25 50 100 200 300 400	КУ202Б КУ202Г КУ202А, КУ202Е КУ202Х, КУ202И КУ202К, КУ202Л КУ202М, КУ202Н
Максимально допустимое по- стоянное обратное напряже- ние, В (при $I_{\text{обр}} \leq 10 \text{ мА}$)	$U_{\text{обр,мах}}$	25 50 100 200 300 400	КУ202Б КУ202Г КУ202Е КУ202И КУ202Л КУ202Н
Для триодов КУ202А, КУ202Б, КУ202В, КУ202Х, КУ202К и КУ202М			не нормируется
Максимально допустимый по- стоянный ток в открытом со- стоянии при температуре корпуса до +80°C, А	$I_{\text{откр,мах}}$	10	Для всех типов

Печат. ОТК