

GRUNDIG SERVICE MANUAL



Service Manual

Sach-Nr./Part No.
72010-016.80

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:

Service Manual

Sicherheit
Safety


Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

Ⓓ Btx * 32700 #

CUC 7350

ST 55 - 750 Text	(9.21347-01 / G.CB 0275)
ST 55 - 750/9 Text	(9.21347-02 / G.CB 0775)
XS 55/1	(9.21378-01 / G.CB 9675)
XS 55/9	(9.21378-02 / G.CB 9775)
Greenville 37 SP 737 Text	(9.21416-01 / G.CB 9975)

TP 720 (29642-059.06)

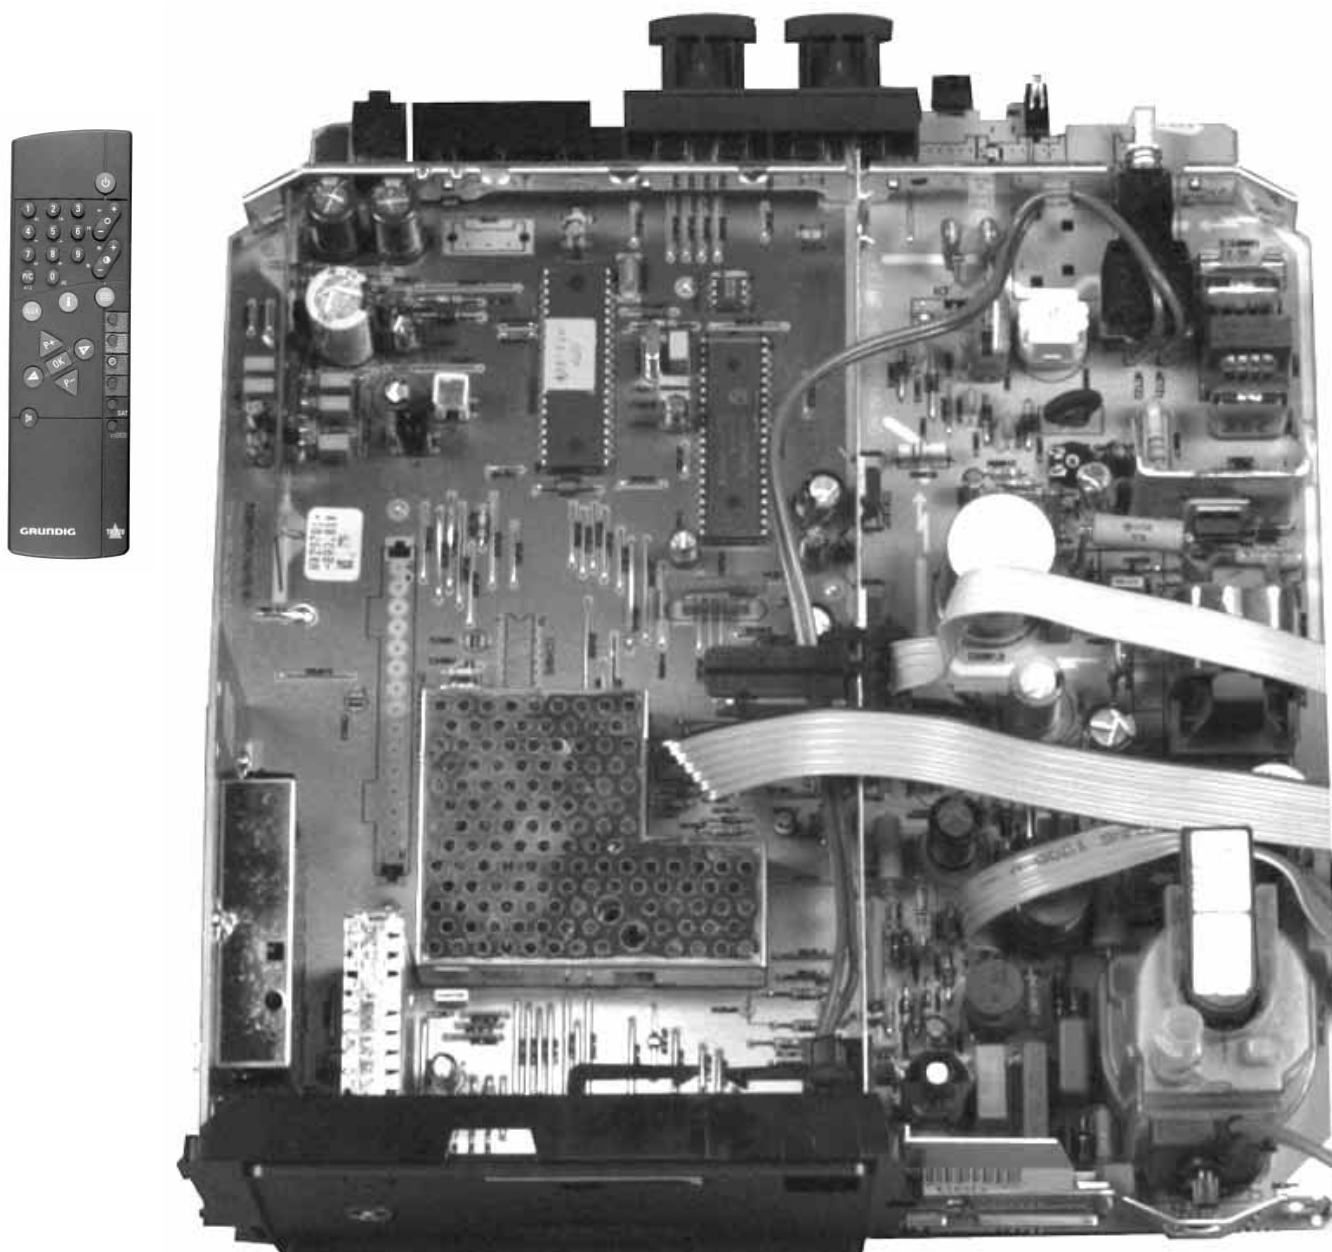

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

D

GB

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeiner Teil	1-1... 1-15
Technische Daten	1-3
Modulübersicht	1-3
Hinweise zu den Bauteilen und Oszillogrammen	1-4
Sicherheits- und Servicehinweise	1-5
Schaltplansymbole	1-6
Bedienungsanleitung	1-11
Service- und Sonderfunktionen	1-14
Schaltungsbeschreibung	2-1... 2-10
1. Netzteil	2-1
2. Systemsteuerung	2-3
3. TV Signalprozessor TDA8374	2-4
Blockschaltbild	2-10
Abgleich	3-1... 3-2
Platinenabbildungen und Schaltpläne	4-1... 4-26
Chassisplatte	4-1
Oszillogramme	4-7
Fernbedienung TP 720 29642-059.06	4-10
Gesamtschaltplan	4-13
Tuner 29504-201.21	4-11
Tuner 29504-201.31	4-17
Bildrohrplatte 29305-122.02/122.06	4-19
Ton-ZF 29504-102.40/162.39	4-21
ZF-Verstärker 29504-162.57	4-23
Bedieneinheit 29501-082.14	4-25
Prozessorplatte 29305-119.23	4-26
Ersatzteilliste	5-1... 5-8

Allgemeiner Teil

Meßgeräte / Meßmittel

Regeltrenntrafo
Farbgenerator
DC-Voltmeter
Oszilloskop

Beachten Sie bitte das Grundig Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

Grundig electronics GmbH
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth/Bay.
Tel.0911/703-0
Telefax 0911/703-4479

Table of Contents

	Page
General Section	1-1... 1-15
Technical Data	1-3
Module List	1-3
Hints to the Oscillograms and the Components	1-4
Safety- and Service Notes	1-5
Circuit Diagram Symbols	1-6
Service Instructions	1-11
Service- and Special Functions	1-14
Circuit Description	2-1... 2-10
1. Power Supply	2-1
2. System Control	2-3
3. TV Signalprocessor TDA8374	2-4
Block Circuit Diagram	2-10
Adjustments	3-3... 3-4
Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	4-1... 4-26
Chassis Board	4-1
Oscillograms	4-7
Remote Control TP 720 29642-059.06	4-10
General Circuit Diagram	4-13
Tuner 29504-201.21	4-11
Tuner 29504-201.31	4-17
CRT Panel 29305-122.02/122.06	4-19
Audio-IF 29504-102.40/162.39	4-21
IF Amplifier 29504-162.57	4-23
Control Units 29501-082.14	4-25
Processor Board 29305-119.23	4-26
Spare Parts List	5-1... 5-8

General Part

Test Equipment / Aids

Variable isolating transformer
Colour generator
DC Voltmeter
Oscilloscope

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Grundig electronics GmbH
Würzburger Str. 150
D-90766 Fürth/Bay.
Tel.0911/703-0
Telefax 0911/703-4479

Technische Daten / Technical Data

	ST 55 - 750 Text	ST 55 - 750/9 Text	XS 55/1	XS 55/9	Greenville 37
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	51cm	51cm	51cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	55cm (21") Black Matrix	55cm (21") Black Matrix	55cm (21") Black Matrix	55cm (21") Black Matrix	37cm (14") tinted glass
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic					
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position				
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cable tuner - 8MHz spacing for hyperband				
TV-Normen TV standards	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, DK/K'	PAL, SECAM, NTSC, BG, I, DK/K'/D, M, L/L'	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, DK	PAL, SECAM, NTSC, BG, I, DK/K'/D, M, L/L'	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, BG, DK
Videotext Teletext	1-Seiten Text / 1-pages text				
Musikleistung Music power	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W
Anschlüsse Front / Connections front					
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinke / stereo 3.5mm jack				
Video IN	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	–	–	1x Cinch FBAS
Audio IN	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	–	–	2x Cinch Audio
S-Video	–	–	–	–	–
Anschlüsse Rückwand / Connections rear panel					
Euro AV (schwarz/black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V	165 ...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 45W
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W

Modulübersicht / Module List

Gerät Unit	Chassis	Tuner	BR-Platte CRT Panel	Fernbedienung Remote Control	ZF-Verstärker IF Amplifier
ST 55 - 750 Text	29701-093.01	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	
ST 55 - 750/9 Text	29701-093.02	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	29504-162.57
XS 55/1	29701-093.03	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	
XS 55/9	29701-093.04	29504-201.21/.31	29305-122.02	29642-059.06	29504-162.57
Greenville 37	29701-093.07	29504-201.21/.31	29305-122.06	29642-059.06	

Hinweise zu den Oszillogrammen / Hints to the Oscillograms / Note relative agli Oscillogr./ Indicaciones para los Oscillogrammes / Observaciones con respecto a los Oscillogramas


(D) (GB) (I) (F) (E)

Die Spannungswerte an den Oszillogrammen entsprechen Näherungswerten!
The voltages indicated in the oscillograms are approximates!

I valori delle tensioni indicati sugli oscillogrammi sono approssimativi !

Les valeurs de tension indiquées pour les oscillogrammes sont des valeurs approximatives!

Los valores de tensión en los oscillogramas son aproximados!



Gleichspannungswert / DC voltage / Valore tensione continua / Tension continue / Valor de tensión continua

Spitze-Spitze - Wert / Peak to peak value / Valore picco-picco / Crête-crête / Valor pico a pico

... ms/cm

Zeitbasis des Oszilloskops / Time base of the oscilloscope / Base del tempo dell'oscilloscopio / Base de temps de l'oscilloscope/ Base de tiempo del osciloscopio

... Hz

Frequenz / Frequency / Frequenza / Fréquence / Frecuencia

Hinweise zu den Bauteilen / Hints to Components / Istruzioni sui Componenti / Observaciones sobre los Componentes / Precautions a observer

Metallschichtwiderstände
Metal film resistors
Resistenza a strato metallico
Resistencia de capa metálica
Film métallique

DIN 0204 DIN 0414
 DIN 0207

Kohleschichtwiderstände
Carbon film resistors
Resistenza a strato di carbone
Resistencia de capa de carbón
Film carbonique

DIN 0204 DIN 0414
 DIN 0207 DIN 0617

Metalloxidwiderstand
Metal oxid resistor
Resistenza ad ossido metallico
Resistencia de óxido metálico
Métaloxide

Schwer entflammbarer Widerstand
Flame resistant resistor
Resistenza anti-inflammabile
Resistencia ininflamable
Ininflamable

SI-R Sicherungswiderstand
Safety resistor
Resistenza di sicurezza
Resistencia con resorte de seguridad
Rés. fusible

* Drahtwiderstand m. Wattangabe
Wire wound resistor w. wattage
Resistenza a filo
Resistencia bobinada (Disipación)
Bobinée avec ind. puissance

NTC Heißleiter / NTC resistor
Termistore NTC / Resistencia CNT
Varistor (CTN)

PTC Kaltleiter / PTC resistor
Termistore PTC / Resistencia CPT
Varistor (CTP)

K Keramikkondensator
Ceramic capacitor
Condensatore ceramico
Condensador cerámico
Céramique

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 250 V=

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 630 V=

Elektrolytkondensator
Electrolytic capacitor
Condensatore elettrolitico
Condensador electrolitico
Electrolytique

T Tantal-Elektrolytkondensator
Tantalum electrolytic capacitor
Condensatore elettro. al tantalio
Condensador de tantalio
Tantale

bipolarer Elektrolytkondensator
bipolar electrolytic capacitor
Condensatore elettrolitico bipolare
Condensador electrolitico bipolar
Electrolytique bipolaissé

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 400 V=

Kondensator, Capacitor
Condensatore, Condensador
Condensador, 1000 V=

Sicherheits-Hinweis

Die in den Fernsehgeräten auftretende Röntgenstrahlung entspricht den Bestimmungen der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt vom 8. Januar 1987.

Die Hochspannung für die Bildröhre und die damit auftretende Röntgenstrahlung ist abhängig von der exakten Einstellung der Netzteilspannung +A.

Nach jeder Reparatur im Netzteil oder in der Horizontalablenkung ist die Hochspannung zu messen und ggf. einzustellen.

Schutzschaltungen im Gerät dürfen nur kurzzeitig außer Betrieb gesetzt werden, um Folgeschäden am Chassis oder an der Bildröhre zu vermeiden.

Beim Austausch der Bildröhre dürfen nur die in den Ersatzteillisten vorgeschriebenen Typen verwendet werden.

Safety Advice

The X-radiation developing in the sets conforms to the X-radiation Regulations (January 8, 1987), issued by the Physikalisch-Technische Bundesanstalt (federal physio-technical institution).

The high tension for the picture tube and thus the developing X-radiation depends on the precise adjustment of the +A power supply.

After every repair of the power supply unit or the horizontal deflection stage it is imperative that the EHT for the picture tube is checked and re-adjusted if necessary.

To avoid consequential damages to the chassis or the picture tube the integrated protective circuits are allowed to be put out of operation only for a short time.

When replacing the picture tube use only the types specified in the spare parts lists.

D

Servicehinweis

Chassisausbau

Bevor Sie die Chassis-Verbindungsleitungen lösen, muß die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit oder Lautsprecher beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werksseitigen Zustand zu versetzen, um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel

Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlußkabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

GB

Service Note

Disassembly of the chassis

Before disconnecting the chassis connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit or loudspeaker.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains cable

The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

F

Information pour la maintenance

Démontage de chassis

Avant de défaire les connecteurs du châssis princip, il y a lieu de repérer auparavant les liaisons correspondant à chaque platine comme par exemple le C.I. Inter secteur, le C.I. Commande, le C.I. Tube, le bloc déviation ou les haut-parleurs.

A la fin de l'intervention, les connexions doivent être remises dans leur position d'origine afin d'éviter par après d'éventuelles défaillances ou perturbations.

Cable dereseau

Ces appareils ne peuvent être utilisés qu'avec un cable de connexion original de réseau avec bobine antiparasite intégré dans la fiche de secteur. Ce câble de réseau empêche des perturbations de réseau et est partie de l'autorisation d'appareil. Si nécessaire commandez uniquement le cable de réseau selon la liste de pièces détachées.

I

Nota di servizio

Smontaggio del telaio

Prima di sfilare i cavi di collegamento col telaio è necessario osservare la disposizione originaria degli stessi verso le singole parti come la piastra alimentazione, l'unità comandi, la piastra cinescopio, il giogo o l'altoparlante.

Dopo la riparazione è necessario che gli ancoraggi e le guide garantiscano la disposizione dei cavi analogamente a quella data in fabbrica e ciò per evitare disturbi o danni nel tempo.

Cavo rete

Gli apparecchi devono essere messi in funzione solo con il cavo originale il collegamento di rete e la sua spina di rete deve essere munita di una bombina d'induttanza. In causa di sostituzione ordinate solo il cavo di alimentatore che corrisponde alla lista degli accessori.

E

Nota de servicio

Desmontaje del chassis

Antes de desconectar las conexiones del Chassis hay que observar la dirección de dichas conexiones a los distintos grupos de construcción como la placa de conmutación de red, unidad de control, placa del zócalo del tubo de imagen, unidad de deflexión o altavoces.

Después de haber realizado la reparación y para evitar fallos o perturbaciones posteriores es necesario reponer las conexiones tal como fueron instaladas originalmente en fábrica.

Cable de red

El aparato solo se puede usar con el cable de red original con choque antiparásito integrado en el enchufe de red. Este cable de red evita perturbaciones de la red y es parte de la autorización del aparato. En caso necesario puede pedir el cable de red según lista de piezas de repuestos.

D Schaltplansymbole **GB** Circuit Diagram Symbols **F** Symboles schéma

I Simboli sullo schema **E** Simbolos en los esquemas

	Feinabst. + / Fine tuning + / Réglage fine + / Sint. fine + / Sint. fina +		Kanalwahl / Channel selection / Sélection de canaux / Selez. canale / Seleccion canal
	Feinabst. - / Fine tuning - / Réglage fine - / Sint. fine - / Sint. fina -		Mittelpunkt-Lautsprecher / Center loudspeaker / Haut-parleur de centre / Alto parlante punto centrale / Altavoz del centro
	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen		Chip Adresse / Chip adress / Chip direction / Indiri. del chip / Direccion chip
	Referenz Lautstärke / Volume ref. volt. / Tens. de réf. vol. sonore / Tens di rif. volume / Tens. ref. volumen		Ton-Signal Cinch links / Audio signal cinch left / Signal audio cinch gauche / Segnale audio cinch sinistra / Señal audio cinch izquierda
	Balance / Balance / Balance / Balanciam. / Balance		Ton-Signal Cinch rechts / Audio signal cinch right / Signal audio cinch droit / Segnale audio cinch destra / Señal audio cinch derecha
	Suchlauf / Self seek / Recherche autom. / Sint. autom. / Sintonia automatica		Chroma S-VHS-Signal / Chroma S-VHS-Signal / Signal dégree de S-VHS / Croma segnale S-VHS / Señal croma S-VHS
	Farbton / Tint / Teinte / Tinta / Tinte		
	Helligkeit / Brightness / Luminosité / Luminosita / Brillo		Clock
	Kontrast / Contrast / Contraste / Contrasto / Contraste		
	Farbkontrast / Colour contrast / Contraste des couleurs / Contrasto colore / Contraste de color		Composite Sync. Imp. für VT / Composite sync pulse for TT / Imp. de sync. vidéo-composite pour TXT / Imp. hor. para Video Comp.
	Schutzschaltung / Protection circuit / Circuit de sécurité / Circuito di protezione / Circuito de protección		Kombiniertes Hor./vert. Sync. Signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync.) / Combined hor./vert. sync signal 31250Hz/100Hz (Composite Sync) / Signal synchr. hor./vert. combiné 31250Hz/100Hz (Synchr. composité) / Segnale sincr. orizz./vert. 31250Hz/100Hz (Sincr. Composito) / Señal combinada sincr. hor./vert. 31250/100Hz (Sincr. compuesto)
	(Burst Key): Burstaustastimpuls / Burst blanking pulse / Impulsion de suppress. de burst / Imp. di soppress. del burst / Imp. supresion burst		Daten / Data / Données / Dati / Datos
	Ton-Signal / Audio signal / Signal audio / segnale audio / Señal audio		Verzögerungsleitung / Delay line / Ligne à retard / Linea di ritardo / Linea de retardo
	Ton-Signal links / Audio signal left / Signal audio gauche / Segnale audio sinistra / Señal audio izquierda		Freigabe ZF / IF Enable / Validation FI / Consenso FI / Autorización FI
	Ton-Signal rechts / Audio signal right / Signal audio droit / Segnale audio destra / Señal audio derecha		Freigabe FT / Finetuning enable / Autorisation Réglage fin / Abilitaz. Sintonia fine / Habilitacion Sintonia fina
	Tonsignal D2 Mac / Audio signal D2MAC / Signal audio D2MAC / Segnale audio D2MAC / Señal de sonido D2MAC /		Freigabe LED / LED enable / Autorisation LED / Abilitaz. LED / Habilitacion LED
	Tonsignal links D2 Mac / Audio signal left D2MAC / Signal audio gauche D2MAC / Segnale audio sinistro D2MAC / Señal de sonido izquierdo D2MAC /		Freigabe Ton / Sound enable / Autorisation son / Abilitaz. audio / Habilitacion sonido
	Tonsignal rechts D2 MAC / Audio signal right D2MAC / Signal audio droit D2MAC / Segnale audio destro D2MAC / Señal de sonido derecho D2MAC /		Audio-Signal EURO-AV links / Audio signal EURO-AV left / Signal audio EURO-AV gauche / Segnale audio EURO-AV sinistra / Señal audio izquierda EURO-AV
	Audio-Signal FS Gerät / Audio signal TV set / Signal audio téléviseur / Segnale audio TV / Señal audio TV		Audio-Signal EURO-AV rechts / Signal audio EURO-AV right / Signal audio EURO-AV droit / Segnale audio EURO-AV destra / Señal audio derecha EURO-AV
	Tonsignal VCR Gerät / Audio signal VCR unit / Signal audio magnetoscope / Segnale audio VCR / Señal audio VCR		Video-Signal EURO-AV / Video signal EURO-AV / Signal video EURO-AV / Segnale video EURO-AV / Señal video EURO-AV
	Blau-Signal / Blue signal / Signal bleu / Segnale blu / Señal azul		Farb-Signal / Chroma signal / Signal chroma / Segnale chroma / Señal croma
	Rechner Stop I ² C Bus frei / Computer Stop I ² C Bus is free / Microprocesseur stop I ² C Bus disponible / Calcol. stop I ² C Bus libero / Stop micropr. disponible		FBAS-Signal / CCVS signal / Signal vidéo composite / Segnale video composito / señal video compuesta
	Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base		FBAS-D2 MAC / D2MAC CCVS signal / Signal vidéo composite-D2MAC / FBAS-D2MAC / FBAS-D2MAC
	Blau-Signal extern / Signal blue external / Signal bleu externe / Segnale blu esterno / Señal azul externa		Basisband / Baseband / Bande de base / Banda base / Banda base
	Blau-Signal PIP / PIP Blue signal / Signal bleu PIP / Segnale blu PIP / Señal azul PIP		FBAS-Videotext / CCVS videotext / Signal vidéo composite-Téletexte / FBAS-Televideo / FBAS-Teletexto
	Blau - Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Blue signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale bleu - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal azul - 50Hz vert., 15625Hz hor.		FBAS Sync. Signal / CCVS sync signal / Signal sync. vidéo col. comp. / Segnal sincr. video col. comp. / Señal sincr. video compuesta
	Blau-Signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Blue signal -100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal bleu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale blu -100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal azul -100Hz vert., 31250Hz hor.		FBAS Signal S-VHS / CCVS signal S-VHS / Signal vidéo col. comp. S-VHS / Segnal video col. comp. S-VHS / Señal video compuesta S-VHS
	B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / B-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal B-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.		
	B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / B-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal B-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.		

F_H 	Hochspg. / EHT voltage / Haute tens. / Alta tens. / MAT	M	Speicher Taste / Memory button / Touche mémoire / Tasto di memoria / Puls. memoria
FRM	Rahmensignal / Frame signal / Signal d'encadrement / Segnale cornice / Señal de marco	NIC CLK	NICAM Clock / Clock NICAM / Horloge NICAM / Clock NICAM / Clock NICAM
FT	Feinabstimmung / Fine tuning / Reglage fin / Sint. fine / Sint. fina	NORM	Norm Taste / TV standard select button / touche de norme / Tasto norma / Puls. de norma
F_U	FU-Signal / FU-signal / Signal FU / Segnale FU / Senal FU	OWA	Ost-West Ansteuerimpuls / East-west drive impuls / Impulsion de commande Est-Ouest / Impulso comando Est-Ovest / Impulso de control Este-Oeste
F_V	FV-Signal / FV-signal / Signal FV / Segnale FV / Senal FV	P	Programm / Program / Programme / Programma / Programa
G	Grün-Signal / Green signal / Signal green external / Signal vert / Segnale verde / Señal verde	P/C	Programm-Kanalwahl / Program channel selection / Progr. sélection de canaux / Progr. selez.canale / Progr. selec. canal
G PIP	Grün-Signal PIP / Green signal PIP / Signal green PIP / Signal vert PIP / Segnale verde PIP / Señal verde PIP	PIP	Bild im Bild / Picture in picture / Image dans l'image / PIP / Imagen en la imagen
GEXT	Grün-Signal extern / Green signal vertical / Signal vert externe / Segnale verde esterno / Señal verde externa	P1	Progr. Taste / Progr. button / Touche Progr. / Tasto Progr. / Puls. Progr.
G/50	Grün-Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Green signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal vert - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale verde - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal verde - 50Hz vert., 15625Hz hor.	R	Rot-Signal / Red signal / Signal rouge / Segnale rosso / Señal roja
G/100	Grün-Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Green signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal vert - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale verde - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal verde - 100Hz vert., 31250Hz hor.	REMOTE	Fernbedienung / Remote control / Telecommande / Telecomando / Mando a distancia
GND - H 	Nullpunkt Heizung / Ground filament / Point neutre-Chauffage / Punto zero-Filamento / Punto medio filamento	R PIP	Rot-Signal PIP / Red signal PIP / Signal rouge PIP / Segnale rosso PIP / Señal roja PIP
HA	Horiz. Sync. Impuls / Horiz. Sync pulse / Impulsion synchro. horiz. / Impulso sincro orizzontale / Impulso de sinc. horiz.	REXT	Rot-Signal extern / Signal red external / Signal rouge externe / Segnale rosso esterno / Señal rojo externa
HDR	Horiz. Ansteuerimpuls / Horiz. drive pulse / Impulsion de commande horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de control horiz.	R-Y ₅₀	R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / R-Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal R-Y - 50Hz vert., 15625Hz hor.
HC	Horiz. Klemmimpuls / Horiz. clamp pulse / Impulsion de serrage horiz. / Impulso comando orizzontale / Impulso de garras horiz.	R-Y ₁₀₀	R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / R-Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal R-Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.
HFB	Horiz. Rückschlagimpuls / Horiz. flyback / Impulsion de retour horiz. / Impulso rotorno orizzontale / Impulso de retroceso horiz.	S	Sonderkanal / Special channel / Canal special / Canale speciale / Canal especial
HS	Hor. Sync. Impuls für VT / Hor. sync pulse for TT / Imp. de sync. hor. pour TXT / Imp. sincr. orizz. per Televideo / Imp. hor. para Video Comp.	SB	Strahlstrombegrenzung / Beam current lim. / Lim. cour. de faisceau / Lim. corr. di raggio / Corriente media de haz
I BEAM	Strahlstrom / Current beam / Current rayon / Corrente del irradire / Corriente de haz	SCL	I ² C-Bus Clock
ICL	I ² C Bus -Clock	SCL 100	Schneller I ² C-Bus Clock / I ² C-Bus clock high speed / I ² C-Bus grande vitesse / I ² C-Bus veloce / Clock del I ² C-Bus de alta velocidad
IR	Infrarot-Signal / Signal infrared / Signal infra-rouge / Segnale infrarosso / Señal infrarojo.	SDA	I ² C-Bus Daten / I ² C-Bus data / I ² C-Bus données / I ² C-Bus dati / I ² C-Bus datos
IM CLOCK	I ² C Bus -Clock	SHIFT VIDEO	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Video u. Mix Betrieb / Dynam. vert. shift 25Hz, active on video and mix operation / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur video et fonction. mixte / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con video e. funzionam. misto / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con video Y funciones mixtas
IM IDENT	I ² C Bus -Kennung / I ² C-Bus Identification / Identification I ² C-Bus / Ident. I ² C-Bus, Identification I ² C-Bus	SHIFT TEXT	Dynamische vert. Versch. 25Hz, aktiv bei Standbild u. VT / Dyn. vert. shift 25Hz, active on freeze-frame and Teletext / Decal dynam. de l'image 25Hz, actif sur arret image et Vidéotext (Antiope) / Spostam. vert. dinam. 25Hz, attivo con fermo immag. e Televideo / Desplaz. dinamico vert. 25Hz, activo con imagen parada Y Videotexto
IM RESET	I ² C Bus -Reset	SS	Schutzschaltung / Protection circuit / Cablage protecteur / Pot. de prot. / Circuito de proteccion
IR CLK	Infrarot Clock / Infrared clock / Signal I.R. horloge / Clock segnale R.I. / Clock infrarojos	SSB	Spitzenstrahlstrombegrenzung / Peak beam current limiting / Lim. de faisceau crete / Lim. corr. catod. di pico / Corrente pico de haz
IR DATA	Infrarot Signal / Infrared signal / Signal I.R. / Segnale infrarosso / Data infrarojos	SSC	Supersandcastle
IR VIDEO	Infrarot Signal Video / Infrared signal video / Signal I.R. video / Segnale infrarosso video / Data infrarojos video	SSC PIP	Supersandcastle PIP
KH AUDIO-L	Tonsignal Kopfhörer links / Audio signal headphone left / Signal audio gauche de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio izquierda auriculares	SSC ₁₀₀	Supersandcastle 100Hz vert., 31250Hz hor.
L	Lautstärke / Volume / Volume / Volume sonore / Volumen	SSC ₅₀	Supersandcastle 50Hz vert., 15625Hz hor.
LED	Leuchtdiode / Light emitting diode / Diode lumineuse / Diodo luminoso / Diodo luminescente	SUR-ROUND	Surround
KH AUDIO-R	Tonsignal Kopfhörer rechts / Audio signal headphone right / Signal audio droit de casque / Segnale audio sinistra cuffia / Señal audio derecha auriculares	SYNC	Sync.-Signal / Sync.-Signal / Signal sync / Segnale sync. / Señal de sync.

	Sync. BTX / Viewdata Sync / Sync. Télétex / Sincr. Videotel / Sincr. Videotexto		Schaltspg. Camera Wiedergabe / Switching volt. camera playback / Tens. commut. reprod. camera / Tens. commut. riproduz. telecam / Tens. con. reprod. camara
	Sync. VT / Sync. Teletext / Sync Vidéotexte / Sincr. Televideo / Sincr. Videotexto		Schaltspg. Datenbetr. / Switching volt. data mode / Tens. de commut. fonct. données / Tens. di commut. dati / Tens. conmut. datos
	Schwarzwert / Black level / Niveau du noir / Livello del nero / Nivel de negro		Schaltspg. U Data extern / Switching volt. Data ext. / Tension de commutation U Data externe / Tens. di commutazione U-Data esterno / Tensión de conmutación externa U
	TEXT-Freigabe / TEXT enable / Autorisation TEXTE / Abilitaz. TELEVIDEO / Habilitation TEXTE		Schaltspg. Deemphasis / Switching volt. deemphasis / Tens. commut. desaccent. / Tens. commut. deenfasi / Tens. conmut. deenfasis
	Bei Zweitton, Ton 1 / On two channel sound, sound 1 / Pour double son, son 1 / In bicanale, audio 1 / En dual, sonido 1		Schaltspg. Dolby-Surround / Switching volt. Dolby-Surround / Tens. commut. Dolby-Surround / Tens. commut. di Dolby-Surround / Tens. de conmut. Dolby-Surround
	Bei Zweitton, Ton 2 / On two channel sound, sound 2 / Pour double son, son 2 / In bicanale, audio 2 / En dual, sonido 2		Schaltspg. D2MAC / Switching volt. D2MAC / Tension de commutation D2MAC / Tens. di commutazione D2MAC / Tensión de conmutación D2MAC
	Tieftöner / Woofer / Haut-parleur pour les frequences basses / Toni bassi / Sonido bajo		Schaltspg. EURO-AV / Switching volt. EURO-AV / Tens. de commut. EURO-AV / Tens. di commut. EURO-AV / Tens. conmut. EURO-AV
	Fokusspg. / Focussing volt. / Tens. de focalis. / Tens. di focalizz. / Tens. focalizacion		Schaltspg. EURO-AV-Cinch-Buchse / Switching volt. EURO-AV-Cinch socket / Tens. commut. prise Scart - Cinch / Tens. commut. presa Scart - Cinch / Tens. con. EURO-AV - Cinch
	Spg. Gitter 1 / Volt. grid 1 / Tens. grille G 1 / Tens. griglia 1 / Tens. rejillas G 1		Schaltspannung für Video-Ausgang EURO-AV Buchse / Switch. voltage for video output EURO-AV socket / Tension de commut. pour sortie vidéo EURO-AV / Tension commut. per presa d'uscita video EURO-AV / Tension de conmut. para salida EURO-AV
	Hochspannung / High voltage / Haute tension / EAT / Alte tension		Schaltspg. HIFI / Switching voltage HIFI / Tens. de commut. HIFI / Tens. di commut. HIFI / Tens. conmut. HIFI
	Schirmgitter Spg. / Screen-grid volt. / Tens. de grille - écran / Tens. di griglia schermo / Tens. de rejilla		Stummschaltung HiFi / Muting volt. HiFi / Commutation de silence HiFi / Silenzametto HiFi / Muting HiFi
			Schaltspg. HUB / Switching volt. deviation / Tens. commut. déviation / Tens. commut. deviazione / Tens. conmut. deviación
	Vertikaler Ansteuerimpuls / Vert. drive pulse / Impulsion de commande verticale / Impulso di comando verticale / Impulso de control vertical		Stummschaltung Kopfhörer / Muting volt. headphone / Commutation de silence casque / Silenzamento cuffia / Muting auriculares
			Schaltspg. Koinz. / Switching volt. coinc. / Tens. de commut. coinc. / Tens. di commut. coinc. / Tens. conmut. coinc.
	VCR - Clock		Schaltspg. Koinz. mit Videoquelle verknüpft / Coinc. switching volt. linked with video source / Signal de coincid. combiné avec source video / Tens. di commut. a coinc. combinata con sorg video senal de coincidencia combinada con video
	Freigabe Anzeigebaustein / Display enable / Autorisation pour module indicateur / Modulo indicazione / Habilitacion modulo indicacion		Schaltspg. LED / Switching volt. LED / Tens. de commut. LED / Commut. di commut. LED / Conmut. LED
	Vert. Gegenkopplung / Vert. feedback / Contre-reaction verticale / Controreazione vert. / Aliment. neg. vert.		Schaltspg. Leuchtpunktunterdrückung / Switching volt. beam spot suppression / Tens. de commut. suppress. du spot lumineux / Tens. soppr. punto luminoso / Tens. de conmut. filtro supresor del punto luz
	Video Signal / Video signal / Signal vidéo / Segnale video / Señal video		Schaltspg. LNC "Aus" / Switching volt. LNC "OFF" / Tens. de commut. LNC "OFF" / Tensione di commut. "Spento" LNC / Tension LNC "OFF"
	VT Daten / Teletext data / Données Teletexte / Linea dati Televideo / Data Teletexto		Stummschaltung / Muting / Silencieux / Silenziamento / Muting
	Videotext Clock / Teletext clock / Signal horloge Vidéotext / Clock Televideo / Clock Teletexto		Schaltspg. NF 1 / Switching volt. AF 1 / Tension commut. BF 1 / Tens. commut. BF 1 / Tens. con. BF 1
	I ² C Bus: VT Daten / Teletext data / Données Vidéotext / Dati Televideo / Data Teletexto		Schaltspg. NF 2 / Switching volt. AF 2 / Tension commut. BF 2 / Tens. commut. BF 2 / Tens. con. BF 2
	Y-Signal / Y Signal / Signal Y / Segnale Y / Señal Y		Schaltspg. NICAM / Switching volt. NICAM / Tens. de commut. NICAM / Tens. commut. NICAM / Tens. de conmut. NICAM
	Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y -Signal - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Signal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Segnale Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Señal Y - 50Hz vert., 15625Hz hor. / Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Y -Signal - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Signal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Segnale Y - 100Hz vert., 31250Hz hor. / Señal Y - 100Hz vert., 31250Hz hor.		Schaltspg. Norm / Switching volt. Norm / Tens. de commut. standard / Tens. di commut. Norma / Tens. conmut. Norma
			Schaltspg. PAL / Switching volt. PAL / Tens. de commut. PAL / Tens.
	Zwischenfrequenz / IF / FI / FI / FI		Schaltspg. Polarität / Switching volt. polarity / Tension commut. polarite / Tens. commut. polarita / Tens. conmut. polarizacion
	Schaltspg. AFC / AFC switching volt. / Tens. de commut. AFC / Tens. di commut. AFC / Tens. conmut. CAF		Schaltspg. Reset / Switching volt. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. commut. Reset / Tens. conmut. Reset
	Schaltspg. AV / Switching volt. AV / Tens. de commut. AV / Tens. di commut. AV / Tens. conmut. AV		Schaltspg.-Schutzfunktion / Switching volt.-protective func. / Tens. de commut.-sécurité / Tens. di commut.-funz di protez. / Tens. conmut.-proteccion
	Schaltspg. Bildamplitude / Switching voltage vertical amplitude / Tension de coupure amplitude d'image / Tensione di commutaz. ampiezza d'immagine / Tension de con. amplitude de imagen di commut. PAL / Tens. conmut. PAL		
	Schaltspg. BTX / Switching volt. BTX (Viewdata) / Tens. commut. Télétex / Tens. commut. VIDEOTEL / Tens. conmut. Teletexto		
	Schaltspg. Camera Wiederg. über C-AV Eingang/ Switching volt. cam. playback via C-AV input / Tens. de commut. pour lec. de camera par l'entree C-AV / Tens. de commut. in riproduz. cam. tramite ingresso C-AV / Tens. de serv. reprod. camera a traves de la entrada C-AV		

	Schaltspg. SECAM / Switching volt. SECAM / Tens. de commut. SECAM / Tens. di commut. SECAM / Tens. conmut. SECAM		Regelspg. AFC Satellitentuner / AFC contr. volt. SAT tuner / Tens. de regul. AFC tuner SAT / Tens. di contr. AFC Tuner SAT / Tens. regul. CAF Tuner SAT
	Schaltspg. Standby / Switching volt. Standby / Tens. commut. Veille / Tens. commut. Standby / Tens. conmut. Standby		Feldstärkeabhängige Spg. / Fieldstrength-depent volt. / Contr. automatique de gain / Tens. dipent. intens. campo / Contr. autom. de gain tens. CAG
	Schaltspg. S-VHS / Switching volt. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS / Tens. de commut. S-VHS		Regelspg. / Contr. volt. / Tens. de regul. / Tens. di contr. / Tens regul.
	Schaltspg. Ton 1-2 / Switching volt. sound 1-2 / Tens. commut. audio 1-2 / Tens. commut. son 1-2 / Tens. conmut. son 1-2		Abstimmspg. Tuner / Tuning volt. tuner / Tens. d'accord tuner / Tens. di sintonia tuner / Tens. sintonia tuner
	Schaltspg. UHF / UHF switching volt. / Tens. de commut. UHF / Tens. di commut. UHF / Tens. conmut. UHF		Regelspg. Verzög. / Delayed contr. volt. / Tens. de regul. retardee / Tens. regul. retardada
	Schaltspg. VHF / VHF switching volt. / Tens. de commut. VHF / Tens. di commut. VHF / Tens. conmut. VHF		Horizontale Ansteuerung / Horiz. drive / Synchr. lignes / Pilotaggio orizz. / Exitación horiz.
	Schaltspg. Videoquelle / Switching volt. video source / Tens. de commut. source video / Tens. di commut. sorg. video / Tens conmut. video		31250Hz Ansteuerimp. für Zeilenendstufe / 31250Hz Triggering pulse for horiz. output / 31250Hz commande pour l'étage final lignes / Imp. Pilotaggio di 31250Hz per stadio finale di riga / Impulso de exitación 31250Hz para paso final de lineas
	Schaltspg. Wischerkontakt / Switching voltage temp. contact / Tens. de commut. contact fugitif / Tens. commut. contatto / Contacto supresor tens. de commut.		Vert. Parabel / Vert. parabolic signal / Signal parabolique vert. / Segnale parab. vert. / Senal parabolica vert.
	Schaltspg. ZF breit - schmal / IF switching volt. wide - narrow / Tens. commut. FI large - etroit / Tens. commut. FI larga - stretta / Tens. FI ancho - estrecho		Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
	Schaltspg. Bandwahl / Band sel. switching volt. / Tens. de commut. select. bande / Tens. di commut. selez. banda / Tens. conmut. selec. banda		Vert. Tastimpuls 100Hz / Vert. Gating pulse 100Hz / Imp. trame 100Hz / Imp. a cadenza vert. 100Hz / Imp. cuadro 100Hz
	14V Schaltspg. / 14V switching volt. / Tens. commut. 14V / Tens. commut. 14V / Tens. de conmut. 14V		Vert. Sägezahn / Vert. saw tooth / Signal dent de scie / Dente di sega vert. / Dientede sierra vert.
	22kHz Schaltspg. / 22kHz switching volt. / Tens. commut. 22kHz / Tens. commut. 22kHz / Tens. de conmut. 22kHz		Vert. Tastimpuls / Vert. Gating pulse / Imp. trame / Imp. a cadenza vert. / Imp. cuadro
	0/3/6/9V Schaltspg. / 0/3/6/9V switching volt. / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. commut. 0/3/6/9V / Tens. de conmut. 0/3/6/9V		Vert Sägezahn 100Hz / Vert saw tooth 100Hz / Signal dent de scie 100Hz / Dente di sega vert. 100Hz / Dientede sierra vert. 100Hz
	Schaltspg. 4,5MHz / Switching volt. 4.5MHz / Tens. de commut. 4,5MHz / Tens. di commut. 4,5MHz / Tens conmut. 4,5MHz		Vert. Parabel 100Hz / Vert. parabolic 100Hz signal / Signal parabolique 100Hz vert. / Segnale parab. vert. 100Hz / Senal parabolica vert. 100Hz
	Schaltspg. 50-60Hz / Switching volt. 50-60Hz / tens. de commut. 50-60Hz / Tens. di commut. 50-60Hz / Tens. conmut. 50-60Hz		Tastimpuls / Gating pulse / Impuls de declenchement / Impulso a cadenza / Imp. puerta
	Regelspg. AFC / AFC contr. volt. / Tens. de regul. AFC / Tens. di contr. AFC / Tens. regul. CAF		Ref. Impuls hor. / Reference impulse hor. / Imp. de refer.hor. / Imp.

Reglerbezeichnungen

	Zeilenbreite / Line width / Amplitude horizontale / Larghezza di riga / Amplitudo Horizontal
	Hor. Frequenz / Hor. Frequency / Fréqu. horiz. / Frequ. orizz. / Frequ. horiz.
	Hor. Linearität / Hor. linearty / Linéar. Horizont / Linear. orizz. / Lineal. Horizontal
	Bildlage hor. / Hor. picture position / Cadrage horizont. / Posizione orizz. dimmagine / Centrado horizontal
	Ost-West Amplitude / East-West amplitude / Amplitude Est - Ouest / Ampiezza Est-Ovest / Amplitud E-O
	Ost-West Symmetrie / East-West symm. / Symm. Est-Ouest / Simm. Est-Ovest / Simetria E-O
	Bildamplitude / Frame ampl. / Ampl. verticale / Ampiezza d'immagine / Ampl. vertical

Adjustment Control Symbols

	Vert. Frequenz / Vert. frequency / Fréqu. vert. / Frequ. vert. / Frequ. vert.
	Vert. Linearität / Vert. linearity / Linéarité vert. / Linear. vert. / Linealidad vert.
	Bildlage vert. / Vert. picture position / Cadrage vertical / Posiz. vert. d'immagine / Centrado vert.
	Trapez / Trapezium / Trapèze / Trapezio / Trapecio
	Focusregler / Focus control / Réglage de focalisation / Regolat. di focalizz. / Control de foco
	Focusregler in vertikaler Richtung / Focus control in vert. position / Réglage de focalisation vert. / Regolat. di focalizz. in posizione vert. / Control de foco en direccion vert.
	Focusregler in horizontaler Richtung / Focus control in hor. position / Réglage de focalisation hor. / Regolat. di focalizz. in posizione hor. / Control de foco en direccion hor.

D Schaltplansymbole **GB** Circuit Diagram Symbols **F** Symboles schéma

I Simboli sullo schema **E** Simbolos en los

	NUR WENN NETZSCHALTER BESTUECKT ONLY IF MAINS SWITCH IS FITTED SEUL.SI INTERR.SECTEUR EST MONTE SOLO QUANDO L'INTERR.DI RETE E' MONTATO SOLO CUANDO EL INTERR. DE RED ESTA' EQUIPADO		ENTFAELLT BEI GB NOT FITTED ON GB N'EXISTE PAS POUR GB MANCA NELLA VERS.GB NO EXISTE EN GB
	ENTFAELLT WENN NETZSCHALTER BESTUECKT NOT FITTED IF MAINS SWITCH IS FITTED N' EXISTE PAS SI INTERR.SECTEUR EST MONTE MANCA QUANDO L'INTERR.DI RETE E' MONTATO NO EXISTE CUANDO EL INTERR.DE RED ESTA' EQUIPADO		NUR BEI TEXT NOT FITTED ON TELETEXTE SEUL.POUR TELETEXTE SOLO NELLA VERS.TELEVIDEO SOLAM.CON TELETEXTO
	NUR WENN IR- EMPFAENGER BESTUECKT ONLY IF IR RECEIVER IS FITTED SEUL.SI RECEPTEUR IR EST MONTE SOLO QUANDO IL RICEVITORE IR E' MONTATO SOLO CUANDO EL RECEPTOR IR ESTA EQUIPADO		ENTFAELLT BEI TEXT NOT FITED ON TELETEXT N'EXISTE PAS POUR TELETEXTE MANCA NELLA VERS.TELEVIDEO NO EXISTE EN TELETEXTO
	ENTFAELLT WENN IR-EMPFAENGER BESTUECKT NOT FITTED IF IR RECEIVER IS FITTED N'EXISTE PAS SI REC.IR EST MONTE MANCA QUANDO L'INTERR.DI RETE E' MONTATO NO EXISTE CUANDO EL RECEPTOR IR ESTA EQUIPADO		NUR VORGESEHEN ONLY PROVIDED FOR PREVU SOLO PREVISTO SOLAM.PREVISTO
	NUR WENN KH-BUCHSE BESTUECKT ONLY WITH HEADPHONE SOCKET IS FITTED SEUL.SI DOUILLE ECOUTEUR EST MONTE SOLO QUANDO E' MONTATA LA PRESA CUFFIA SOLO CUANDO EL ENCHUFE DE AURIC.ESTA EQUIPADO		NUR BEI S-VHS ONLY WITH S-VHS SEUL.POUR S-VHS SOLO NELLA VERS.S-VHS SOLAM.CON S-VHS
	ENTFAELLT WENN KH-BUCHSE BESTUECKT NOT FITTED IF HEADPHONE SOCKET IS FITTED N'EXISTE PAS SI DOUILLE EC. EST MONTE MANCA QUANDO E' MONTATA LA PRESA CUFFIA NO EXISTE CUANDO EL ENCHUFE DE AURIC.ESTA EQUIPADO		ENTFAELLT BEI S-VHS NOT FITTED ON S-VHS N'EXISTE PAS POUR S-VHS MANCA NELLA VERS.S-VHS NO EXISTE EN S-VHS
	NUR BEI NTSC ONLY WITH NTSC SEUL.POUR NTSC SOLO CON NTSC SOLO CON NTSC		NUR BEI PAL BG ONLY WITH PAL BG SEUL.POUR PAL BG SOLO NELLA VERS.PAL BG SOLAM.CON PAL BG
	ENTFAELLT BEI NTSC NOT FITTED ON NTSC N'EXISTE PAS POUR NTSC MANCA NELLA VERS. NTSC NO EXISTE CON NTSC		ENTFAELLT BEI PAL BG NOT FITTED ON PAL BG N'EXISTE PAS POUR PAL BG MANCA NELLA VERS.PAL BG NO EXISTE EN PAL BG
	NUR BEI FR ONLY WITH FR SEUL.POUR FR SOLO NELLA VERS.FR SOLO CON FR		NUR BEI MULTI ONLY WITH MULTI SEUL.POUR MULTI SOLO NELLA VERS.MULTI SOLO CON MULTI
	ENTFAELLT BEI FR NOT FITTED ON FR N'EXISTE PAS POUR FR MANCA NELLA VERS.FR NO EXISTE EN FR		ENTFAELLT BEI MULTI NOT FITTED ON MULTI N'EXISTE PAS POUR MULTI MANCA NELLA VERS.MULTI NO EXISTE EN MULTI
	NUR BEI OIRT ONLY WITH OIRT SEUL.POUR OIRT SOLO NELLA VERS.OIRT SOLO CON OIRT		ZUR NETZSCHALTERPL. TO MAINS SWITCH BOARD VERS C.I.INTERR.SECTEUR ALLA PIASTRA INTERR.DI RETE A LA PLACA INTERRUPTOR DE RED
	ENTFAELLT BEI OIRT NOT FITTED ON OIRT N'EXISTE PAS POUR OIRT MANCA NELLA VERS.OIRT NO EXISTE EN OIRT		ZUR BED.EINHEIT TO CONTROL UNIT VERS L'UNITE DE COMANDE ALL'UNITA DI COMANDO A LA UNIDAD DE MANDO
	NUR BEI 37cm ONLY WITH 37cm SEUL.POUR 37cm SOLO NELLA VERS.37cm SOLO CON 37cm		ZUR BED.-EINHEIT ODER NETZSCHALTERPLATTE TO CONTROL UNIT / MAINS SWITCH PANEL VERS L'UNITE DE COMANDE/C.I.INTERR. SECTEUR ALL' UNITA DI COMANDO / PIASTRA INTERR.DI RETE A LA UNIDAD DE MANDO / PLACA INTERR.DE RED
	ENTFAELLT BEI 37cm NOT FITTED ON 37cm N'EXISTE PAS POUR 37cm MANCA NELLA VERS.37cm NO EXISTE EN 37cm		ZUR BILDROHRPLATTE TO CRT BASE VERS C.I. TUBE CATHODIQUE ALLA PIASTRA CINESCOPIO A LA PLACA-ZOCALO TRC
	NUR BEI FR/OIRT ONLY WITH FR/OIRT SEUL.POUR FR/OIRT SOLO NELLA VERS.FR/OIRT SOLO CON FR/OIRT		ZUM ABSTIMM-BAUSTEIN TO TUNING MODULE VERS MOD.DE SYNTH. AL MOD.DI SINTONIA AL MOD.DE SINTONIA
	ENTFAELLT BEI FR/OIRT NOT FITTED ON FR/OIRT N'EXISTE PAS POUR FR/OIRT MANCA NELLA VERS.FR/OIRT NO EXISTE EN FR/OIRT		ZUM CHASSIS TO CHASSIS VERS CHASSIS AL TELAIO AL CHASIS
	NUR BEI GB ONLY WITH GB SEUL.POUR GB SOLO NELLA VERS.GB SOLO CON GB		

Hinweis:

Dieses Kapitel enthält Auszüge aus der Bedienungsanleitung. Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte der gerätespezifischen Bedienungsanleitung, deren Sachnummer Sie in der entsprechenden Ersatzteilliste finden. Bedienungsanleitungen in weiteren Sprachen erhalten Sie unter der Bestellnummer 29 403-941.01.

Sicherheit und Aufstellen

- ! Stellen Sie das Gerät so auf, daß möglichst wenig Fremdlicht auf den Bildschirm fällt.
- ! Der ideale Betrachtungsabstand ist das Fünffache der Bildschirmdiagonale.
- ! Bei Betrieb im Schrankfach müssen Mindestabstände eingehalten werden.
- ! Beachten Sie, daß die Lüftungsschlitze der Rückwand nicht abgedeckt werden.
- ! Durch Wärmeaustausch im Gerät entsteht eine Luftzirkulation. Dabei werden Staubpartikel (Tepich- und Gardinenfasern sowie Hausstaub) angesaugt. Diese lagern sich u.a. auch in den Lüftungsschlitzen ab, verengen sie im Laufe der Jahre und können dadurch Wärmestaus verursachen. Wärmestaus sind Gefahrenquellen und beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes.
- Lassen Sie sicherheitshalber von Zeit zu Zeit die Ablagerungen vom Fachmann entfernen.
- ! Stellen Sie keine Lautsprecherboxen neben das Gerät.
- ! Bitte achten Sie darauf, daß beim Aufstellen und dem weiteren Betrieb die Netzanschlußleitung frei liegt, weder eingeklemmt noch beschädigt wird.
- ! Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe der Heizung.
- ! Auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können durch Blitzschlag in das Stromnetz und/oder in die Antennenleitung Beschädigungen auftreten.
- Bei Gewitter sollten Sie deshalb den Netz- und Antennenstecker ziehen.
- ! Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- ! Stecken Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze der Rückwand.
- Vorsicht Hochspannung!

Batterie in die Fernbedienung einlegen

- 1 Beiliegende Batterie einsetzen, dabei Polung der Batterie beachten (im Batteriefachboden markiert).
- ! Bei verbrauchter Batterie erscheint am Bildschirm die Einblendung: »  BATTERY«. Verbrauchte Batterie unbedingt entfernen.
- Für Schäden, die durch eine ausgelaufene Batterie entstehen, kann nicht gehaftet werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien umweltgerecht.

Gerät anschließen

- 1 Stecker des Antennenkabels in die Antennenbuchse Y des Fernsehgerätes stecken.
- 2 Stecker des Netzkabels in die Steckdose stecken.

Gerät ein-/ausschalten

- 1 Am Gerät die Taste  drücken.
- ! Wenn Sie das Gerät längere Zeit (zum Beispiel nachts) nicht benützen, so schalten Sie es mit dieser Taste aus.
- Sie sparen damit Energie.

Die Dialogzeile als Bedienhilfe

- ! In der Zeile am unteren Bildrand der Menü-Einblendungen sehen Sie mit welchen Tasten der Fernbedienung Veränderungen vorgenommen werden können.
- Die Zeichen >, <, ,  am Bildschirm sind Symbole für folgende Tasten der Fernbedienung:
- ,  = Tasten  und . Bewegen des farbigen Balkens (Cursor) nach oben/unten zur Funktionsanwahl.
- <, > = Tasten  und . Bewegen der farbigen Schreibmarke (Cursor) nach rechts/links zur Funktionsauswahl.
- In den Texten werden anstelle der Symbole die Tasten der Fernbedienung abgebildet.

1. Möglichkeit

Das Senderspeicher-System »ATS«

Der ATS-Programme-Suchlauf tastet den gesamten Empfangsbereich ab und speichert alle gefundenen Programme automatisch.

Vorgehensweise:

- Gerät mit den Tasten ①...⑨ aus Bereitschaft einschalten.
- Taste ⑨/ATS ca. 4 sec. drücken, bis das ATS-Menü erscheint.
- Werden Programme in Frankreich empfangen, wählen Sie FR ON.
Taste ⑤ einmal drücken.
- Können französische Programme außerhalb Frankreichs empfangen werden, wählen Sie FR OFF L.
Taste ⑤ zweimal drücken.
- Werden Programme in den Ländern Ost- oder Südost-Europa empfangen, wählen Sie FR OFF DK.
Taste ⑤ dreimal drücken.
- Suchlauf mit Taste ③/OK starten.
Der Suchlauf-Vorgang kann über eine Minute dauern. Die Geräteeinstellung ist nun abgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Fernsehen.
Wenn Ihnen die automatische Programmplatz-Belegung nicht zusagt, können Sie die auf den Programmplätzen gespeicherten Programme nach Ihren Wünschen austauschen (umschichten).

Programmplatzbelegung ändern

Beispiel: Das Programm von Programmplatz 5 soll auf Programmplatz 2.

- Programmplatz 2 anwählen.
- Taste ⑨/ATS drücken. Das Programm-Menü blendet sich ein.
- Unter »PR« neuen Programmplatz 05 mit den Tasten ①...⑨ zweistellig eingeben.
- Taste ③/OK drücken. Der Vorgang ist abgeschlossen.
- Mit Taste ① zurück zum Fernsehbetrieb.

2. Möglichkeit

Durch direktes Eingeben der Kanalzahlen

Dies ist nur sinnvoll, wenn Ihnen die Kanalzahlen der Programme bekannt sind.

- ! Wurde die Belegung der Programmplätze mit dem ATS-Kanalsuchlauf durchgeführt, ist es nicht erforderlich diese Einstellung durchzuführen.

Vorgehensweise:

- Taste ⑨/ATS drücken, das Programm-Menü blendet sich ein.

! Achtung – in AV-Stellung nicht möglich.

PR	CH	S	DEC	FT
22	S06	O	ON	00
0...9	↕	↔	OK	i

Die Dialogzeile

Mit Taste ④ oder ⑤ die gewünschte Position wählen.

- Unter »PR« mit ④/⑤ zu belegenden Programmplatz wählen.

" »CH« Kanalzahl eingeben, (bei Sonderkanal mit Taste ④ anstatt »C« ein »S«).

Wird auf einen Programmplatz Kanal 00 eingegeben, können mit den Tasten ④ und ⑤ alle nachfolgenden Programmplätze nicht mehr angewählt werden.

Wird eine der Tasten ④ oder ⑤ gedrückt gehalten, startet der Kanalsuchlauf. Der Kanalsuchlauf stoppt bei jedem Programm, das Sie empfangen können.

" »S« Standard (Fernsehnorm) wählen.
Taste ⑤/↕ drücken.
Das Menü Standard wird eingeblendet.
Taste ④ oder ⑤ drücken, um gewünschten Standard zu wählen.

In der zweiten Zeile kann die Farbnorm verändert werden.

Die Stellung COLOR AUTOMATIC braucht normalerweise nicht verändert werden.

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Mit Taste ① das Menü verlassen.

" »DEC« Wird auf diesen Programmplatz ein verschlüsseltes Programm gelegt und ein entsprechender Descrambler (Decoder) angeschlossen, dann ist »ON« zu wählen.

" »FT« Ist nach dem Belegen Feinabstimmen notwendig, dann

Taste ⑤/↕ drücken bis die Ziffern unter FT grün sind.


Taste ④ oder ⑤ drücken und damit besten Bild- und Toneindruck wählen.

- Mit Taste ③/OK die veränderten Werte speichern.
Die Programm-Daten des nächsten Programmplatzes werden eingeblendet.

- Zurückschalten ins TV-Programm mit Taste ①.

Programmplätze belegen

Die Fernbedienung

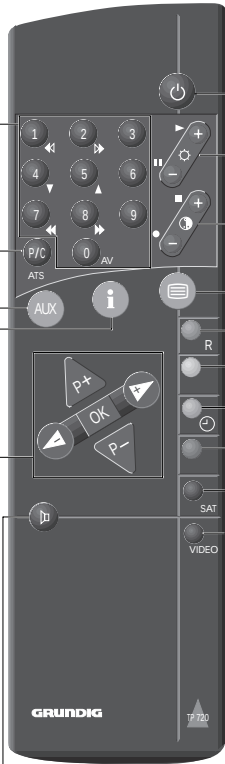- 
- ①...⑨ Programmplatz wählen (am Gerät – P +) und Gerät einschalten aus der Bereitschaft (Stand-by); oder AV-Stellung wählen
 - ⑨ AV Programmdatei aufrufen. Taste 4 Sekunden gedrückt halten: ATS aufrufen. keine Funktion
 - ⑨ Programm-Nummer ein-/ausblenden. Tint-Regelung bei NTSC Empfang: ①, ③, ④ oder ⑤ drücken. Ändern SW Kontrast: ①, ③, ④ oder ⑤ drücken. Sleep Timer (Ausschaltzeit 01...99 Min.) eingeben: ①, ③, ④ und Zifferntasten ①...⑨ drücken. Automatische Frequenznachstimmung ein/aus: ①, ③, ④, ⑤ drücken.
 - ④/↕ Programmplätze schrittweise weiterschalten: ④ (1, 2, 3 ...), ⑤ (...3, 2, 1) oder ④: aus Stand-by einschalten auf zuletzt gewählten Programmplatz. Cursor (Schreibmarke) - Bewegung nach oben beziehungsweise nach unten.
 - ③/OK Ändern und Aktivieren verschiedener Funktionen. Taste ③/OK zweimal drücken – Optimalwert-Einstellung.
 - ④/↕ Lautstärke oder Cursor (Schreibmarke) – Bewegung nach links oder rechts.
 - ⑤ Ton ein/aus (stummschalten).
 - ⑤ In Bereitschaft schalten (Stand-by) und einschalten auf zuletzt gewählten Programmplatz.
 - ⑤/↕ Helligkeit ändern.
 - ⑤/↕ Farbkontrast ändern.
 - ⑤ Videotext/Teletext-Betrieb ↔ TV-Betrieb. keine Funktion.
 - ⑤ keine Funktion.
 - ⑤ Uhrzeit ein/aus.
 - ⑤ keine Funktion
 - ⑤ SAT Satelliten-Receiver fernbedienen (dazu Taste SAT gedrückt halten).
 - ⑤ VIDEO Videorecorder fernbedienen (dazu Taste VIDEO gedrückt halten).

- ! Jeder veränderte Wert wird automatisch nach ca. 8 Sekunden oder durch Schalten in Stand-by gespeichert.

- ! Das Fernsehgerät wurde mit maximalem Kontrast getestet. Abhängig vom Gerätestandort und der Raumhelligkeit ist es jedoch sinnvoll, den Kontrast etwas zu reduzieren um den subjektiv besten Bildeindruck zu erhalten.

Das Audio-Menü

Audio-Menü aufrufen

- Die Taste **1** und danach Taste **2** drücken; die Seite »Audio-Menü« wird eingeblendet.



- ! Das »Audio-Menü« können Sie nach jeder Einstellung mit Taste **1** ausblenden.

Stereo-, Mono- und Zweitton-Sendung

Empfängt das Gerät Zweitton-Sendungen, – z. B. einen Spielfilm mit Originalton auf Tonkanal 2 (DUAL B) und die synchronisierte Fassung auf Tonkanal 1, – (DUAL A) – so können Sie den Tonkanal wählen.

- Mit der Taste **3** oder **4** die erste Zeile anwählen.

- Mit den Tasten **5**, **6** den Tonkanal wählen.

Empfängt das Gerät Stereo-Sendungen, schaltet es automatisch auf Stereo-Tonwiedergabe.

- ! Bei schlechter Stereo-Tonwiedergabe können Sie mit den Tasten **5**, **6** auf Ton »Mono« schalten

- ! Die Einstellung »Mono« kann durch drücken der Taste **OK** programmplatzbezogen gespeichert werden.

Anzeige der Tonübertragungsart

Immer wenn vom Sender die Tonübertragungsart gewechselt wird (z. Beispiel von Mono in Stereo) erfolgt ca 4 sec. die entsprechende Anzeige. Sie erfolgt auch bei Programmwechsel, jedoch nur bei Ton-Übertragungsarten die von Mono abweichen.

Mit Taste **1** kann die Programmanzeige auf Dauer eingeblendet werden. Ausblenden erneut mit Taste **1**.

Stereobreite

Verbreitert bei Stereo-Sendungen das Klangbild und verbessert es bei Mono-Sendungen.


- Mit der Taste **3** oder **4** die entsprechende Zeile anwählen.
- Ändern mit Taste **5** oder **6** (Die Einstellung der Stereobreite bleibt auch nach einem Programmwechsel erhalten).

Höhen, Bässe, Balance

Die Einstellungen dieser Funktionen sind nach Bedarf korrigierbar.

- Mit den Taste **3**, **4** die entsprechende Zeile anwählen.
- Korrigieren mit der Taste **5** oder **6**.

Kopfhörer



Anschließen

Kopfhörer (3,5 mm Ø Klinke) mit Buchse **9** verbinden (die Lautsprecher sind abgeschaltet).

Kopfhörer-Lautstärke verändern


- Verändern mit Tasten **5**, **6**.

Der Videotext-Betrieb

- Videotext aufrufen: Taste **9** drücken.

- Seiten mit Tasten **1**...**5** direkt anwählen (Vorhandene Seiten: 100 - 899)

- Dialogzeile aufrufen: Taste **9** drücken.



- = Zeichenhöhe vergrößern
- = Wartezeit überbrücken (Aktuell-Betrieb).
- = Unterseite direkt abrufen
- = Antwortfreigabe
- = Seiten-STOP

Funktionen mit Taste **5** oder **6** anwählen und mit Taste **OK** aufrufen.

Die Funktionen 1, 3, 4 und 5 können auch ohne Aufrufen der Dialogzeile folgendermaßen ausgeführt werden.

- Zeichenhöhe vergrößern: Die Taste + **5** drücken.
- Unterseiten direkt abrufen: Die Taste – **5** drücken.
- Antwort-Freigabe: Die Taste **6** drücken.
- Seiten-Stop: Die Taste **5** drücken.

Ton ändern

Netzspannung:

220-240 V, 50/60 Hz
(Regelbereich des Netztes 165 ... 265 V)

»Das Gerät darf nur mit dem beiliegenden Netzkabelset betrieben werden. Es verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung.

Für Ersatzzwecke bestellen Sie bitte bei einer Kunden-dienst-Stelle nur das Netzkabelset mit der Bezeichnung GWN 9.22/Sachnummer 8290.991-316«.

Aufnahme:

ca. 55 W
In Bereitschaft (stand by) 6 W

Empfangsbereiche:

C01 ... C99
Sonderkanäle S01 ... S99

Tonendstufe:

2 x 8 W Musikleistung (2 x 4 W Sinus)

Das Gerät entspricht den VDE-Sicherheitsbestimmungen und den Vorschriften der Deutschen Bundespost (Zulassungs-Zeichen siehe Typenaufkleber auf der Geräterückseite), ferner der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen. Die Röntgenstrahlung – verursacht durch die Bildröhre – ist ausreichend abgeschirmt und darum völlig ungefährlich. Beschleunigungsspannung max. 25 kV/mittlerer Strahlstrom 0,8 mA.


Unsachgemäße Eingriffe, insbesondere Verändern der Hochspannung oder Einbau eines anderen Bildröhrentyps, können dazu führen, daß Röntgenstrahlung in erheblicher Stärke auftritt. So veränderte Geräte entsprechen nicht mehr dieser Zulassung und dürfen nicht betrieben werden.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten !

Kontaktbelegung EURO-AV-Buchse

Wenn Sie an das Fernsehgerät Zusatzgeräte anschließen wollen (z. B. Computer, Verstärkeranlage), dann kann Ihr Fachhändler anhand der folgenden Anschlußtafel eine normgerechte Verbindung herstellen:

Stift	Signal
1	= Audio Ausgang rechts
2	= Audio Eingang rechts
3	= Audio Ausgang links
4	= Audio Masse
5	= Blau Masse
6	= Audio Eingang links
7	= RGB Blau Eingang
8	= Schaltspannung
9	= Grün Masse
10	= –
11	= RGB Grün Eingang
12	= –
13	= Rot Masse
14	= Masse
15	= RGB Rot Eingang
16	= RGB Schaltspannung
17	= Video Masse
18	= RGB Schaltspannung Masse
19	= Video Ausgang
20	= Video Eingang
21	= Abschirmung/Masse



Technische Daten

Videotext-Betrieb

Service- und Sonderfunktionen

1. Sonderfunktionen

1.1 Analogwertspeicherung

Eingestellte Analogwerte werden automatisch nach ca. 8 Sekunden oder durch Schalten in den Standby-Betrieb gespeichert.

1.2 Optimalwerte einstellen,

Durch Tastendruck "OK" → "OK" werden die Optimalwerte für Helligkeit, Kontrast, Farbstärke, Tint und Lautstärke eingestellt. Die Balance steht in Mittenstellung, Höhen und Bässe sind linear.

	Optimalwert	Maximalwert
Helligkeit	34	63
Farbkontrast	38	63
SW-Kontrast	48	63
Tint	32	63
Lautstärke	25	63

Wurde die Minimal-Lautstärke abgespeichert, erscheint nach Netz- oder Standby "Ein" der OSD-Lautstärkebalken für ca. 8 Sekunden als optischer Hinweis.

1.3 ATS Start

Taste "P/C"/AUX" gedrückt halten bis die Einblendung "ATS" (Auto Tuning System) erscheint, mit "OK" bestätigen. Das ATS-System speichert die gefundenen Sendersignale automatisch.

1.4 Maximale Programmnummer (Umkehrpunkt C 00):

Taste "PC/AUX" drücken und die Kanalziffern "00" auf einem beliebigen Programmplatz über das Kanal-Menü eingeben. Dadurch können im Programm-Mode mit den Tasten ▼▲ die nachfolgenden Programme nicht mehr fortgeschaltet werden. Liegt der Umkehrpunkt ≤ 10 ist nur eine einstellige Programmplatzanwahl möglich.

1.5 Service-Menü aufrufen bei aktiviertem "Hotel mode on"

Fernbedientaste "i" gedrückt halten und mit der Netztaaste einschalten. Mit den Tasten ▼▲ über das Menü den Hotel Mode anwählen und mit ◀▶ Anzeige auf "OFF" stellen.

Bei aktiviertem "Hotel mode" ist der Aufruf des Kanal-Menüs mit der Taste "PC/AUX" nicht mehr möglich.

1.6 Umschaltung 50Hz oder 60Hz im HF-Betrieb

In Programm-Stellung Taste "PC/AUX" drücken und mit den Tasten ◀▶ die Normumschaltung anwählen. Mit den Tasten ▼▲ die Anzeige auf "NT" für den NTSC-Betrieb stellen (nur Geräte mit NTSC).

1.7 Umschaltung 50Hz oder 60Hz im AV-Betrieb

In Stellung AV Taste "PC/AUX" drücken und mit den Tasten ▼▲ die Anzeige auf "NTSC ON / OFF" stellen (nur Geräte mit NTSC).

1.8 Decoderbetrieb

Taste "PC/AUX" drücken und mit den Tasten ◀▶ "DEC" anwählen. Mit den Tasten ▼▲ Decoder auf "ON" schalten. Mit "OK" bestätigen. Damit wird das FBAS-Signal z.B. für Descramblerbetrieb an die AV-Buchse gelegt, durchläuft den Descrambler und kehrt zur AV-Buchse zurück. Diese Option ist für jeden Programmplatz individuell einstellbar.

2. Einstellungen über das Service-Menü

2.1 Service-Menü aufrufen

Fernbedientaste "i" gedrückt halten und mit der Netztaaste einschalten.

2.2 TV Prozessor

Abgleich RGB-Prozessor TDA8374. Siehe Abgleich 3-1 (6.-8.).

2.3 AGC Abgleich

Über das Servicemenü "AGC ALIGN" anwählen. Einstellbar mit den Tasten ◀▶ zwischen den Werten 0...63. Siehe Abgleich 3-1 (4.).

2.4 AFC Abgleich

Über das Servicemenü "AFC ALIGN" anwählen. Mit den Tasten ◀ oder ▶ bestätigen.

Mit der Aktivierung der AFC-Referenz wird eine ZF-Richtspannung vom AFC-Ausgang des ZF-Verstärkers-(4) gemessen und als Vergleichswert beim Sendersuchlauf herangezogen. Siehe Abgleich 3-1 (5.).

2.5 OSD Position

Taste "i" auf der Fernbedienung gedrückt halten und mit dem Netzschalter einschalten. Über das Servicemenü "OSD POSITION" anwählen und mit den Tasten ◀▶ die Menütafel in die Mitte stellen.

Service and Special Functions

1. Special Functions

1.1 Storing the Analog Values

The entered analog values are either stored automatically after approx. 8 seconds or when switching to standby mode.

1.2 Setting the Optimum Values

Pressing "OK" → "OK" the television receiver is set to the optimum values stored for brightness, contrast, colour contrast, tint and volume. The balance is set to mid-position, treble and bass are linear.

	Optimum	Maximum
Brightness	34	63
Colour contrast	38	63
BW contrast	48	63
Tint	32	63
Volume	25	63

Having stored the minimum volume level, the volume setting bar is indicated on the screen for approx. 8 seconds as an optical information when switching the power "on" or switching on from standby.

1.3 ATS Start

Press and hold the "P/C"/AUX" button until "ATS" (Auto Tuning System) is indicated and confirm with "OK".

The ATS system stores the found station signals automatically.

1.4 Maximum Programme Number (reversing point C 00):

Press the "PC/AUX" button and enter the channel number "00" at any programme position via the station channel menu. As a result of this, programme selection with the ▼▲ buttons in programme mode is limited to the numbers lower than this position. If this reversing point is ≤ 10 only one-place programme selection is possible.

1.5 Calling up the Service Menu at "Hotel mode on"

Press and hold button "i" on the remote control and switch on with the mains button. With the ▼▲ buttons select the Hotel Mode in the menu and set the indication to "OFF" using the ◀▶ buttons.

During the time the "Hotel mode" is active it is not possible to call up the station channel menu with the "PC/AUX" button.

1.6 Switching between 50Hz and 60Hz on HF Mode

On programme mode press the "PC/AUX" button and select the standards selection menu item with ◀▶. With the ▼▲ buttons switch the indication to "NT" for the NTSC television system (only sets with NTSC).

1.7 Switching between 50Hz and 60Hz on AV Mode

On AV mode, press the "PC/AUX" button and with the ▼▲ buttons set the indication to "NTSC ON / OFF" (only sets with NTSC).

1.8 Decoder Operation

Press and hold the "PC/AUX" button and select "DEC" using the ◀▶ buttons. With ▼▲ switch the decoder "ON". Confirm with "OK". In this way, the CCVS signal, eg. for descrambler operation, is applied to the AV socket, it passes through the descrambler and is fed back to the AV socket. This option can be employed individually at any programme position.

2. Settings via the Service Menu

2.1 Calling up the Service Menu

Press and hold button "i" on the remote control and switch on with the mains button.

2.2 TV Processor

Alignment RGB Processor TDA8374. See Alignment 3-3 (6.-8.).

2.3 AGC Alignment

Select "AGC ALIGN" in the Service Menu. Alignment is possible in the range 0...63 with the ◀▶ buttons. See Alignment 3-3 (4.).

2.4 AFC Alignment

Select "AFC ALIGN" in the Service Menu. Confirm with ◀ or ▶.

On activation of the AFC Reference, a rectified IF voltage is measured at the AFC output of the IF-amplifier-(4) which is used on station search as a comparative value. See Alignment 3-3 (5.).

2.5 OSD Position

Press and hold button "i" on the remote control and switch on with the mains button. Select "OSD POSITION" in the Service Menu and with the ◀▶ buttons position the menu table into the centre of the screen.

2.6 Hotel Mode aktivieren

Über das Servicemenü "Hotel ON" anwählen. Bei aktiviertem "Hotel Mode" ist:

- der Aufruf des Kanal-Menüs mit der Taste "PC/AUX" nicht mehr möglich.
- die aktuelle eingestellte Lautstärke wird in diesem Mode als maximale Lautstärke gespeichert.

2.7 IR-Dataprogrammer

In diesem Menü können mit dem IR-Dataprogrammer 2 max. 99 Programmplätze mit Daten für Kanal, Norm, Peri, 4-stellige Sender-einblendung übertragen werden. Beim Abspeichern werden Kanalraster- und Lautstärke-Mittenstellung eingestellt.

Der Programmer AP überträgt nur Kanäle und die 4-stellige Senderkennzeichen. Beim Abspeichern werden Kanalraster- und Lautstärke-Mittenstellung eingestellt.

Über das Servicemenü → Händlerprogrammer aufrufen.

Achtung: Diese Datenübertragung kann durch Störfelder elektrischer Beleuchtungskörper beeinflusst werden.

2.8 Decoder (RGB-Einspeisung im HF-Betrieb)

Es können über die Tasten ◀▶ vier verschiedene Decoderstellungen angewählt werden:

DEC-ON P	DEC-OFF P
DEC-ON P.	DEC-OFF P.

- DEC-ON P1-P99
Asynchroner externer RGB-Betrieb möglich. Peribits von P1-P99 gelöscht.
- DEC-ON P.1-P.99
Asynchroner externer RGB-Betrieb möglich. Peribits von P1-P99 gesetzt (Italien-Vorschrift).
- DEC-OFF P1-P99
Asynchroner externer RGB-Betrieb nicht möglich. Peribits von P1-P99 gelöscht.
- DEC-OFF P.1-P.99
Asynchroner externer RGB-Betrieb nicht möglich. Peribits von P1-P99 gesetzt (Frankreich-Vorschrift).

Über die Schaltspannung an Pin 8 der EURO-AV-Buchse wird das Peribit automatisch gesetzt, bzw. rückgesetzt (z.B. Descrambler-Betrieb bei Frankreichgeräten, oder ext. RGB-Betrieb on/off für Italien).

3. Einstellungen über das Info-Menü

3.1 Statusanzeige

Kurzzeitiger Tastendruck der Fernbedientaste "i" ruft die Programm-anzeige auf und ermöglicht mit "OK" den Einstieg ins Menü.

3.2 Kontrastregelung aufrufen

Fernbedientaste "i" → OK ruft die Kontrastregelung auf. Siehe Optimalwerte 1.2 einstellen.

3.3 Timer aufrufen

Fernbedientaste "i" → OK → "i" ruft den Timer auf. Mit den Zifferntasten der Fernbedienung gewünschte Abschaltzeit eingeben.

3.4 AFC-Nachregelung "ON / OFF" aufrufen

Fernbedientaste "i" → OK → "i" → "i" drücken bis AFC-Einblendung erscheint.

Bei "AFC ON" wird die automatische Nachstimmung des TV-Tuners bei schwankender Empfangsfrequenz aktiviert. Sinnvoll bei Videoeinspeisung über die Antennenbuchse.

3.5 Programmdauereinblendung

Zur Programmdauereinblendung die Taste "i" drücken. Nach ca. 8s erscheint die Programmanzeige kleiner. Zum Löschen Taste "i" 2x drücken.

2.6 Activating the Hotel Mode

Select "Hotel ON" in the Service Menu. When the "Hotel Mode" is activated:

- it is no longer possible to call up the station channel menu with the "PC/AUX" button.
- the currently set volume level is stored as the maximum level possible in this mode.

2.7 IR-Data Programmer:

With this menu and the IR-Data Programmer 2 it is possible to transfer a maximum of 99 programme positions with the data for the channel, TV standard, Peri, 4-place station identification. When storing the data, the mid-position is entered for the channel spacing and the volume.

The Programmer AP transfers only the channels and 4-place station identifications. When storing the data, the mid-position is entered for the channel spacing and the volume.

Call up the IR-Data Programmer via the Service Menu.

Attention: The data transfer can be affected by interferences from electrical lighting fixtures.

2.8 Decoder (RGB signal fed in on HF mode)

Four different decoder settings are available for selection with the ◀▶ buttons:

DEC-ON P	DEC-OFF P
DEC-ON P.	DEC-OFF P.

- DEC-ON P1-P99
Asynchronous external RGB operation is possible. Peri bits from P1-P99 are cleared.
- DEC-ON P.1-P.99
Asynchronous external RGB operation is possible. Peri bits from P1-P99 are set (Italian regulation).
- DEC-OFF P1-P99
Asynchronous external RGB operation is not possible. Peri bits from P1-P99 are cleared.
- DEC-OFF P.1-P.99
Asynchronous external RGB operation is not possible. Peri bits from P1-P99 are set (French regulation).

The Peri bit is automatically set or reset by the switching voltage at Pin 8 of the EURO-AV socket (e.g. on descrambler operation of TVs in France, or external RGB mode on/off for Italy).

3. Settings via the Info Menu

3.1 Indication of the Status

Pressing the remote control button "i" for a short time calls up the programme indication and makes it possible to enter the menu with "OK".

3.2 Calling up the Contrast Setting Option

Pressing the remote control buttons "i" → OK calls up the contrast setting option. See Optimum Values 1.2.

3.3 Calling up the Timer

To call up the timer press the remote control buttons "i" → OK → "i". Enter the desired stop time with the numbered buttons on the remote control.

3.4 Calling up the Automatic Frequency Control AFC "ON / OFF"

Press the remote control buttons "i" → OK → "i" → "i" until the AFC alignment option is displayed.

With "AFC ON", the function for automatic re-tuning of the TV tuner is activated for correcting variations of the reception frequency. This function is useful when feeding in a video signal via the aerial socket.

3.5 Continuous Station Ident Indication

When pressing the "i" button the programme name will be displayed continuously in reduced size after about 8 seconds. To clear this option press "i" twice.

[illegible]

Schaltungsbeschreibung


1. Netzteil

1.1 Prinzipschaltung

Stromrichter können subharmonische Schwingungen aufweisen, wenn sie mit einem Arbeitstakt $> 50\%$ bei kontinuierlichem Induktionsstrom betrieben werden. Diese Instabilität ist unabhängig von den Eigenschaften geschlossener Reglerkreise und wird durch die gleichzeitige Messung der Festfrequenz und des Spitzenstroms verursacht.

In Fig. 1 ist diese Erscheinung graphisch dargestellt. An t_0 beginnt der Einschaltvorgang und damit steigt der Induktionsstrom mit einer Steigung m_1 an. Dieser Anstieg ist eine Funktion der Eingangsspannung im Verhältnis zur Induktanz. An t_1 ist die maximale Stromstärke erreicht, die von der Steuerspannung festgelegt ist. Dadurch wird die Sperrphase eingeleitet und der Strom fällt in einer Kurve m_2 ab bis zum nächsten Schwingungsvorgang. Die Instabilität läßt sich zeigen, indem man ein Störsignal zur Steuerspannung addiert. Daraus ergibt sich die kleine Stromänderung ΔI (gestrichelte Linie). Bei einer festen Schwingungsdauer verkürzt sich die Sperrphase und die Mindeststromstärke in der Leitphase (t_2) erhöht sich um $\Delta I + \Delta I \cdot m_2/m_1$. Die Mindeststromstärke beim nächsten Zyklus (t_3) fällt auf $(\Delta I + \Delta I \cdot m_2/m_1) \cdot (m_2/m_1)$ ab. Diese Störgröße multipliziert sich mit m_2/m_1 bei jedem folgenden Zyklus, so daß der Induktionsstrom beim Umschalten der Polarität abwechselnd steigt und fällt. Bis der Induktionsstrom Null erreicht, sind mehrere Schwingungszyklen notwendig. Anschließend beginnt der Vorgang von neuem. Ist m_2/m_1 größer als 1, wird der Stromrichter instabil. Addiert man zur Steuerspannung eine künstliche Sägezahnspannung, die mit dem Pulsweitenmodulations-Takt synchronisiert wird, wie in Abbildung 1 dargestellt, verringert sich die Störgröße ΔI in den nachfolgenden Zyklen und wird Null. Damit eine Stabilität erzielt werden kann, muß die Steilheit dieser Korrekturspannung gleich oder etwas größer als $m_2/2$ sein. Bei einer Korrekturspannung von $m_2/2$ richtet sich der durchschnittliche Induktionsstrom nach der Steuerspannung, so daß sich eine echte Stromregelung ergibt. Die Korrekturspannung wird aus dem Oszillator abgeleitet und entweder dem Spannungsrückkopplungs- oder dem Strommeßeingang zugeführt (Fig. 2).

Fig. 1

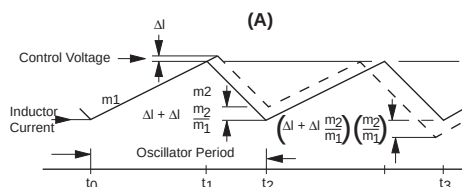

1.2 Normalbetrieb / Regelbetrieb

Zur Stromversorgung des Gerätes wird ein Sperrwandlernetzteil mit einer Schaltfrequenz von ca. 50kHz verwendet (bei Normalbetrieb und einer Netzspannung von 230V).

Der Drainanschluß des Leistungstransistors T60020 liegt über der Primärwicklung 1/3 des Sperrwandlernetztrafos TR60020 an der gleichgerichteten Netzspannung, D60011...D60014. Am Ladeelko C60029 steht bei 230V Netzspannung ca. +320V.

Die Ansteuerung sowie die Regel- und Überwachungsfunktionen des MOS-Leistungstransistors T60020 übernimmt der IC60030. Die Versorgungsspannung des Regel-ICs (Pin 7) liegt bei 12V. Nach dem Erreichen der Einschaltsschwelle an Pin 7 über den Widerstand R60017 und den Kondensator C60031 gibt der IC an Pin 6 einen positiven Start-Impuls ($1\mu s$) von $10V_s$ ab. Nach dem Anlauf des ICs wird die Versorgungsspannung über die Diode D60031 aus der Wicklung 5/7 des Wandlertrafos gewonnen. Während der Leitphase des Transistors wird Energie im Übertrager gespeichert und in der Sperrphase über die Sekundärwicklung abgegeben. Der IC60030 regelt an Pin 6 über das Tastverhältnis des Transistors T60020 so nach, daß die Sekundärspannungen weitgehend unabhängig von Netzspannung, Netzfrequenz und Last stabil bleiben.

Den Leistungstransistor T60020 steuert ein Impulsweitenmodulator an, der von einem im IC integrierten Oszillator getaktet wird. Die Frequenz bestimmen die Bauteile C60041 und R60042. Zur Stabilisierung vergleicht der IC60030 die über D60047 gleichgerichtete Rückkopplungsspannung mit der Referenzspannung von 5V an IC60030-(8). Sinkt die Rückkopplungsspannung durch größere Last

Circuit Description


1. Power Supply

1.1 Basic Circuit

Current mode converters can exhibit subharmonic oscillations when operating at a duty cycle greater than 50% with continuous inductor current. This instability is independent of the regulators closed loop characteristics and is caused by the simultaneous operating conditions of fixed frequency and peak current detecting.

Figure 1 shows the phenomenon graphically. At t_0 switch conduction begins, causing the inductor current to rise at a slope of m_1 . This slope is a function of the input voltage divided by the inductance. At t_1 , the Current Sense Input reaches the threshold established by the control voltage. This causes the switch to turn off and the current to decay at a slope of m_2 , until the next oscillator cycle. The unstable condition can be shown if a perturbation is added to the control voltage, resulting in a small ΔI (dashed line). With a fixed oscillator period, the current decay time is reduced, and the minimum current at switch turn-on (t_2) is increased by $\Delta I + \Delta I \cdot m_2/m_1$. The minimum current at the next cycle (t_3) decreases to $(\Delta I + \Delta I \cdot m_2/m_1) \cdot (m_2/m_1)$. This perturbation is multiplied by m_2/m_1 on each succeeding cycle, alternately increasing and decreasing the inductor current at switch turn-on. Several oscillator cycles may be required before the inductor current reaches zero causing the process to commence again. If m_2/m_1 is greater than 1, the converter will be unstable. Figure 1 shows that by adding an artificial ramp that is synchronized with the PWM clock to the control voltage, the ΔI perturbation will decrease to zero on succeeding cycles. This compensating ramp (m_3) must have a slope equal to or slightly greater than $m_2/2$ for stability. With $m_2/2$ slope compensation, the average inductor current follows the control voltage yielding true current mode operation. The compensating ramp can be derived from the oscillator and added to either the Voltage Feedback or Current Sense inputs (Figure 2).

Fig. 2

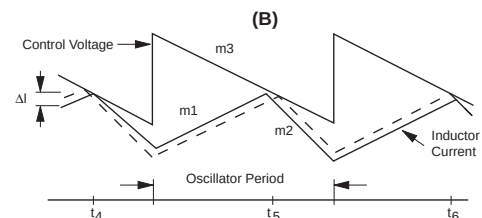

1.2 Normal / Controlled Operation

For the power supply of this TV receiver a blocking oscillator-type converter power supply with a switching frequency of 50kHz approximately is used (at normal operation and a mains voltage of 230V).

The drain contact of the power transistor T60020 is connected via the primary winding 1/3 of the blocking oscillator-type transformer TR60020 to the rectified mains voltage, D60011...D60014. At a mains voltage of 230V the voltage level present at the charging electrolytic capacitor C60029 is approx. +320V.

The IC60030 is responsible for driving, controlling and monitoring the MOS power transistor T60020. The supply for the control-IC is 12V and is present on Pin 7. As soon as the switch-on threshold is reached on Pin 7 via the resistor R60017 and the capacitor C60031, the IC feeds out a positive start pulse ($1\mu s$) of $10V_p$ at Pin 6. After start-up of the IC, the supply voltage is obtained via the diode D60031 from the winding 5/7 of the transformer. During the conducting phase of the transistor, energy is stored in the transformer and this is transferred into the secondary winding when the transistor is switched off. The IC60030 controls by the period during which the transistor T60020 is switched on, the transfer of energy at Pin 6 so that the secondary voltages are stable and are largely not affected by variations of the mains supply, mains frequency and the load.

The power transistor T60020 is driven by a pulse-width modulator which is triggered by an oscillator integrated in the IC. The frequency of the oscillator is determined by the components C60041 and R60042. For stabilisation, the feedback voltage which is rectified by D60047 is compared in IC60030 with the 5V reference voltage provided at

geringfügig, wird der Ansteuerimpuls an Transistor T60030 breiter. Dadurch verlängert sich die Leitzzeit von T60020, so daß mehr Energie zur Kompensation der Last übertragen wird. Am IC60030-(3) liegt der Strom-Meßeingang. Zieht die Sekundärseite zu viel Strom, wird über den Strom-Meßeingang Pin 3 die Ansteuerung IC60030-(6) des T60020 unterbrochen.

Bei einem Kurzschluß des Transistors T60020 würde der Schaltkreis UC3842 zerstört. Deshalb verhindern die Dioden D60023 und D60024, daß die Spannung an Pin 3 1,2V übersteigt.

Durch die Bauteile CD60047, C60047, CD60046 und CR60046 wird ein verzögertes Ansteigen der Startimpulse (Soft-Start) erreicht.

Mit dem Regler R60037 werden die Sekundärspannungen über die Kontrolle der Spannung +A bei Helligkeit- und Kontrast-Minimum eingestellt.

1.3 Standby-Betrieb

Im Normalbetrieb steht am IC61010-(1) (LM317) eine Spannung von ca. 10,5V. Soll das Gerät in Standby geschaltet werden, setzt der μP , U_{Standby} auf "High" und damit IC61010-(1) auf $< 0,7V$. Damit ist die Spannung +B abgeschaltet und das Gerät schaltet in Bereitschaft.

1.4 Sekundärspannungen

- +A: Stromversorgung für die Horizontalendstufe aus der Wicklung 2/10 und D61001. Einstellung der Werte siehe Abgleich.
- +33V: Die Abstimmoberspannung für den Tuner wird an der Z-Diode D61003 und dem Widerstand R61003 aus der Wicklung 2/10 über D61001 gewonnen.
- +M = 16,5V Stromversorgung für die Tonendstufe aus der Wicklung 6/10 und der Diode D61006.
- +B = 12V Stromversorgung für den Tuner und horizontale Treiberstufe T52005. Diese Spannung kommt aus der Wicklung 6/10 über die Diode D61006 und wird durch den Regler IC61010 stabilisiert. Abschaltung der +12V siehe "Standby-Betrieb".
- +E = 8V Stromversorgung für den Bildprozessor IC34015, wird im Standby-Betrieb abgeschaltet.
- +H = 5V Stromversorgung für den μP IC80000, Infrarotverstärker IC84001, den Videotext-IC46000, Tuner und CIC34005. Diese Spannung steht auch in Standby an.

Zusätzlich benötigte Spannungen

- +D: 16V/25V Stromversorgung für die Vertikalendstufe aus der Zeilentransformwicklung B/H über D54006. 25V/14" Bildröhre; 16V/15" ... 21" Bildröhre.
- +C: 120V/200V Die Stromversorgung für die Bildrohrplatte wird aus der 200V Zeilentransformwicklung G/H über R50001 und die Diode D50001 erzeugt. 120V/14" Bildröhre; 200V/15...21" Bildröhre.

IC60030-(8). If the feedback voltage decreases by a small amount due to a heavier load the drive pulse to the transistor T60020 is prolonged. As a result, the conducting period of T60020 will be longer so that additional energy transfer will be provided to compensate for the load. IC60030-(3) is a current sense input and will stop the drive to T60020 at IC60030-(6) in the event of excessive current drain from a heavy secondary load.

If there was a short circuit condition at the transistor T60020, the circuit UC3842 would be destroyed. Therefore, the diodes D60023 and D60024 are provided to avoid the voltage at pin 3 exceeding 1.2V.

The components CD60047, C60047, CD60046 and CR60046 delay the rise of the pulse start duration (soft start).

The adjustment control R60037 is used to set the secondary voltages by regulating the +A voltage at minimum brightness and contrast.

1.3 Standby Mode

In normal operating mode, a voltage of approx. 10.5V is present on IC61010-(1) (LM317). If the TV receiver is to be switched to standby, the μP switches U_{Standby} to "High" level so that the level on IC61010-(1) is $< 0.7 V$. As a result, the voltage +B is switched off and the TV receiver goes to standby.


1.4 Secondary Voltages

- +A: Supply for the horizontal output stage from the winding 2/10 and D61001. For adjustment of these levels see "Alignment".
- +33V: The upper tuning voltage limit for the tuner is produced at the Z-diode D61003 and the resistor R61003 from the winding 2/10 via D61001.
- +M = 16.5V Supply for the sound output stage from the winding 6/10 and the diode D61006.
- +B = 12V Power supply for the tuner and the horizontal driver T52005. This voltage is supplied from the winding 6/10 via the diode D61006 and is stabilised by the adjustment control IC61010. Switching off of the +12V supply, see "Standby Operation".
- +E = 8V Power supply for the Video Processor IC34015. In Standby mode it is switched off.
- +H = 5V Power supply for the μP IC80000, the infrared amplifier IC84001, the Teletext IC46000, Tuner, and CIC34005. This voltage is also present in Standby mode.

Additionally necessary voltages

- +D: 16V/25V Power supply for the vertical output stage from the line transformer winding B/H via D54006. 25V/14" picture tubes; 16V/15" ... 21" picture tubes.
- +C: 120V/200V The power supply for the picture tube panel is obtained from the 200V line transformer winding G/H via R50001 and the diode D50001. 120V/14" picture tubes; 200V/15...21" picture tubes.

UC 3842A

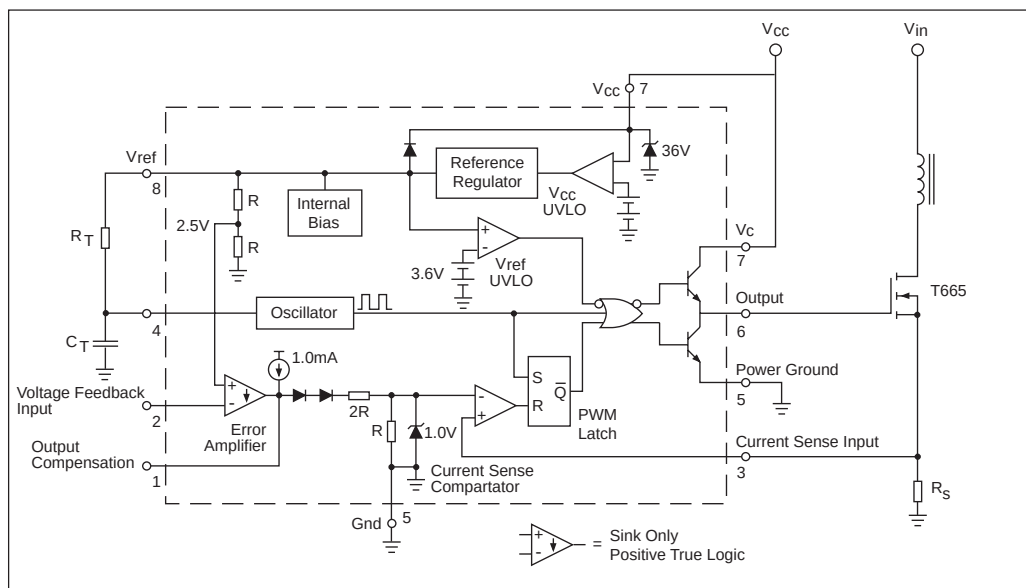

2. Systemsteuerung

2.1 Mikrocomputer

Der maskenprogrammierte 8-Bit-Mikrocomputer IC80000 decodiert die eingegebenen Tastaturbefehle, sowie die Infrarot-Fernbedienbefehle vom IR-Empfänger. Außerdem steuert er den gesamten Systemablauf und die Bildschirm-Einblendung (OSD). Alle Daten für die Programmplätze und Optionen werden in einem NVM (nichtflüchtiger Speicher) gespeichert. Der Datenverkehr zwischen dem Videotext-IC46000 und Tuner findet über den I²C-Bus statt.

Zur Funktion des Mikroprozessors sind folgende Grundbedingungen notwendig:

- Betriebsspannung +5V/H an Pin 2, 19, 36
- Oszillatorfrequenz 4MHz an Pin 39, 40
- Reset-Impuls:
Nach jedem Einschalten mit der Netztaste wird der Prozessor an Pin 1 über einen Reset-Impuls zurückgesetzt.
- I²C-Bus:
Der I²C-Bus ist ein bidirektionaler Zweileiterbus, bestehend aus der SDA-Leitung (System-Daten) und der SCL-Leitung (System Clock).

Funktionskontrolle des Prozessors IC80000:

Die I²C-Bus Leitungen liegen über die Pull-up-Widerstände CR80031 und CR80032 an +5V/F. Der Datenverkehr wird vom Prozessor, der den Bustakt SCL erzeugt, gesteuert. Die Kontrolle der Daten- und Clock-Leitung ist im Service nur über die Messung der TTL-Pegel ($L \leq 0,8V$; $H \geq 3,5V$) möglich.

Service-Hinweis:

Die I²C-Bus-Daten sind auch ohne Funktionsbefehl der IR-Fernbedienung vorhanden. Messen Sie auf der Datenleitung keine Busaktivitäten, liegt evtl. ein Schluß vor. Zur Lokalisierung des Fehlers werden dann nacheinander alle am Datenbus angeschlossenen Bausteine oder Bauteile abgelötet bzw. gezogen.

2.2 Initialisierung des Rechners nach dem Einschalten

Nach dem Einschalten baut sich die Spannung +5V/H auf, setzt den IC80000-(1) zurück und startet den Programmablauf.

Mit dem Startbefehl gibt der Prozessor an Pin 14 "High" aus und die Spannung U_{Standby} startet das Gerät über CT80023, IC61010-(1) durch die Spannungen +B, +5V (siehe Netzteil).

Nach dem Einschalten überträgt der Rechner (IC80000) die Betriebsdaten aus dem internen Speicher über den I²C-Bus an die I²C-Bus-gesteuerten Bausteine und Schaltkreise.

2.3 Aufnahme/Wiedergabe-Signalweg Scart-Buchse

Aufnahme:

Das FBAS-Signal wird vom Filter F32021 bzw. vom ZF-Verstärker Kontakt 7 (Multinorm) über CT32014 und CR32016 an den Pin 19 der Scart-Buchse geleitet.

Wiedergabe:

Das Video-Signal gelangt bei VHS-Wiedergabe von Pin 20 der Scart-Buchse zum Pin 11 des IC34015. Bei S-VHS wird das Chroma-Signal von Pin 15 der Scart-Buchse zum Pin 10 des IC34015 geleitet.

2.4 Befehlseingabe

Das Keyboard liegt an der Dauerspannung +5V/H. Durch Auswertung der Spannungspotentiale (High/Low) erkennt der Prozessor IC80000-(27, 28, 29, 31) den eingegebenen Tastaturbefehl. Die Fernbedienbefehle werden vom Infrarot-Empfänger IC84001 verstärkt und an Pin 8 des μP decodiert.

2.5 Videotext (optional)

Der IC46000 (SAA5254 P/E für Westeuropa) ist ein 1-Seiten Videotext-IC. Die Bildschirm-Einblendung ist in Zeilen- und Spalten aufgeteilt. Zur Positionierung und Synchronisierung des Videotext-Bildes werden dem IC46000-(12, 13) horizontale und vertikale Vergleichsimpulse zugeführt. Die Aktivierung des Videotextes erfolgt über den I²C-Bus. Der SAA5254 tastet über Pin 8 das FBAS-Signal FBAS_{TX} nach Videotextdaten ab.

2.6 OSD-Einblendung

Bei einer OSD-Einblendung liefert die Schaltspannung U_{Data} IC80000-(21) "High" und steuert über IC 34015-(26) $\geq 4V$ die Bildröhre dunkel. Der Zeichengenerator liefert die Einblenddaten über die Ausgangsports 16, 17, 18 des μP mit einer Amplitude von ca. 3,5V an die Bildrohrplatte (Anschluß RGB 1, 3, 5).

2. System Control

2.1 Microcomputer

The mask-programmed 8-bit Microcomputer IC80000 decodes the commands entered on the keyboard and also the infra-red remote control commands from the IR-receiver. It is also responsible for the total system control and the on-screen display (OSD). All data for the programme positions and the options are stored in the NVM (Non Volatile Memory). The data traffic between the teletext (videotext)-IC46000 and the tuner is carried on the I²C-bus.

The correct operation of the microcomputer depends on the following conditions:

- Supply voltage +5V/H at Pins 2, 19, 36
- Oscillator frequency 4MHz at Pins 39, 40
- Reset pulse:
Every time the TV receiver is switched on with the mains button, the processor is reset on Pin 1 by the reset pulse.
- I²C-bus:
The I²C-bus is a bidirectional two-lead bus consisting of the SDA (System Data) lead and the SCL (System Clock) lead.

Checking the operation of the processor IC80000:

The I²C-bus leads are connected via the pull-up resistors CR80031 and CR80032 to +5V/F. The data traffic is controlled from the processor which also generates the SCL bus clock. The only way to check the data and clock leads when servicing is by measuring the TTL-levels ($L \leq 0,8V$; $H \geq 3,5V$).

Service note:

The I²C-bus data is also present without a command from the IR remote control handset. If no data is carried on the bus leads there may be a short circuit. To localize the fault, the modules and components connected to the data bus must be unsoldered or unplugged one after the other.

2.2 Initialisation of the Processor after Switching On

When the TV is switched on, the +5V/H voltage builds up, the IC80000-(1) is reset, and the programme sequence is started.

With the start command, the processor feeds out a "High" level at Pin 14 and the voltage U_{Standby} starts the TV via CT80023, IC61010-(1) by means of the voltages +B, +5V (see Power Supply).

After switching on, the processor (IC80000) transfers the operating data from the internal memory via the I²C-bus to the I²C-bus-controlled modules and circuits.

2.3 Record/Playback Signal Path - Scart Socket

Record:

From the filter F32021 or the IF amplifier contact 7 (multi-standard) the CCVS signal is fed through CT32014 and CR32016 to Pin 19 of the Scart socket.

Playback:

On VHS playback the video signal is supplied from Pin 20 of the Scart socket to Pin 11 of IC34015. On S-VHS, the chroma signal is passed on from Pin 15 of the Scart socket to Pin 10 of IC34015.

2.4 Entering Commands

The keyboard is connected to the unswitched voltage +5V/H. By evaluating the voltage levels (High/Low), the processor IC80000-(27, 28, 29, 31) identifies the command entered on the keyboard. The remote control commands are amplified by the infrared receiver IC84001 and are decoded at Pin 8 of the microprocessor.

2.5 Teletext (optional)

The IC46000 (SAA5254 P/E for West Europe) is a 1-page Teletext-IC. The On Screen Display is subdivided into lines and columns. For positioning and synchronising the teletext display, horizontal and vertical reference pulses are fed to IC46000-(12, 13). Activation of the teletext is effected via the I²C-bus. Via pin 8, the SAA5254 scans the CCVS signal FBAS_{TX} for teletext data.

2.6 On Screen Display (OSD)

For displaying data on the screen, the switching voltage U_{Data} IC80000-(21) supplies a "High" level and blanks the picture tube by IC34015-(26) $\geq 4V$. The character generator feeds out the display data via the output ports 16, 17, 18 of the microprocessor at an amplitude of 3.5V to the CRT base panel (contact RGB 1, 3, 5).

2.7 Schutzschaltung U_{Schutz}

Der Horizontal-Rückschlagimpuls gelangt vom Kollektor T53001, geteilt über die Widerstände R53009 und CR50016 an den Transistor CT58010.

Wird die Amplitude des Rückschlagimpulses zu groß, sperrt Transistor CT58010 und CT58005 wird leitend. Die Spannung +8V/+E gelangt nun über CT58005 an IC34015-(50) und aktiviert die Schutzschaltung. Zum anderen liegt die Basis des Transistors CT57005 über CR57008, CR57011 und CD57011 (Leitung SB) am Fußpunkt der Hochspannungswicklung. Bei zu hohem Strahlstrom wird die Basis des CT57005 negativer und der Transistor sperrt. Dadurch steigt die Spannung am IC34015-(50) an und die Schutzschaltung wird aktiviert. In beiden Fällen wird HDR abgeschaltet.

3. TV Signalprozessor TDA 8374

3.1 Übersicht:

Bei diesem TV Konzept erfolgt fast die gesamte Verarbeitung des Signals in einem einzigen IC, dem TV Signalprozessor TDA 8374. In ihm sind integriert:

ZF Signal:

- ZF Verstärker
- Demodulator
- AFC
- AGC
- Koinzidenzerkennung

FBAS Signal:

- Signalquellenumschaltung für das FBAS Signal
- Luminanzverarbeitung
- Farbdemodulation
- Chrominanzverarbeitung
- Farbkontrastregelung
- RGB Matrix
- C-AV Eingang
- Signalquellenumschaltung für die RGB Signale
- Helligkeitsregelung
- Kontrastregelung
- Schwarzwertregelung (Cut-off)

Ton:

- Signalquellenumschaltung für den Ton
- Tondemodulation
- Lautstärkeregelung

Ablenkung:

- Amplitudensieb
- Zeilenoszillator
- $\phi 1$ Regelung
- $\phi 2$ Regelung
- Triggerimpulsgewinnung für die Zeilenendstufe
- Zeilenzähler
- Sägezahnengewinnung für die Vertikalablenkung
- Treibersignal für die Vertikalendstufe

I²C-Bus:

Folgende Funktionen werden über den I²C-Bus geregelt:

- horizontale Bildlage
- V-Mitte
- vertikale Bildamplitude
- S-Korrektur
- vertikale Bildlage
- Weißpunkt Rot
- Weißpunkt Grün
- Weißpunkt Blau
- Peaking
- Helligkeit
- Farbkontrast
- SW-Kontrast
- Lautstärkeregelung
- Abgleich ZF-PLL
- Signalquellenumschaltung

Zusätzlich kann der IC, je nach Beschaltung, Signale in PAL, NTSC und SECAM Norm verarbeiten.

3.2 Zwischenfrequenz

Inlandgeräte:

Die ZF kommt symmetrisch vom Tuner Pin 9 und 10 über das Filter F32001 und das Oberflächenfilter F32005. Das vom Oberflächenwellenfilter geformte Signal gelangt symmetrisch an die Pins 48 und 49

2.7 Protection Circuit U_{Schutz}

The horizontal flyback pulse is fed from the collector T53001 via the resistors R53009 and CR50016, where it is divided, to the transistor CT58010.

If the amplitude of the flyback pulse increases excessively, the transistor CT58010 switches off and CT58005 is conducting. The +8V/+E voltage is now applied via CT58005 to IC34015-(50) and activates the protection circuit. On the other hand, the base of the transistor CT57005 is connected via CR57008, CR57011 and CD57011 (SB lead) to the low-end point of the high-tension winding. With too high a beam current, the base of CT57005 becomes more negative and the transistor turns off. As a result, the voltage at IC34015-(50) rises and the protection circuit is activated. In both cases, the horizontal drive (HDR) is switched off.

3. TV Signal Processor TDA 8374

3.1 Overview:

With this TV design, signal processing is carried out extensively within one IC, i.e. the TV Signal Processor TDA 8374. It accommodates the following stages:

IF Signal:

- IF amplifier
- Demodulator
- AFC
- AGC
- Coincidence identification

CCVS Signal:

- Signal source switch for the CCVS signal
- Luminance processing
- Colour demodulation
- Chrominance processing
- Colour contrast control
- RGB matrix
- C-AV input
- Signal source switch for RGB signals
- Brightness control
- Contrast control
- Black level control (cut-off)

Sound:

- Signal source switch for the sound
- Sound demodulation
- Volume control

Deflection:

- Sync separator
- Line oscillator
- $\phi 1$ phase control
- $\phi 2$ phase control
- Trigger pulse generation for the line output stage
- Line counter
- Saw-tooth generation for the field output stage
- Drive signal for the field output stage

I²C-Bus:

The following functions are controlled via the I²C-bus:

- Horizontal shift
- Vertical slope
- Vertical amplitude
- S-correction
- Vertical shift
- White point red
- White point green
- White point blue
- Peaking
- Brightness
- Colour contrast
- BW contrast
- Volume control
- IF-PLL adjustment
- Signal source switching

Dependent on the associated circuitry, the IC is also able to process PAL, NTSC and SECAM signals.

3.2 Intermediate Frequency

Inland TV models:

The IF spectrum of frequencies is fed through a symmetrical path from the tuner Pins 9 and 10 via the filter F32001 and the Surface Acoustic

des Signalprozessors. Die Demodulation des ZF-Signals erfolgt in einem PLL-Demodulator. Dieser PLL-Demodulator bietet eine sehr hochwertige Demodulation ohne Störprodukte, so daß im Inlandsgerät auf einen Quasi-Parallelton verzichtet werden kann. Der dafür benötigte Oszillatorkreis F33025, CR33025 und CC 33025 liegt an IC34015-(3),-(4). Das demodulierte Signal durchläuft einen Verstärker und steht an IC34015-(6). Über die Leitung BB gelangt das FBAS-Signal zu einem Transistor, dem ein Filter zur Unterdrückung der Ton-Differenzfrequenz folgt. Die Leitung FBAS_{TER} führt das FBAS-Signal zum IC34015-(13). Der IC erkennt intern das Synchronsignal ohne Auftastung durch den Zeilenrückschlagimpuls. In Abhängigkeit des Synchronpegels wird eine Regelspannung erzeugt. Diese Regelspannung wirkt zunächst auf den geregelten Eingangsverstärker der ZF. Von Pin 54 gelangt die Regelspannung U_{τ} an den Tunerkontakt 2. Die AFC-Informationen werden über den I²C-Bus an den Prozessor gegeben.


Multinormgeräte:

Die ZF kommt symmetrisch vom Tuner Pin 9 und 10 zum ZF-Verstärker-Modul Pin 11 und 12. Die Demodulation erfolgt im IC2230. Das demodulierte Signal durchläuft einen Verstärker und steht an IC2230-(10). An Pin 10 des Moduls steht die Regelspannung U_{τ} zur Verfügung, die an Tunerkontakt 2 geführt wird. Im Demodulator wird die Gleichspannung für die AFC gewonnen. Am Pin 4 des ZF-Moduls steht die AFC zur Verfügung. Steigt die empfangene Frequenz, so sinkt die Regelspannung für die AFC. Der Prozessor IC80000 wertet dieses Signal aus und zieht den Tuner über Finetuning nach.

Wave filter F32005. The signal formed by the Surface Acoustic Wave filter is applied symmetrically to Pins 48 and 49 of the signal processor. CCVS signal demodulation is carried out in a PLL demodulator. This PLL demodulator offers high-quality demodulation without producing any interferences so that a quasi-parallel sound is not necessary for inland TV sets. The required oscillator circuit F33025, CR33025 and CC 33025 is connected to IC34015-(3),-(4). The demodulated signal passes through an amplifier and is then present at IC34015-(6). On the BB line, the CCVS signal arrives at a transistor which is followed by a filter for suppressing the sound difference frequency. The CCVS_{TER} lead takes the CCVS signal to IC34015-(13). The IC identifies the synchronising signal internally and for this reason, feedback of the line flyback pulse for gating purposes is not necessary. Corresponding to the synchronising level a control voltage is generated. This control voltage first acts on the controlled input amplifier of the IF. From Pin 54 the reference voltage U_{τ} is applied to tuner contact 2. The AFC information is passed through the I²C-bus to the processor.

Multi-standard TV models:

The IF spectrum of frequencies is fed through a symmetrical path from the tuner Pins 9 and 10 to the IF amplifier module Pins 11 and 12. The signal is demodulated in IC2230. The demodulated signal passes through an amplifier and is then present at IC2230-(10). On Pin 10 of the module, the control voltage U_{τ} is available which is applied to tuner contact 2. In the demodulator, the d.c. voltage for the AFC is produced. On Pin 4 of the IF module, the AFC is available. When the received frequency increases the control voltage for AFC decreases. The processor IC80000 evaluates the signal and fine-tunes the tuner.

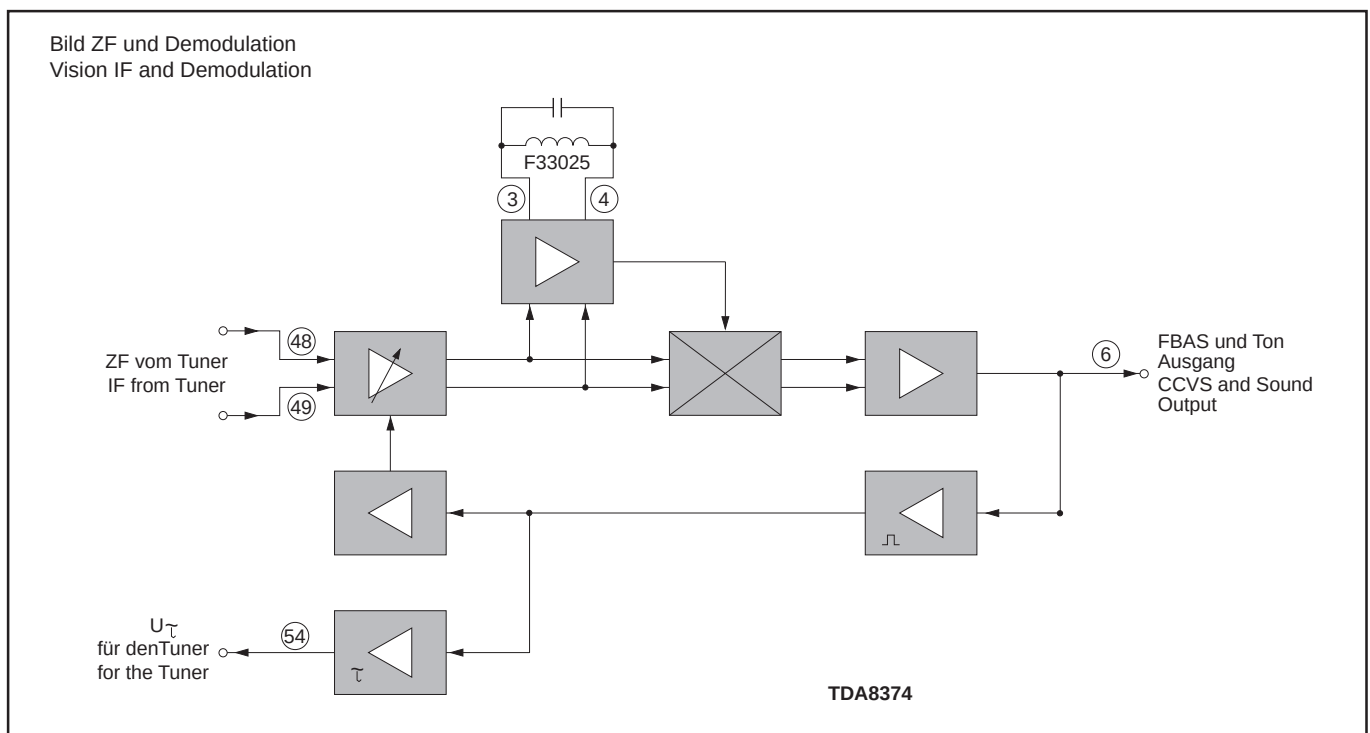

3.3 FBAS Signal

Inlandgeräte:

Das demodulierte FBAS Signal verläßt den IC34015-(6), TDA 8374 als Basisband noch gemeinsam mit der Ton ZF. Das FBAS Signal wird im weiteren Verlauf über CR32027, CT32025 und dem nachfolgenden Filter F32021 vom Tonsignal befreit und gelangt zum IC34015-(13).

Multinormgeräte:

Das demodulierte FBAS-Signal verläßt das ZF-Modul an Pin 7 und wird zu IC34015-(13) geleitet.

Gleichzeitig läuft bei allen Geräteversionen das FBAS-Signal über CT32014, CR32016 und CR43023 zur Scart-Buchse Pin 19. Vom IC34015-(38) und über Transistor CT34001 gelangt das Signal als FBAS_{TEXT} zum Videotext-Decoder IC46000-(8), sowie bei Multinorm-Geräten zum Secam-IC34005.

3.4 Externes FBAS-Signal

Am IC34015-(17) steht das externe FBAS-Signal von der Cinch-Buchse. An Pin 11 steht das FBAS-Signal der Scart-Buchse bei VHS-Wiedergabe und an Pin 10 das Chroma-Signal bei SVHS-Wiedergabe.

3.3 CCVS Signal

Inland TV models:

The demodulated CCVS signal leaves IC34015-(6), TDA 8374, as a baseband signal together with the sound-IF. On the following path via CR32027, CT32025, and the filter F32021, the CCVS signal is separated from the sound signal and arrives at IC34015-(13).


Multi-standard TV models:

The demodulated CCVS signal is fed out of the IF module on Pin 7 and is passed on to IC34015-(13).

At the same time, in all TV versions, the CCVS signal is routed through CT32014, CR32016 and CR43023 to the Scart socket Pin 19. From IC34015-(38) the signal passes through transistor CT34001 and arrives at the teletext decoder IC46000-(8) as CCVS_{TEXT} signal, and in multi-standard TVs, it is also fed to the Secam-IC34005.

3.4 External CCVS Signal

The external CCVS signal from the Cinch socket is available at IC34015-(17). On Pin 11, the CCVS signal from the Scart socket is present on VHS playback, and on Pin 10 the chroma signal on S-VHS playback is present.

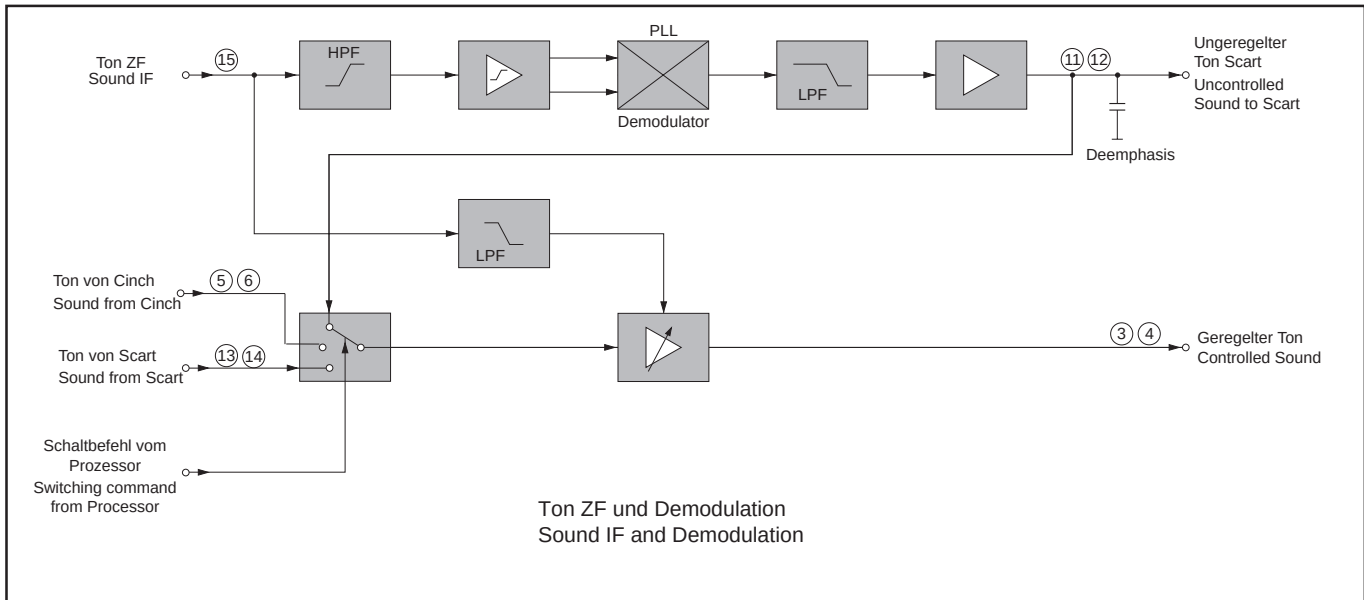

Achtung: Ist die "Decoder Ein" Kennung gesetzt, erwartet das Gerät ein Signal von der Scart-Buchse. Das FBAS-Signal vom Tuner liegt am Ausgang Pin 19 der Scartbuchse an (z.B. Decoder-Betrieb).

3.5 Ton-Zwischenfrequenz

Inlandgerät:

Von IC34015-(6) läuft das FBAS-Signal zusammen mit der Ton-Differenzfrequenz über einen Bandpass, bestehend aus CR32027, CT32025, CR32023, C32023 und L32026, welcher das Intermodulationssignal vom FBAS-Signal trennt, zum Pin 15 des Ton-ZF-Moduls.

Multinormgerät:

Vom ZF-Verstärker-Modul Pin 14 und 15 gelangt die Ton-ZF zum Pin 15 des Ton-ZF-Moduls.

Im IC3960 erfolgt die Demodulation. Das Audio-Signal steht an Modulkontakt 3 und 4 zur Verfügung. Über Kontakt 13/14 wird das Audio-Signal der Euro-AV-Buchse eingespeist, und über Kontakt 5/6 das Audio-Signal der Cinchbuchsen. Über Kontakt 11/12 läuft das Audio-Signal zur EURO-AV-Buchse.

Attention: If "Decoder On" is selected the TV expects the signal to come from the Scart socket. The CCVS signal from the tuner is present at output Pin 19 of the Scart socket (e.g. decoder operation).

3.5 Sound Intermediate Frequency


Inland TV models:

From IC34015-(6), the CCVS signal together with the sound difference signal passes through a bandpass made up of CR32027, CT32025, CR32023, C32023 and L32026, which separates the intercarrier signal from the CCVS signal, to Pin 15 of the sound-IF-module.

Multi-standard TV models:

From the IF-amplifier-module Pins 14 and 15 the sound IF is fed to Pin 15 of the sound-IF-module.

Within IC3960 the signal is demodulated. The audio signal is available at module contact 3 and 4. Via contact 13/14, the audio signal from the EURO-AV socket is fed in, and the audio signal from the Cinch socket enters via contact 5/6. Via contact 11/12, the audio signal goes to the EURO-AV socket.

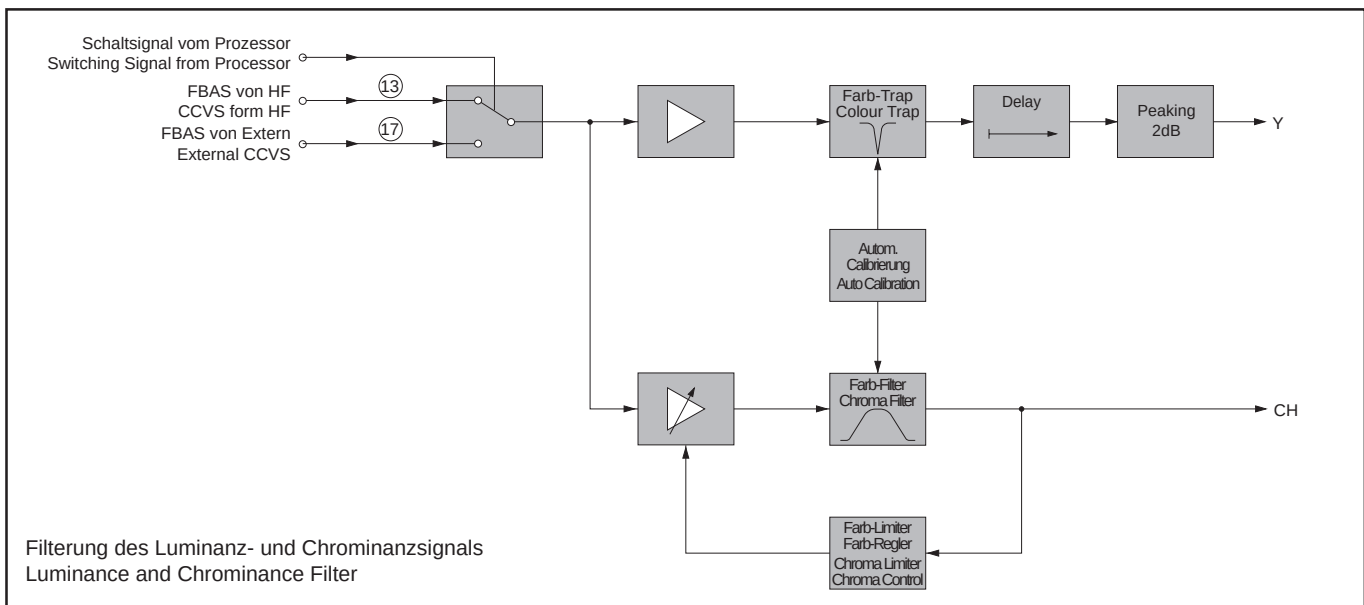

3.6 Luminanz- und Chrominanz-Signal

Das Luminanzsignal durchläuft den im IC34015 integrierten Farb-Trap. Eine im IC eingebaute Verzögerungsleitung kompensiert die Laufzeitunterschiede zwischen Luminanz- und Chrominanzsignal. Die anschließende Verbesserung der Kantenschärfe (Peaking) wird ebenfalls im IC realisiert. Dabei werden die ansteigenden und abfallenden Flanken des Y-Signals versteilt. Im internen Farbfilter wird das Chrominanzsignal aus dem FBAS-Signal herausgefiltert. In einem

3.6 Luminance and Chrominance Signal

The luminance signal passes through the colour trap integrated in the IC34015. The delay line provided in the IC is used to correct delay time differences between the luminance and chrominance signal. The following colour transient improvement (peaking) is also realized in this IC. For this, the steepness of the leading and trailing edges of the Y-signal is improved. The internal chroma filter separates the chrominance signal from the CCVS signal. A control circuit adjusts the amplitude

Regelkreis wird die Amplitude des Farbsignals für den Farblimiter und die Farbregelung kontrolliert und gelangt als Chromasignal auf den Farbdemodulator. Aus dem Chromasignal wird der Burst herausgelöst, der den Farboszillator in Frequenz und Phase synchronisiert. Der Quarz legt die Frequenz von 4,43MHz für den Farbhilfsträger an Pin 35 fest. Ein interner PLL-Kreis regelt ihn. Die Nachregelspannung wird über die Zeitkonstante an Pin 36 integriert. Mit Hilfe des Farbträgers werden nun die Farbkomponentensignale demoduliert und verlassen als R-Y Pin 30 und B-Y Pin 29 den IC34015. Nach der PAL-Verzögerung durch den CIC34010 TDA 4665/4662 werden die beiden Signale B-Y und R-Y wieder in den IC34015-(31),-(32) TDA 8374 eingespeist und geklemmt.

Anschließend erfolgt die Regelung des Farbkontrastes durch den Prozessor IC80000 über den I²C-Bus. In der Matrix werden aus den verstärkten Signalen mit Hilfe des Y-Anteils die RGB-Signale erzeugt.

3.7 SECAM-Signalweg und automatische PAL-SECAM-Umschaltung

Das FBAS-Signal von ca. 1V_{ss} steht für den SECAM-IC34005 an IC34015-(38).

Hat der IC34005 über das FBAS-Signal an Pin 16 SECAM erkannt, wird an Pin 1 eine Stromquelle aktiviert, die an IC34015-(33) SECAM-Identifikation meldet. Erkennt IC34015 ebenfalls SECAM, schaltet er den Pin 33 auf 5V (bei PAL 1,5V). Dieser Gleichspannung wird bei PAL eine gleichmäßige Taktfrequenz (Farbträger) und bei SECAM Impulspakete mit einer Frequenz von 4,43MHz überlagert.

Der IC34005 nimmt dies als Bestätigung an und schaltet die Differenz-Signalausgänge R-Y und B-Y (Pin 9 und 10) auf 3,5V DC (bei PAL 1,5V). Die Differenzsignalausgänge des IC34015-(29), -(30) werden dadurch gesperrt. IC34005 liefert jetzt R-Y und B-Y. Über die Laufzeitleitung CIC34010 gelangen die Differenzsignale zurück zum IC34015. Der weitere Verlauf der Signale ist unter 3.6 "Luminanz und Chrominanz Signal" beschrieben.

of the colour signal for the chroma limiter and chroma control. The resulting chroma signal is passed on to the colour demodulator. From this chroma signal, the burst is separated which is used to synchronise the colour oscillator in phase and frequency. The quartz establishes a fixed 4.43MHz frequency for the colour carrier at Pin 35. The quartz is controlled by an internal PLL circuit. The correction voltage is integrated via the time constant at Pin 36. By means of the colour carrier, the colour component signals are then demodulated which then leave IC34015 as R-Y and B-Y signals at Pin 30 and Pin 29 respectively. Following the PAL delay at CIC34010 TDA 4665/4662 the two signals, B-Y and R-Y, are fed back to IC34015-(31),-(32) TDA 8374 where they are clamped.


Subsequently, the colour contrast is controlled by the processor IC80000 via the I²C-bus. In the matrix, the RGB signals are produced from the amplified signals and the Y-component.

3.7 SECAM Signal Path and Automatic PAL-SECAM Switching

The CCVS signal of approx. 1V_{pp} for the SECAM-IC34005 is present at IC34015-(38).

When the IC34005 identifies SECAM by the chroma signal at Pin 16, a current source is activated at pin 1 which sends a SECAM identification to IC34015-(33). As soon as IC34015 too identifies SECAM, this IC sets Pin 33 to 5V (1.5V on PAL). This direct voltage is superimposed either by a regular clock frequency (colour carrier) on PAL, or by bursts at a frequency of 4.43 MHz on SECAM.

The IC34005 interprets these as an acknowledgement and switches the difference signal outputs R-Y and B-Y (pins 9 and 10) to 3.5V DC (1.5V on PAL). The difference signal outputs of IC34015-(29), -(30) are thus blocked. IC34005 now supplies the R-Y and B-Y signals. The difference signals are returned to IC34015 via the delay line CIC34010. The following path of these signals is described under 3.6 "Luminance and Chrominance Signal".

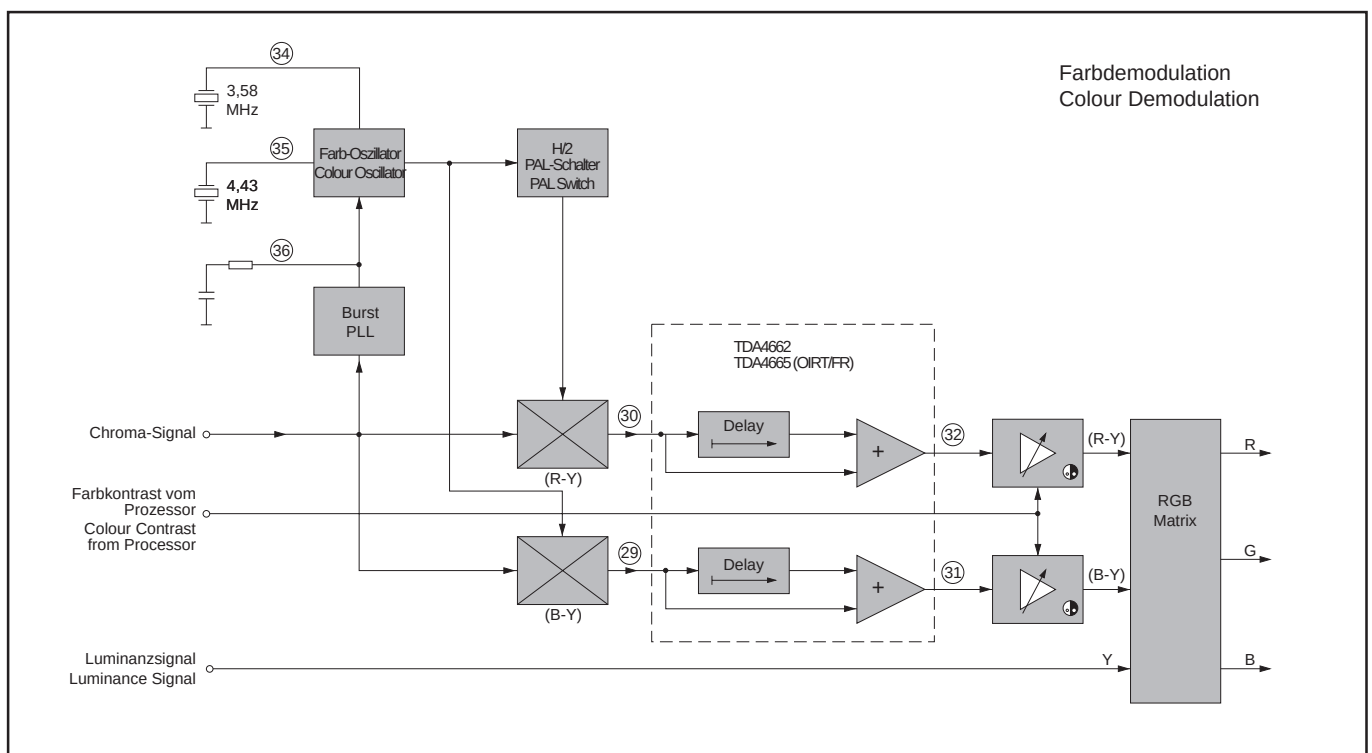

3.8 RGB-Signalweg

Für die Kontrasteinstellung der RGB-Signale regelt der IC80000-(31) über den I²C-Bus den Kontrastverstärker im IC34015. Da bei zu großem Strahlstrom die Bildröhre beschädigt werden könnte, begrenzt die Schaltung den Strahlstrom. Die interne Spitzenstrahlstrombegrenzung erfolgt in der Spitzenweiß-Begrenzung. Überschreitet das RGB-Signal 2,6V_{ss}, setzt die interne Spitzenweiß-Begrenzung ein und regelt den Kontrast zurück, die externe Spitzenstrahlstrom-Begrenzung setzt bei ca. 2V_{ss} ein.

Nach dem Helligkeitsverstärker verlassen die RGB-Signale den IC34015 und gelangen zu den Kathodenverstärkern auf der Bildrohrplatte.

3.9 Gewinnung der H- und V-Synchronsignale

Am TV-Signalprozessor IC34015-(13,17) ist das FBAS-Signal von der ZF und der EURO-AV-Buchse angeschlossen. Nachdem ein interner Farbtrap die Farbinformationen aus dem FBAS-Signal herausgefiltert


3.8 RGB Signal Path

For setting the contrast of the RGB signals, IC80000-(31) controls the contrast amplifier within IC34015 via the I²C-bus. Because too high a beam current may cause damage to the picture tube, the beam current is limited by this IC. The internal peak beam current limiting function is carried out in the peak white limiting stage. If the RGB signal exceeds 2.6V_{pp}, the peak white limiting function starts working and reduces the contrast. The external peak beam current limiting threshold is 2V_{pp} approximately.

After the brightness amplifier, the RGB signals leave the IC34015 and are passed on to the cathode amplifiers on the CRT base panel.

3.9 Generation of the Horizontal and Vertical Sync Signals

The TV signal processor IC34015-(13,17) is connected to the CCVS signal from the IF and from the EURO-AV socket. Following an internal colour trap where the colour information is filtered off the CCVS signal, the resulting Y-signal now divides into two paths. In one path the signal

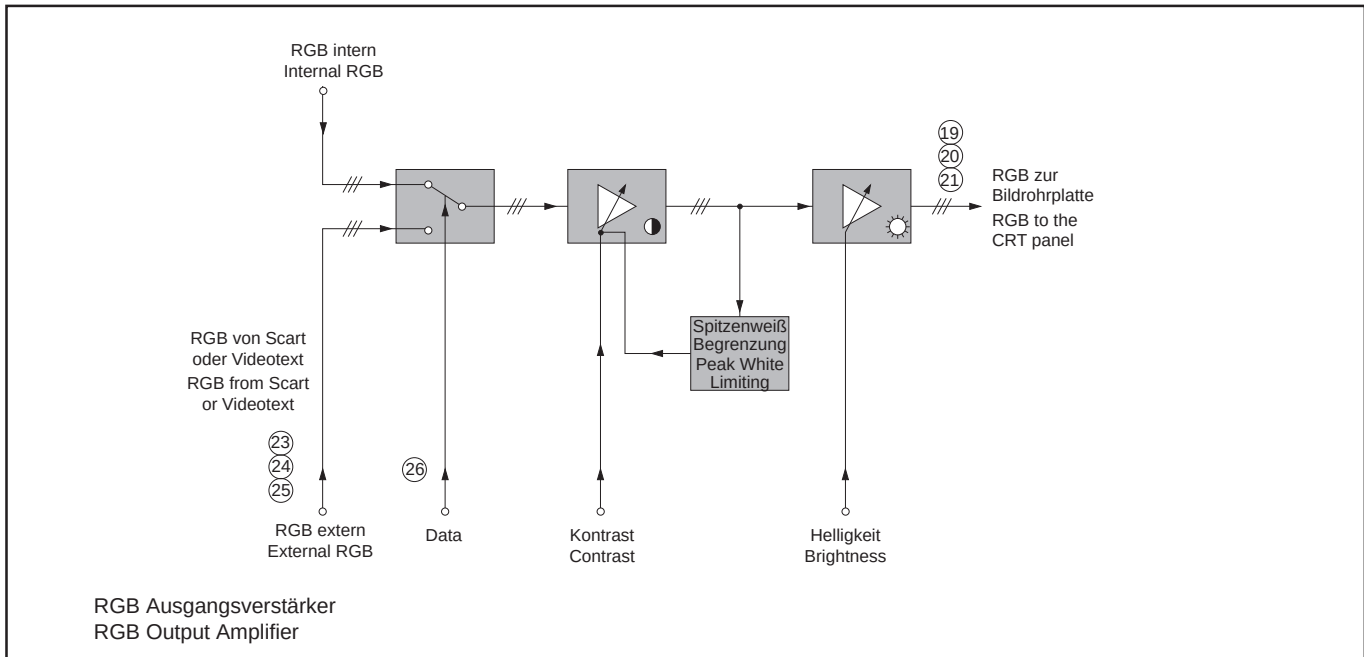

hat, wird das Y-Signal zur weiteren Signalverarbeitung und für das Amplitudensieb aufgeteilt.

Das Amplitudensieb erzeugt den Horizontal- und Vertikalsynchronimpuls aus dem Y-Signal. Das Horizontal-Synchronsignal gelangt nun auf die $\phi 1$ -Regelung, das Vertikal-Synchronsignal startet den Zeilenzähler für die Vertikalsynchronisation.

3.10 Zeilenoszillator

Bei diesem IC-Konzept generiert der Zeilenoszillator die Zeilenfrequenz vollständig intern. Er besitzt keine externen Bauteile. Somit sind weder die freilaufende Horizontal- noch die freilaufende Vertikalfrequenz einzustellen.

3.11 $\phi 1$ -Regelung

Die $\phi 1$ -Regelung stellt eine Frequenzregelung dar. Damit wird der Horizontal-Oszillator auf die Frequenz des Zeilensynchronsignals geregelt. Hierzu wird die Frequenz des Zeilensynchronsignals mit der Frequenz des Horizontal-Oszillators verglichen.

Ein $\phi 1$ -Regelkreis definiert die Zeitkonstante der Regelspannung, die an Pin 43 ausgegeben wird. Die Regelspannung verschiebt den Zeilenoszillator solange, bis die Frequenzen übereinstimmen.

3.12 $\phi 2$ -Regelung

Die $\phi 2$ -Regelung ist die Phasenregelung. Sie stellt den Phasenbezug zwischen dem Zeilensynchronsignal und der tatsächlichen Position des Elektronenstrahls her. Je nach Schaltung und Strahlstrom haben wir eine unterschiedliche Verzögerungszeit zwischen dem Außen-, dem Triggersignal und der tatsächlichen Reaktion der Zeilenendstufe. Diese Unterschiede werden durch die $\phi 2$ -Regelung ausgeglichen. Für die Strahlposition ist der Zeilenrückschlagimpuls vom Zeilentransfo am IC34015-(41) angeschlossen.

3.13 Supersandcastle SSC

Das 3-pegelige Supersandcastlesignal IC34015-(41) ist ein Kombi-Impuls bestehend aus dem Horizontal- Vertikal- und Burstauftastimpuls. Der Zeilenrückschlagimpuls (H-Sync) wird über CT50020, CR50013 dem IC34015 zugeführt. Der Bildrückschlag- und Burstkeyimpuls werden im IC generiert.

3.14 Cut-Off-Einstellung

Die statischen Arbeitspunkte der Bildröhre werden über die Cut-Off-Automatik stabil gehalten. Dazu gibt der IC34015 in der Zeile 23, 24 und 25 einen Impuls an die R, G, B-Kathoden aus, um den Strahlstrom jedes Systems zu messen (ca. 10 μ A). Der Cut-Off-Strom während der Meßzeilen wird über Widerstand CR34056 dem IC34015-(18) zugeführt. Der IC vergleicht diesen Strom mit einem internen Referenzwert und bildet daraus den Arbeitspunkt für den Schwarzwert der Videoendstufen bzw. Cut-Off Spannung der Bildröhre.

3.15 HDR-Endstufe

Nach interner Verstärkung steht an IC34015-(40) das Horizontale Ansteuersignal für den Zeilenendstufentransistor.

is passed on for further processing, and in the other, the signal is applied to the sync separator.

The sync separator produces the horizontal and the vertical synchronising pulses from the Y-signal. The horizontal synchronising signal is passed on to the $\phi 1$ phase control, the vertical synchronising signal is used to start the line counter for vertical synchronisation.

3.10 Line Oscillator

With this IC concept, the line frequency is generated completely inside the line oscillator. The IC is not connected to external components so that it is not necessary to adjust the free running horizontal and the free running vertical frequency.

3.11 $\phi 1$ Phase Control

The $\phi 1$ phase control stage is for controlling the frequency. This stage adjusts the frequency of the line oscillator to that of the line synchronising pulse. For this, the frequency of the line synchronising pulse is compared with the line oscillator frequency.

A $\phi 1$ phase control stage defines the time constant of the control voltage which is fed out at Pin 43. The control voltage shifts the line oscillator until the frequencies are equal.

3.12 $\phi 2$ Phase Control

The $\phi 2$ phase control stage is for controlling the phase position of the line drive pulse. This determines the phase off-set between the line synchronising pulses and the actual position of the electron beam. Dependent on the circuit components and the beam current, the delay time between the external signal, the trigger signal and the actual reaction of the line output stage is different. These differences are compensated for by the $\phi 2$ control.

To identify the position of the electron beam the line flyback pulse from the line output transformer is applied to IC34015-(41).

3.13 The Super Sand Castle - SSC

The 3-level SSC signal IC34015-(41) is a composite pulse consisting of the line flyback, the field flyback, and the burst key pulses. The line flyback pulse (H-Sync) is fed through CT50020, CR50013 to IC34015. The field flyback and burst key pulses are generated inside the IC.

3.14 Setting of the Cut-Off Voltage

An automatic cut-off controlling stage ensures that the static working points of the CRT are held stable. For this, IC34015 feeds out a pulse to the R, G, B cathodes during the lines 23, 24 and 25 to measure the beam current of each system (approx. 10 μ A). The cut-off current during the measuring lines is fed via the resistor CR34056 to IC34015-(18). The IC compares this voltage with an internal reference value to determine the working point for the black level of the video output stages and the cut-off voltage of the CRT respectively.

3.15 The HDR Output Stage

Following an internal amplification the horizontal drive signal for the line output transistor is provided at IC34015-(40).

3.16 Vertikal-Ablenkung

Der Vertikal-Generator wird in diesem IC-Konzept durch einen Zeilenzähler ersetzt.

Werden keine Synchronimpulse empfangen, so läuft der Zeilenoszillator unsynchronisiert. Aus dem Zeilenoszillator leiten wir den "Vertikaloszillator" ab. Es muß nur die Anzahl der Zeilen gezählt werden. Nachdem der Zähler 312 Zeilen festgestellt hat, wird ein Bildsynchronsignal ausgegeben. Damit ist sowohl die horizontale als auch die vertikale Ablenkung ohne externe Synchronisation sichergestellt.

Wird ein Synchronsignal empfangen, dann läuft zunächst der Zeilenoszillator synchron. Der Zeilenzähler liefert auch hier ein vertikales Ablensignal. Kommt nun ein Vertikalsynchronsignal, wird der Sägezahngenerator nicht mehr vom Zeilenzähler sondern direkt vom Vertikalsynchronsignal getriggert.

Der Sägezahngenerator besteht aus einer Konstantstromquelle, die einen externen Kondensator auf- und wieder entlädt. Die Ladezeit gibt das Vertikalsynchronsignal vor.

3.17 Koinzidenz

Die Koinzidenz-Information erhält der Prozessor über den I²C-Bus vom TV Signalprozessor IC34015.

3.16 The Field Deflection Stage

In this circuit concept, the field sync generator has been replaced by a line counter.


When no synchronising signals are received the line oscillator is free running. From this line oscillator the "vertical oscillator" is derived by counting the number of lines. After having counted 312 lines, the counter feeds out a field sync signal so that the horizontal and also the vertical deflection is achieved without using an external synchronising signal.

On reception of a synchronising signal, the line oscillator will first be synchronised. In this case too, the line counter supplies a field deflection signal. As soon as a field synchronising signal is obtained the saw-tooth generator will no longer be triggered by the line counter but directly by the field sync signal.

The saw-tooth generator is made up of a constant current source which is used to charge and discharge an external capacitor. The charging period is determined by the field sync signal.


3.17 Coincidence

The coincidence information to be sent to the processor is obtained from the TV signal processor IC34015 via the I²C-bus.

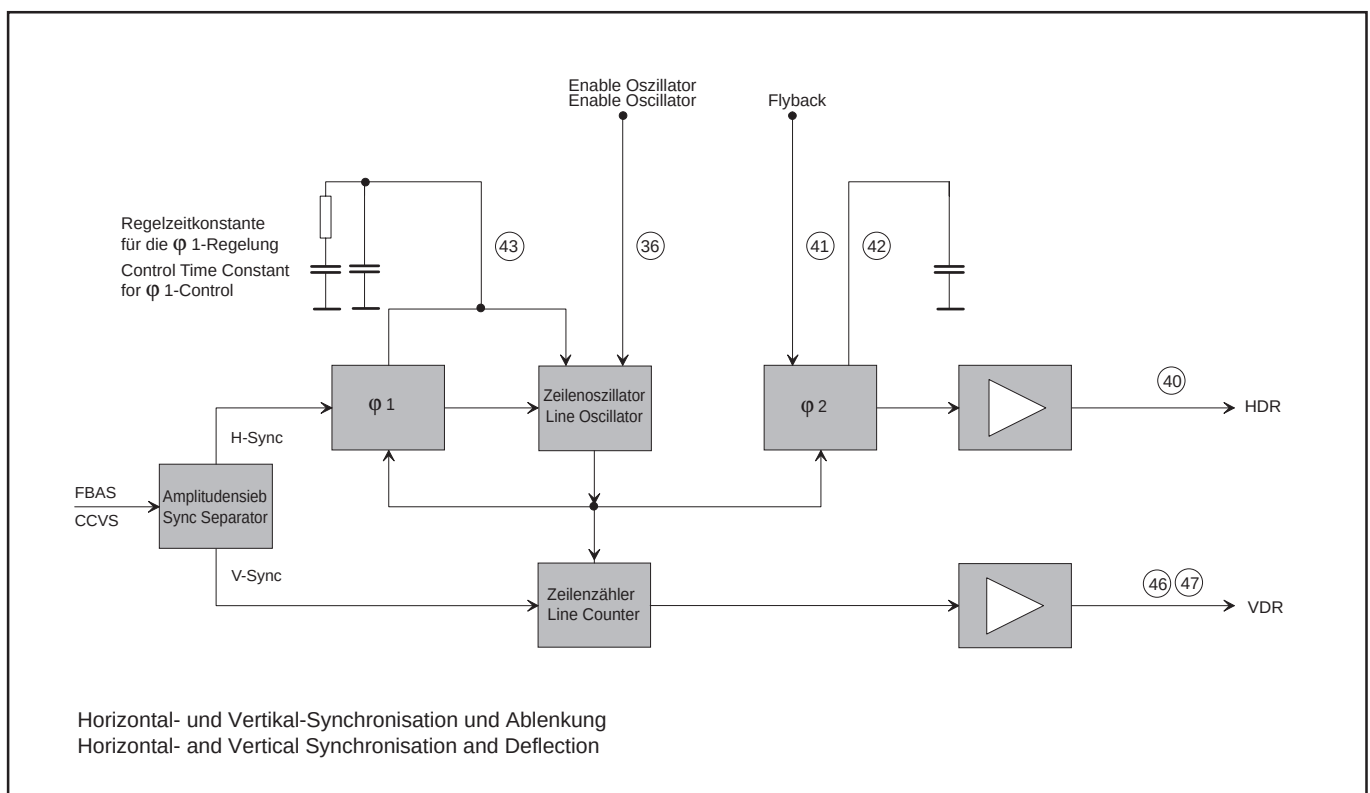

Blockschaltbild

Block Circuit Diagram

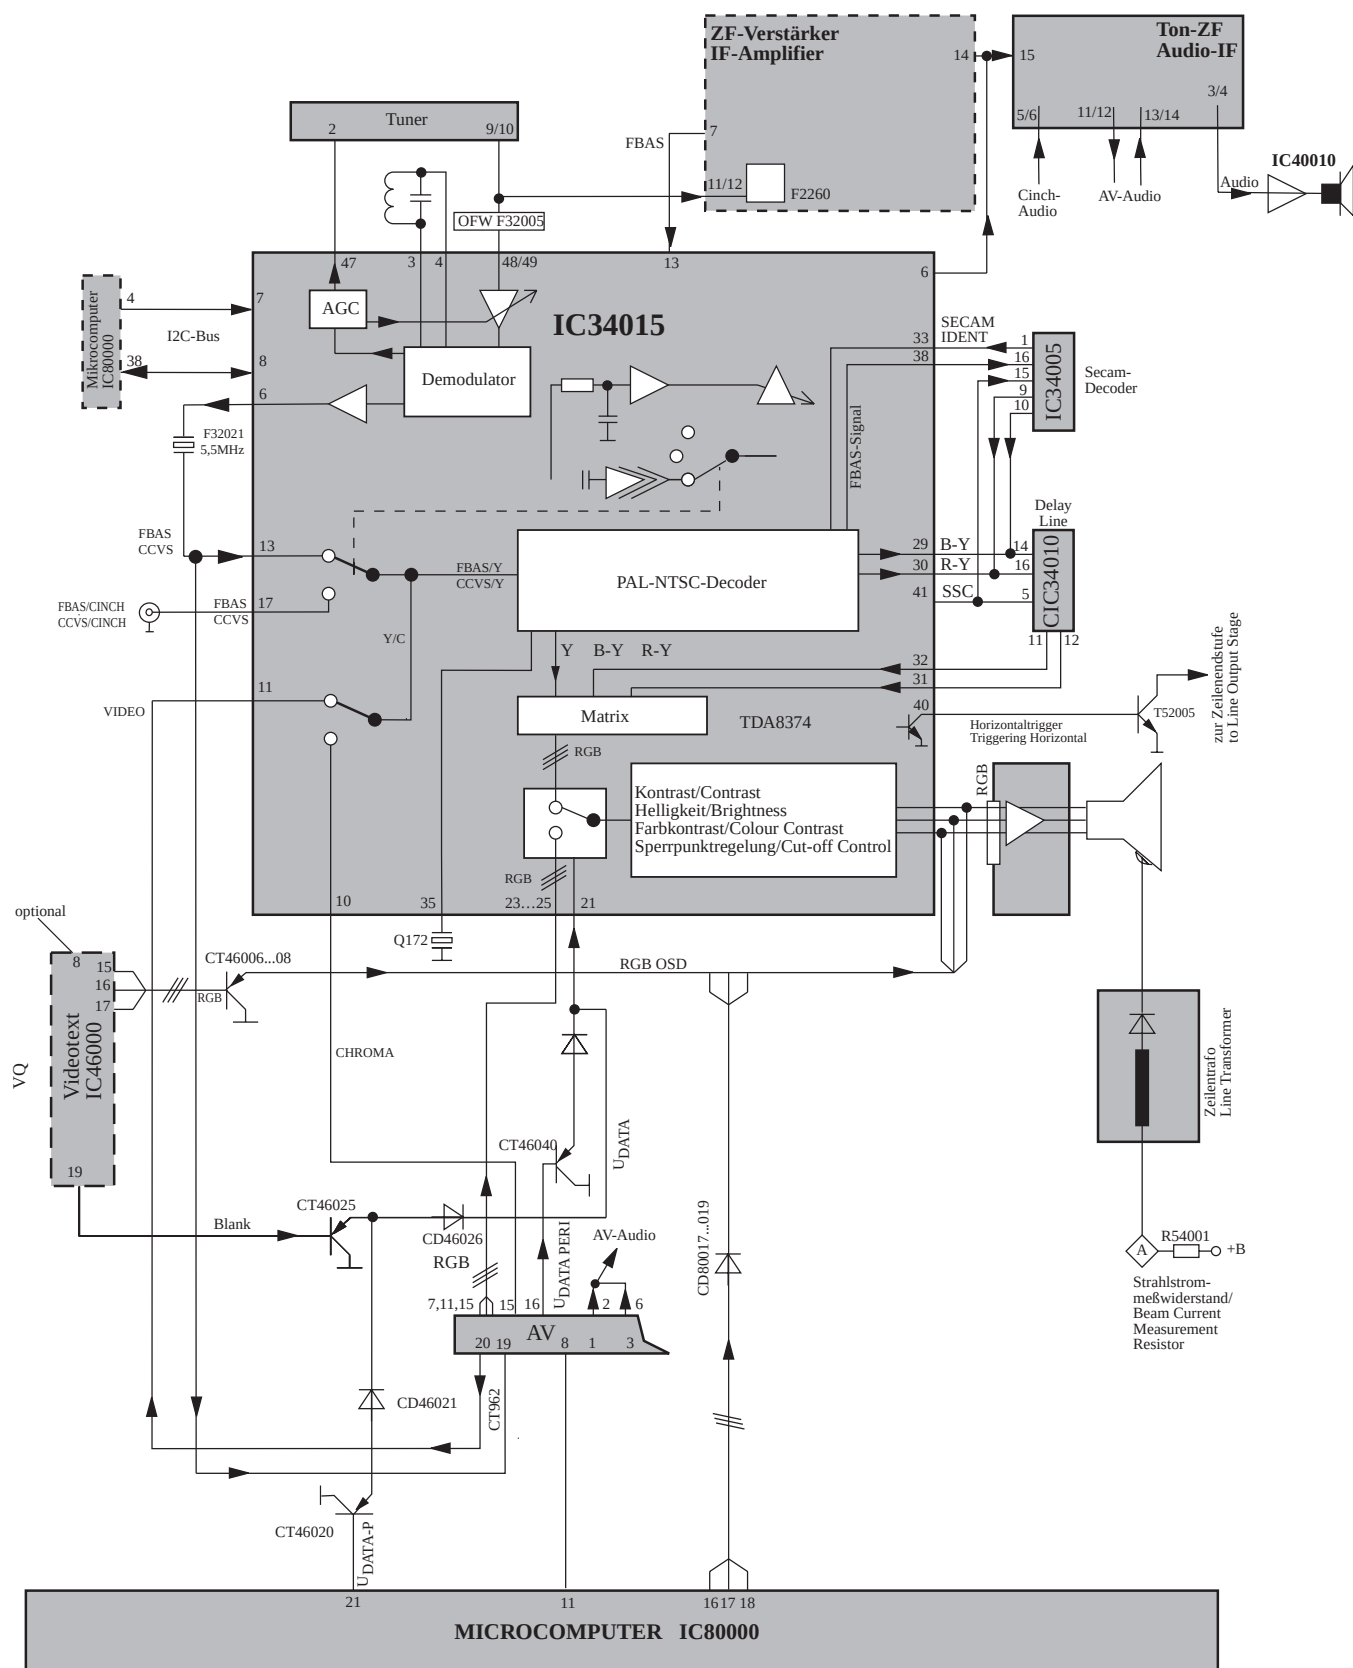

D

Abgleich

Alle nicht beschriebenen Einstellelemente sind werkseitig abgeglichen und dürfen im Service-Fall nicht verstellt werden.

Meßgeräte: Zweikanal-Oszilloskop mit Tastkopf 10:1, Farbbildgenerator, hochohmiges Voltmeter.

Kontrolle und Einstellarbeiten nach Austausch bzw. Reparatur von:

Netzteil: 1.

Zeilenablenkung: 3., 8.

Bildrohrplatte: 3., 6.


ZF-Verstärker, Tuner: 4., 5.

Bildablenkung: 8.

Testbilder über HF einspeisen und auf Programmplatz 1 abspeichern.

Für die Abgleichpunkte 4. bis 8. muß das Servicemenü aufgerufen werden.

Servicemenü aufrufen: Gerät einschalten, dabei Taste "i" ≥ 3 Sekunden gedrückt halten.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
1. +A Spannung	Helligkeit: Minimum. Voltmeter: Kathode D61001.	Mit Regler R60037 die Spannung auf 115V (14" Orion), 105V (14" Philips), 124V (15...21").
2. Zeilenschärfe	Konvergenztestbild einspeisen. Kontrast Maximum. Helligkeit so einstellen, daß sich der schwarze Testbild-hintergrund gerade aufhellt.	Mit dem Fokusregler am Zeilentrafo die horizontalen Linien auf maximale Schärfe stellen.
3. Schirmgitterspannung U_{SG}	Graubalken-Testbild einspeisen. Kontrast (●) Minimum. Farbkontrast (⊗) Minimum. Bildschirmhelligkeit (☉) so einstellen, daß die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu Schwarz gerade noch sichtbar ist. An den Meßpunkten R, G, B den höchsten Schwarzwertpegel ermitteln und Oszilloskop anschließen.	Mit dem Einstellregler SCREEN am Zeilentrafo (unterhalb Fokusregler) den Schwarzwert an dem Meßpunkt mit dem höchsten Schwarzwert auf 100...105V für 14" und 155...160V für 15...21" Bildröhren abgleichen. 
4. Tuner-AGC	Normtestbild auf hohen UHF-Kanal legen und auf Programmplatz 1 abspeichern. HF ≥ 1,5mV (64dBμV, rauschfreies Bild). Gerät mit Netzschalter ausschalten. Voltmeter: Tunerkontakt 2 Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▼ die Zeile "AGC ALIGN" anwählen.	Mit den Tasten ◀ oder ▶ 3,3V±0,4V einstellen. oder: Mit den Tasten ◀ oder ▶ so abstimmen, daß das Bild gerade zu rauschen beginnt. Dann wieder zurückstellen, bis das Bild gerade rauschfrei wird.
5. AFC-Referenz	Gewünschten Programmplatz auf Ortssender mit genormtem Kanalaraster ohne Finetuning und möglichst niedrigem Kanal abstimmen. Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▼ die Zeile "AFC ALIGN" anwählen.	Mit Aktivierung der AFC-Referenz gleicht IC80000 den AFC-Mittelwert ab (Schriftzug AFC ALIGN wird weiß) und legt ihn im Speicher-IC87060 ab. Bei gelber Schrift (fehlerhafter Abgleich) AFC mit Filter F33025 nachgleichen, evtl. mehrmals wiederholen. Die Pfeile ◀ ▶ links und rechts vom AFC-Wert im Menü geben die Drehrichtung für den Filterabgleich an. Hinweis: Die AFC-Spannung wird als Vergleichswert beim Sender-schluß für die Videowiedergabe über den Antenneneingang (Senderkennung "AV") zur Nachregelung der Modulatordrift herangezogen.
6. Weißwert	FuBK-Testbild einspeisen → Farbkontrast (⊗) Minimum → Kontrast (●) Maximum. Bildschirmhelligkeit (☉) so einstellen, daß die Abstufung vom dunkelsten Graubalken zu Schwarz gerade noch sichtbar ist. Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▲ die Zeile "TV-PROZESSOR" anwählen. Abgleichfunktion 5 bzw. 6 mit ▼▲ anwählen.	Mit den Tasten ◀ ▶ die Werte für Weißpunkt Grün (5) und Weißpunkt Blau (6) so einstellen, daß das Testbild unbunt erscheint. Die Speicherung erfolgt automatisch.

Abgleich	Vorbereitung	Abgleichvorgang
7. Bildschärfe	Programmplatz mit Senderbild aufrufen. Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▲ die Zeile "TV-PROZESSOR" anwählen. Abgleichfunktion 7 mit ▼▲ anwählen.	Mit den Tasten ◀ ▶ die gewünschte Bildschärfe einstellen. Die Speicherung erfolgt automatisch.
8. Bildgeometrie	Servicemenü mit Taste "i" aufrufen (siehe oben). Mit ▲ die Zeile "TV-PROZESSOR" anwählen. Abgleichfunktion 0 bis 4 mit ▼▲ anwählen. Achtung! Beginnen Sie unbedingt mit dem Abgleich "V-Mitte", da sonst die anderen Einstell-Parameter in der Vertikalablenkung keinen korrekten Geometrieabgleich mehr zulassen. Für Abgleich "V-Mitte" FuBK-Testbild einspeisen, für die anderen Abgleichfunktionen Geometrietestbild. Einstellung "V-Mitte" mit Videogenerator z. B. Grundig VG 1000. Abgleichfunktionen: 0: horizontale Bildlage 1: V-Mitte 2: vertikale Amplitude 3: S-Korrektur 4: vertikale Bildlage	Abgleich "V-Mitte": Mit den Tasten ◀ ▶ die Einstellung so verändern, daß der G-Y Vektor (Orangefeld in der Bildmitte) gerade verdeckt wird (typ. 30...33). Mit den Tasten ◀ ▶ die Abgleichfunktionen 0, 2, 4 nach Geometrietestbild einstellen. Abgleich "S-Korrektur": Mit den Tasten ◀ ▶ die Einstellung so verändern, daß die Rechtecke im oberen und unteren Drittel des Bildschirms gleich hoch sind. Die Speicherung der Werte erfolgt automatisch beim Umschalten der Abgleichfunktionen oder durch Verlassen des Servicemenüs. Mit Taste "i" das Servicemenü verlassen.



Alignment

All adjustment controls not mentioned in this description are adjusted during production and must not be readjusted in the case of repairs.

Measuring Instruments: Dual-channel oscilloscope with 10:1 test probe, colour signal generator, high resistance voltmeter

Cecks and adjustments after replacement or repair of:

Power Supply: 1.

Horizontal Deflection: 3., 8.

CRT-Panel: 3., 6.


IF Amplifier, Tuner: 4., 5.

Vertical Deflection: 8.

Feed in the test patterns via HF and store them at programme position 1.

For adjustments 4. thru 8. the Service Menu must be called up.

Calling up the Service Menu: Switch the TV on while holding down button "i" for ≥ 3 seconds.

Alignment	Preparations	Alignment Process
1. +A Voltage	Brightness: minimum. Voltmeter: cathode D61001.	With control R60037 set the voltage to 115V (14" Orion), 105V (14" Philips), 124V (15...21").
2. Line sharpness	Feed in the convergence test pattern. Contrast to maximum. Set the brightness so that the black background of the test pattern is just brightening.	With the focus control at the line transformer adjust the horizontal lines for maximum sharpness.
3. Screen grid voltage U_{SG}	Feed in the grey scale pattern. Contrast (1) minimum. Colour contrast (3) minimum. Adjust the screen brightness (5) so that the gradation from the darkest grey to the black bar is just still visible. Measure the R,G,B test points to determine the point at which the black level is highest and connect the oscilloscope.	With the control SCREEN at the line transformer (below the focus control) set the black level at the test point with the highest black level to 100...105V for 14" and to 155...160V for 15...21" picture tubes. 
4. Tuner-AGC	Feed in a standard test pattern on a channel in the upper range of the UHF band and store it at programme position 1. HF $\geq 1.5\text{mV}$ (64dB μV , noise-free picture). Switch the TV off with the mains button. Voltmeter: tuner contact 2 Call up the Service Menu with button "i" (see above). With ∇ select the line "AGC ALIGN" in the menu.	With the buttons $\blacktriangleleft$ and $\blacktriangleright$ set the voltage to 3.3V$\pm$0.4V . or: With the buttons $\blacktriangleleft$ and $\blacktriangleright$ tune the TV station so that noise just starts to appear in the picture. Then tune in the reverse direction until the picture just becomes noise-free.
5. AFC-Reference	Tune in a local station with standard channel spacing without fine tuning at the desired programme position on a channel as low as possible. Call up the Service Menu with button "i" (see above). With ∇ select the line "AFC ALIGN" in the menu.	On activation of AFC Reference, IC80000 adjusts the AFC mid-value (the characters AFC ALIGN become white) and stores this value in the memory IC87060. If the characters are yellow (value is not correctly aligned) correct the AFC using filter F33025 . Repeat several times if necessary. The arrows $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ on the left and right of the AFC value in the menu indicate the sense of rotation for this filter alignment. Note: The AFC voltage is used on station search as a comparative value for VCR-HF playback (station identification "AV") to readjust the modulator drift.
6. White balance	Feed in the FuBK test pattern $\rightarrow$ Colour contrast (3) minimum $\rightarrow$ Contrast (1) maximum. Adjust the screen brightness (5) so that the gradation from the darkest grey to the black bar is just still visible. Call up the Service Menu with button "i" (see above). With $\blacktriangle$ select line "TV PROCESSOR". Select alignment function 5 or 6 with $\nabla\blacktriangle$.	With the buttons $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ set the values for White Point Green (5) and White Point Blue (6) so that no colour is visible in the test pattern. The values are stored automatically.

Alignment	Preparations	Alignment Process
7. Peaking	Call up the programme position with the picture of aTV station. Call up the Service Menu with button "i" (see above). With ▲ select the line "TV PROCESSOR". With ▼▲ select alignment function 7.	Change the peaking value with the buttons ◀▶ as requested. The value is stored automatically.
8. Picture Geometry	Call up the Service Menu with button "i" (see above). With ▲ select line "TV PROCESSOR". Select the alignment functions 0 to 4 with ▼▲. Attention! Start always with the "Vertical Slope" adjustment otherwise the other vertical deflection parameters will defy correct geometry adjustment. Feed in the FuBK test pattern for Alignment function 1 and the geometry test pattern for Alignment functions 0, 2, 3, 4. For adjusting the "Vertical Slope" use a video generator, eg. Grundig VG 1000. Alignment functions: 0: Horizontal shift 1: Vertical Slope 2: Vertical Amplitude 3: S-Correction 4: Vertical Shift	"Vertical Slope" alignment: With the buttons ◀▶ change the setting so that the G-Y vector (orange area in the centre of the picture) is just covered (typ. 30...33). Continue with the picture geometry alignment functions 0, 2, 4. "S-Correction": With the buttons ◀▶ change the setting so that the squares in the upper and the lower third of the screen are equal in height. The settings are stored automatically by changing the alignment functions or by leaving the Service Menu. To leave the Service Menu press button "i".

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite
(Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
AU1A	242	62	BR063	129	140	C40001	187	27
BA 264	196		BR064	221	10	C40004	188	8
BR-HZ	124	169	BR065	114	193			
BR-HZ1	124	169	BR066	192	27	C40006	216	28
			BR067	103	131	C40007	207	8
BR001	162	69				C40008	203	27
BR002	244	113	BR068	43	72	C40011	197	27
BR003	166	83	BR069	41	74	C40014	194	8
BR004	244	109	BR070	161	52			
BR005	123	153	BR071	208	50	C40017	201	8
			BR072	39	134	C40022	201	41
BR006	45	62				C40024	214	43
BR007	125	155	BR073	41	79	C40026	222	38
BR008	244	117	BR074	229	57	C40031	241	40
BR009	39	108	BR075	129	93			
BR010	160	94	BR076	164	54	C40041	241	25
			BR077	244	128	C46013	161	109
BR011	59	137				C46017	203	107
BR012	244	105	BR078	197	83	C46031	194	107
BR013	164	85	BR079	61	124	C46039	199	107
BR014	64	139	BR080	71	240			
BR015	248	163	BR081	153	132	C50001	104	185
			BR082	99	169	C50002	105	168
BR016	166	88				C50004	44	168
BR017	38	114	BR083	223	100	C52001	39	144
BR018	201	138	BR084	208	29	C52003	40	155
BR019	48	63	BR085	123	135			
BR021	119	75	BR086	50	29	C52004	10	154
			BR087	198	172	C52047	81	54
BR022	179	99				C52054	53	57
BR023	244	97	BR088	6	247	C53001	28	189
BR024	120	122	BR089	14	119	C53006	73	214
BR025	28	122	BR090	66	41			
BR026	71	174	BR092	83	160	C53007	68	214
			BR093	161	57	C53013	38	198
BR027	169	207				C53014	10	208
BR028	50	64	BR094	36	85	C53016	31	179
BR029	36	118	BR095	153	100	C53017	68	249
BR030	165	64	BR096	43	88			
BR031	81	137	BR097	43	83	C54001	123	191
			BR098	144	239	C54006	99	179
BR032	163	204				C54007	88	172
BR033	154	59	BR099	129	145	C57012	95	133
BR034	89	219	BR100	35	50	C57016	118	97
BR035	137	87	BR101	151	97			
BR036	127	158	BR102	125	121	C60011	209	174
			BR103	28	69	C60012	210	164
BR037	41	77				C60013	191	185
BR038	44	103	BR105	99	99	C60014	198	177
BR039	164	48	BR106	14	25	C60018	152	180
BR040	48	21	BR107	179	82			
BR041	231	29	BR108	9	59	C60018A	151	179
			BR109	73	29	C60018B	152	180
BR042	219	124				C60024	170	184
BR043	131	23	BR110	136	209	C60029	158	245
BR044	164	90	BR60001	221	218	C60030	149	197
BR045	118	120	BR60002	219	223			
BR046	233	35	BR80026	219	69	C60031	174	207
			BR80027	216	69	C60032	153	213
BR047	255	38				C60033	131	217
BR049	31	23	BU1	6	92	C60034	183	209
BR050	141	126	BU2	268	65	C60041	167	184
BR051	147	113						
BR052	144	118	C21501	116	165	C60047	175	178
			C31002	25	29	C61000	101	245
BR053	146	115	C31004	25	55	C61002	88	243
BR054	39	98	C32013	125	33	C61003	35	57
BR055	76	221	C32023	65	109	C61006	108	217
BR056	89	78						
BR057	149	135	C32024	65	114	C61007	111	205
			C33019	63	55	C61016	142	139
BR058	128	90	C34001	140	60	C61017	107	143
BR059	146	13	C34007	134	59	C61021	8	144
BR060	185	109	C34021	85	92	C61028	173	139
BR061	184	67						
BR062	221	5	C34026	95	62	C61033	160	138
			C34033	63	63	C62001	223	240
			C34038	90	58	C62002	195	242

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side
(top side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
C62003	236	180	L54001	86	222	R60026	185	165
C62004	236	174	L60030	153	247			
			L61017	95	147	R60027	171	243
C62005	214	182	L62001	209	242	R60028	163	245
C80006	176	72				R60030	158	214
C84001	257	183	LL	198	54	R60031	145	210
			LL1	198	54	R60034	176	195
D21504	113	182	LR	189	45			
D40021	221	53	LR1	189	45	R60036	179	188
D40022	226	37				R60037	183	200
D40024	228	37	N3	222	170	R60042	181	185
D50001	108	184	NETZ1	210	222	R61002	88	157
			NETZ2	210	215	R61003	30	65
D50003	53	160	NETZSCH.	242	208			
D50004	59	170				R61021	24	139
D50006	54	165	Q34043	101	60	R80046	219	104
D53015	55	195	Q34044	108	60	R87004	168	62
D54001	91	220	Q46038	210	102			
			Q80040	231	95	RGB	112	114
D54006	93	184				RGB1	112	114
D57013	128	132	R21502	121	182			
D57027	97	120	R21503	96	215	S	265	216
D60011	204	168	R32028	73	120			
D60012	206	160	R34011	130	58	SI40006	135	129
			R34012	126	58	SI60001	232	241
D60013	194	190				SI61006	96	230
D60014	195	180	R34057	100	107			
D60023	175	240	R34058	103	110	ST-J	68	180
D60024	183	240	R34059	106	112	ST-J1	68	180
D60029	158	215	R40006	148	117			
			R40009	229	22	T21501	116	175
D60030	154	230				T40025	221	19
D60031	148	215	R40019	233	22	T52005	36	155
D60034	154	205	R40021	225	53	T53001	8	188
D61001	105	245	R40026	206	29	T60020	172	233
D61003	30	62	R46009	149	104			
			R50001	104	194	T61020	16	145
D61006	103	223				T81010	242	139
D80001	272	193	R50003	71	170			
			R50004	50	163	TON-ZF	65	10
F32001	73	54	R50006	51	133			
F32005	76	62	R50011	50	157	TR52005	29	167
F32020	80	115	R50018	65	157	TR53000	36	229
F32021	80	108				TR53000A	37	226
F33025	70	94	R50019	65	160	TR60020	130	236
			R50020	71	165			
IC34005	136	71	R52004	23	154	TUNER	29	41
IC34015	90	76	R52006	28	144	ZF-VERST.	123	41
IC40010	197	18	R52007	10	178			
IC46000	190	121						
IC50010	60	153	R52008	14	162			
			R52063	43	133			
IC60030	169	194	R53009	18	174			
IC61010	108	152	R53011	51	190			
IC61025	173	152	R53012	73	207			
IC61030	141	152						
IC80000	208	83	R53014	21	205			
			R53015	53	199			
IC80020	247	83	R53017	89	194			
IC84001	278	173	R54001	79	223			
IC87060	228	119	R54002	82	222			
IR	264	185	R54006	99	194			
KB	264	170	R57006	95	142			
KH	269	35	R57016	48	138			
KH1	265	35	R57017	55	138			
			R57021	91	120			
L31001	16	53						
L31002	38	30	R57026	91	107			
L32021	80	102	R57027	94	119			
L32023	69	103	R58008	15	135			
L32026	63	103	R60002	214	197			
			R60016	195	200			
L46037	210	108						
L53001	20	197	R60017	189	220			
L53011	50	180	R60021	179	239			
L53012	72	192	R60022	166	207			
L53014	19	201	R60024	171	229			

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CBR001	256	172	CC40032	261	26	CC87061	232	120	CR40031	241	44	CR58005	123	135	CT40030	223	25
CBR002	70	22	CC40033	260	39				CR40032	258	39	CR58006	90	132	CT46006	171	116
CBR003	140	70	CC40043	260	32	CD32011	127	38	CR40041	241	28	CR58007	98	134	CT46007	171	121
CBR005	85	72	CC43010	5	107	CD43017	21	75	CR40042	258	32	CR58008	112	135	CT46008	171	125
CBR006	91	34				CD43021	23	75	CR43011	5	109	CR60039	175	186			
			CC43011	5	104	CD46006	159	121							CT46020	132	96
CBR007	92	76	CC43013	9	107	CD46007	159	118	CR43012	5	102	CR60046	181	185	CT46025	132	101
CBR009	44	48	CC43014	9	103				CR43014	26	98	CR61012	100	153	CT46040	132	107
CBR010	130	81	CC43016	26	101	CD46008	159	116	CR43017	16	74	CR61013	102	161	CT50020	31	126
CBR011	85	75	CC43017	27	81	CD46021	125	97	CR43018	16	81	CR61022	16	140	CT57005	84	135
CBR012	236	56				CD46026	126	103	CR43021	56	85	CR61023	10	149			
			CC43021	27	88	CD46041	124	107							CT57016	111	88
CBR013	98	73	CC43026	27	90	CD50011	115	99	CR43023	18	75	CR80002	245	130	CT57020	91	107
CBR014	241	121	CC43027	27	93				CR43026	18	86	CR80007	209	79	CT57025	96	108
CBR016	227	81	CC43028	27	95	CD50016	28	133	CR43027	17	91	CR80008	212	79	CT58005	10	125
CBR017	185	121	CC43030	17	104	CD52001	24	150	CR43028	18	98	CR80011	189	79	CT58006	101	134
CBR018	131	35				CD57011	86	141	CR43030	16	94	CR80012	191	79			
			CC43031	17	114	CD60034	171	193							CT58007	106	134
CBR019	63	19	CC43032	45	7	CD60046	179	188	CR43031	16	86	CR80013	194	79	CT58010	10	131
CBR020	236	80	CC44001	252	49				CR43033	16	98	CR80014	181	90	CT80023	232	69
CBR021	241	123	CC44002	252	66	CD60047	177	180	CR43036	17	110	CR80016	184	94	CT81000	227	135
CBR022	256	174	CC46014	171	108	CD61013	105	156	CR43038	17	108	CR80017	171	73	CT81005	234	135
CBR023	223	83				CD80017	169	76	CR44001	255	50	CR80018	181	79			
			CC46018	201	107	CD80018	169	79									
CBR024	236	78	CC46019	204	107	CD80019	169	81	CR44002	255	65	CR80019	174	79			
CBR025	236	59	CC46036	209	110				CR44007	261	76	CR80022	232	79			
CBR026	31	133	CC46037	211	115	CD81083	239	189	CR44008	232	62	CR80023	227	70			
CBR027	53	31	CC46038	208	105				CR46001	176	115	CR80026	219	79			
CBR030	49	53				CIC34010	115	58	CR46002	176	120	CR80027	217	79			
			CC47001	183	116												
CBR031	194	124	CC47002	191	122	CR21504	109	185	CR46003	176	124	CR80031	161	80			
CBR032	188	103	CC50003	86	163	CR31003	21	46	CR46004	166	108	CR80032	160	51			
CBR033	98	138	CC50006	59	149	CR31004	25	55	CR46006	176	118	CR80036	207	71			
CBR034	229	120	CC50011	45	153	CR31006	19	53	CR46007	176	122	CR80037	207	79			
						CR32011	109	36	CR46008	180	122	CR80039	184	98			
CC31002	50	48	CC50013	68	135												
CC32005	80	64	CC52001	29	159	CR32012	118	35	CR46014	169	108	CR80042	231	95			
CC32011	113	37	CC52002	24	154	CR32013	123	37	CR46016	189	116	CR80046	210	73			
CC32025	68	103	CC52046	86	63	CR32014	125	33	CR46021	126	95	CR80047	236	83			
CC32026	61	97	CC52048	89	66	CR32016	112	31	CR46022	129	96	CR80048	222	88			
						CR32018	85	99	CR46026	127	100	CR80050	204	79			
CC33014	76	93	CC57023	87	110												
CC33016	71	87	CC58002	16	125	CR32019	89	96	CR46033	186	117	CR80051	206	88			
CC33017	87	87	CC58006	102	130	CR32021	83	110	CR46038	212	105	CR80052	194	94			
CC33018	70	65	CC60039	175	183	CR32022	76	105	CR46039	191	107	CR80053	196	94			
CC33025	70	94	CC60043	171	196	CR32023	72	105	CR46041	128	107	CR80054	199	98			
						CR32024	82	92	CR46042	111	81	CR80056	231	126			
CC33027	88	92	CC61011	113	148												
CC33028	95	80	CC61012	105	161	CR32026	91	38	CR47002	185	124	CR80057	229	79			
CC34002	140	60	CC61014	110	158	CR32027	79	94	CR47003	185	126	CR81001	243	130			
CC34003	137	85	CC61026	168	149	CR32029	82	95	CR50013	66	135	CR81002	227	141			
CC34006	130	70	CC61027	174	149	CR33014	75	89	CR50016	24	138	CR81003	231	135			
						CR33025	70	89	CR50023	25	133	CR81006	234	141			
CC34008	115	65	CC61031	136	150												
CC34009	112	65	CC61032	143	150	CR34001	141	81	CR52001	9	140	CR81007	239	137			
CC34011	125	50	CC80011	186	79	CR34003	134	81	CR52047	87	60	CR83001	199	88			
CC34012	125	65	CC80012	184	79	CR34023	86	80	CR52051	92	72	CR83002	201	88			
CC34022	85	93	CC80013	176	79	CR34027	100	72	CR52052	73	65	CR83003	204	88			
						CR34036	94	72	CR57002	77	131	CR83004	209	88			
CC34023	94	76	CC80016	135	96												
CC34027	95	62	CC80021	242	83	CR34037	90	58	CR57003	80	135	CR84001	256	183			
CC34036	117	65	CC80042	229	88	CR34042	105	72	CR57004	87	131	CR84002	255	177			
CC34038	110	65	CC80043	232	88	CR34056	95	97	CR57008	87	136	CR84003	214	79			
CC34039	93	88	CC80048	224	88	CR40001	181	29	CR57011	92	137	CR87001	227	88			
						CR40002	185	28	CR57012	90	136	CR87002	224	71			
CC34041	103	72	CC80051	175	91												
CC34042	104	75	CC80053	196	98	CR40003	185	8	CR57013	123	131	CR87003	222	71			
CC34043	103	57	CC84002	214	82	CR40004	191	7	CR57014	94	132	CR87012	191	94			
CC34044	106	57	CC87001	199	80	CR40007	210	8	CR57016	107	88	CR87013	189	94			
CC40002	183	24	CC87002	224	66	CR40011	198	38	CR57017	104	88	CR87015	212	88			
						CR40012	195	32	CR57020	95	102						
CC40003	186	18	CC87003	222	66										CT32014	115	31
CC40009	231	32	CC87007	210	67	CR40013	198	9	CR57022	87	107	CT32015	108	31			
CC40012	195	28	CC87011	170	88	CR40014	198	6	CR57023	87	112	CT32020	80	88			
CC40013	195	23	CC87012	193	98	CR40017	204	7	CR58000	16	132	CT32025	73	101			
CC40019	236	30	CC87013	193	100	CR40022	221	12	CR58002	20	125	CT34001	138	81			
						CR40024	221	15	CR58003	14	136						
CC40023	226	35	CC87014	219	88							CT40020	222	31			

Chassis Board

Coordinates of the components on the solder side (bottom side)


Platinenabbildungen und Schaltpläne

Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Chassisplatte / Chassis Board


Bestückungsseite, Ansicht von oben

Component side, top view

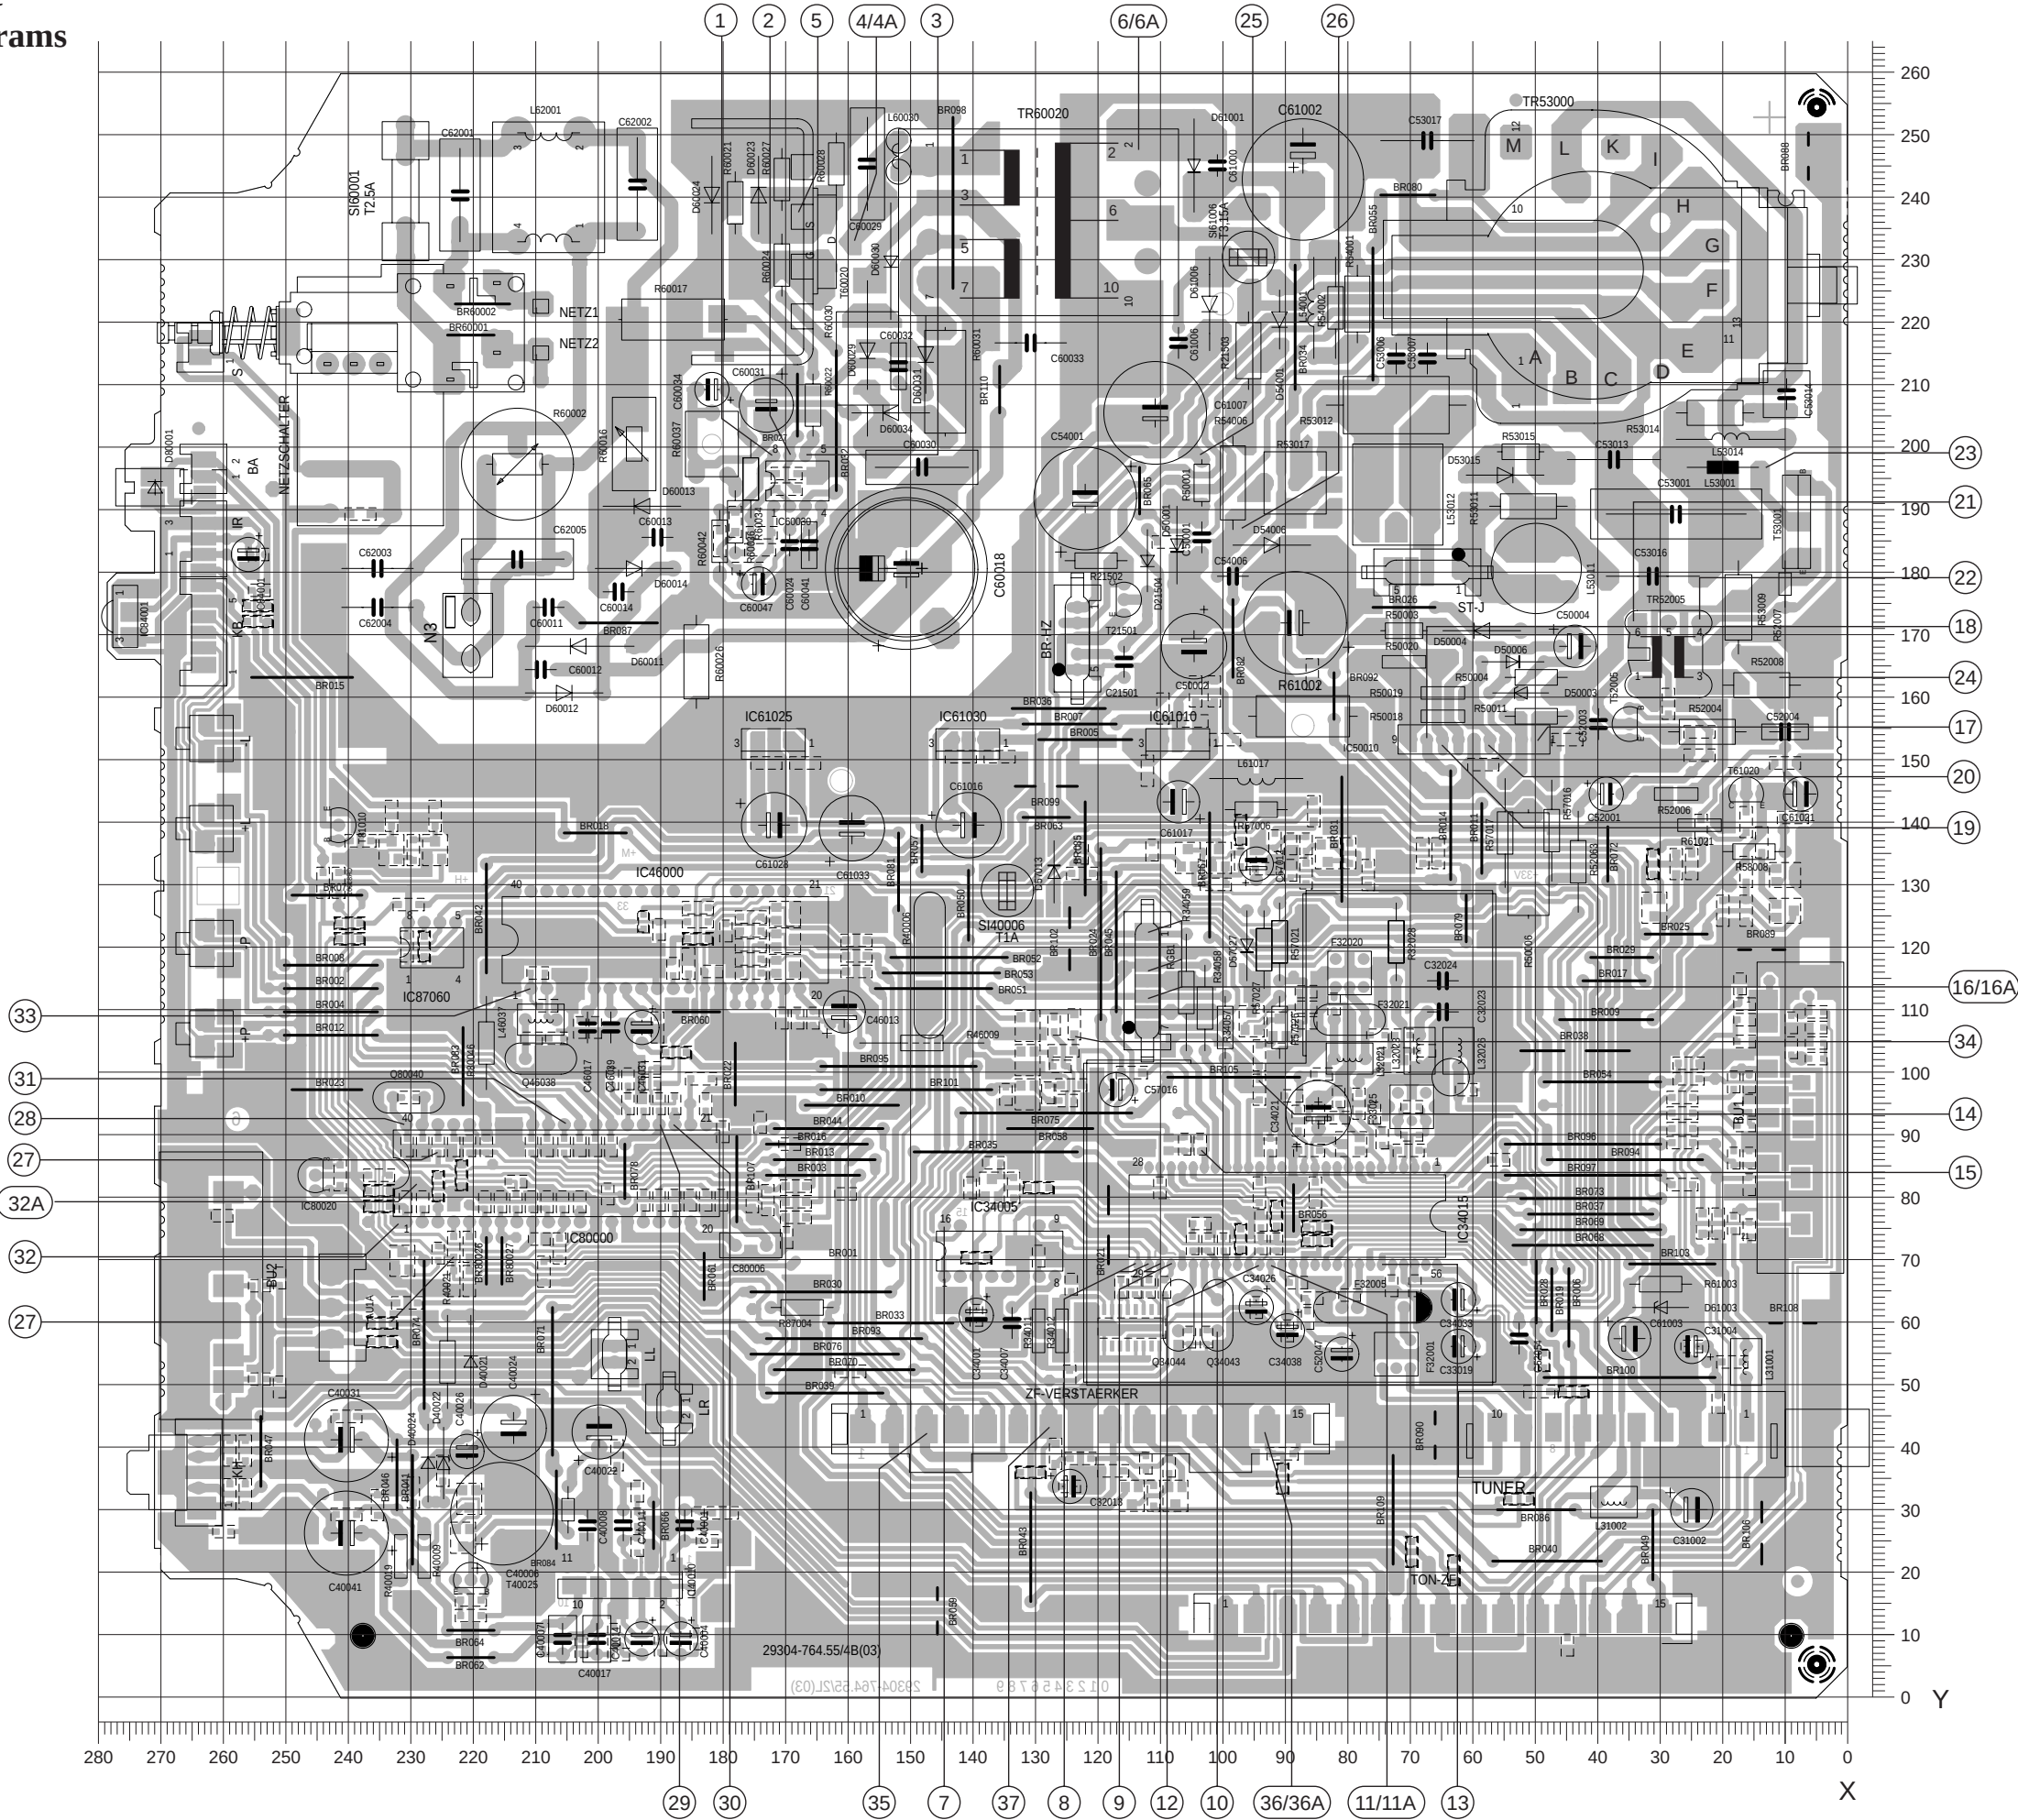


Chassisplatte / Chassis Board


Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

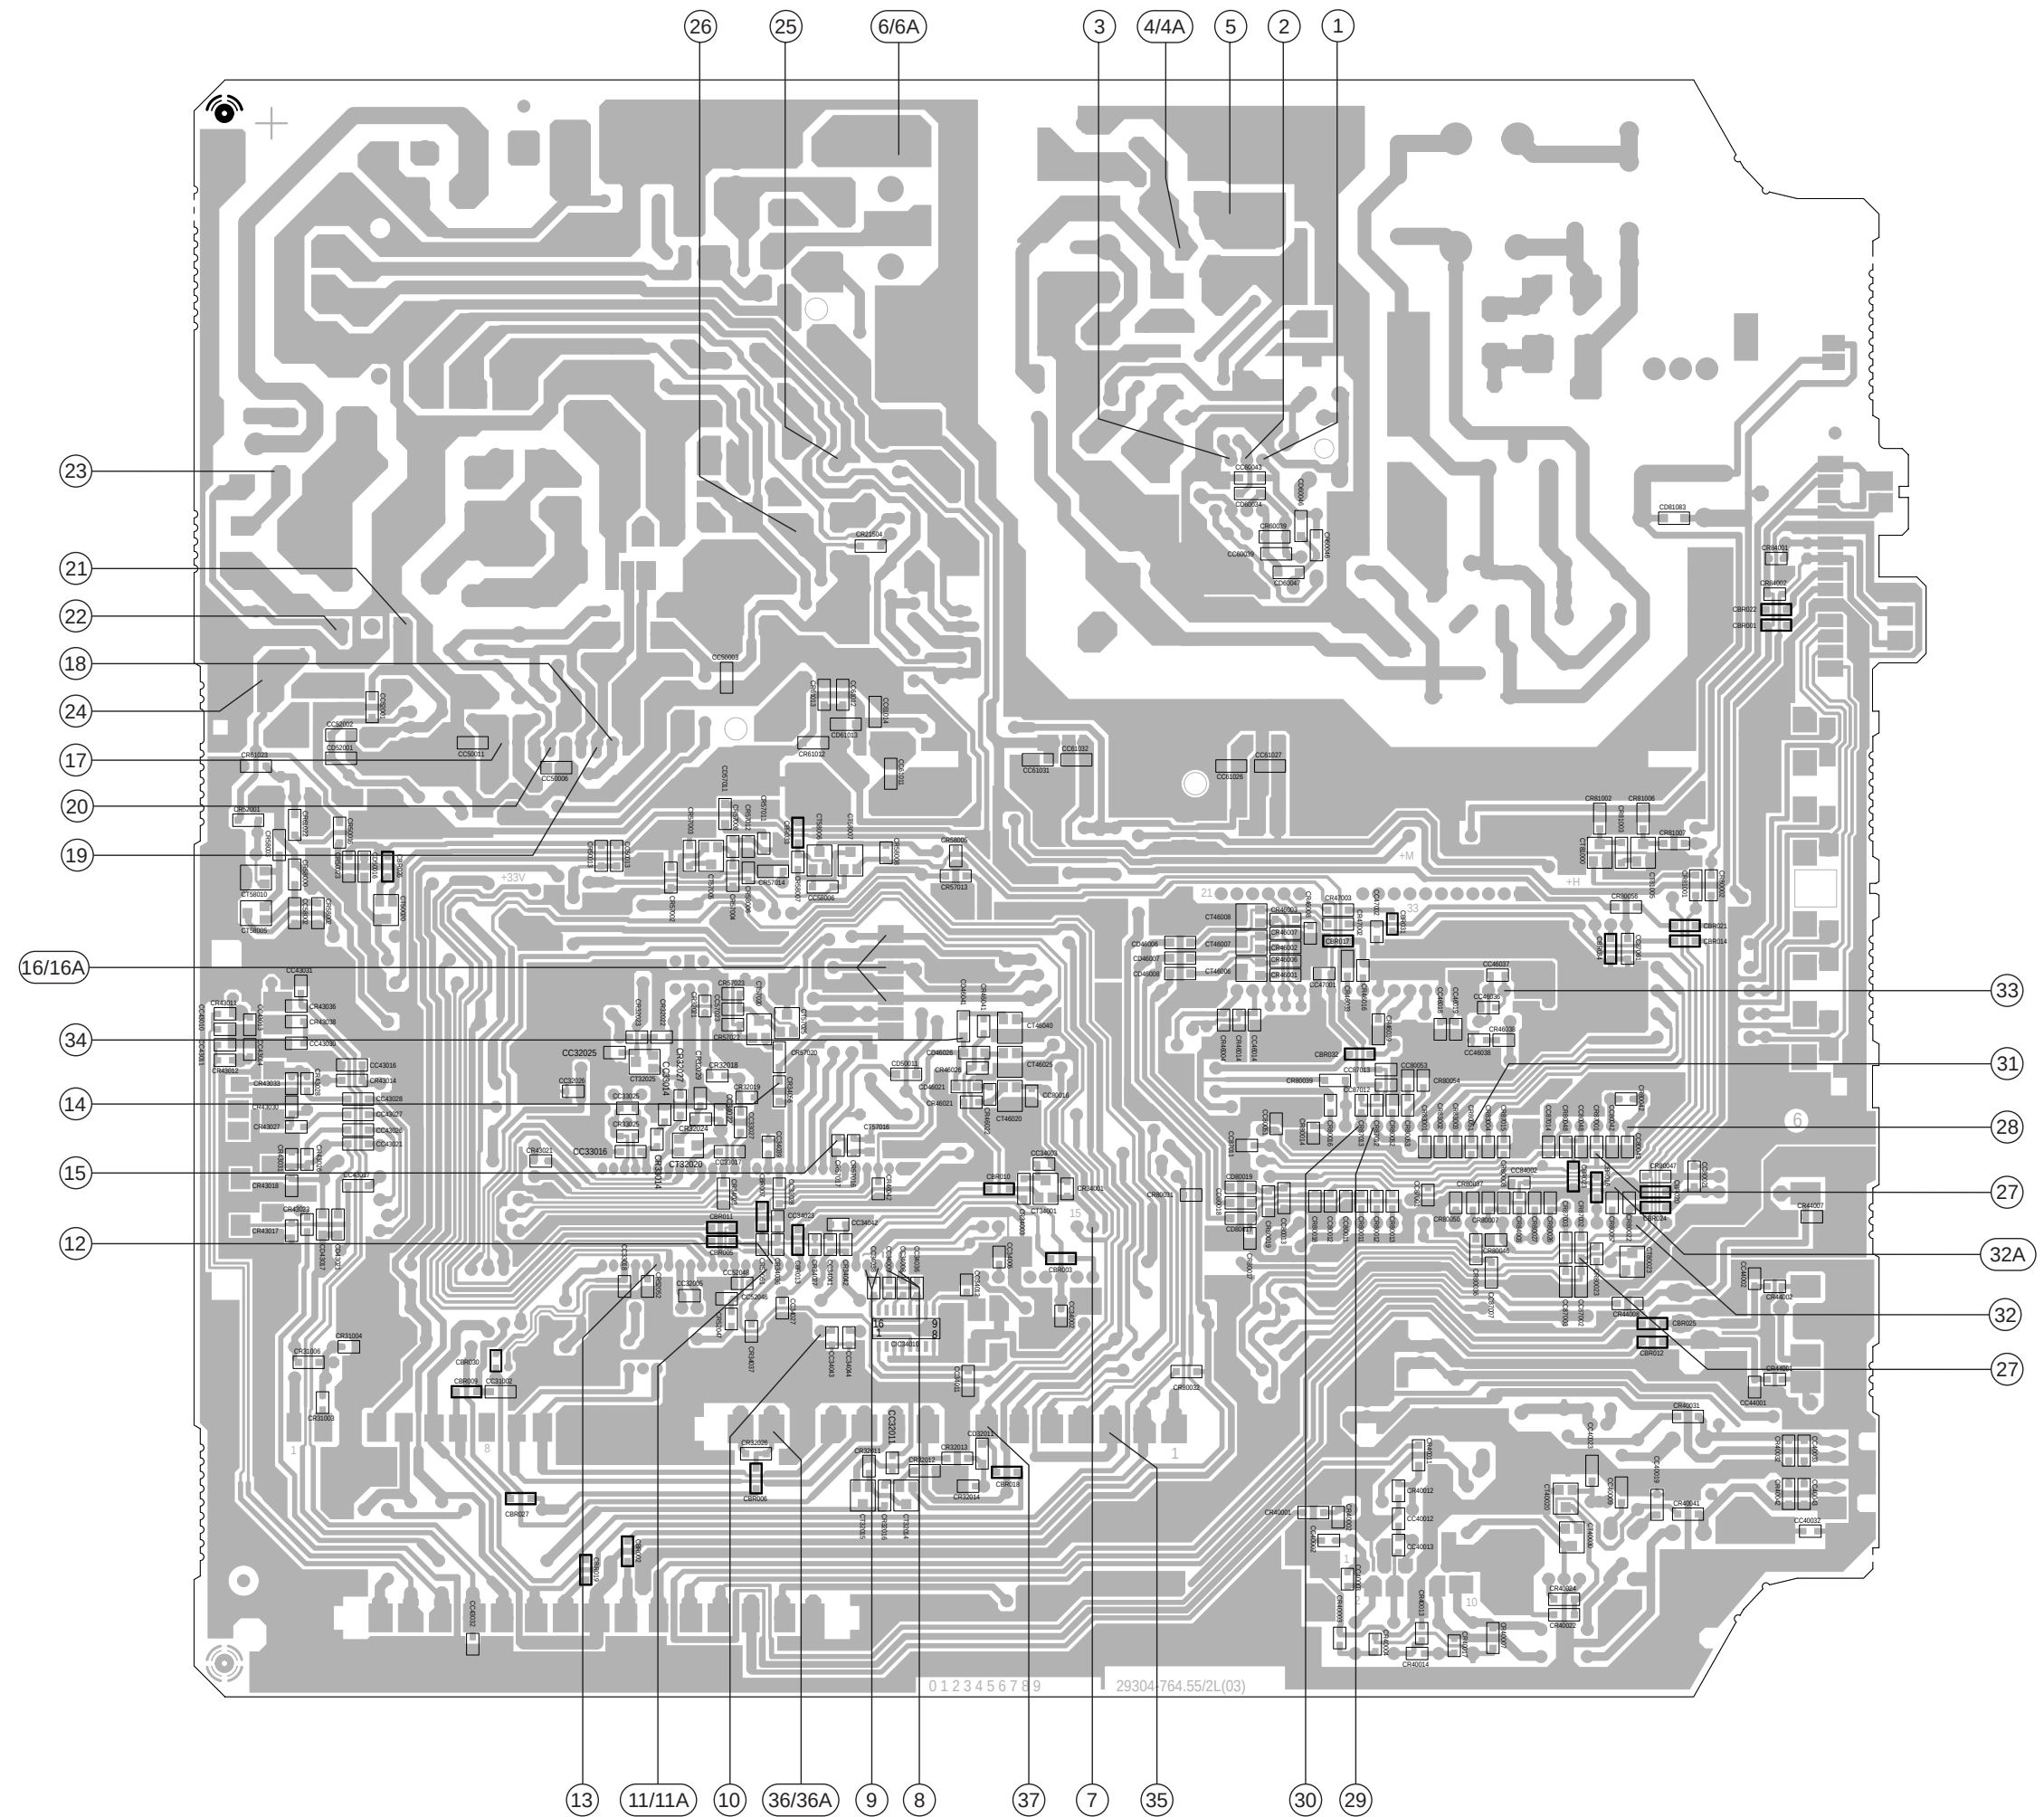


Osziogramme Chassisplatte / Oscillograms Chassis Board

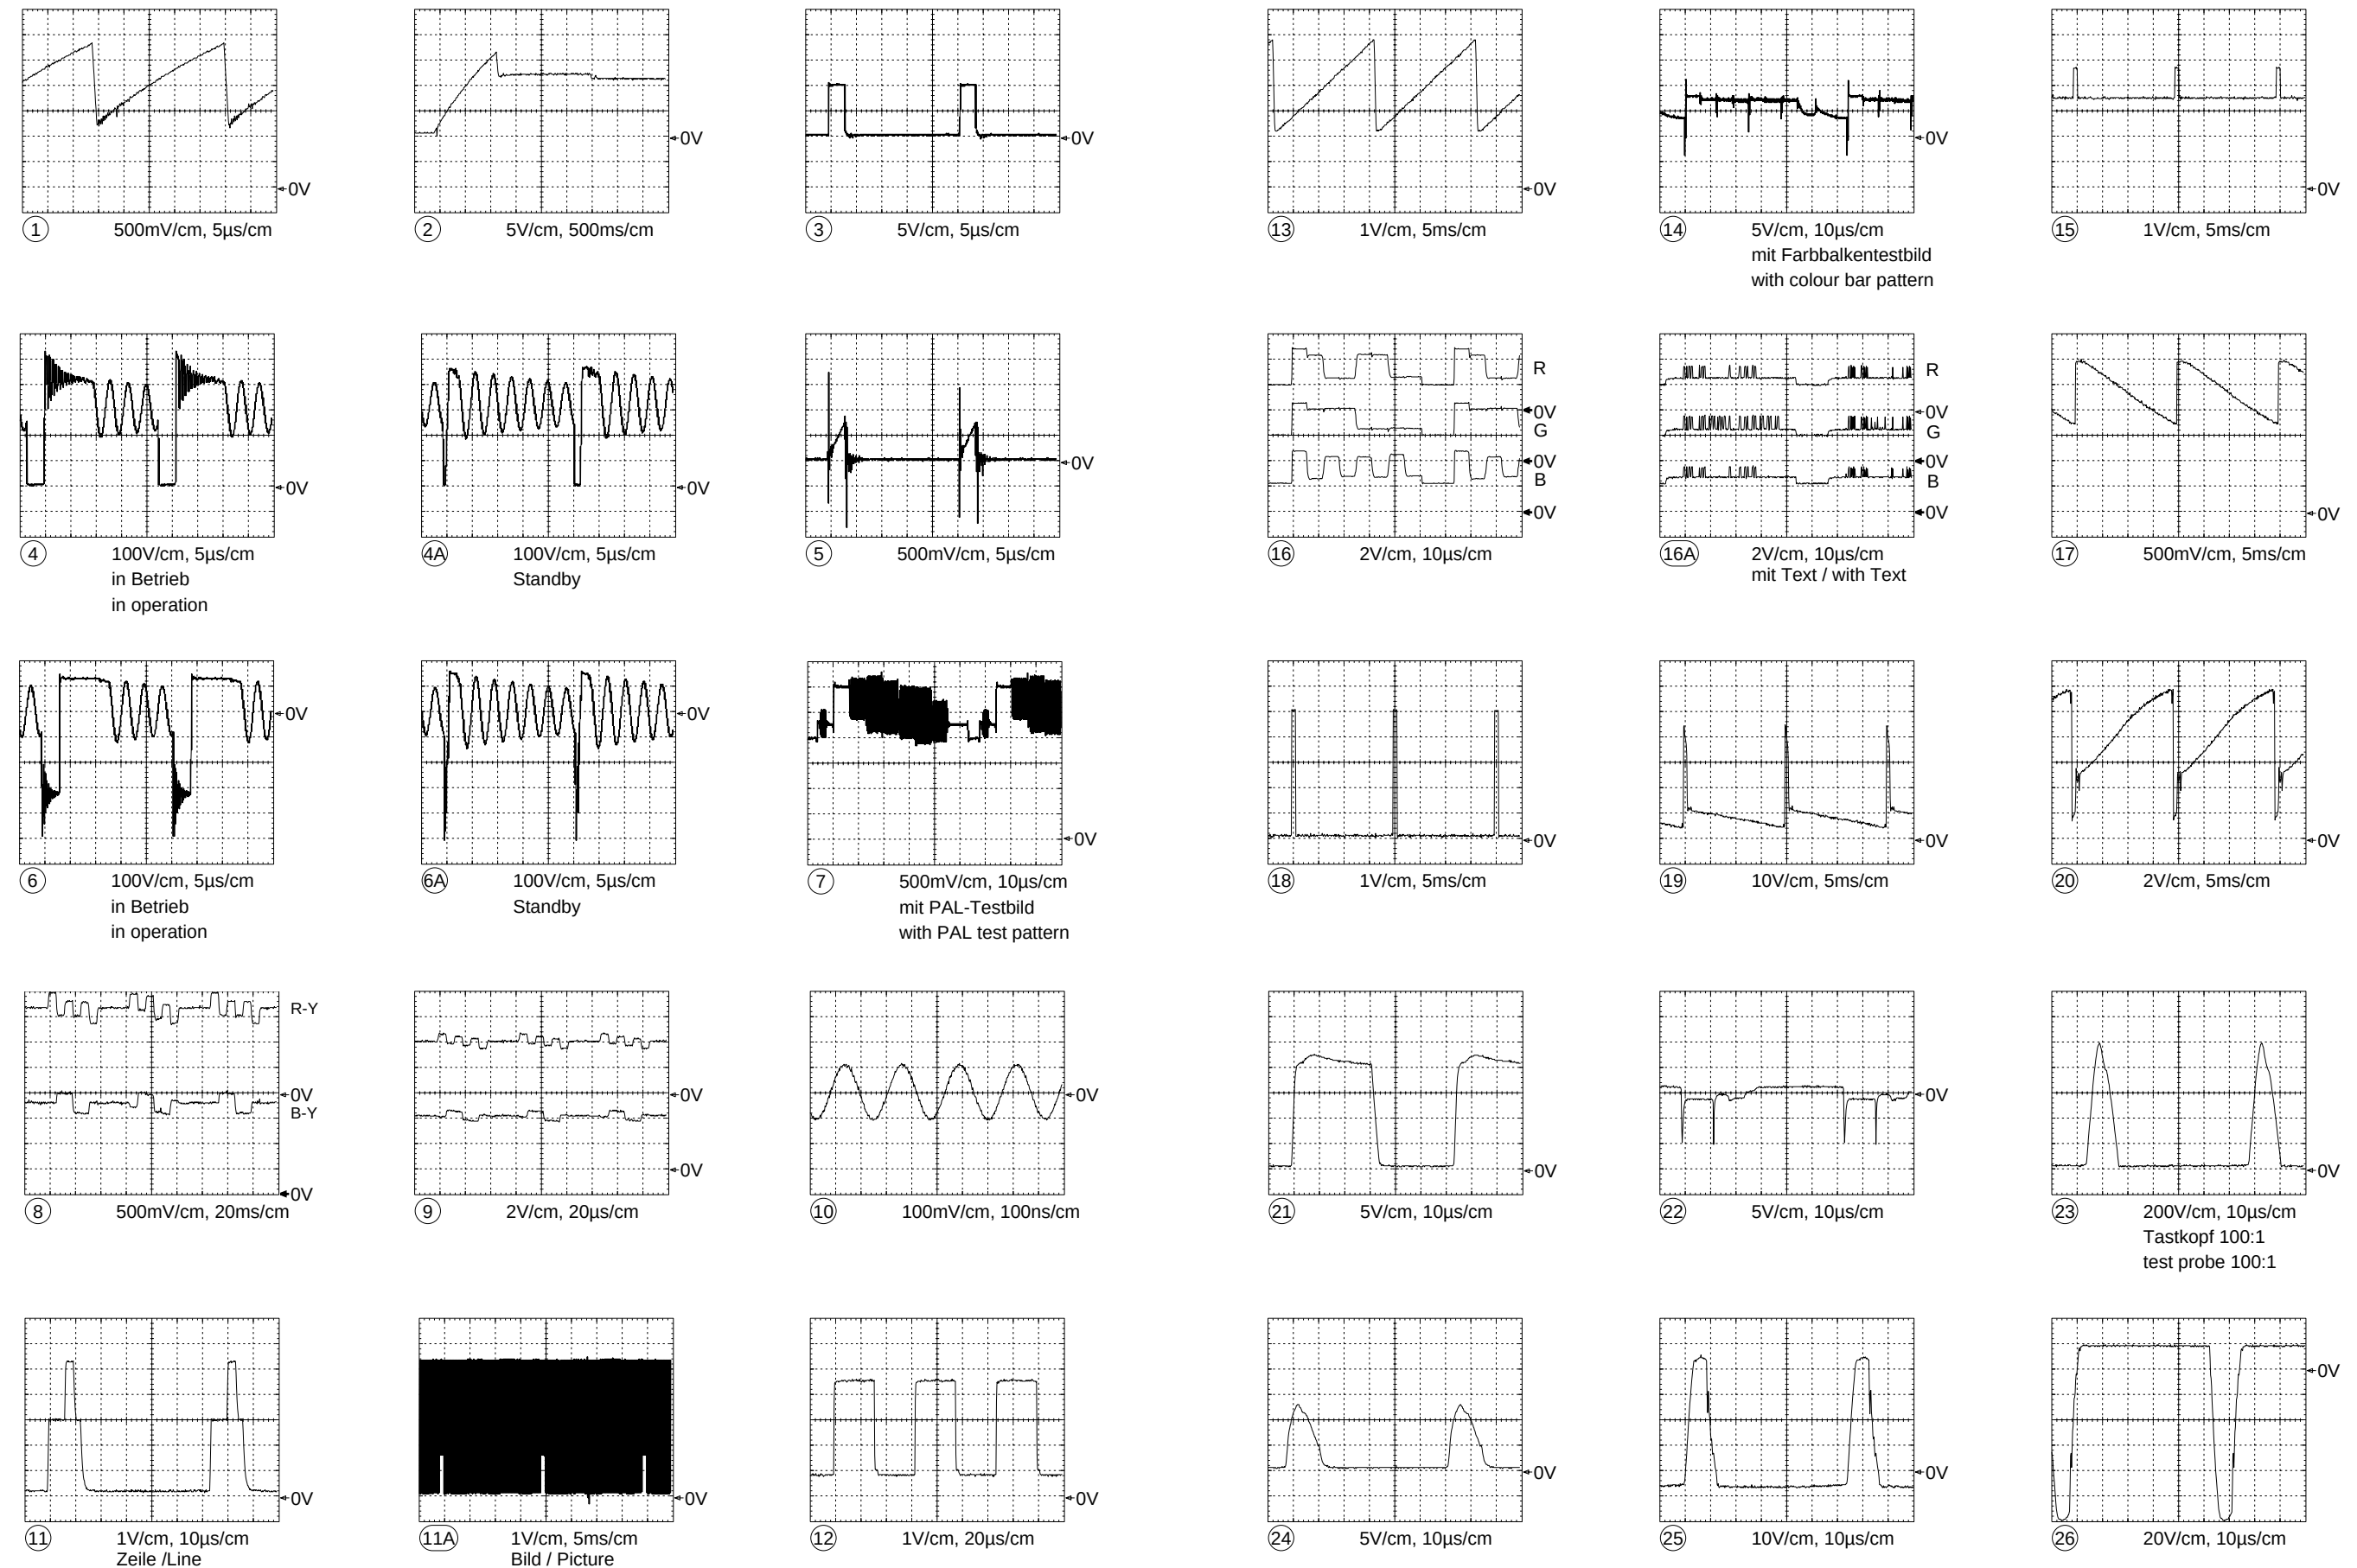

Oszillogramme Chassisplatte / Oscillograms Chassis Board

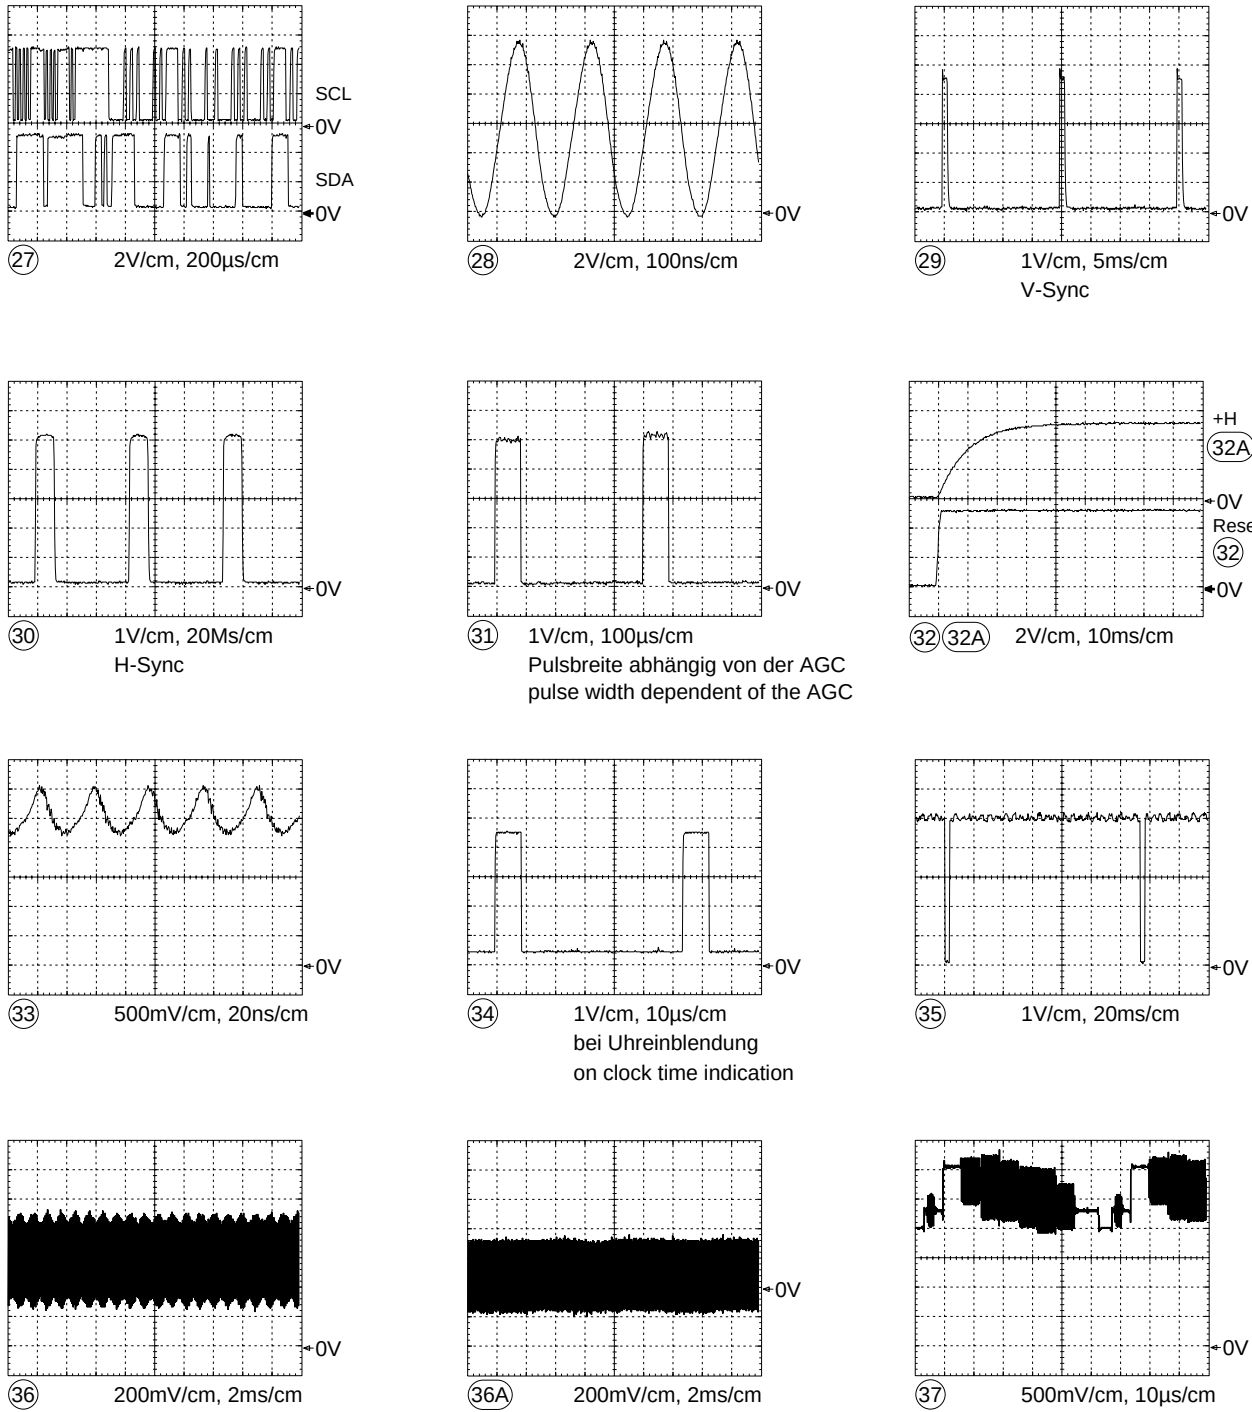


Telepilot TP 720 / Remote Control TP 720 29642-059.06

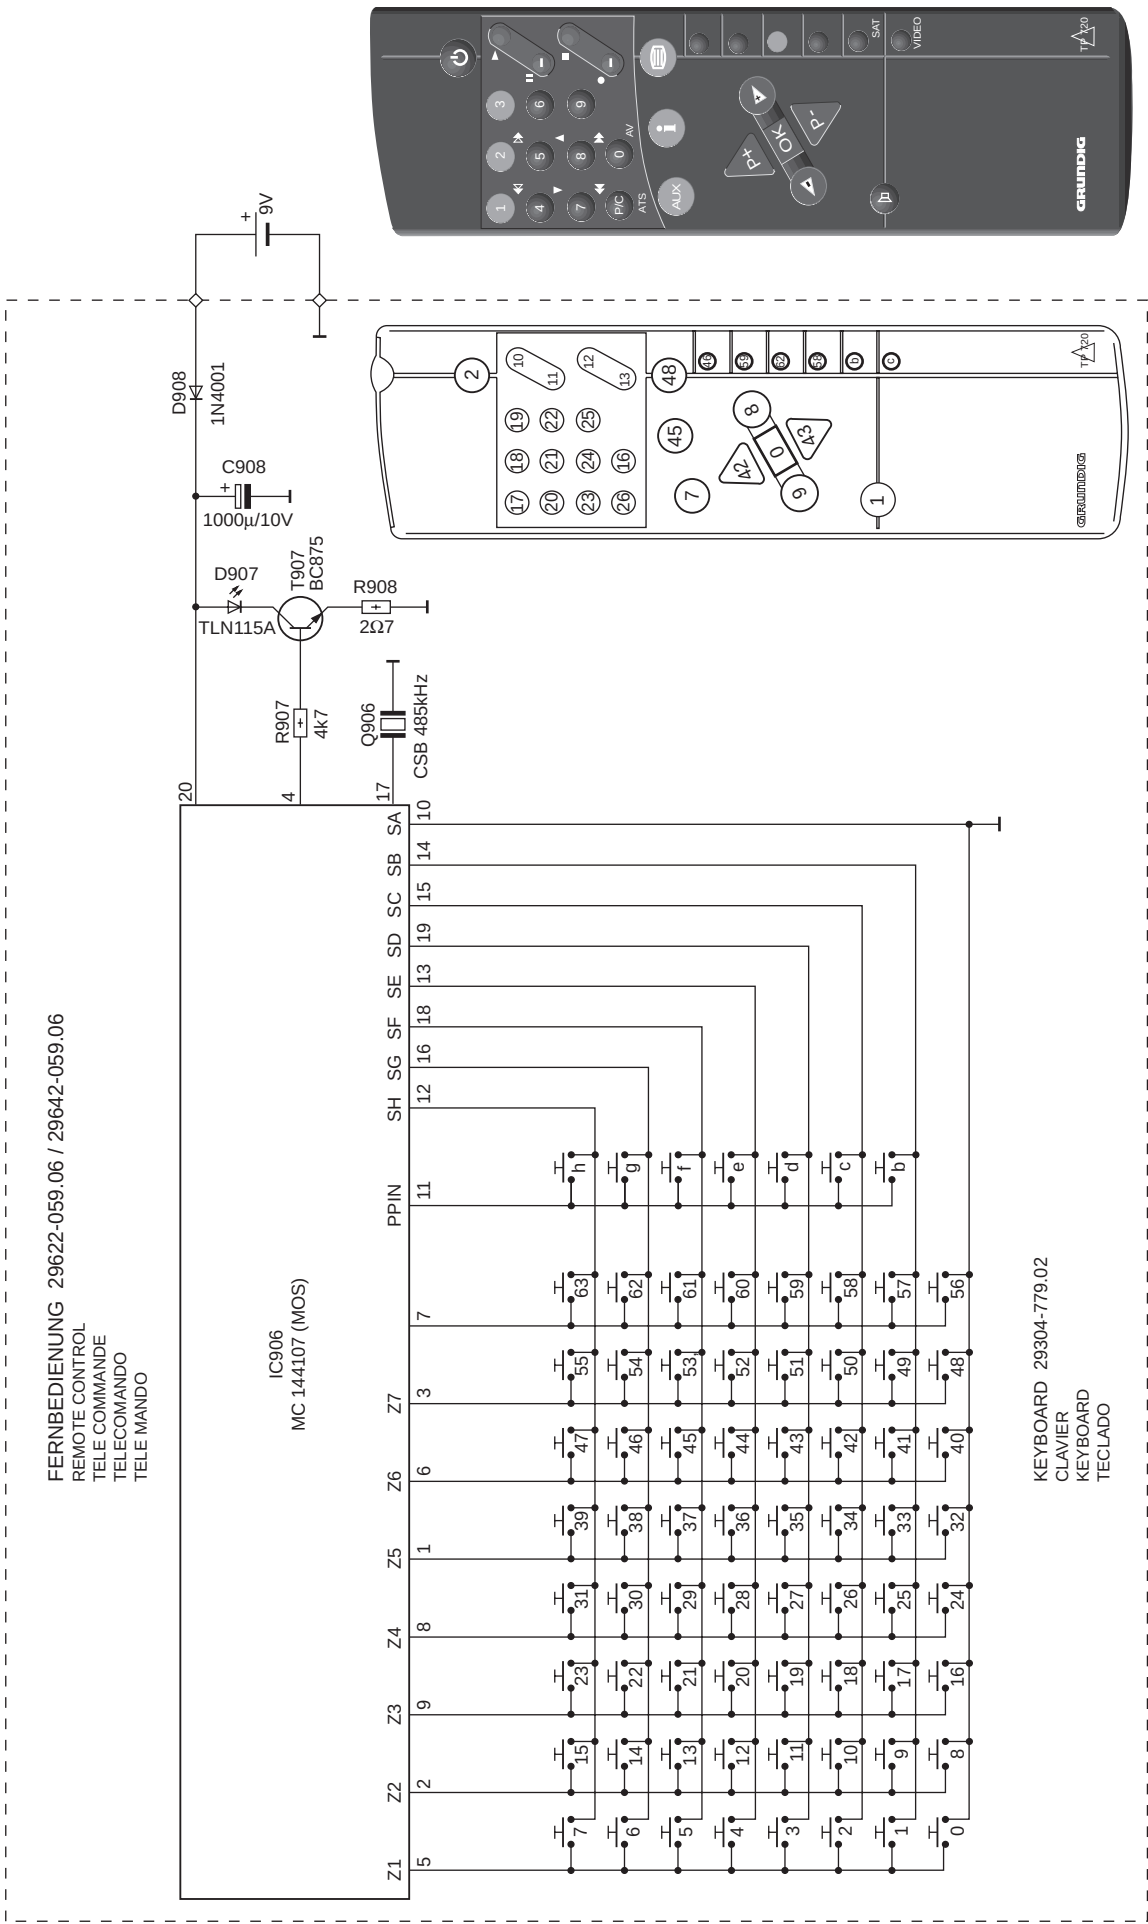


Tuner 29504-201.21

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (4., 5.)
Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (4., 5.)

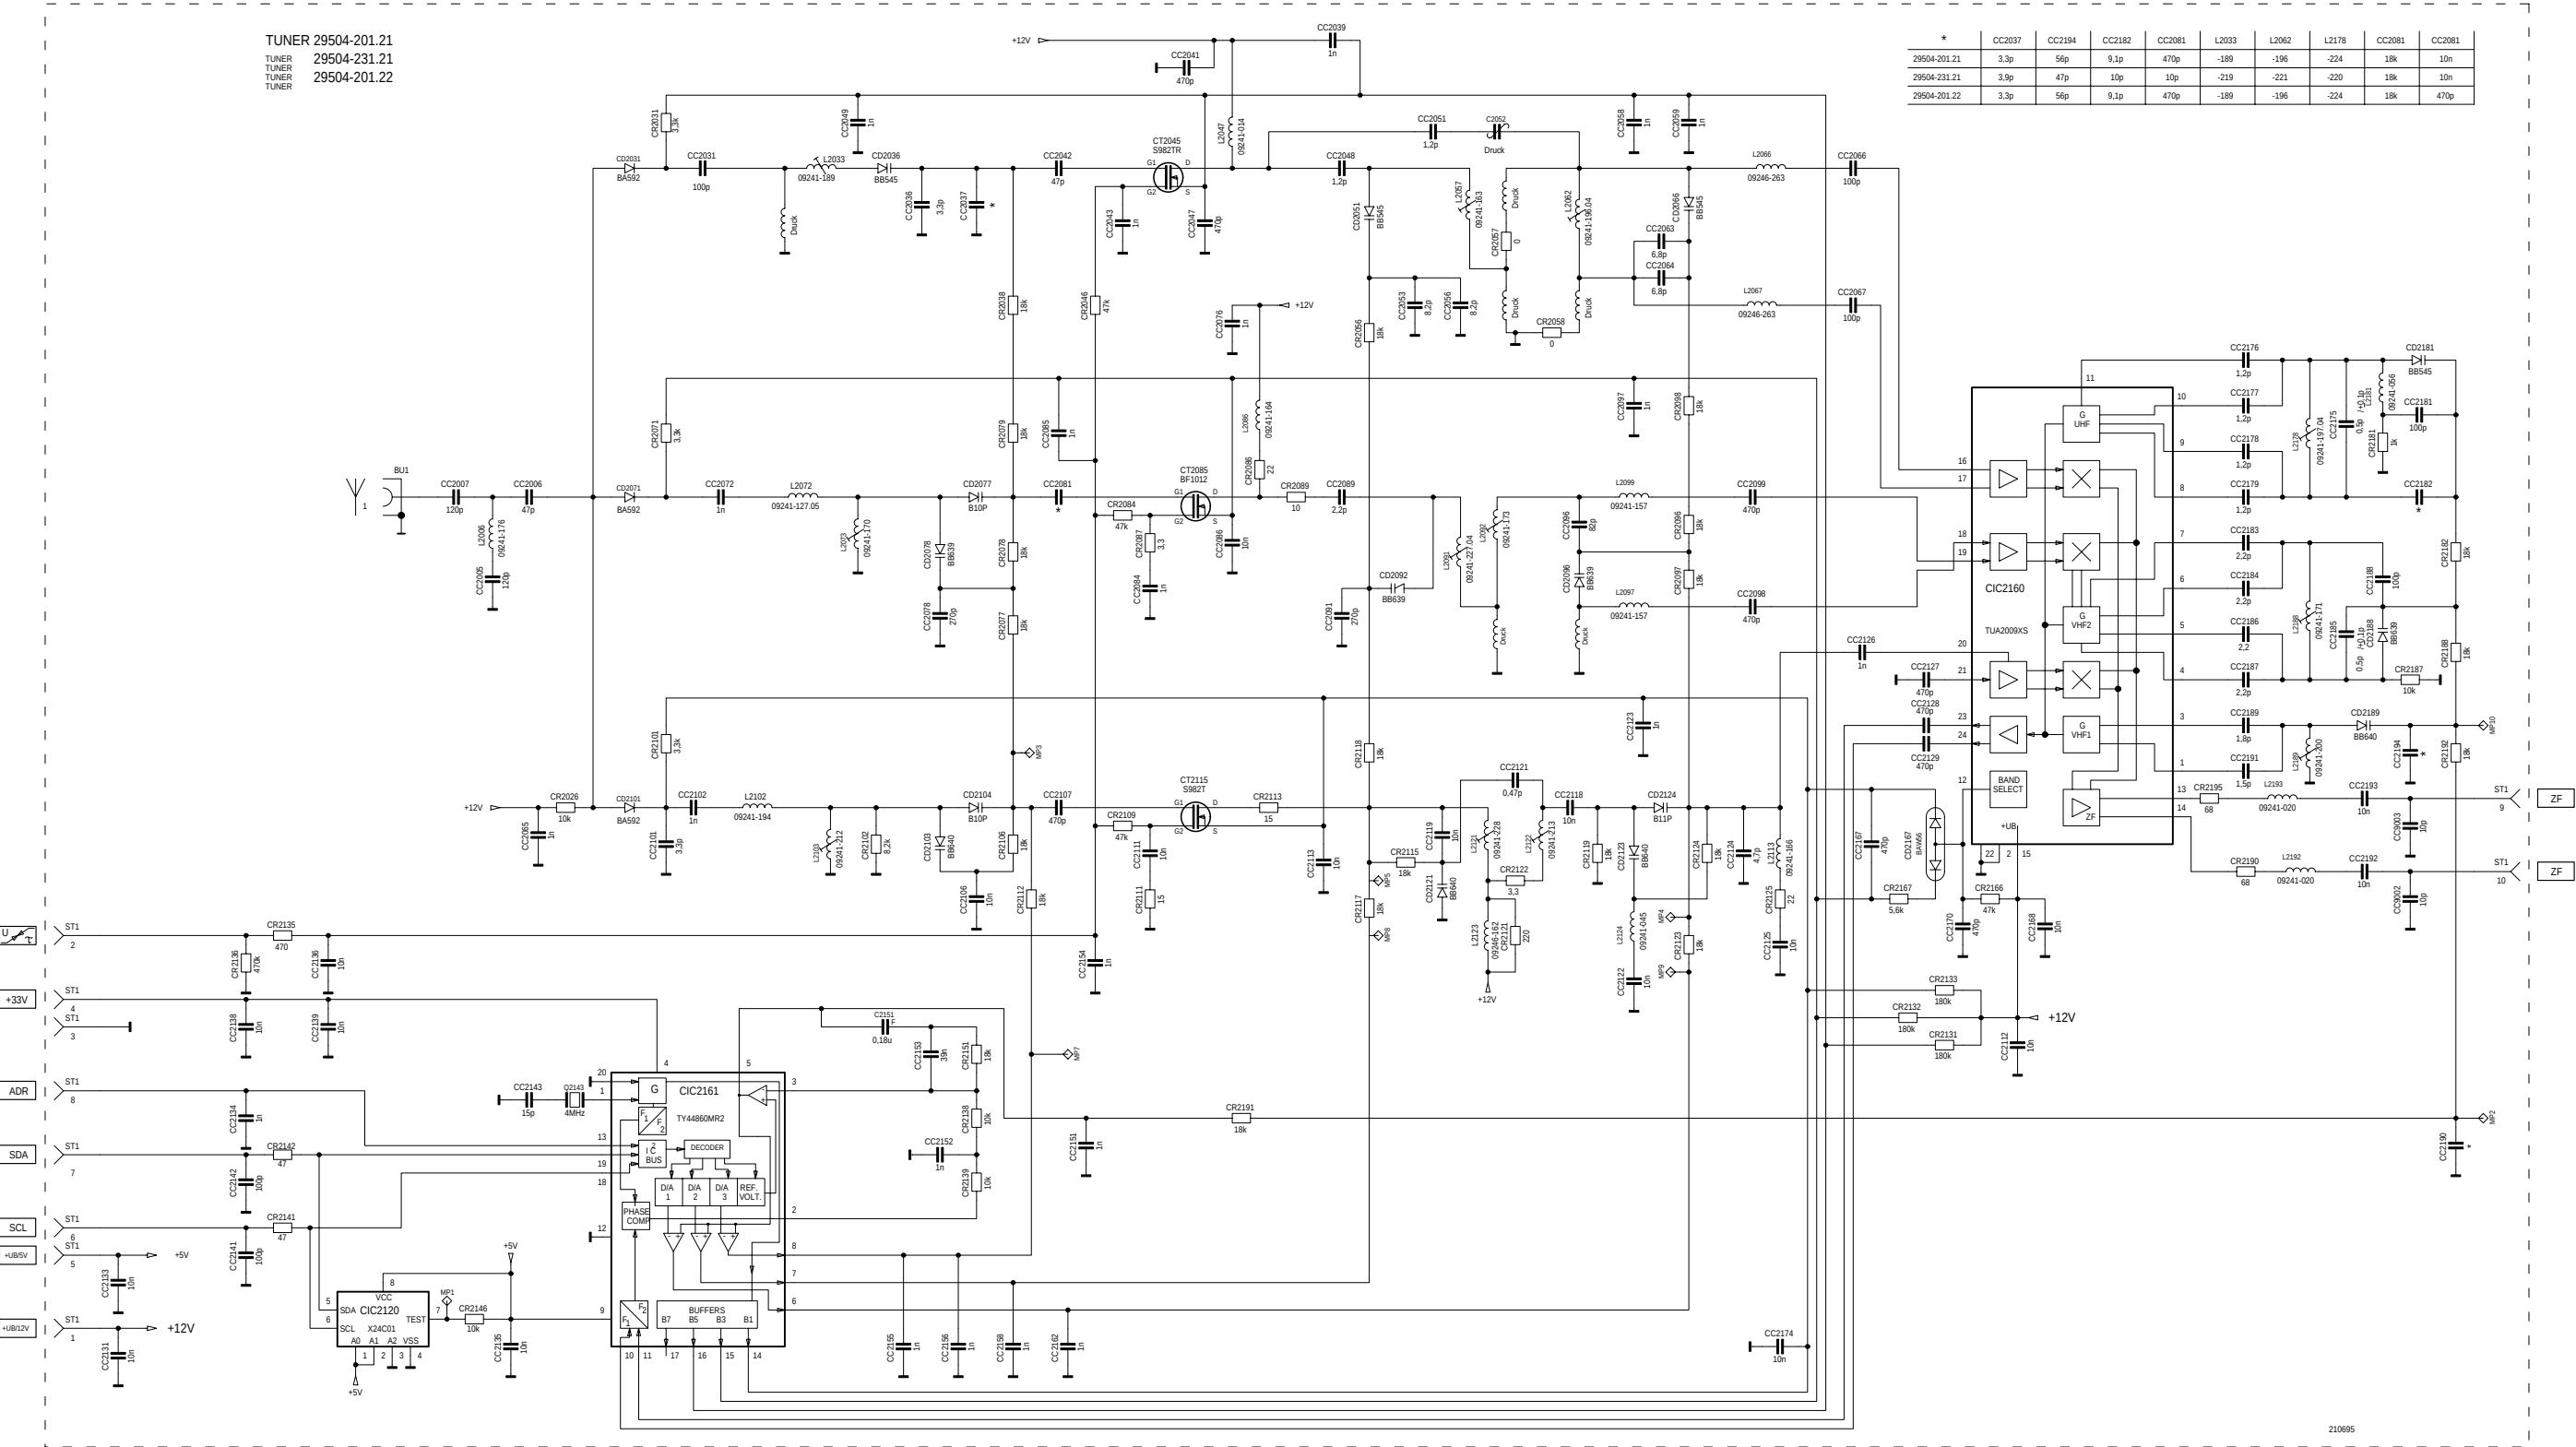

Gesamtschaltplan / General Circuit Diagram

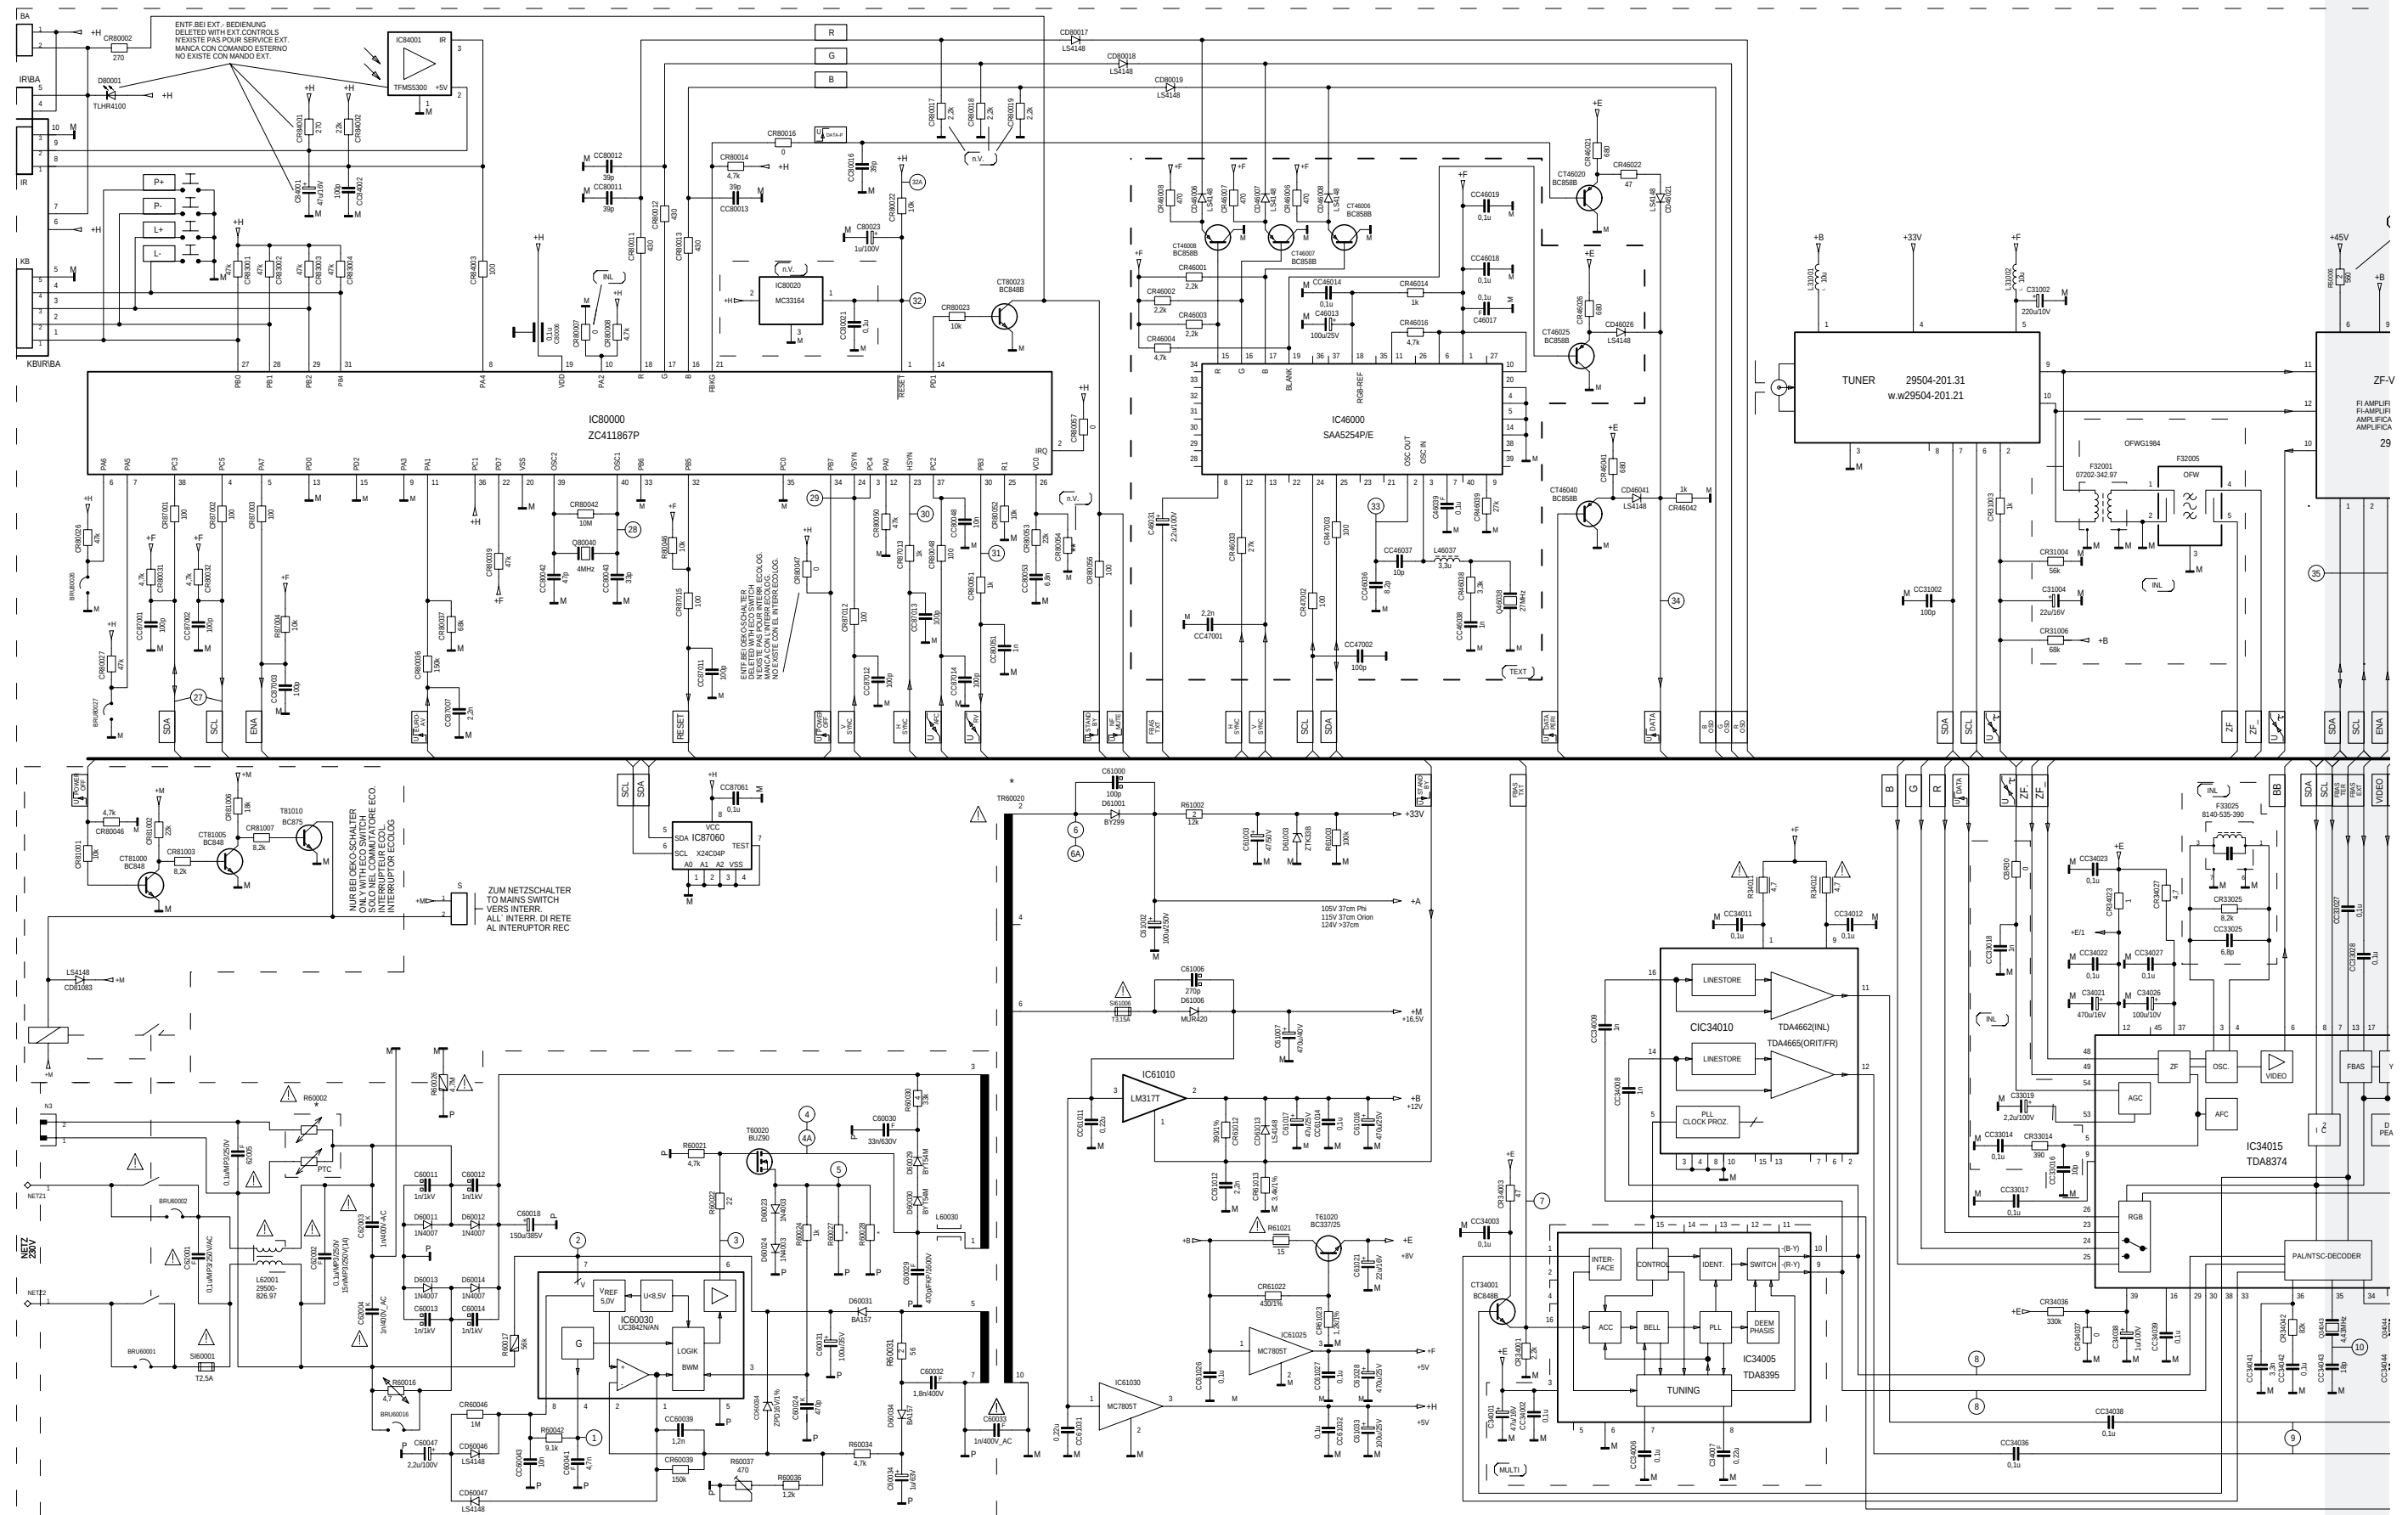



[illegible]

Tuner 29504-201.31

Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (4., 5.)


Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (4., 5.)

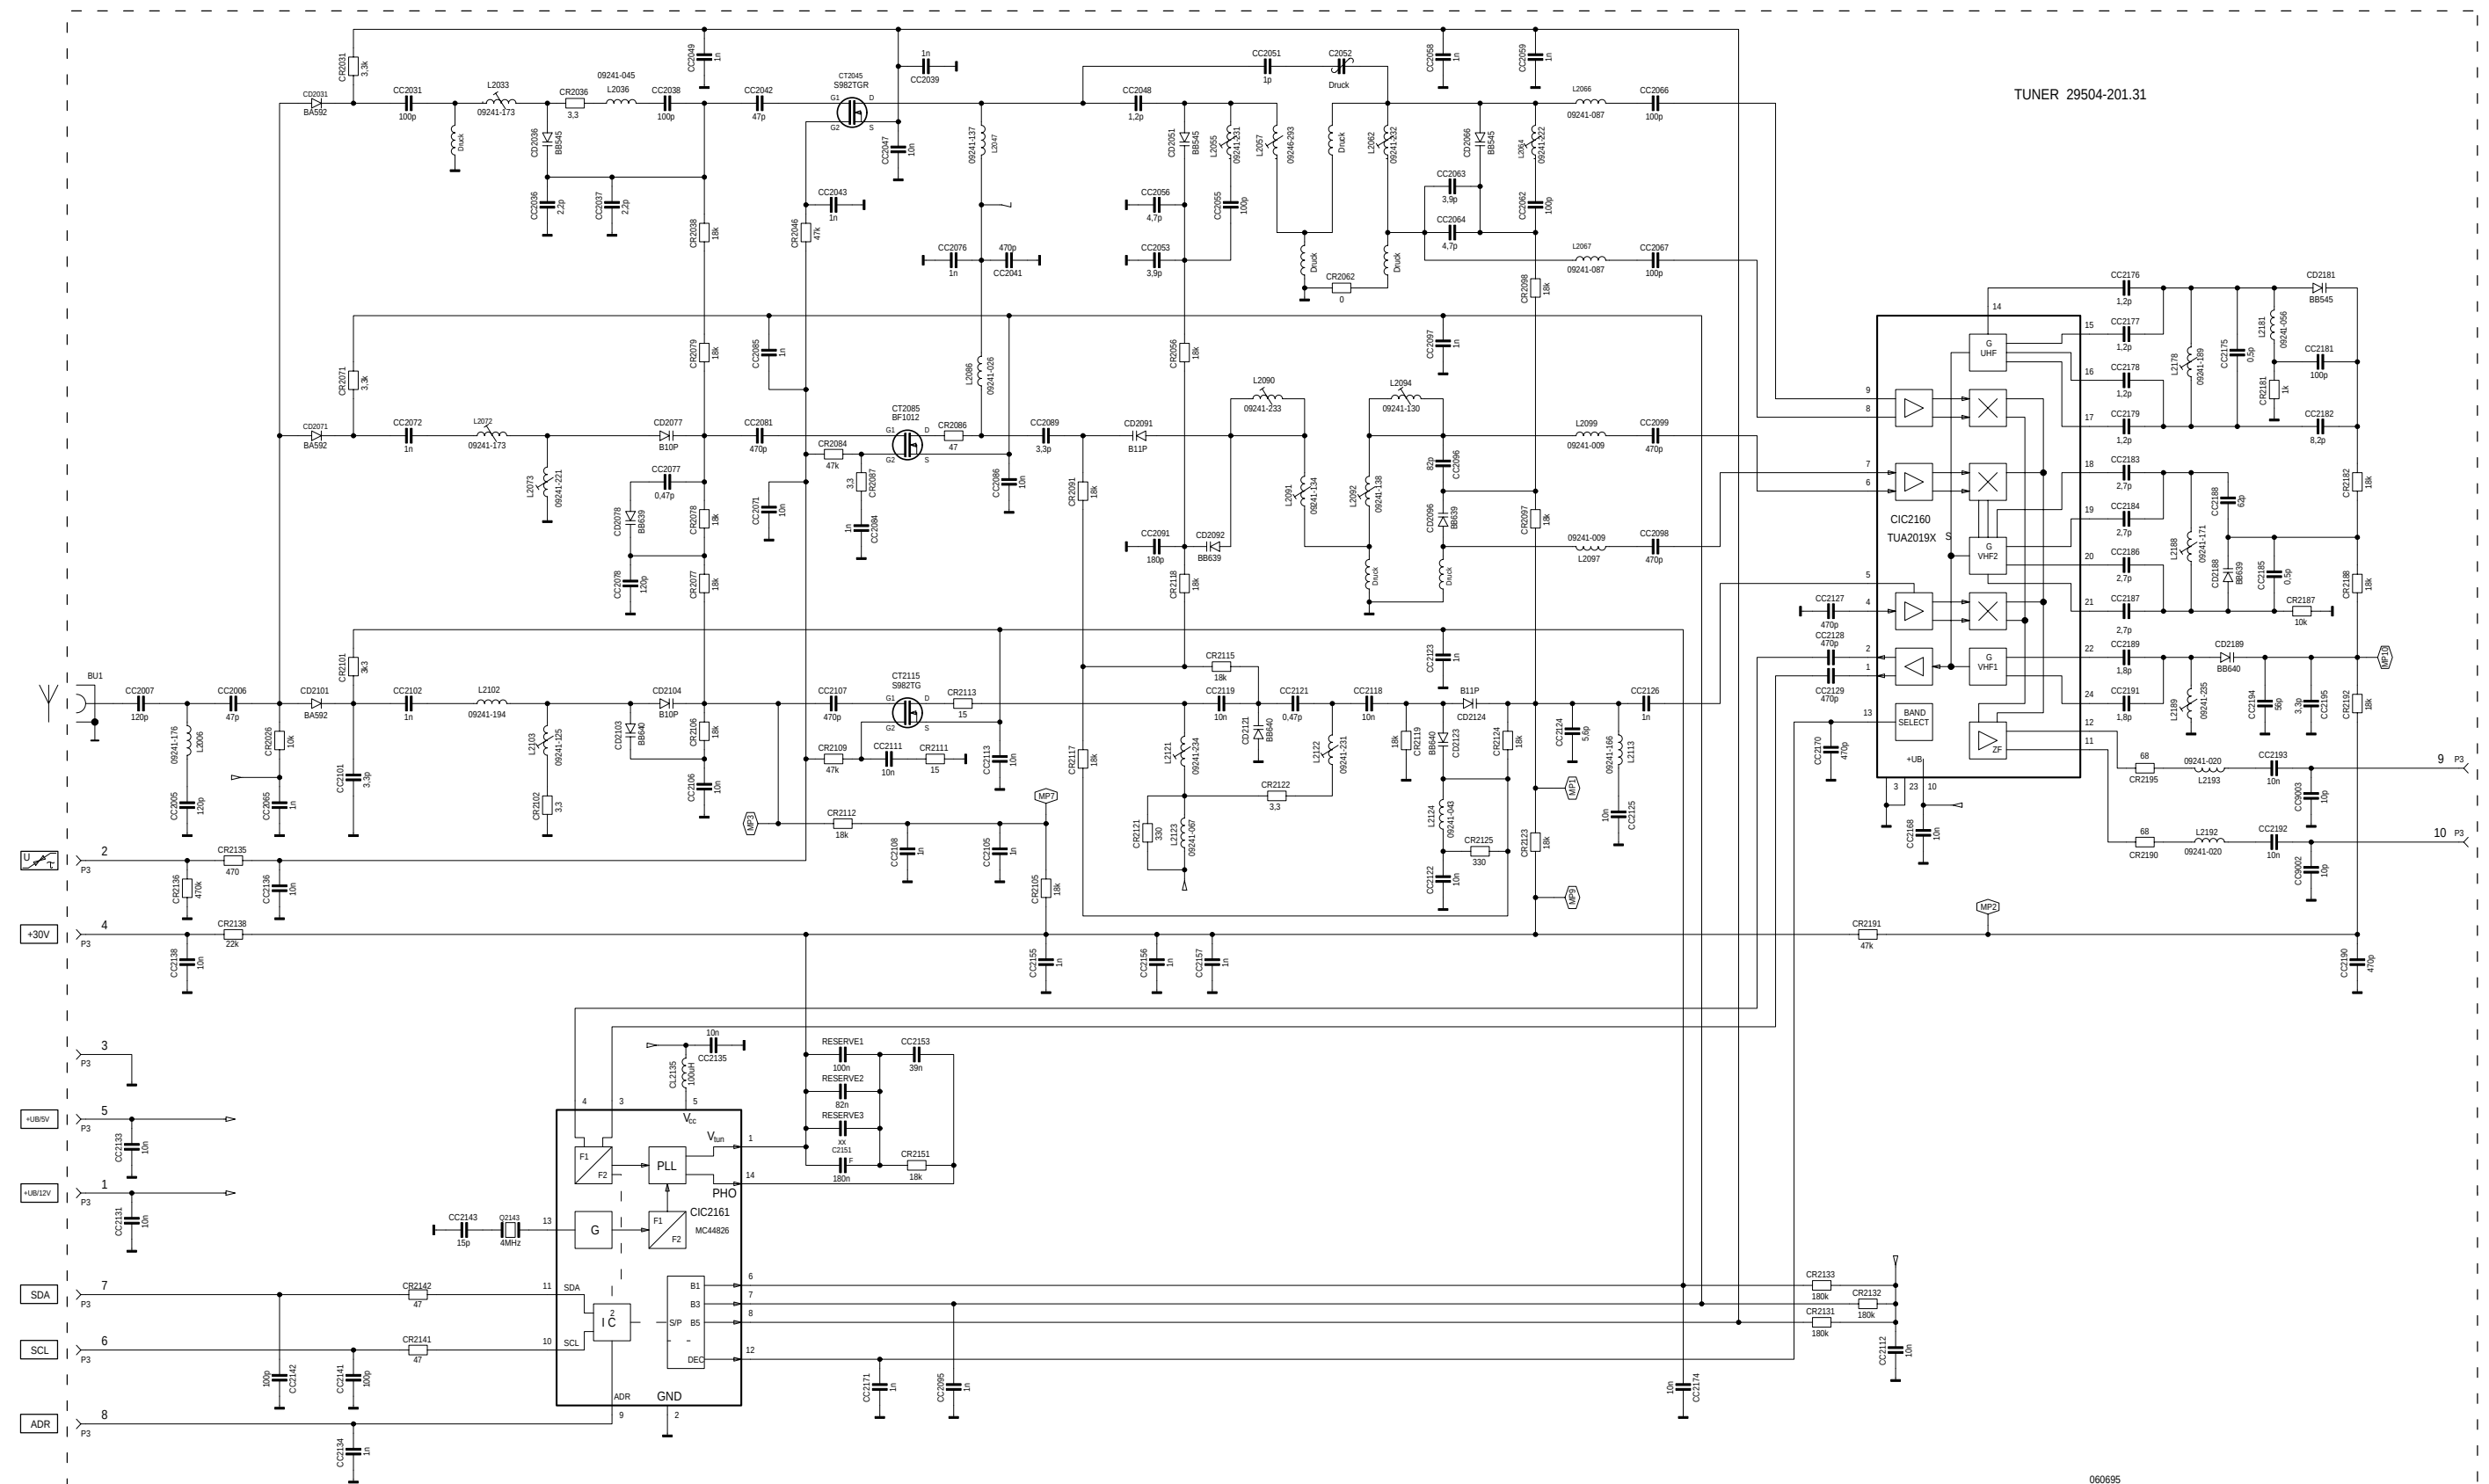

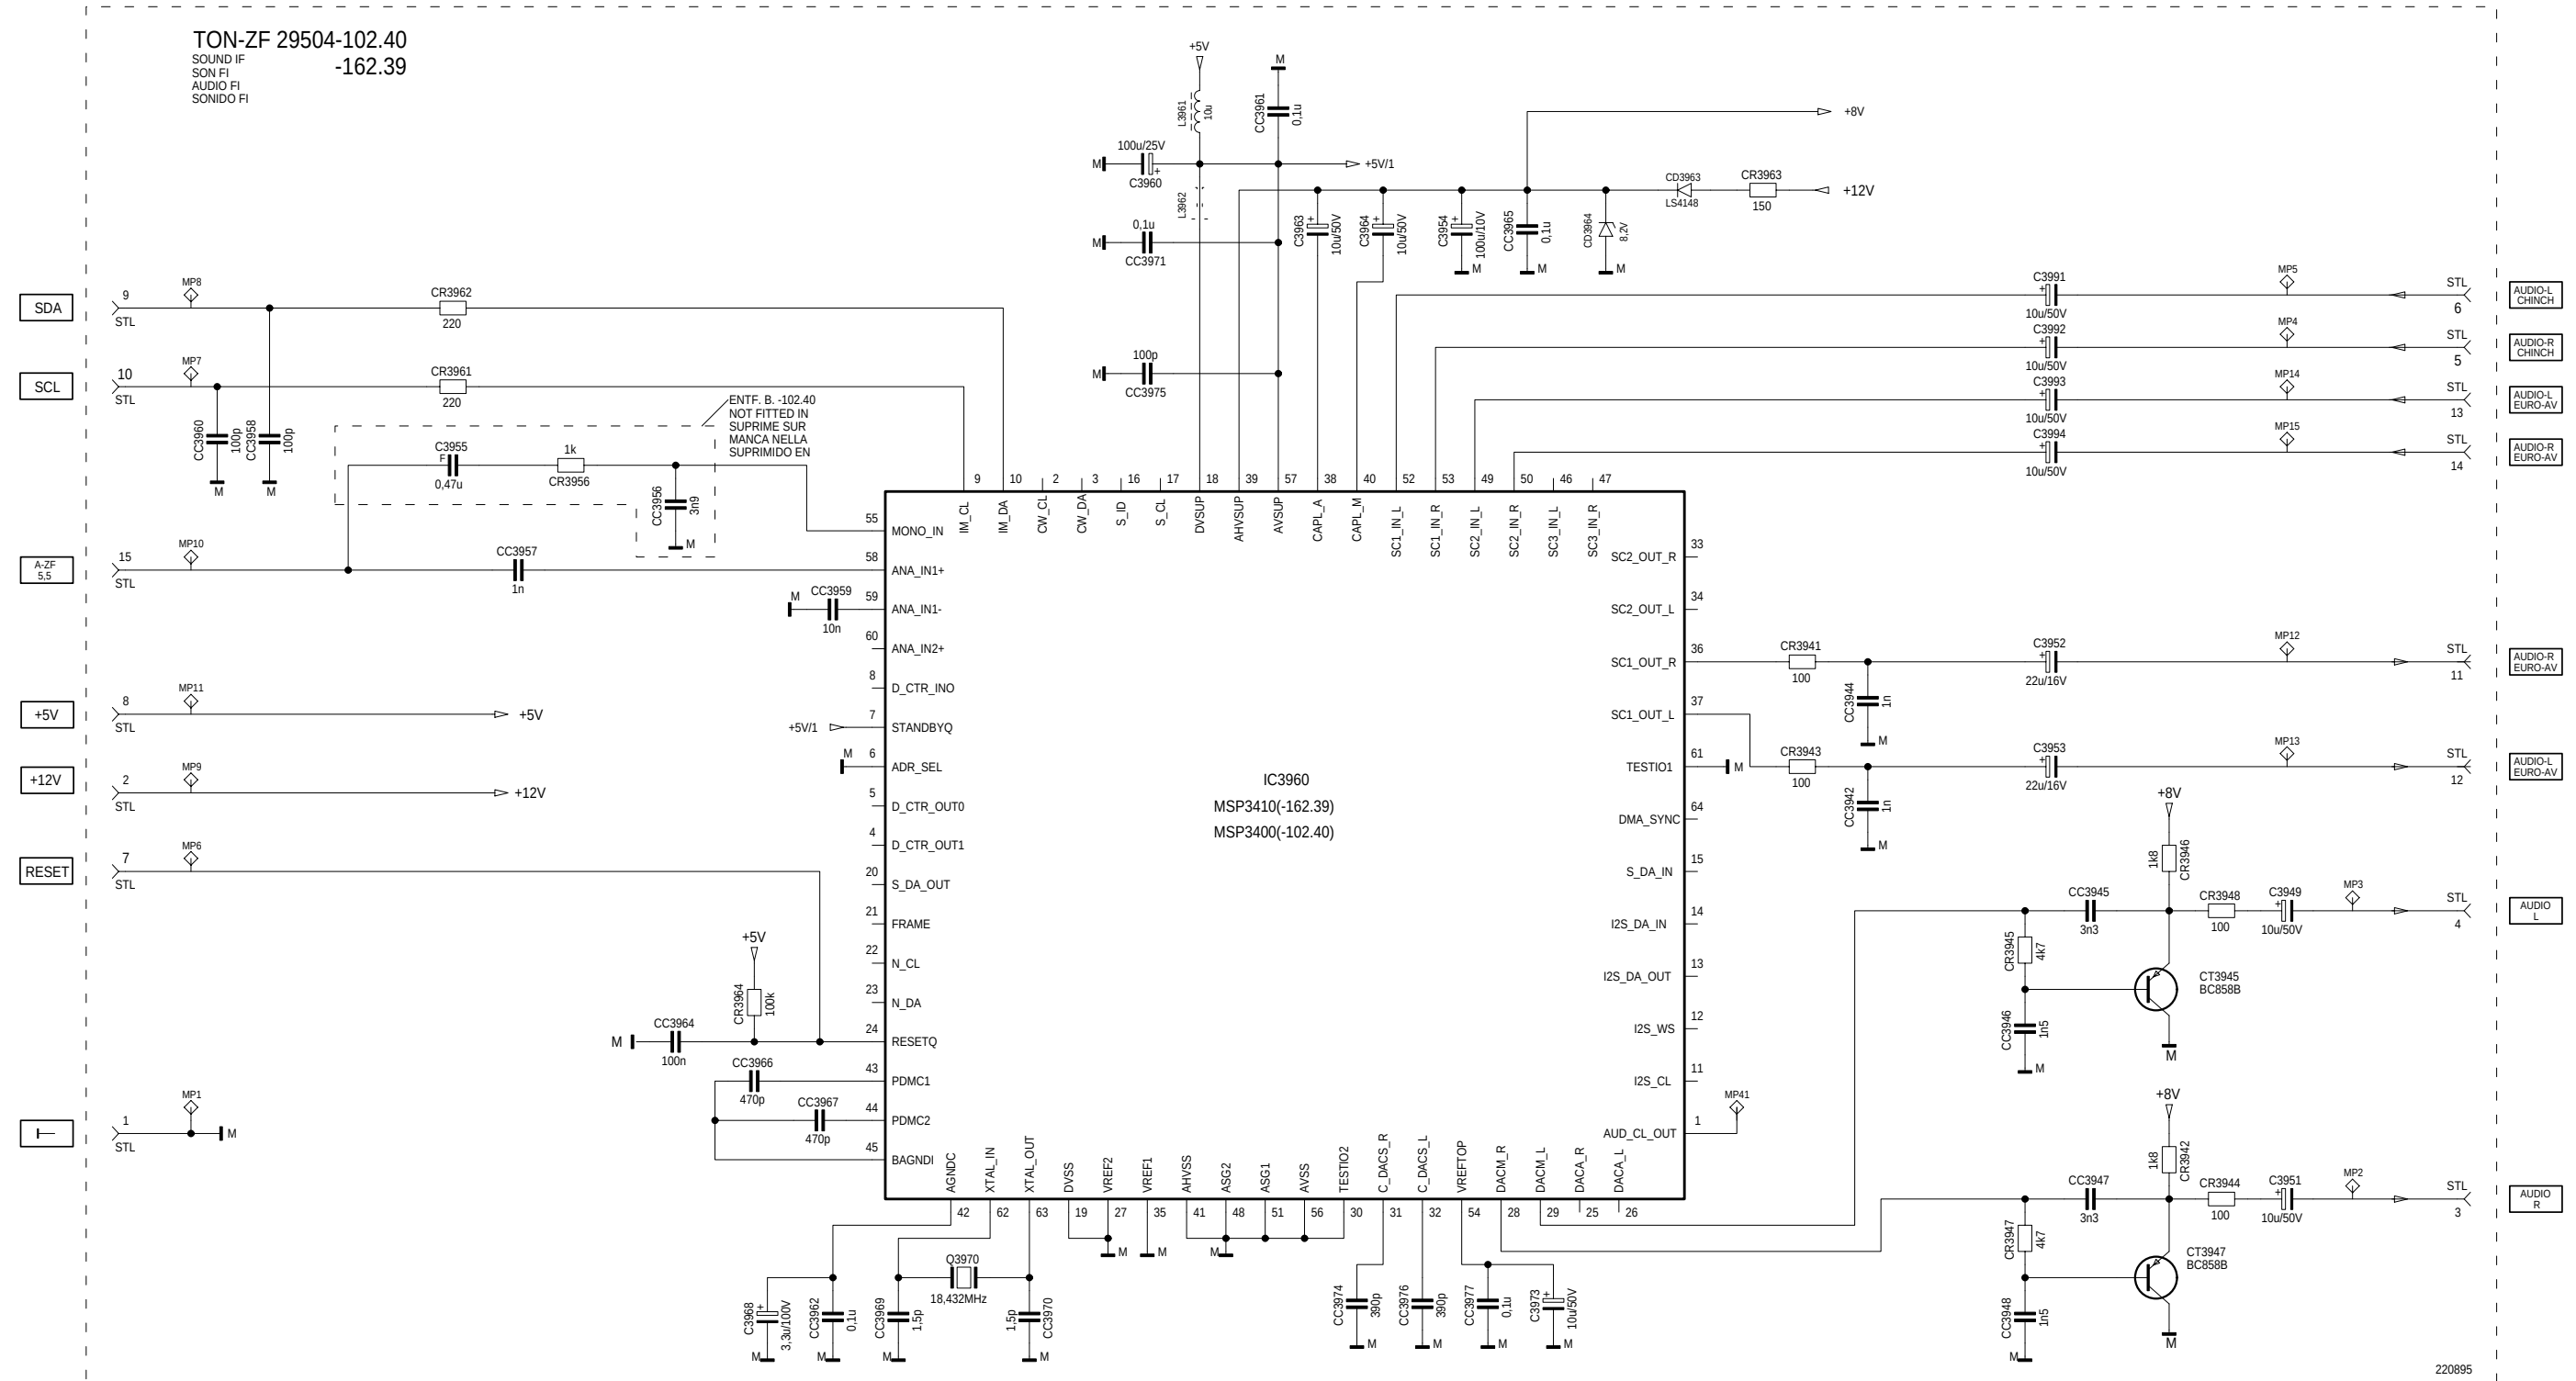
Ton-ZF / Audio-IF 29504-102.40/162.39

ZF-Verstärker / IF Amplifier 29504-162.57


Servicearbeiten nach Bausteinwechsel: siehe Abgleich Seite 3-1 (4., 5.)
Servicing work after replacing the module: see alignment page 3-3 (4., 5.)

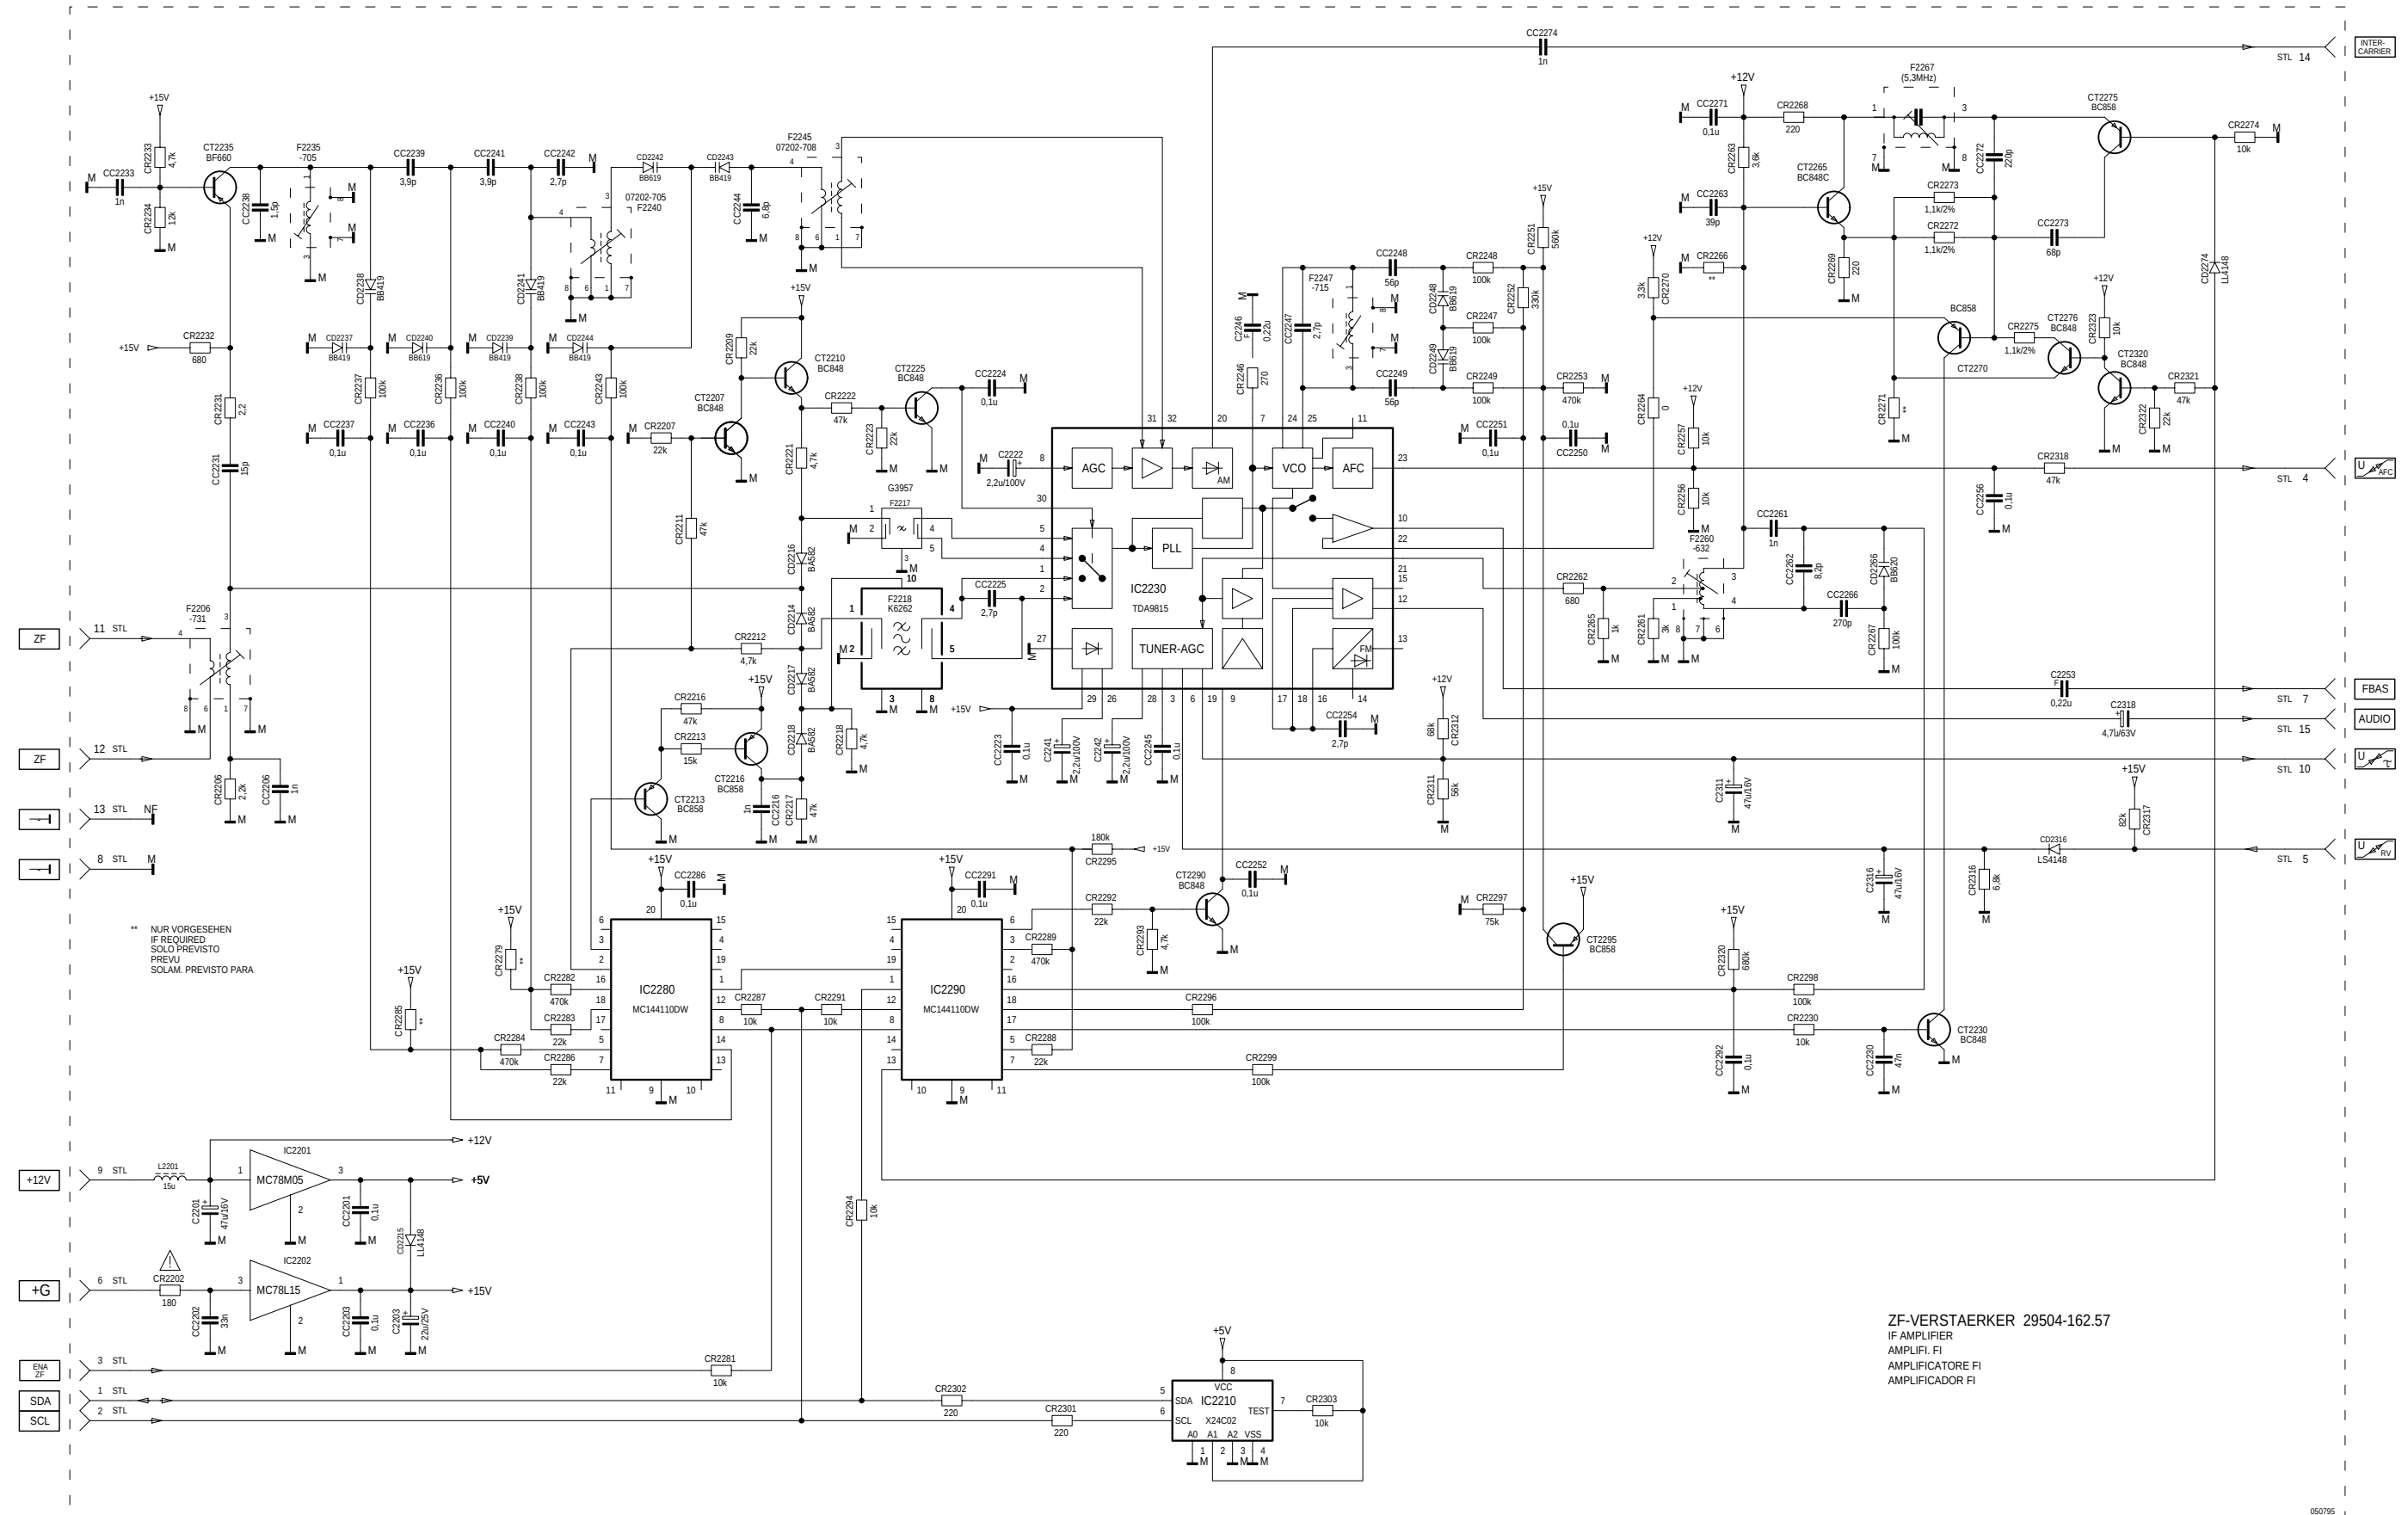

Bedieneinheit / Control Unit 29501-82.14

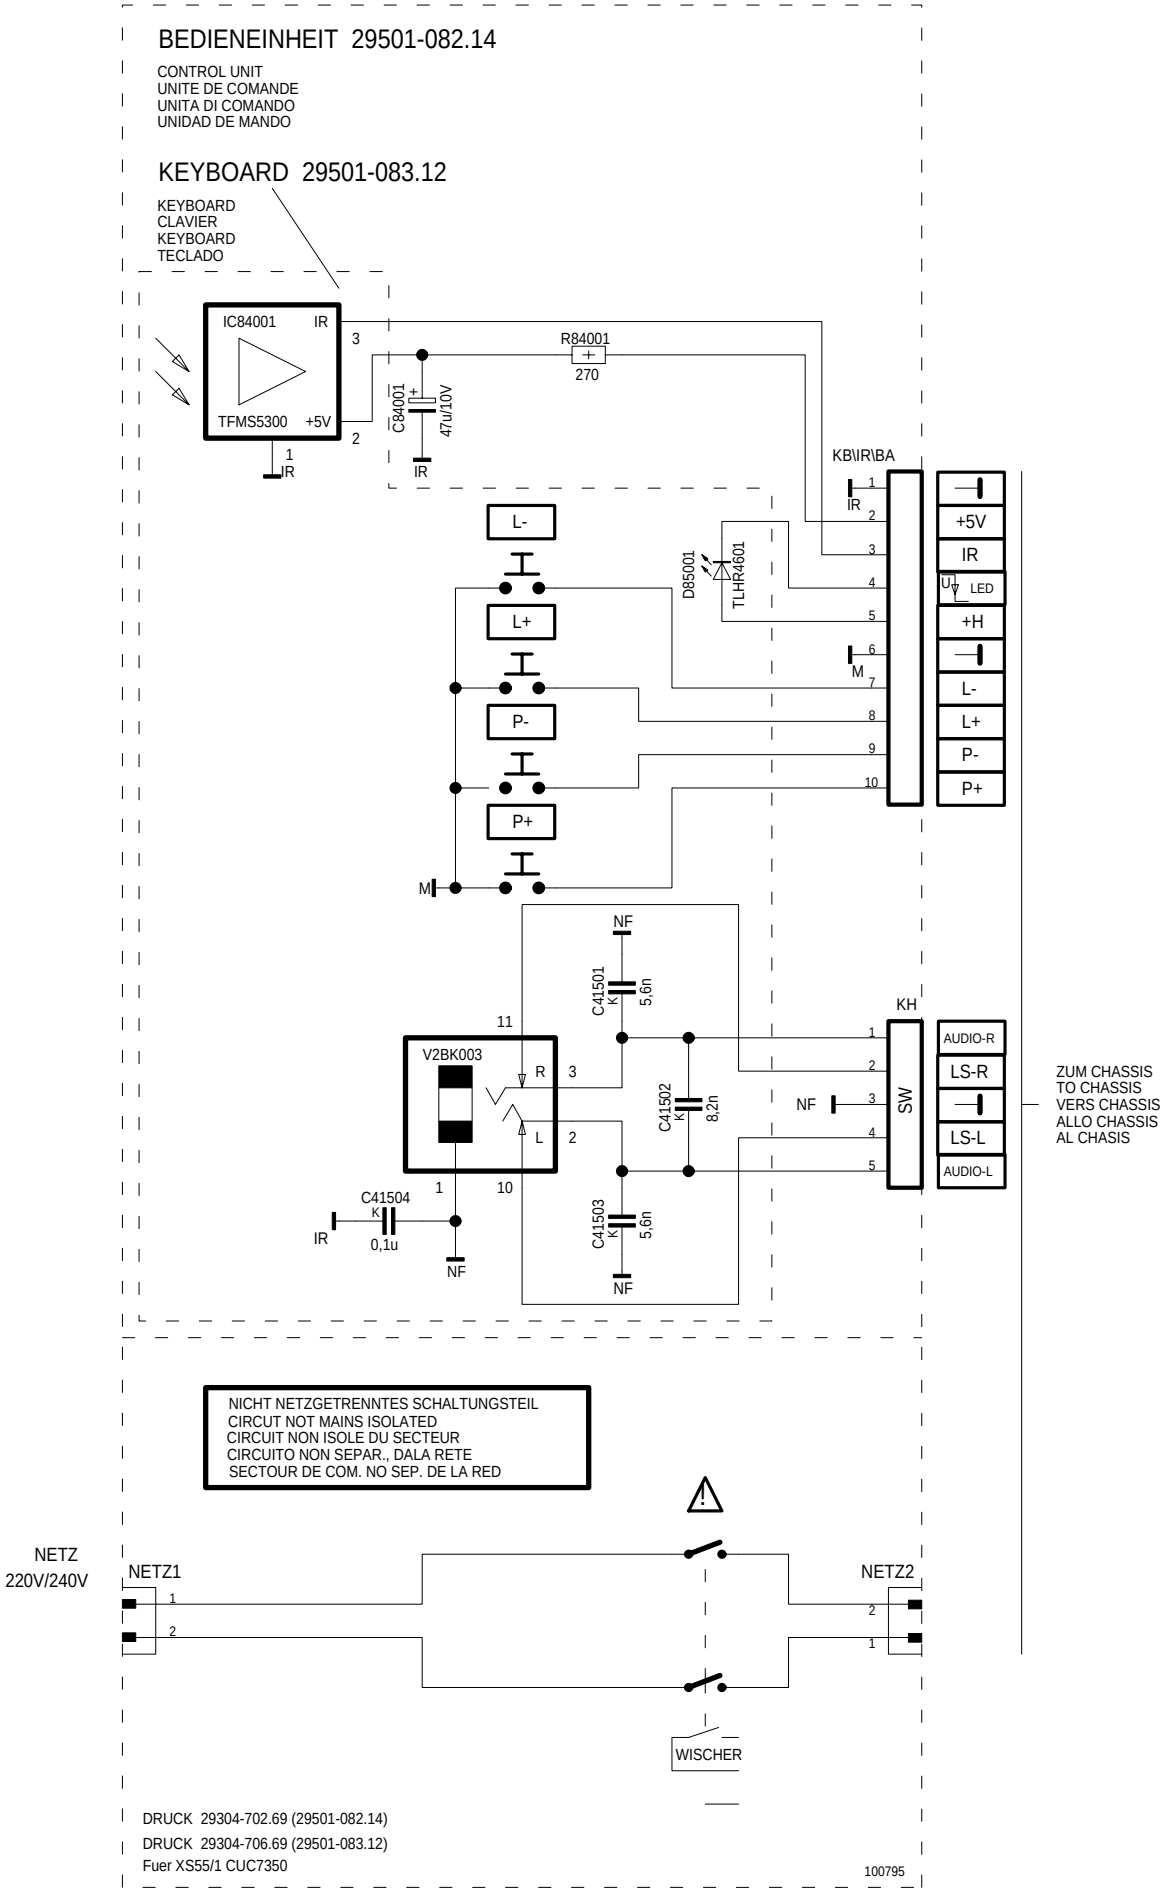

Prozessorplatte / Processor Board 29305-119.23

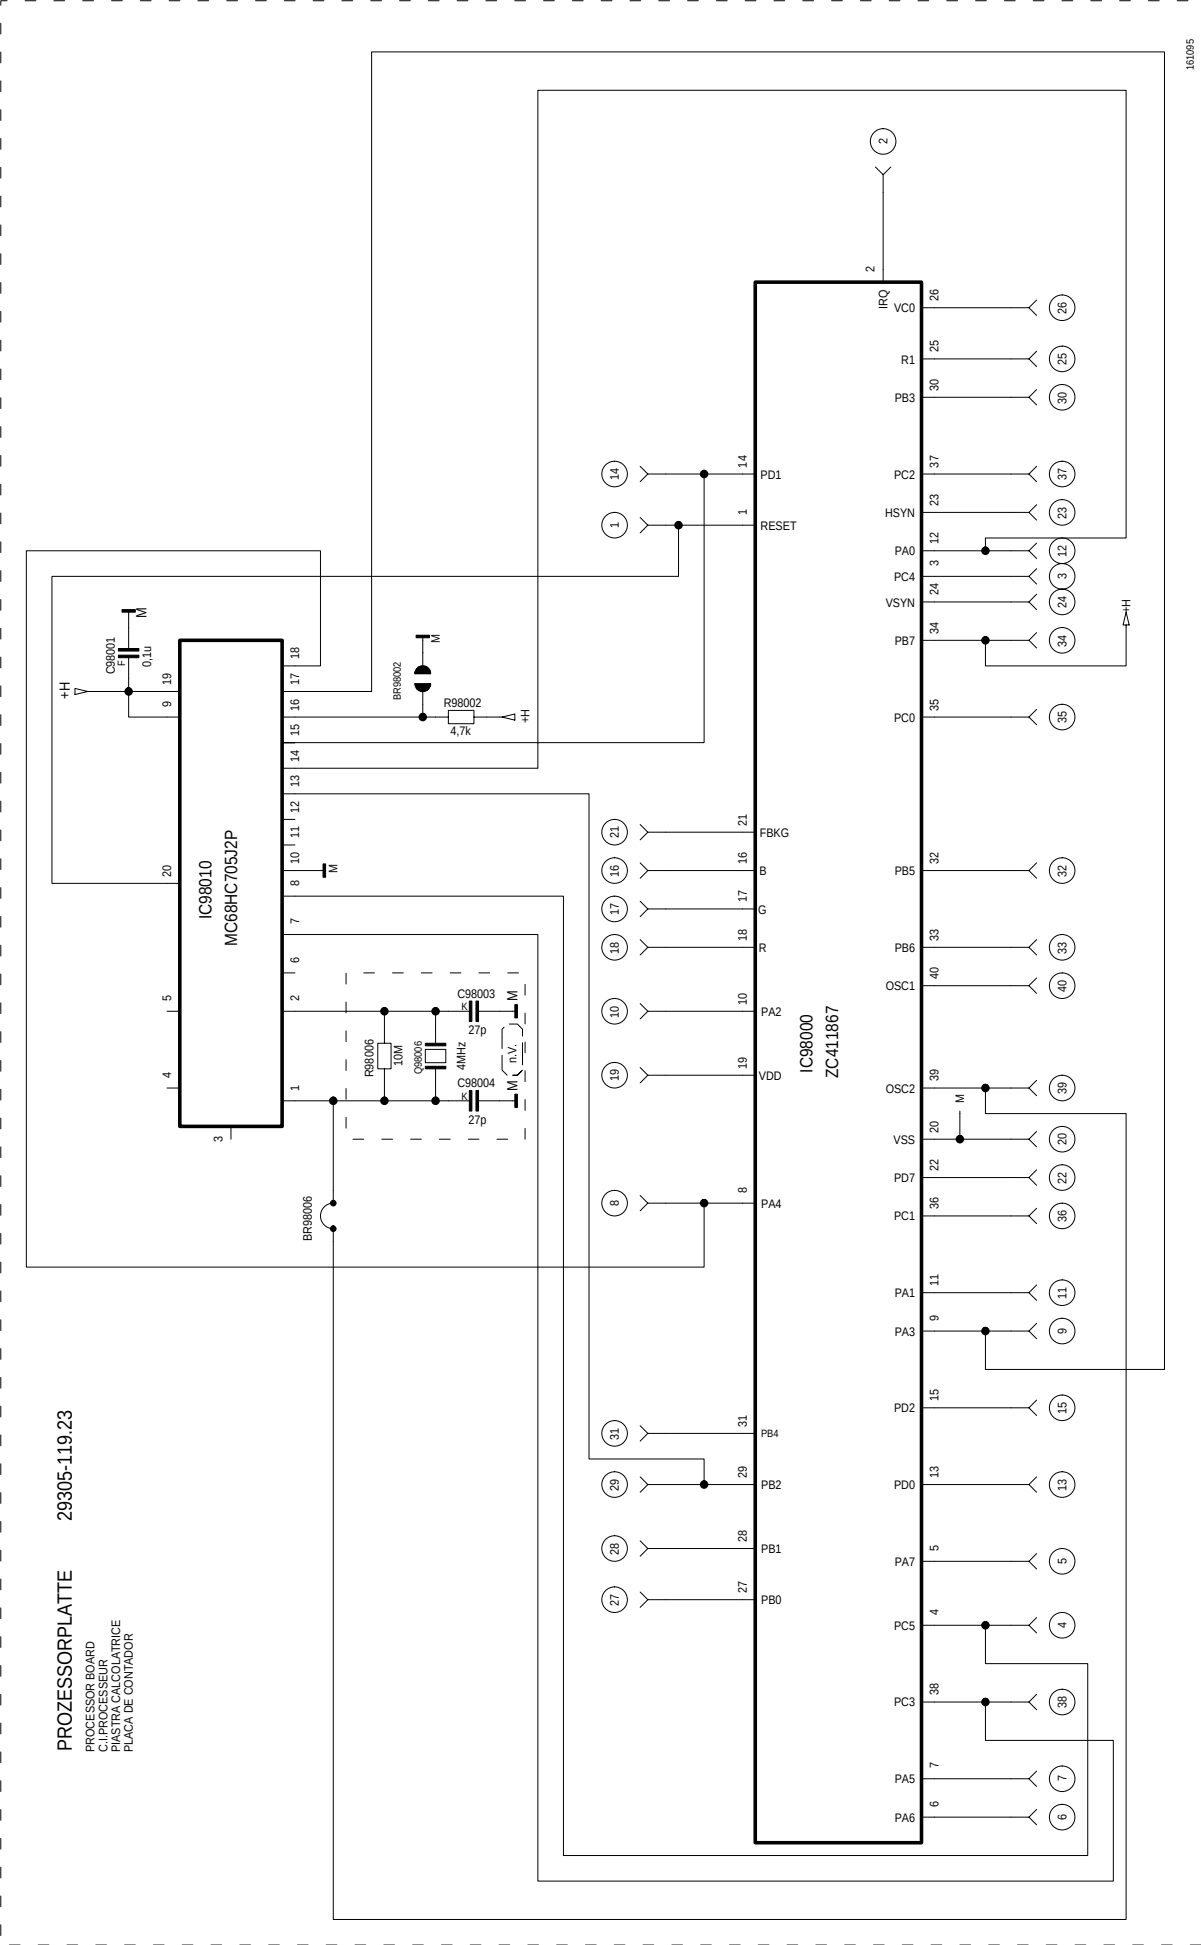

GRUNDIG**Ersatzteilliste
Spare Parts List**
Btx * 32700 #
10 / 95**CUC 7350**

SACH-NR. / PART NO.: 29701-093.01/.02/.03/.04/.07

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000 WW.		29504-201.31 29504-201.21		TUNER CHIP/ECO 1200 CHIP-TUNER/ATA 1200	TUNER CHIP/ECO 1200 CHIP-TUNER/ATA 1200
0002.000		29504-102.40	X	BAUSTEIN ZF-TON .01/.03/.07	MODULE IF SOUND .01/.03/.07
0002.000		29504-162.39	X	BAUSTEIN ZF-TON .02/.04	MODULE IF SOUND .02/.04
0002.100		29504-162.57	X	BAUSTEIN ZF .02/.04	MODULE IF .02/.04
0003.000		29303-119.04		PERIBUCHSE 21-POL. SCHWARZ	PERI-SOCKET 21 PIN BLACK
0004.000		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH FBAS/NF L.R	CINCH SOCKET
0005.000		29303-390.41		KOPFHOERERSCHALTBUCHSE 3,5 mm STEREO	EAR PHONE SWITCH SOCKET 3,5mm STEREO
0006.000		29700-611.03		BUCHSENABDECKUNG PERIBUCHSE	SOCKET COVER
0007.000		29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W. .07	POWER SWITCH ECO O.W. .07
0007.000		29703-291.21		NETZSCHALTER .01/.02	POWER SWITCH .01/.02
WW.		29703-291.31		NETZSCHALTER .01/.02	POWER SWITCH .01/.02
0008.000		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGARM +	KEY SWITCH
0009.000		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH
0010.000		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH
0011.000		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH
0015.000		29303-153.02	3	MONTAGECLIP T53001/IC40010/60010	MOUNTING CLIP T53001/IC40010/60010
0016.000		29303-153.16	4	MONTAGECLIP T60020/IC61010/61025/61030	MOUNTING CLIP T60020/IC61010/61025/61030
0017.000		29303-156.03		GLIMMERSCHEIBE T53001	MICA WASHER T53001
0018.000		29303-156.20	2	WAERMELEITFOLIE T60020/IC61010	HEAT CONDUCTING FOIL T60020/IC61010
0019.000		29303-399.51		NETZ EINBAUGERAETESTECKER .01/.02/.07	POWER BUILT-IN APPLIANCE .01/.02/.07
0019.000		29303-399.52		NETZ EINBAUGERAETESTECKER .03/.04	POWER BUILT-IN APPLIANCE .03/.04
0020.000		29210-703.01		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0021.000		09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER SI 60001	FUSE HOLDER SI 60001
		29305-119.23		PROCESSORPLATTE .07 KEIN E-TEIL	PROCESSOR BOARD .07 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CC 31002	8672-260-134	KEFQ 1206 100PF 5%
CC 32011	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 32025	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 32026	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5%
CC 33014	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 33016	8672-260-122	KEFQ 1206 10PF 5%
CC 33017	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 33018	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 33025	8672-161-017	KEFQ 0805 3,9PF
CC 33027	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 33028	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 34003	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34008	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 34009	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 34011	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 34012	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34022	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34023	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34027	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34036	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34038	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34039	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CC 34041	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 34042	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 34043	8672-160-125	KEFQ 0805 18PF 5%
CC 40002	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 40003	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 40009	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 40012	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 40013	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 40019	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 40032	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 40033	8672-260-152	KEFQ 1206 3300PF 5%
CC 40043	8672-260-152	KEFQ 1206 3300PF 5%
CC 43010	8672-160-136	KEFQ 0805 150PF 5%
CC 43011	8672-160-136	KEFQ 0805 150PF 5%
CC 43013	8672-160-136	KEFQ 0805 150PF 5%
CC 43014	8672-160-136	KEFQ 0805 150PF 5%
CC 43016	8672-267-147	KEFQ 1206 2200PF 10%
CC 43017	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 43021	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 43026	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 43027	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 43028	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CC 43030	8672-167-250	KEFQ 0805 2200PF 10%
CC 43031	8672-167-250	KEFQ 0805 2200PF 10%
CC 43032	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 44001	8672-167-242	KEFQ 0805 470PF 10%
CC 44002	8672-167-242	KEFQ 0805 470PF 10%
CC 44008	8672-167-252	KEFQ 0805 3300PF 10%
CC 46014	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 46018	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 46019	8672-167-187	KEFQ 0805 0,1 UF 10% 25V
CC 46036	8672-160-021	KEFQ 0805 8,2PF
CC 46037	8672-160-122	KEFQ 0805 10PF 5%
CC 46038	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 47001	8672-167-250	KEFQ 0805 2200PF 10%
CC 47002	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 50003	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 50006	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 50011	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%
CC 50013	8672-259-126	KEFQ 1206 22PF 5%
CC 52001	8672-267-131	KEFQ 1206 470PF 10%
CC 52002	8672-267-139	KEFQ 1206 1000PF 10%
CC 52046	8672-167-254	KEFQ 0805 4700PF 10%
CC 52048	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 57003	8672-160-146	KEFQ 0805 1000PF 5%
CC 57016	8672-160-146	KEFQ 0805 1000PF 5%
CC 57023	8672-160-141	KEFQ 0805 390PF 5%
CC 58002	8672-267-179	KEFQ 1206 0,047UF 10%
CC 58006	8672-160-146	KEFQ 0805 1000PF 5%
CC 60039	8672-260-147	KEFQ 1206 1200PF 5%
CC 60043	8672-267-163	KEFQ 1206 0,01 UF 10%
CC 61011	8672-267-195	KEFQ 1206 0,22 UF 10% 25V
CC 61012	8672-267-147	KEFQ 1206 2200PF 10%
CC 61014	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 61026	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 61027	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 61031	8672-267-195	KEFQ 1206 0,22 UF 10% 25V
CC 61032	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 80011	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 80012	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 80013	8672-260-129	KEFQ 1206 39PF 5%
CC 80016	8672-160-129	KEFQ 0805 39PF 5%
CC 80021	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CC 80042	8672-160-130	KEFQ 0805 47PF 5%
CC 80043	8672-159-128	KEFQ 0805 33PF 5%
CC 80048	8672-198-173	KEFQ 0805 0,01 UF 10%
CC 80051	8672-167-246	KEFQ 0805 1000PF 10%
CC 80053	8672-167-256	KEFQ 0805 6800PF 10%
CC 84002	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87001	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87002	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87003	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87007	8672-267-147	KEFQ 1206 2200PF 10%
CC 87011	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87012	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87013	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87014	8672-159-134	KEFQ 0805 100PF 5%
CC 87061	8672-267-187	KEFQ 1206 0,1 UF 10%
CD 43017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 43021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46006	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46007	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46008	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46026	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 46041	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 50011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 50016	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 52001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 57011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 60034	8309-455-161	MELF Z-DIODE 16V B 0,5W
CD 60046	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 60047	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 61013	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80018	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 80019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CIC 34010	8305-844-662	SMD IC TDA4662T PHI
CBR 1	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 2	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 3	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 5	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 6	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 7	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 9	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 10	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 11	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 12	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 13	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 14	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 16	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 17	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 18	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 19	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 20	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 21	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 22	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 23	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 24	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 25	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 26	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 27	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 30	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CBR 31	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CBR 32	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 33	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CBR 34	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CR 46021	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 46022	8706-100-041	R-CHIP 0805 47 OHM 5%
CR 46026	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 21504	8706-297-137	R-CHIP 1206 470 KOHM 5%
CR 31003	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 31004	8706-100-115	R-CHIP 0805 56 KOHM 5%
CR 31006	8706-297-117	R-CHIP 1206 68 KOHM 5%
CR 32011	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 32012	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%
CR 32016	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%
CR 32018	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 32019	8706-100-067	R-CHIP 0805 560 OHM 5%
CR 32020	8706-297-291	R-CHIP 1206 5,6 KOHM 2%
CR 32021	8706-100-047	R-CHIP 0805 82 OHM 5%
CR 32022	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%
CR 32023	8706-100-063	R-CHIP 0805 390 OHM 5%
CR 32024	8706-100-293	R-CHIP 0805 6,8 KOHM 2%
CR 32027	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%
CR 32029	8706-100-282	SMD R 0805 2,4 KOHM 2%
CR 33014	8706-100-063	R-CHIP 0805 390 OHM 5%
CR 33025	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 34001	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 34003	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%
CR 34023	8706-297-001	R-CHIP 1206 1 OHM 5%
CR 34027	8706-100-017	R-CHIP 0805 4,7 OHM 5%
CR 34036	8706-100-333	R-CHIP 0805 330 KOHM 2%
CR 34037	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CR 34042	8706-100-119	R-CHIP 0805 82 KOHM 5%
CR 34056	8706-297-079	R-CHIP 1206 1,8 KOHM 5%
CR 40001	8706-291-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%
CR 40002	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CR 40003	8706-100-043	R-CHIP 0805 56 OHM 5%
CR 40004	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 40007	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%
CR 40011	8706-291-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%
CR 40012	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 40013	8706-100-043	R-CHIP 0805 56 OHM 5%
CR 40014	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 40017	8706-100-081	R-CHIP 0805 2,2 KOHM 5%
CR 40024	8706-297-497	R-CHIP 1206 10 KOHM 1%
CR 40031	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 40032	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 40042	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 43010	8706-100-265	R-CHIP 0805 470 OHM 2%
CR 43011	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 43012	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 43013	8706-100-265	R-CHIP 0805 470 OHM 2%
CR 43014	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%
CR 43016	8706-297-441	R-CHIP 1206 47 OHM 1%
CR 43017	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%
CR 43018	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%
CR 43021	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%
CR 43023	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%
CR 43026	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%
CR 43027	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%
CR 43028	8706-100-053	R-CHIP 0805 150 OHM 5%
CR 43030	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%
CR 43031	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%
CR 43033	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%
CR 43036	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 43037	8706-100-449	R-CHIP 0805 100 OHM 1%
CR 43038	8706-100-057	R-CHIP 0805 220 OHM 5%
CR 43039	8706-100-449	R-CHIP 0805 100 OHM 1%
CR 44001	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 44002	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 44007	8706-100-046	R-CHIP 0805 75 OHM 5%
CR 44008	8706-297-041	R-CHIP 1206 47 OHM 5%
CR 46001	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%
CR 46002	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%
CR 46003	8706-297-081	R-CHIP 1206 2,2 KOHM 5%
CR 46004	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 46006	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%
CR 46007	8706-297-065	R-CHIP 1206 470 OHM 5%
CR 46008	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 46014	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 46016	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 46021	8706-297-469	R-CHIP 1206 680 OHM 1%
CR 46026	8706-297-469	R-CHIP 1206 680 OHM 1%
CR 46033	8706-297-107	R-CHIP 1206 27 KOHM 5%
CR 46038	8706-100-085	R-CHIP 0805 3,3 KOHM 5%
CR 46039	8706-297-107	R-CHIP 1206 27 KOHM 5%
CR 46041	8706-297-469	R-CHIP 1206 680 OHM 1%
CR 46042	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 47002	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%
CR 47003	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%
CR 50013	8706-297-101	R-CHIP 1206 15 KOHM 5%
CR 50016	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 50023	8706-297-073	R-CHIP 1206 1 KOHM 5%
CR 52001	8706-297-309	R-CHIP 1206 33 KOHM 2%
CR 52047	8706-100-095	R-CHIP 0805 8,2 KOHM 5%
CR 52051	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 52052	8706-100-111	R-CHIP 0805 39 KOHM 5%
CR 57002	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%
CR 57003	8706-297-111	R-CHIP 1206 39 KOHM 5%
CR 57004	8706-297-123	R-CHIP 1206 120 KOHM 5%
CR 57008	8706-100-129	R-CHIP 0805 220 KOHM 5%
CR 57011	8706-100-107	R-CHIP 0805 27 KOHM 5%
CR 57012	8706-100-131	R-CHIP 0805 270 KOHM 5%
CR 57013	8706-297-121	R-CHIP 1206 100 KOHM 5%
CR 57014	8706-100-289	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 2%
CR 57016	8706-100-121	R-CHIP 0805 100 KOHM 5%
CR 57017	8706-100-061	R-CHIP 0805 330 OHM 5%
CR 57020	8706-297-061	R-CHIP 1206 330 OHM 5%

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CR 57022	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 57023	8706-100-065	R-CHIP 0805 470 OHM 5%
CR 58000	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 58002	8706-297-101	R-CHIP 1206 15 KOHM 5%
CR 58003	8706-297-097	R-CHIP 1206 10 KOHM 5%
CR 58005	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 58006	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 58007	8706-100-069	R-CHIP 0805 680 OHM 5%
CR 58008	8706-100-077	R-CHIP 0805 1,5 KOHM 5%
CR 60039	8706-297-125	R-CHIP 1206 150 KOHM 5%
CR 61012	8706-297-463	R-CHIP 1206 390 OHM 1%
CR 61013	8706-298-539	R-CHIP 1206 3,4 KOHM 1%
CR 61022	8706-297-464	R-CHIP 1206 430 OHM 1%
CR 61023	8706-297-475	R-CHIP 1206 1,2 KOHM 1%
CR 80002	8706-297-059	R-CHIP 1206 270 OHM 5%
CR 80003	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 80004	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 80007	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CR 80008	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 80011	8706-100-064	R-CHIP 0805 430 OHM 5%
CR 80012	8706-100-064	R-CHIP 0805 430 OHM 5%
CR 80013	8706-100-064	R-CHIP 0805 430 OHM 5%
CR 80014	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 80016	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CR 80022	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 80023	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 80026	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 80027	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 80031	8706-100-089	R-CHIP 0805 4,7 KOHM 5%
CR 80032	8706-291-089	R-CHIP 1206 4,7 KOHM 5%
CR 80036	8706-297-125	R-CHIP 1206 150 KOHM 5%
CR 80037	8706-100-117	R-CHIP 0805 68 KOHM 5%
CR 80039	8706-297-113	R-CHIP 1206 47 KOHM 5%
CR 80042	8706-100-169	R-CHIP 0805 10 MOHM 10%
CR 80047	8706-297-000	R-CHIP 1206 JUMPER
CR 80048	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 80050	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 80051	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 80052	8706-100-497	R-CHIP 0805 10 KOHM 1%
CR 80053	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 80056	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%
CR 80057	8706-100-000	R-CHIP 0805 JUMPER
CR 83001	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 83002	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 83003	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 83004	8706-100-313	R-CHIP 0805 47 KOHM 2%
CR 84001	8706-100-059	R-CHIP 0805 270 OHM 5%
CR 84002	8706-100-105	R-CHIP 0805 22 KOHM 5%
CR 84003	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 87001	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 87002	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%
CR 87003	8706-297-049	R-CHIP 1206 100 OHM 5%
CR 87012	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
CR 87013	8706-100-073	R-CHIP 0805 1 KOHM 5%
CR 87015	8706-100-049	R-CHIP 0805 100 OHM 5%
		R-CHIP 0805/1206 JUMPER = 0 OHM
CT 32014	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32015	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 32020	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 32025	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 34001	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 40020	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 40025	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 40030	8301-006-817	SMD-TRANS.BC 817-40
CT 46006	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 46007	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 46008	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 46020	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 46025	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 46040	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN

SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 50020	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57016	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 57020	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 57025	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58005	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 58006	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 58007	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 58010	8301-004-857	SMD-TRANS.BC 857 B
CT 80023	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 40006	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V
C 40031	8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 40041	8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V
C 53001	8515-911-098	FOKO FKP1 7000PF 3,5% 1600V
C 54007	8452-996-187	ELKO 1000UF 20% 35V
C 60011	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60012	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60013	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60014	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV
C 60029	8515-911-043	KF 29 470PF 10% 1600V
C 60033	△ 8660-098-234	SI-KERKOB-SS 1000PF20% 400V
C 61000	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 61006	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV
C 61033	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V
C 62001	△ 8511-793-018	MP 3 0,1 UF 20% 250VW
C 62002	△ 8511-793-018	MP 3 0,1 UF 20% 250VW
C 62003	△ 8660-098-234	SI-KERKOB-SS 1000PF20% 400V
C 62004	△ 8660-098-234	SI-KERKOB-SS 1000PF20% 400V
C 62005	△ 8511-793-018	MP 3 0,1 UF 20% 250VW
C 80006	8140-540-104	EMIFIL 0,1 UF
D 21504	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 40022	8309-720-100	Z DIODE 10 C 0,5W
D 40024	8309-198-040	DIODE BAT 41 (TYP 4)
D 50001	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 50003	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50004	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA
D 50006	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 53015	8309-201-005	DIODE BA157
D 54001	△ 8309-204-268	DIODE BYV 16 TFK/BYV 96E/
D 54006	△ 8309-210-138	DIODE 1N4936 DIO/FAG/ITT/
D 57013	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57027	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60011	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60012	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60013	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60014	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA
D 60023	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 60024	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA
D 60029	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60030	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60031	8309-201-005	DIODE BA157
D 60034	8309-201-005	DIODE BA157
D 61001	△ 8309-204-060	DIODE BY299 FAGOR/ BYV37
D 61003	8305-306-003	IC ZTK 33 B/C DPD ITT
D 61006	△ 8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G FO
D 80001	8309-966-100	LE DIODE TLDR 4100 TFK BETRIEBSANZEIGE
F 32001	07202-342.97	ZF - SPULE
F 32005	8319-001-984	OFW G 1984 M
F 32020	8141-112-405	FILTER 7X7 405
F 32021	8602-755-021	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ
F 33025	8140-535-390	SPULE 7X7 390 FARBE 307
IC 34015	8305-338-374	IC TDA8374 PHI
IC 40010	8305-337-263	IC TDA7263 SGS
IC 46000	8305-303-624	IC SAA5254P/E PHI
IC 50010	8305-338-356	IC TDA8356 PHI

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 60030	8305-267-843	IC UC3843N SGS
IC 61010	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61025	8305-205-706	IC MC 7805 CT MOT
IC 61030	8305-205-706	IC MC 7805 CT MOT
IC 80000	8305-684-379	IC ZC411867P
IC 80020	8305-210-064	IC MC 33164 P-5RP
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300 (STEHEHD) TFK
IC 87060	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
L 31001	8140-526-544	DR ST 0411 10UH
L 31002	8140-526-544	DR ST 0411 10UH
L 32023	8140-526-959	DR N-GR 1UH
L 32026	8140-525-877	DR N-GR 10UH
L 46037	8140-526-954	DR N-GR 3,3UH
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL
L 53011	29203-115.95	LINEARITAETSREGLER (90)
L 53012	09246-838.51	ZB-SPULE
L 53014	8140-526-412	DR AX 0411 10UH
L 60030	8104-982-003	FERRITPERLE
L 62001	△ 29500-826.97	FUNKENTSTOERDROSSEL RK19
Q 34043	8382-135-004	QUARZ 4,433619 MHZ
Q 46038	8382-336-270	QUARZ 27 MHZ
Q 80040	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MHZ
R 21502	△ 8705-227-017	MOW 0411 4,7 OHM 5% DRA
R 34011	△ 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 34012	△ 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 40006	8732-292-411	DRW 4 2,7 OHM 10% KP292-0
R 40009	△ 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 40019	△ 8701-121-017	KSW SI B 4,7 OHM 5%
R 50001	△ 8700-217-009	KSW NB 0207 2,2 OHM <<<
R 50003	△ 8701-121-025	KSW SI B 10 OHM 5%
R 50020	△ 8766-327-059	MSW 0207 270 OHM 5% TK100
R 52006	△ 8701-121-033	KSW SI B 22 OHM 5%
R 52008	8705-328-993	MOW 0411 0,51 OHM 10%
R 53009	8710-338-145	MGW AX 1 MOHM 5% VR 37
R 53011	△ 8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
R 53012	△ 8705-279-077	MOW 0922 1,5 KOHM 5% DRA
R 53015	△ 8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53017	8730-179-225	DRW 7 10 OHM 10%
R 54001	△ 8705-227-025	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54006	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
R 57027	8700-007-490	KSW 0207 5,1 KOHM 5%
R 60002	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
R 60016	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
R 60026	△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 60027	8700-005-595	KSW 0207 0,56 OHM 5%
R 60028	8700-005-595	KSW 0207 0,56 OHM 5%
R 60037	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R 60042	8700-007-496	KSW 0207 9,1 KOHM 5%
R 61021	△ 8701-121-029	KSW SI B 15 OHM 5%
SI 40006	△ 8315-618-200	LOET-SI.-GR 1 A/T
SI 60001	△ 8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V
SI 61006	△ 8315-622-025	LOET-SI.-GR 3,15 A/T
T 21501	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259
T 52005	8303-285-637	TRANS.BC 637
T 53001	8302-260-509	TRANS.BU 508 D ON4152
T 60020	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 61020	8303-273-337	TRANS.BC 337-25
TR 52005	△ 09246-865.04	TRAFO TREIBER
TR 53000	△ 29201-031.60	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
TR 60020	△ 29201-515.97	TRAFO SPERRWANDLER KPL


GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

D Btx * 32700 #

4 / 95

ST 55-750 TEXT
ST 55-750/9 TEXTSACH-NR. / PART NO.: 9.21347-0175
SACH-NR. / PART NO.: 9.21347-0275BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 0275 SCHWARZ/BLACK
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 0775 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		29625-701.01		GEHAEUSEVORDERTEIL	CABINET FRONT
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0003.000		29633-513.55		ABDECKUNG KPL	COVER
0008.000		19116-006.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29628-785.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FIXTURE
0010.000		29631-858.01		GEHAEUSERUECKTEIL	CABINET BACK
0011.000		29617-964.14		AUFKLEBER TYPE .01	ADHESIVE LABEL;STICKER .01
0011.000		29617-965.14		AUFKLEBER TYPE .02	ADHESIVE LABEL;STICKER .02
0012.000		29633-558.01		BUCHSENABDECKUNG	SOCKET COVER
		29656-002.94		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-217.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP LOWER
WW.		29607-218.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP LOWER
0022.000		29607-222.01		SPULENLASCHE	COIL STRAP
0023.000		29607-284.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
WW.		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
0024.000	⚠	09246-193.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	⚠	09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	⚠	8300-020-534		BILDR.A 51 JSW 90X03 ORI	PICT.TUBE A 51 JSW 90X03
WW.	⚠	8300-020-532		BILDR.A 51 EAM 31X01 PHI	PICT.TUBE A 51 EAM 31X01
WW.	⚠	8300-020-533		BILDR.A 51 JAR 43X01 (MW)	PICT.TUBE A 51 JAR 43X01
0026.000	⚠	29201-360.01		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0028.000	⚠	29501-622.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0029.000	⚠	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0030.000	⚠	29642-059.06		TELEPILOT TP 720	REMOTE CONTROL TP 720
		29305-122.02	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-016.80		SERVIC MANUAL	SERVICE MANUAL
		21347-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG .01	INSTRUCTION MANUAL .01
		21347-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG .02	INSTRUCTION MANUAL .02
		29701-093.01	X	CHASSIS-FS-STEREO .01 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO .01 CUC 7350 NO SPARE PART
		29701-093.02	X	CHASSIS-FS-STEREO .02 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO .02 CUC 7350 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

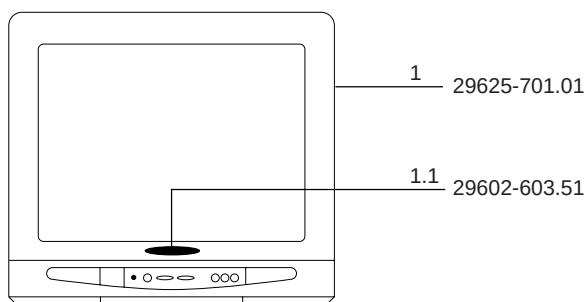

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #

7 / 95

XS 55/1

XS 55/9


 SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0175
 SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0275

 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9675
 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9775

 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK
 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000 0001.100 0001.200 0001.300 0005.000 0006.000 0008.000 0009.000 0009.000		29625-638.04 29602-603.51 29628-603.55 29633-238.01 19126-024.97 29628-758.01 29631-897.86 29618-001.14 29618-002.14	2 2 2	GEHAEUSEVORDERTEIL OFB GRUNDIG-EMBLEM GITTER KPL ABDECKUNG DRUCK KPL LAUTSPRECHER CHASSISBEFESTIGUNG GEHAEUSERUECKTEIL AUFKLEBER TYPE .01 AUFKLEBER TYPE .02	CABINET FRONT OFB GRUNDIG EMBLEM GRID, GRILLE COVER LOUDSPEAKER CHASSIS FASTENING REAR PANEL ADHESIVE LABEL;STICKER .01 ADHESIVE LABEL;STICKER .02
		29656-002.94		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000 WW. 0022.000 0023.000 WW. 0024.000 WW. 0025.000 WW. WW. 0026.000 0030.000 0030.100 0030.200 0030.400 WW. 0030.600 0052.000 0053.000 0054.000	 	29607-217.01 29607-218.01 29607-222.01 29607-284.11 29607-285.11 09246-193.31 09246-193.71 8300-020-534 8300-020-532 8300-020-533 29201-360.01 29501-082.14 29303-390.63 29501-512.01 29703-291.21 29703-291.31 29703-357.01 29633-031.01 8290-991-316 29642-059.06 29305-122.02 72010-016.80 21291-941.01 21291-941.02 29701-093.03 29701-093.04	2 2 2 2 2 4 X X	SPULENKLAMMER UNTEN SPULENKLAMMER UNTEN SPULENLASCHE SPULENKLAMMER OBEN SPULENKLAMMER OBEN ENTMAGNETISIERUNGSSPULE ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BILDR.A 51 JSW 90X03 ORI BILDR.A 51 EAM 31X01 PHI BILDR.A 51 JAR 43X01 (MW) ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL BEDIENEINHEIT KOPFHOERERBUCHSE TASTENSATZ NETZSCHALTER NETZSCHALTER TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE TASTENKNOPF NETZ NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE SERVICE MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG .01 BEDIENUNGSANLEITUNG .02 CHASSIS-FS-STEREO .01 CUC 7350 KEIN E-TEIL CHASSIS-FS-STEREO .02 CUC 7350 KEIN E-TEIL X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	COIL CLIP BOTTOM COIL CLIP BOTTOM COIL STRAP COIL CLIP UPPER COIL CLIP UPPER DEGAUSSING COIL DEGAUSSING COIL PICT.TUBE A 51 JSW 90X03 PICT.TUBE A 51 EAM 31X01 PICT.TUBE A 51 JAR 43X01 C.R.T. SOCKET CONTROL UNIT EAR PHONE SOCKET KEYS SET POWER SWITCH POWER SWITCH TACT SWITCH KEY KNOB POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD SERVICE MANAUL INSTRUCTION MANUAL .01 INSTRUCTION MANUAL .02 CHASSIS-TV-STEREO .01 CUC 7350 NO SPARE PART CHASSIS-TV-STEREO .02 CUC 7350 NO SPARE PART X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	D GB
C41504	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR					
D85001	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK					
IC84001	8305-367-530	IC TFMS 5300					
R60000 ⚠	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM					

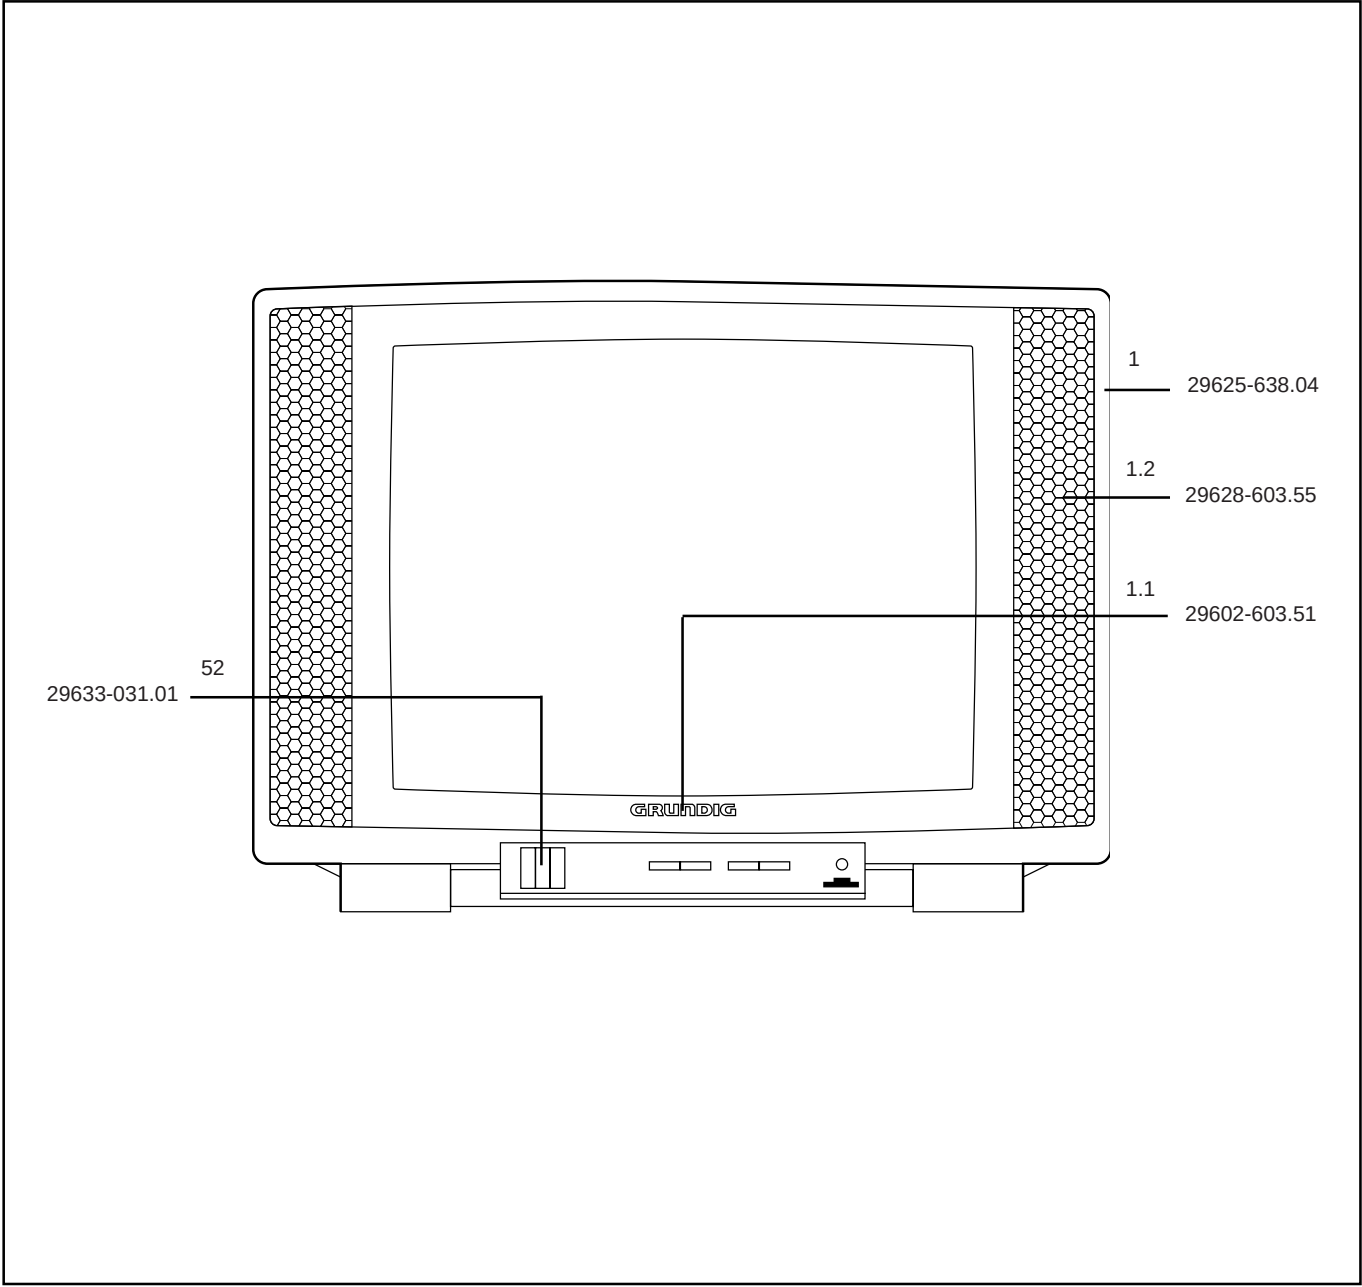

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIGErsatzteilliste
Spare Parts List

Btx * 32700 #

7 / 95


SP 737 TEXT GREENVILLE

SACH-NR. / PART NO.: 9.21416-0175

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9975

COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION
0001.000		29625-676.02		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-605.51		GRUNDIG EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-758.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0001.300		29633-315.03		ABDECKUNG KPL	COVER
0007.000		19144-041.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0007.100		29700-621.01	2	MONTAGE-FEDER F. LS-BEFEST.	ASSEMBLY SPRING
0008.000		29631-782.87		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
0009.000		29618-006.14		AUFKLEBER TYPE	ADHESIVE LABEL;STICKER
0010.000		29501-616.02		TASTENSATZ	KEY SET
0011.000		29620-017.01		ANTENNE TELESKOP EINSTAB	ANTENNA (USA); AERIAL (GB)
		29656-002.61		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0024.000		09246-184.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000		8300-020-037		BILDR.A 34 EAC 01X06 PHI	PICT.TUBE A 34 EAC 01X06
0026.000		29201-360.01		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0028.000		29631-816.01	2	GEBERHALTERUNG	REMOTE CONTROL HOLDER
0029.000		29633-375.06		NETZTASTE	POWER KEY
0030.000		8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0031.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	REMOTE CONTROL TP 720
		29305-122.06	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-016.80		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		21416-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		29701-093.07	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 7350 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

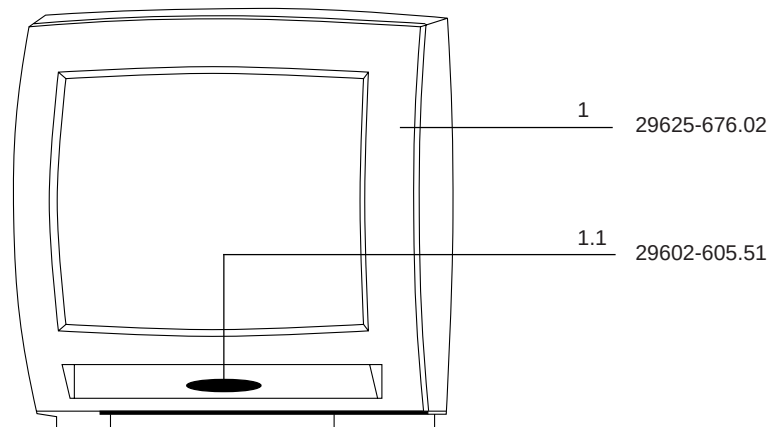


Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.




D Btx * 32700 #



Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice:

Additionally required Service Manuals for the Complete Service:



CUC 7350

Greenville SP 737 text (9.21416-01 / G.CB 9975)
Lissabon SE 5576 text (9.21434-01 / G.CB 5475)
Small neck Bildröhre / CRT
ST 55-876/9 text (9.21436-11 / G.CB 5375 FB)
Small neck Bildröhre / CRT
ST 55-750 text (9.21347-01 / G.CB 0275)
Small neck Bildröhre / CRT

ST 55-750/9 text (9.21347-02 / G.CB 0775)
Small neck Bildröhre / CRT
ST 55-725 FT/GB (9.21539-64 / G.CD 9975 GB)
Small neck Bildröhre / CRT
XS 55/1 (9.21378-01 / G.CB 9675)
XS 55/9 (9.21378-02 / G.CB 9775)

D

Im Laufe der Serie werden alle oben aufgeführten Geräte außer Greenville SP 737 text, XS 55/1, XS 55/9 von mini neck auf small neck Bildröhren umgestellt.
Diese Geräte können Sie an dem dunkleren Bildschirm und einer anderen Bildrohrplatte erkennen.

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 7350.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Bausteinbestückung und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 2.
Grundlage für den Service sind:
– Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7350 (Sach-Nr. 72010-016.80)

GB

In the course of this series all models listed above, except for Greenville SP 737 text, XS 55/1, XS 55/9, are being fitted with the small neck picture tube instead of the mini neck picture tube.
These models can be identified by the darker screen and the different picture tube panel.

For these TV sets the Service Manual CUC 7350 is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The individual modules and the relevant part numbers are listed in the table on page 2.
Basic instructions for servicing are given in the:
– Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
– Service Manual CUC 7350 (Part No. 72010-016.80)

Inhaltsverzeichnis

Seite

Modulübersicht	2
Technische Daten	3
Videotext-Baustein 29504-108.89	4
Chassisplatte	5
Gesamtschaltplan	11
Bildrohrplatte 29305-122.09	15
Bildrohrplatte 29305-022.17	17
Ersatzteillisten	19

Table of Contents

Page

Module List	2
Technical Data	3
Videotext module 29504-108.89	4
Chassis Board	5
General Circuit Diagram	11
CRT Panel 29305-122.09	15
CRT Panel 29305-022.17	17
Spare Parts Lists	19

Modulübersicht / Module List








Gerät Model	Chassis	Tuner	BR-Platte CRT Panel	Fernbedienung Remote Control	Bedieneinheit Control Units	Ton ZF Audio IF	Videotext- Baustein Video Module	ZF-Verstärker IF Amplifier
Lissabon	29701-093.19	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-102.40	–	–
Greenville	29701-093.07	29504-201.31	29305-122.08	29642-059.06	–	29504-102.40	–	–
ST 55-725 FT/GB	29701-093.20	29504-201.31	29305-022.17	29642-063.01	–	29504-162.39	29504-108.89	29504-162.57
ST 55-750 text	29701-093.16	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-102.40	–	–
ST 55-750/9 text	29701-093.18	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-162.39	–	29504-162.57
ST 55-876/9 text	29701-093.18	29504-201.31	29305-022.17	29642-059.06	–	29504-162.39	–	29504-162.57
XS 55/1	29701-093.17	29504-201.31	29305-122.09	29642-063.01	29501-082.14	29504-102.40	–	–
XS 55/9	29701-093.04	29504-201.31	29305-122.09	29642-063.01	29501-082.14	29504-162.39	–	29504-162.57

Technische Daten / Technical Data

	ST 55 - 750 text	ST 55 - 750/9 text	ST 55 - 725 FT / GB	ST 55 - 876/9 text	XS 55/1	XS 55/9	Lissabon SE 5576 text	Greenville SP 737 text
Bildröhre / Picture Tube								
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	34cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonal	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	55cm (21") Black Matrix / small neck	37cm (14") tinted glass
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic								
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 1 AV	99 TV + 2 AV	99 TV + 2 AV
AV-Auswertung AV evaluation								
Tuner								
TV-Normen TV standards	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, B/G, D/K	PAL, SECAM, NTSC, B/G, I, D/K, K'/D, M, L/L	PAL, I	PAL, SECAM, NTSC, B/G, I, D/K, K'/D, M, L/L	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, B/G, D/K	PAL, SECAM, NTSC, B/G, I, D/K, K'/D, M, L/L	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, B/G, D/K	PAL, SECAM, NTSC 4,43 MHz, B/G, D/K
Videotext Teletext	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	4-Seiten Text 4-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text	1-Seiten Text 1-pages text
Musikleistung Music power	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W	2x 8W
Anschlüsse Front / Connections front								
Kopfhörer Headphones								
Video IN	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS	1x Cinch FBAS
Audio IN	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio	2x Cinch Audio
S-Video	—	—	—	—	—	—	—	—
Anschlüsse Rückwand / Connections rear panel								
Euro AV (schwarz/black)	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired	voll belegt fully wired
Netzteil / Mains Stage								
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 55W	ca. 60W	ca. 45W
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 9W	ca. 6W


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Videotext 29504-108.89

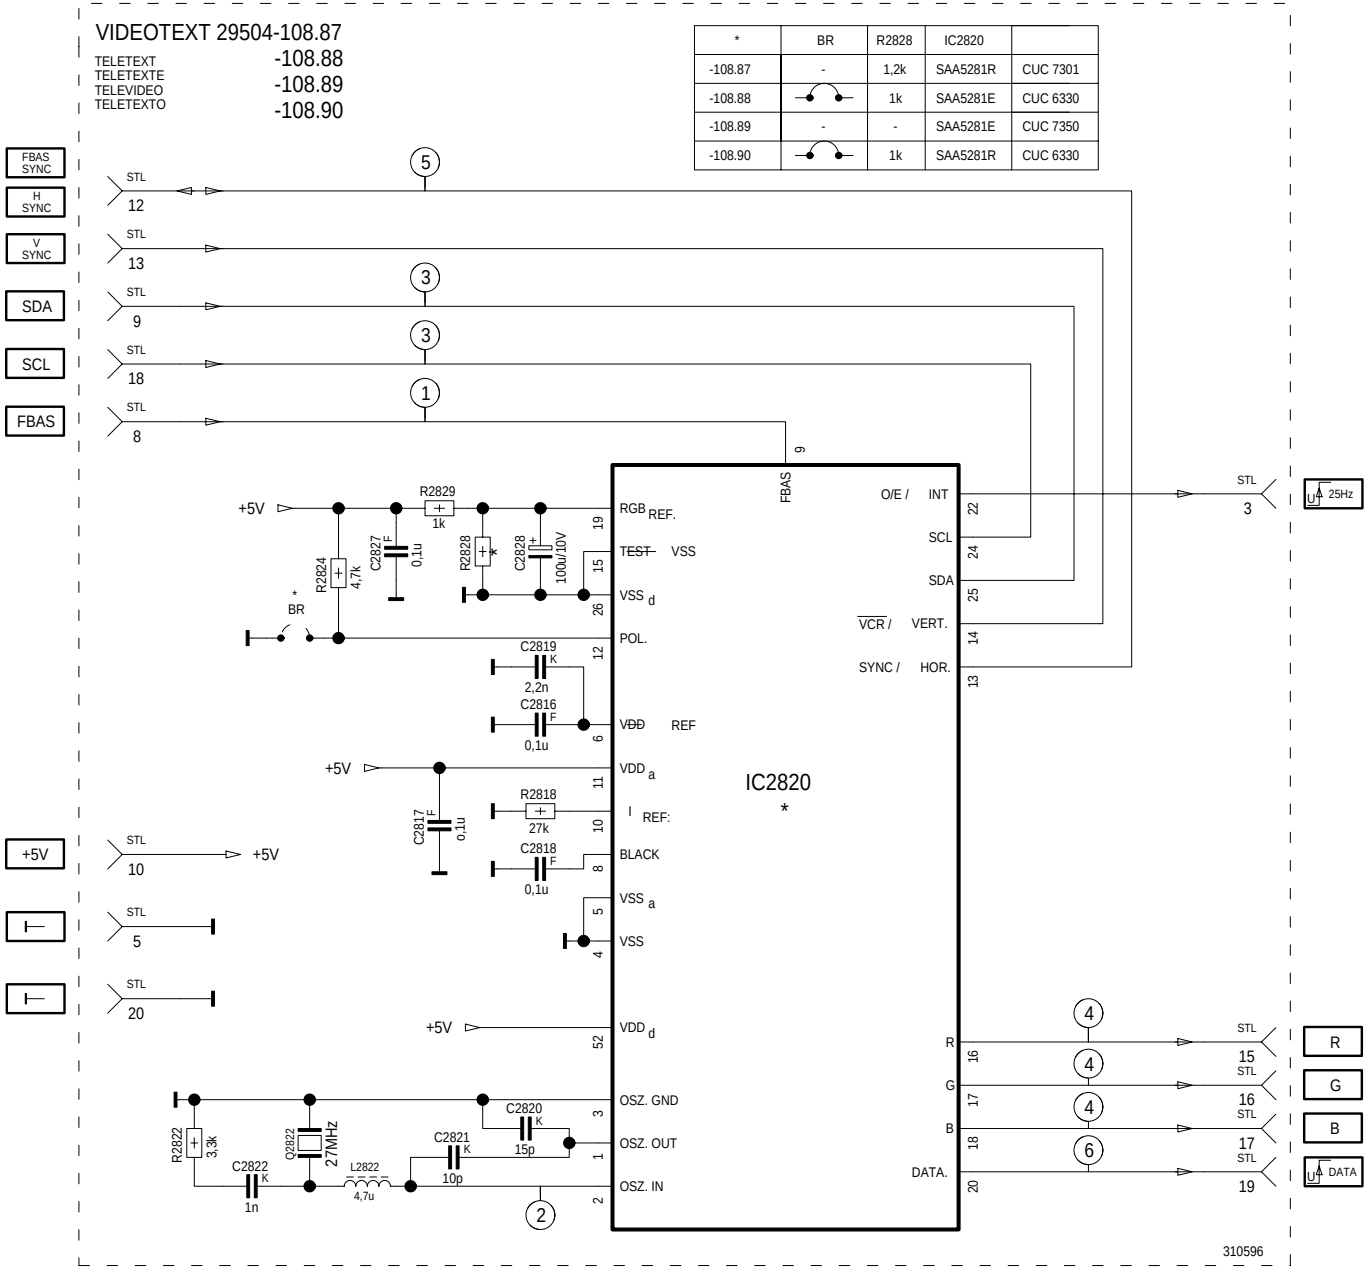

Chassisplatte / Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view

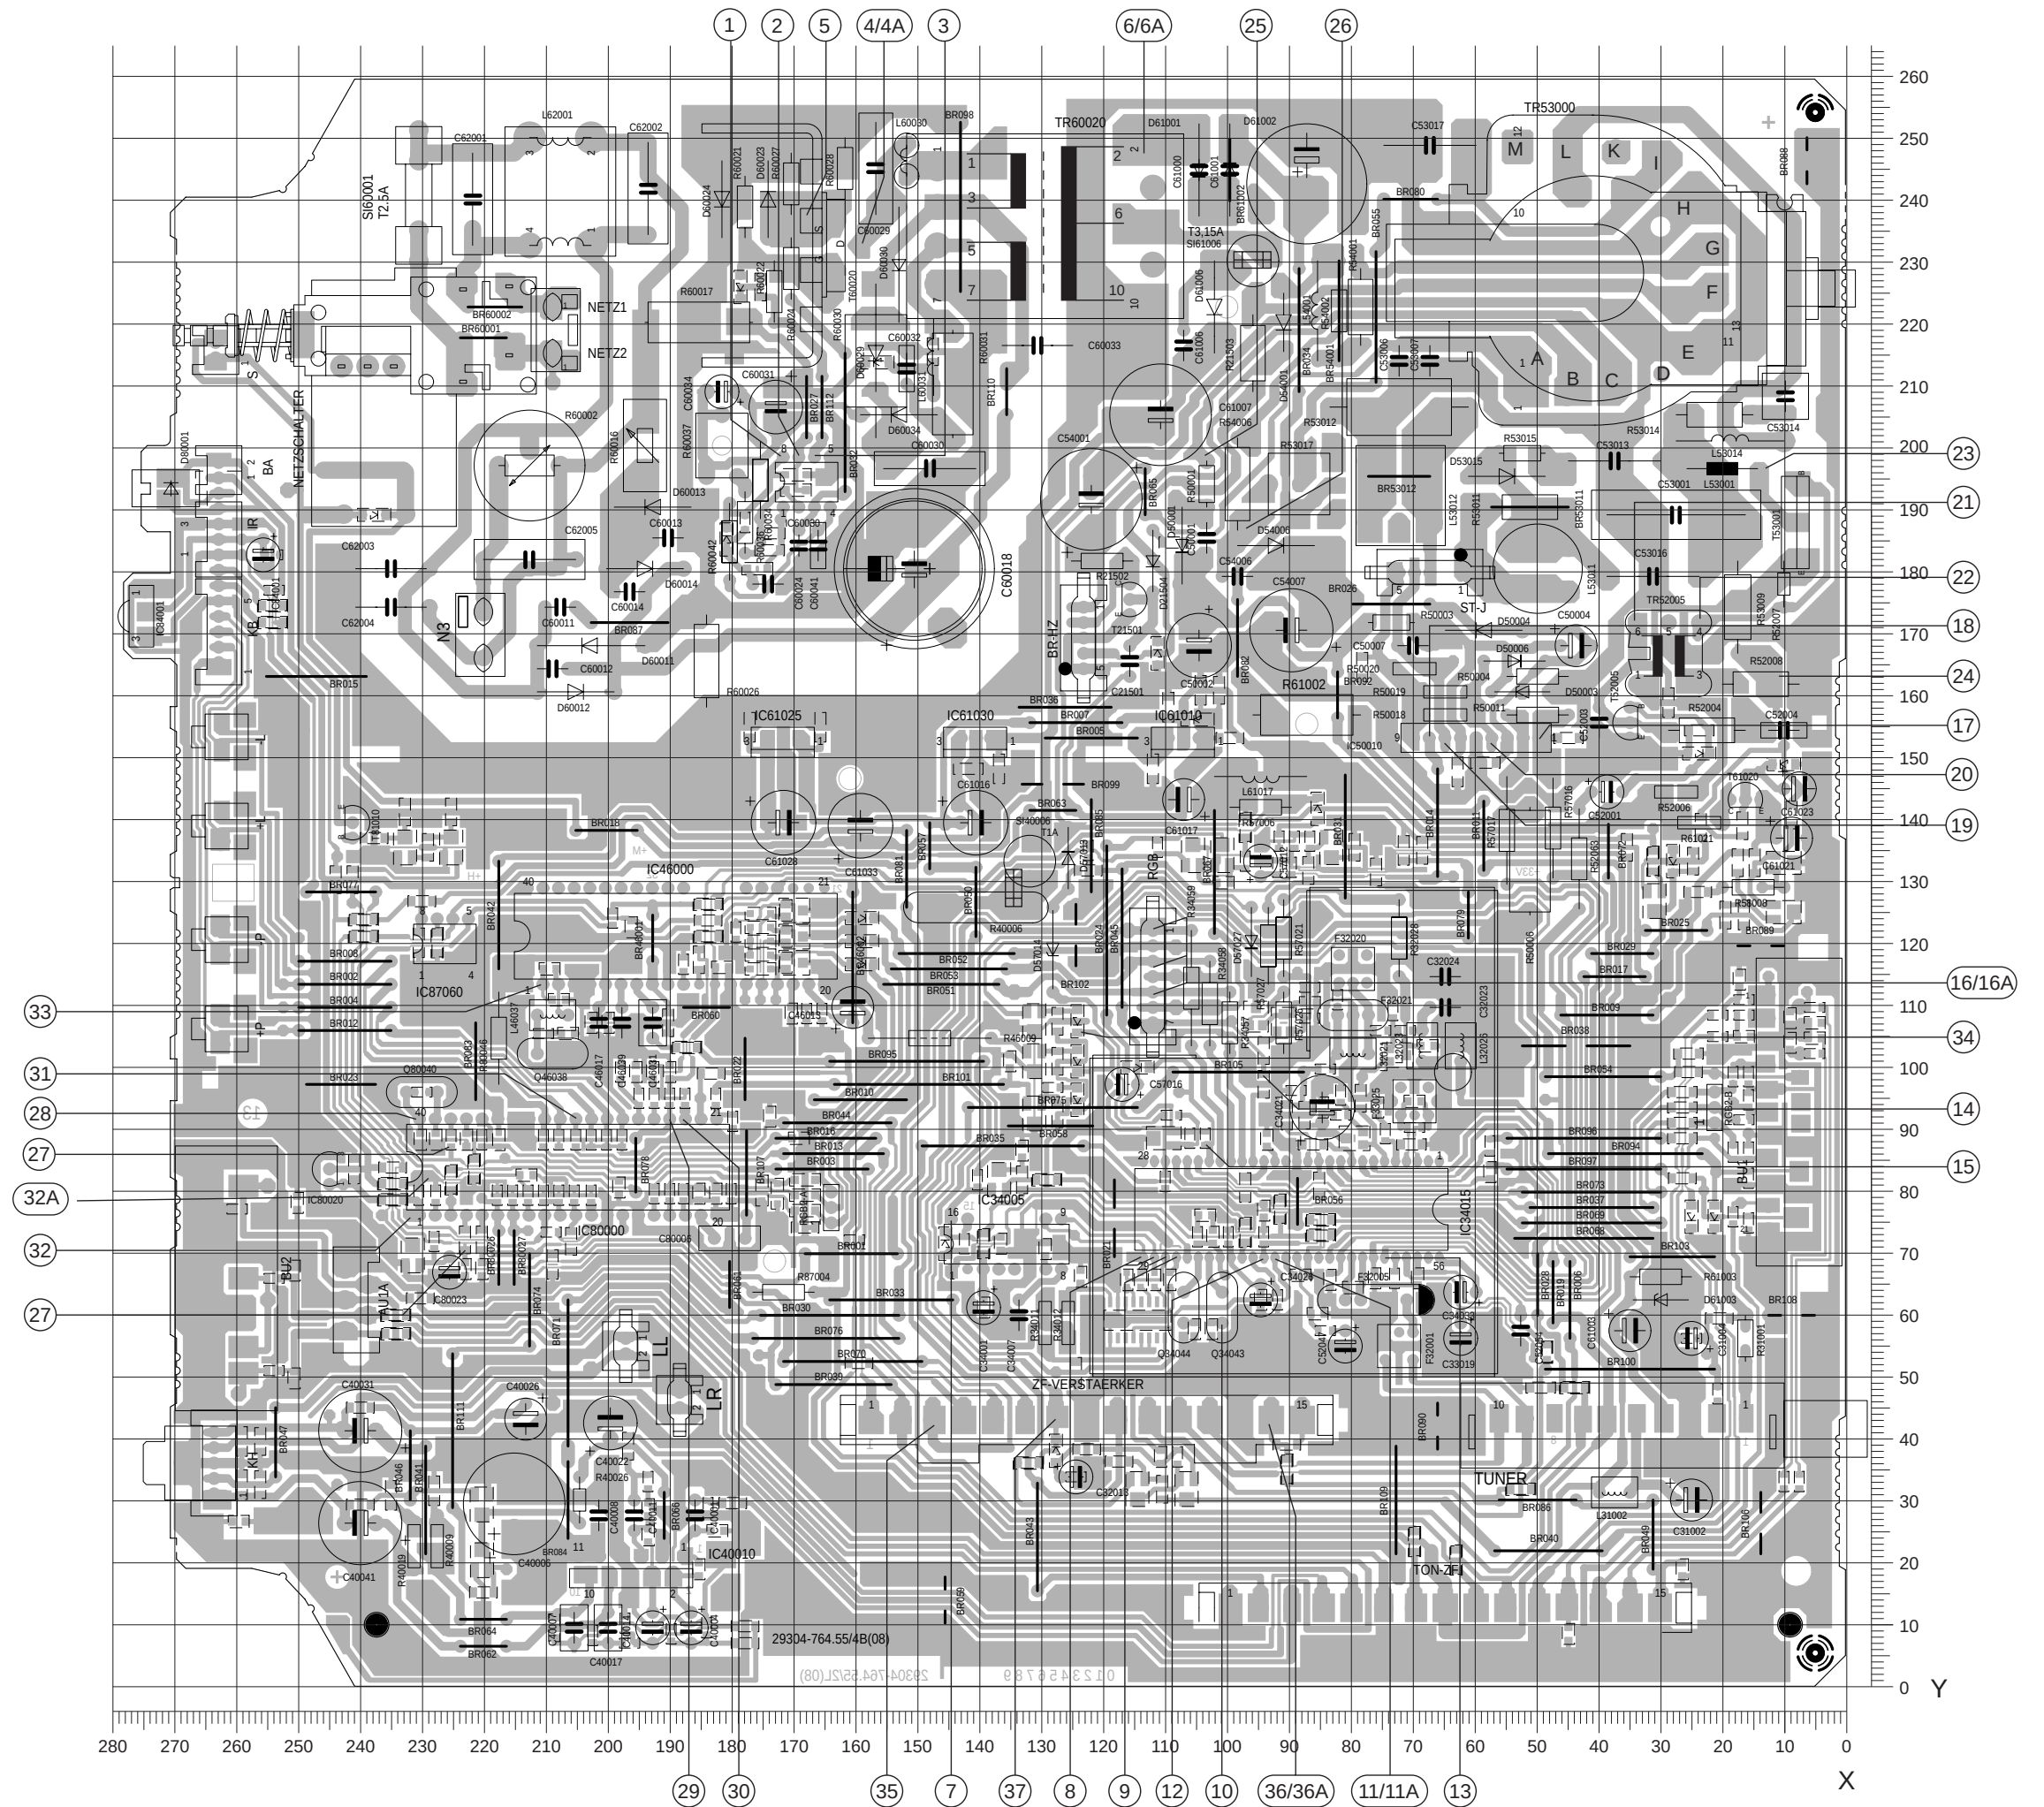

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

AN10	5	255
AN11	5	5
AN12	5	161
AN13	5	5
AN20	5	256

AN30	239	10
AN31	9	10

AU01A	242	63
-------	-----	----

BA	264	197
----	-----	-----

BR-HZ	124	170
BR-HZ01	124	170

BU01	6	93
BU02	268	66

C21501	116	166
C31002	25	30
C31004	25	56
C32013	125	34
C32023	65	110

C32024	65	115
C33019	63	56
C34001	140	61
C34007	134	60
C34021	85	93

C34026	95	63
C34033	63	64
C40001	187	28
C40004	188	9
C40006	216	29

C40007	206	9
C40008	203	28
C40011	197	28
C40014	194	9
C40017	201	9

C40022	201	42
C40026	214	43
C40031	241	41
C40041	241	26
C46013	161	110

C46017	203	108
C46031	194	108
C46039	199	108
C50001	104	186
C50002	105	169

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

C50004	44	169
C50007	70	169
C52001	39	145
C52003	40	156
C52004	10	155

C52047	81	55
C52054	53	58
C53001	28	190
C53006	73	215
C53007	68	215

C53013	38	199
C53014	10	209
C53016	31	180
C53017	68	250
C54001	123	192

C54006	99	180
C54007	89	171
C57012	95	134
C57016	117	97
C60011	209	175

C60012	210	165
C60013	191	186
C60014	198	178
C60018	152	181
C60018A	151	180

C60018B	151	181
C60024	170	185
C60029	158	246
C60030	149	198
C60031	174	208

C60032	152	214
C60033	131	217
C60034	183	210
C60041	167	185
C60047	175	179

C61000	105	246
C61001	100	246
C61002	88	244
C61003	35	58
C61006	108	217

C61007	111	206
C61016	142	140
C61017	107	144
C61021	9	138
C61023	8	146

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

C61028	173	140
C61033	160	139
C62001	223	241
C62002	194	243
C62003	236	181

C62004	236	175
C62005	214	183
C80006	181	73
C80023	227	67
C84001	257	184

D21504	113	183
D50001	108	185
D50003	53	161
D50004	59	171
D50006	54	166

D53015	55	196
D54001	91	221
D54006	93	185
D57013	126	134
D57014	129	119

D57027	97	121
D60011	204	169
D60012	206	161
D60013	194	191
D60014	195	181

D60023	175	241
D60024	183	241
D60029	158	216
D60030	154	231
D60034	154	206

D61001	105	246
D61002	100	246
D61003	30	63
D61006	102	224
D80001	272	194

F32001	73	55
F32005	76	63
F32020	80	116
F32021	80	109
F33025	70	95

IC34005	136	72
IC34015	90	77
IC40010	197	19
IC46000	190	122
IC50010	60	154

Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

IC60030	169	195
IC61010	108	153
IC61025	173	153
IC61030	141	153
IC80000	208	84

IC80020	247	84
IC84001	278	174
IC87060	228	120

IR	264	186
----	-----	-----

KB	264	171
----	-----	-----

KH	269	36
KH01	265	36

L31002	38	31
L32021	80	103
L32023	69	104
L32026	63	104
L46037	210	109

L53001	20	198
L53011	50	181
L53012	72	193
L53014	19	202
L54001	86	223

L60030	152	248
L60031	148	216
L61017	95	147
L62001	209	242
LL	198	55
LL01	198	55

LR	189	46
LR01	189	46

N03	222	170
NETZ01	207	225
NETZ02	207	215
NETZSCH.	242	209

Q34043	101	61
Q34044	108	61
Q46038	210	103
Q80040	231	96

R21502	121	183
R21503	96	216
R31001	16	56
R32028	73	121
R34011	130	59

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

R34012	126	59
R34057	100	108
R34058	103	111
R34059	106	113
R40006	141	126

R40009	229	23
R40019	233	23
R40026	206	30
R46009	149	105
R50001	104	195

R50003	74	172
R50004	50	164
R50006	51	134
R50011	50	158
R50018	65	158

R50019	65	161
R50020	70	165
R52004	23	155
R52006	28	145
R52007	10	179

R52008	14	162
R52063	43	134
R53009	18	175
R53011	51	191
R53012	73	208

R53014	21	206
R53015	53	200
R53017	89	195
R54001	79	224
R54002	82	223

R54006	99	195
R57006	95	143
R57016	48	139
R57017	55	139
R57021	91	121

R57026	91	108
R57027	94	120
R58008	15	129
R60002	214	198
R60016	195	201

R60017	186	221
R60021	179	240
R60022	174	226
R60024	171	230
R60026	185	166

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y

R60027	171	244
R60028	163	246
R60030	158	215
R60031	145	211
R60034	176	196

R60036	179	189
R60037	183	201
R60042	181	186
R61002	88	158
R61003	30	66

R61021	24	140
R80046	219	105
R87004	173	64

RGB	112	115
RGB01	112	115
RGB02-A	165	78
RGB02-B	21	94

S	265	217
SI40006	133	134
SI60001	232	242
SI61006	96	231

ST-J	68	181
ST-J01	68	181
ST-NETZ	209	220

T21501	116	176
T52005	36	156
T53001	8	189
T60020	172	234
T61020	16	144

T81010	242	140
--------	-----	-----

TON-ZF	65	11
--------	----	----

TR52005	29	168
TR53000	36	230
TR53000A	37	227
TR60020	130	237

TUNER	29	42
-------	----	----

X01	0	275
X02	16	0
X03	0	5
X04	305	0

ZF-VERST.	123	42
-----------	-----	----

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CBR01	256	172	CC40009	229	32	CC80048	224	89	CR32029	82	96	CR46012	172	126	CR80023	229	72
CBR02	70	23	CC40012	194	28	CC80051	175	92				CR46014	169	109	CR80026	219	79
CBR03	140	72	CC40013	194	24				CR33014	75	89	CR46016	189	117	CR80027	217	79
CBR05	85	73				CC80053	197	100	CR33025	70	91	CR46021	128	93			
CBR06	91	35	CC40019	236	31	CC84002	214	83	CR34001	141	82	CR46022	129	97	CR80031	161	72
			CC40032	261	27	CC87001	199	81	CR34003	134	82				CR80032	160	52
CBR07	92	77	CC40033	260	39	CC87002	224	68	CR34007	143	72	CR46026	128	101	CR80036	207	72
CBR09	44	48	CC40043	260	33	CC87003	222	68				CR46033	186	118	CR80037	206	79
CBR10	130	82	CC43010	5	108				CR34023	86	81	CR46038	212	106	CR80039	184	99
CBR11	85	76				CC87007	210	68	CR34027	100	73	CR46039	191	108			
CBR12	235	57	CC43011	5	105	CC87011	170	89	CR34037	92	63	CR46041	128	108	CR80042	231	96
			CC43013	9	108	CC87012	191	100	CR34042	105	73				CR80046	210	73
CBR13	98	73	CC43014	9	104	CC87013	194	100	CR34056	94	97	CR46042	110	82	CR80047	236	84
CBR14	241	121	CC43016	25	103	CC87014	219	89				CR47002	185	124	CR80048	222	89
CBR16	226	82	CC43017	58	83				CR40001	181	30	CR47003	200	125	CR80050	204	79
CBR17	185	121				CC87061	232	120	CR40002	185	29	CR50013	69	136			
CBR18	133	36	CC43021	27	89				CR40003	185	9	CR50016	23	139	CR80051	206	89
			CC43026	27	91	CD21503	112	168	CR40004	191	8				CR80052	193	95
CBR19	63	20	CC43027	27	94	CD32011	128	38	CR40005	179	7	CR50017	25	134	CR80053	196	95
CBR20	236	81	CC43028	27	96	CD34007	146	72				CR50023	35	136	CR80054	199	100
CBR21	241	124	CC43030	16	105	CD43017	21	76	CR40007	210	9	CR52001	9	141	CR80056	231	127
CBR22	256	175				CD43021	25	76	CR40011	198	39	CR52047	84	58			
CBR23	223	84	CC43031	17	114				CR40012	194	33	CR52051	94	73	CR80057	229	79
			CC43032	45	8	CD46006	160	125	CR40013	198	10				CR81001	242	131
CBR24	236	79	CC44001	252	50	CD46007	160	121	CR40014	198	7	CR52052	73	66	CR81002	226	142
CBR25	235	60	CC44002	252	67	CD46008	160	117				CR57002	76	132	CR81003	230	136
CBR26	31	134	CC44008	251	78	CD46021	125	95	CR40015	179	10	CR57003	80	136	CR81006	234	142
CBR27	53	32				CD46026	125	101	CR40017	203	8	CR57004	87	132			
CBR30	48	54	CC46014	171	109				CR40024	221	15	CR57008	87	137	CR81007	239	137
			CC46018	201	108	CD46041	125	108	CR40031	241	45				CR83001	199	89
CBR31	185	127	CC46019	204	108	CD50011	115	100	CR40032	258	39	CR57011	92	137	CR83002	201	89
CBR32	188	103	CC46036	209	111	CD50016	28	134				CR57012	90	137	CR83003	204	89
CBR33	98	139	CC46037	210	116	CD52001	24	151	CR40041	241	29	CR57013	123	132	CR83004	209	89
CBR34	229	120				CD57011	86	142	CR40042	258	33	CR57014	92	133			
			CC46038	208	106				CR43010	8	33	CR57015	109	93	CR84001	256	184
CC31002	49	48	CC47001	183	117	CD60022	180	227	CR43011	5	110				CR84002	255	178
CC32005	80	64	CC47002	197	123	CD60031	157	215	CR43012	5	103	CR57016	107	89	CR84003	214	79
CC32011	111	37	CC50003	63	148	CD60034	170	194				CR57017	104	89	CR87001	226	89
CC32025	68	104	CC50006	58	150	CD60046	182	186	CR43013	10	33	CR57020	94	103	CR87002	224	72
CC32026	27	19				CD60047	177	181	CR43014	25	100	CR57022	87	108			
			CC50011	45	154				CR43016	27	82	CR57023	87	113	CR87003	222	72
CC33014	76	94	CC50013	72	136	CD61013	105	157	CR43017	16	75				CR87012	191	95
CC33016	71	88	CC50019	78	165	CD61023	10	150	CR43018	16	82	CR58000	18	134	CR87013	189	95
CC33017	86	88	CC52001	29	160	CD80017	169	77				CR58002	20	125	CR87015	212	89
CC33018	69	66	CC52002	24	155	CD80018	169	79	CR43021	58	88	CR58003	15	134			
CC33025	70	95				CD80019	169	82	CR43023	18	76	CR58005	123	136	CT32014	115	32
			CC52046	86	60				CR43026	18	86	CR58006	90	133	CT32015	107	32
CC33027	91	93	CC52048	89	67	CD81083	239	190	CR43027	16	92				CT32020	80	89
CC33028	98	81	CC57003	77	66				CR43028	18	99	CR58007	98	134	CT32025	73	102
CC34002	140	61	CC57016	84	66	CIC34010	115	59				CR58008	112	136	CT34001	138	82
CC34003	134	87	CC57023	87	111				CR43030	16	95	CR58009	24	129			
CC34006	130	71				CR21504	109	186	CR43031	16	86	CR60022	176	227	CT40025	222	20
			CC58002	16	125	CR31003	21	47	CR43033	16	99	CR60031	148	217	CT40030	222	29
CC34007	137	72	CC58006	101	130	CR31004	25	56	CR43036	16	111				CT46006	171	117
CC34008	115	66	CC60039	175	184	CR31006	20	60	CR43037	21	109	CR60039	175	187	CT46007	171	121
CC34009	112	66	CC60043	170	196	CR32011	108	37				CR60046	179	189	CT46008	171	126
CC34011	125	51	CC61011	113	149				CR43038	16	109	CR61012	100	154			
CC34012	124	66				CR32012	118	36	CR43039	21	105	CR61013	102	162	CT46020	132	93
			CC61012	105	162	CR32013	123	38	CR44001	255	51	CR61022	17	139	CT46025	132	101
CC34022	85	94	CC61014	110	159	CR32014	125	34	CR44002	255	66				CT46040	132	108
CC34023	94	77	CC61026	167	155	CR32016	111	32	CR44007	261	77	CR80002	245	131	CT50020	31	127
CC34027	95	63	CC61027	178	155	CR32018	84	100				CR80007	209	79	CT57005	84	136
CC34036	117	66	CC61031	138	149				CR44008	231	63	CR80008	212	79			
CC34038	110	66				CR32019	89	96	CR46001	176	116	CR80011	189	80	CT57016	111	89
			CC61032	142	149	CR32020	88	93	CR46002	176	121	CR80012	191	80	CT57020	91	108
CC34039	94	89	CC80011	186	80	CR32021	83	111	CR46003	176	125				CT57025	96	109
CC34041	103	73	CC80012	183	80	CR32022	76	106	CR46004	166	109	CR80013	193	80	CT58005	10	126
CC34042	104	76	CC80013	176	80	CR32023	72	106				CR80014	181	92	CT58006	101	135
CC34043	103	58	CC80016	136	101				CR46006	176	119	CR80016	183	95			
CC34044	106	58				CR32024	82	93	CR46007	176	123	CR80017	169	74	CT58007	106	135
			CC80021	242	84	CR32025	73	110	CR46008	180	122	CR80018	181	80	CT58010	10	134
CC40002	183	25	CC80042	229	89	CR32026	91	39	CR46010	172	117				CT80023	233	70
CC40003	186	19	CC80043	231	89	CR32027	79	95	CR46011	172	121	CR80019	174	80	CT81000	226	136
												CR80022	232	79	CT81005	234	136

Chassis Board



Coordinates of the components on the solder side (bottom side)

Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view




GRUNDIG Service	13	GRUNDIG Service	14
-----------------	----	-----------------	----

Bildrohrplatte / CRT Panel 29305-022.17

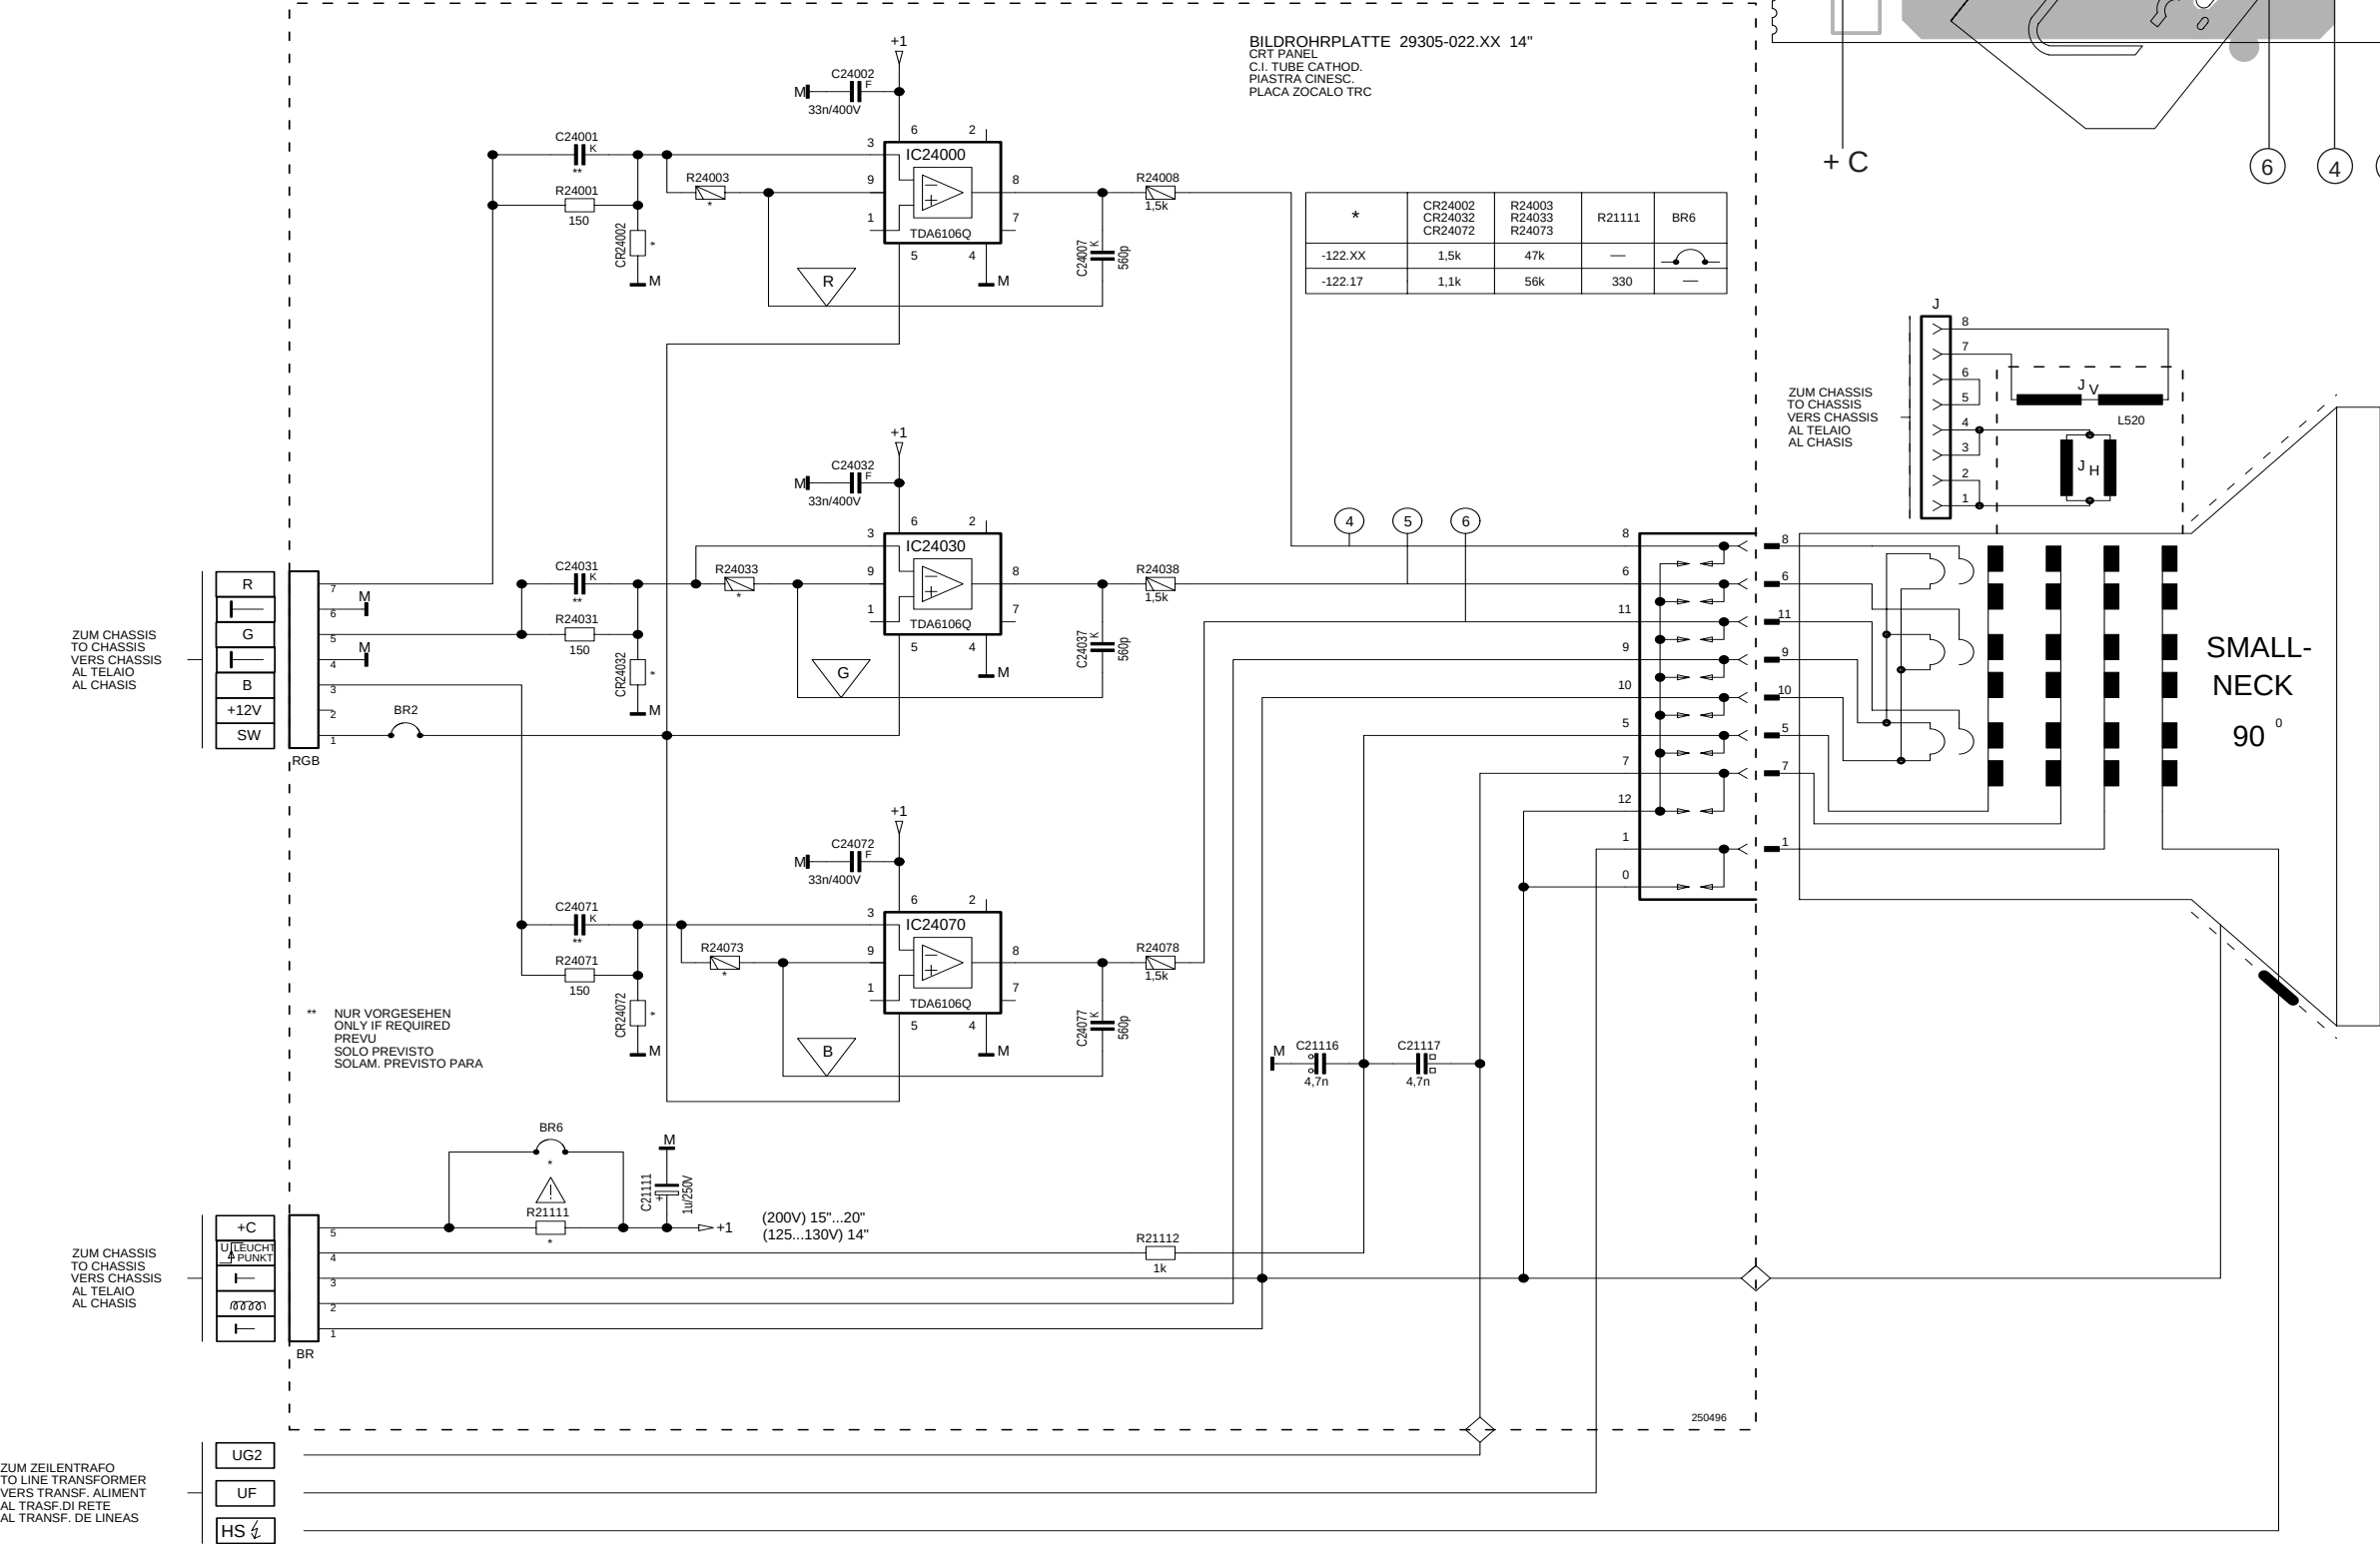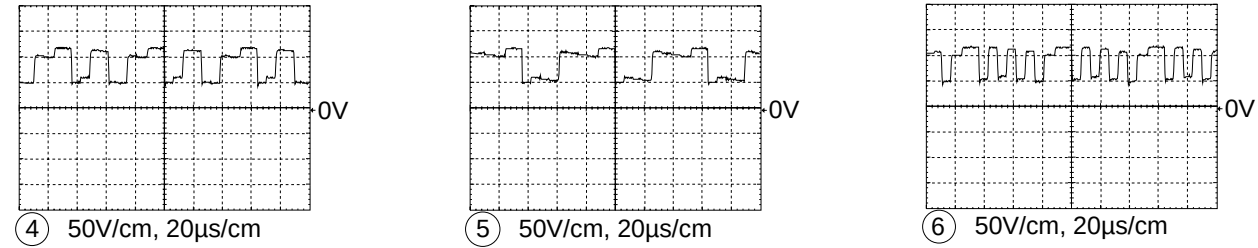

Bestückungsseite,
Ansicht von oben
Component side, top view

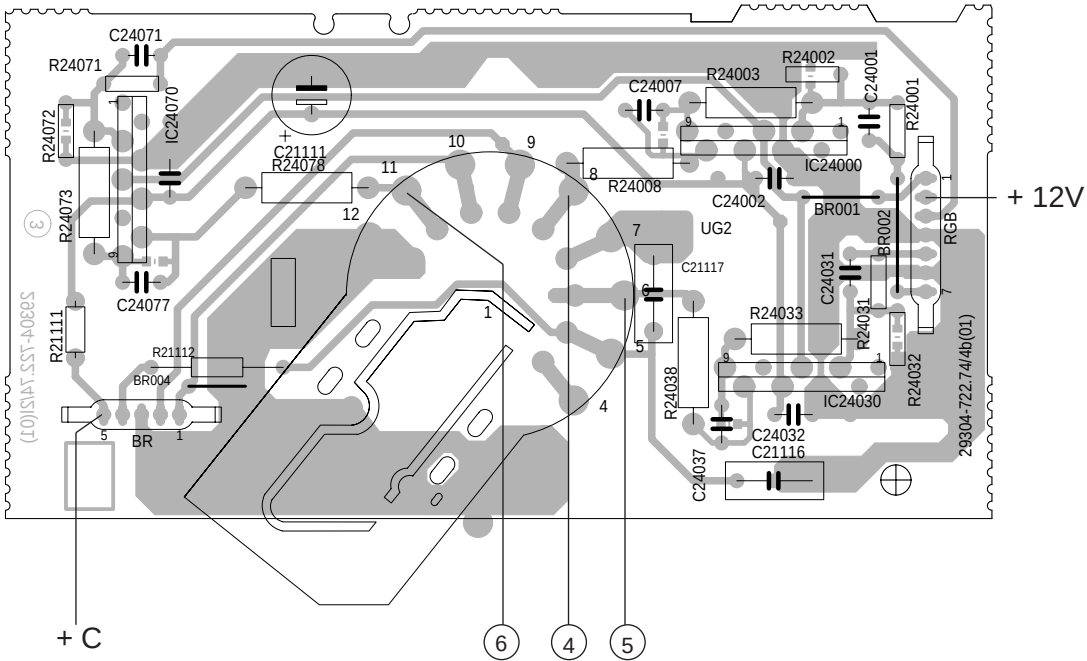

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

ST 55-725 FT/GB

2 / 96

Btx ★ 32700 #

CUC 7350

SACH-NR. / PART NO.: 29701-093.04/071.16/17.18/19/20					
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	Ⓛ
0001.000		29504-201.31		TUNER CHIP/ECO 1200	
WW.		29504-201.21		CHIP-TUNER/ATA 1200	
0002.000		29504-102.40	X	BAUSTEIN ZE-TON NICAM .04/18/20	
0002.000		29504-162.39	X	BAUSTEIN ZE-TON NICAM .04/18/20	
0002.100		29504-162.57	X	BAUSTEIN ZE .04/18	
0002.200		29504-108.89	X	BAUSTEIN VIDEO-TEXT .20	
0003.000		29303-118.04		EURO-AY BUCHSE Z1-PIN	
0004.000		29303-186.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	
0005.000		29303-390.41		KOPFHOERERBUCHSE	
0006.000		29700-611.03		BUCHSENABDECKUNG	
0007.000		29700-291.71		NETZSCHALTER ECO O.W. .04/07.17/19	
WW.		29703-291.21		NETZSCHALTER .16/18/20	
0008.000		29703-357.11	4	TASTENSCHALTER	
0015.000		29303-152.02		MONTAGECLIP T53001/IC5001/040010	
0016.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T6002/IC6101/061025/061030	
0017.000		29303-156.23		FOLIE WAERMELEITEND T53001	
0018.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T6002/IC61010	
0019.000		29303-399.51		NETZ ENBAUGERAETESTECKER .07/16/18/19/20	
0020.000		29210-703.01		NETZ ENBAUGERAETESTECKER .04/17	
0021.000		09621-113.02	2	FOKUSLEITUNG	
0022.000		29502-460.29		SICHERUNGSHALTER	
				FUSE HOLDER	
				IF COVER .07/19	
				PROCESSOR BOARD	
				KEIN E-TEIL	
				SERVICE MANUAL	
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	
				WW. = WAHLWEISE	

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40006	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	CD 43017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 40031	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 43021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 40041	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	CD 46006	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 53001	8515-911-102	FKP1 8500PF 3.5% 1500V	CD 46007	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 54007	8452-996-187	ELKO 1000UF 20% 35V	CD 46008	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60011	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 46021	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60012	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 46026	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60013	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 46041	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60014	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CD 50011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60029	8515-911-043	KF Z9 470PF 10% 1600V	CD 50016	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 60033	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 52001	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 61006	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	CD 57011	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 61033	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V	CD 60031	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 62001	8511-793-018	MP3 0.1 UF 20% 250VW WIM	CD 60046	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 62002	8511-793-018	MP3 0.1 UF 20% 250VW WIM	CD 6047	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 62003	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 61023	8309-455-092	MELF-Z DIODE 9.1 B 0.5W
C 62004	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CD 61023	8309-455-092	MELF-Z DIODE 9.1 B 0.5W
C 62005	8511-793-018	MP3 0.1 UF 20% 250VW WIM	CD 80017	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 80006	8140-540-104	EMIFIL 0.1 UF	CD 80018	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 3963	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CD 80019	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 3964	8309-455-082	MELF-Z DIODE 8.2 C 0.5 W	CD 81083	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
CD 21503	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148			

GRUNDIG Service

CUC 7350

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

ST 55-725 FT/GB

2 / 96

Btx ★ 32700 #

ST 55-725 FT/GB

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	Ⓛ
0001.000		29635-169.03		CABINET FRONT CPL.	
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	
0003.000		29633-602.01		IR-FENSTER DRUCK CPL	
0004.000		29633-789.01		KEY SET	
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	
0007.000		29628-758.01		CHASSISBEFESTIGUNG	
0011.000		29631-940.87		GEHAEUSERUECKTEIL	
				MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT	
				NO SPARE PART	
0021.000		29607-217.01	2	COIL CLIP	
WW.		29607-218.01	2	COIL CLIP	
0022.000		29607-284.11	2	COIL CLIP	
0024.000		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	
WW.		09246-193.31		DEGAUSSING COIL	
0025.000		09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	
0026.000		9300-020-655		BILDR A51EAL155X01 PHI	
0027.000		29201-360.01		C.R.T. SOCKET	
0032.000		29633-790.01		KEY BUTTON	
0033.000		29633-804.01		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	
0035.000		8290-991-386		ABDECKUNG CINCHBUCHSEN	
0036.000		29642-063.01		NETZKABEL KPL	
				TELEPILOT TP 712	
				REMOTE CONTROL TP 712	
				PICTURE TUBE BOARD	
				CHASSIS TV STEREO	
				CUC 7350 GB	
				NO SPARE PART	
				INSTRUCTION MANUAL	
				SERVICE MANUAL	
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	
				WW. = WAHLWEISE	

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	Ⓛ
0001.000		29635-169.03		CABINET FRONT CPL.	
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	
0003.000		29633-602.01		IR-FENSTER DRUCK CPL	
0004.000		29633-789.01		KEY SET	
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	
0007.000		29628-758.01		CHASSISBEFESTIGUNG	
0011.000		29631-940.87		GEHAEUSERUECKTEIL	
				MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT	
				NO SPARE PART	
0021.000		29607-217.01	2	COIL CLIP	
WW.		29607-218.01	2	COIL CLIP	
0022.000		29607-284.11	2	COIL CLIP	
0024.000		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	
WW.		09246-193.31		DEGAUSSING COIL	
0025.000		09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	
0026.000		9300-020-655		BILDR A51EAL155X01 PHI	
0027.000		29201-360.01		C.R.T. SOCKET	
0032.000		29633-790.01		KEY BUTTON	
0033.000		29633-804.01		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	
0035.000		8290-991-386		ABDECKUNG CINCHBUCHSEN	
0036.000		29642-063.01		NETZKABEL KPL	
				TELEPILOT TP 712	
				REMOTE CONTROL TP 712	
				PICTURE TUBE BOARD	
				CHASSIS TV STEREO	
				CUC 7350 GB	
				NO SPARE PART	
				INSTRUCTION MANUAL	
				SERVICE MANUAL	
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	
				WW. = WAHLWEISE	

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

TV

ST 55-725 FT/GB

2 / 96

Btx ★ 32700 #

ST 55-725 FT/GB

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CIC 34010	8305-844-662	SMD IC TDA4627V2 PHI/	L 31002	8140-526-544	FERRITE BEAD
CT 3945	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 32023	8140-526-962	DR ST 0411 10UH
CT 3947	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 32026	8140-526-962	DR S 1UH 5% RM5
CT 32014	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	L 46037	8140-526-954	DR N-GR 3.3UH
CT 32015	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BT/L
CT 32020	8301-006-848	SMD-TRANS BC 848 C	L 53012	08246-838.51	FERRITE BEAD
CT 32025	8301-005-818	SMD-TRANS BC 818-25	L 53011	29203-114.95	ZB-SPULE/IF COIL
CT 34001	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 C	L 53014	8140-526-361	LINEARITÄTREGLER/
CT 40030	8301-006-817	SMD-TRANS BC 817-40	L 60030	8140-982-003	FERRITPERLE BL02RN2-R62/
CT 46020	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 60031	8140-526-358	FERRITE BEAD
CT 46025	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	L 62001	29500-826.97	DR 0411 5.6UH 5%
CT 46040	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B			FUNKTENTCERDROSSEL RK19/
CT 50020	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B			INTERFERENCE SUPPR. CL
CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	Q 34043	8382-136-004	QUARZ #136.2A 4.433619MHZ
CT 57016	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	Q 46038	8382-336-271	QUARZ 27 MHZ
CT 57025	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	Q 80040	8662-331-085	CER-RES-85 4.00 MG
CT 58005	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	R 21503	8705-227-423	MOW0411 8.2 OHM 5% DRA
CT 58006	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 24033	8705-227-115	MOW0411 56 KOHM 5%
CT 58007	8301-003-858	SMD-TRANS BC 858 B	R 24073	8705-227-115	MOW0411 56 KOHM 5%
CT 58010	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 31001	8701-118-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
CT 80023	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 31001	8701-118-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
CT 81000	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 34002	8701-121-029	KSW SI B 15 OHM 5%
CT 81005	8301-004-848	SMD-TRANS BC 848 B	R 40009	8701-121-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
D 21504	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK	R 40019	8701-121-017	KSW SI B 4.7 OHM 5%
D 50001	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12.5/	R 50001	8700-329-009	KSW NE 0207 2.2 OHM DRA
D 50003	8309-720-551	Z DIODE 5V C 0.5 W	R 50003	8700-121-237	MSW 0207 33 OHM 5%
D 50004	8309-215-104	DIODE 1 N 4002 -GA	R 52004	8766-327-059	MOW 0411 150 OHM 10%
D 50006	8309-215-045	DIODE 1M4148	R 52006	8705-329-070	MOW 0411 22 OHM 5%
D 53015	8309-201-005	DIODE BA157	R 52008	8701-121-033	MOW 0411 0.51 OHM 10%
D 53015	8309-201-005	DIODE BA157	R 53011	8705-328-993	MOW 0411 0.51 OHM 10%
D 54001	8309-204-298	DIODE 1N4361SR124-400	R 53012	8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
D 54006	8309-215-045	DIODE 1N4148	R 53014	8705-329-221	MOW 0411 6.8 OHM 10%
D 57013	8309-720-092	Z DIODE 9.1 B 0.5W	R 53015	8700-329-097	MOW NB 0207 10 KOHM 5%
D 57014	8309-215-045	DIODE 1N4007 -GA	R 54001	8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
D 60012	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 54006	8735-003-201	DRW 0.75W 1 OHM 10% BWF23
D 60013	8309-215-127	DIODE 1 N 4007 -GA	R 60002	8311-200-010	PTC #1 DUO
D 60024	8309-215-010	DIODE 1 N 4003 -GA	R 60017	8705-360-353	MOW 0617 56 KOHM 10% SXS
D 60029	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 60026	8766-349-161	MSW SI 0414 4.7 MOHM 5%
D 60030	8309-516-854	DIODE BYT 54 M	R 60030	8705-270-109	MOW 0922 33 KOHM 5%
D 60034	8309-201-005	DIODE BA157	R 60031	8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
D 61001	8309-516-856	DIODE BYT 56 M TFK	R 60037	8790-050-025	ESTR.SK40-A 470 OHM LIN
D 61003	8305-306-001	DIODE ZTK 33 B DPD ITT	R 61002	8705-369-099	MOW 0617 12 KOHM 5%
D 61006	8309-517-172	DIODE BYV 172 D/SK 3 G F0	R 61021	8701-121-029	KSW SI B 15 OHM 5%
F 32001	07202-342.97	ZE - SPULE *1F COIL	SI 40006	8315-618-200	LOET-SI-GR 1 ATT
F 32005	8319-001-984	OFW G 1984 M	SI 60001	8315-617-006	SI 5X20 T2.5A L 250V
F 32005	8141-812-405	FILTER TX7 405	SI 61006	8315-622-025	SI LOET T3.15A 250V
F 32021	8602-755-021	CER TRAP 21 TFS 5.5 MB	T 21501	8303-401-299	TRANS S 298 T TFK/PBF 259
F 33025					

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List



ⓓ Btx * 32700 #


11 / 95

ST 55-876/9 TEXT

LISSABON SE 5576 TEXT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21436-1175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 5375 FB COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21434-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 5475 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0001.000		29625-736.01		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-605.51		GRUNDIG EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29633-802.01		ABDECKUNG DRUCK KPL 11	COVER PRESURE CPL. 11
0001.200		29633-800.01		ABDECKUNG DRUCK KPL 01	COVER PRESURE CPL. 01
0006.000		29628-758.01		CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0007.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0009.000		29631-940.86		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
0010.000		29618-090.14		AUFKLEBER TYPE 11	ADHESIVE LABEL;STICKER 11
0010.000		29618-088.14		AUFKLEBER TYPE 01	ADHESIVE LABEL;STICKER 01
		29656-002.94		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-222.01		SPULENLASCHE	COIL STRAP
0022.000		29607-217.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP LOWER
WW.		29607-218.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP LOWER
0023.000		29607-284.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
WW.		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
0024.000		09246-193.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.		09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000		8300-020-655		BILDR. A 51 EAL 155X01	PIC.TUBE A 51 EAL 155X01
0026.000		29201-360.01		ANODENKAPPE MIT HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0027.000		29633-789.01		TASTENSATZ	KEY SET
0029.000		29633-804.01		ABDECKUNG CINCHBUCHSEN	COVER
0030.000		29633-790.01		TASTENKNOPF NETZ 11	KEY BUTTON MAINS 11
0030.000		29633-790.02		TASTENKNOPF NETZ 01	KEY BUTTON MAINS 01
0033.000		8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0034.000		29642-059.06		TELEPILOT TP 720	REMOTE CONTROL TP 720
		29305-022.17	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		29701-093.18	X	CHASSIS-FS-STEREO 11 CUC 7350	CHSSIS TV STEREO 11 CUC 7350
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29701-093.19	X	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 7350	CHSSIS TV STEREO 01 CUC 7350
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		21436-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	INSTRUCTION MANUAL
		72010-016.81		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
				X = SIEHE GESONDERT E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

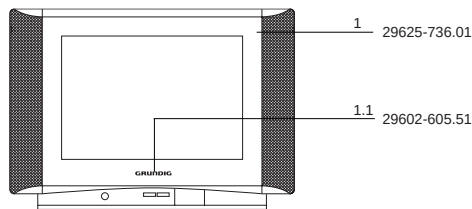

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List



D Btx * 32700 #

7 / 95


XS 55/1

XS 55/9

SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0175 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9675 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21378-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9775 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		29625-638.04		GEHAEUSEVORDERTEIL OFB	CABINET FRONT OFB
0001.100		29602-603.51		GRUNDIG-EMBLEM	GRUNDIG EMBLEM
0001.200		29628-603.55	2	GITTER KPL	GRID, GRILLE CPL.
0001.300		29633-238.01		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRESSURE CPL.
0005.000		19126-024.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0006.000		29628-758.01	2	CHASSISBEFESTIGUNG	CHASSIS FASTENING
0008.000		29631-897.86		GEHAEUSERUECKTEIL	REAR PANEL
0009.000		29618-001.14		AUFKLEBER TYPE 01	ADHESIVE LABEL;STICKER 01
0009.000		29618-002.14		AUFKLEBER TYPE 02	ADHESIVE LABEL;STICKER 02
		29656-002.94		MONTAGE-ZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-217.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP BOTTOM
WW.		29607-218.01	2	SPULENKLAMMER UNTEN	COIL CLIP BOTTOM
0022.000		29607-222.01		SPULENLASCHE	COIL STRAP
0023.000		29607-284.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
WW.		29607-285.11	2	SPULENKLAMMER OBEN	COIL CLIP UPPER
0024.000	△	09246-193.31		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
WW.	△	09246-193.71		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	△	8300-020-534		BILDR.A 51 JSW 90X03 ORI 01/02	PICT.TUBE A 51 JSW 90X03 01/02
WW.	△	8300-020-532		BILDR.A 51 EAM 31X01 PHI 02	PICT.TUBE A 51 EAM 31X01 02
WW.	△	8300-020-533		BILDR.A 51 JAR 43X01 (MW) 01/02	PICT.TUBE A 51 JAR 43X01 01/02
0026.000	△	29201-360.01		ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL	C.R.T. SOCKET
0030.000		29501-082.14		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-390.63		KOPFHUERERBUCHSE	EAR PHONE SOCKET
0030.200		29501-512.01		TASTENSATZ	KEYS SET
0030.400	△	29703-291.21		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	△	29703-291.31		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01	4	TASTSCHALTER KEYBOARDPLATTE	TACT SWITCH
0052.000		29633-031.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB MAINS
0053.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0054.000	△	29642-063.01		TELEPILOT TP 712	REMOTE CONTROL TP 712
		29305-122.09	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21378-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01	INSTRUCTION MANUAL 01
		21378-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02	INSTRUCTION MANUAL 02
		29701-093.17	X	CHASSIS-FS-STEREO 01 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO 01 CUC 7350 NO SPARE PART
		29701-093.04	X	CHASSIS-FS-STEREO 02 CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO 02 CUC 7350 NO SPARE PART
		72010-016.81		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	(D) (GB)
C41504	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR	
D85001	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK	
IC84001	8305-367-530	IC TFMS 5300	
R60000	8765-049-157	MSW AX 0414-GA 3,3 MOHM	

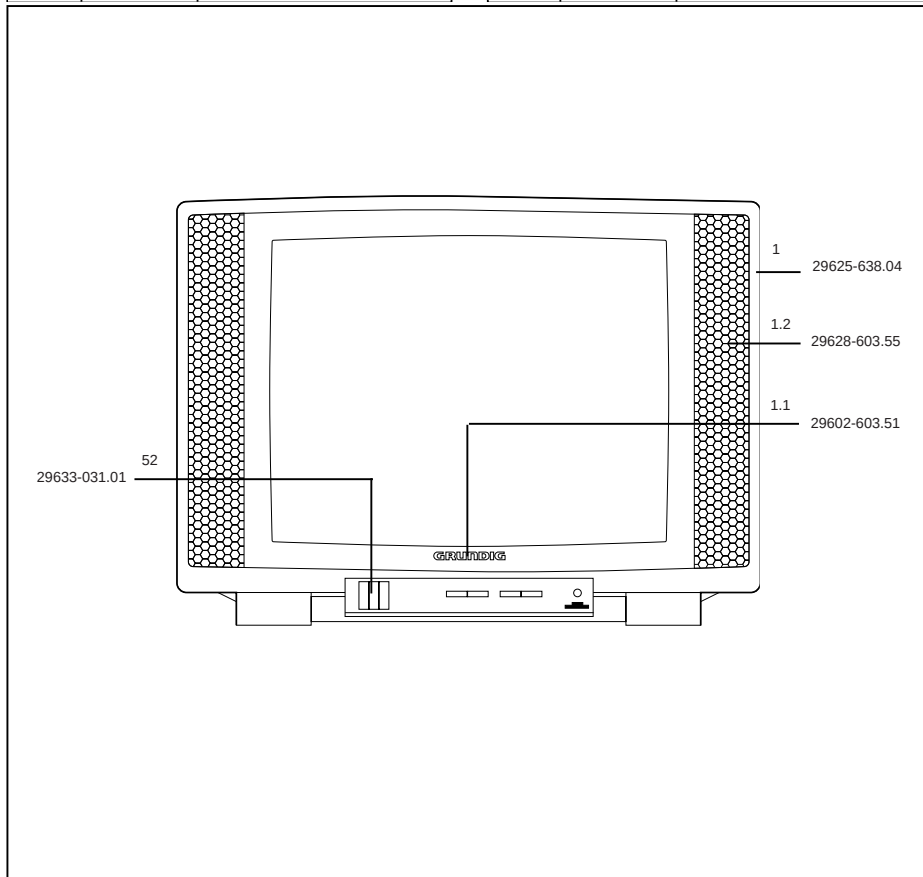

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

GRUNDIG

Ersatzteilliste Spare Parts List


(D) Btx * 32700 #

7 / 95

SP 737 TEXT GREENVILLE

SACH-NR. / PART NO.: 9.21416-0175
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CB 9975 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. NR. FIG. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QUA.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 0001.100 0001.200 0001.300 0007.000 0007.100 0008.000 0009.000 0010.000 0011.000		29625-676.02 29632-082.01 29628-758.01 29633-315.03 19144-041.97 29700-621.01 29631-782.87 29618-006.14 29501-616.02 29620-017.01	2 2	GEHAEUSEVORDERTEIL OFB GRUNDIG EMBLEM CHASSISBEFESTIGUNG ABDECKUNG KPL LAUTSPRECHER MONTAGE-FEDER F. LS-BEFEST. GEHAEUSERUECKTEIL AUFKLEBER TYPE TASTENSATZ ANTENNE TELESKOP EINSTAB	CABINET FRONT OFB GRUNDIG EMBLEM CHASSIS FASTENING COVER LOUDSPEAKER ASSEMBLY SPRING REAR PANEL ADHESIVE LABEL;STICKER KEY SET ANTENNA (USA); AERIAL (GB)
		29656-002.61		MONTAGE-ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0024.000 0025.000 0026.000 0028.000 0029.000 0030.000 0031.000	△ △ △ △ △ △ △	09246-184.71 8300-020-037 29201-360.01 29631-816.01 29633-375.06 8290-991-316 29642-059.06 29305-122.08 72010-016.80 21416-941.01	2 X X	ENTMAGNETISIERUNGSSPULE BILDR.A 34 EAC 01X06 PHI ANODENKAPPE M. HOCHSPG.-KABEL GEBERHALTERUNG NETZTASTE NETZKABEL KPL TELEPILOT TP 720 BILDROHRPLATTE SERVICE MANUAL BEDIENUNGSANLEITUNG	DEGAUSSING COIL PICT.TUBE A 34 EAC 01X06 C.R.T. SOCKET REMOTE CONTROL HOLDER POWER KEY POWER CABLE CPL GWN9.22 REMOTE CONTROL TP 720 PICTURE TUBE BOARD SERVICE MANUAL INSTRUCTION MANUAL
		29701-093.07	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 7350 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO CUC 7350 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

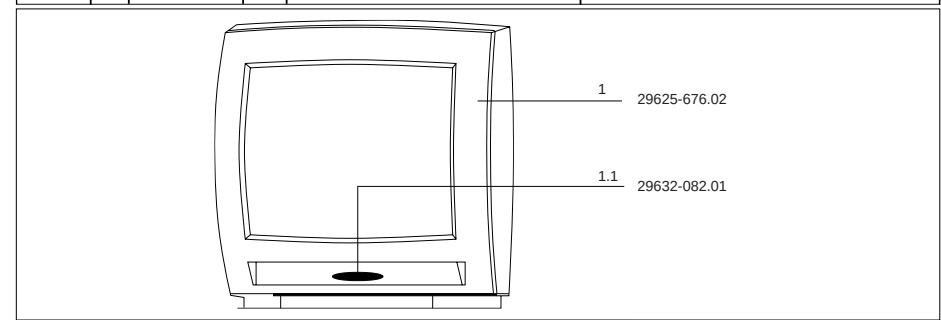

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.