




Плата АОН WHITE MEGA 31 - принципиальная схема

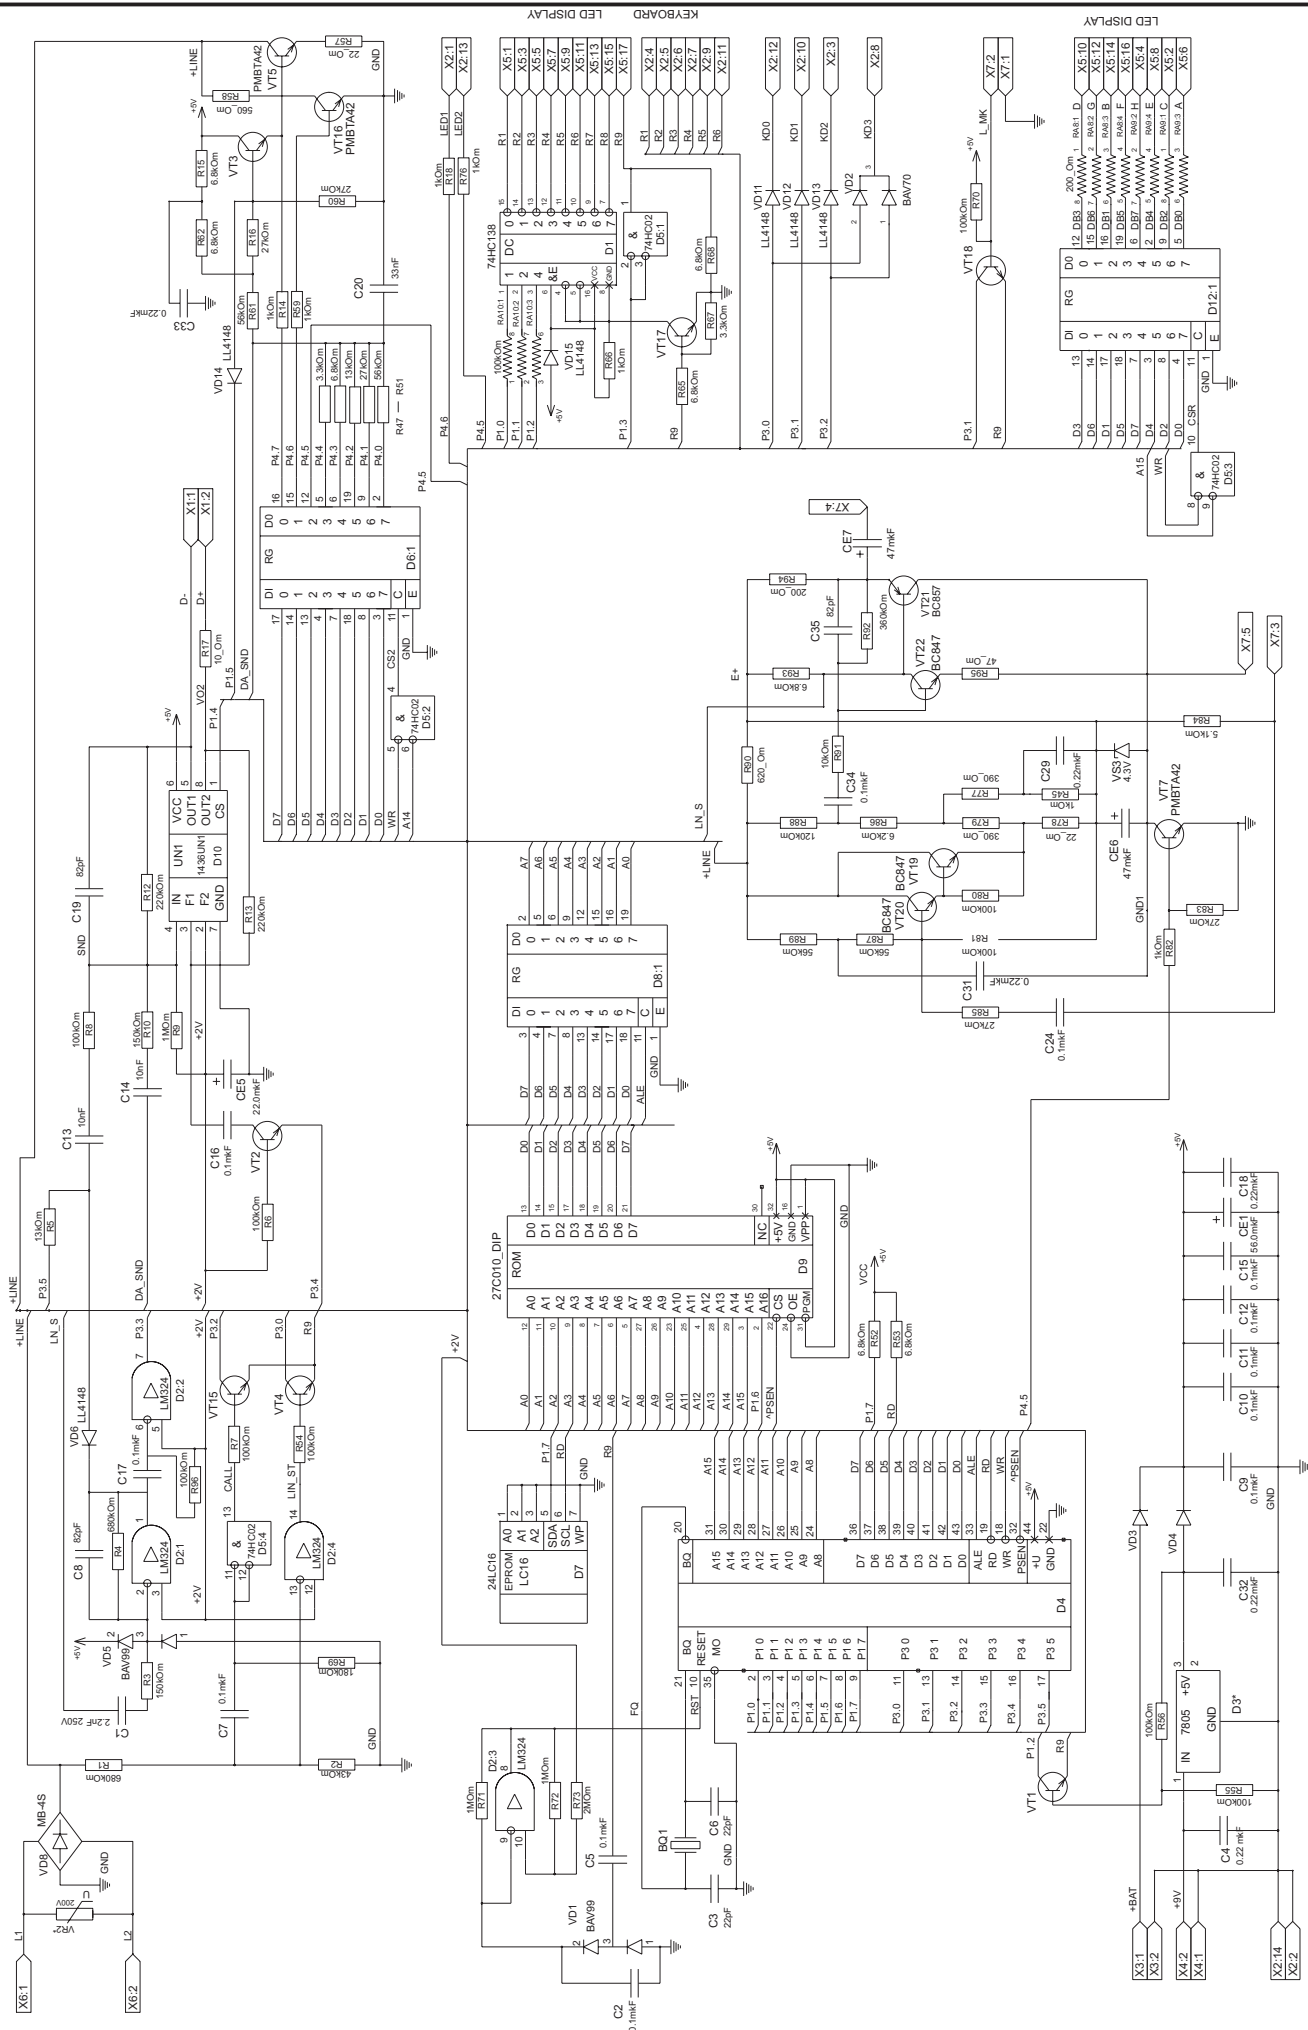

Плата АОН WHITE MEGA 31 - монтажная схема

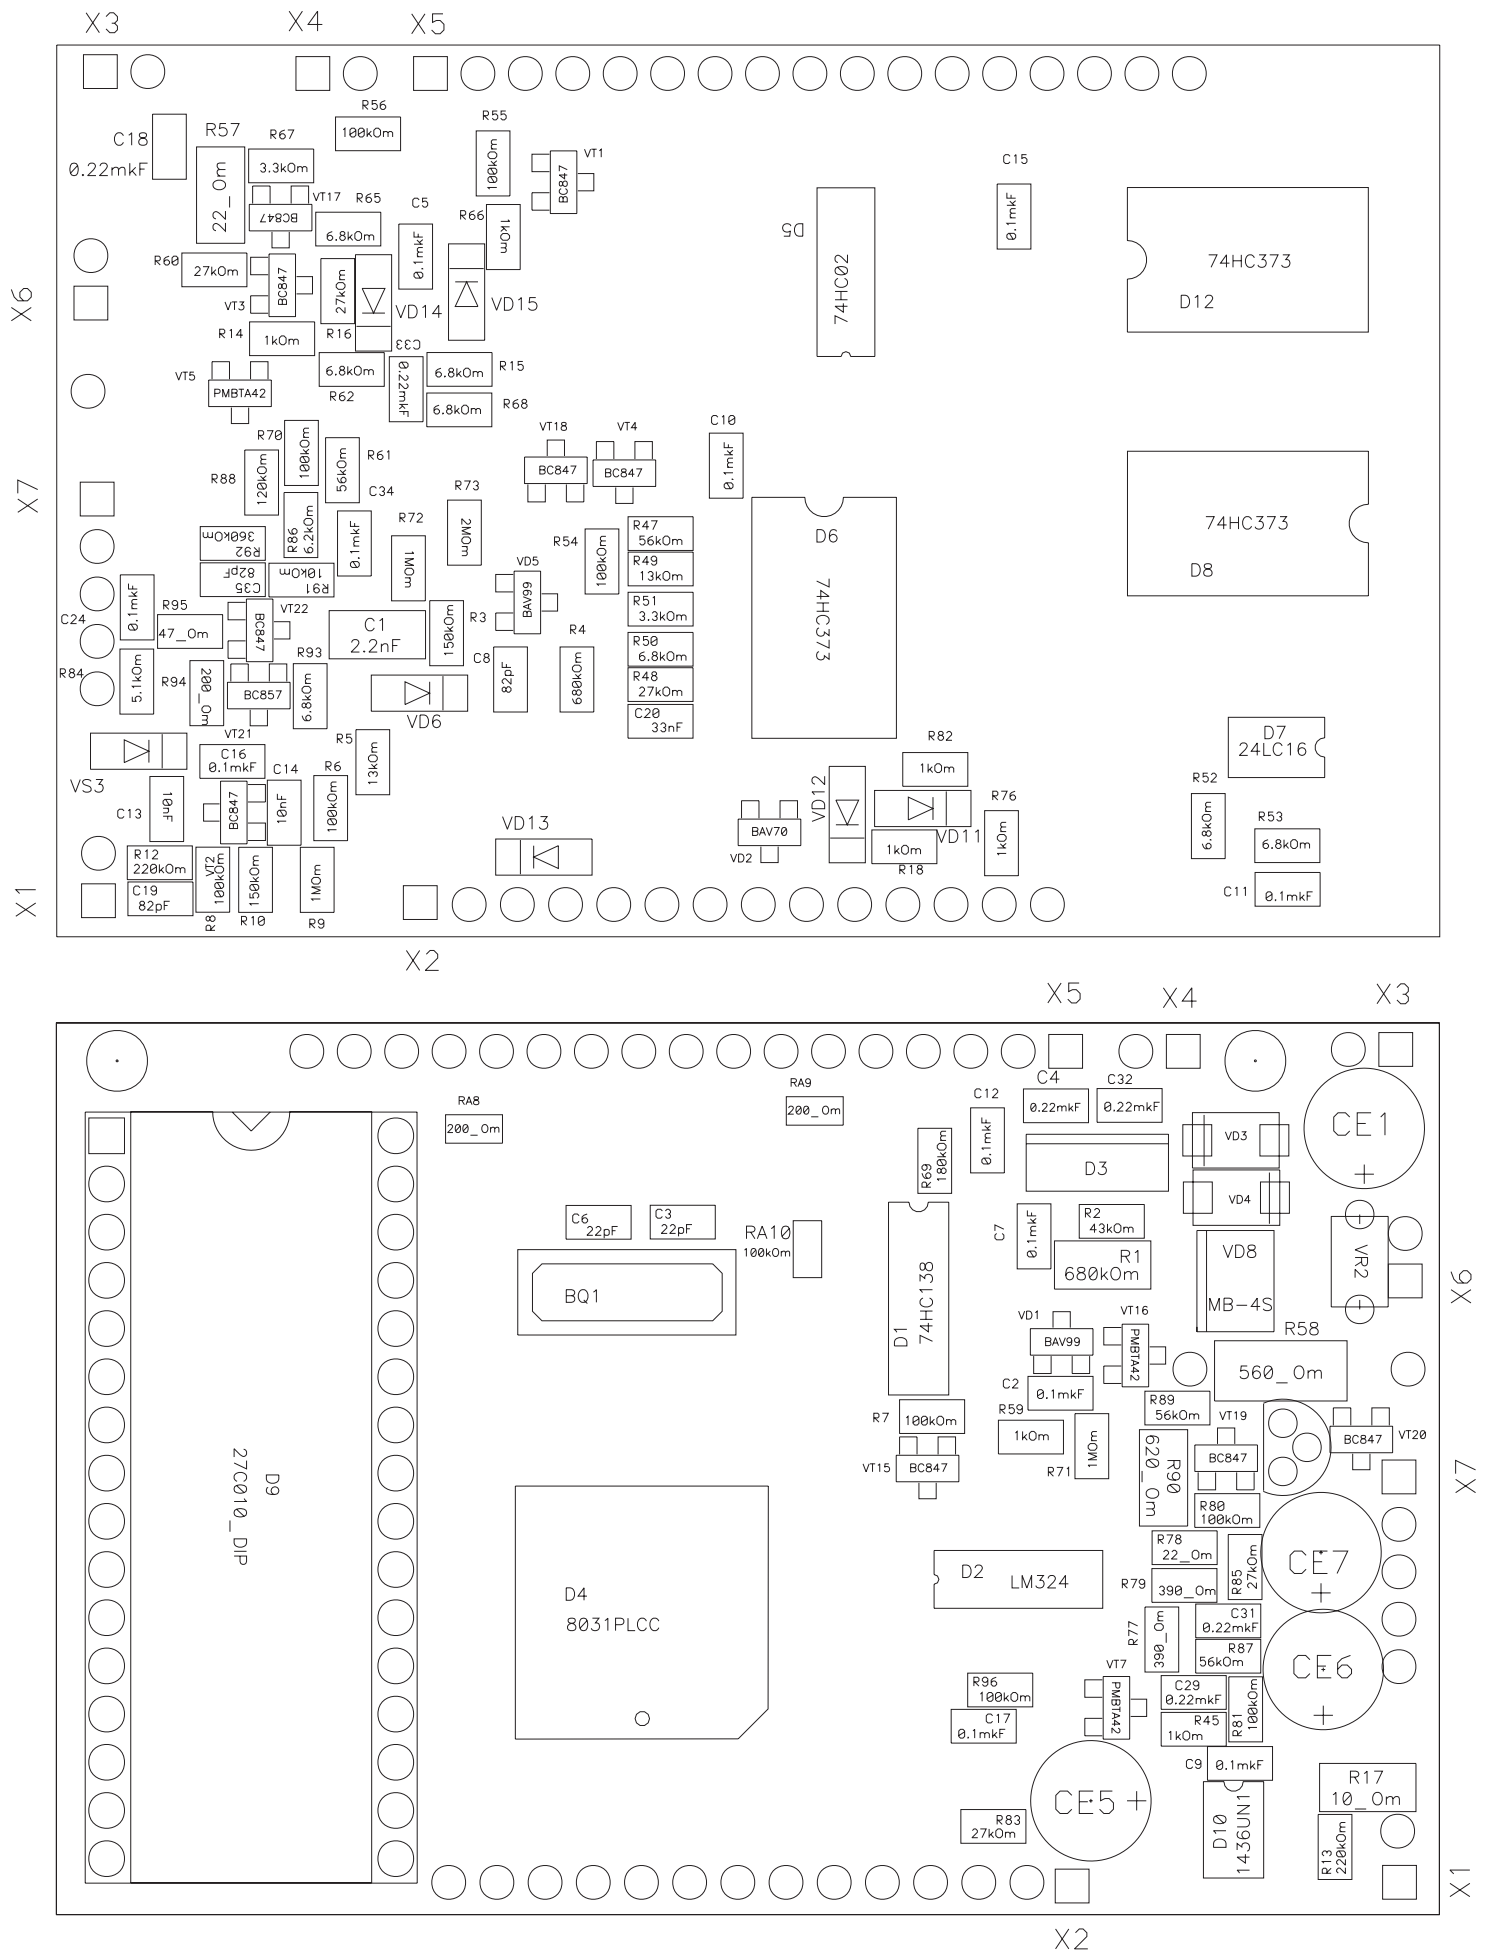

Плата АОН WHITE MEGA 31 - схема подключения

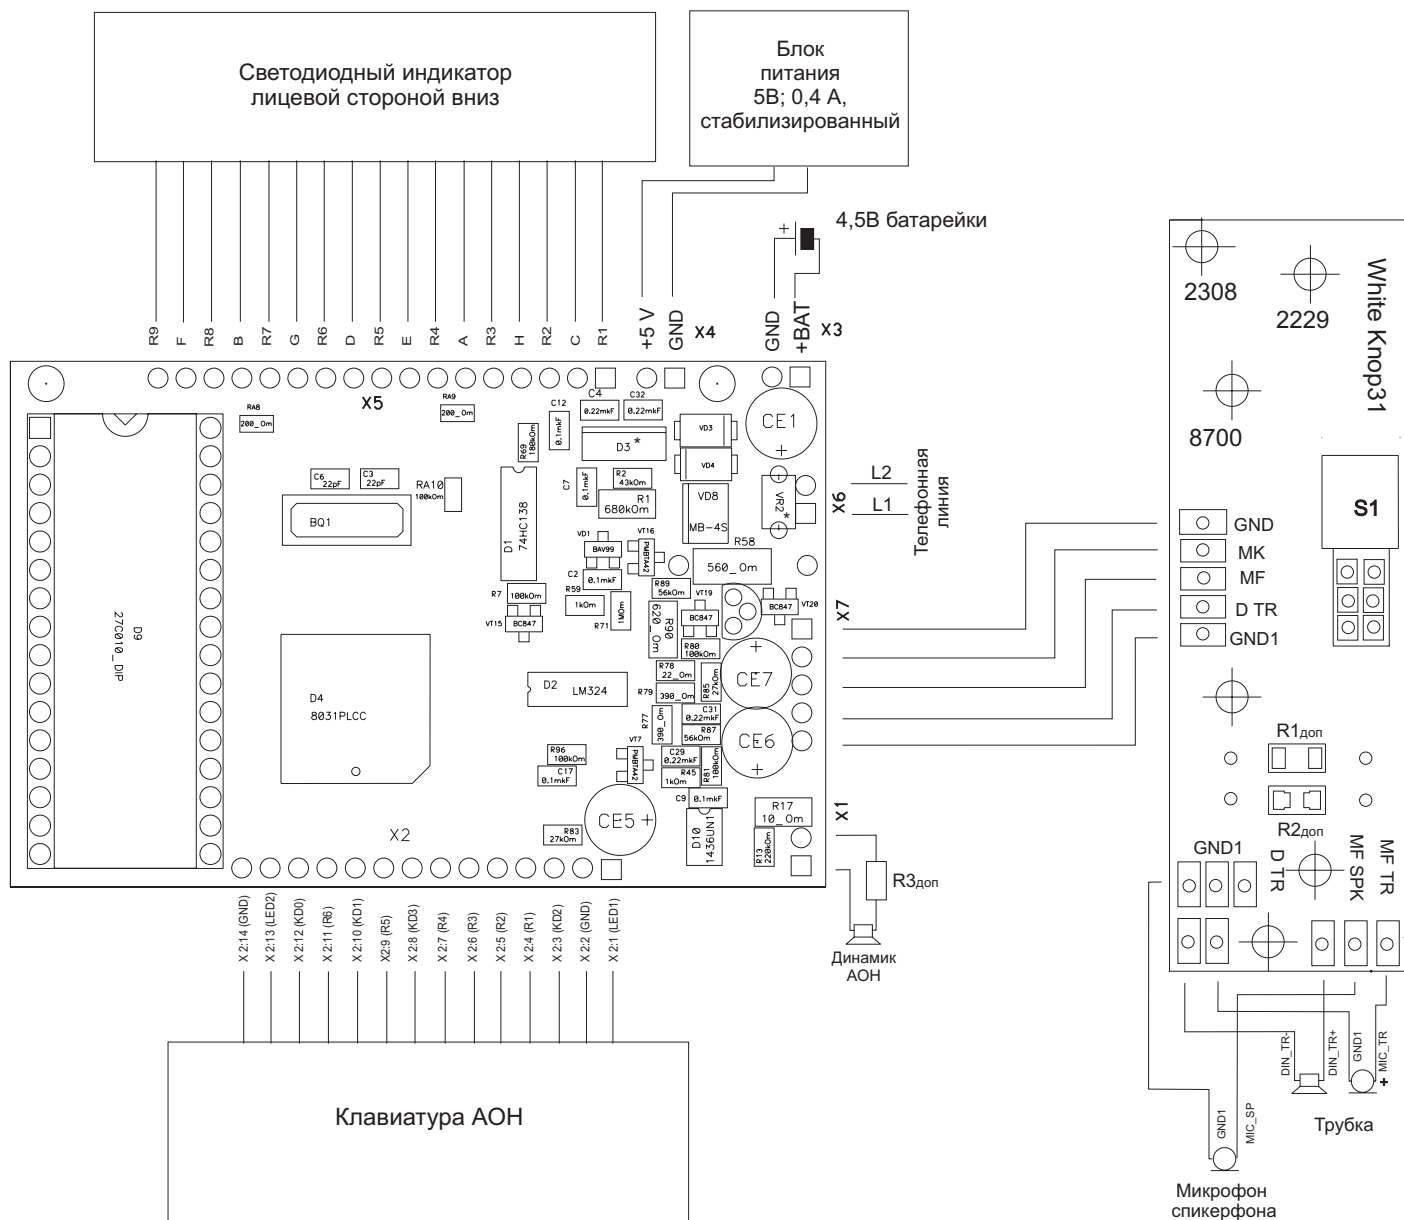

R1доп - установкой этого элемента регулируется чувствительность микрофона трубки. Подбирается при регулировке. Устанавливается при необходимости.

R2доп - установкой этого элемента регулируется чувствительность микрофона спикерфона. Подбирается при регулировке. Устанавливается при необходимости. Рекомендуется 1,3 кОм, 0,063 Вт.

R3доп - установка этого элемента устраняет дребезжание динамика. Подбирается при регулировке. Устанавливается при необходимости. Рекомендуется 5,1 Ом, 0,063 Вт.

D3 - устанавливается при использовании нестабилизированного блока питания 9В. Рекомендуется KP142EH5A, корпус TO220.

VR2 - устанавливается при необходимости. Рекомендуется SEN 201KD05.