

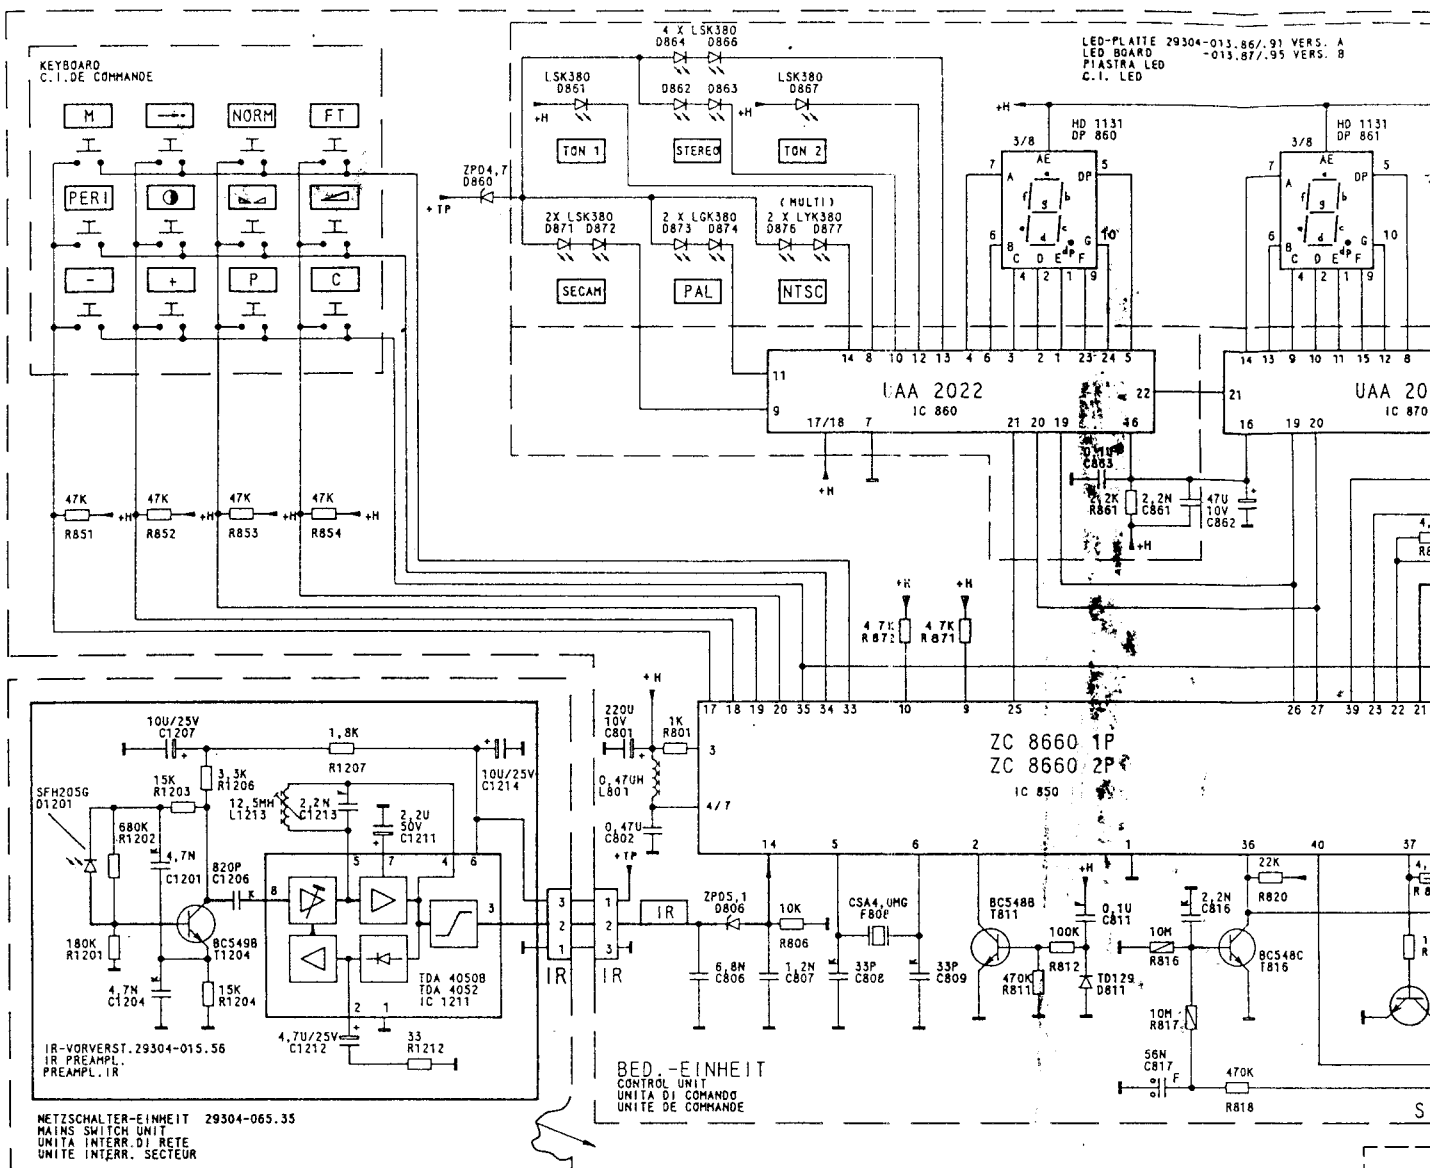













Die mit S gekennzeichneten Oszillogramme sind im Standby-Betrieb aufgenommen.




The oszillogramms marked by S are shown in standby position.



Gli oscillogrammi contrassegnati con la »S« sono stati rilevati nella situazione di attesa.

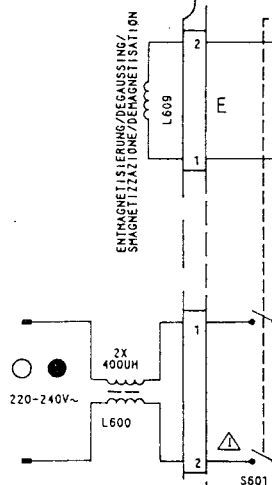

LED-PLATTE 29304-013.86/.91 VERS. A
LED BOARD -013.87/.95 VERS. B
PIASTRA LED
C.I. LED

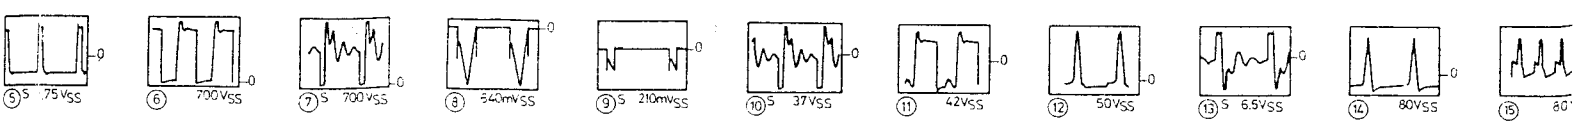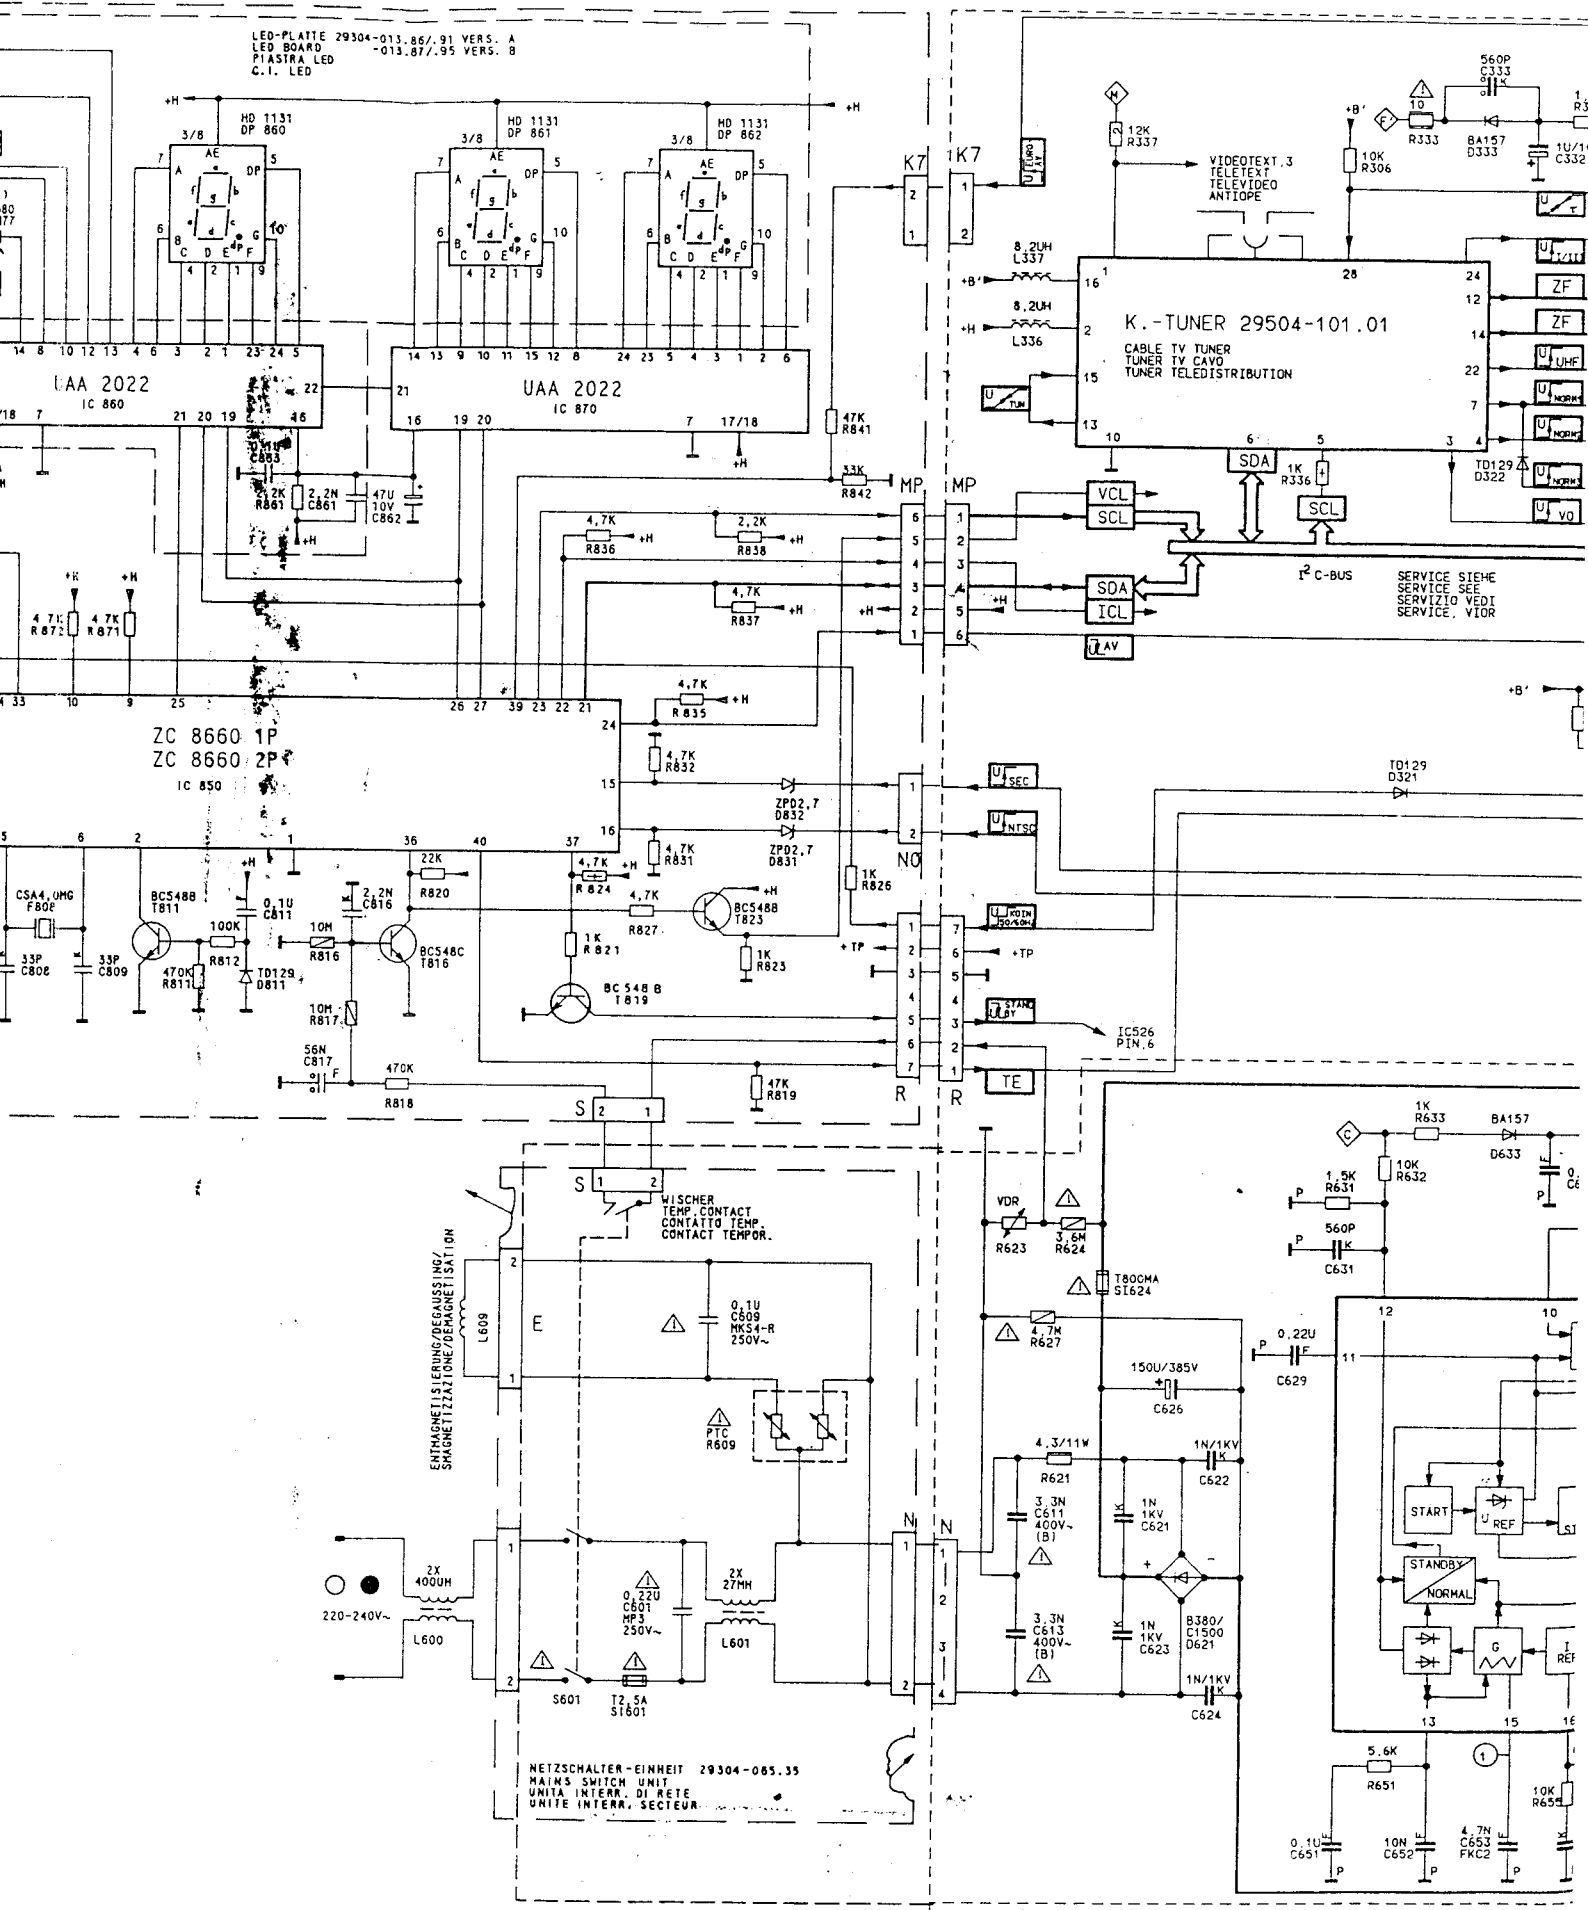

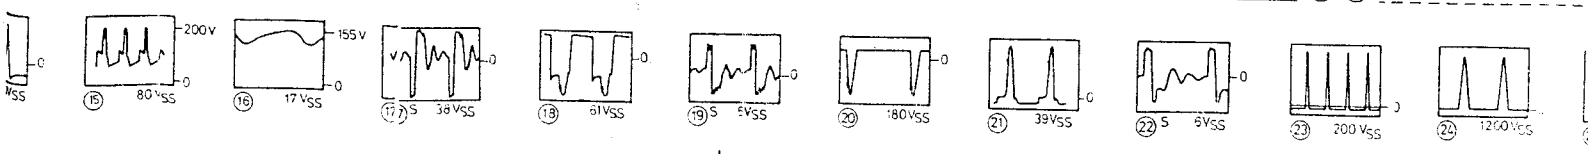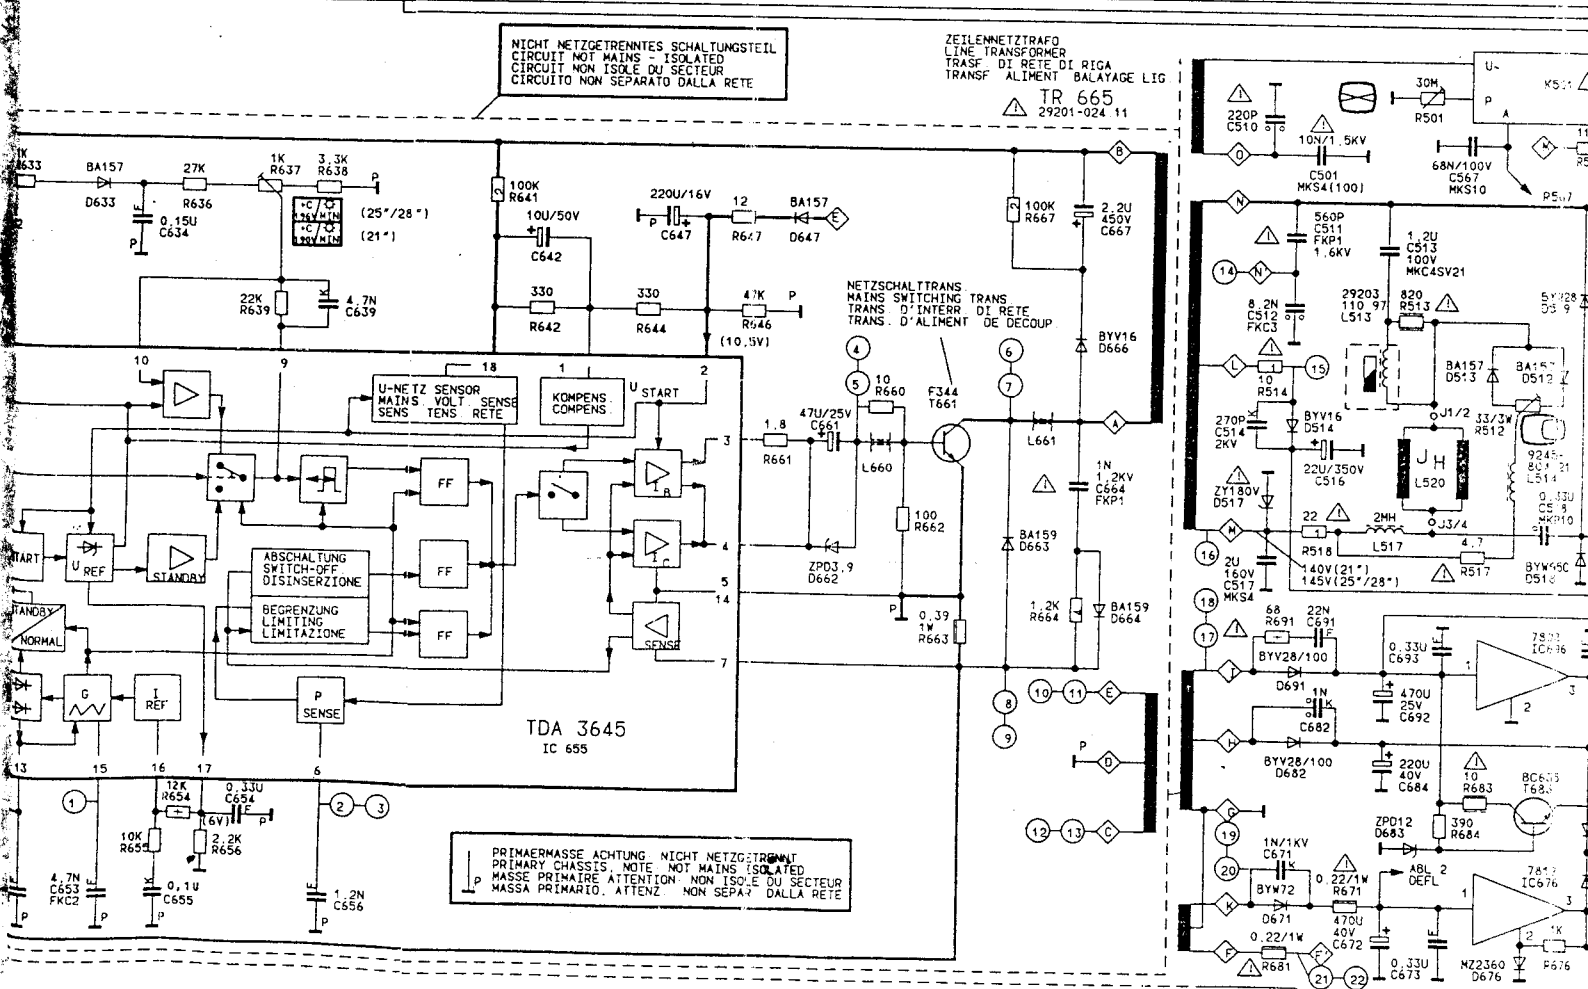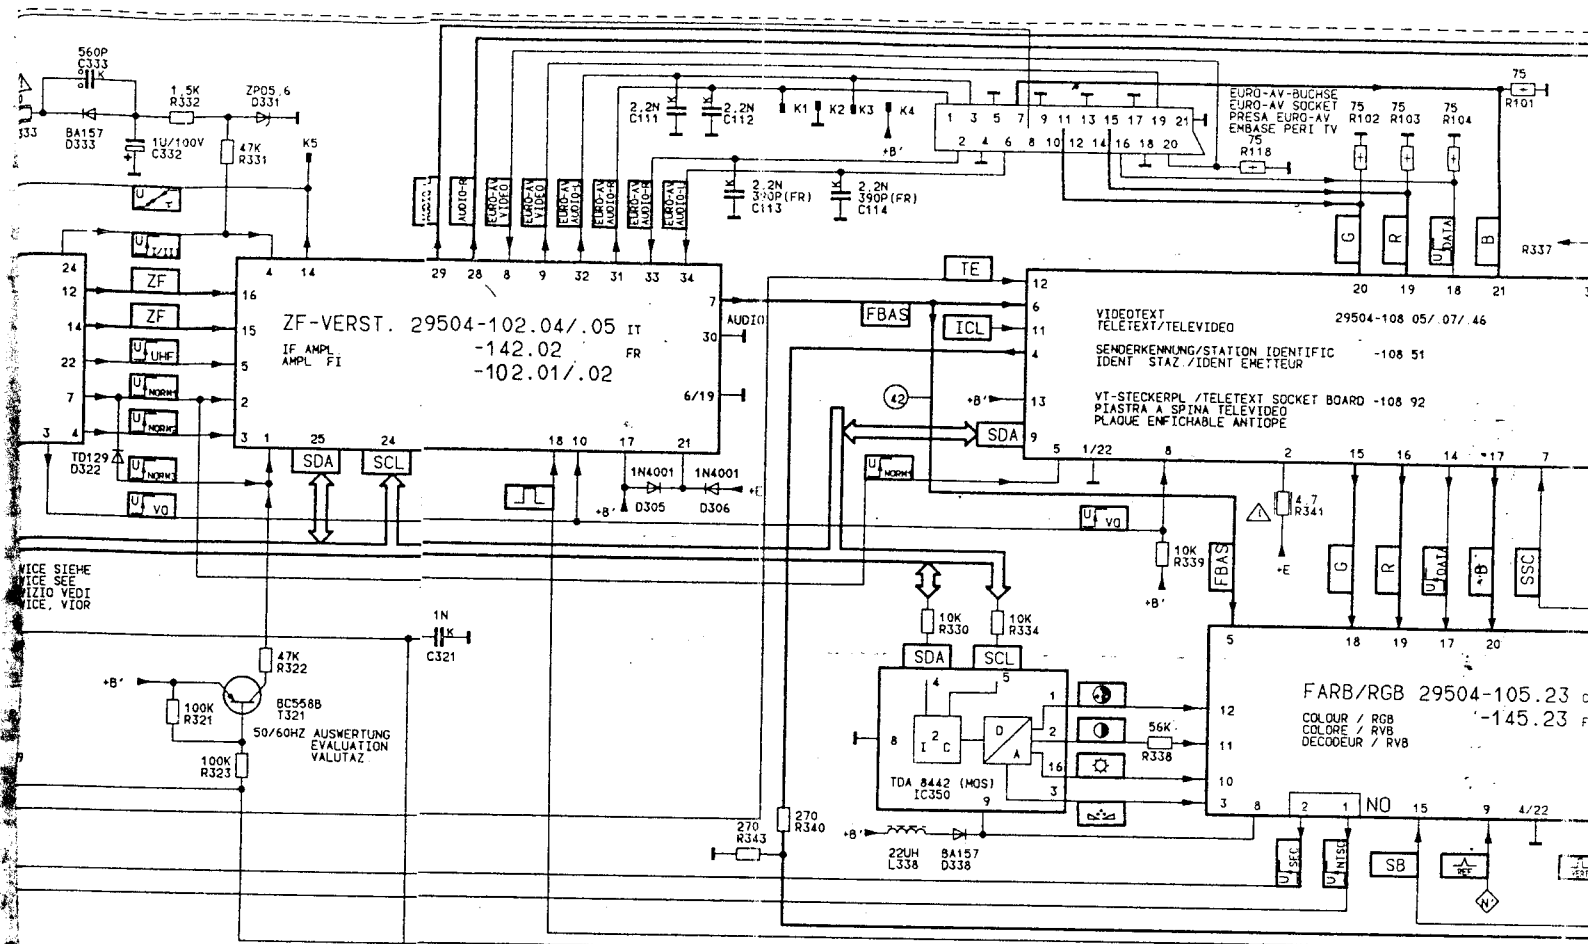

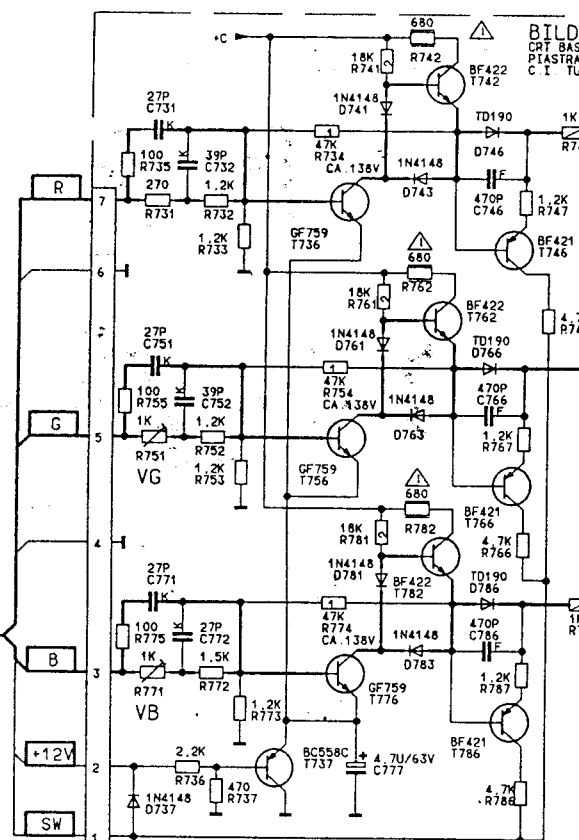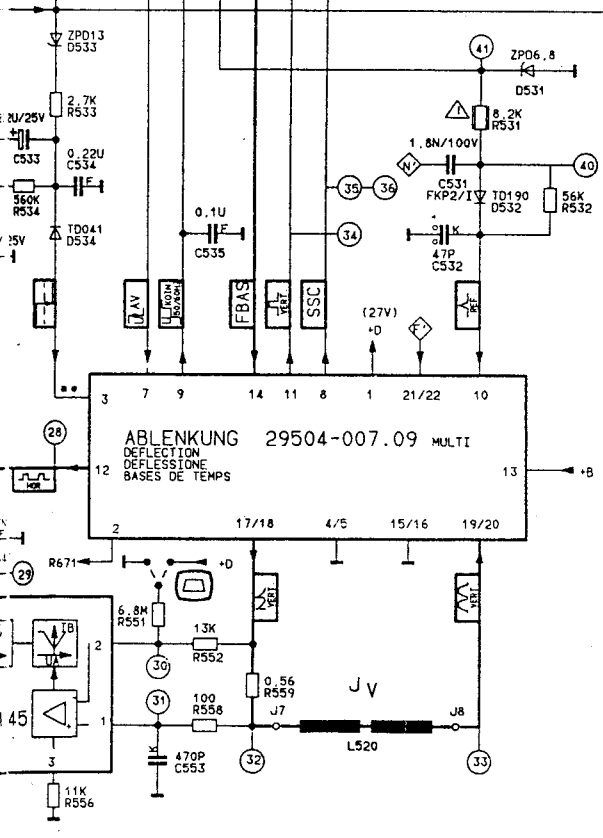

CUC 3510

D

ABGLEICH DER ZEILENFREQUENZ

Zeilenfrequenz:

1. Pin 11, IC2705 (TDA 2595) nach Masse kurzschließen.
2. Mit Einstellregler R 2731 Bild auf langsames Durchlaufen einstellen.
3. Kurschluß entfernen.

AENDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION
MODIFICATIONS RESERVEES
CON RISERVA DI MODIFICA

GB

ADJUSTMENT

Line Frequen

1. Short circuit (TDA 2595)
2. With the adj adjust so, th through slow
3. Remove the

