

Service Manual

TV

CUC 2030 N/2031
2031 N/2040 N

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr

Technik:


TV/SAT	0180/52318-41
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45

Fax: 0180/52318-51

Ersatzteil-Bestellannahme:

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Melbourne SE 7210 TOP
Melbourne SE 7210 NIC/TOP
ST 63-700 NIC/FT
ST 63-700 DPL/NIC/FT
ST 63-710 NIC/text
ST 70-700 NIC/FT
ST 70-700 DPL/NIC/FT
ST 70-710 NIC/text
ST 72-865 NIC/TOP

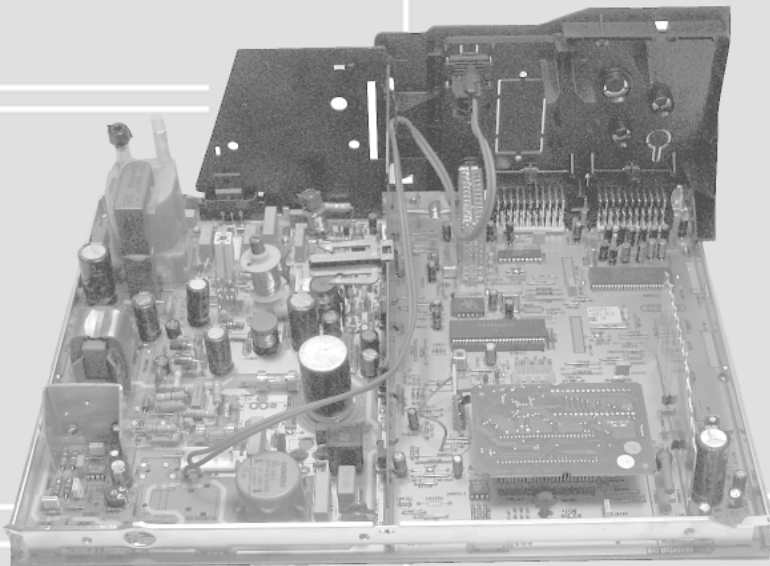

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung
Supplement

1

Sach-Nr./Part No.
72010-020.71

Service Manual

CUC 2030/N
CUC 2031/N

Sach-Nr./Part No.
72010-020.70

Service Manual

Sicherheit
Safety

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

Service Manual

CUC 2000

Sach-Nr./Part No.
72010-350.35

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010-020.71

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK222 0997

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 2030 / CUC 2031 N. Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Die Modulübersicht und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 5.

Grundlage für den Service sind:

- Sicherheitsvorschriften (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 2030 / CUC 2031 N (Sach-Nr. 72010-020.70)
- 1. Ergänzung CUC 2030 N / CUC 2040 N (Sach-Nr. 72010-020.71)

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 2030 / CUC 2031 N is applicable.

This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.

The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on page 5.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Safety Instructions (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 2030 / CUC 2031 N (Part No. 72010-020.70)
- 1st Suppl. CUC 2030 N / CUC 2040 N (Part No. 72010-020.71)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Technische Daten	3
Modulübersicht	5
Chassisplatte PCBs	6
Dolby-Surround-Platte 29504-104.75	13
Signal-Chassis A	15
Signal-Chassis B	19
Bedieneinheit 29501-082.62	22
Bedieneinheit 29501-082.66	24
Buchsenplatte 29305-160.53	26
Buchsenplatte 29305-008.39	27
Ersatzteilliste	28

Table of Contents

	Page
Technical Data	3
Module List	5
Chassis Board PCBs	6
Dolby Surround Board 29504-104.75	13
Signal Chassis A	15
Signal Chassis B	19
Control Unit 29501-082.62	22
Control Unit 29501-082.66	24
Socket Board 29305-160.53	26
Socket Board 29305-008.39	27
Spare Parts List	28

Allgemeiner Teil

Meßgeräte / Meßmittel

Regeltrenntrafo	Meß-/Wobbelsender
Farbgenerator	Oszilloskop
DC-Voltmeter	NF-Voltmeter
NF-Generator	Frequenzzähler

Beachten Sie bitte das Grundig Meßtechnik-Programm, das Sie unter folgender Adresse erhalten:

Grundig Instruments
Test- und Meßsysteme GmbH
Würzburger Str. 150, D-90766 Fürth/Bay.
Tel.0911/703-4118, Telefax 0911/703-4130

General Part

Test Equipment / Aids

Variable isolating transformer	Test/Sweep Generator
Colour Generator	Oscilloscope
DC Voltmeter	AF Voltmeter
AF Generator	Frequency counter

Please note the Grundig Catalog "Test and Measuring Equipment" obtainable from:

Grundig Instruments
Test- und Meßsysteme GmbH
Würzburger Str. 150, D-90766 Fürth/Bay.
Tel.0911/703-4118, Telefax 0911/703-4130

Technische Daten / Technical Data

	ST 70-700 NIC/FT (CUC 2030N)	ST 63-700 NIC/FT (CUC 2030N)	ST 70-700 DPL/NIC/FT (CUC 2040N)	ST 63-700 DPL/NIC/FT (CUC 2040N)	ST 70-710 NIC/text (CUC 2030N)
Bildröhre / Picture Tube					
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	59cm	66cm	59cm	66cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	70cm (28") FST Black Line D, Philips	63cm (25") FST Black Line D, Tesla	70cm (28") FST Black Line D, Philips	63cm (25") FST Black Line D, Tesla	70cm (28") FST Black Line D, Philips
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic					
Programmspeicherplätze Programme positions	79 TV + 3 AV	79 TV + 3 AV	79 TV + 3 AV	79 TV + 3 AV	79 TV + 3 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position				
Tuner	VST-Spannungs synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning VST voltage synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning	VST-Spannungs synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning VST voltage synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning	VST-Spannungs synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning VST voltage synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning
TV-Normen TV-Standard	PAL, NTSC 4.43 MHz, BG, I, DK, K/D (Pal only)	PAL, NTSC 4.43 MHz, BG, I, DK, K/D (Pal only)	PAL, NTSC 4.43 MHz, BG, I, DK, K/D (Pal only)	PAL, NTSC 4.43 MHz, BG, I, DK, K/D (Pal only)	PAL, SECAM, BG, I, DK, K/D (Pal only) via AV: NTSC 4.43 MHz + 3.58MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 für BG+DK German A2 for BG+DK Nicom 5,85+6,52	Deutsch A2 für BG+DK German A2 for BG+DK Nicom 5,85+6,52	Deutsch A2 für B/G/D/K German A2 for B/G/D/K Nicom 5,85+6,52	Deutsch A2 für B/G/D/K German A2 for B/G/D/K Nicom 5,85+6,52	Deutsch A2 für BG+DK German A2 for BG+DK Nicom 5,85+6,52
Videotext Teletext	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, O/W Europa, Türkei 8 pages TOP/FLOF-text, VPS, E/W Europe, Turkey	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, O/W Europa, Türkei 8 pages TOP/FLOF-text, VPS, E/W Europe, Turkey	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, O/W Europa, Türkei 8 pages TOP/FLOF-text, VPS, E/W Europe, Turkey	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, O/W Europa, Türkei 8 pages TOP/FLOF-text, VPS, E/W Europe, Turkey	1 Seiten Text, Ost u. West Europa, Türkei 1 pages text, East and Western Europe, Turkey
Musikleistung Music power	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 18W, with DPL 60W	Stereo 2 X 18W, with DPL 60W	Stereo 2 X 8W
Anschlüsse Front / Connections Front					
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke einstellbar / 3.5mm jacksocket, volume controllable				
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel					
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input
Euro AV 2 (schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input
Netzteil / Mains Stage					
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 75W	ca. 70W	ca. 80W	ca. 80W	ca. 75W
Standby	5W	5W	5W	5W	5W

Technische Daten / Technical Data

	ST 63-710 NIC/text (CUC 2030N)	ST 72-865 NIC/TOP (CUC 2031N)	Melbourne SE 7210 TOP (CUC 2031)	Melbourne SE 7210 NIC/TOP (CUC 2031N)
Bildröhre / Picture Tube				
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	68cm	68cm	68cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	63cm (25") FST, Black Line D, Tesla	72cm (29") Megatron, Invar, Super Flat, CCS, Black Line S, Philips	72cm (29") Megatron, Invar, Super Flat, CCS, Black Line S, Philips	72cm (29") Megatron, Invar, Super Flat, CCS, Black Line S, Philips
Ablenkwinkel Deflection angle	110°	110°	110°	110°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic				
Programmspeicherplätze Programme positions	79 TV + 3 AV	79 TV + 2 AV	79 TV + 2 AV	79 TV + 2 AV
AV-Auswertung AV evaluation	auf jeden Programmplatz programmierbar / programmable for every programme position			
Tuner	VST-Spannungs synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning VST voltage synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning	PLL-Frequenz synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, glob. pinning
TV-Normen TV-Standard	PAL, SECAM, BG, I, DK, K/D (Pal only) via AV: NTSC 4.43 MHz + 3.58MHz	PAL, NTSC 4.43 MHz, BG, I, DK, K/D (Pal only)	PAL, NTSC 4.43 MHz, BG	PAL, NTSC 4.43 MHz, BG, I, DK, K/D (Pal only)
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 für BG+DK, K' German A2 for BG+DK, K' Nicom 5,85+6,52	Deutsch A2 für B/G/D/K German A2 for B/G/D/K Nicom 5,85+6,52	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 für B/G/D/K German A2 for B/G/D/K Nicom 5,85+6,52
Videotext Teletext	1 Seiten Text, Ost u. West Europa, Türkei 1 pages text, East and Western Europe, Turkey	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, O/W Europa, Türkei 8 pages TOP/FLOF-text, VPS, E/W Europe, Turkey	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, O/W Europa, Türkei 8 pages TOP/FLOF-text, VPS, E/W Europe, Turkey	8 Seiten TOP/FLOF-text, VPS, O/W Europa, Türkei 8 pages TOP/FLOF-text, VPS, E/W Europe, Turkey
Musikleistung Music power	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 8W	Stereo 2 X 20W	Stereo 2 X 20W
Anschlüsse Front / Connections Front				
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkebuchse, Lautstärke einstellbar / 3.5mm jacksocket, volume controllable			
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel				
Euro AV 1(schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input
Euro AV 2(schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input	FBAS in-/output, RGB input, SBAS input
Netzteil / Mains Stage				
Netzspannung (Regelber.) Mains voltage (variable)	165...265V	165...265V	165...265V	165...265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 70W	ca. 90W	ca. 90W	ca. 90W
Standby	5W	5W	5W	5W

Modulübersicht / Module List

	Sachnummer Part Number	ST 70-700 NIC/FT CUC 2030N	ST 63-700 NIC/FT CUC 2030N	ST 70-700 DPL/NIC/FT CUC 2040N	ST 63-700 DPL/NIC/FT CUC 2040N	ST 70-710 NIC/text CUC 2030N	ST 63-710 NIC/text CUC 2030N	ST 72-865 NIC/TOP CUC 2031N	Melbourne SE7210 TOP CUC 2031	Melbourne SE7210 NIC/TOP CUC 2031N
Tuner PLL	8140-601-612	—	—	●	●	—	—	●	●	●
Tuner VST	8140-601-610	●	●	—	—	●	●	—	—	—
Bedieneinheit Control Unit	29501-082.59	●	●	●	●	—	—	—	—	—
	29501-082.62	—	—	—	—	●	●	—	—	—
	29501-082.66	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Keyboard	29501-083.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29501-083.44	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Buchsenplatte Socket Board	29305-008.38	—	—	—	—	—	—	—	●	●
	29305-008.39	—	—	—	—	—	—	●	—	—
	29305-160.53	—	●	—	—	—	—	—	—	—
Cinch-Buchsenplatte Phone Socket Board	29305-008.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-122.18	—	—	—	—	—	—	●	●	●
	29305-122.16	●	●	●	●	●	●	—	—	—
Netzschalterplatte Main Switch Panel	29305-165.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	29305-165.73	—	—	—	—	—	—	—	●	●
TP 900	29642-061.11	—	—	—	—	—	—	—	●	●
TP 800	29642-061.01	—	—	—	—	—	—	●	—	—
TP 715	29642-062.11	●	—	●	—	●	●	—	—	—
TP 713	29642-063.04	—	●	—	●	—	—	—	—	—
NF-Verstärker AF Amplifier	29524-104.75	—	—	●	●	—	—	—	—	—
BSO-Platte BSO Board	29305-119.44	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Panorama View	29305-119.43	—	—	—	—	—	—	●	—	—

Bestückungskordinaten der Bauteile auf dem Chassis

- Die Koordinaten X und Y sind sowohl als metrische Koordinaten für die Originalplatine in Millimeter, als auch als absolute Koordinaten für die vergrößerten Abbildungen der Platinen verwendbar.

C --> Kondensator	CC --> Chip-Kondensator
D --> Diode	CD --> Chip-Diode
IC --> Integrierter Schaltkreis	CIC--> Chip-IC
L --> Spule	CL --> Chip-Spule
R --> Widerstand	CR --> Chip-Widerstand
T --> Transistor	CT --> Chip-Transistor

Assembly Coordinates of the Components at the Chassis

- The X and Y coordinates can be used as both metric coordinates in mm for the original circuit board and absolute coordinates for the enlarged diagrams of the circuit boards.

C --> Capacitor	CC --> Chip Capacitor
D --> Diode	CD --> Chip Diode
IC --> Integrated Circuit	CIC--> Chip IC
L --> Coil	CL --> Chip Coil
R --> Resistor	CR --> Chip Resistor
T --> Transistor	CT --> Chip Transistor

Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
AN10	191	114	BR138	63	154	BR204	74	48
AN11	358	5				BR205	142	247
AN13	358	256	BR139	80	92			
AN14	191	114	BR140	60	89	BR206	93	105
AN15	5	256	BR141	63	77	BR207	142	250
			BR142	104	46	BR208	41	9
AN16	5	114	BR143	63	74	BR209	195	226
AN17	5	5				BR210	164	45
AN30	344	251	BR144	63	81			
AN31	10	251	BR146	286	65	BR212	127	183
			BR147	211	133	BR213	101	108
ASIS01	135	21	BR148	180	196	BR214	94	24
ASIS02	135	31	BR149	177	199	BR215	156	214
ASIS03	101	26				BR216	176	126
ASIS04	131	43	BR150	194	166			
ASIS05	131	46	BR151	185	138	BR217	121	117
			BR152	56	125	BR218	49	230
ASIS06	74	67	BR155	27	149	BR219	185	94
ASIS07	147	86	BR156	177	102	BR220	108	230
ASIS08	144	83				BR221	49	144
ASIS09	94	111	BR157	175	100			
ASIS10	104	110	BR158	22	149	BR222	49	147
			BR159	25	149	BR223	127	144
ASIS11	109	110	BR160	62	86	BR224	23	115
ASIS12	159	151	BR161	79	125	BR225	70	44
ASIS13	79	115				BR226	260	141
ASIS14	147	91	BR162	162	165			
ASIS15	175	46	BR163	68	38	BR227	19	153
			BR164	71	35	BR228	71	33
ASIS16	108	71	BR165	159	59	BR229	239	150
			BR166	269	220	BR230	161	30
BR100	94	194				BR231	46	72
BR101	20	216	BR167	217	176			
BR102	170	178	BR169	289	175	BR232	152	67
BR104	114	14	BR170	164	94	BR233	108	77
BR105	63	127	BR171	161	54	BR234	240	106
			BR172	189	235	BR235	15	44
BR106	154	108				BR236	29	55
BR107	123	14	BR173	200	133			
BR108	117	14	BR174	186	233	BR237	155	111
BR109	120	14	BR175	35	149	BR238	80	84
BR110	347	236	BR177	116	144	BR32339	95	180
			BR178	123	144	BR32340	95	183
BR111	288	148				BR32451	72	168
BR112	185	167	BR179	18	194			
BR113	148	74	BR180	72	189	BR34073	80	117
BR114	148	71	BR181	63	222	BR40042	57	69
BR115	68	224	BR182	61	222	BR43005	35	198
			BR183	110	199	BR43009	49	193
BR116	165	245				BR43098	162	234
BR117	96	144	BR184	168	28			
BR118	94	144	BR185	88	89	BR43245	108	211
BR119	24	74	BR186	59	117	BR43255	106	211
BR120	96	189	BR187	138	26	BR43281	110	195
			BR188	134	68	BR46022	125	109
BR123	278	11				BR52001	201	222
BR124	161	25	BR189	141	26			
BR125	161	21	BR190	135	26	BR52002	210	226
BR126	131	121	BR192	264	246	BR52006	215	241
BR127	199	167	BR193	46	156	BR53001	270	239
			BR194	190	11	BR53012	239	152
BR128	203	155				BR53072	235	221
BR129	186	184	BR195	275	16			
BR130	208	165	BR196	199	211	BR53074	285	181
BR131	191	160	BR197	209	246	BR53076	289	178
BR132	121	214	BR198	192	144	BR53077	287	178
			BR199	160	90	BR53078	296	187
BR133	168	137				BR54002	269	190
BR135	69	145	BR201	58	191			
BR136	233	85	BR202	9	91	BR55001	184	188
BR137	95	175	BR203	81	171	BR55002	196	190

Chassis Board

Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
BR60012	294	84	C43282	112	223	C61042	192	136
BR60018	338	85				C61052	192	123
BR60019	233	102	C43284	80	181			
			C46001	74	61	C61056	290	127
BR60021	233	99	C50013	195	149	C61057	272	128
BR61040	281	131	C50016	202	191	C61063	175	52
BR61301	303	11	C50026	213	191	C61301	320	13
BR61307	328	21				C61311	338	15
BR61308	327	6	C50027	210	213			
			C52001	204	234	C62021	195	25
BR62501	264	76	C52002	193	236	C62022	195	19
BR62502	241	45	C52003	200	234	C62048	301	111
BR62503	239	25	C52004	226	221	C62501	249	68
BR81041	69	33				C62502	213	31
BR81042	66	38	C52006	213	234			
			C52247	125	169	C62505	201	38
BR81043	68	35	C52254	156	169	C81061	148	52
BR81061	161	50	C53001	290	221	C81072	148	235
			C53002	253	228	C81073	78	25
C31041	149	229						
C31042	157	225	C53006	281	221	D31001	68	142
C31044	156	203	C53007	264	221	D31007	74	14
C31046	159	193	C53009	234	244	D32128	82	95
C32021	120	175	C53011	304	246	D40064	10	77
			C53013	235	236	D43284	74	174
C32023	61	111						
C32024	60	96	C53016	353	220	D43292	53	140
C32108	135	98	C53017	353	200	D50011	189	184
C32327	46	207	C53031	292	188	D50013	189	164
C32332	54	206	C53032	288	188	D50014	190	219
			C53072	235	221	D50016	199	194
C32334	57	121						
C32343	24	210	C53073	222	195	D52001	200	241
C32346	31	210	C54001	289	164	D53003	293	205
C32360	37	208	C54002	274	161	D53071	242	220
C32364	60	210	C54004	214	151	D53072	222	215
			C54011	251	158	D54001	319	169
C32423	112	175						
C32438	151	189	C54012	228	143	D54002	273	156
C32454	48	173	C55003	192	188	D54011	251	152
C33019	156	161	C55004	205	182	D55004	206	190
C34021	127	128	C57016	169	82	D57011	166	106
			C60001	288	105	D57012	171	117
C34041	116	160						
C34063	156	155	C60002	335	43	D57013	168	106
C34071	155	136	C60007	281	99	D57023	162	80
C40011	22	61	C60009	334	89	D57101	172	169
C40012	28	36	C60011	314	49	D57122	177	233
			C60013	335	56	D60005	316	78
C40014	18	81						
C40061	19	74	C60014	325	44	D60006	321	82
C40062	29	49	C60016	325	35	D60007	306	81
C40063	42	78	C60018	310	88	D60012	300	93
C41011	31	20	C60019	263	89	D60013	321	49
			C60021	263	99	D60019	267	96
C41022	13	36						
C41032	15	29	C60022	213	98	D60021	256	106
C43002	29	222	C60023	238	73	D60023	213	73
C43007	35	222	C60024	196	81	D60037	315	66
C43012	10	230	C60026	228	65	D61016	353	160
			C60027	215	65	D61036	295	138
C43017	21	222						
C43022	42	222	C60028	233	80	D61056	290	123
C43027	48	222	C60036	346	34	D81012	81	77
C43032	73	226	C60037	317	57	D81020	110	65
C43037	55	222	C60038	329	68	D81501	269	20
			C61016	345	154			
C43079	118	228						
C43098	124	228	C61017	346	179	EU-AV01	39	244
C43249	69	239	C61036	295	141	EU-AV02	99	244
C43266	95	225	C61037	315	154			
						F32020	139	180

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
F32101	127	93	L53011	294	239	R40012	49	46
F32109	127	102	L53012	249	141	R40014	44	36
F32121	99	89				R40066	16	49
F32152	145	115	L53021	246	191			
			L53074	247	171	R41011	41	21
F32153	145	119	L54002	272	186	R41022	30	149
F32410	148	198	L55006	217	167	R41030	33	149
F32412	139	168	L60006	340	83	R43098	130	247
F33025	145	125				R43099	127	239
			L60012	309	99			
IC32000	45	190	L60028	247	95	R43248	83	249
IC32420	116	185	L61016	350	148	R43291	51	133
IC34015	124	144	L61036	333	149	R43292	51	131
IC40000	33	74	L61056	320	144	R50001	169	217
IC43280	107	211				R50003	169	220
			L62501	238	33			
IC50020	187	205	L81061	161	50	R50011	203	152
IC60010	328	54				R50021	196	210
IC61040	184	155	NETZ01	283	53	R50022	201	210
IC61050	184	105	NETZ02	275	53	R50023	205	210
IC61060	184	55				R50024	204	203
			NETZSCH.287		35			
						R50026	208	199
IC61310	328	13	OK60031	316	24	R52001	210	226
IC80000	106	25	Q32305	66	208	R52002	290	245
IC81050	105	46	Q34043	115	167	R52004	214	221
IC82000	138	50	Q34044	102	167	R52006	215	241
IC82005	138	39	Q80001	106	34			
						R53001	281	236
L31041	125	213	R21117	305	174	R53002	290	208
L31043	125	201	R32023	79	102	R53011	290	234
L32023	67	111	R32025	11	213	R53016	272	172
L32026	58	102	R34031	88	86	R53021	263	196
L32109	131	109	R34056	114	125			
						R53074	260	174
L32342	53	164	R34057	110	125	R54001	329	171
L32451	63	166	R34058	106	125	R54002	269	190
L43098	162	234	R34059	103	125	R54003	280	191
L46021	104	61	R34062	80	121	R54012	266	150
L46022	125	110	R34063	85	112			
						R55003	196	175
L53001	270	239	R34066	85	109	R55006	204	171
L53002	244	236	R40011	49	36	R57007	164	173
L53003	266	234						

Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
R57017	163	136	R61313	347	16	ST-SB02	80	147			
R57118	177	246	R61314	354	126				ST-SHIFT	274	221
R60001	340	63	R62049	294	111						
R60002	345	45	R62505	203	58	T52001	208	234			
R60003	345	63	R81020	114	65	T53001	278	244			
R60004	349	43				T55002	198	246			
R60005	319	66				T60006	316	69			
			R81051	118	65	T61301	310	12			
R60006	322	66	R81052	121	65						
R60007	340	45	R81053	123	65						
R60008	279	85	R81054	126	63	T81501	174	34			
R60009	274	100	R81504	159	33						
R60012	294	84									
			SI40012	46	54	TR52001	222	231			
R60013	331	64	SI40070	41	15	TR53010	322	213			
R60014	329	40	SI52001	201	221	TR53011	321	210			
R60016	295	96	SI60001	241	114	TR61000	329	118			
R60018	306	39	SI61036	301	152	TR61001	333	121			
R60021	236	61							TUNER	136	222
			SI61056	304	125						
R60029	296	78	SI62501	269	76						
R60031	335	33	ST-BR	205	138						
R60032	316	31	ST-C101	61	15						
R60033	315	35	ST-E	220	57						
R60036	345	30	ST-H	19	19						
			ST-JOCH	231	174						
R60037	314	38									
R61018	338	156	ST-KA	97	125						
R61019	215	139	ST-KB1R	144	15						
R61043	177	153	ST-LSL	15	59						
R61053	170	65	ST-LSR	22	90						
			ST-MASSE	353	250						
R61301	303	11									
R61302	310	16	ST-MP	102	15						
R61303	310	7	ST-NET01	272	60						
R61304	278	14	ST-NF01	10	135						
R61305	316	10	ST-NF02	10	193						
			ST-PIP01	146	215						
R61306	280	9									
R61307	328	21	ST-PIP02	146	91						
R61308	327	6	ST-PIP03	101	160						
R61311	334	14	ST-RGB	107	114						
R61312	341	15	ST-SB01	80	200						

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CBR100	110	43	CBR138	81	77	CC31052	140	222
CBR101	130	54	CBR139	82	59	CC32026	53	99
CBR102	168	211				CC32109	135	98
CBR103	116	49	CBR140	95	21			
CBR104	139	39	CBR141	117	109	CC32110	127	99
			CBR142	129	77	CC32111	115	82
CBR105	99	49	CBR143	161	233	CC32118	124	97
CBR107	137	91	CBR145	144	46	CC32121	105	89
CBR109	165	233				CC32122	105	86
CBR110	151	117	CBR146	176	164			
CBR111	145	27	CBR147	157	41	CC32123	105	84
			CBR148	156	148	CC32124	105	81
CBR112	131	49	CBR149	162	229	CC32152	136	128
CBR113	81	217	CBR150	154	114	CC32154	142	109
CBR114	73	192				CC32301	61	194
CBR115	18	113	CBR151	112	108			
CBR116	109	251	CBR152	151	105	CC32302	61	202
			CBR153	64	121	CC32303	66	194
CBR118	81	253	CBR154	91	10	CC32304	73	195
CBR119	38	194	CBR155	83	12	CC32306	69	194
CBR120	41	194				CC32307	40	173
CBR121	73	188	CBR156	175	115			
CBR122	18	190	CBR157	87	148	CC32308	40	169
			CBR158	142	156	CC32309	32	187
CBR123	73	186	CBR160	116	63	CC32310	29	187
CBR124	131	209	CBR161	21	210	CC32311	35	173
CBR125	73	190				CC32312	35	169
CBR126	150	232	CBR162	44	215			
CBR127	102	227	CBR163	164	52	CC32313	30	173
			CBR164	28	26	CC32314	27	187
CBR128	111	197	CBR165	154	57	CC32315	24	187
CBR129	84	215	CBR166	84	218	CC32316	30	169
CBR130	136	103				CC32317	25	173
CBR131	149	164	CBR167	180	228			
CBR133	106	141	CBR168	167	105	CC32318	25	169
			CBR169	16	109	CC32319	21	187
CBR134	58	174				CC32321	20	173
CBR136	94	143	CC31019	139	228	CC32322	20	169
CBR137	44	66	CC31051	140	224	CC32328	41	202

Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y
CC32333	57	205	CC34067	133	132			
CC32336	60	25	CC34069	150	132	CC43047	86	253
CC32337	60	28	CC34072	148	156	CC43055	149	247
CC32341	40	179				CC43057	39	246
CC32345	35	187	CC40022	42	66	CC43058	33	246
			CC40026	38	64	CC43061	47	246
			CC40028	27	59			
CC32347	34	194	CC40032	11	69	CC43073	108	230
CC32348	62	211	CC40036	24	73	CC43074	148	242
CC32350	41	187				CC43099	122	242
CC32365	57	211	CC40038	39	61	CC43248	72	247
CC32401	119	87	CC40042	38	86	CC43258	121	204
			CC40046	39	76			
CC32411	134	156	CC40048	16	88	CC43259	121	201
CC32412	155	194	CC40049	30	86	CC43261	95	228
CC32422	119	186				CC43281	99	197
CC32451	66	171	CC40052	16	96	CC43283	115	224
CC32452	63	166	CC40056	16	91	CC43286	140	26
			CC40059	24	101			
CC33014	139	128	CC43001	49	194	CC43289	150	43
CC33016	145	133	CC43003	29	230	CC46004	138	61
CC33017	137	133				CC46016	82	49
CC33018	145	156	CC43006	52	194	CC46017	102	49
CC33020	133	167	CC43008	23	230	CC46021	104	49
			CC43011	28	194			
CC33025	145	130	CC43013	25	244	CC46022	107	49
CC34022	130	127	CC43016	31	194	CC46023	82	34
CC34027	113	148				CC46024	77	59
CC34032	75	89	CC43018	18	230	CC46026	80	42
CC34037	119	156	CC43021	43	194	CC46027	79	34
			CC43023	89	230			
CC34039	121	130	CC43026	46	194	CC50003	192	226
CC34041	110	148	CC43028	86	230	CC50004	198	221
CC34042	105	146				CC50011	179	200
CC34043	115	165	CC43031	23	194	CC50012	173	203
CC34044	101	164	CC43033	83	244	CC50014	182	201
			CC43036	26	194			
CC34061	112	140	CC43038	79	231	CC50017	176	202
CC34064	130	132	CC43046	100	246	CC50018	173	190

**Koordinaten für die Bauteile der Lötseite
(Unterseite)**

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CC52216	132	156
CC52217	133	147
CC52246	128	162
CC52248	124	156
CC52266	138	67
CC55001	161	158
CC57003	138	156
CC57004	162	120
CC57007	157	158
CC57016	175	118
CC57021	101	133
CC61038	183	146
CC61039	180	146
CC61041	181	153
CC61051	174	100
CC61058	180	100
CC61059	160	71
CC61060	177	100
CC61061	181	58
CC61062	181	52
CC61064	178	58
CC80001	105	30
CC80002	108	30
CC80007	100	30
CC81003	97	29
CC81007	97	59
CC81008	145	35
CC81012	96	67
CC81013	84	69
CC81016	119	49
CC81020	120	77
CC81021	82	30
CC81023	108	22
CC81026	116	29
CC81028	119	29
CC81032	122	29
CC81033	89	49
CC81034	92	49
CC81036	94	49
CC81038	98	43
CC81041	93	30
CC81042	90	30
CC81043	87	30
CC81046	122	25
CC81048	127	29
CC81050	108	76
CC81055	102	76
CC81057	124	29
CC81059	95	80
CC81062	113	43
CC81063	148	51
CC81082	87	21
CC81508	174	17
CC82001	141	50
CC82004	134	39
CD32152	138	113
CD32153	138	118
CD32411	144	185
CD32421	141	185
CIC32410	128	84
CIC43050	157	245
CR31003	75	204
CR31006	73	204
CR31008	69	24
CR31009	78	10
CR31011	67	48
CR31013	64	63
CR31018	63	43
CR31019	130	219
CR31021	140	230
CR31022	132	215
CR31028	60	61
CR31029	89	215
CR31038	63	52
CR31039	91	215
CR31041	124	213
CR31042	129	215
CR31043	131	211

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CR31044	131	204
CR31045	125	201
CR31046	141	236
CR31047	131	234
CR31051	89	219
CR31052	91	219
CR32021	135	185
CR32026	53	96
CR32101	124	100
CR32102	114	107
CR32103	132	120
CR32104	118	106
CR32105	127	92
CR32106	120	106
CR32107	120	101
CR32108	125	117
CR32109	130	99
CR32110	133	103
CR32111	114	97
CR32112	114	89
CR32113	108	98
CR32114	110	98
CR32119	119	92
CR32124	101	82
CR32128	90	99
CR32129	94	98
CR32131	88	115
CR32132	119	90
CR32133	109	82
CR32141	105	97
CR32142	105	99
CR32143	105	94
CR32144	105	92
CR32150	114	86
CR32151	133	109
CR32152	137	124
CR32153	138	107
CR32156	138	109
CR32157	138	116
CR32158	139	103
CR32302	54	194
CR32303	37	187
CR32307	42	173
CR32309	33	178
CR32310	30	178
CR32311	37	173
CR32313	32	173
CR32314	27	178
CR32315	25	178
CR32317	27	173
CR32318	22	178
CR32319	22	173
CR32326	109	185
CR32327	111	185
CR32334	73	183
CR32335	55	186
CR32339	58	20
CR32340	61	20
CR32360	35	204
CR32364	62	187
CR32401	127	77
CR32402	125	77
CR32403	119	82
CR32404	130	71
CR32406	119	84
CR32407	119	80
CR32408	122	77
CR32411	151	173
CR32412	155	197
CR32416	144	164
CR32417	132	77
CR32418	134	77
CR32420	138	185
CR32421	136	77
CR32422	138	77
CR32426	114	185
CR32431	148	174
CR32432	148	184
CR32433	155	173

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CR32436	155	192
CR32437	157	176
CR32438	153	178
CR32439	157	179
CR32441	133	185
CR32451	59	169
CR32452	56	157
CR32453	56	159
CR32454	57	169
CR33014	141	132
CR33018	160	177
CR33019	102	173
CR33025	145	125
CR34032	75	86
CR34032	80	105
CR34033	74	92
CR34038	95	140
CR34039	101	157
CR34040	103	155
CR34041	121	156
CR34042	108	148
CR34058	153	101
CR34059	150	101
CR34064	125	125
CR34067	118	125
CR34071	162	136
CR34072	130	66
CR34076	102	141
CR40021	28	113
CR40026	38	67
CR40028	27	62
CR40031	20	113
CR40036	15	69
CR40038	35	61
CR40041	25	113
CR40042	30	113
CR40046	37	81
CR40048	16	84
CR40049	30	89
CR40051	23	113
CR40056	16	94
CR40058	16	107
CR40059	27	104
CR40060	21	101
CR40061	15	74
CR40062	38	69
CR40063	39	81
CR40064	15	72
CR41011	41	18
CR41022	19	33
CR41023	23	33
CR41032	28	28
CR41033	31	27
CR43001	48	202
CR43003	32	230
CR43004	26	230
CR43006	51	202
CR43008	20	230
CR43011	29	203
CR43013	20	244
CR43014	22	244
CR43016	32	203
CR43018	15	230
CR43021	44	202
CR43023	91	230
CR43026	46	202
CR43028	83	230
CR43031	21	203
CR43033	80	244
CR43036	23	203
CR43038	76	231
CR43041	89	244
CR43042	86	244
CR43043	30	244
CR43044	27	244
CR43046	98	243
CR43047	93	243
CR43048	155	238
CR43051	161	252

**Coordinates of the Components on the Solder Side
(Bottom Side)**

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CR43052	111	243
CR43053	109	247
CR43054	36	247
CR43056	159	252
CR43057	161	236
CR43058	168	246
CR43061	151	252
CR43062	46	243
CR43063	51	243
CR43066	38	243
CR43067	33	243
CR43072	106	243
CR43073	108	226
CR43074	107	247
CR43076	169	253
CR43077	166	246
CR43078	121	230
CR43079	118	219
CR43095	118	243
CR43096	115	244
CR43181	157	252
CR43182	157	238
CR43183	153	252
CR43184	161	238
CR43241	57	244
CR43242	60	244
CR43243	62	244
CR43246	62	249
CR43247	55	244
CR43249	114	202
CR43250	103	203
CR43254	111	203
CR43255	107	202
CR43258	117	203
CR43259	121	199
CR43261	103	221
CR43262	111	223
CR43263	105	221
CR43265	66	175
CR43266	100	221
CR43267	58	230
CR43271	94	219
CR43274	85	189
CR43276	115	219
CR43277	105	226
CR43281	99	200
CR43282	108	221
CR43283	96	219
CR43284	84	221
CR43285	64	175
CR43286	99	202
CR43287	99	204
CR43288	152	43
CR43289	156	28
CR43290	136	26
CR46001	87	49
CR46003	143	67
CR46004	134	60
CR46007	138	63
CR46008	142	62
CR46009	145	67
CR46016	84	49
CR46022	84	34
CR46024	80	59
CR46026	83	43
CR50002	180	196
CR50004	189	232
CR50012	177	194
CR52216	160	215
CR52217	156	150
CR52247	125	161
CR52250	159	165
CR52251	131	139
CR52252	140	156
CR52253	170	226
CR52254	166	226
CR52256	120	149
CR52263	178	225
CR52266	140	67
CR55001	180	180


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X Y	
CR55002	176	186
CR57001	171	117
CR57002	169	160
CR57003	166	126
CR57004	161	117
CR57006	171	126
CR57008	165	115
CR57011	168	115
CR57012	161	114
CR57016	167	107
CR57021	167	71
CR57022	165	71
CR57101	181	170
CR57113	169	238
CR57116	175	253
CR57117	177	247
CR57121	172	253
CR57124	178	232
CR61041	181	158
CR61044	174	133
CR61046	154	80
CR61051	180	104
CR61054	161	67
CR61056	163	71
CR80001	106	34
CR80007	103	30
CR81001	145	22
CR81003	100	43
CR81004	144	9
CR81006	145	32
CR81007	97	49
CR81008	122	49
CR81009	100	34
CR81010	86	43
CR81011	80	66
CR81012	87	73
CR81013	84	73
CR81014	104	64
CR81016	114	49
CR81017	87	69
CR81021	95	34
CR81022	96	43
CR81023	114	33
CR81024	115	43
CR81026	117	33
CR81027	117	43
CR81028	120	33
CR81029	119	43
CR81032	123	33
CR81033	84	59
CR81034	92	59
CR81036	94	59
CR81037	98	34
CR81040	89	43
CR81041	93	34
CR81042	90	34
CR81043	87	34
CR81044	91	43
CR81045	93	43
CR81046	131	3

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component side, top view




Chassisplatte / Chassis Board


Lötseite, Ansicht von unten
Solder side, bottom view

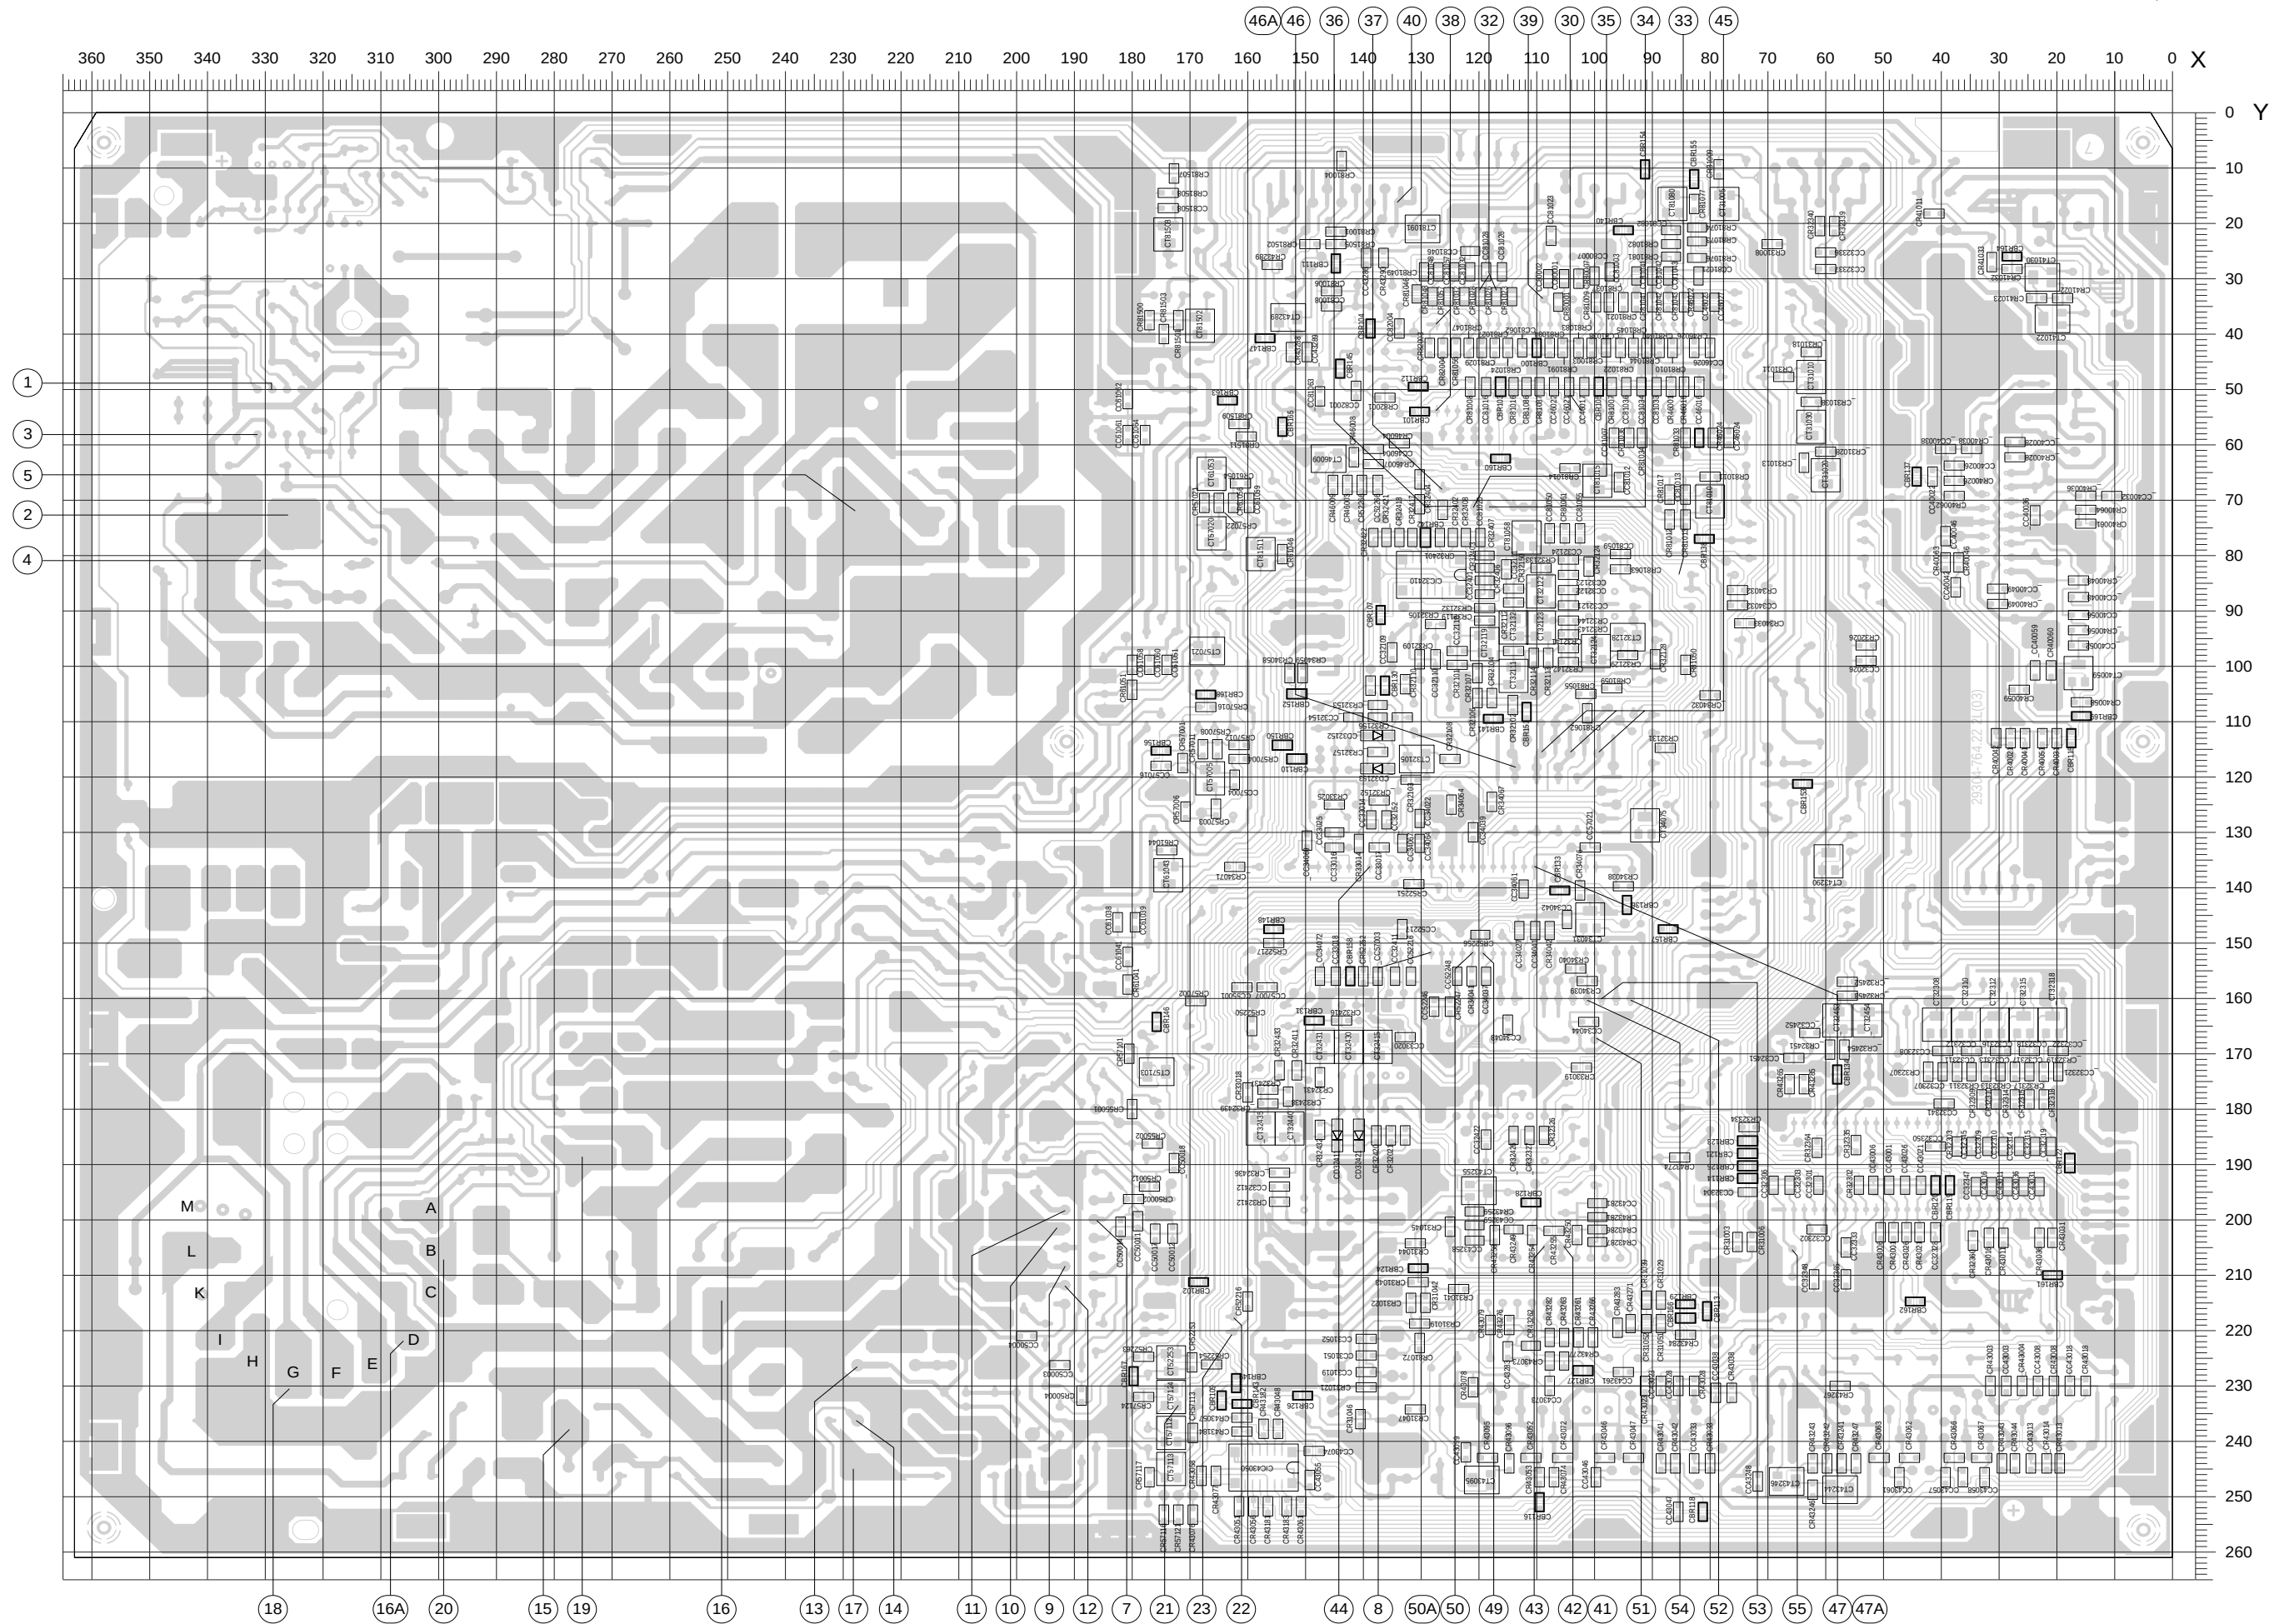


Dolby-Surround-Platte / Dolby Surround Board 29524-104.75

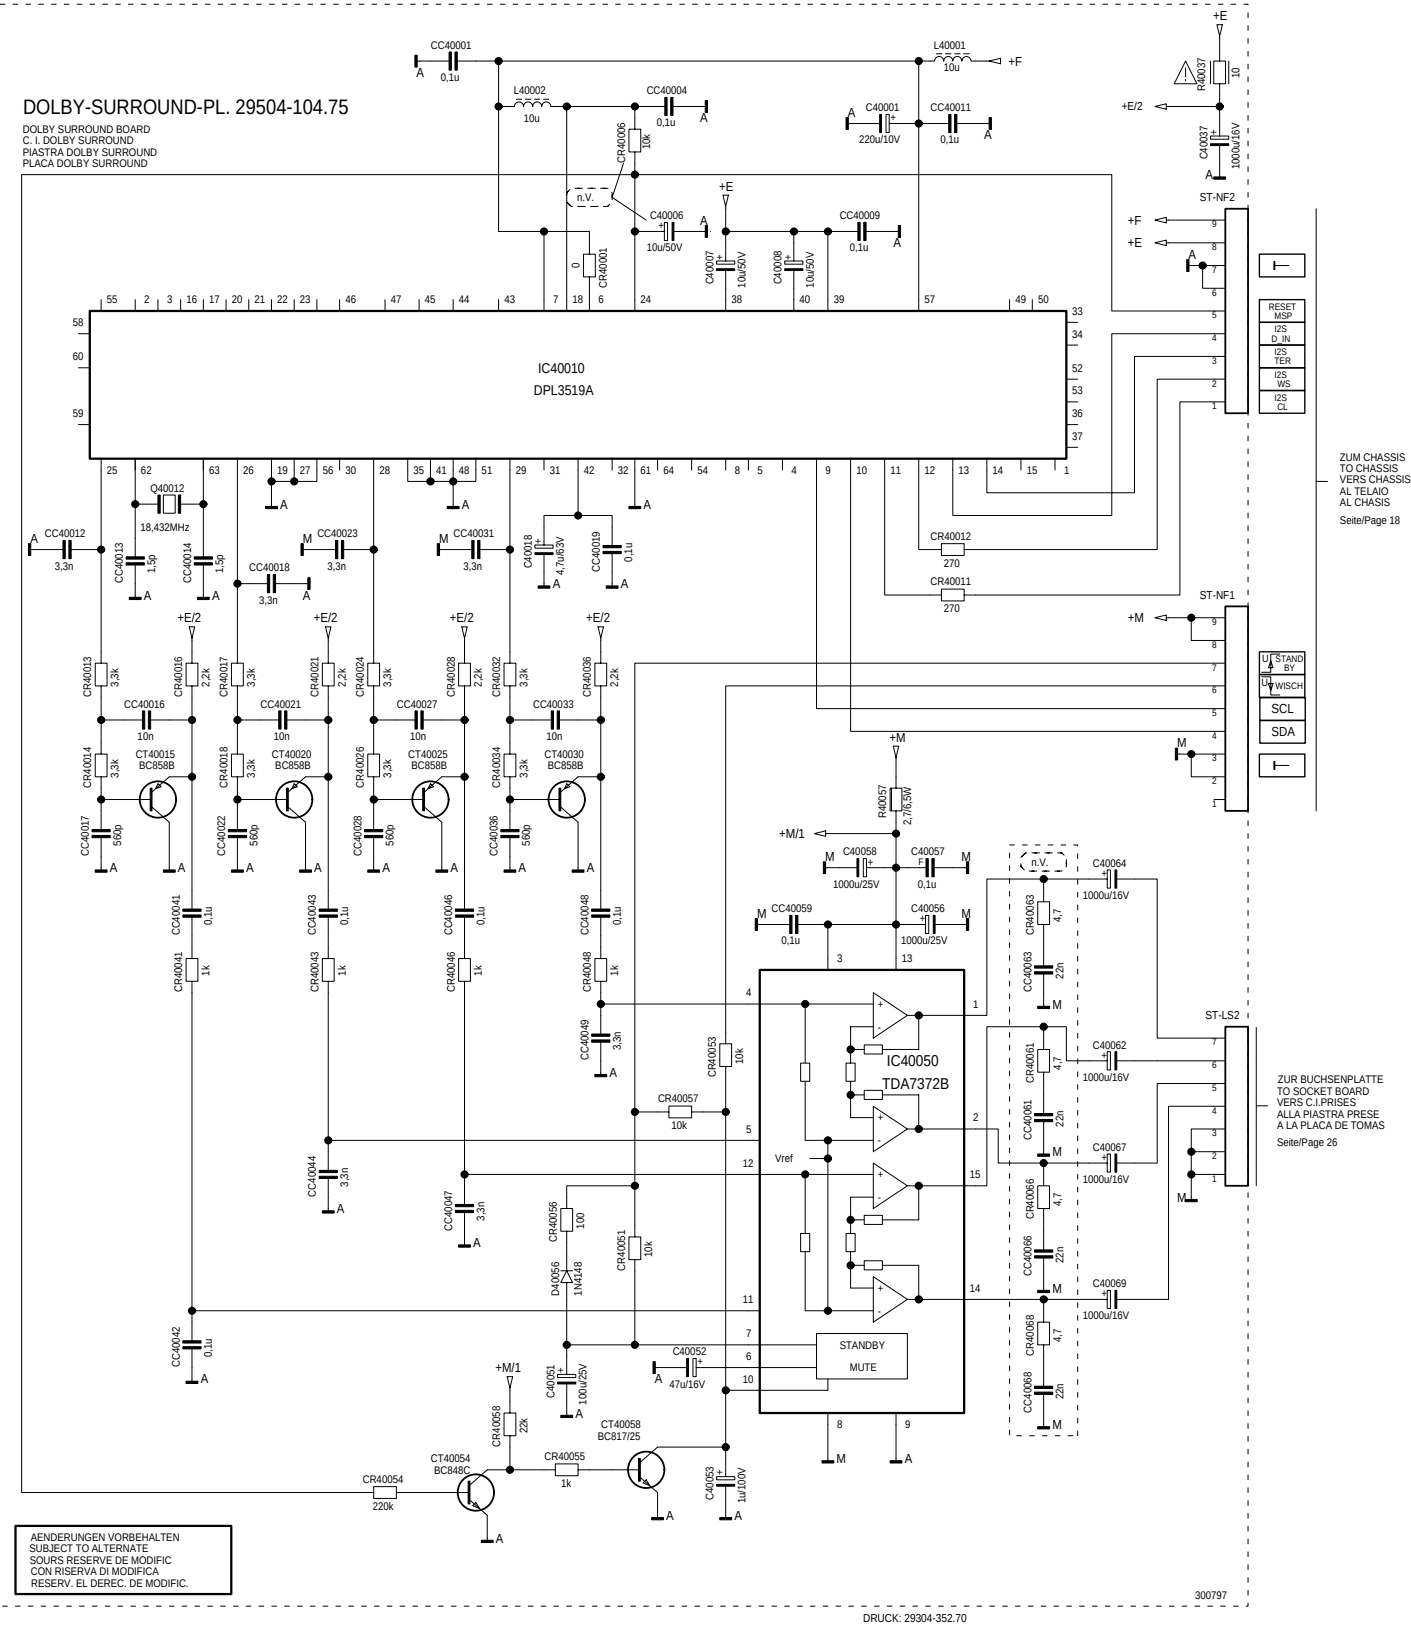


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

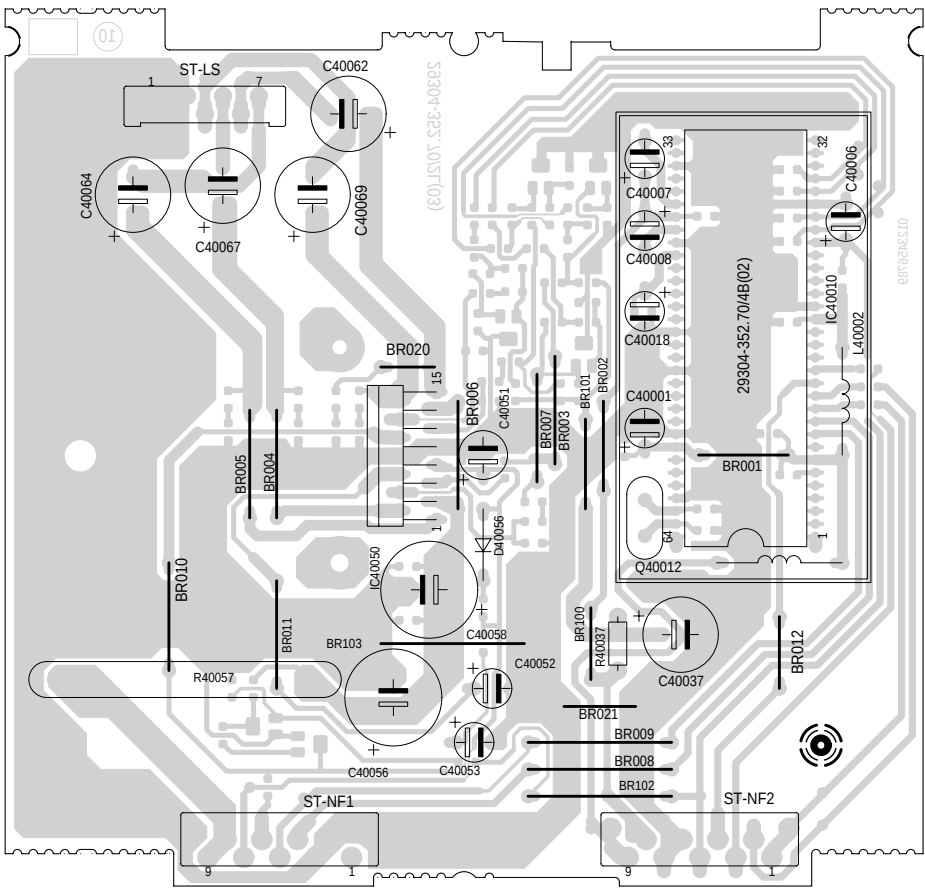

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

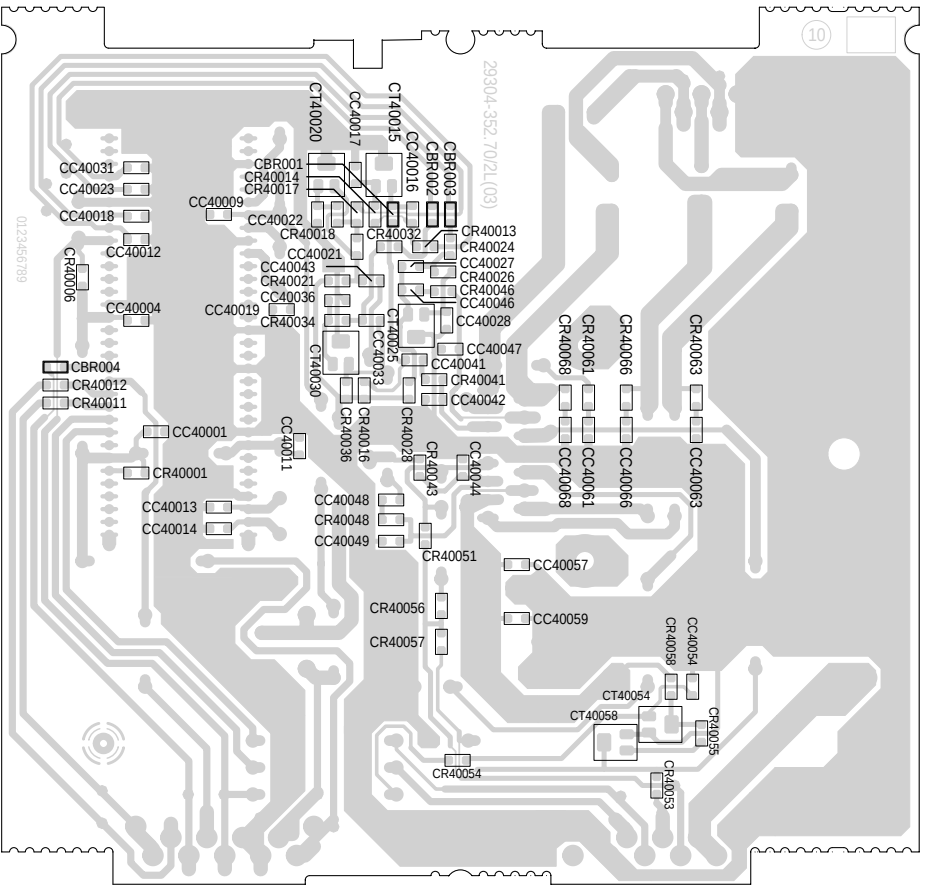


GRUNDIG Service

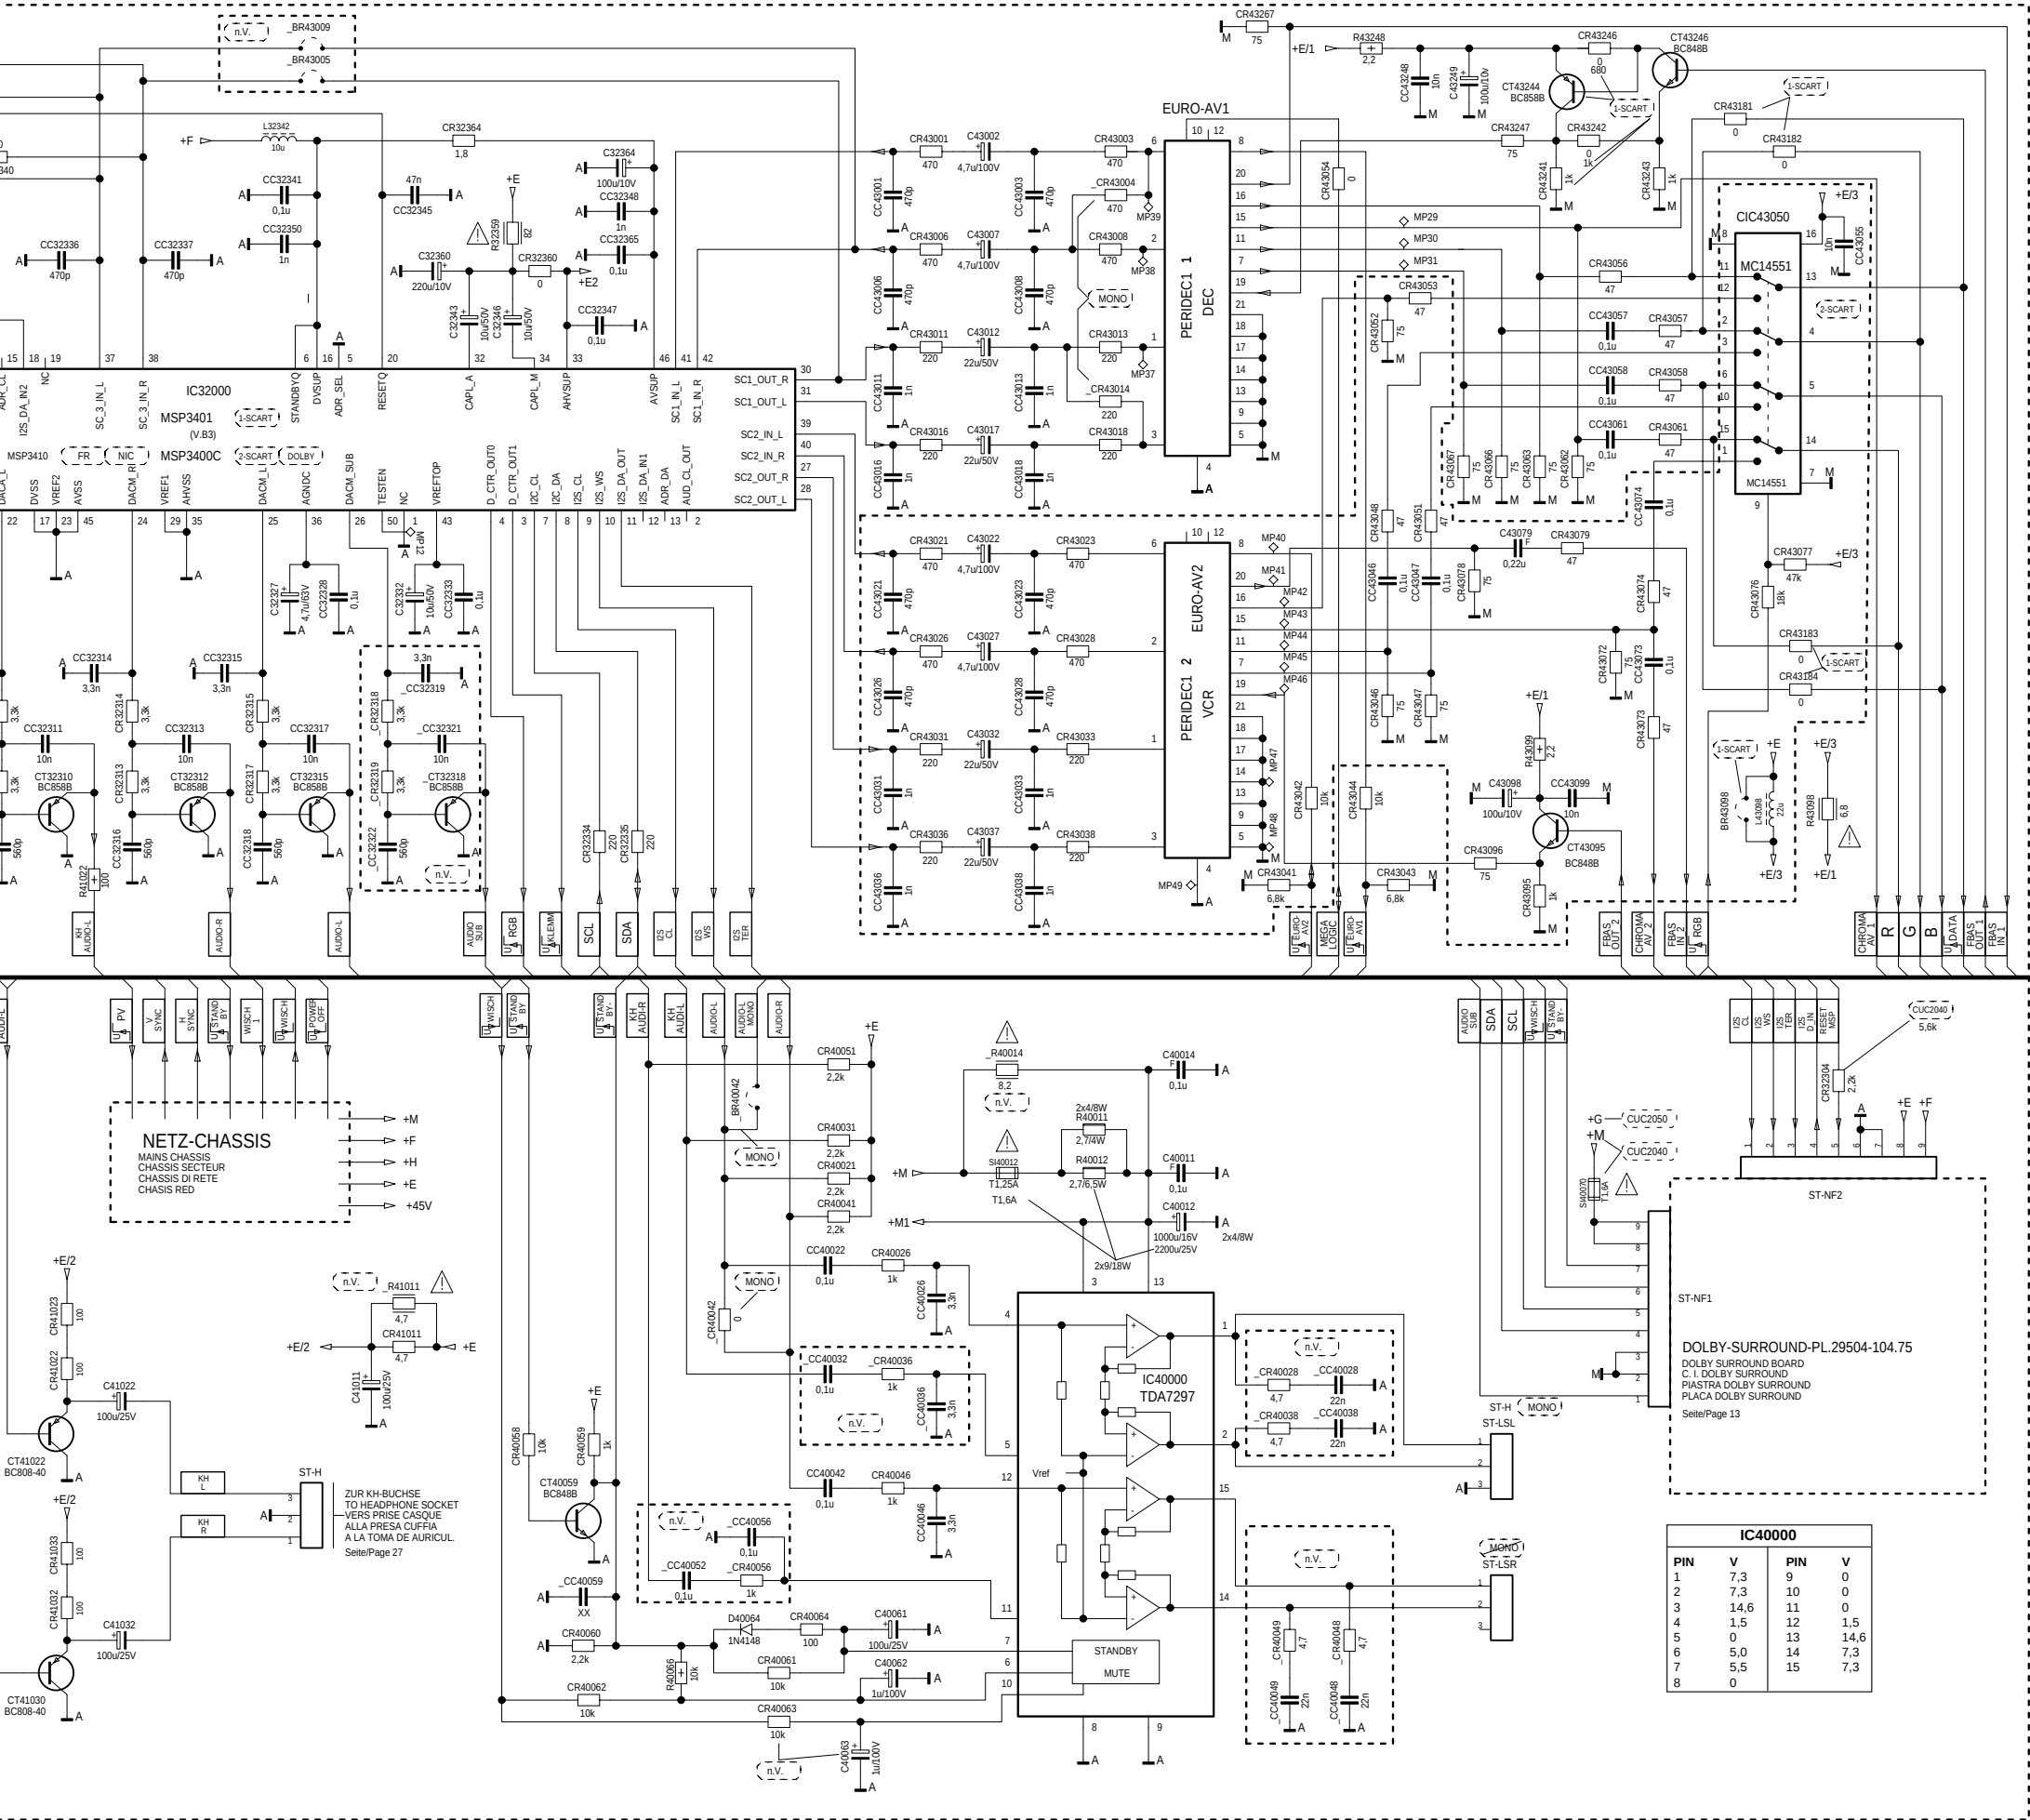


IC32000			
PIN	V	PIN	V
1	0	27	3.6
2	2.2	28	3.6
3	0	29	0
4	0	30	3.6
5	0	31	3.6
6	5.0	32	5.4
7	5.0	33	7.0
8	4.8	34	6.0
9	2.5	35	0
10	2.5	36	3.6
11	2.5	37	3.6
12	1.5	38	3.6
13	1.1	39	3.6
14	1.1	40	3.6
15	1.1	41	3.6
16	5.0	42	3.6
17	0	43	2.5
18	1.5	44	3.6
19	0	45	0
20	5.0	46	4.9
21	1.5	47	1.4
22	1.5	48	1.4
23	0	49	1.8
24	0	50	0
25	0	51	2.3
26	0	52	2.0

IC40000			
PIN	V	PIN	V
1	7.3	9	0
2	7.3	10	0
3	14.6	11	0
4	1.5	12	1.5
5	0	13	14.6
6	5.0	14	7.3
7	5.5	15	7.3
8	0		


19	GRUNDIG Service	20	GRUNDIG Service
----	-----------------	----	-----------------

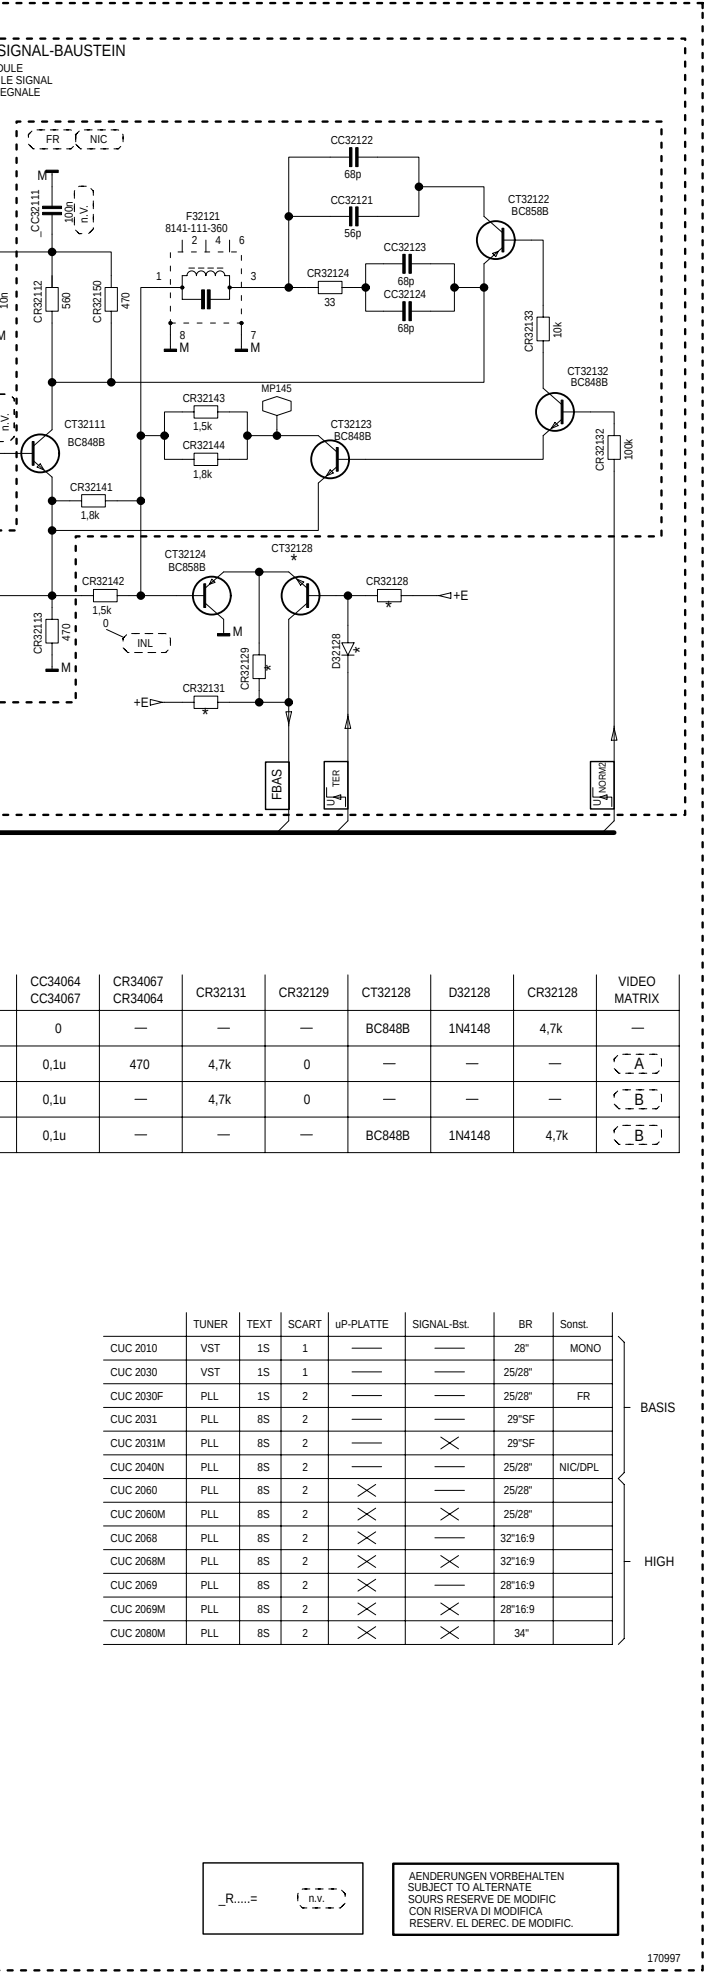


Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.62

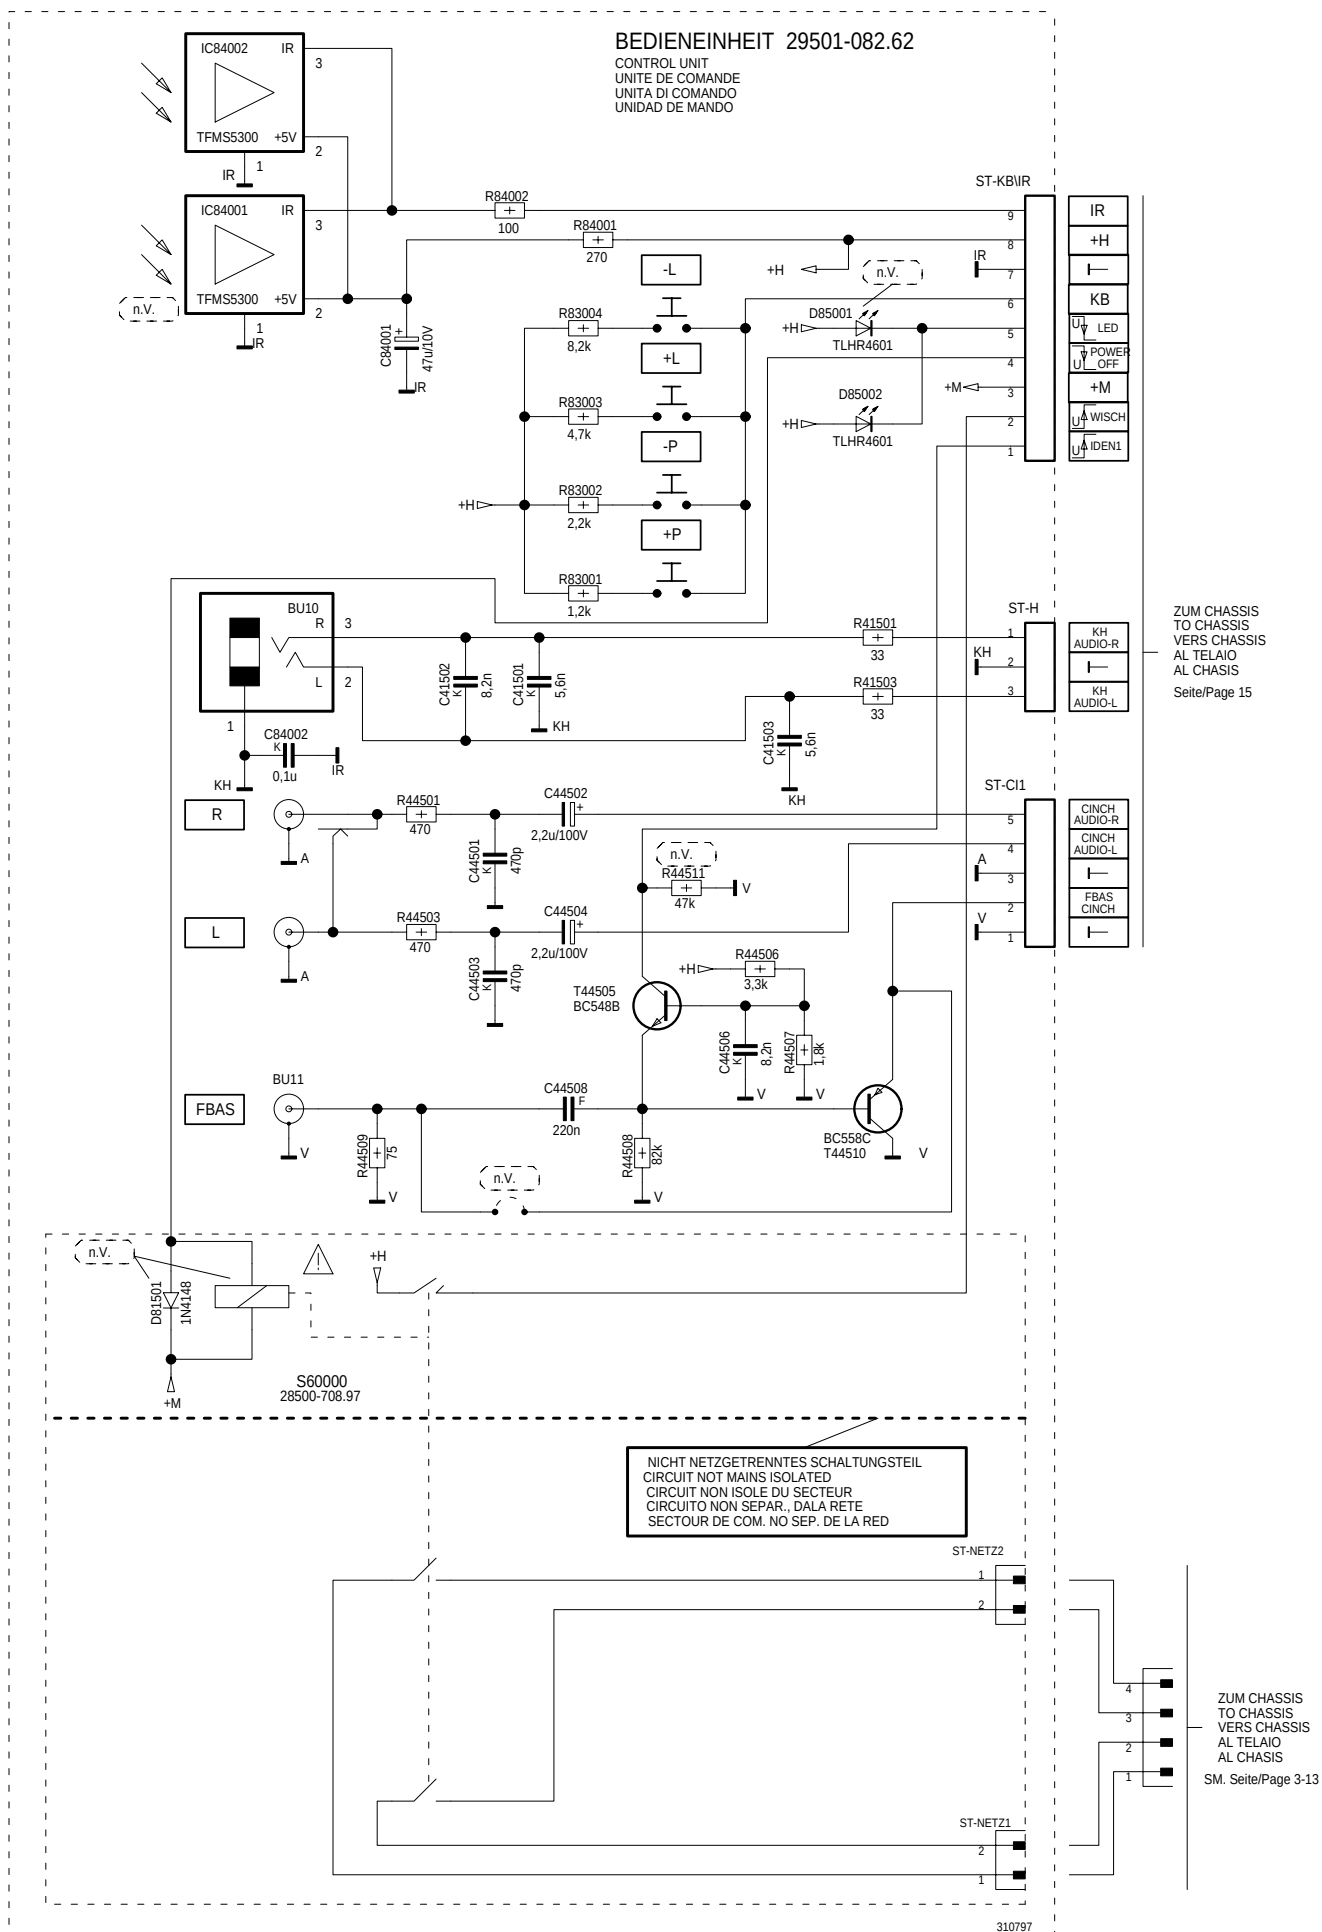


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

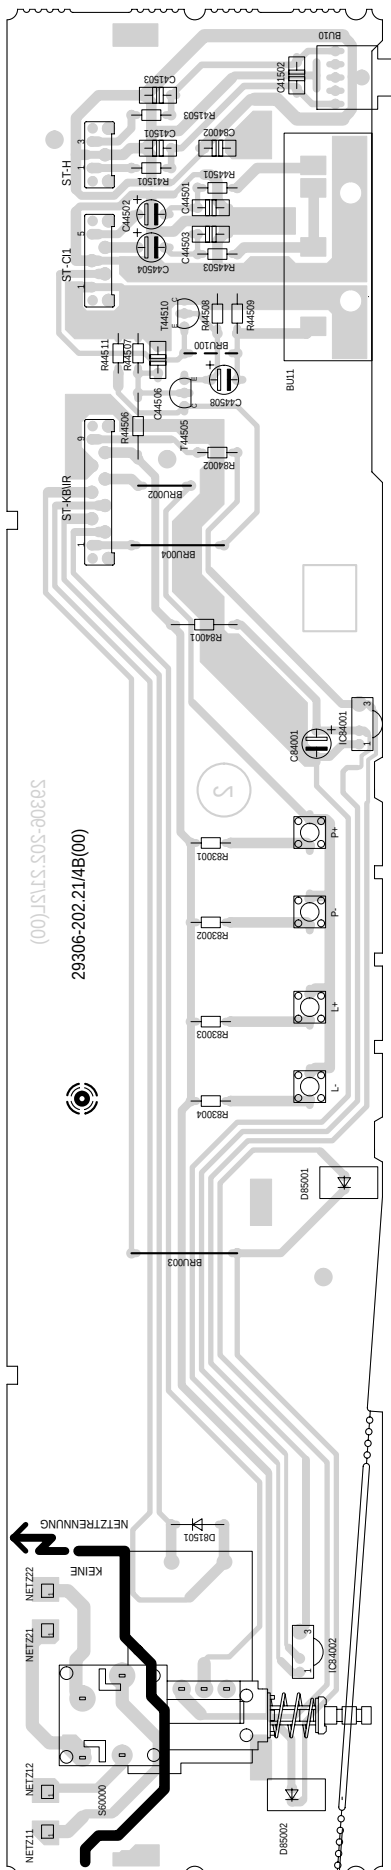


Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

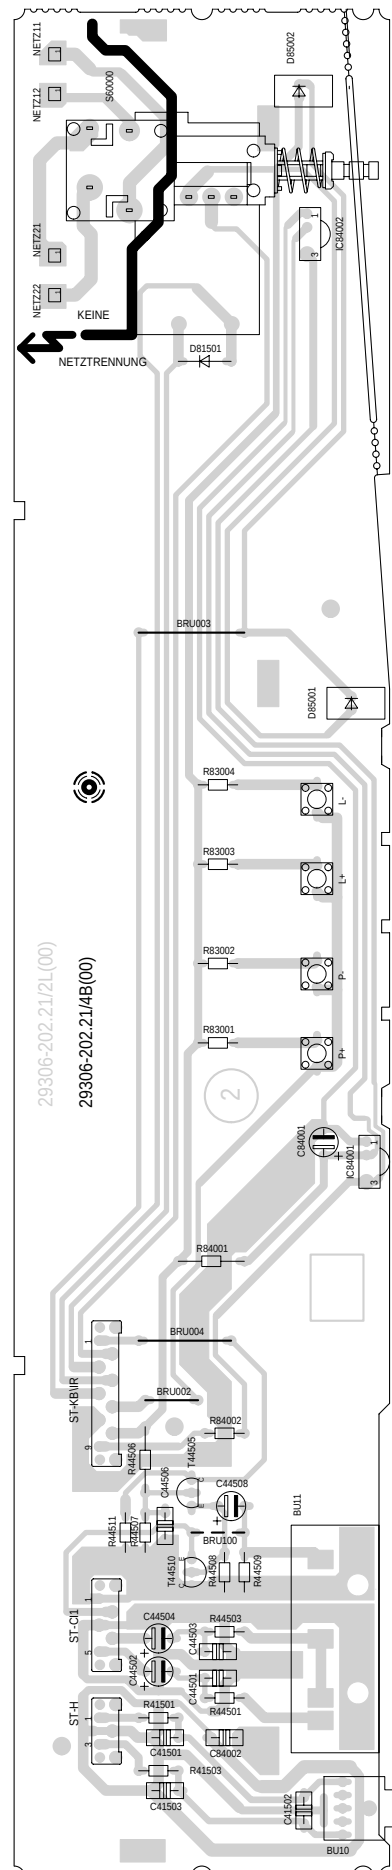


Bedieneinheit / Control Unit 29501-082.66

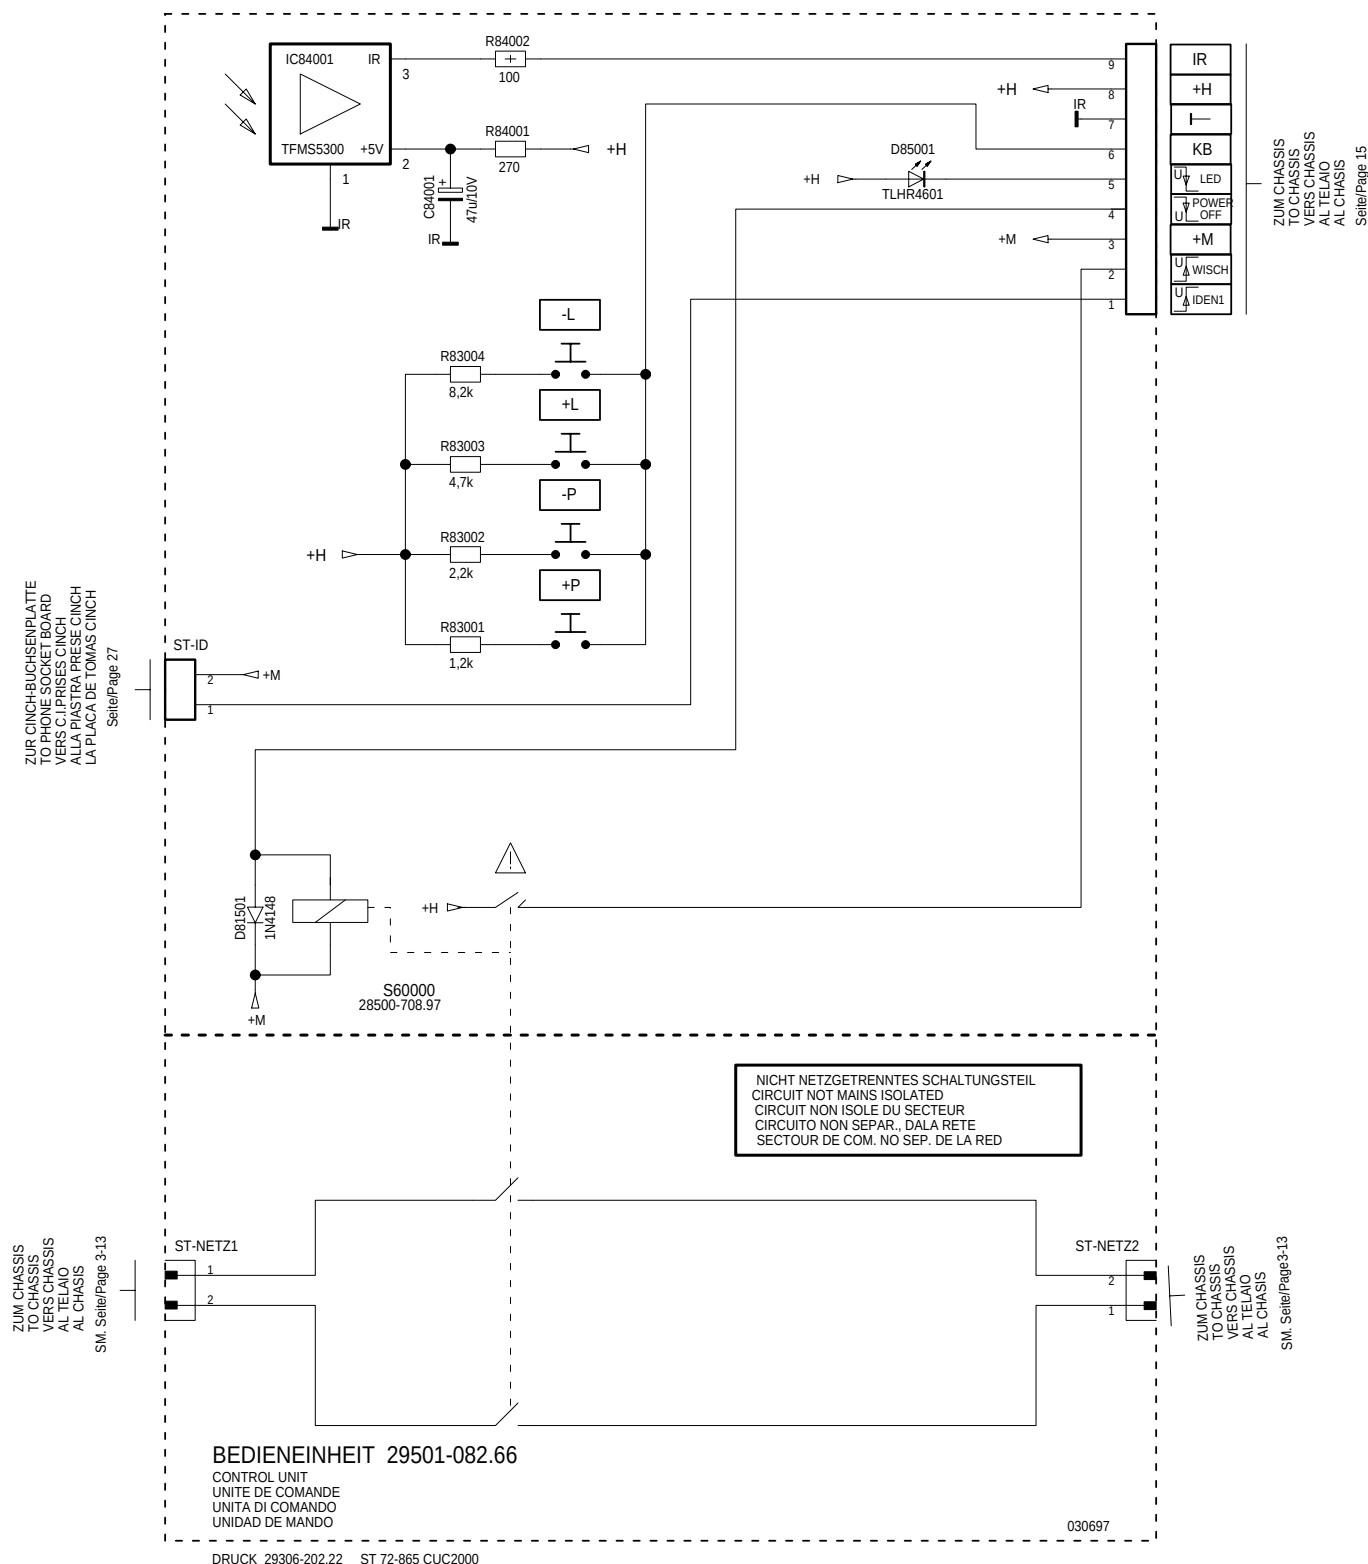


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

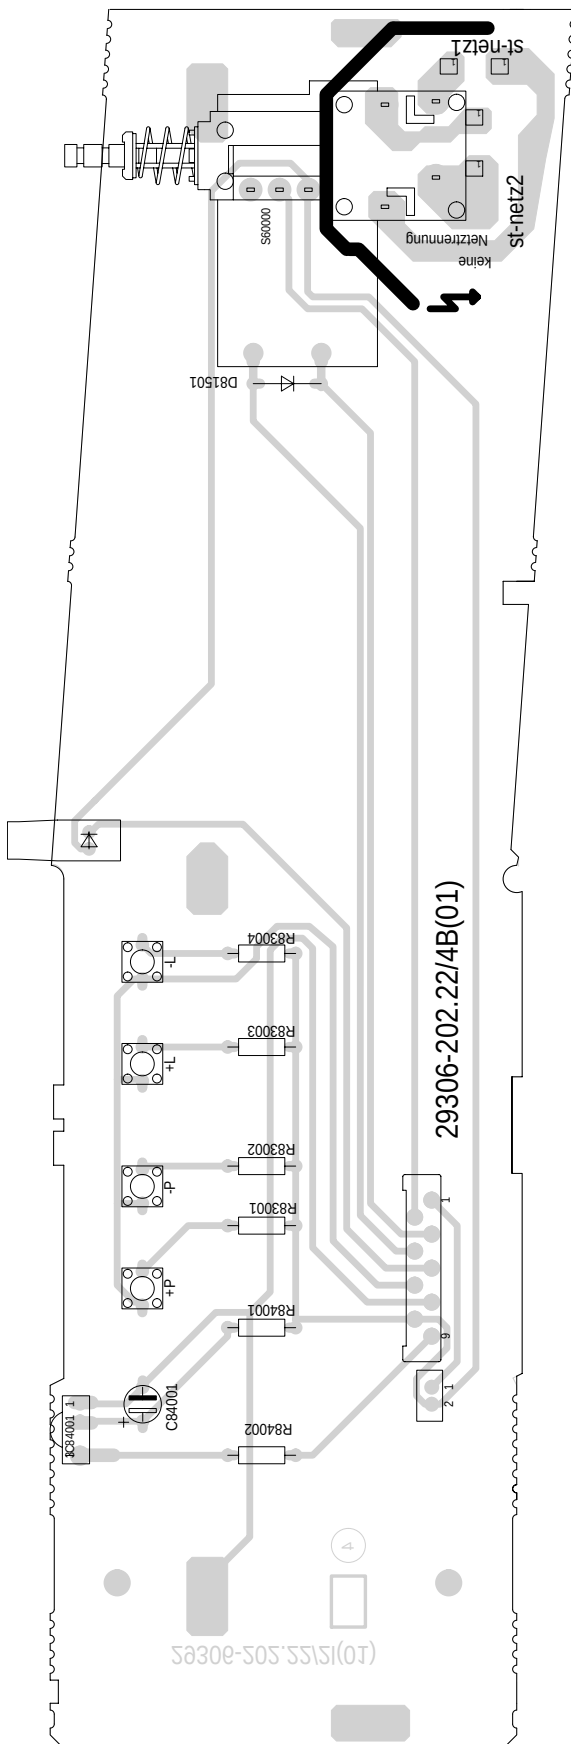


Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

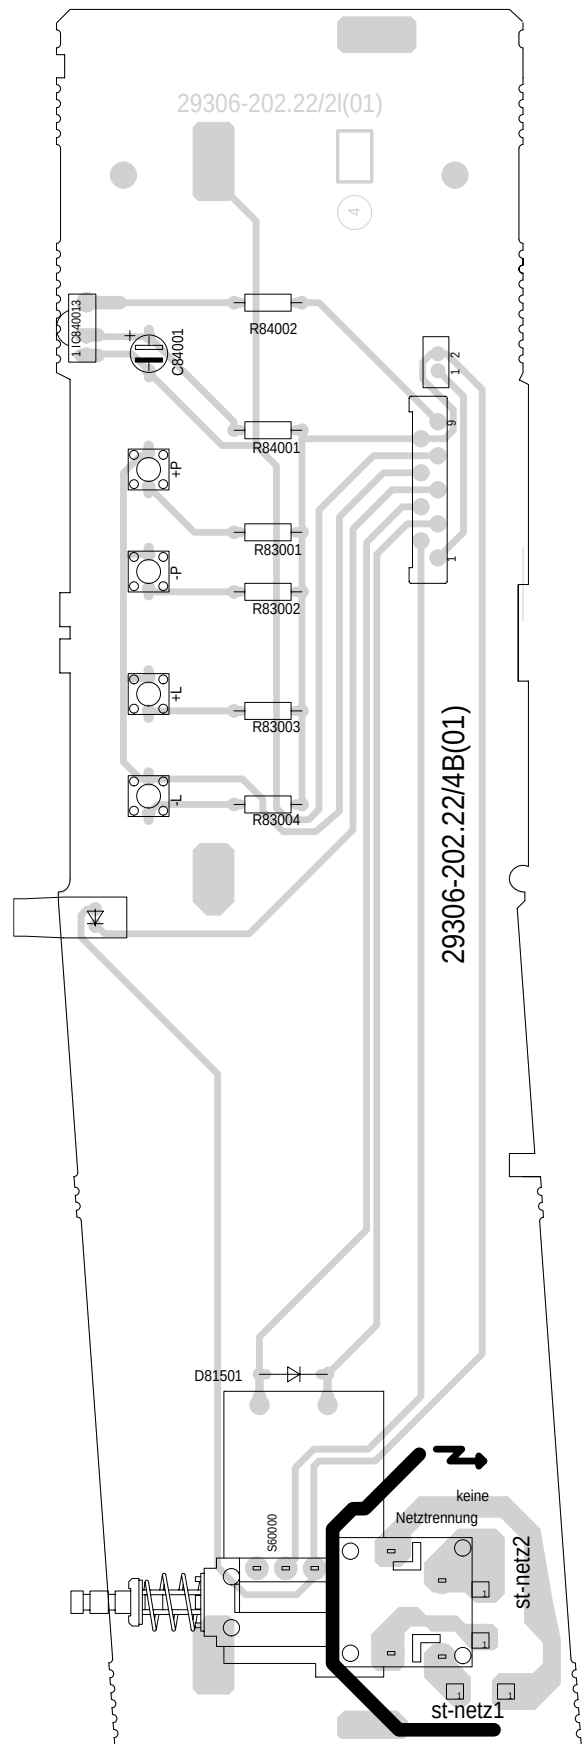


Buchsenplatte / Socket Board 29305-160.53

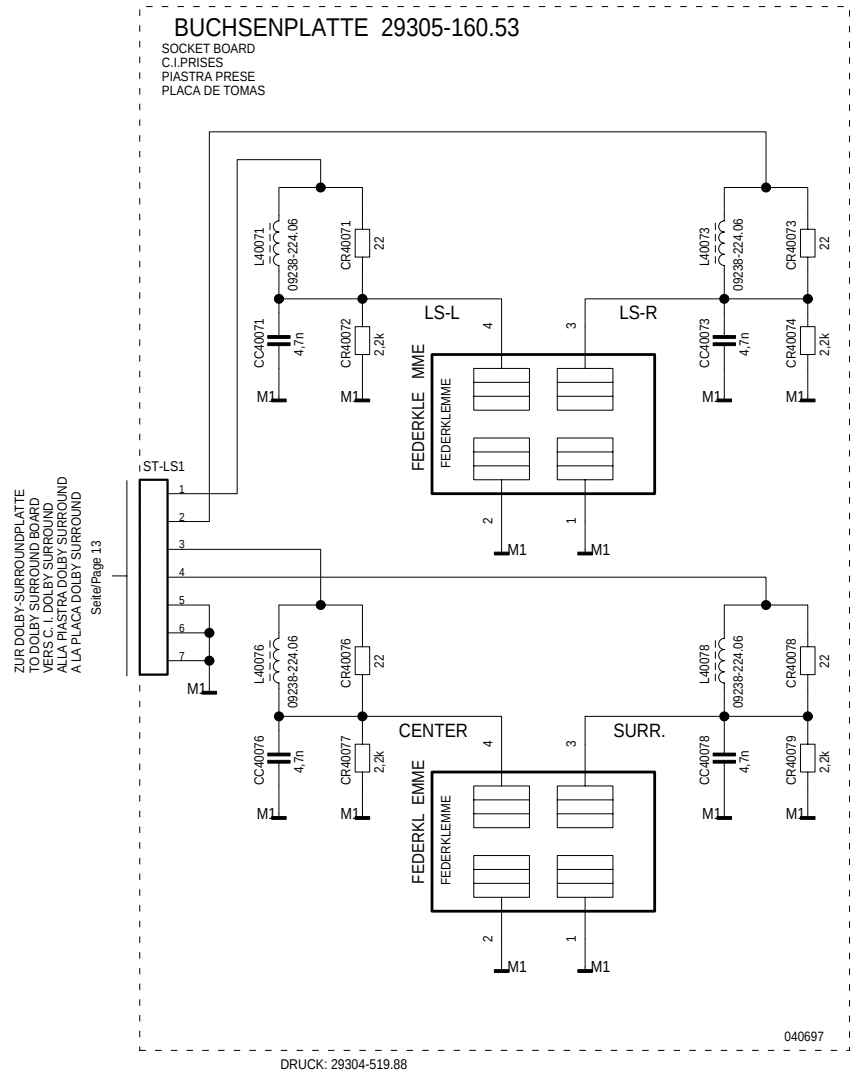


Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

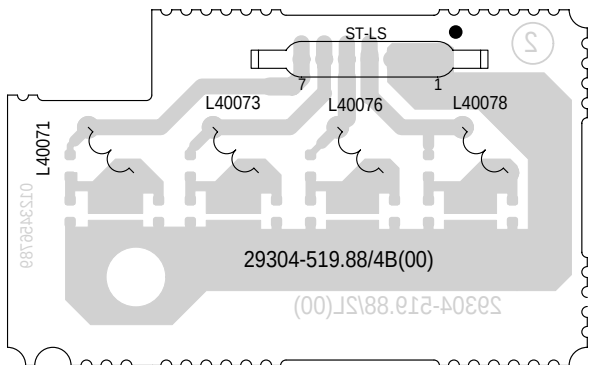

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

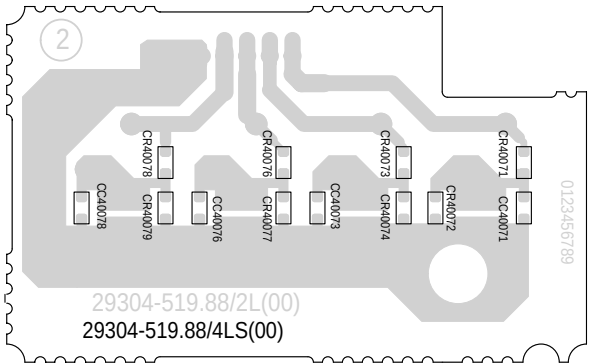


Buchsenplatte / Socket Board 29305-008.39

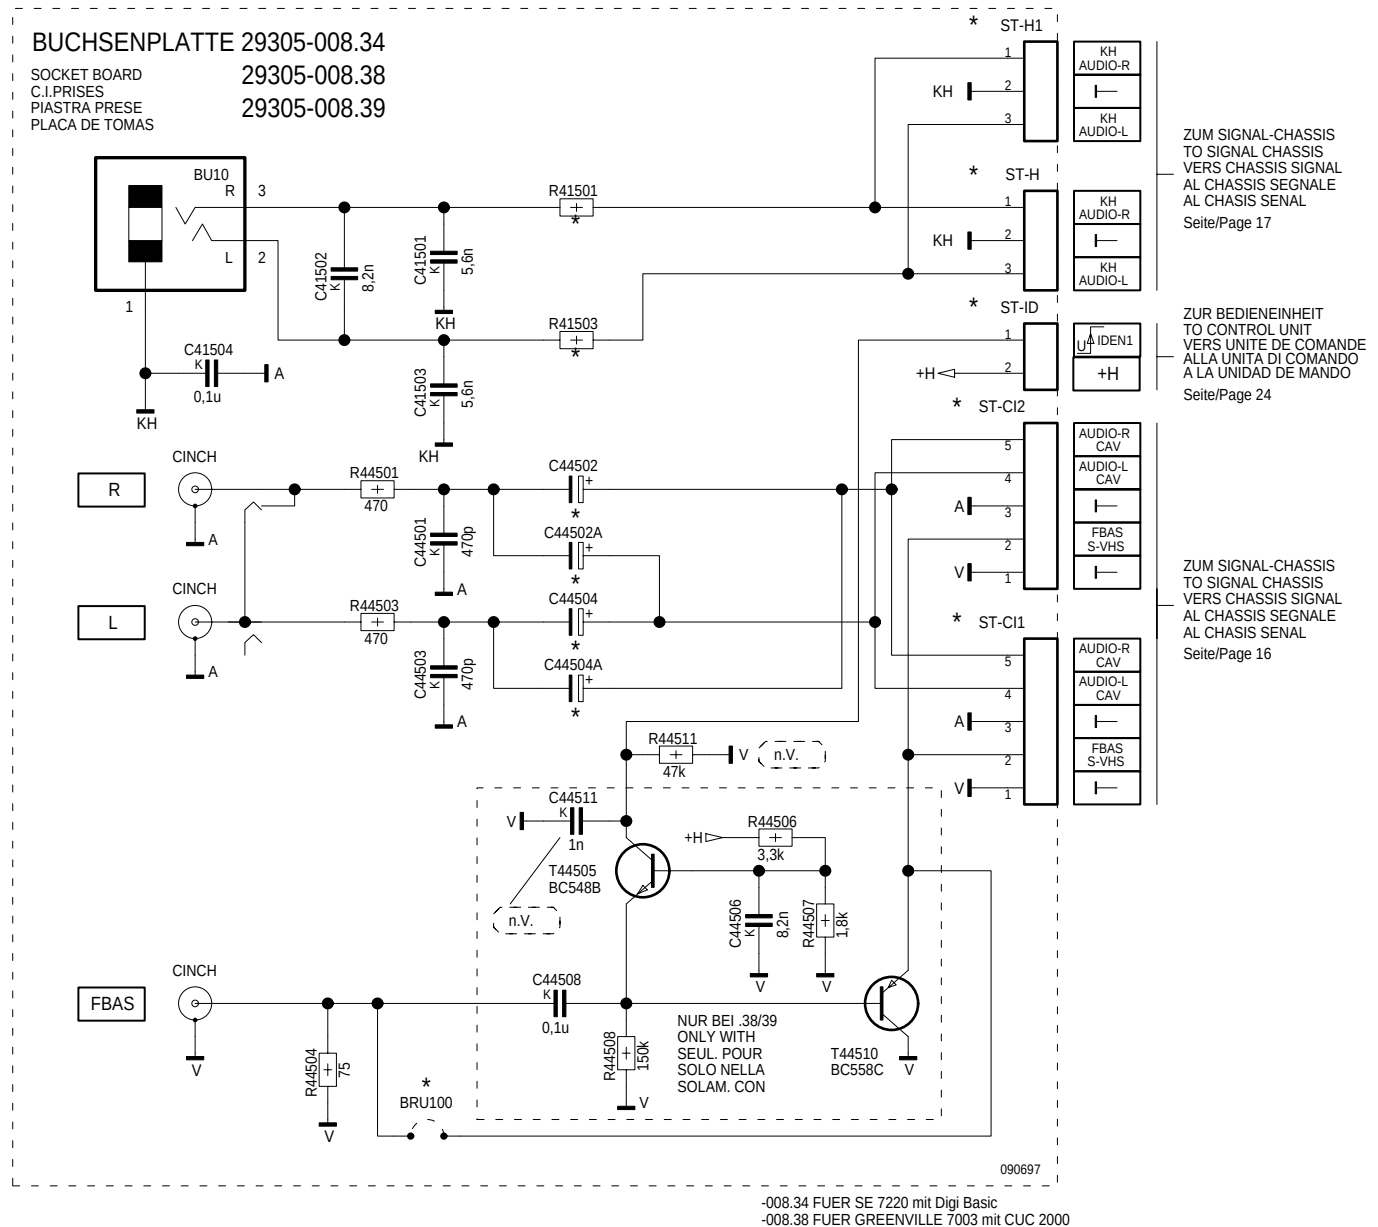


*	ST-H1					
	R41501 R41503	C44502 C44504	C44502A C44504A	ST-ID ST-CT1	ST-H ST-CT2	BRU100
-008.34	100	2,2U/100V	—	—	X	—
-008.38	33	2,2U/100V	—	X	—	—
-008.39	33	—	2,2U/100V	X	—	—

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

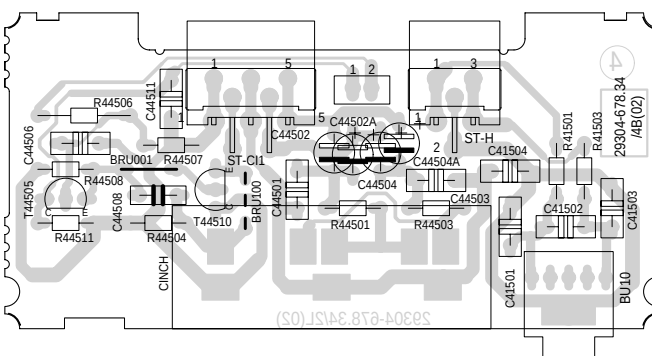

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

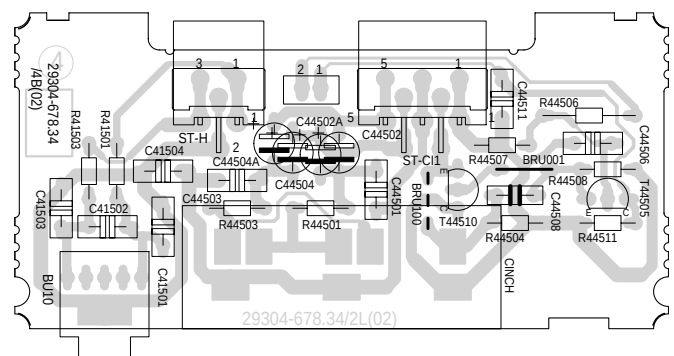

Ersatzteilliste Spare Parts List

09 / 97

GRUNDIG

TV

MELBOURNE SE 7210 NIC/TOP MELBOURNE SE 7210 TOP MELBOURNE SE 7210 NIC/TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.21683-0275 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 8975 CARBON-MET.
SACH-NR. / PART NO.: 9.21683-0124 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 8824 NBF./WALNUT
SACH-NR. / PART NO.: 9.21683-0224 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 8924 NBF./WALNUT


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		9.21683-0275		SE 7210 NIC/TOP MELBOURNE CARBON-MET.	SE 7210 NIC/TOP MELBOURNE CARBON-MET.
0001.000		9.21683-0124		SE 7210 TOP MELBOURNE NUSSBAUM	SE 7210 TOP MELBOURNE WALNUT
0001.100		9.21683-0224		SE 7210 NIC/TOP MELBOURNE NUSSBAUM	SE 7210 NIC/TOP MELBOURNE WALNUT
0001.200		29625-764.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL OFB 02.75	CABINET FRONT SURF. TREAT 02.75
0001.300		29625-764.02		GEHAEUSE-VORDERTEIL OFB 01/02.24	CABINET FRONT SURF. TREAT 01/02.24
0001.400		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0006.000		27041-217.01		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE SNAPPER
0007.000		29636-125.01		FENSTER DRUCK KPL	WINDOW PRINT CPL
0010.000		29608-864.01	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0011.000		19115-002.97	2	LAUTSPRECHER HOCHTON	LOUDSPEAKER TWEETER
0011.000		19126-035.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0011.000		29636-035.03		GEHAEUSE-RUECKTEIL OFB 02.75	REAR PART W/O SURF.TREAT 02.75
0011.000		29636-035.02		GEHAEUSE-RUECKTEIL OFB 01/02.24	REAR PART W/O SURF.TREAT 01/02.24
0011.000		29618-518.04		TYPENAUFKLEBER SE 7210 NIC/TOP 02.75/24	TYPE LABEL SE 7210 NIC/TOP 02.75/24
0011.000		29618-519.61		TYPENAUFKLEBER SE 7210 NIC/TOP 02.75/24	TYPE LABEL SE 7210 NIC/TOP 02.75/24
0011.000		29618-516.04		TYPENAUFKLEBER SE 7210 TOP 01.24	TYPE LABEL SE 7210 TOP 01.24
0011.000		29618-517.61		TYPENAUFKLEBER SE 7210 TOP 01.24	TYPE LABEL SE 7210 TOP 01.24
0021.000	△	29656-004.17		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
0024.000	△	29607-307.01	2	SCHLAUFE	LOOP
0025.000	△	09246-134.85		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0026.000	△	8300-068-202		BILDR.A68ESF202X11/ A68ES	PICT.TUBE A68ESF202X11/ A68ES
0029.000	△	29201-360.11		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE KABLE
0029.100	△	29305-165.73		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0029.100	△	29703-291.72		NETZSCHALTER ECO M.WISCHER	POWER SWITCH ECO W.WIPER
0030.200		29305-008.38		BUCHSENPLATTE KEIN E-TEIL	SOCKET BOARD NO SPARE PART
0030.300		29303-168.57		CINCH-BUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.400		29303-390.42		KOPFHÖRERBUCHSE 3.5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0030.600		29501-599.01		ABDECKUNG S-BUCHSEN	S-SOCKET-COVER
0030.700		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.800		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0030.900		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.900		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0048.000		29501-083.44		KEYBOARD	KEYBOARD
0050.000				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0052.000	△	29501-686.01		TASTENKNOPF MIT LICHTLEITER	KEY BUTTON ASSY.
		8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.18	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-020.70		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-020.71		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		21683-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG 02.75/24	OPERATING INSTRUCTIONS 02.75/24
		21683-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG 01.24	OPERATING INSTRUCTIONS 01.24

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704-003.27	X	CHASSIS-FS-STEREO 02.75/24 CUC 2031 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 02.75/24 CUC 2031 NO SPARE PART
		29704-003.26	X	CHASSIS-FS-STEREO 01.24 CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO 01.24 CUC 2030 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305-008.38	BUCHSENPLATTE SOCKET BOARD			
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148			
IC 84001	8305-367-530	IC TFMSS300 (STEHEND) TE			
T 44505	8303-205-548	TRANS BC548B			
T 44510	8303-207-558	TRANS.BC 558 C			

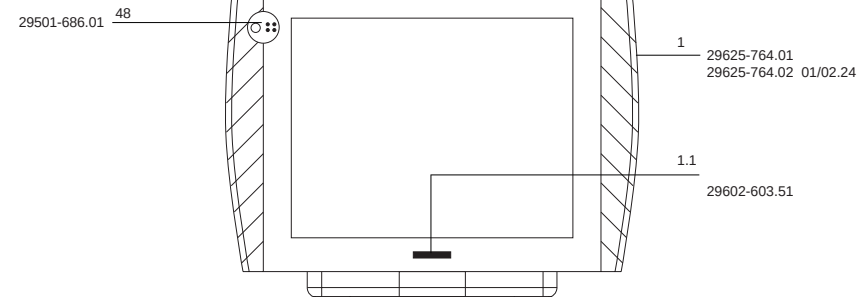

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

06 / 97

ST 63-700 NIC/FT
ST 63-700 DPL/NIC/FTSACH-NR. / PART NO.: 9.21661-6381 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 3581 GB SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21661-6481 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 3681 GB SCHWARZ/BLACK


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		9.21661-6381		ST 63-700 NIC/FT SCHWARZ	ST 63-700 NIC/FT BLACK
		9.21661-6481		ST 63-700 DPL/NIC/FT SCHWARZ	ST 63-700 DPL/NIC/FT BLACK
0001.000		29625-780.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURF. TREAT
0001.100		29632-114.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		29633-431.01		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0001.300		29501-688.01		TASTE NETZ	KEY POWER
0001.400		29628-417.01		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0004.000		29638-044.01		BOX SURROUND M.LTG. .64	BOX SURROUND W. CABLE .64
0005.000		29638-046.01		BOX CENTER M.LTG. .64	BOX CENTER W. CABLE .64
0006.000		19126-037.97	2	LAUTSPRECHER .63	LOUDSPEAKER .63
0006.000		19126-035.97	2	LAUTSPRECHER .64	LOUDSPEAKER .64
0007.000		29501-671.06		TASTEN-SATZ	KEY SET
0008.000		29636-032.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER
0010.000		29636-175.80		GEHAEUSE-RUECKTEIL	REAR PANEL
0011.000		29618-457.62		TYPENAUFKLEBER (ST 63-700 NIC/FT) .63	TYPE LABEL (ST 63-700 NIC/FT) .63
		29656-004.14		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	△	09246-130.85		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	△	8300-020-401		BILDR.A59EAK71X01/ A59EAK	PICT.TUBE A59EAK71X01/ A59EAK
0026.000	△	29201-360.02		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000		29501-082.59		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300	△	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	△	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.500		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.600		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0030.700		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.800		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0035.000	△	8290-991-386		NETZKABEL KPL GWN9.32 WF:	POWER CABLE CPL GWN9.32 W
0036.000		29642-062.11		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		29305-122.16	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-020.70		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-020.71		SERVICE MANUAL 1. ERGÄNZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		21661-941.06		BEDIENUNGSANLEITUNG .63	OPERATING INSTRUCTIONS .63
		21661-941.07		BEDIENUNGSANLEITUNG .64	OPERATING INSTRUCTIONS .64
		29704-003.05	X	CHASSIS-FS-STEREO .63 CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO .63 CUC 2030 NO SPARE PART
		29704-003.25	X	CHASSIS-FS-STEREO .64 CUC 2040 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO .64 CUC 2040 NO SPARE PART
		29628-893.01		TV-STAND LARGE GRUNDIG KEIN E-TEIL	TV-STAND LARGE GRUNDIG NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501-082.59	BEDIENEINHEIT/ CONTROL UNIT
D 805	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
T 44505	8303-205-548	TRANS BC548B
T 44510	8303-207-558	TRANS.BC 558 C

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

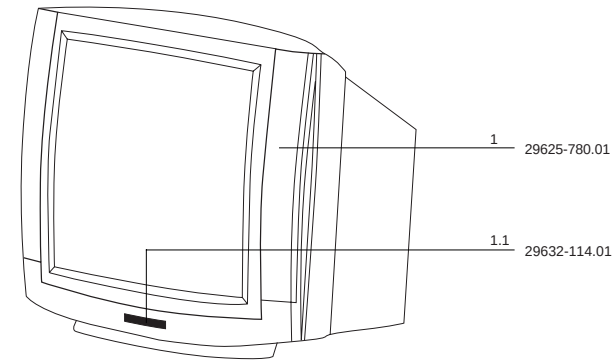

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

09 / 97

GRUNDIG

TV

ST 63-710 NIC/TEXT
ST 70-710 NIC/TEXTSACH-NR. / PART NO.: 9.21720-0375
SACH-NR. / PART NO.: 9.21719-0375BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 4975
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 2675COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK
COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		9.21720-0375 9.21719-0375		ST 63-710 NIC/TEXT COSMOS-SCHWARZ ST 70-710 NIC/TEXT COSMOS-SCHWARZ	ST 63-710 NIC/TEXT COSMOS BLACK ST 70-710 NIC/TEXT COSMOS BLACK
0001.000		29635-182.05		GEHAEUSE-VORDERTEIL KPL. ST 63-710	CABINET FRONT CPL. ST 63-710
0001.000		29625-750.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL OFB ST 70-710	CABINET FRONT SURF. TREAT ST 70-710
0001.100		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0006.000		29501-668.21		TASTEN-SATZ	KEY SET
0007.000		19126-037.97	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0008.000		29633-861.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0009.000		29636-001.87		GEHAEUSE-RUECKTEIL ST 63-710	REAR PANEL ST 63-710
0009.000		29636-979.87		GEHAEUSE-RUECKTEIL ST 70-710	REAR PANEL ST 70-710
0010.000		29618-539.04		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
WW.		29618-540.61		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.14		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL ST 63-710	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART ST 63-710
WW.		29656-004.19		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR (TESLA) KEIN E-TEIL ST 63-710	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT (TESLA) NO SPARE PART ST 63-710
		29656-004.14		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL ST 70-710	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART ST 70-710
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000	△	09246-130.85		SPULE ENTMAGNETISIERUNG ST 63-710	COIL DEGAUSSING ST 63-710
0024.000	△	09246-131.85		SPULE ENTMAGNETISIERUNG ST 70-710	COIL DEGAUSSING ST 70-710
0025.000	△	8300-020-401		BILDR.A59EAK71X01/ A59EAK ST 63-710	PICT.TUBE A59EAK71X01/ A59EAK ST63-710
WW.	△	8300-059-053		BILDR.A59EMZ53X06 (TESLA) ST 63-710	PICT.TUBE A59EMZ53X06 (TESLA) ST 63-710
0025.000	△	8300-030-435		BILDR.A66EAK71X01/A66EAK ST 70-710	PICT.TUBE A66EAK71X01/A66EAK ST70-710
0026.000	△	29201-360.02		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0028.000		29633-876.01		TASTE NETZ ST 63-710	KEY MAINS SUPPLY ST 63-710
0028.000		29501-643.01		TASTENKNOPF NETZ ST 70-710	KEY BUTTON MAINS SUPPLY ST 70-710
0028.500		29501-668.11		TASTENSATZ ST 70-710	KEY SET ST 70-710
0029.000		29700-638.01		ABDECKUNG F.CHASSIS	COVER FOR CHASSIS
0030.000		29501-082.62		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS	CINCH SOCKET 3 FOLD GE/WS
0030.200		29303-390.42		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300	△	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.400		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.500		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0030.600		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.700		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0031.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0032.000		29642-062.11		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		29305-122.16	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-020.70		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-020.71		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGÄNZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		21720-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG ST 63-710	OPERATING INSTRUCTIONS ST 63-710
		21719-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG ST 70-710	OPERATING INSTRUCTIONS ST 70-710
		29704-003.21	X	CHASSIS-FS-STEREO ST 63-710 CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO ST 63-710 CUC 2030 NO SPARE PART
WW.		29704-003.31	X	CHASSIS-FS-STEREO (TESLA) ST 63-710 CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO (TESLA) ST 63-710 CUC 2030

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704-003.20	X	CHASSIS-FS-STEREO ST 70-710 CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO ST 70-710 CUC 2030 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501-082.62	BEDIENEINHEIT/ CONTROL UNIT			
IC 84002	8305-367-530	IC TFMSS300 (STEHEND) TE			
T 44505	8303-205-548	TRANS BC548B			
T 44510	8303-207-558	TRANS.BC 558 C			

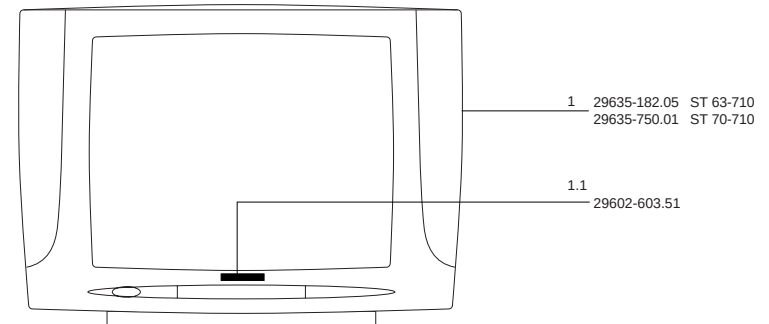1 29635-182.05 ST 63-710
29635-750.01 ST 70-710

1.1 29602-603.51

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

06 / 97

GRUNDIG

TV

ST 70-700 NIC/FT
ST 70-700 DPL/NIC/FT

SACH-NR. / PART NO.: 9.21641-6381 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 3481 GB SCHWARZ/BLACK
SACH-NR. / PART NO.: 9.21641-6481 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 6981 GB SCHWARZ/BLACK


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		9.21641-6381		ST 70-700 NIC/FT SCHWARZ	ST 70-700 NIC/FT BLACK
		9.21641-6481		ST 70-700 DPL/NIC/FT SCHWARZ	ST 70-700 DPL/NIC/FT BLACK
0001.000		29625-767.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURF.TREAT
0001.100		29632-114.01		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.200		29633-431.01		INFRA-FENSTER	INFRA WINDOW
0001.300		29501-688.01		TASTE NETZ	KEY POWER
0001.400		29628-417.01		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0004.000		29638-044.01	2	BOX SURROUND M. LTG. .64	BOX SURROUND W. CABLE .64
0005.000		29638-046.01		BOX CENTER M. LTG. .64	BOX CENTER W. CABLE .64
0006.000		19126-037.97	2	LAUTSPRECHER .63	LOUDSPEAKER .63
0006.000		19126-035.97	2	LAUTSPRECHER .64	LOUDSPEAKER .64
0007.000		29501-671.06		TASTEN-SATZ	KEY SET
0008.000		29636-032.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0010.000		29636-117.80		GEHAEUSE-RUECKTEIL	REAR PANEL
0011.000		29618-456.62		TYPENAUFKLEBER (ST 70-700 NIC/FT) .63	TYPE LABEL (ST 70-700 NIC/FT) .63
0011.000		29618-303.62		TYPENAUFKLEBER (ST 70-700 DPL/NIC/FT) .64	TYPE LABEL (ST 70-700 DPL/NIC/FT) .64
		29656-004.15		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
0021.000		29607-219.01	8	SPULENHAKEN	COIL HOOK
0024.000		09246-131.85		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000		8300-030-435		BILDR.A66EAK71X01/ A66EAK	PICT.TUBE A66EAK71X01/ A66EAK
0026.000		29201-360.02		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0030.000		29501-082.59		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300		29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.		29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.500		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.600		29703-357.11		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0030.700		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.800		29703-357.11		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0035.000		8290-991-386		NETZKABEL KPL GWN9.32 WF:	POWER CABLE CPL GWN9.32 W
0036.000		29642-062.11		TELEPILOT TP 715	REMOTE CONTROL TP 715
		29305-122.16	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		72010-020.70		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-020.71		SERVICE MANUAL 1. ERGÄNZUNG	SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT
		21641-941.06		BEDIENUNGSANLEITUNG .63	OPERATING INSTRUCTIONS .63
		21641-941.05		BEDIENUNGSANLEITUNG .64	OPERATING INSTRUCTIONS .64
		29704-003.02	X	CHASSIS-FS-STEREO .63 CUC 2030 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO .63 CUC 2030 NO SPARE PART
		29704-003.16	X	CHASSIS-FS-STEREO .64 CUC 2040 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO .64 CUC 2040 NO SPARE PART
		29628-893.01		TV-STAND LARGE GRUNDIG KEIN E-TEIL	TV-STAND LARGE GRUNDIG NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501-082.59	BEDIENEINHEIT/ CONTROL UNIT
D 805	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
T 44505	8303-205-548	TRANS BC548B
T 44510	8303-207-558	TRANS.BC 558 C

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501-082.59	BEDIENEINHEIT/ CONTROL UNIT
D 805	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601 TFK
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 STEHEND TFK/
T 44505	8303-205-548	TRANS BC548B
T 44510	8303-207-558	TRANS.BC 558 C

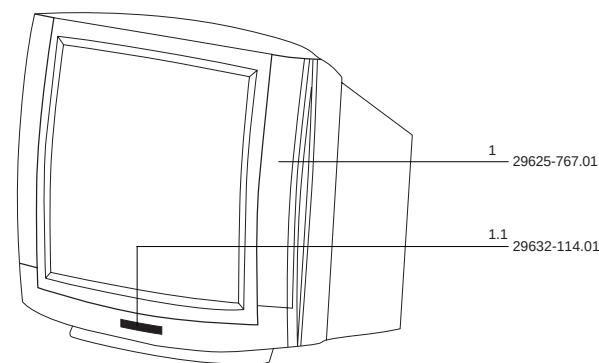

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

09 / 97

GRUNDIG


TV

ST 72-865 NIC/TOP

SACH-NR. / PART NO.: 9.21707-0275
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 2975 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		9.21707-0275		ST 72-865 NIC/TOP COSMOS-SCHWARZ	ST 72-865 NIC/TOP COSMOS BLACK
0001.100		29625-742.01		GEHAEUSE-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURF. TREAT
0001.200		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.300		29636-220.01		IR-FENSTER DRUCK KPL.	IR WINDOW PRINT CPL.
0001.400		29633-810.01		GITTER M.STOFF KPL.	GRILLE WITH CLOTH CPL.
0004.000		29633-811.01		GITTER M.STOFF KPL.	GRILLE WITH CLOTH CPL.
0006.000		19115-007.97	2	HOCHTON-LAUTSPRECHER	TWEETER LOUDSPEAKER
0010.000		29633-780.01		ABDECKUNG BUCHSEN	COVER SOCKET
0010.100		29636-121.03		GEHAEUSE-RUECKTEIL LACKIERT KPL.	REAR PART VARNISHED CPL.
0011.000		19154-044.61	2	LAUTSPRECHER RUND DMR130 8 OHM	LOUDSPEAKER ROUND DIAM.130 8 OHM
		29618-491.04		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.17		MONTAGE ZUBEHOER F. BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT NO SPARE PART
0021.000	△	29607-307.01	2	SCHLAUFE	LOOP
0024.000	△	09246-134.85		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	△	8300-068-202		BILDR.A68ESF202X11/ A68ES	PICT.TUBE A68ESF202X11/ A68ES
0026.000	△	29201-360.11		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
0029.000		29305-008.39		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0030.000		29501-082.66		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.100		29303-168.05		CINCHBUCHSE 3-FACH	CINCH SOCKET 3 FOLD
0030.200		29303-390.42		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300		29501-665.01		HALTER BUCHSENPLATTE	HOLDER SOCKET BOARD
0030.400	△	29703-291.22		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
WW.	△	29703-291.32		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0030.600		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.700		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0030.800		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.900		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0032.000		29501-643.01		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON MAINS SUPPLY
0033.000		29501-668.01		TASTENSATZ	KEY SET
0044.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0045.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.18	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21707-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-020.70		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-020.71		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGÄNZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29704-003.14	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2031 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2031 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501-082.66	BEDIENEINHEIT CONTROL UNIT
D 85001	8309-944-601	LE DIODE TLHR 4601
T 44505	8303-205-548	TRANS. BC 548 B
T 44510	8303-207-558	TRANS. BC 558 C
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS 5300 (STEHEND) TFK

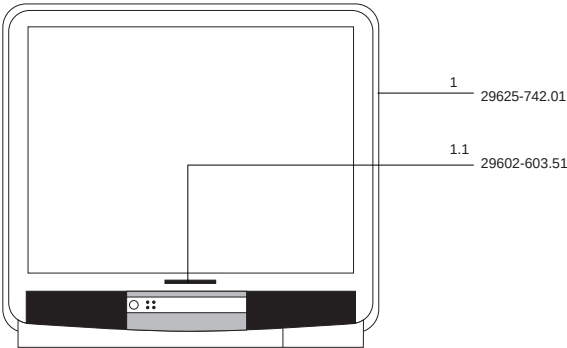

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

03 / 97

GRUNDIG

TV

CUC 2030

SACH-NR. / PART NO.: 29704-003.02/05/20/21/26/31

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		8140-601-610		TUNER UV1315/I (SPANNUNGSSYNTHEISIZER)	TUNER UV1315/I (VOLTAGE SYNTHESIZER)
0001.000		8140-601-612		TUNER PLL 5002PH53X0003 26	TUNER PLL 500PH53X0003 26
WW.		8140-601-613		TUNER UV1316SI/2 PHI 26	TUNER PLL 500PH53X0003 26
0001.500		29305-119.43		UG2/PANORAMA VIEW 26	UG2/PANORAMA VIEW 26
		29305-119.44		BSO PLATTE 26 KEIN E-TEIL	BSO BOARD 26 NO SPARE PART
0002.000		29700-633.01		HALTER KABEL	HOLDER CABLE
0003.000		29700-638.01		ABDECKUNG EURO-AV+TUNER	COVER EURO-AV+TUNER
0004.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P
0005.000		29303-399.54		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS BUILT IN PLUG W.CAB
0005.000	△	29303-399.51		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	MAINS BUILT IN PLUG W.CAB 20/21/26
0006.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T60020/IC61060/61050/61040	MOUNTING CLIP T60020/IC61060/61050/61040
0007.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC40000/50020/T53001	MOUNTING CLIP IC40000/50020/T53001
0008.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T60020/IC61050/61040	FOIL HEAT CONDUCTING T60020/IC61050/61040
0009.000	△	09621-113.02	4	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0010.000		29305-119.45		ERSATZPLATTE F.FARB-IC TDA 02/02/26 (WIRD ERSETZT DURCH IC34015)	COMP. BOARD F.COLOR IC TDA 02/02/26 (IS REPLACED BY IC34015)
0011.000		29305-119.39		PROZESSORPLATTE IC80920 02/02/26	PROCESSOR BOARD IC80920 02/02/26
0011.000		29305-119.40		PROZESSORPLATTE IC80920 20/21	PROCESSOR BOARD IC80920 20/21

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 412	8452-996-187	ELKO 1000UF 20% 35V 05	CD 32421	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE/PHI/
C 506	8515-911-098	FOKO FKP1/4 7000PF 3,5% 1 05	CD 35401	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148
C 601	8511-793-033	FOKO MP3 0,22UF 20% 250VW 05	CD 35438	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
C 627	8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 05			
C 669	8515-911-060	FOKO KF #7 1000PF 10% 160 05	CIC 32410	8305-814-094	SMD IC MC14094BD
C 40012	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V	CIC 43050	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
C 53002	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V			
C 53009	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	CT 31005	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54002	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 31010	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54011	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 31020	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54012	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V	CT 31030	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32105	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25
C 60009	8515-911-605	FKP1 220PF 5% 2000V	CT 32111	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32119	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32122	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32123	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32124	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	CT 32132	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62021	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62022	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62048	8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 32415	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62501	8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 32430	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62502	8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 32431	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62505	8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	CT 34031	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 32411	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE/PHI/	CT 40059	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 41022	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 41030	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43246	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43255	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43289	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 46009	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57020	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57112	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57113	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57124	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61043	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61053	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61080	8301-004-846	SMD-TRANS.BC 846 B
CT 81508	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81511	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B

D 668	△	8309-516-752	DIODE BYT53G TEMIC 05
D 31001		8305-306-001	IC ZTK 33 B DPD ITT
D 31007		8309-720-048	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 43284		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 50011		8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50013		8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 50014		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52001		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 53003		8309-201-005	DIODE BA157
D 53071	△	8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
D 53072	△	8309-210-144	DIODE BYW76 TEMIC/BY399C
D 54001	△	8309-204-268	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96
D 54002		8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 54011		8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 55004		8309-709-033	Z DIODE ZY 33 ITT
D 57011		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57013		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57021		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57022		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57023		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57101		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57122		8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60005		8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60006		8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60007		8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60012		8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023		8308-560-384	GLR.SKB380C1500 L5B SEM/C
D 60037		8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 61016	△	8309-517-178	DIODE BYW178 TEMIC/ FUF5
D 61036	△	8309-820-420	DIODE MUR420
D 61056	△	8309-820-420	DIODE MUR420

F 130		8141-111-603	FILTER 7X7 603 FARBE 657 05
F 901		8140-533-605	SPULE 7X7 605/COIL 05
F 906		8319-001-956	OFW G 1962 SIE/SCF 114 05
F 926		19203-065-97	KERAMIK-FILTER 40 05
F 923		8141-112-405	FILTER 7X7 405 05
F 924		8602-755-021	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB 05
F 32101		8141-112-405	FILTER 7X7 405
F 32109		8602-755-042	CER.TRAP 42
F 32121		8141-111-360	FILTER 7X7 360
F 32410		8140-533-605	SPULE 7X7 605/COIL
F 32412		8319-003-452	OFW/FIL K3452K SIE
F 33025		8140-535-391	SPULE 7X7 #391 SIGN535391/COIL

IC 150		8305-338-361	IC TDA8361A 05
IC 320		8305-337-233	IC TDA7233 SGS 05
IC 630		8305-267-842	IC UC3842N/AN SGS/MOT 05
IC 810		8305-367-530	IC TFM55300 STEHEND TFK/ 05
IC 830		8305-602-401	IC X 24 C 02 P XICOR 05
IC 850		8305-158-558	IC SDA5252A003 SIE 05
IC 32000		8305-433-411	IC MSP3410D-PO-B3

Btx *32700#

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 34015	8305-338-842	IC TDA8843(OHNE SECAM) 02/05
IC 34015	8305-338-844	IC TDA8844 20/21
IC 34015	8305-338-375	IC TDA8375/N3 26
IC 43280	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50020	8305-338-350	IC TDA8350 Q/N5
IC 60010	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 61040	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61050	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61060	8305-205-703	IC MC 7805 CT
IC 80000	8305-210-065	IC MC 33164 P-5RP
IC 81050	8305-158-554	IC SDA5256CA001 SIE
IC 82005	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
IC 35400	8305-338-395	IC TDA8395P/N2
IC 35430	8305-334-665	IC TDA4665/V4/ U3665M-M
IC 40000	8305-367-297	IC TDA7297
IC 80920	19798-513.01	IC 27C512-200 NS Progr.02/05
IC 80920	19798-514.01	IC 27C512-200 NS Progr.20/21
IC 80920	19798-515.02	IC 27C512-200 NS Progr. 26

L 601	△	29500-823.96	FUNKENTSTOERDROSSEL 05 INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 31043		8140-526-440	DR ST 0411-GRP 8,2UH
L 32023		8140-526-419	DR AX 0411-GA 1UH
L 32026		8140-526-034	DR 0309 10UH 5%
L 32109		8140-526-444	DR ST 0309-GRP 10UH
L 32342		8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46021		8140-522-922	DR ST 0411 6,8UH 2% SIE
L 46022		8140-526-012	DR ST 0309 2,7UH
L 53001		8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002		8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003		8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 53012		09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH/CHOKE COIL
L 53011		8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53021		29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)/ LINEARITY CONTROL
L 53074		09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH/ BRIDGE COIL
L 55006		09245-816.01	OW AUSKOPPELSPULE/ EW DECOUPLING COIL
L 60006		8104-982-057	FERRITPERLE 3,6UH 5720500/ FERRITE BEAD
L 60012		8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030
L 61016		8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030
L 61036		8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030
L 61056		8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030/ DAMPING BEAD
L 62501	△	29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL

Q 172		8382-136-004	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ 05
Q 857		8602-331-155	KERRES #155 18MHZ 05
Q 32305		8382-439-186	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
Q 34043		8382-136-004	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 80001		8602-331-155	KERRES #155 18MHZ

R 303	△	8700-011-201	KSW 0204 1 OHM 5% 05
R 337	△	8701-121-023	KSW SI B 8,2 OHM 5% 05
R 411		8792-001-309	ESTR.P61A 100 OHM LIN 05
R 412	△	8700-329-007	KSW NB 0207 1,8 OHM 5% 05
R 416	△	8700-329-001	KSW NB 0207 1 OHM 5% 05
R 502	△	8705-329-070	MOW 0411 150 OHM 10% 05
R 504	△	8701-121-033	KSW SI B 22 OHM 5% 05
R 513	△	8700-329-083	KSW NB 0207 2,7 KOHM 5% 05
R 524	△	8700-121-297	KSW 0207 10 KOHM 5% 05
R 543	△	8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA 05
R 554	△	8705-321-022	MOW 0411 7,5 OHM 5% SXS 05
R 609	△	8311-200-020	PTC RMS B59.250C1080 SIE 05
R 633	△	8705-360-353	MOW 0617 56 KOHM 10% SXS 05
R 654		8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN 05

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

R 664	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5% 05
R 669	△ 8705-279-065	MOW 0922 470 OHM 5% DRA 05
R 681	△ 8705-369-301	MOW 0617 15 KOHM 10% 05
R 685	△ 8700-329-029	KSW NB 0207 15 OHM 5% 05
R 21117	△ 8705-321-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% SXS
R 32359	△ 8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40011	△ 8732-292-411	DRW 4 2,7 OHM 10% KP292-0
R 43098	△ 8700-329-021	KSW NB 0207 6,8 OHM 5%
R 50011	△ 8701-121-037	KSW SI B 33 OHM 5%
R 50021	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50022	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50023	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50024	△ 8766-357-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100
R 52001	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM LCS
R 52004	△ 8705-329-033	MOW 0411 27 OHM 5%
R 52006	△ 8705-328-984	MOW 0411 0,22 OHM 10%
R 53001	△ 8700-329-023	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 53002	△ 8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	△ 8705-329-221	MOW 0411 6,8 OHM 10%
R 53016	△ 8730-179-221	DRW 7 6,8 OHM 10%
R 53021	△ 8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
R 54001	△ 8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
R 54003	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM LCS
R 54012	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
R 55003	△ 8705-329-019	MOW 0411 5,6 OHM 5% DRA
R 55006	△ 8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE
R 60008	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	△ 8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
R 60029	△ 8705-369-319	MOW 0617 82 KOHM 10%
R 60037	△ 8790-050-035	ESTR.SK10-A 1 KOHM LIN
R 62049	△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 62505	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO

SI 600	△ 8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V 05
SI 40012	△ 8315-619-028	LOET-SI-GR 1,6 A/T
SI 52001	△ 8315-612-027	LOET-SI-GR 315 MA/T
SI 60001	△ 8315-619-003	SI 5X20 T1,6A L 250V
SI 61036	△ 8315-620-225	LOET-SI-GR 2 A/T
SI 61056	△ 8315-620-225	LOET-SI-GR 2 A/T
SI 62501	△ 8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V

T 52001	8303-285-637	TRANS.BC 637
T 53001	8302-900-018	TRANS S2000N TOS/ BU508A
T 60020	8302-269-089	TRANS.BUZ 90

TR 52001	09246-866.97	TRAFO TREIBER/ DRIVER TRANSFORMER
TR 53010	△ 29221-029.2	DIODEN-SPLIT TRAFO KPL./ DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL.
TR 61001	△ 29201-520.9	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

09 / 97

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
----------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------------	---------------------

0001.000		8140-601-612		TUNER PLL 5002PH53X0003	TUNER PLL 5002PH53X0003
WW.		8140-601-613		TUNER UV1316SI/2 PHI	TUNER UV1316SI/2 PHI
0002.000		29305-119.43		UG2/PANORAMA VIEW	UG2/PANORAMA VIEW
		29305-119.44		BSO PLATTE KEIN E-TEIL	BSO BOARD NO SPARE PART
0004.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0005.000	△	29303-399.51		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	POWER BUILT-IN APPLIANCE
0006.000		29700-633.01		HALTER KABEL	HOLDER
0007.000	△	09621-113.02	4	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0008.000		29303-153.02		MONTAGECLIP IC40000/50020/T53001	MOUNTING CLIP IC40000/50020/T53001
0009.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T644/61050/61040/61060	MOUNTING CLIP T644/61050/61040/61060
0010.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T644/IC61050/61040	FOIL HEAT CONDUCTING T644/IC61050/61040
0012.000		29305-119.45		ERSATZPLATTE F. FARB-IC (WIRD ERSETZT DURCH IC34015)	ALTERNATIVE BOARD F.COLOR (IS REPLACED BY IC34015)
0013.000		29305-119.46		PROZESSORPLATTE (WIRD ERSETZT DURCH IC80920)	PROCESSOR BOARD (IS REPLACED BY IC80920)

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40012	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 32123	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 53002	8515-911-534	FOKO FKP1/4 0,014UF 3,5%	CT 32124	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 53009	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	CT 32132	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 53013	8515-942-622	FOKO FKP2 1500PF 2,5% 250	CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54002	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54011	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54012	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V	CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32415	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60009	8515-911-605	FKP1 220PF 5% 2000V	CT 32430	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32431	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 34031	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 40059	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	CT 41022	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 41030	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
C 61037	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 43246	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62021	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 43255	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62022	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 43289	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62048	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 46009	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62501	△ 8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 52253	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62502	△ 8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62505	△ 8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	CT 57020	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57021	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC 32410	8305-814-094	SMD IC MC14094BD	CT 57112	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC 43050	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT	CT 57113	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 57124	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 31005	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 61043	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32105	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25	CT 61053	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32111	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 81058	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32119	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 81502	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 32122	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 81508	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 81511	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
D 31001	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 31007	8309-720-048	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 40064	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 43284	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 50011	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50013	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 50014	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52001	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 53003	8309-201-005	DIODE BA157
D 53071	△ 8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
D 53072	△ 8309-210-144	DIODE BYW76 TEMIC/BY399C
D 54001	△ 8309-204-268	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96
D 54002	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 54011	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 55004	8309-709-033	Z DIODE ZY 33 ITT
D 57011	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57012	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57013	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57023	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57101	8309-198-542	DIODE BAT42/43/BAT85/86
D 57122	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60005	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60006	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60007	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60012	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-384	GLR.SKB8380C1500 L58 SEM/C
D 60037	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 61016	△ 8309-516-856	DIODE BYT 56 M TFK
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	△ 8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
F 32101	8141-112-405	FILTER 7X7 405
F 32109	8602-755-042	CER.TRAP 42
F 32121	8141-111-360	FILTER 7X7 360
F 32410	8140-533-605	SPULE 7X7 605/COIL
F 32412	8319-003-452	OFWFIL K3452K SIE
F 33025	8140-535-391	SPULE 7X7 #391 SIGN535391/COIL
IC 32000	8305-433-411	IC MSP3410D-PO-B3
IC 34015	8305-338-842	IC TDA8843 (OHNE SECAM)
IC 40000	8305-367-297	IC TDA7297
IC 43280	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50020	8305-338-350	IC TDA8350Q/N5
IC 60010	8305-354-605	IC TDA4605/3
IC 61040	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61050	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61060	8305-205-703	IC MC7805CT
IC 61310	8305-204-357	IC LM358N NSC/TID/MOT/RA
IC 80000	8305-210-065	IC MC33164P-5RP
IC 80920	19798-515-02	IC 27C512-200NS PROG.KPL
IC 82005	8305-602-405	IC X24C04 XICOR/ ST24C04
L 31043	8140-526-440	DR ST 0411-GRP 8,2UH
L 32023	8140-526-419	DR AX 0411-GA 1UH
L 32026	8140-526-034	DR 0309 10UH 5%
L 32109	8140-526-444	DR ST 0309-GRP 10UH
L 32342	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 43098	8140-511-748	DR AX 0411-GA 22UH
L 46022	8140-526-458	DR 0309 2,7UH 5%
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/
		FERRITE BEAD
L 53012	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH/CHOKE COIL
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53021	29203-124.95	LINEARITAETSREGLER/
		LINEARITY CONTROL

Btx *32700#

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 53074	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH/
L 55006	09245-816.01	OW AUSKOPPELSPULE/
L 60006	8104-982-057	E/W DECOUPLING COIL
		FERRITPERLE 3,6UH 5720500/
		FERRITE BEAD
L 60012	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030
L 61016	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030
L 61036	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030
L 61056	8104-982-014	DAEMPFUNGSERLE 4330 030/
		DAMPING BEAD
L 62501	△ 29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/
		INTERFERENCE SUPPR. COIL
OK 60031	△ 8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
Q 32305	8382-439-186	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
Q 34043	8382-136-004	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 80001	8382-246-096	QUARZ 6,0 MHZ
R 21117	△ 8705-321-221	MOW 0411 6,8 OHM 5% SXS
R 32359	△ 8700-429-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40012	△ 8732-296-011	DRW 6,5 2,7 OHM 10% KP296
R 43098	△ 8701-119-021	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 50011	△ 8701-121-037	KSW SI B 33 OHM 5%
R 50021	△ 8766-327-204	MSW 0207 1,3 OHM 2% TK100
R 50022	△ 8766-327-204	MSW 0207 1,3 OHM 2% TK100
R 50023	△ 8766-327-204	MSW 0207 1,3 OHM 2% TK100
R 50024	△ 8766-357-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100
R 52004	△ 8705-329-033	MOW 0411 27 OHM 5%
R 53001	△ 8700-429-023	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 53002	△ 8700-429-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	△ 8705-329-221	MOW 0411 6,8 OHM 10%
R 53016	△ 8730-179-221	DRW 7 6,8 OHM 10%
R 53021	△ 8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
R 54001	△ 8705-329-027	MOW 0411 12 OHM 5%
R 54003	△ 8700-329-009	KSW NB 0207 2,2 OHM LCSO
R 54012	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
R 55003	△ 8705-329-019	MOW 0411 5,6 OHM 5% DRA
R 55006	△ 8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE
R 60008	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	△ 8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 60029	△ 8705-369-319	MOW 0617 82 KOHM 10%
R 61313	△ 8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 62505	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 40012	△ 8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 52001	△ 8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 60001	△ 8315-619-003	SI 5X20 T1,6A L 250V
SI 61036	△ 8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T
SI 61056	△ 8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 62501	△ 8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 644	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 52001	8303-285-637	TRANS.BC 637
T 60020	8302-900-019	TRANS S2000N TOS
T 61301	8303-205-548	TRANS BC548B
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
TR 52001	09246-866.97	TRAFO TREIBER/
		DRIVER TRANSFORMER
TR 53010	△ 29221-029.59	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL./
		DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL.
TR 61001	△ 29201-337.97	TRAFO SPERRWANDLER/
		B.O.-TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

07 / 97

ERSETZT AUSGABE 6/97
SUBSTITUTE EDITION 6/97

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		8140-601-612		TUNER PLL 5002PH53X0003	TUNER PLL 5002PH53X0003
WW.		8140-601-613		TUNER UV1316SI/2 PHI	TUNER UV1316SI/2 PHI
0002.000		29305-160.53		BUCHSENPLATTE CLICK FIT .16	SOCKET BOARD CLICK FIT .16
0002.100		29700-638.01		ABDECKUNG (AV+TUNER+CLICK)	COVER (AV+TUNER+CLICK)
0003.000		29700-639.01		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0004.000		29504-104.75	X	BAUSTEIN NF-VERSTAEKER M.DPL	MODULE AF AMPLIFIER W. DPL
0007.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0008.000	△	29303-399.51		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	POWER BUILT-IN APPLIANCE
0009.000		29303-153.02	3	MONTAGECLIP IC40000/50020/T53001	MOUNTING CLIP IC40000/50020/T53001
0010.000		29303-153.16	3	MONTAGECLIP T60020/IC61060/61050/61040	MOUNTING CLIP T60020/IC61060/61050/61040
0011.000		29303-156.20	3	FOLIE WAERMELEITEND T60020/IC61050/61040	FOIL HEAT CONDUCTING T60020/IC61050/61040
0012.000	△	09621-113.02	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
0014.000		29305-119.45		ERSATZPLATTE F. FARB-IC	COMP.BOARD F. COLOR IC
				(WIRD ERSETZT DURCH IC34015)	(IS REPLACED BY IC34015)
0015.000		29305-119.48		PROZESSORPLATTE IC80920	PROCESSOR BOARD IC80920

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40012	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	CD 32421	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE
C 53002	8515-911-114	KF 35 9000PF 3,5% 1500V			
C 53009	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	CIC 32410	8305-814-094	SMD IC MC14094BD
C 54002	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CIC 43050	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT
C 54011	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV			
C 54012	8452-996-155	ELKO 4700UF 20% 25V	CT 31005	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32105	8301-005-817	SMD-TRANS.BC 817-25
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 20% 1 KV	CT 32111	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60009	8515-911-605	FKP1 220PF 5% 2000V	CT 32119	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32122	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 20% 1 KV	CT 32123	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32124	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 20% 1 KV	CT 32132	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 20% 1 KV	CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60027	8650-081-125	TRANS S2000N TOS	CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 20% 1 KV	CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	CT 32415	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32430	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 32431	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62021	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CT 34031	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62022	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CT 34075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62048	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CT 40059	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
C 62501	△ 8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 41022	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
C 62502	△ 8511-793-018	MP3 0,1UF 20% 250VW WIM/P	CT 41030	8301-006-808	SMD-TRANS.BC 808-40
C 62505	△ 8563-732-425	KF 25 0,1 UF 20% 250VW	CT 43095	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 32411	8309-401-582	SMD DIODE BA582 SIE	CT 43246	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 43255	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

CUC 2040 NICAM/DPL

SACH-NR. / PART NO.: 29704-003.16/25

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 43289	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 46009	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 52253	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57005	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 57020	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57021	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57112	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57113	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 57124	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61043	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 61053	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81058	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81508	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 81511	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
D 31001	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
D 31007	8309-720-048	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 40064	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 43284	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 50011	8309-720-510	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50013	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 50014	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 52001	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 53003	8309-201-005	DIODE BA157
D 53071	△ 8309-204-228	DIODE BY 228 PHI/GI/TFK
D 53072	△ 8309-210-144	DIODE BYW76 TEMIC/BY399C
D 54001	△ 8309-204-268	DIODE BYV16 TEMIC/ BYV96
D 54002	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 54011	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
D 55004	8309-709-033	Z DIODE ZY 33 ITT
D 57011	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57012	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57013	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57023	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 57101	8309-198-542	DIODE BAT42/43/BAT85/86
D 57122	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60005	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60006	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60007	8309-516-854	DIODE BYT 54 M
D 60012	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-384	GLR.SKB380C1500 L5B SEM/C
D 60037	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 61016	△ 8309-516-856	DIODE BYT 56 M TFK
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	△ 8309-517-172	DIODE BYW 172 D/SK 3 G F0
F 32101	8141-112-405	FILTER 7X7 405
F 32109	8602-755-042	CER.TRAP 42
F 32121	8141-111-360	FILTER 7X7 360
F 32410	8140-533-605	SPULE 7X7 605/COIL
F 32412	8319-003-452	OFWFL K3452K SIE
F 33025	8140-535-391	SPULE 7X7 #391 SIGN535391/ COIL
IC 32000	8305-433-411	IC MSP3410D-PO-B3
IC 34015	8305-338-842	IC TDA8843 (OHNE SECAM)
IC 40000	8305-367-297	IC TDA7297
IC 43280	8305-366-415	IC TEA6415B/ TEA6415C
IC 50020	8305-338-350	IC TDA8350 Q/N5
IC 60010	8305-354-605	IC TDA 4605/3
IC 61040	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61050	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/
IC 61060	8305-205-703	IC MC 7805 CT
IC 61310	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
IC 80000	8305-210-065	IC MC 33164 P-5RP
IC 80920	19798-517.01	IC 27C512-200NS PROG.KPL
IC 81050	8305-158-562	IC SDA 5257-2G201
IC 82005	8305-602-405	IC X 24 C 04 XICOR
L 31043	8140-526-440	DR ST 0411-GRP 8,2UH

Btx *32700#

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 32023	8140-526-419	DR AX 0411-GA 1UH
L 32026	8140-526-034	DR 0309 10UH 5%
L 32109	8140-526-444	DR ST 0309-GRP 10UH
L 32342	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 40071	09238-224.06	HF-DROSSEL/CHOKO COIL
L 40073	09238-224.06	HF-DROSSEL/CHOKO COIL
L 40076	09238-224.06	HF-DROSSEL/CHOKO COIL
L 40078	09238-224.06	HF-DROSSEL/CHOKO COIL
L 46021	8140-522-922	DR ST 0411 6,8UH 2% SIE
L 46022	8140-526-458	DR 0309 2,7UH 5%
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 53012	09240-110.51	DROSSEL 2,2 MH/CHOKO COIL
L 53011	8140-505-249	DR A AX-GA 10UH
L 53021	29203-110.95	LINEARITAETSREGLER (110)/ LINEARITY CONTROL
L 53074	09246-846.51	BRUECKENSPULE 110" 1,5 MH/ BRIDGE COIL
L 55006	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 60006	8104-982-057	FERRITPERLE 3,6UH 5720500/ FERRITE BEAD
L 60012	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61016	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61036	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61056	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030/ DAMPING BEAD
L 62501	△ 29500-812.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
OK 60031	△ 8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
Q 32305	8382-439-186	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF
Q 34043	8382-136-004	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 80001	8602-331-155	KERRER #155 18MHZ
R 21117	△ 8705-321-020	MOW 0411 6,2 OHM 5% SXS
R 32359	△ 8700-329-047	KSW NB 0207 82 OHM 5%
R 40012	△ 8732-296-011	DRW 6,5 2,7 OHM 10% KP296
R 43098	△ 8700-329-021	KSW NB 0207 6,8 OHM 5%
R 50011	△ 8701-121-037	KSW SI B 33 OHM 5%
R 50021	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50022	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50023	△ 8766-327-206	MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100
R 50024	△ 8766-357-049	MSW 0414 100 OHM 5% TK100
R 52001	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM LCS
R 52004	△ 8705-329-033	MOW 0411 27 OHM 5%
R 52006	△ 8705-328-984	MOW 0411 0,22 OHM 10%
R 53001	△ 8700-329-023	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 53002	△ 8700-329-097	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53011	△ 8705-329-221	MOW 0411 6,8 OHM 10%
R 53016	△ 8730-179-221	DRW 7 6,8 OHM 10%
R 53021	△ 8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
R 54001	△ 8705-329-027	MOW 0411 12 OHM 5%
R 54003	△ 8700-329-009	KSW NE 0207 2,2 OHM LCS
R 54012	△ 8735-003-201	DRW 0,75W 1 OHM 10% BWF23
R 55003	△ 8705-329-019	MOW 0411 5,6 OHM 5% DRA
R 55006	△ 8701-230-019	NKS 3 5,6 OHM 5% ROE
R 60008	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009	△ 8705-369-105	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R 60029	△ 8705-369-319	MOW 0617 82 KOHM 10%
R 61313	8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 62049	△ 8766-349-161	MSW SI 0414 4,7 MOHM 5%
R 62505	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
SI 40012	△ 8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI 40070	△ 8315-619-028	LOET-SI.-GR 1,6 A/T
SI 52001	△ 8315-612-027	LOET-SI.-GR 315 MA/T
SI 60001	△ 8315-619-003	SI 5X20 T1,6A L 250V
SI 61036	△ 8315-624-001	SI LOET T 5A 250V
SI 61056	△ 8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI 62501	△ 8315-617-006	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 52001	8303-285-637	TRANS.BC 637
T 53001	8302-900-018	TRANS S2000N TOS/ BU508A
T 60006	8302-269-089	TRANS.BUZ 90
T 61301	8303-205-548	TRANS BC548B
TR 52001	09246-866.97	TRAFO TREIBER/ DRIVER TRANSFORMER
TR 53010	△ 29221-029.52	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL./ DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL.
TR 61000	△ 29201-336.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

03 / 97

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305-122.16

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	△	29303-752.95		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
0002.000		29303-153.01		MONTAGECLIP IC24010	MOUNTING CLIP IC24010
0003.000	△	29201-361.01		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21504	8563-731-612	KF 21 0,01 UF 20% 1500V			
D 21502	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA			
D 21506	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
D 21511	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24023	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24042	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24051	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
D 24056	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24057	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
D 24062	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24063	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
IC 24010	8305-365-112	IC TEA5112 SGS			
L 24018	8140-526-071	DR AX 0309-GA 150UH			
R 24031	△ 8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%			
R 24033	△ 8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%			
R 24036	△ 8700-329-061	KSW NB 0207 330 OHM 5%			
R 24038	△ 8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%			
T 21510	8303-401-299	TRANS.S 298 T TFK/PBF 259			
T 21515	8303-205-558	TRANS BC558B			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

05 / 97

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

SACH-NR. / PART NO.: 29305-122.18

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000	△	29303-752.95		BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
0002.000		29303-153.01		MONTAGECLIP IC24010	MOUNTING CLIP IC24010
0003.000	△	29201-361.18		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21504	8563-731-612	KF 21 0,01 UF 20% 1500V			
D 24023	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24042	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24051	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
D 24056	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24057	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
D 24062	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 24063	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK			
IC 24010	8305-365-112	IC STV5112 SGS			
L 24018	8140-526-071	DR AX 0309-GA 150UH			
R 24031	△ 8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%			
R 24033	△ 8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%			
R 24036	△ 8700-329-061	KSW NB 0207 330 OHM 5%			
R 24038	△ 8705-227-115	MOW 0411 56 KOHM 5%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH
Kundendienst
Deutschland



GRUNDIG

Marketing und Vertrieb Europa GmbH
Kundendienst
Europa

