



12. 5VP-P




13. 54VP-P




14. 56VP-P

DO MICON

- 11 HD
- 12 VD
- 14 Y/BL
- 16 GREEN
- 17 RED





15. 160VP-P




16. 24VP-P

DO IF/CHROMA/AUDIO


- 23 V.OUT
- 24 AKB
- 25 ABL
- 26 AFC
- 27 Y IN
- 28 B-Y

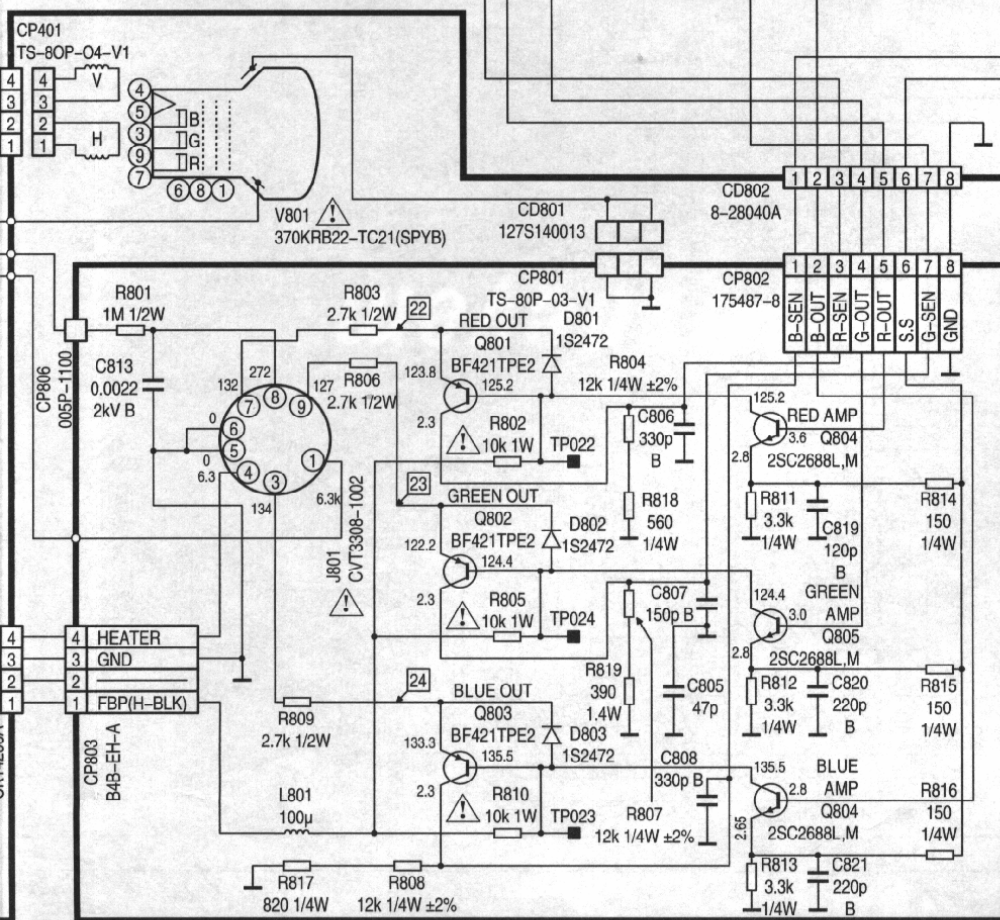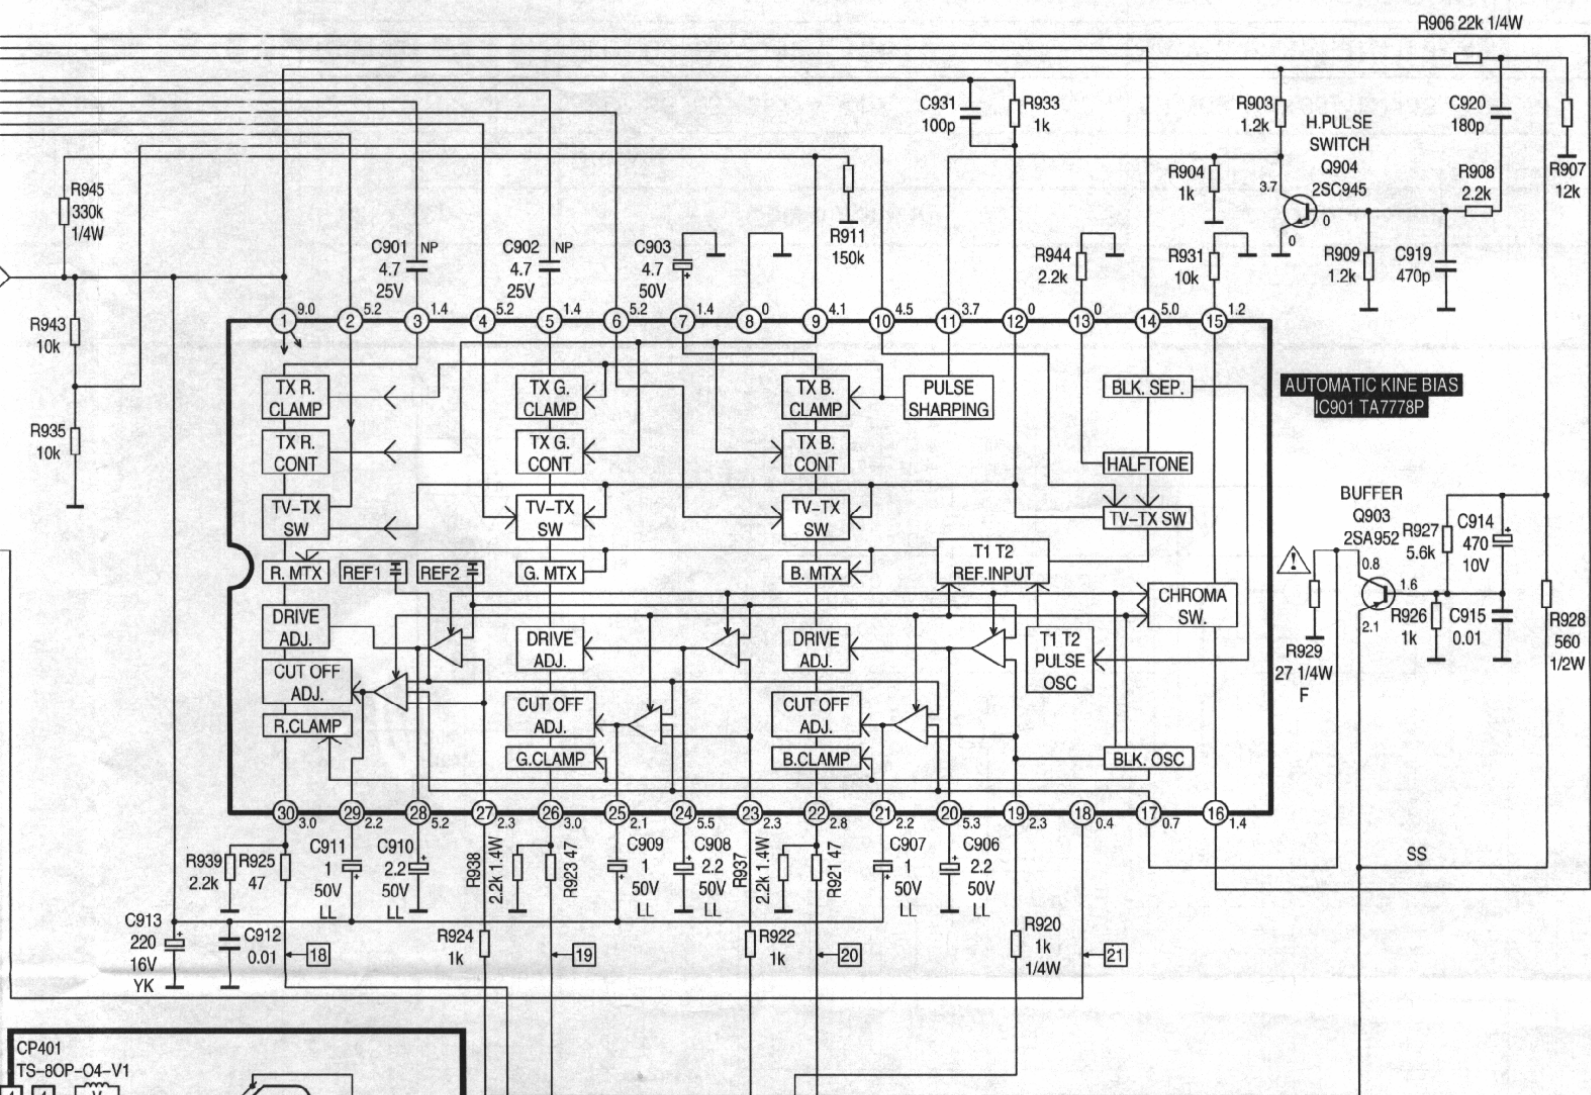



Color 340 (strona 1/2)

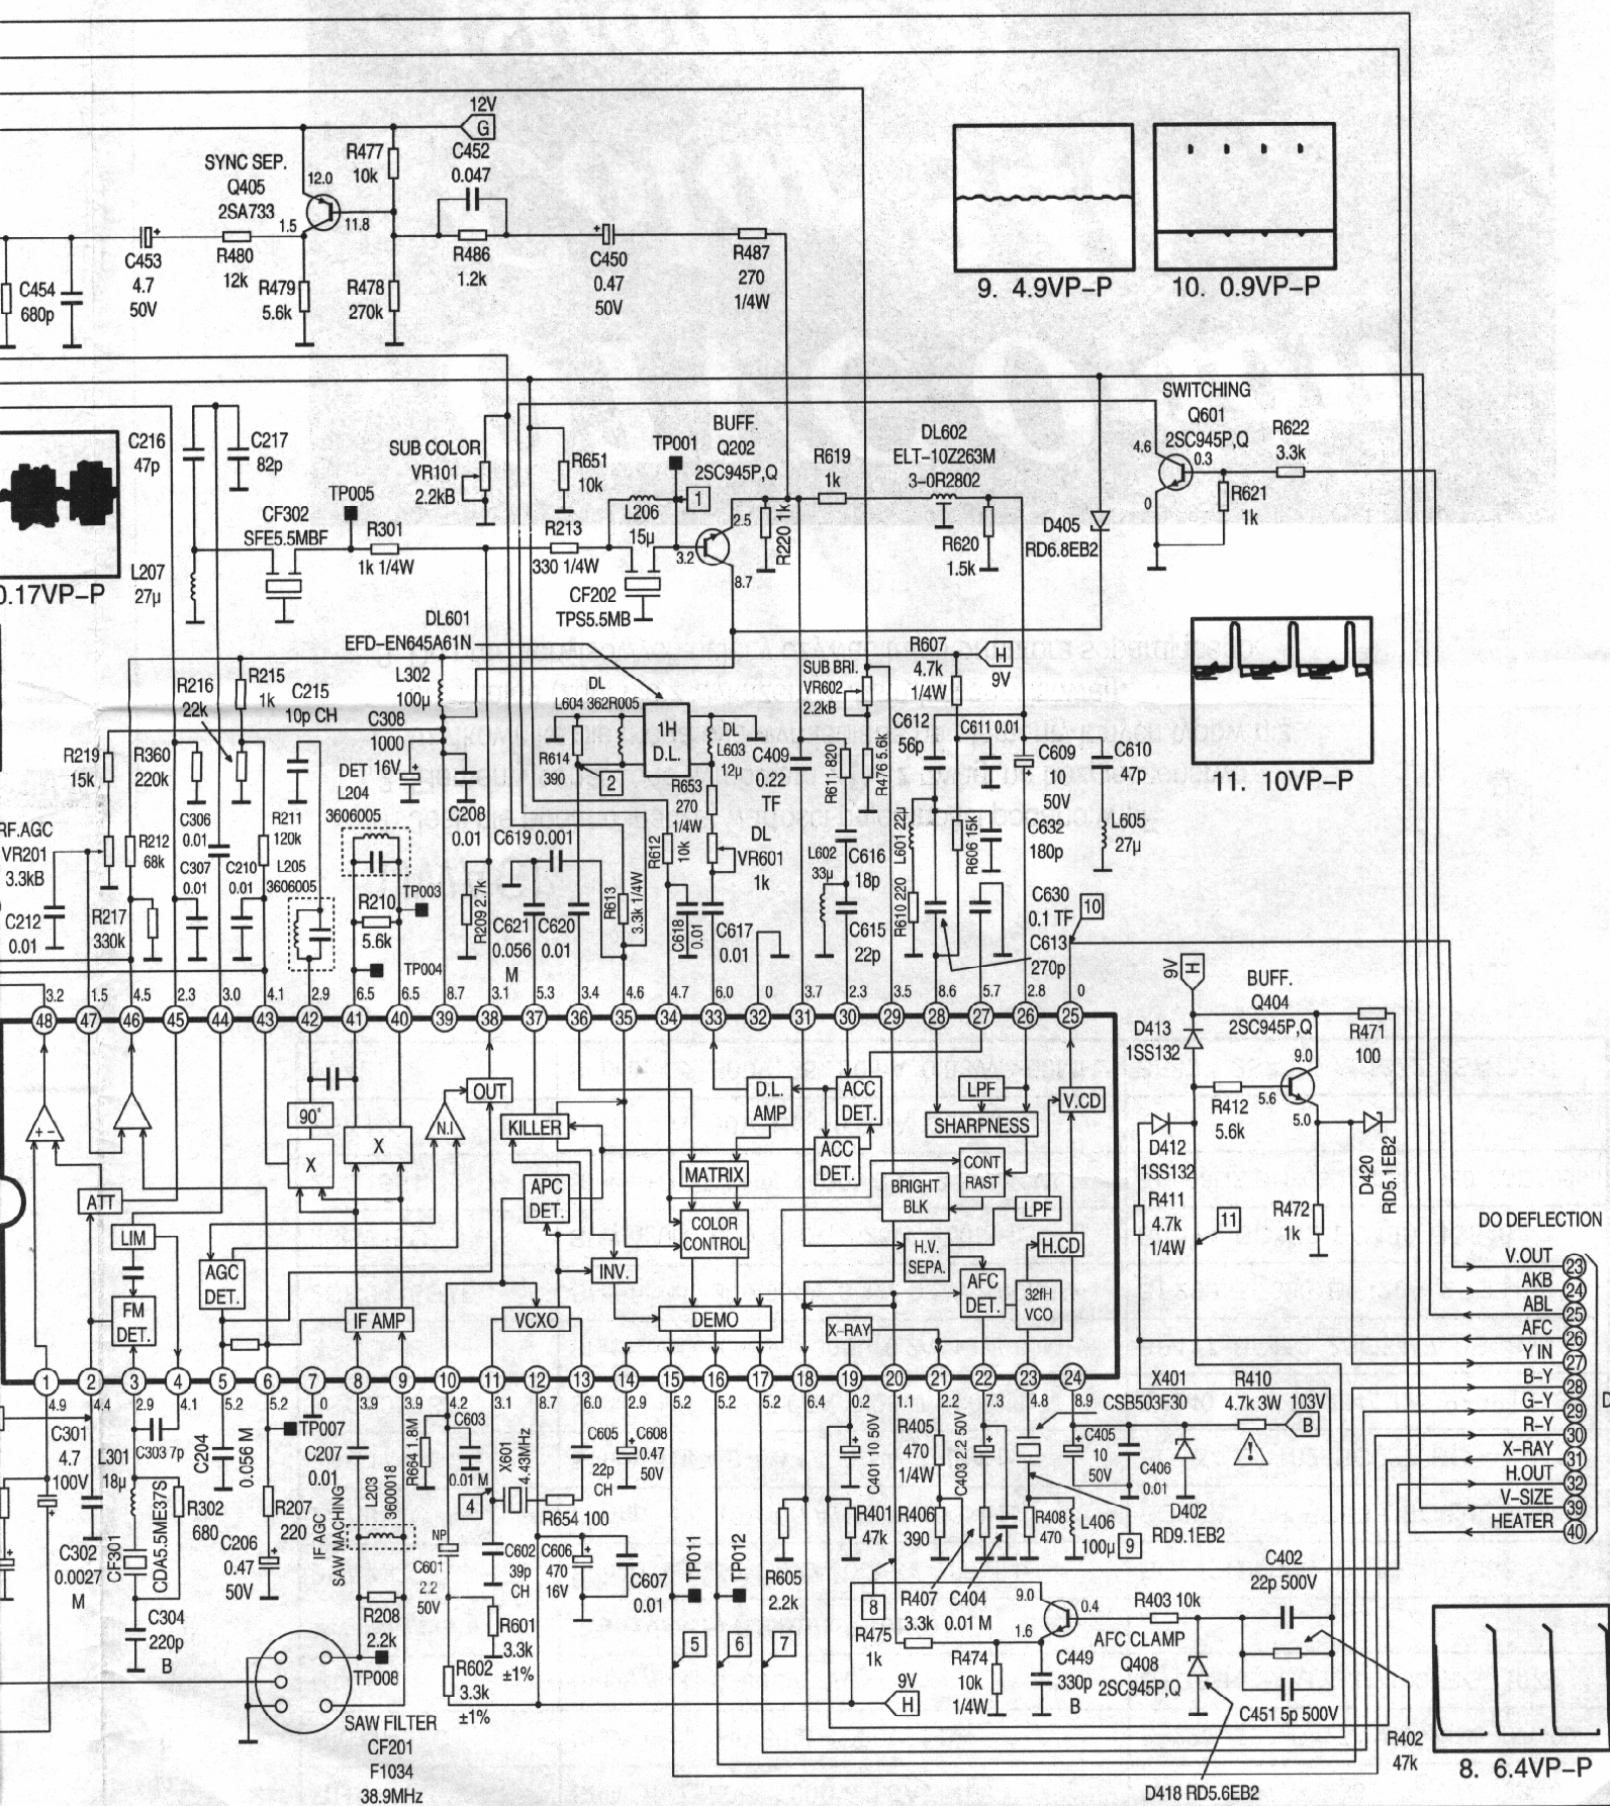

OTVC Orion Col

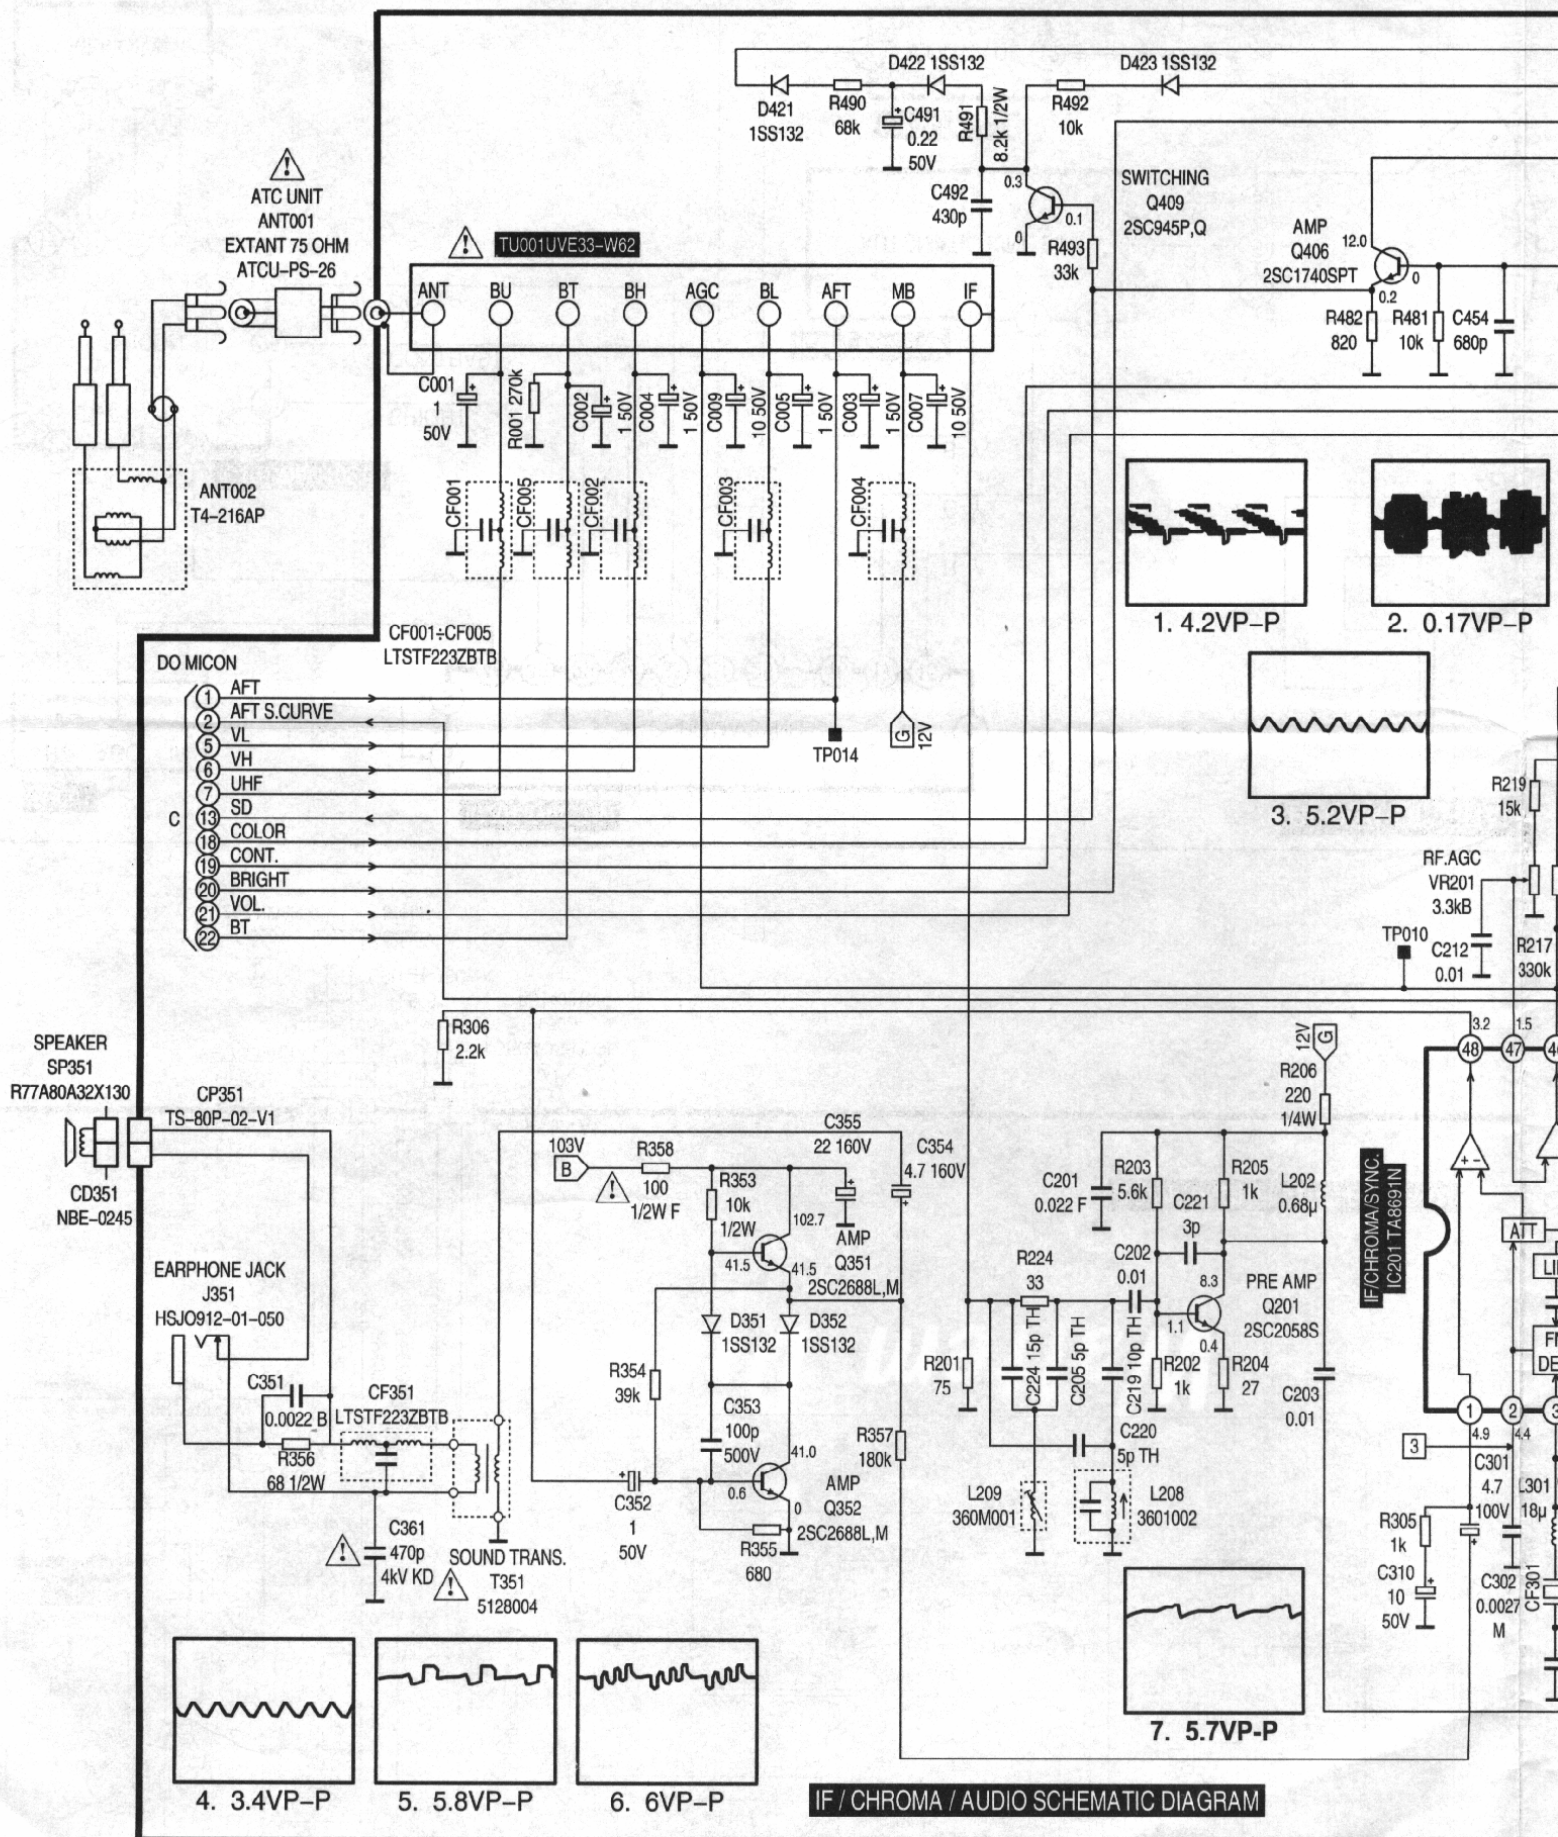

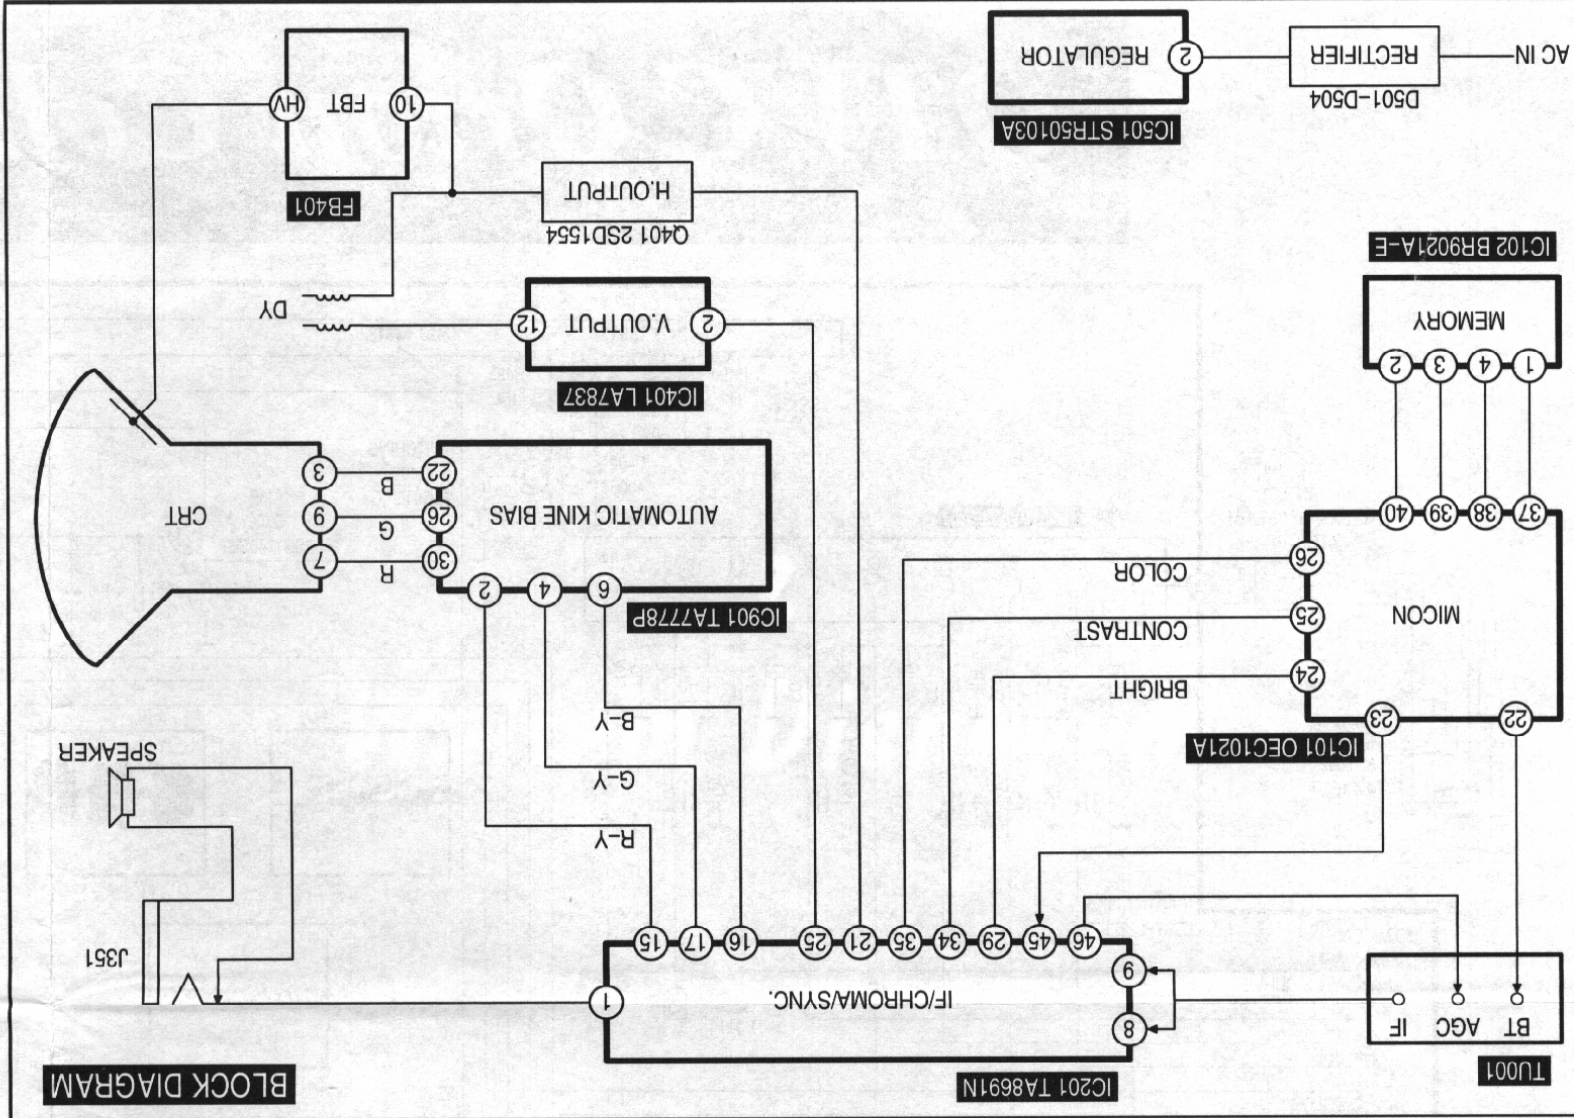

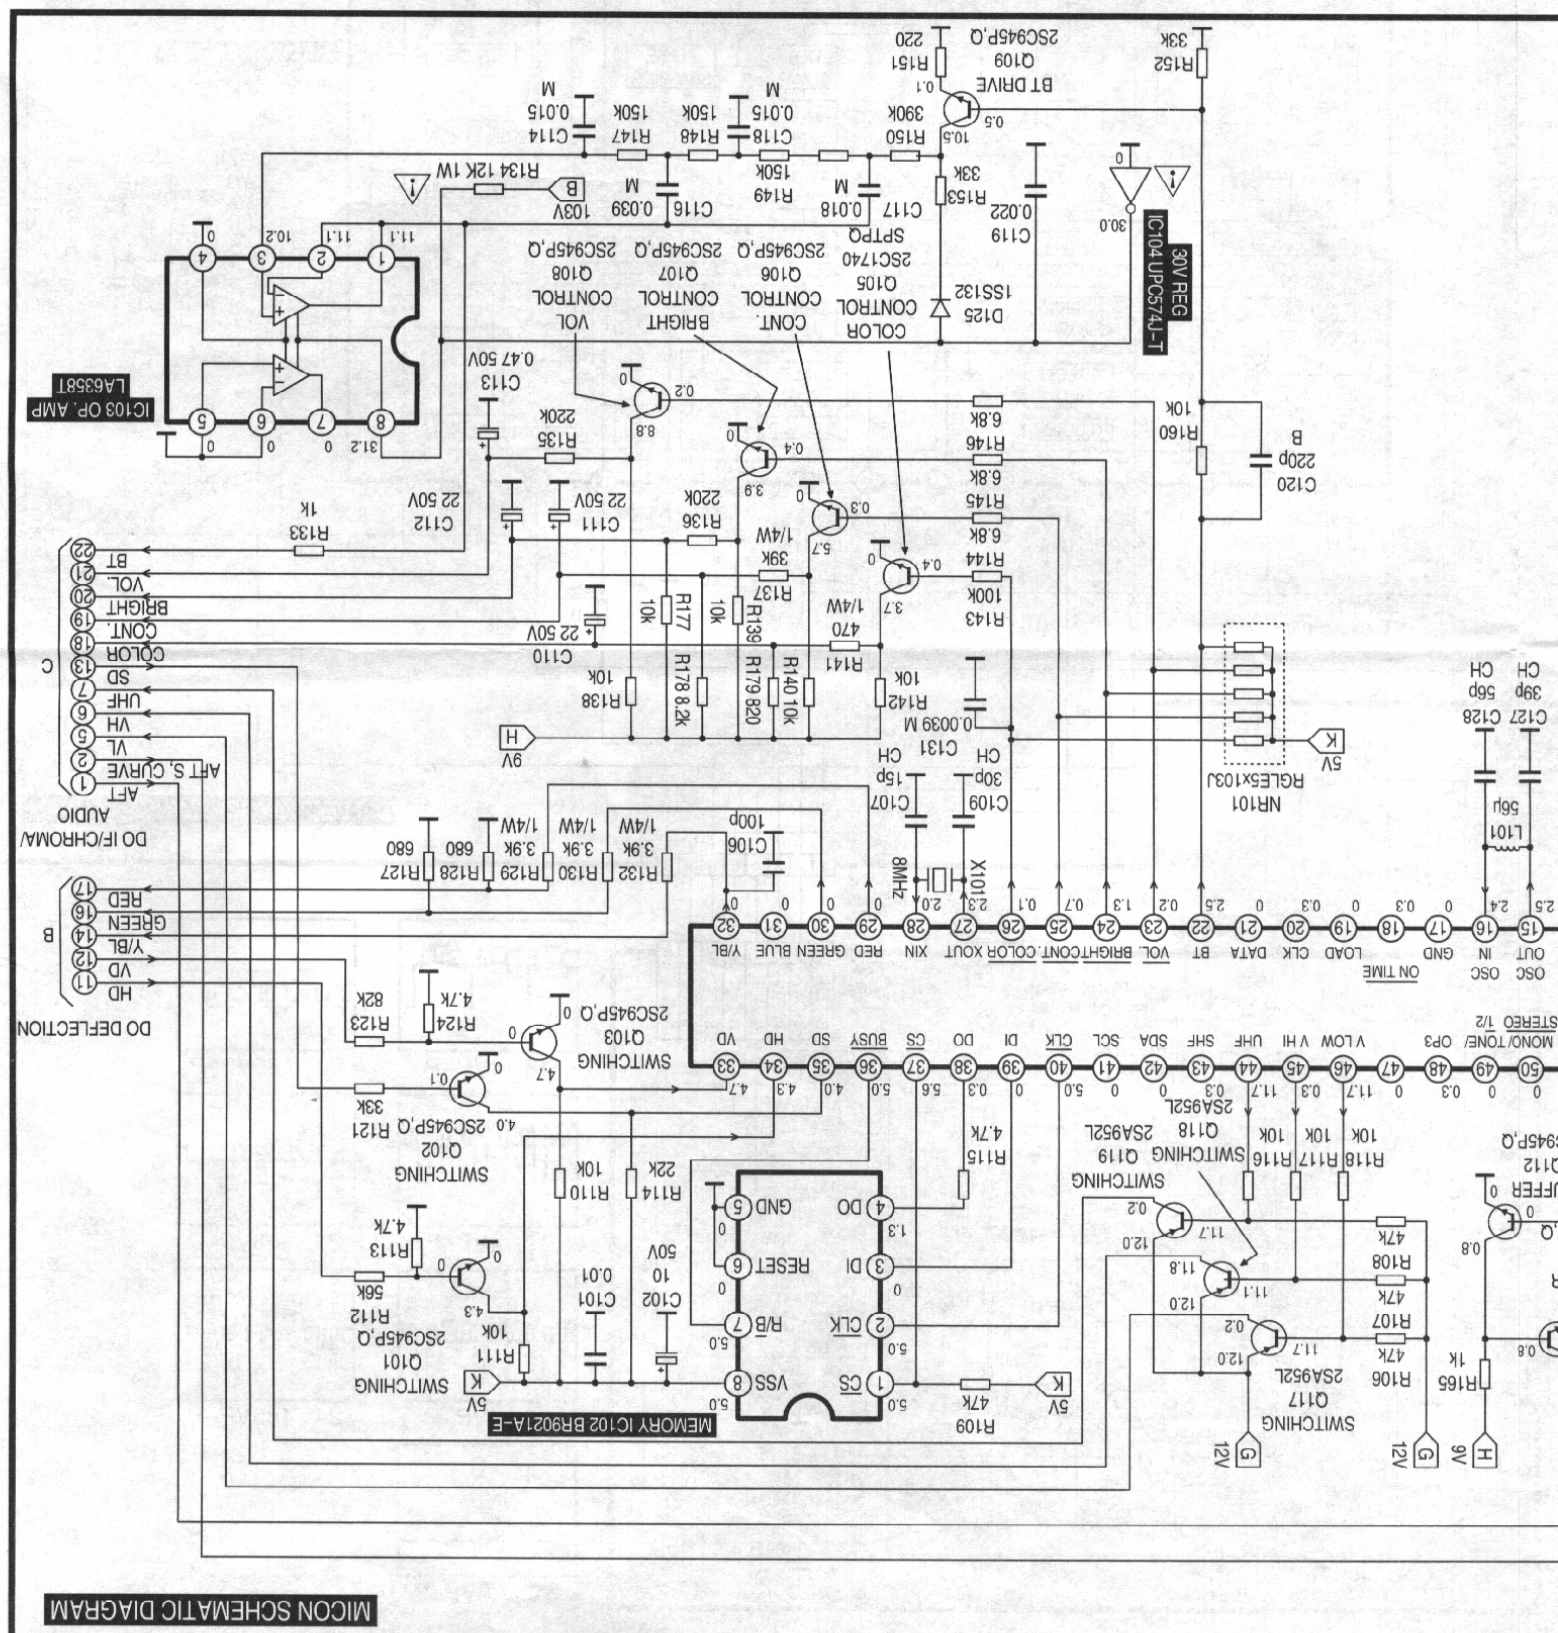

OTVC Orion

Color 340

(strona 2/2)

UWAGI:

1. Jeśli nie podano inaczej wartości pojemności podano w μF .
Elementy oznaczone symbolem  z uwagi na bezpieczeństwo użytkownika nie mogą być wymieniane na elementy innych typów niż oryginalne (zgodnie z wykazem w instrukcji serwisowej).
3. Do prac serwisowych należy używać transformatora separującego.

R2M	Z-Di; lawinowa, 135...180V, 1AA(100 μs)	-
RD2.0EB...120EB...	Z-Di; 2...120V, 0.4W, -8...+3%	BZX55/..., BZX79/..., BZX83/...
RH1	Si-Di; rect., 200...1000V, 0.6A, <4 μs	BY126...127, BY133...134, 1N4003...07
RM11A,B,C	Si-Di; rect., uni., 600...1000V, 1.2A	BY226...227, BY251...255, 1N5397...99</