



长城 G8163YN8、G8171YN8、G8263YN5、G8363YN5，嘉华 829FV Ⅲ

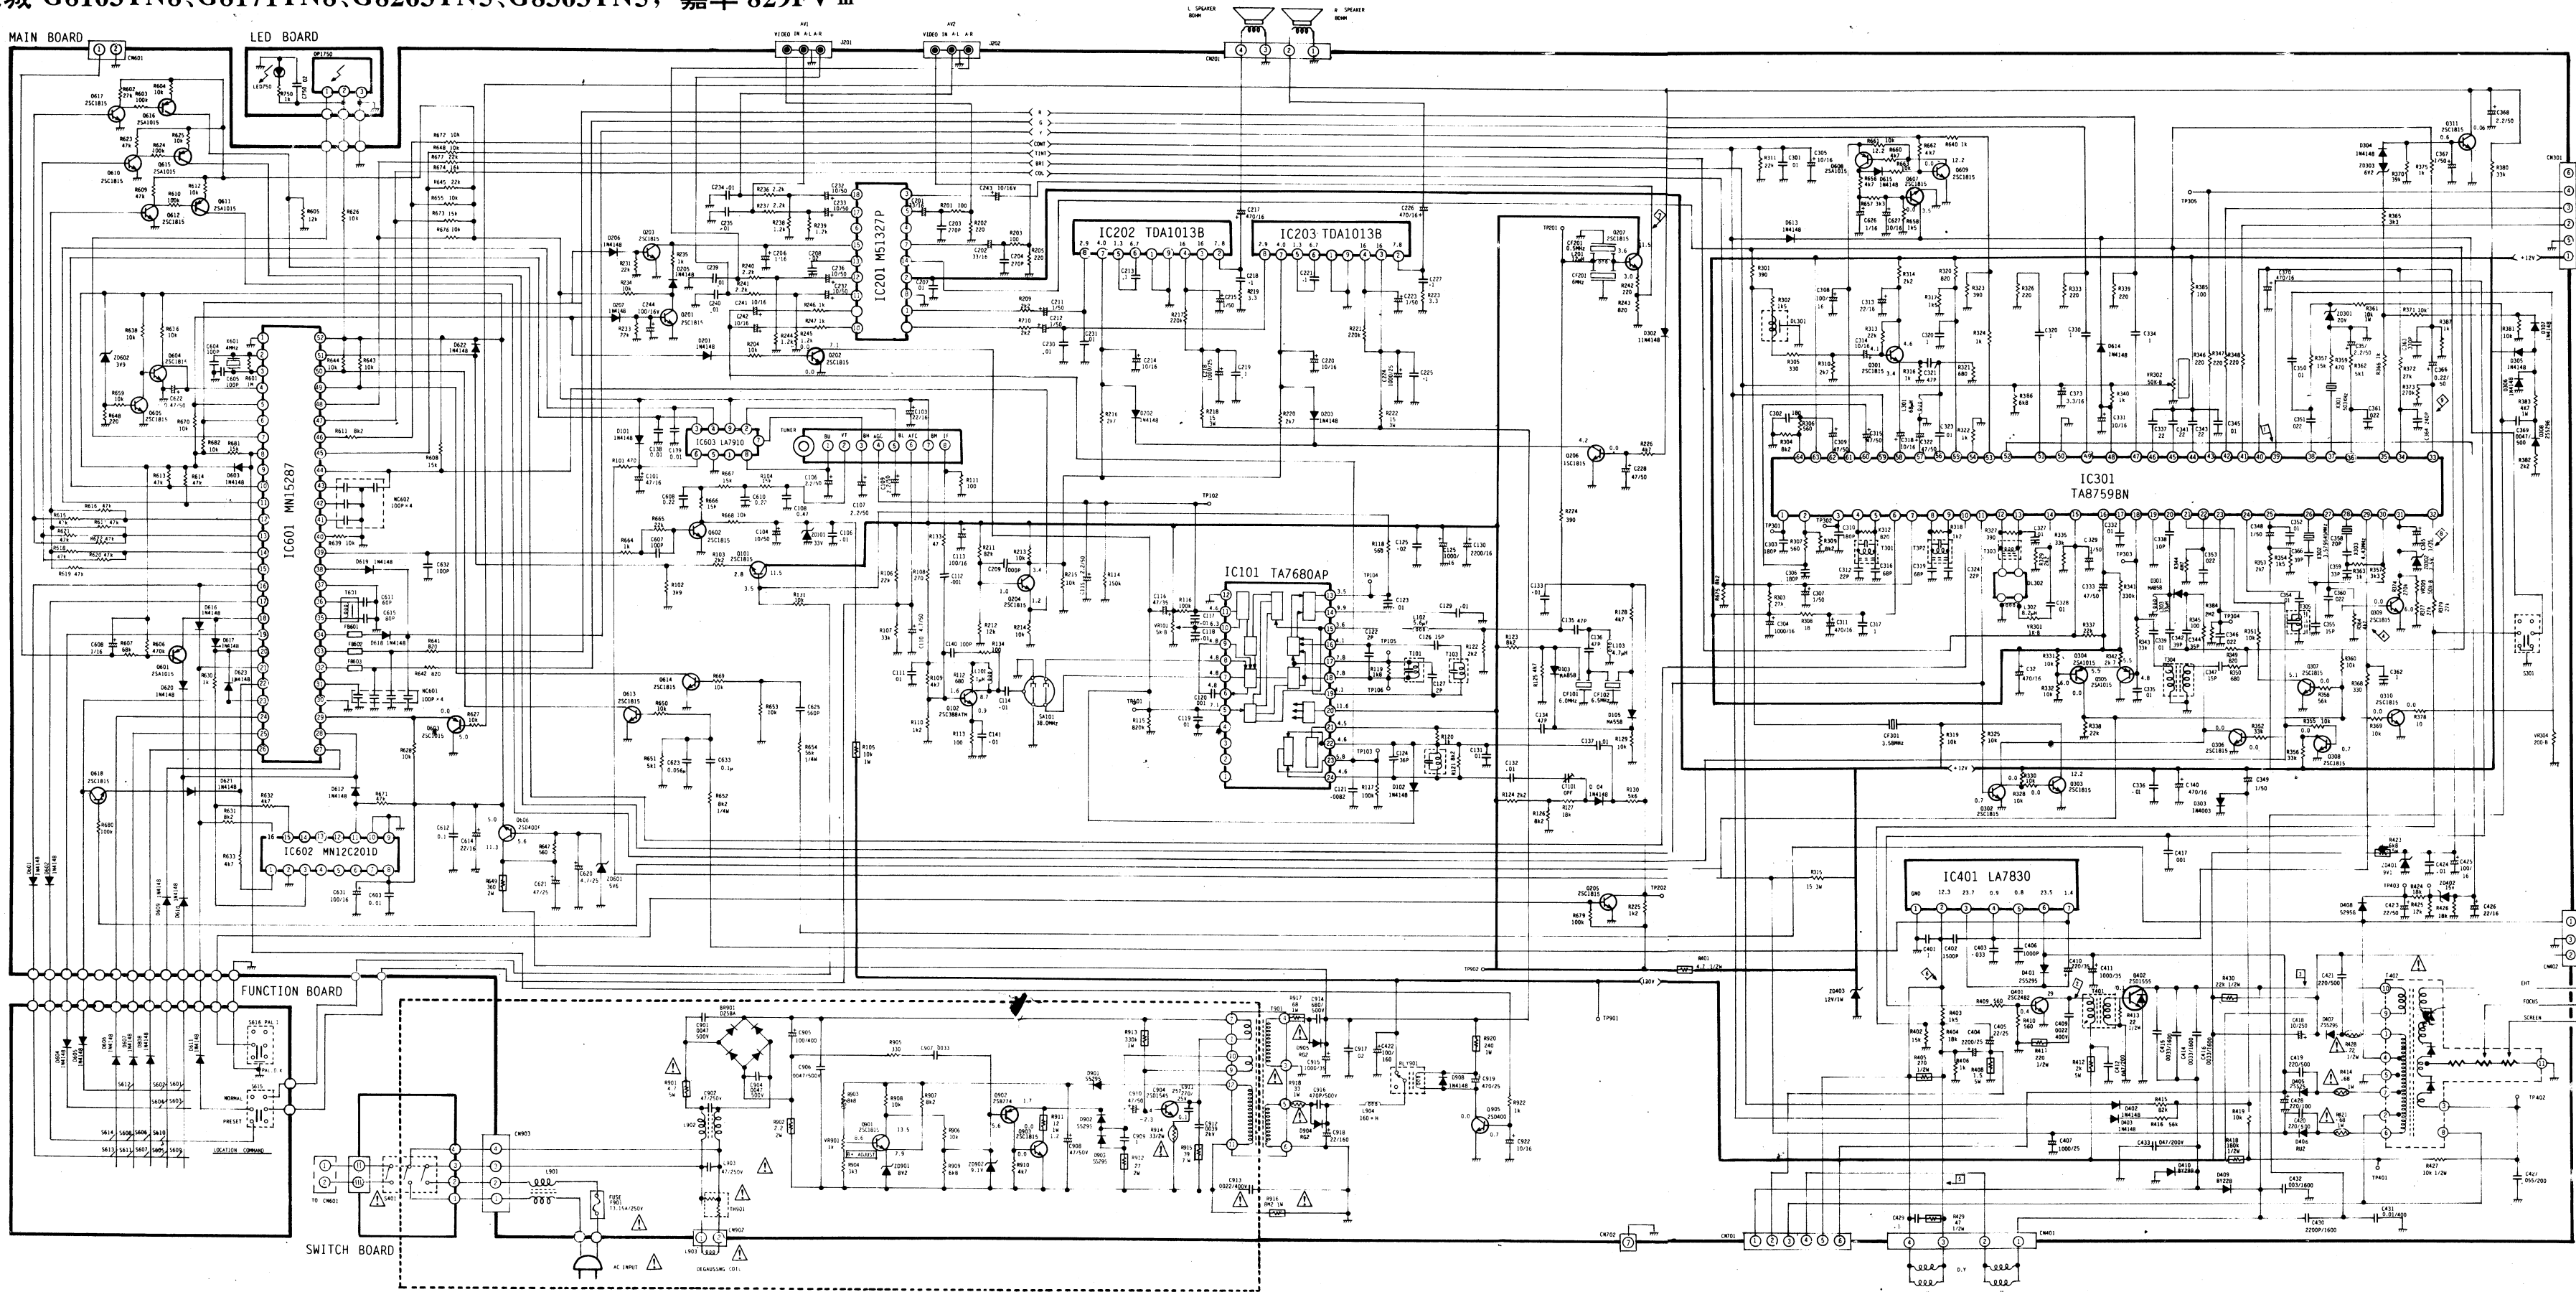

长城 G8163YN8、G8171YN8、G8263YN5、G8363YN5，嘉华 829FV Ⅲ

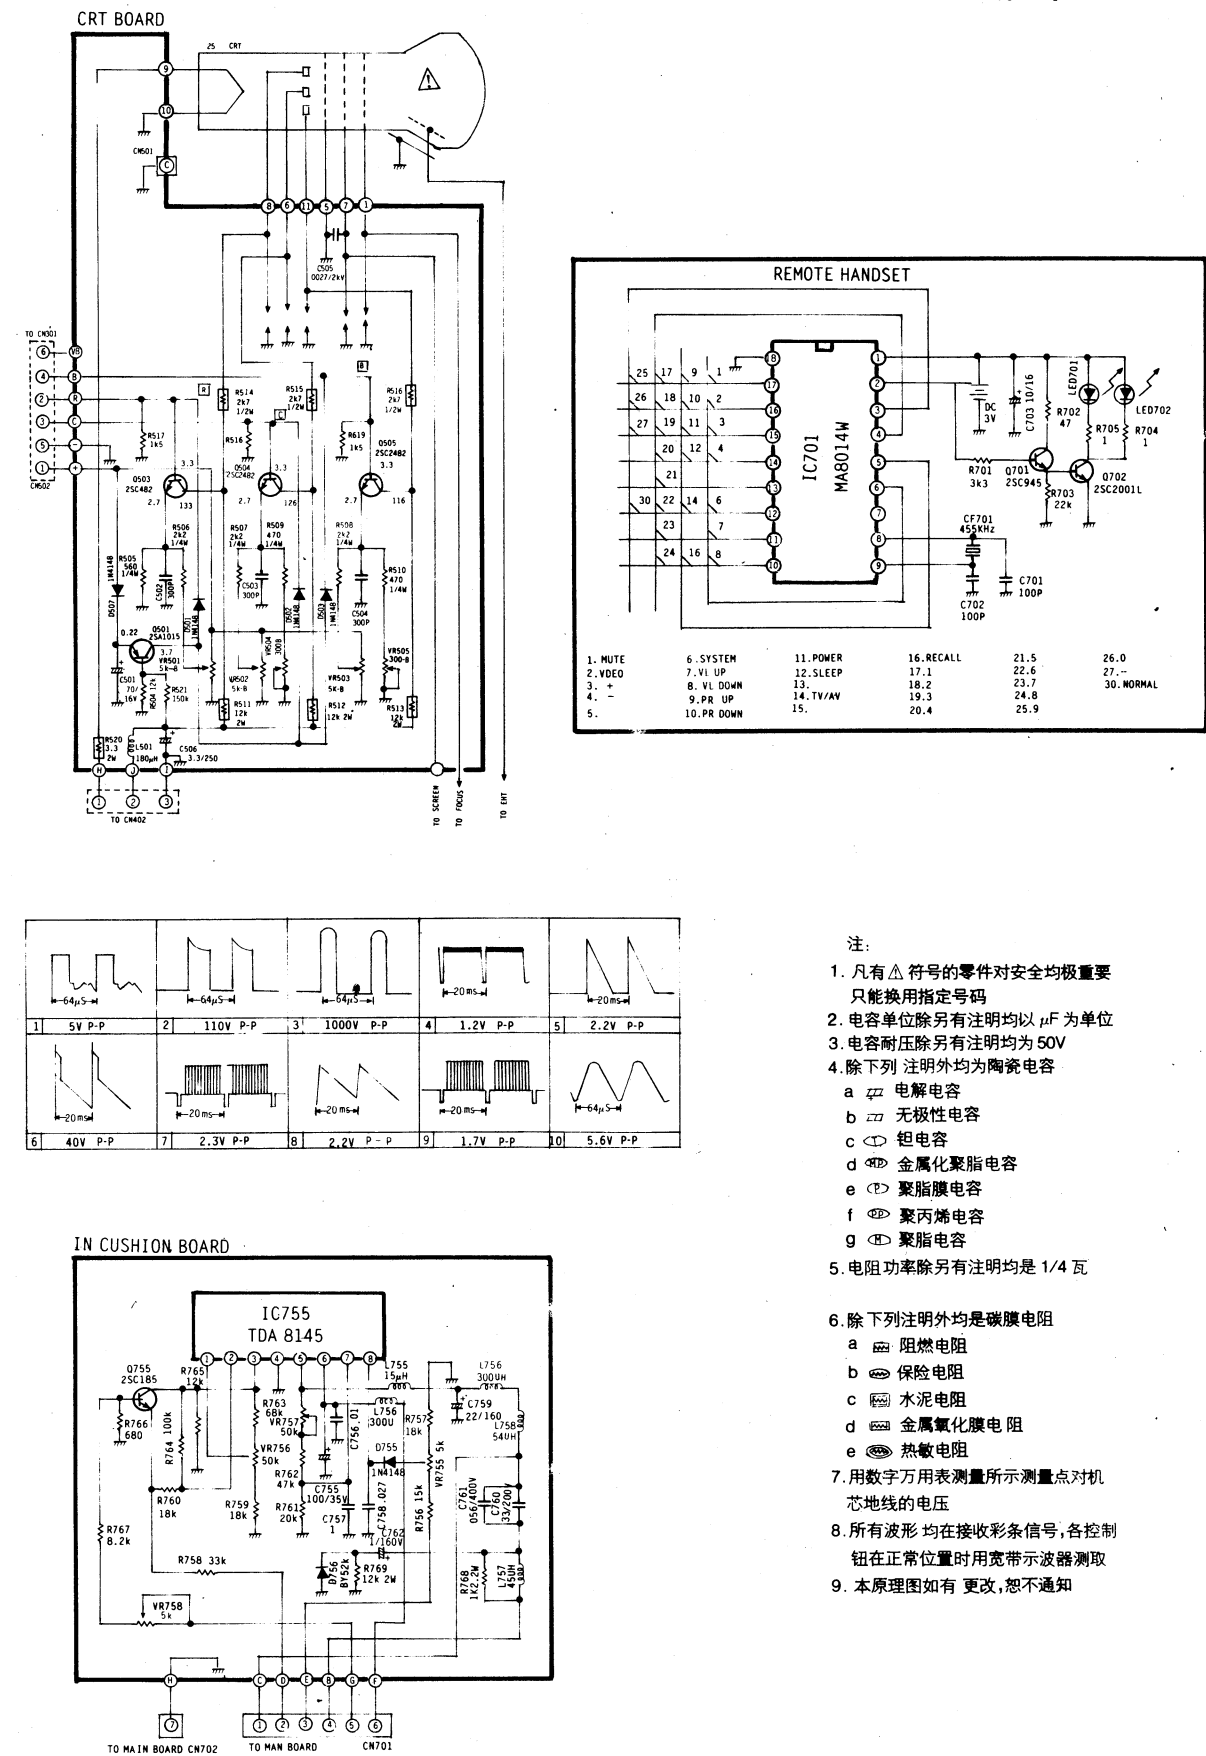

- 注:
1. 凡有△符号的零件对安全均极重要
只能换用指定号码
 2. 电容单位除另有注明均以 μF 为单位
 3. 电容耐压除另有注明均为 50V
 4. 除下列注明外均为陶瓷电容
 5. 电阻功率除另有注明均是 1/4 W

6. 除下列注明外均是碳膜电阻
 - a 阻流电阻
 - b 保险电阻
 - c 水泥电阻
 - d 金属氧化膜电阻
 - e 聚脂膜电阻
 - f 聚丙烯电阻
 - g 聚脂电阻
7. 用数字万用表测量所测点相对机壳地的电压
 8. 所有波形均在接收彩色信号, 各控制钮在正常位置时用宽频示波器测取
 9. 本原理图如有更改, 恕不通知