
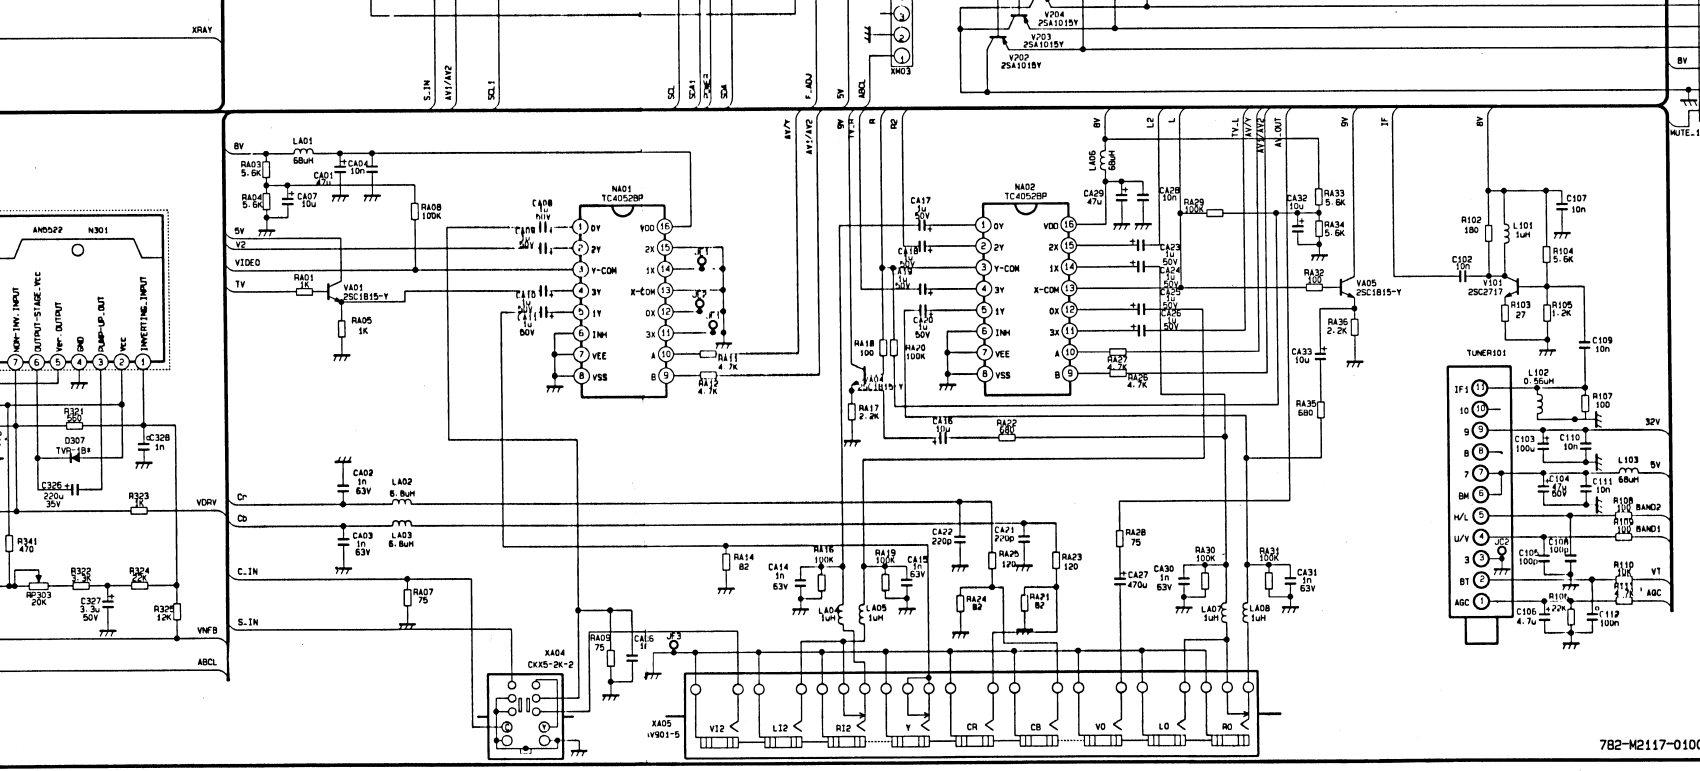
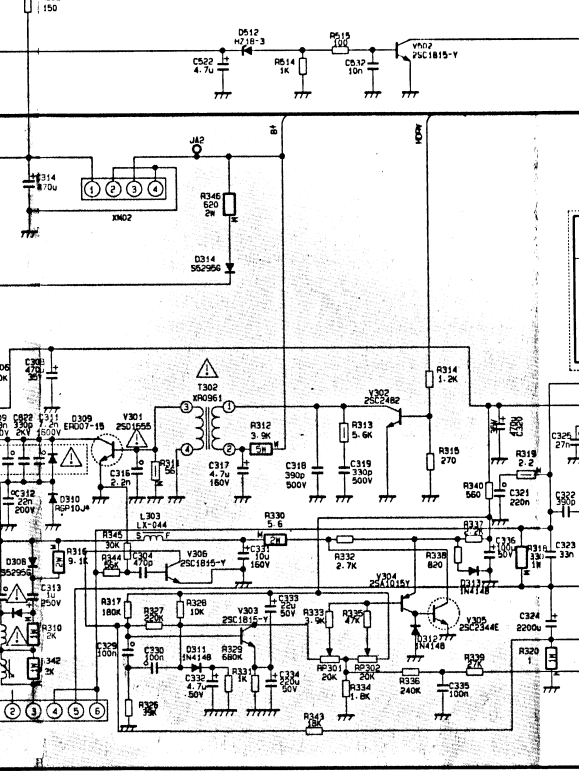
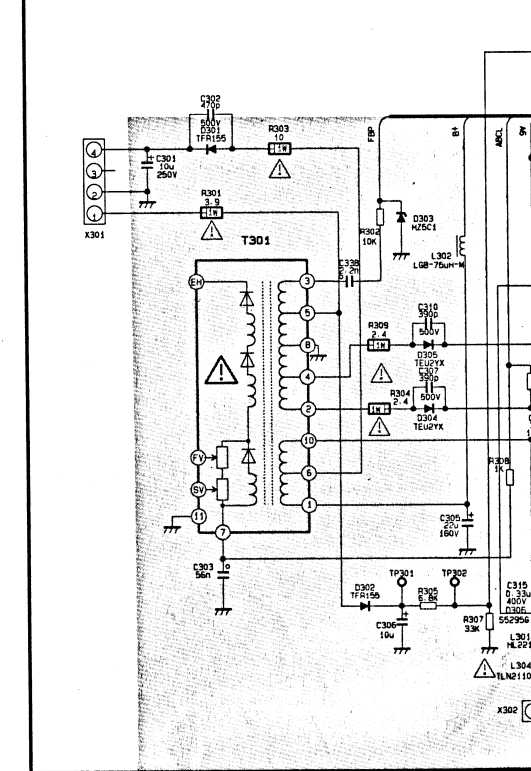
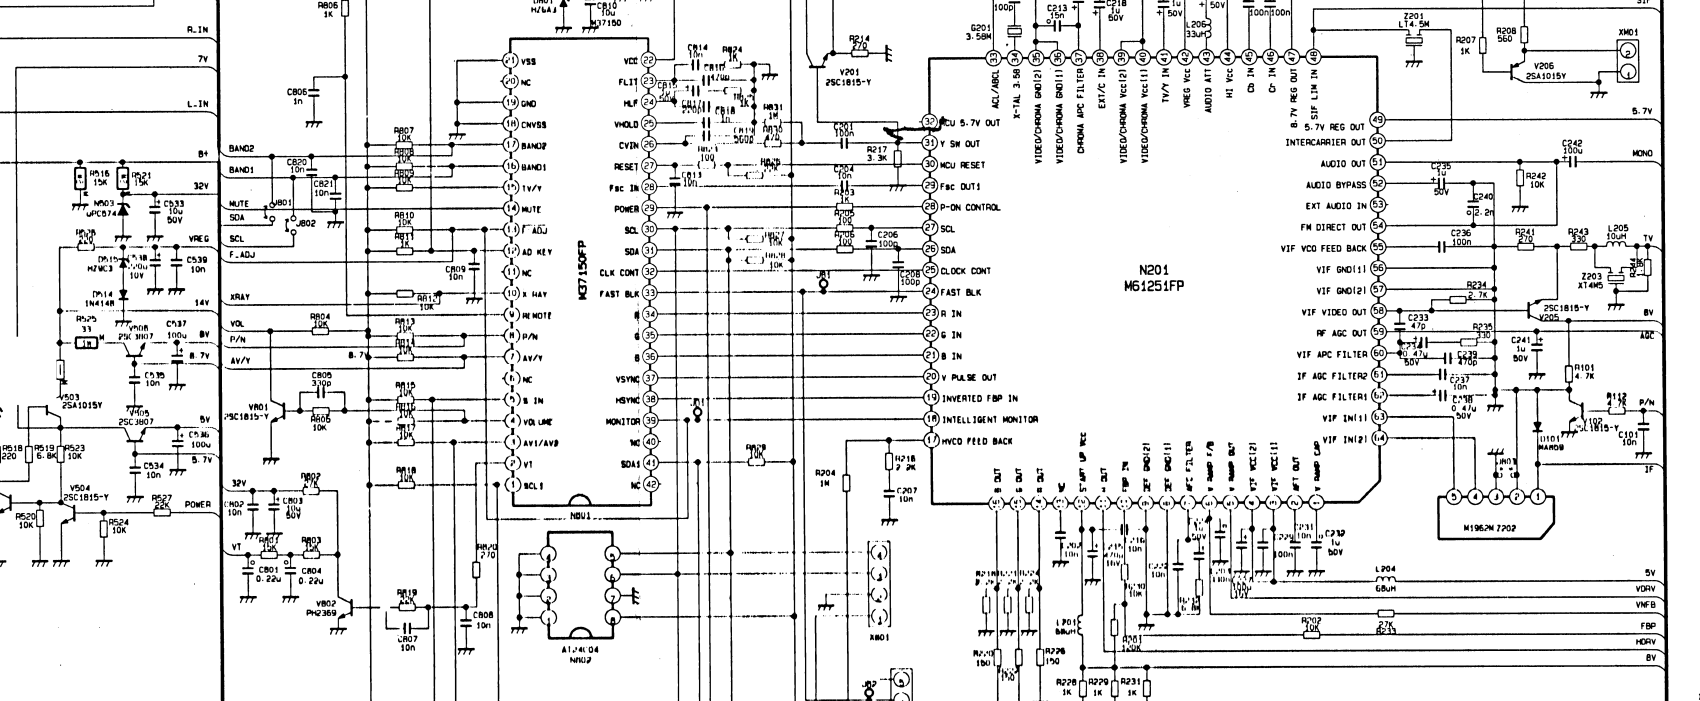
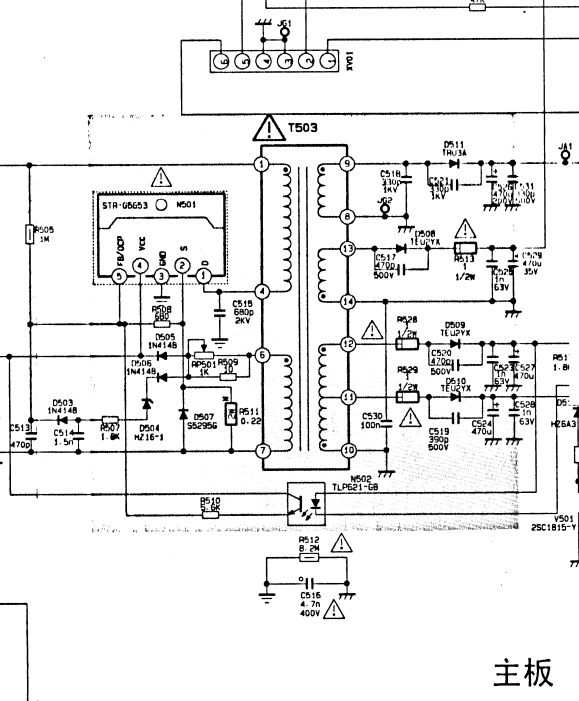
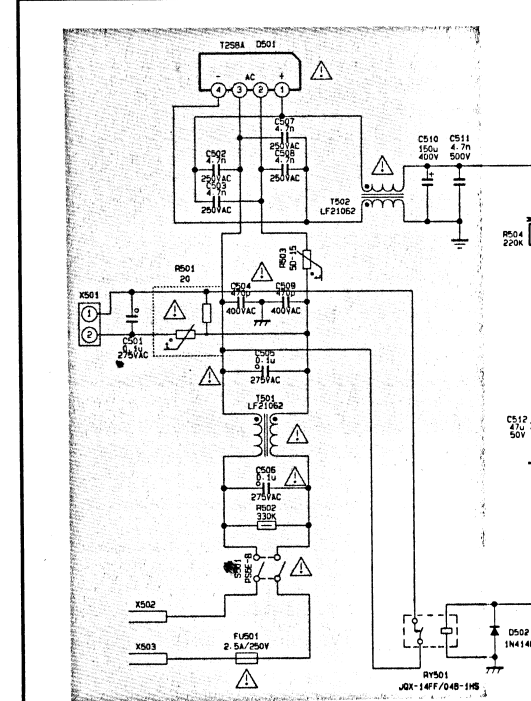
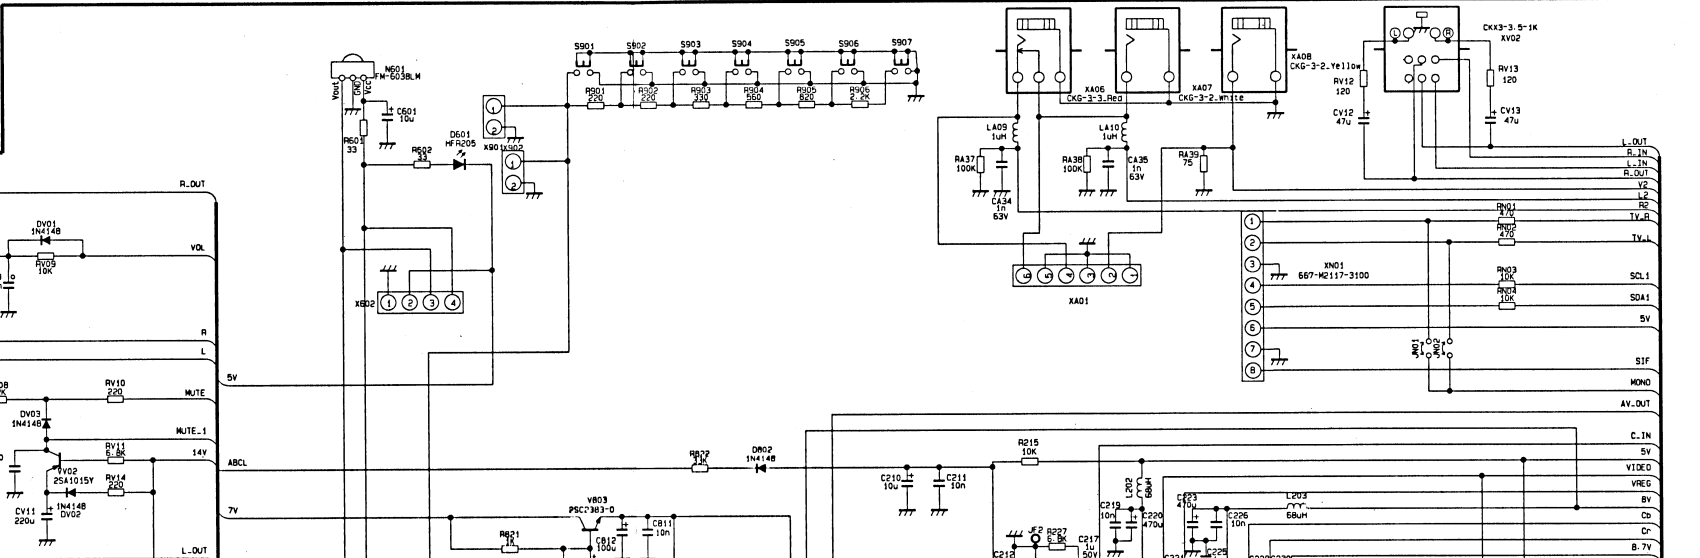
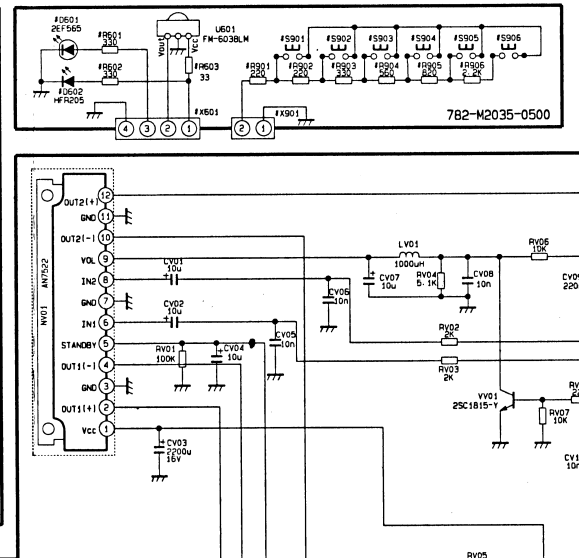


遥控发射板

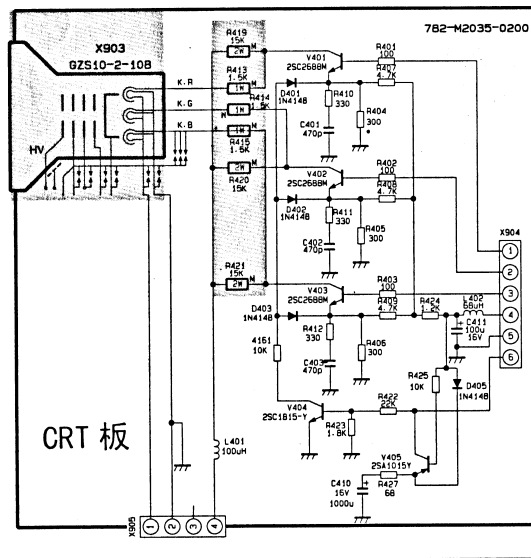

注意!凡作成阴影和△符号的零件在安全上很重要,更换这些零件请参考维修手册。

该电路图是代表性的,电路图中各类数值是基本数据,随着基本电路的改进会有所变更。
测试波形是送入一个标准彩条信号获得的。
电阻值以欧姆为单位,
K=1000,M=1000K。
容量值以μF为单位,
P=μμF(μ=10⁻⁶)。
除图中注明的以外,一般电阻器均为1/4W,一般电容器的耐压均为50V。
图中电感值的单位为μH。
图中—为铁氧体磁环符号。
不同类型的电阻器,电容器其符号标志如下表:

碳膜电阻器	
金属膜电阻器	
电位器	
电阻功率	1/2W
	1W
	2W
	3W
瓷介电容器	
交流瓷介电容器	
涤纶电容器	
聚丙烯电容器	
金属化涤纶电容器	
铝电解电容器	
钽电解电容器	