

Service Manual

TV

CUC 1952

CUC 1983

CUC 1984

MW 70-269 PALplus

MW 82-100/9 PALplus

MW 82-100/9

Denver SE 82-100 PALplus

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-16.30 Uhr


Technik:

TV/SAT	0180/52318-41
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45

Fax: 0180/52318-51

Ersatzteil-Bestellannahme:

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

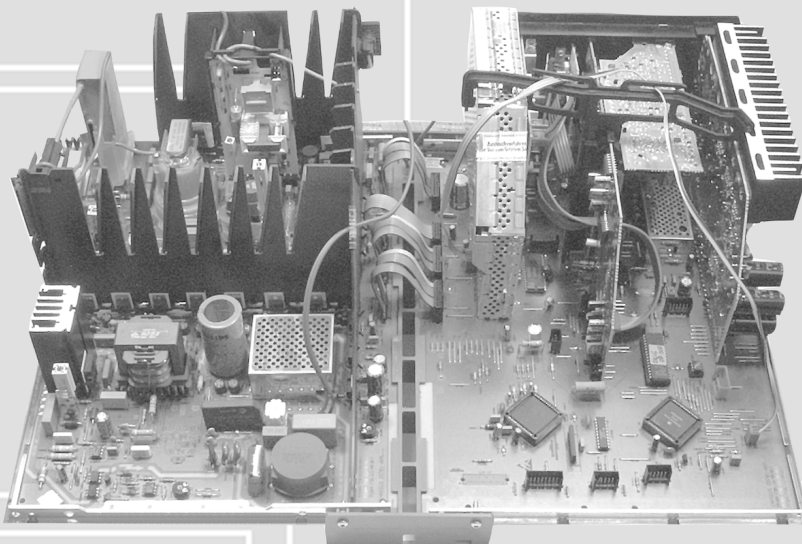

Zusätzlich erforderliche
Unterlagen für den Komplettservice

Additionally required
Service Manuals for the Complete Service

Ergänzung
Supplement

4

Sach-Nr./Part No.
72010 019 9400

**Service
Manual**

**CUC 1952/
CUC 1894
(Digi 6)**

Sach-Nr./Part No.
72010-019.90

Ergänzung
Supplement

1+2

Sach-Nr./Part No.
72010-019.91
72010-019.92

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Sach-Nr./Part No.
72010-800.00

Btx * 32700 #

Sachnummer
Part Number 72010 019 9400

Änderungen vorbehalten
Subject to alteration

Printed in Germany
VK221 0498

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

D

Für diese Geräte gilt das Service Manual CUC 1952 / 1984 / 1983 / 1842 / 1894 (Digi 6).
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.
Die Modulübersicht und die Sachnummern der einzelnen Bausteine entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 3.

Grundlage für den Service sind:

- Service Manual "Sicherheit" (Sach-Nr. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1952 / 1984 / 1983 / 1842 / 1894 (Digi 6) (Sach-Nr. 72010-019.90)
- 1. Ergänzung CUC 1952 / 1984 (Sach-Nr. 72010-019.91)
- 2. Ergänzung CUC 1894 / 1983 / 1984 (Sach-Nr. 72010-019.92)

GB

For these TV sets the Service Manual CUC 1952 / 1984 / 1983 / 1842 / 1894 (Digi 6) is applicable.
This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.
The Module List and the relevant part numbers are listed in the table on page 3.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual "Safety" (Part No. 72010-800.00)
- Service Manual CUC 1952 / 1984 / 1983 / 1842 / 1894 (Digi 6) (Part No. 72010-019.90)
- 1st Supplement CUC 1952 / 1984 (Part No. 72010-019.91)
- 2nd Supplement CUC 1894 / 1983 / 1984 (Part No. 72010-019.92)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeiner Teil	2-4
Modulübersicht	3
Technische Daten	4
 Platinenabbildungen und Schaltpläne	 5-35
Double Window	5
Signal-Baustein	7
Netz-Chassisplatte	12
Oszillogramm-Meßpunkte Netz-Chassisplatte	17
Signal-Chassisplatte	19
Oszillogramm-Meßpunkte Signal-Chassisplatte	25
Gesamtschaltplan Netz-Chassis	27
Gesamtschaltplan Signalteil Teil A	31
Gesamtschaltplan Signalteil Teil B	35
Ersatzteillisten	38-50

Table of Contents

	Page
General Section	2-4
Module List	3
Technical Data	4
 Layout of the PCBs and Circuit Diagrams	 5-35
Double Window	5
Signal Module	7
Mains Chassis Board	12
Oscillogram Test Points Mains Chassis Board	17
Signal Chassis Board	19
Oscillogram Test Points Signal Chassis Board	25
General Circuit Diagram Mains Chassis	27
General Circuit Diagram Signal Section Part A	31
General Circuit Diagram Signal Section Part B	35
Spare Parts Lists	38-50

Modulübersicht / Module List


	MW 70-269 PALplus (CUC 1952)	MW 82-100/9 PALplus (CUC 1983)	MW 82-100/9 (CUC 1984)	Denver SE 82-100 PALplus (CUC 1984)
Bestell-Nr. Order No.	G.CF 6785	G.CF 4277	G.CF 4377	G.CG 3077
Chassis HF (Signal)	29701-097.28	29701-097.30 (Philips)	29701-097.27	29701-097.29 (Philips)
Chassis Netz (Mains)	29701-098.18	29701-097.31 (Toshiba) 29701-098.19 (Philips) 29701-098.02 (Toshiba)	29701-098.16	29701-097.32 (Toshiba) 29701-098.19 (Philips) 29701-098.02 (Toshiba)
Tuner	29504-101.31	29504-101.31 ww 29504-201.21	29504-101.31 ww 29504-201.21	29504-101.31 ww 29504-201.21
Signal Baustein Signal Module	29504-102.35 ww 29524-102.35 ww 29504-102.38 ww 29524-102.38	29504-162.35 ww 29524-162.35 ww 29504-162.38 ww 29524-162.38	29504-162.35 ww 29524-162.35 ww 29504-162.38 ww 29524-162.38	29504-162.35 ww 29524-162.35 ww 29504-162.38 ww 29524-162.38
Bildrohrplatte CRT Panel	29305-122.14	29305-122.07 ww 29305-122.15	29305-122.15	29305-122.07 ww 29305-122.15
Bedieneinheit Control Unit	29501-082.26	–	–	–
Keyboard	–	29501-083.24	29501-083.24	29501-083.24
Fernbedienung Remote Control	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.01 TP 800	29642-061.11 TP 900
Feature-Box	29504-103.38 ww 29524-103.38	29504-103.38 ww 29524-103.38	29504-103.41 ww 29524-103.41	29504-103.38 ww 29524-103.38
Netzschalterplatte Mains Switch Panel	29305-165.59	29305-165.72	29305-165.72	29305-165.72
NF Verstärker AF Amplifier	29504-104.82 ww 29524-104.82	29504-104.81 ww 29524-104.81	29504-104.82 ww 29524-104.82	29504-104.82 ww 29524-104.82
Dyn. Fokussierungsplatte Dyn. Focusing Board	–	29305-025.24 ww 29305-025.29	29305-025.29	29305-025.24 ww 29305-025.29
Buchsenplatte Socket Board	–	29305-008.36	29305-008.36	29305-008.36
EURO-AV-Buchsenplatte EURO-AV Socket Board	29305-160.34	29305-160.34	29305-160.34	29305-160.34
Speicherplatte Memory Board	29305-119.24 ww 29325-119.24	29305-119.24 ww 29325-119.24	29305-119.24 ww 29325-119.24	29305-119.24 ww 29325-119.24
Double Window	29504-109.21	29504-109.21	29504-109.21	29504-109.21
Aktive Antennenweiche Active Antenna Diplexer	–	29620-013.51 ww 29620-013.01	–	–
VGA-Baustein VGA Module	–	29305-160.35	29305-160.35	29305-160.35
PIP-Baustein PIP Module	–	29504-165.97 ww 29524-165.97	–	–
Dolby-Baustein Dolby Module	–	29305-119.17	–	–
VGA-Baustein/nachrüstbar VGA Module/retrofitable	29305-160.35	–	–	–
PIP-Baustein/nachrüstbar PIP Module/retrofitable	29524-165.96	–	29524-165.96	29524-165.96
Dolby-Baustein/nachrüstbar Dolby Module/retrofitable	29524-104.81	–	29524-104.81	29524-104.81
SAT-Baustein/nachrüstbar SAT Module/retrofitable	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24	29504-106.24

Technische Daten / Technical Data

	MW 70-269 PALplus (CUC 1952)	MW 82-100/9 PALplus (CUC 1983)	MW 82-100/9 (CUC 1984)	Denver SE 82-100 PALplus (CUC 1984)
Bildröhre / Picture Tube				
Sichtbares Bild Visible picture	66cm	76cm	76cm	76cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	Format 16:9, 70cm (28"), MEGATRON 100Hz Plus, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips	Format 16:9, 82cm (32"), MEGATRON, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Toshiba	Format 16:9, 82cm (32"), MEGATRON, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips	Format 16:9, 82cm (32"), MEGATRON, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips
Ablenkwinkel Deflection angle	106°	106°	106°	106°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	100Hz	100Hz	100Hz	100Hz
Elektronik / Electronic				
Programmspeicherplätze Programme positions	99 TV + 4 AV	99 TV + 5 AV	99 TV + 5 AV	99 TV + 5 AV
Perfect clear, Blue stretch, Gamma adjustment	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
AV-Auswertung AV evaluation	jeder Programmplatz einstellbar / programmable for every programme position			
Tuner	Kabeltuner-Raster 8MHz für Hyperband / cabel tuner - 8MHz spacing for hyperband			
TV-Normen TV-Standard	Palplus (reduced Spec. 9 MBit), Pal, SECAM, NTSC 4.43MHz, B/G, I, via AV: NTSC 3.58MHz	Palplus (reduced Spec. 9 MBit), Multistandard (/9)Pal, SECAM, NTSC 4.43+3.58MHz, B/G, I, DK/K/D, M, L/L'	Multistandard (/9)Pal, SECAM, NTSC 4.43+3.58MHz, B/G, I, DK/K/D, M, L/L'	Palplus (reduced Spec. 9 MBit), Multistandard (/9)Pal, SECAM, NTSC 4.43+3.58MHz, B/G, I, DK/K/D, M, L/L'
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2/German A2	Deutsch A2 für B/G und DK, Nicom 5.85+6.52MHz German A2 for B/G and DK, Nicom 5.85+6.52MHz	Deutsch A2 für B/G und DK, Nicom 5.85+6.52MHz German A2 for B/G and DK, Nicom 5.85+6.52MHz	Deutsch A2 für B/G und DK, Nicom 5.85+6.52MHz German A2 for B/G and DK, Nicom 5.85+6.52MHz
Videotext Teletext	integrated Megatext, level 2.5, VPS, 512 pages, WSS (wide screen signal), double window	integrated Megatext, level 2.5, VPS, 512 pages, WSS (wide screen signal), double window	integrated Megatext, level 2.5, VPS, 512 pages, WSS (wide screen signal), double window	integrated Megatext, level 2.5, VPS, 512 pages, WSS (wide screen signal), double window
Musikleistung Music power	Stereo 3-Kanal 80W Stereo 3-channel 80W	Stereo 3-Kanal 80W Stereo 3-channel 80W Bei Dolby Prologic: Stereo 5-Kanal 120W By Dolby Prologic: Stereo 5-channel 120W	Stereo 3-Kanal 80W Stereo 3-channel 80W	Stereo 3-Kanal 80W Stereo 3-channel 80W
Anschlüsse Front / Connections Front				
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinke, regelbar Stereo 3.5mm jack, individual	Stereo 3,5mm Klinke, regelbar Stereo 3.5mm jack, individual	Stereo 3,5mm Klinke, regelbar Stereo 3.5mm jack, individual	Stereo 3,5mm Klinke, regelbar Stereo 3.5mm jack, individual
Video IN	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch	1 x Cinch
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
S-Video	Hosiden	Hosiden	Hosiden	Hosiden
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel				
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input/output, Megalogic -> D2-Mac-Decoder	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input/output, Megalogic -> D2-Mac-Decoder	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input/output, Megalogic -> D2-Mac-Decoder	FBAS in-/output, SBAS in/output, RGB input, Megalogic, -> D2-Mac-Decoder
Euro AV 2 (orange)	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, RGB input, S-Video input	FBAS in-/output, SBAS input, RGB input
Euro AV 3 (blau/blue)	FBAS in/output	FBAS in/output	FBAS in/output	FBAS in/output
Audio OUT Stereo	2x Cinch	2x Cinch	2x Cinch	2x Cinch
Standart VGA 2x Cinch NF/out	nachrüstbar/retrofitable	ja/yes	ja/yes	ja/yes
Netzteil / Mains Stage				
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Öko-Schalter Eco switch	ja / yes	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 155W	ca. 160W	ca. 155W	ca. 160W
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W


Platinenabbildungen und Schaltpläne / Layout of the PCBs and Circuit Diagrams

Double Window

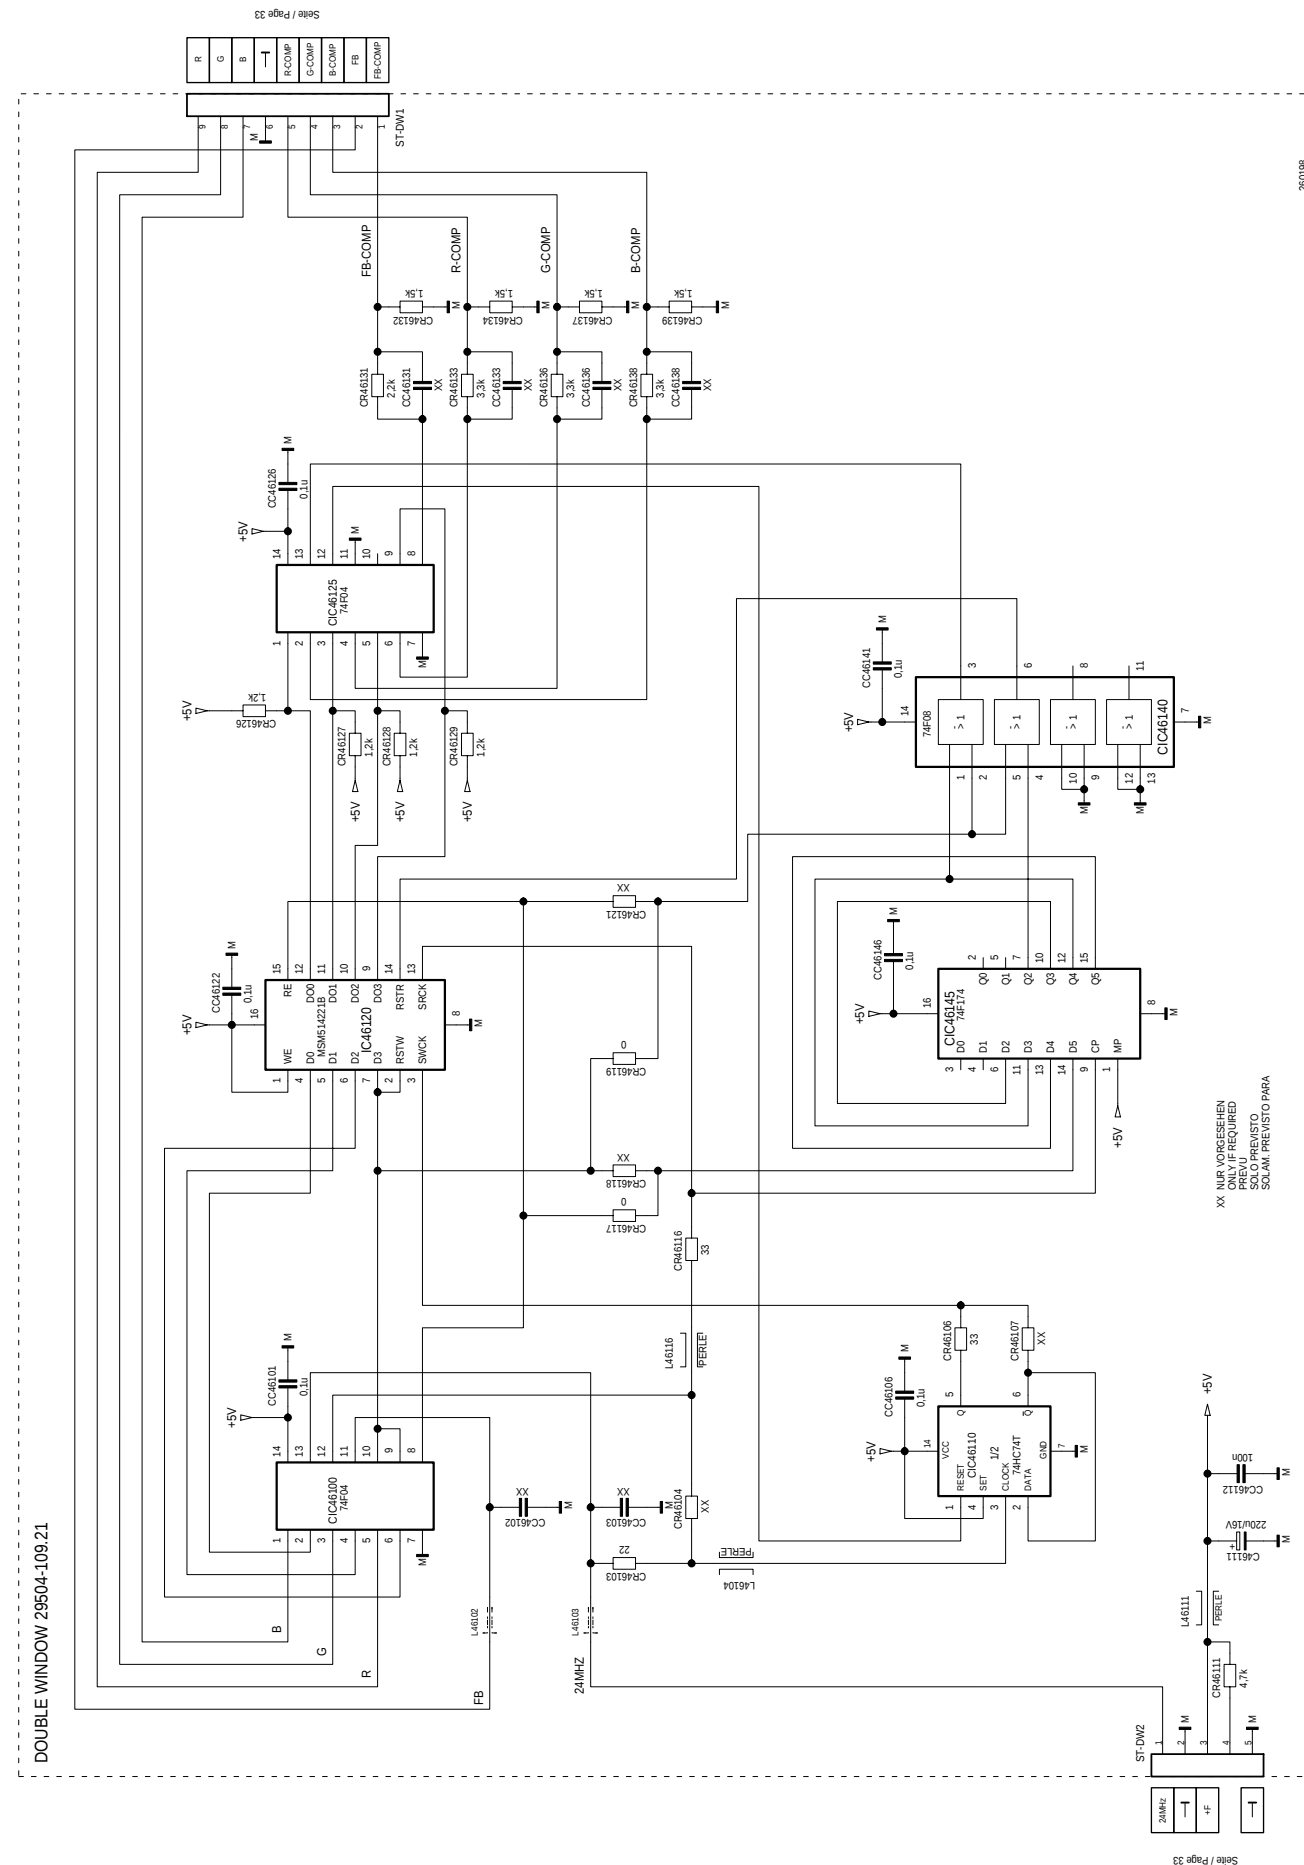


Double Window


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component side, top view

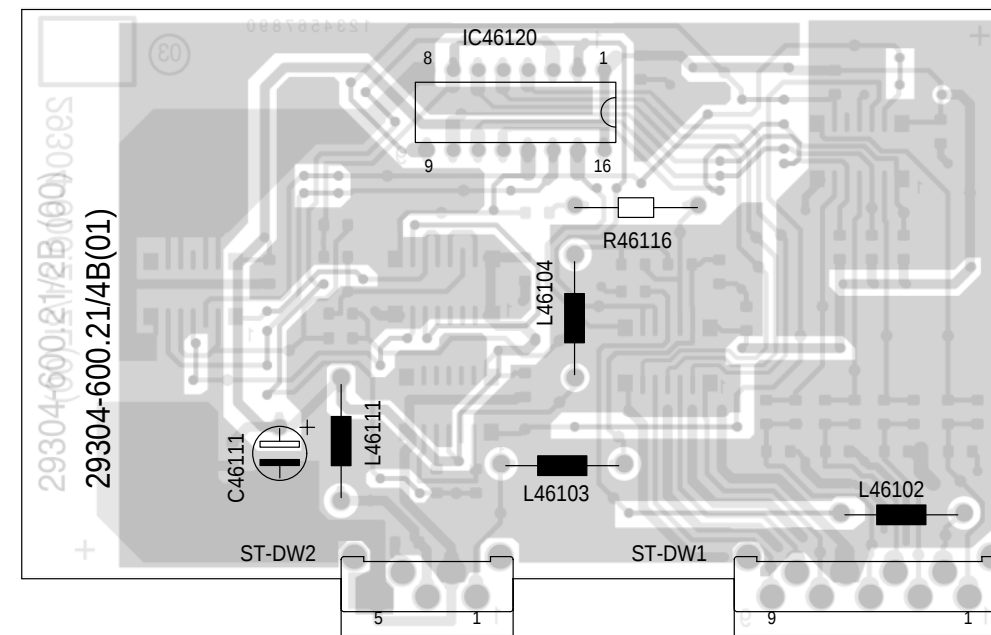


Lötseite, Ansicht von unten / Solder side, bottom view

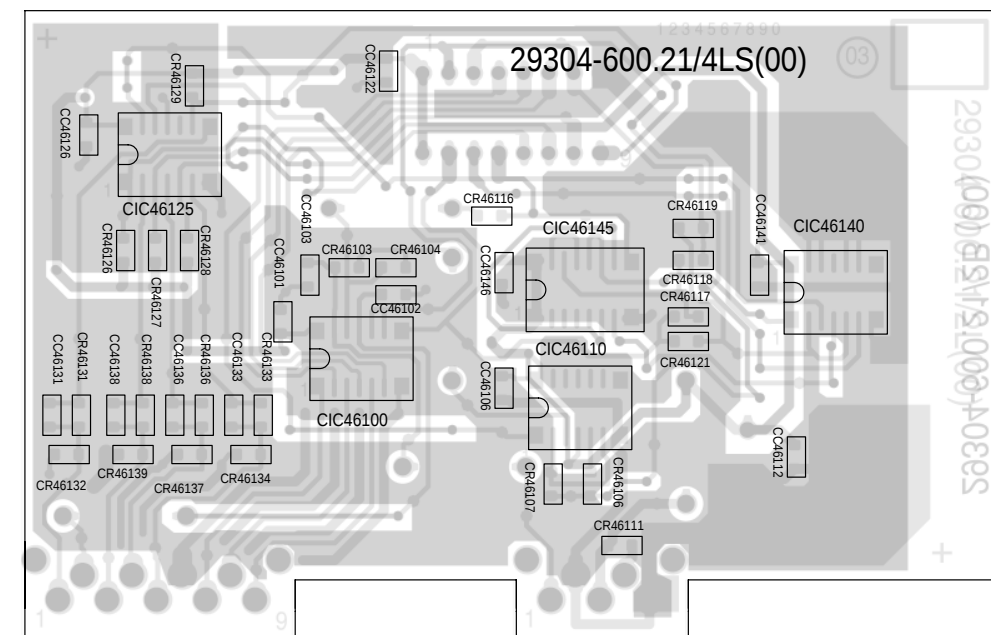

Signal-Baustein / Signal Module

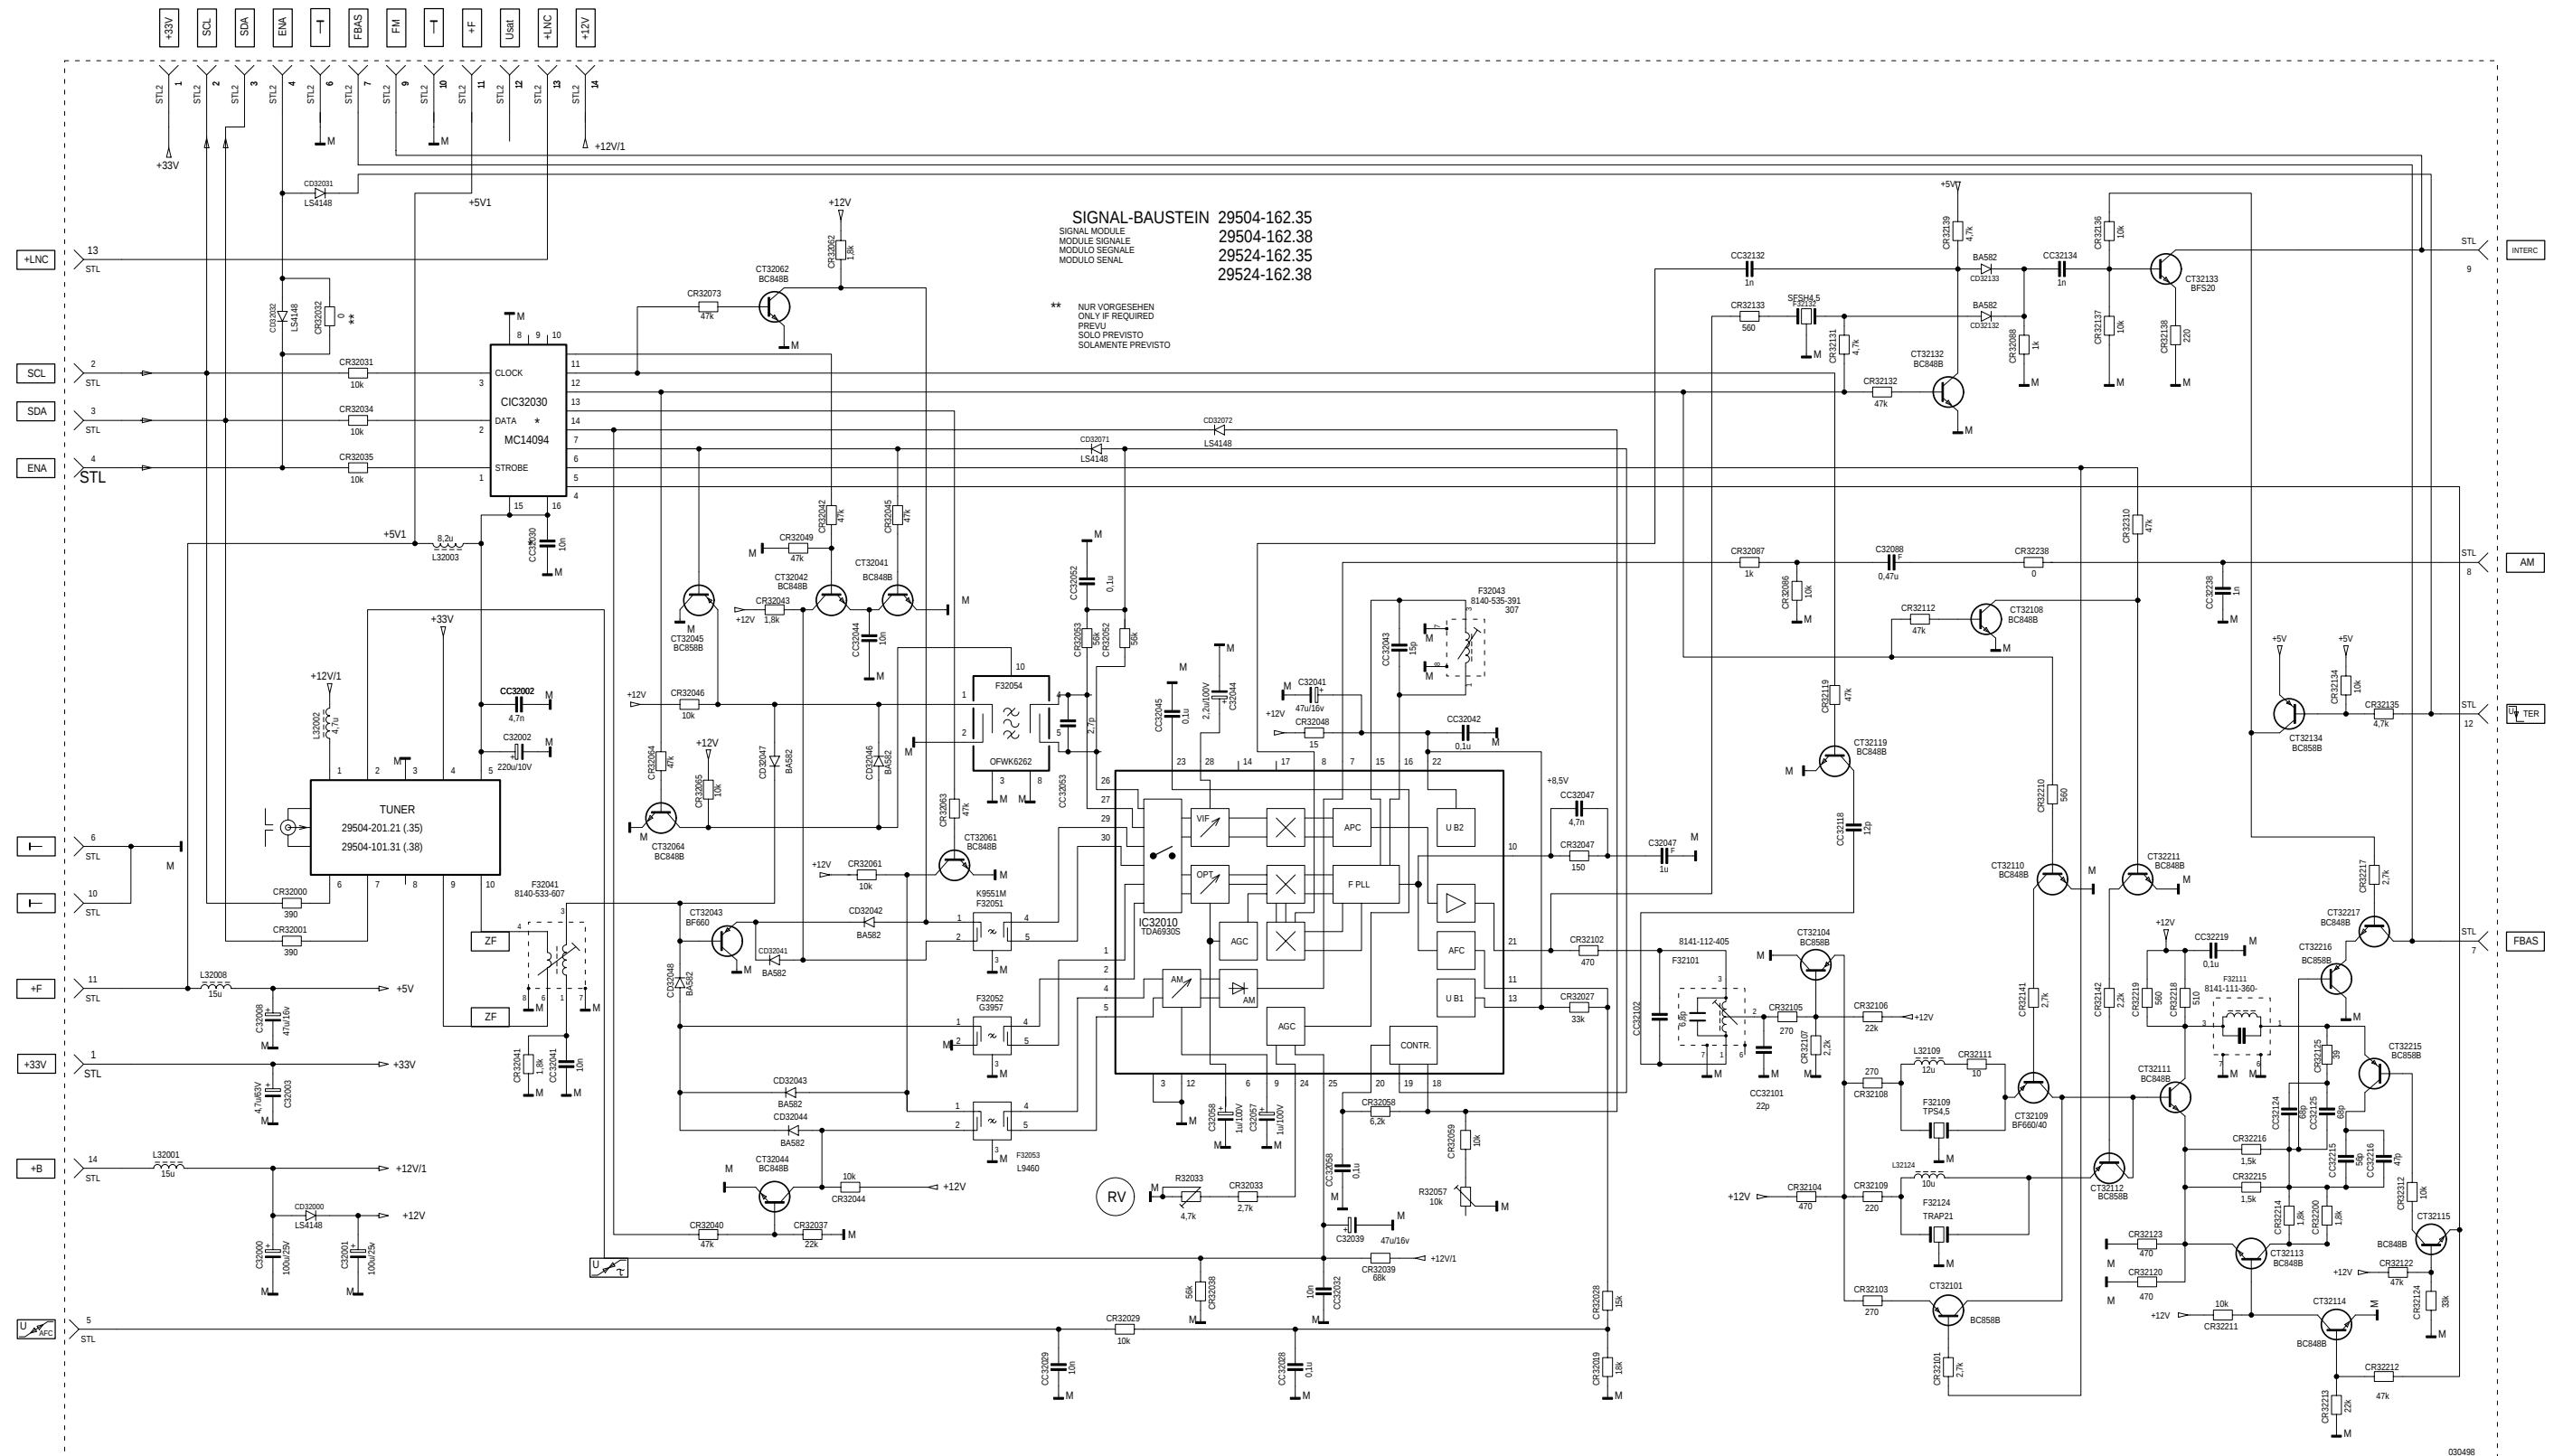


Signal-Baustein / Signal Module

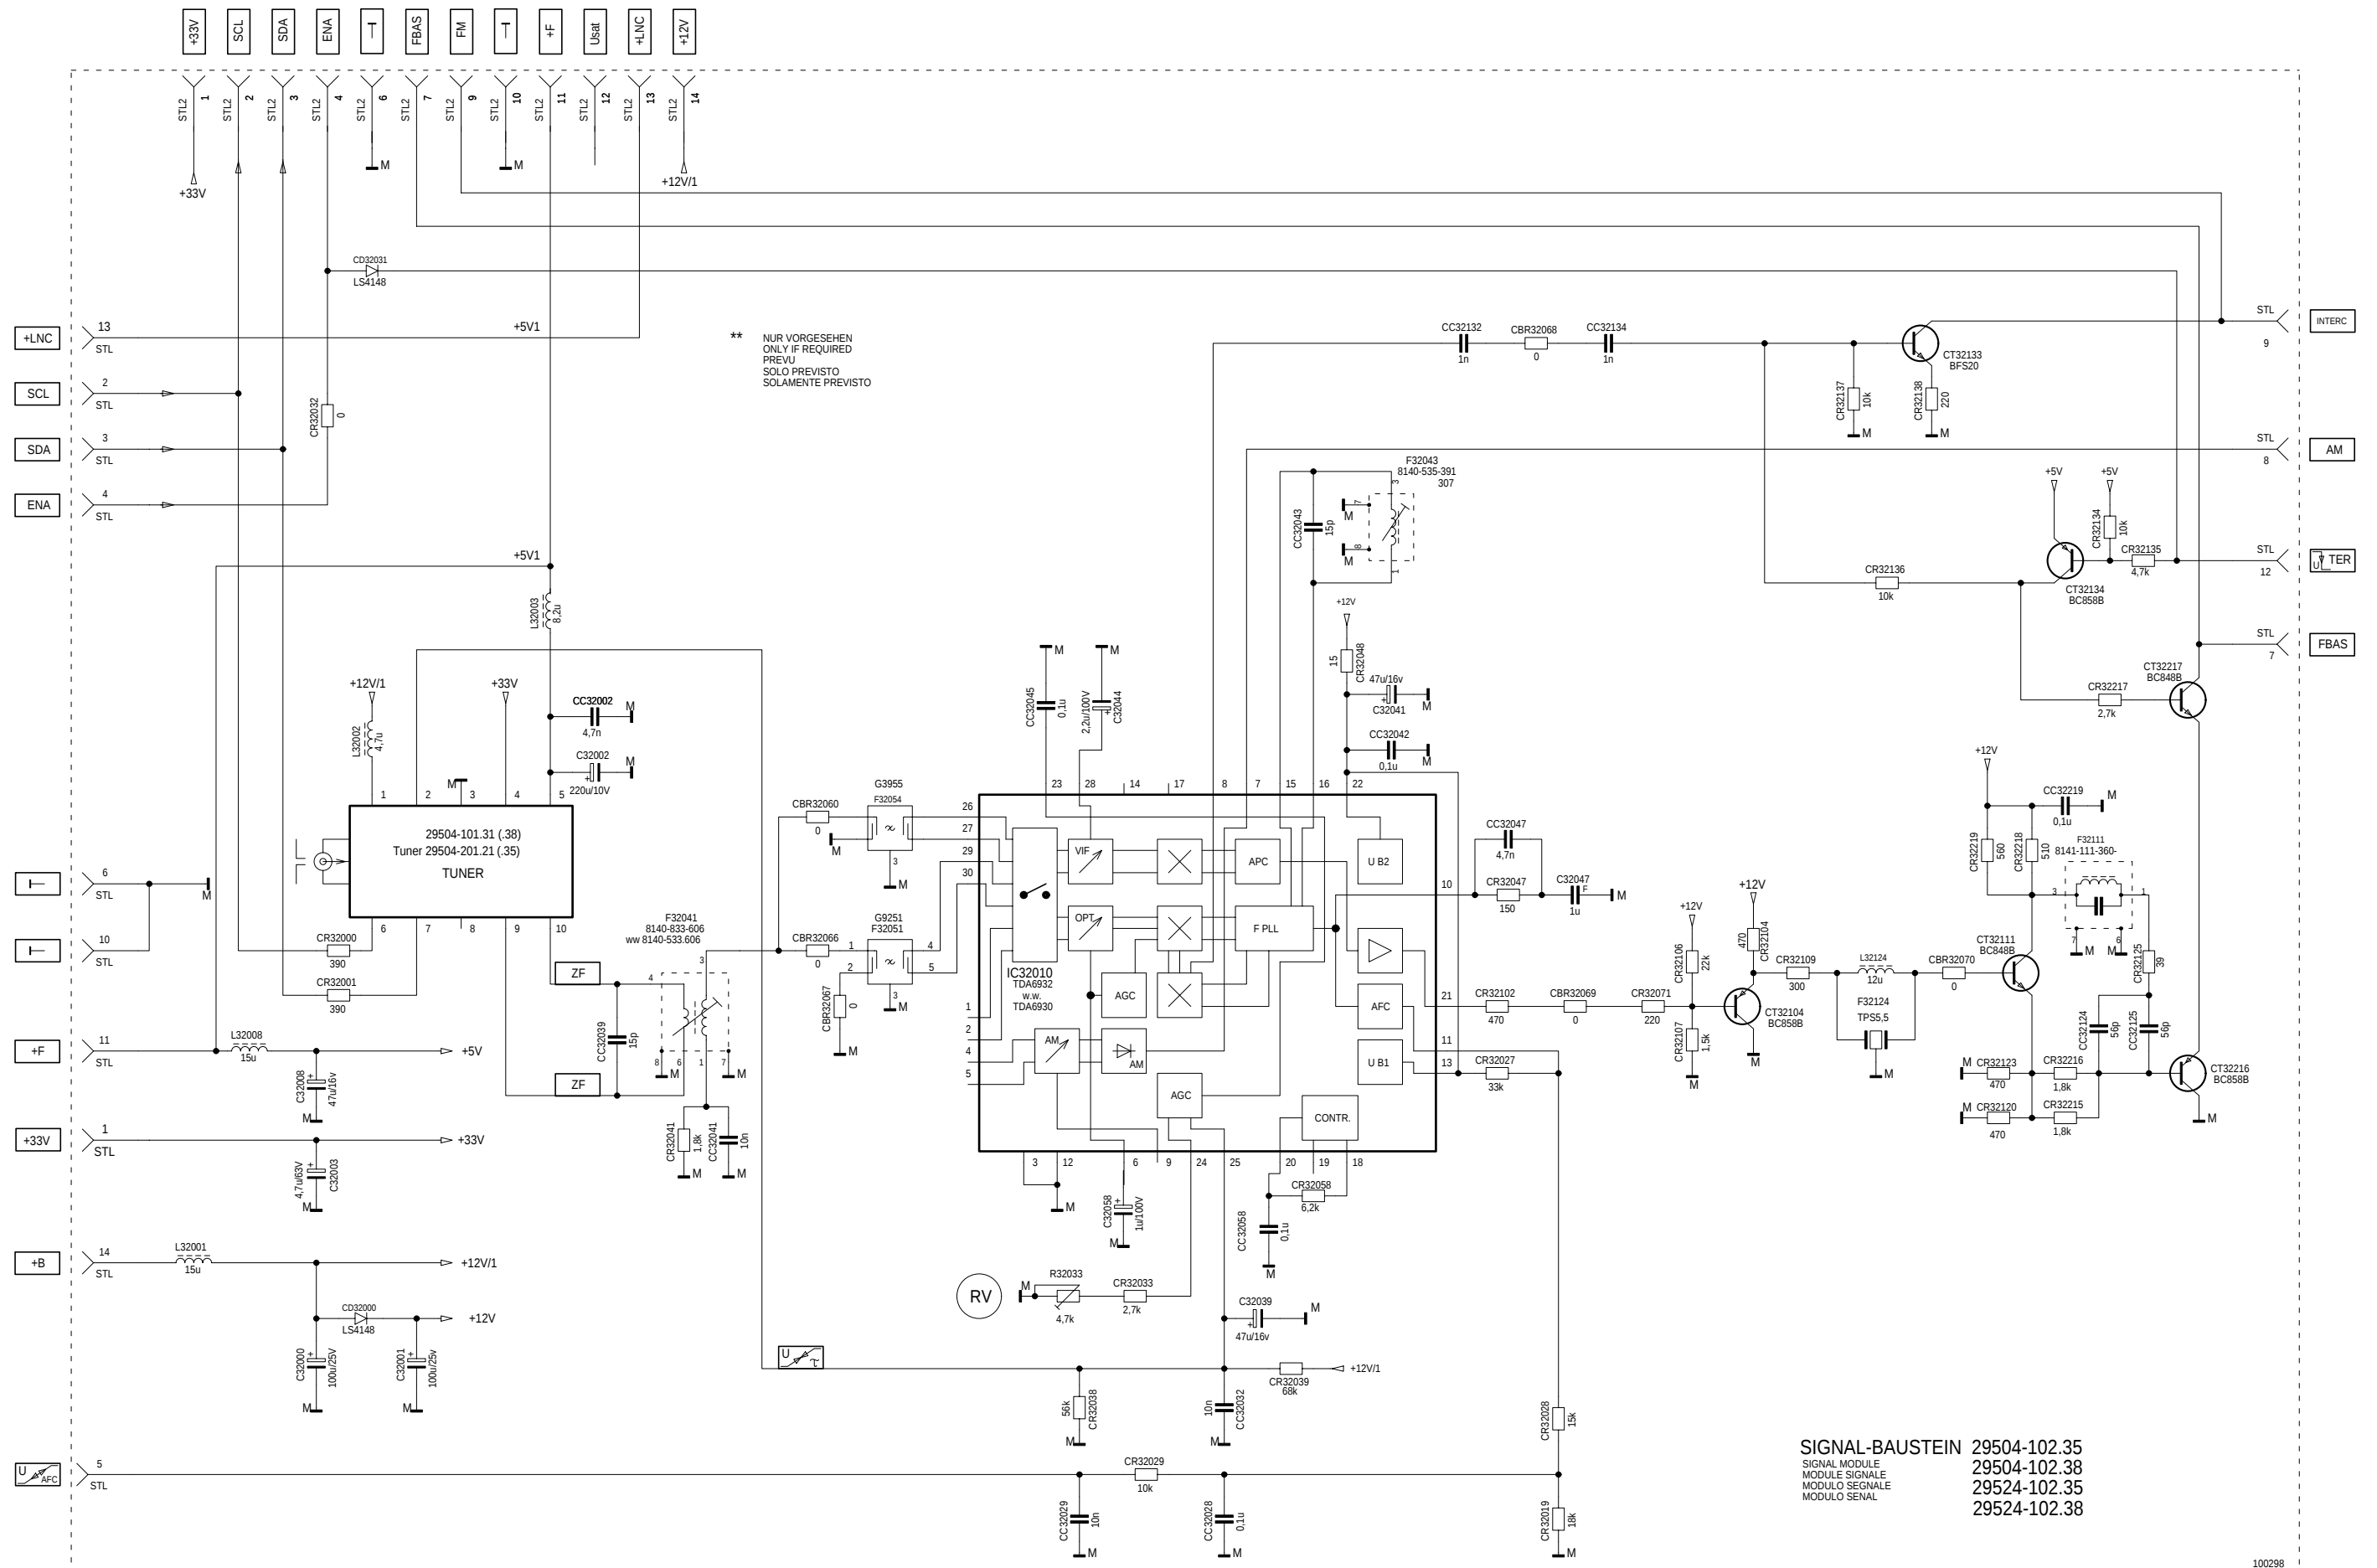


Mains Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

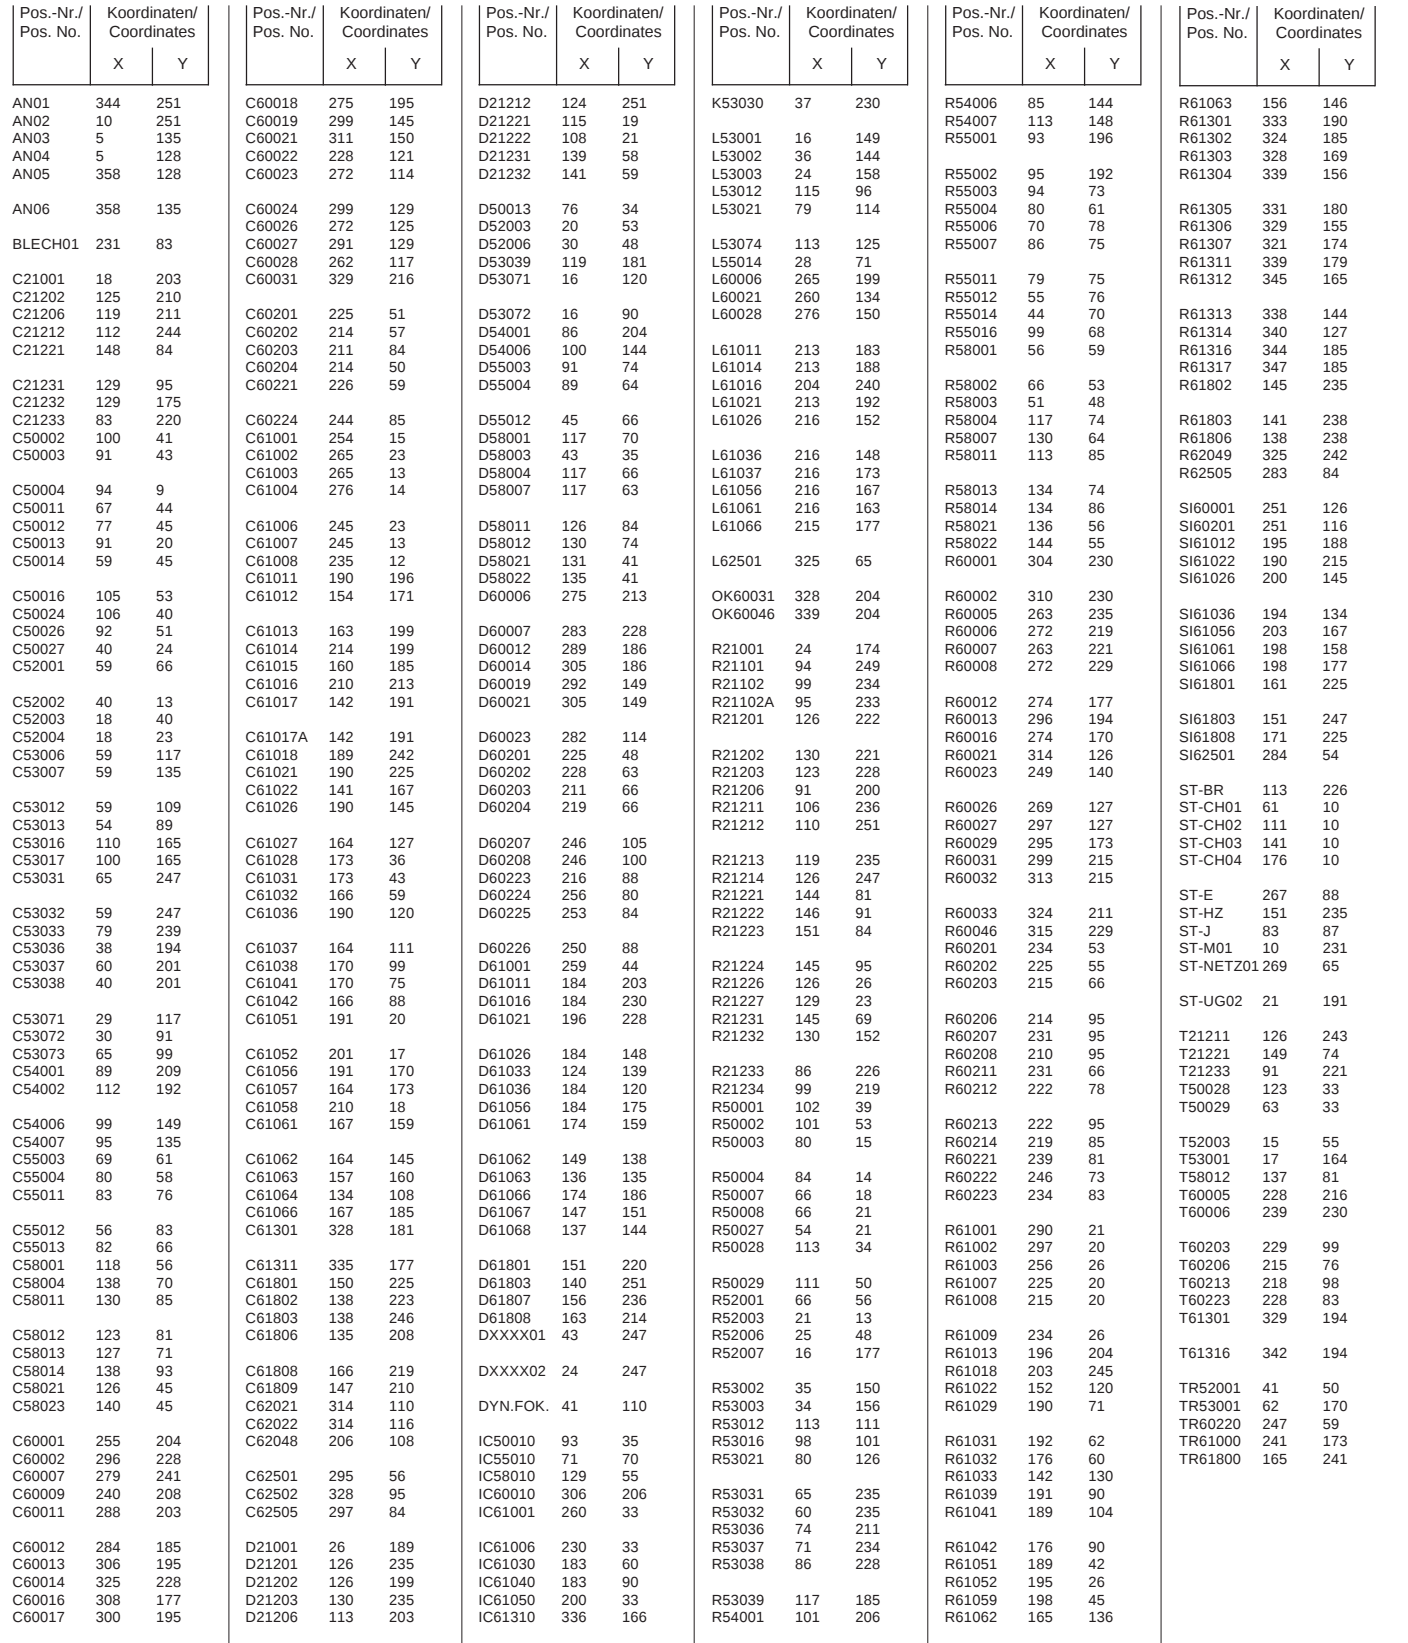


C58024	188	58	C61808	188	219	DXXXXX02	24	247
C58021	126	45	C61809	147	210			
C58023	140	45	C62021	314	110	DYN.FOK.	41	110




Netz-Chassisplatte / Mains Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component side, top view

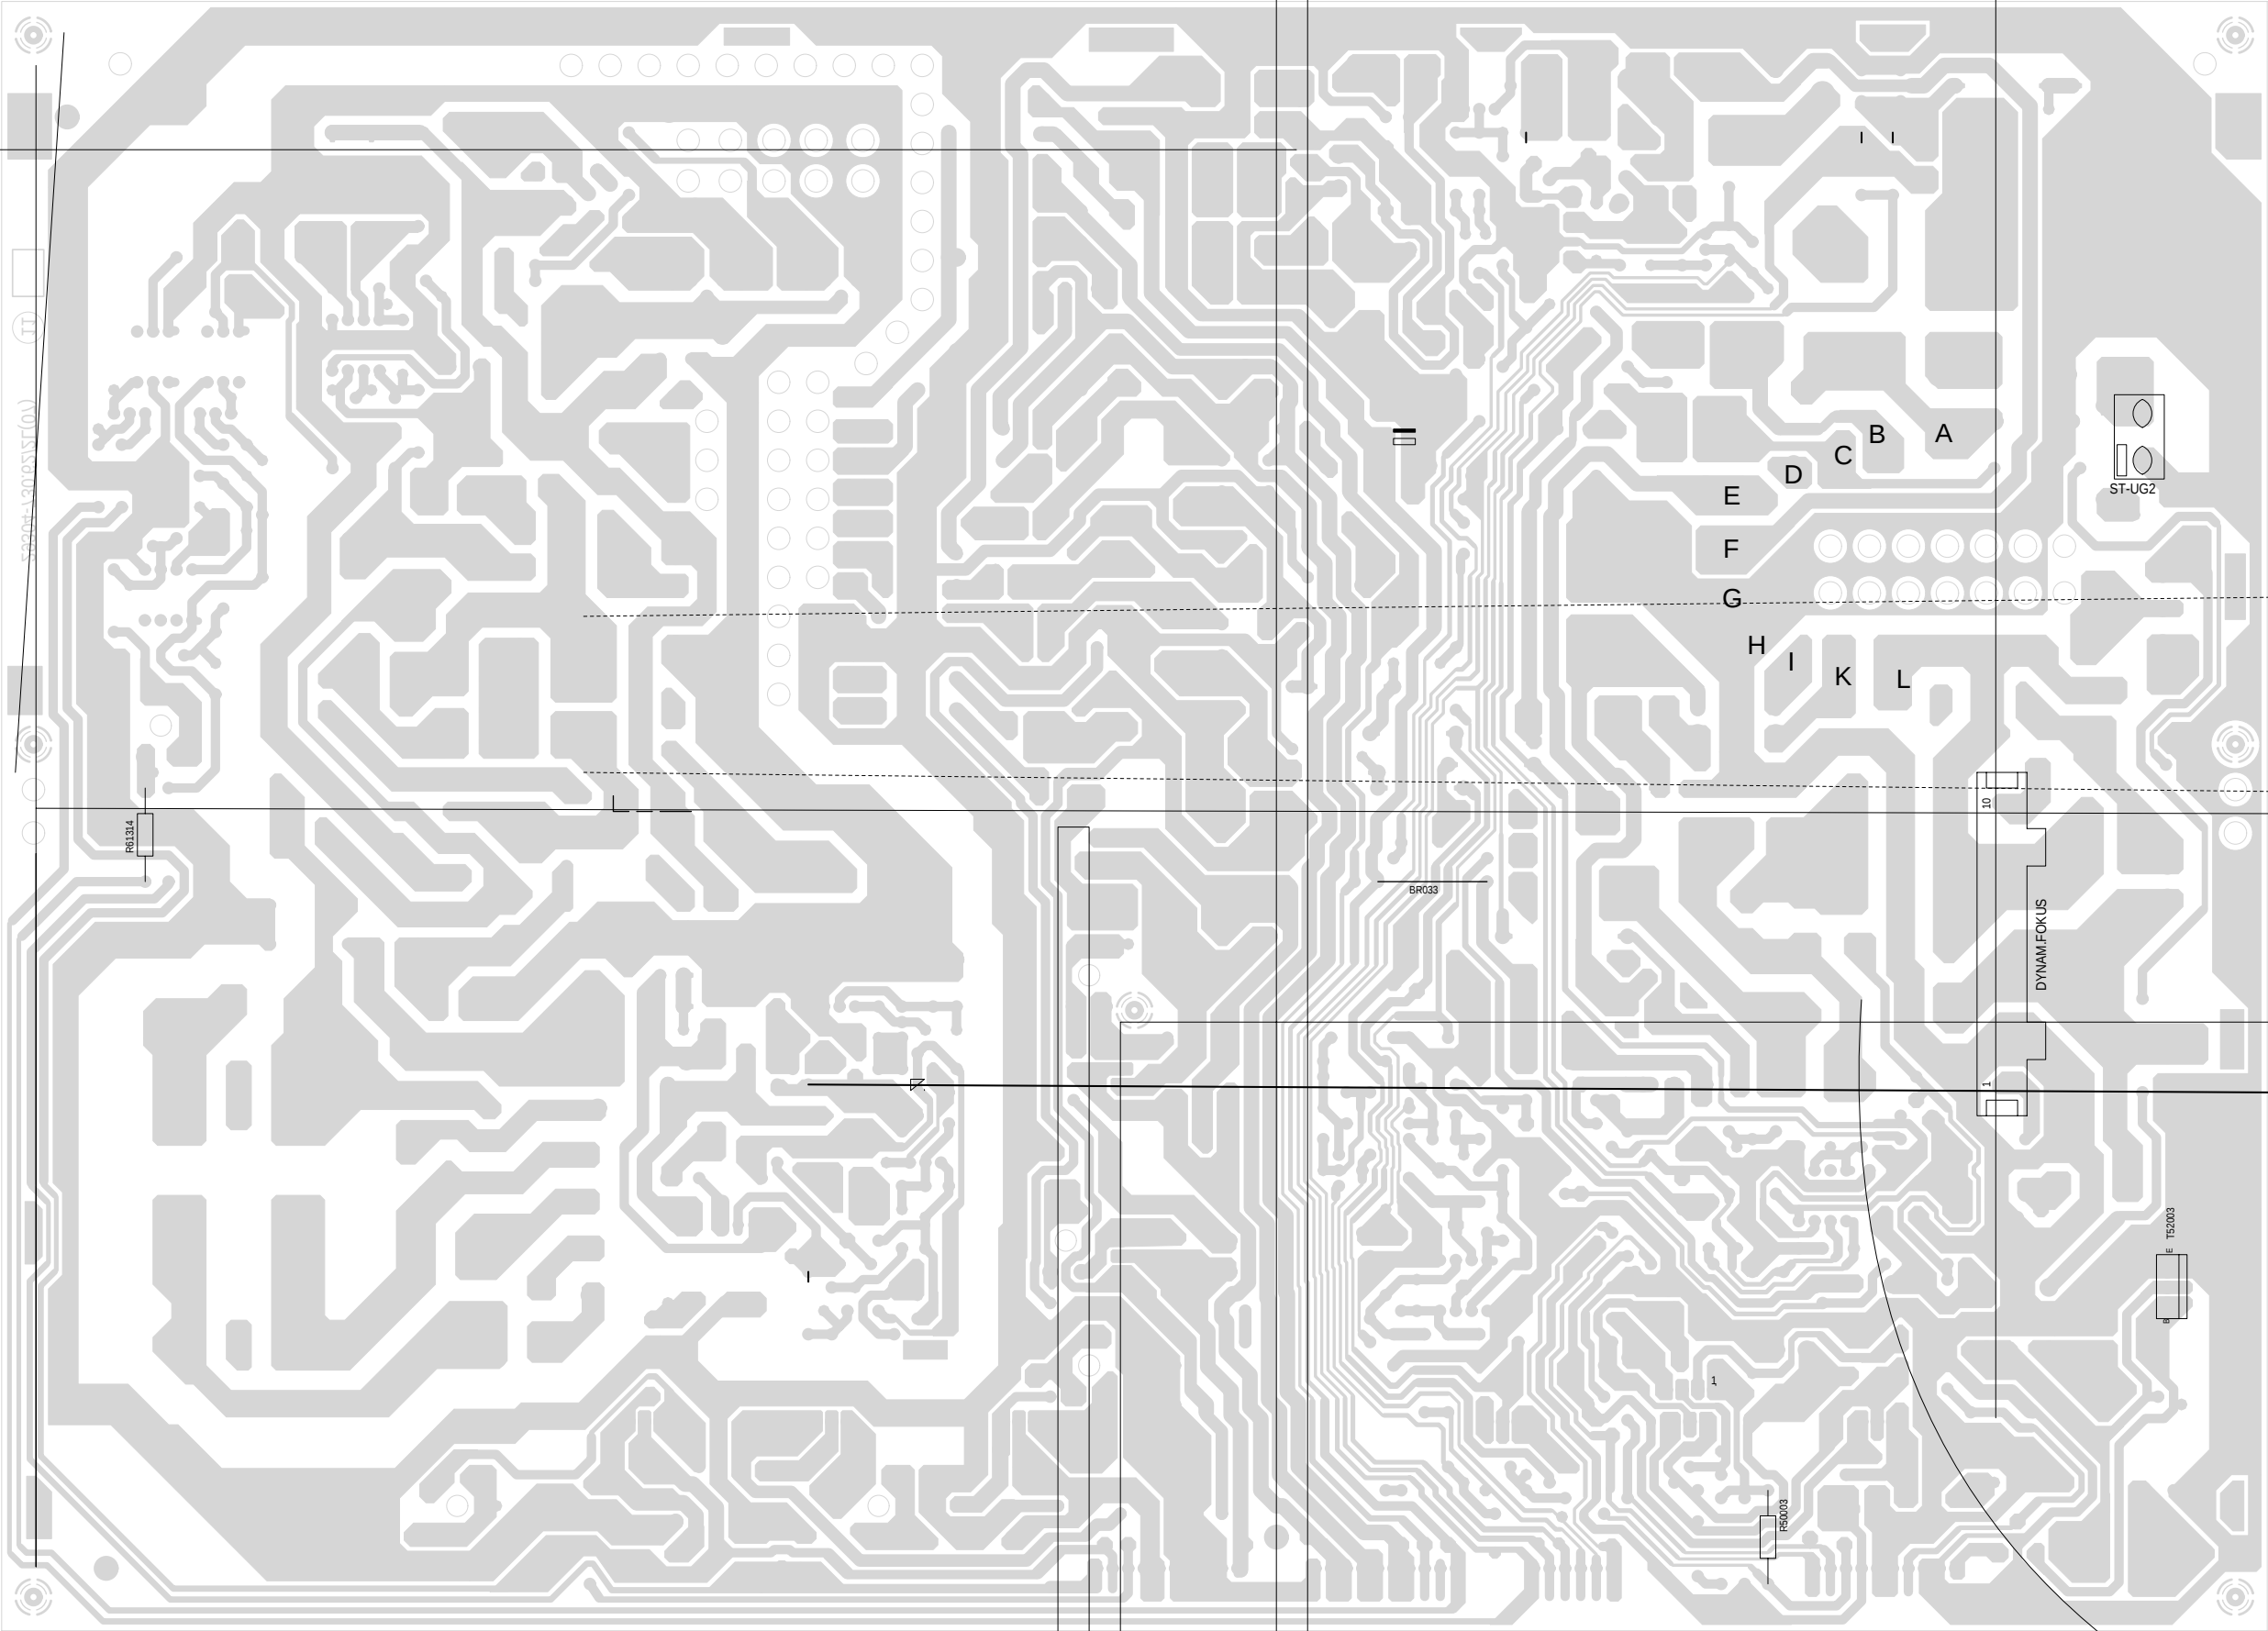


Lötseite, Ansicht von unten / Solder side, bottom view



Oszillogramm-Meßpunkte Netz-Chassisplatte / Oscillogram Test Points Mains Chassis Board

Lötseite, Ansicht von unten / Solder side, bottom view

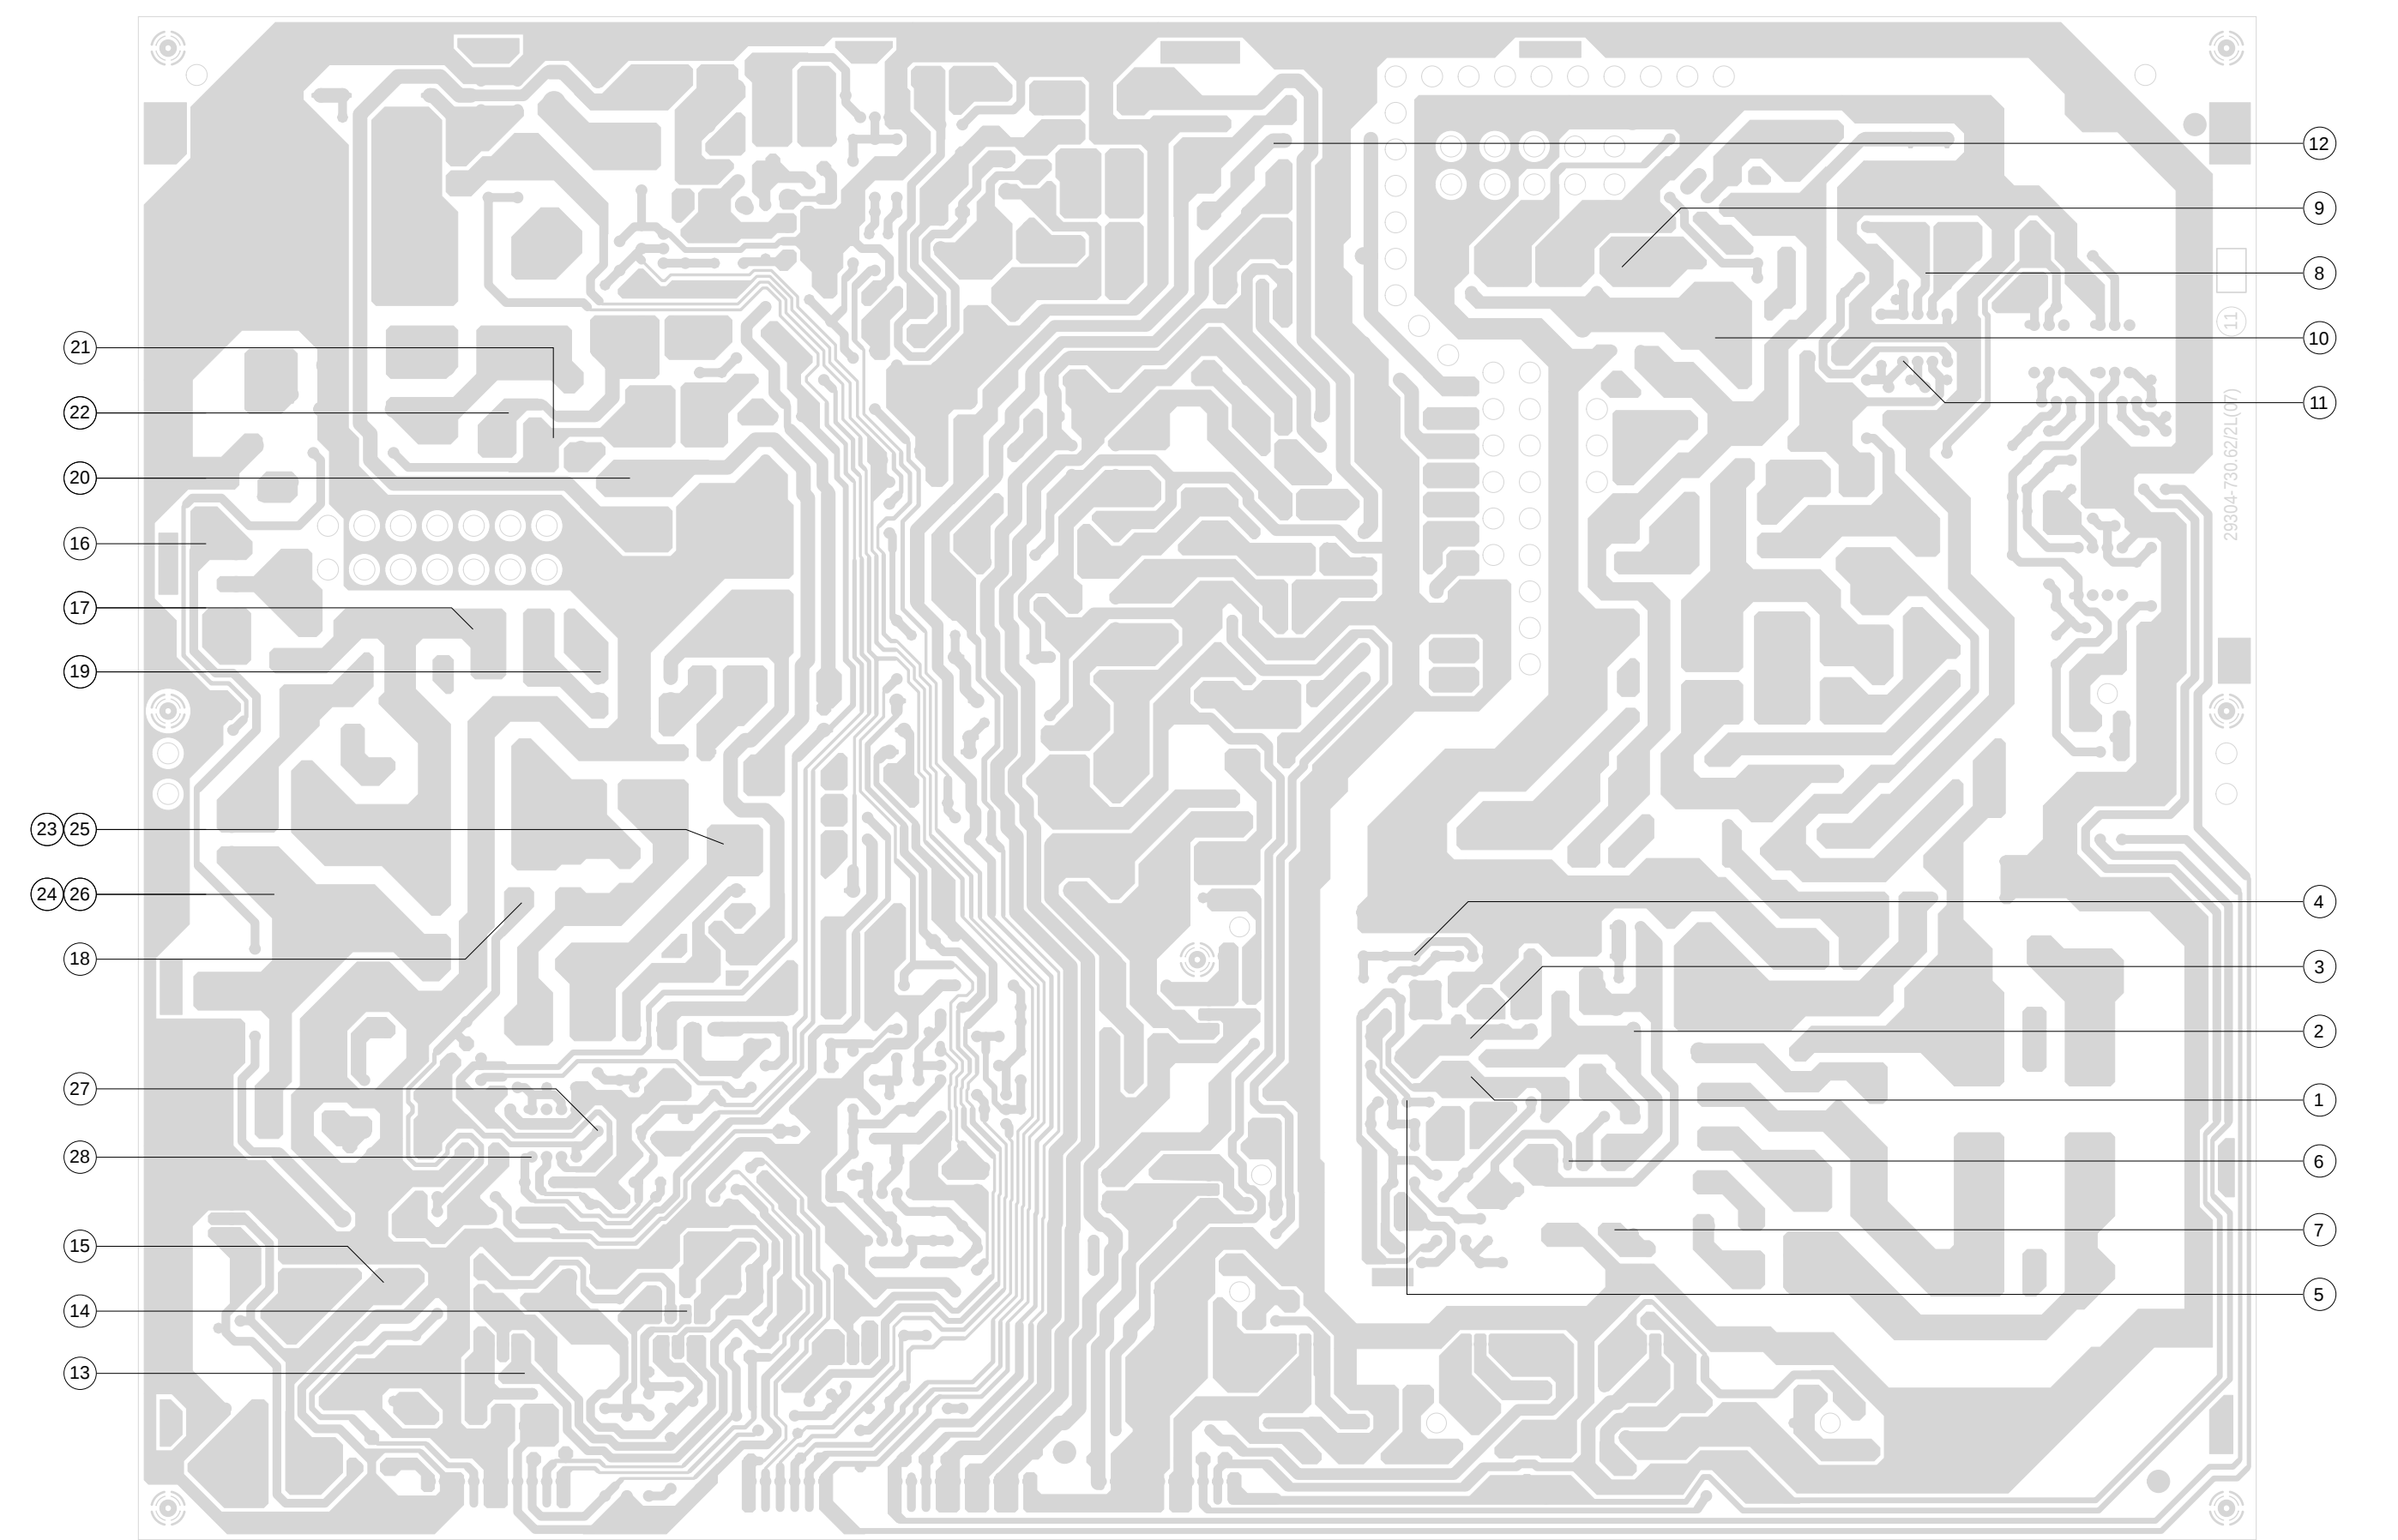

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component side, top view



Lötseite, Ansicht von unten / Solder side, bottom view

Signal-Chassisplatte

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
AN10	5	5	C43049	28	174
AN11	358	5	C43051	38	144
AN12	358	142	C43058	48	97
AN13	358	256	C43059	48	104
AN14	5	256	C43061	76	108
AN15	182	99	C43062	48	112
AN30	10	251	C43078	46	140
AN31	344	251	C43089	40	83
BU-AV01	14	85	C43091	40	75
BU-AV02	14	145	C43092	40	60
C32327	79	76	C43093	40	68
C32332	98	76	C43122	89	98
C32343	61	79	C43123	98	95
C32346	72	79	C43126	88	106
C32355	134	54	C43127	98	102
C32360	67	76	C43151	92	148
C32364	105	76	C43157	64	161
C34500	173	161	C43158	55	142
C34501	140	188	C43179	61	170
C34506	146	160	C43181	66	170
C34509	128	188	C43187	80	170
C34510	134	188	C43199	90	175
C34511	122	188	C43202	51	182
C34521	153	188	C43208	92	181
C34522	149	188	C43221	60	110
C34523	145	188	C43223	68	110
C40011	170	28	C43224	58	89
C40012	196	28	C43225	73	89
C41006	151	74	C43226	51	89
C41007	151	66	C43227	66	89
C41012	167	80	C43228	88	89
C41014	159	59	C43229	81	89
C43022	23	115	C46004	280	209
C43023	91	189	C46005	294	208
C43045	44	152	C46006	290	201

Signal Chassis Board

Coordinates of the components on the components side (top side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
IC32300	86	60	R32342	159	100
C46008	301	190	R32359	148	83
C46011	261	200	R34501	217	115
C46012	253	176	R34546	234	148
C46013	254	184	R34547	235	151
C46016	276	159	R34548	235	155
C46017	301	150	R43210	179	84
C46031	267	120	R41016	144	57
C46036	270	142	R43021	54	190
C46041	267	152	R43031	16	188
C46042	264	155	R46001	239	221
C46043	260	156	R46003	233	245
C46046	263	144	R46009	235	213
C46047	259	144	R46010	235	217
C46048	255	141	R46014	234	163
C65533	205	196	R65501	189	156
C65542	209	176	R65541	215	195
C70509	66	228	R65542	220	180
C70511	105	233	R80007	315	84
C70516	119	225	R87013	314	219
C70527	33	238	R87021	260	66
C87055	303	100	R87022	259	69
C87057	320	59	R87023	264	64
C87111	314	45	R87067	305	57
D32342	142	90	R87069	303	57
D32343	136	80	R87070	329	114
D40010	155	48	R87085	213	36
D41011	179	88	R87090	225	19
D87091	281	28	R87091	286	28
EPG-A	300	66	R87095	280	113
EPG-B	290	61	R46001	271	204
EPG-C	291	66	Q87004	281	144
EPG-D	309	97	Q87319	303	97
EPG-E	225	27	Q87054	306	90
FEAT-BOX	102	205	R32315	235	195
			ST-AV03	139	96

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
ST-CH01	61	247	ST-CH01	61	247
ST-CH02	111	247	ST-CH02	111	247
ST-CH03	141	247	ST-CH03	141	247
ST-CH04	176	247	ST-CH04	176	247
ST-DO01	156	22	ST-DO01	156	22
ST-DW01	252	160	ST-DW01	252	160
ST-DW02	252	205	ST-DW02	252	205
ST-GM	213	162	ST-GM	213	162
ST-H-AV	179	68	ST-H-AV	179	68
ST-IR-KB	333	179	ST-IR-KB	333	179
ST-MP	328	101	ST-MP	328	101
ST-RGB	117	164	ST-RGB	117	164
ST-SV	149	119	ST-SV	149	119
ST-TEST01	250	46	ST-TEST01	250	46
ST-V03	44	169	ST-V03	44	169
ST-VGA03	295	31	ST-VGA03	295	31
ST-VGA02	135	222	ST-VGA02	135	222
ST-VGA01	200	123	ST-VGA01	200	123
ZF	83	126	ZF	83	126
_C70541	96	251	_C70541	96	251
_R87086	284	28	_R87086	284	28
_ST-AV	159	89	_ST-AV	159	89
_ST-KB	333	138	_ST-KB	333	138
_ST-VFD	328	217	_ST-VFD	328	217


Signal-Chassisplatte


Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y
CD34513	118	193	CR34532	168	188
CD34517	137	170	CR34541	160	156
CD43026	30	202	CR34542	156	157
CD43208	98	185	CR34543	153	157
CD65521	190	173	CR40011	222	49
CD70506	108	226	CR41001	144	66
CD70507	124	233	CR41002	149	61
CD70508	120	233	CR41003	144	74
CD70517	113	233	CR41004	149	71
CD70521	51	233	CR41006	156	77
CD70522	47	233	CR41007	156	63
CD70523	58	220	CR41021	168	68
CD87087	224	37	CR41022	174	63
CD87090	285	37	CR43001	86	76
CD87093	304	58	CR43002	92	76
CD87113	319	72	CR43006	89	76
CIC43020	33	194	CR43007	95	76
CI46040	263	134	CR43011	53	70
CR32301	86	123	CR43012	55	79
CR32307	84	57	CR43016	53	73
CR32308	144	64	CR43017	58	79
CR32309	71	54	CR43022	23	117
CR32310	68	54	CR43023	89	192
CR32311	64	60	CR43024	46	144
CR32312	144	70	CR43027	27	206
CR32313	72	39	CR43028	25	200
CR32314	66	46	CR43032	27	187
CR32315	63	46	CR43036	37	187
CR32316	124	42	CR43037	32	187
CR32317	57	39	CR43038	39	202
CR32318	134	42	CR43039	34	202
CR32319	53	131	CR43040	50	150
CR32320	58	131	CR43041	16	151
CR32331	82	65	CR43042	16	143
CR32332	84	65	CR43043	16	136
CR32334	100	45	CR43044	62	189
CR32335	98	45	CR43045	66	138
CR32336	96	45	CR43046	16	168
CR32337	93	45	CR43047	16	163
CR32338	91	45	CR43048	16	157
CR32339	88	42	CR43049	38	165
CR32364	101	54	CR43050	35	168
CR34501	168	166	CR43051	26	166
CR34502	166	161	CR43052	29	136
CR34503	171	166	CR43053	28	128
CR34504	160	135	CR43056	18	123
CR34505	148	155	CR43057	26	123
CR34506	155	150	CR43066	34	187
CR34507	150	155	CR43067	36	202
CR34508	152	150	CR43068	29	187
CR34509	159	192	CR43069	41	202
CR34510	157	192	CR43071	16	91
CR34511	118	180	CR43072	16	84
CR34512	123	206	CR43073	16	76
CR70513	117	206	CR43074	16	96
CC70528	43	232	CR43075	30	115
CC87001	282	134	CR43076	16	108
CC87002	328	173	CR43077	15	104
CC87003	279	148	CR43078	26	106
CC87004	284	148	CR43079	55	186
CC87005	281	88	CR43080	71	138
CC87006	300	135	CR43083	29	76
CC87007	292	144	CR43086	29	68
CC87008	295	144	CR43087	31	59
CC87009	298	144	CR43088	26	63
CC87052	208	87	CR43089	28	102
CC87053	310	93	CR43096	34	102
CC87054	101	88	CR43095	28	102
CC87056	281	85	CR43096	34	102
CC87062	301	37	CR43097	31	106
CC87064	311	37	CR43098	31	102
CC87067	296	48			
CC87069	299	48			

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y
CR43099	31	111
CR43101	28	111
CR43131	98	173
CR43132	98	164
CR43133	98	159
CR43134	98	155
CR43136	103	155
CR43137	153	123
CR43140	58	139
CR43141	58	145
CR43142	61	145
CR43143	76	145
CR43144	74	138
CR43145	90	139
CR43146	73	145
CR43147	84	138
CR43148	84	145
CR43149	152	115
CR43151	87	150
CR43152	81	145
CR43153	79	138
CR43161	53	163
CR43162	59	162
CR43163	53	158
CR43166	56	158
CR43167	56	154
CR43168	53	154
CR43169	67	155
CR43171	63	154
CR43172	67	146
CR43173	69	146
CR43176	75	162
CR43177	72	162
CR43178	69	162
CR43179	67	163
CR43181	70	168
CR43182	78	162
CR43183	78	168
CR43186	83	162
CR43187	83	169
CR43188	74	180
CR43189	72	181
CR43191	86	162
CR43192	89	162
CR43193	91	162
CR43196	92	170
CR43197	77	180
CR43198	80	181
CR43199	81	162
CR43201	60	181
CR43202	55	193
CR43203	81	195
CR43204	106	185
CR43208	88	183
CR43209	102	187
CR43210	105	181
CR43222	77	89
CR43223	70	89
CR43226	81	138
CR43227	77	138
CR43228	109	179
CR43229	109	182
CR46002	272	218
CR46011	295	200
CR46012	300	187
CR46013	300	193
CR46015	236	198
CR46016	277	184

Gesamtschaltplan Netz-Chassis / General Circuit Diagram Mains Chassis

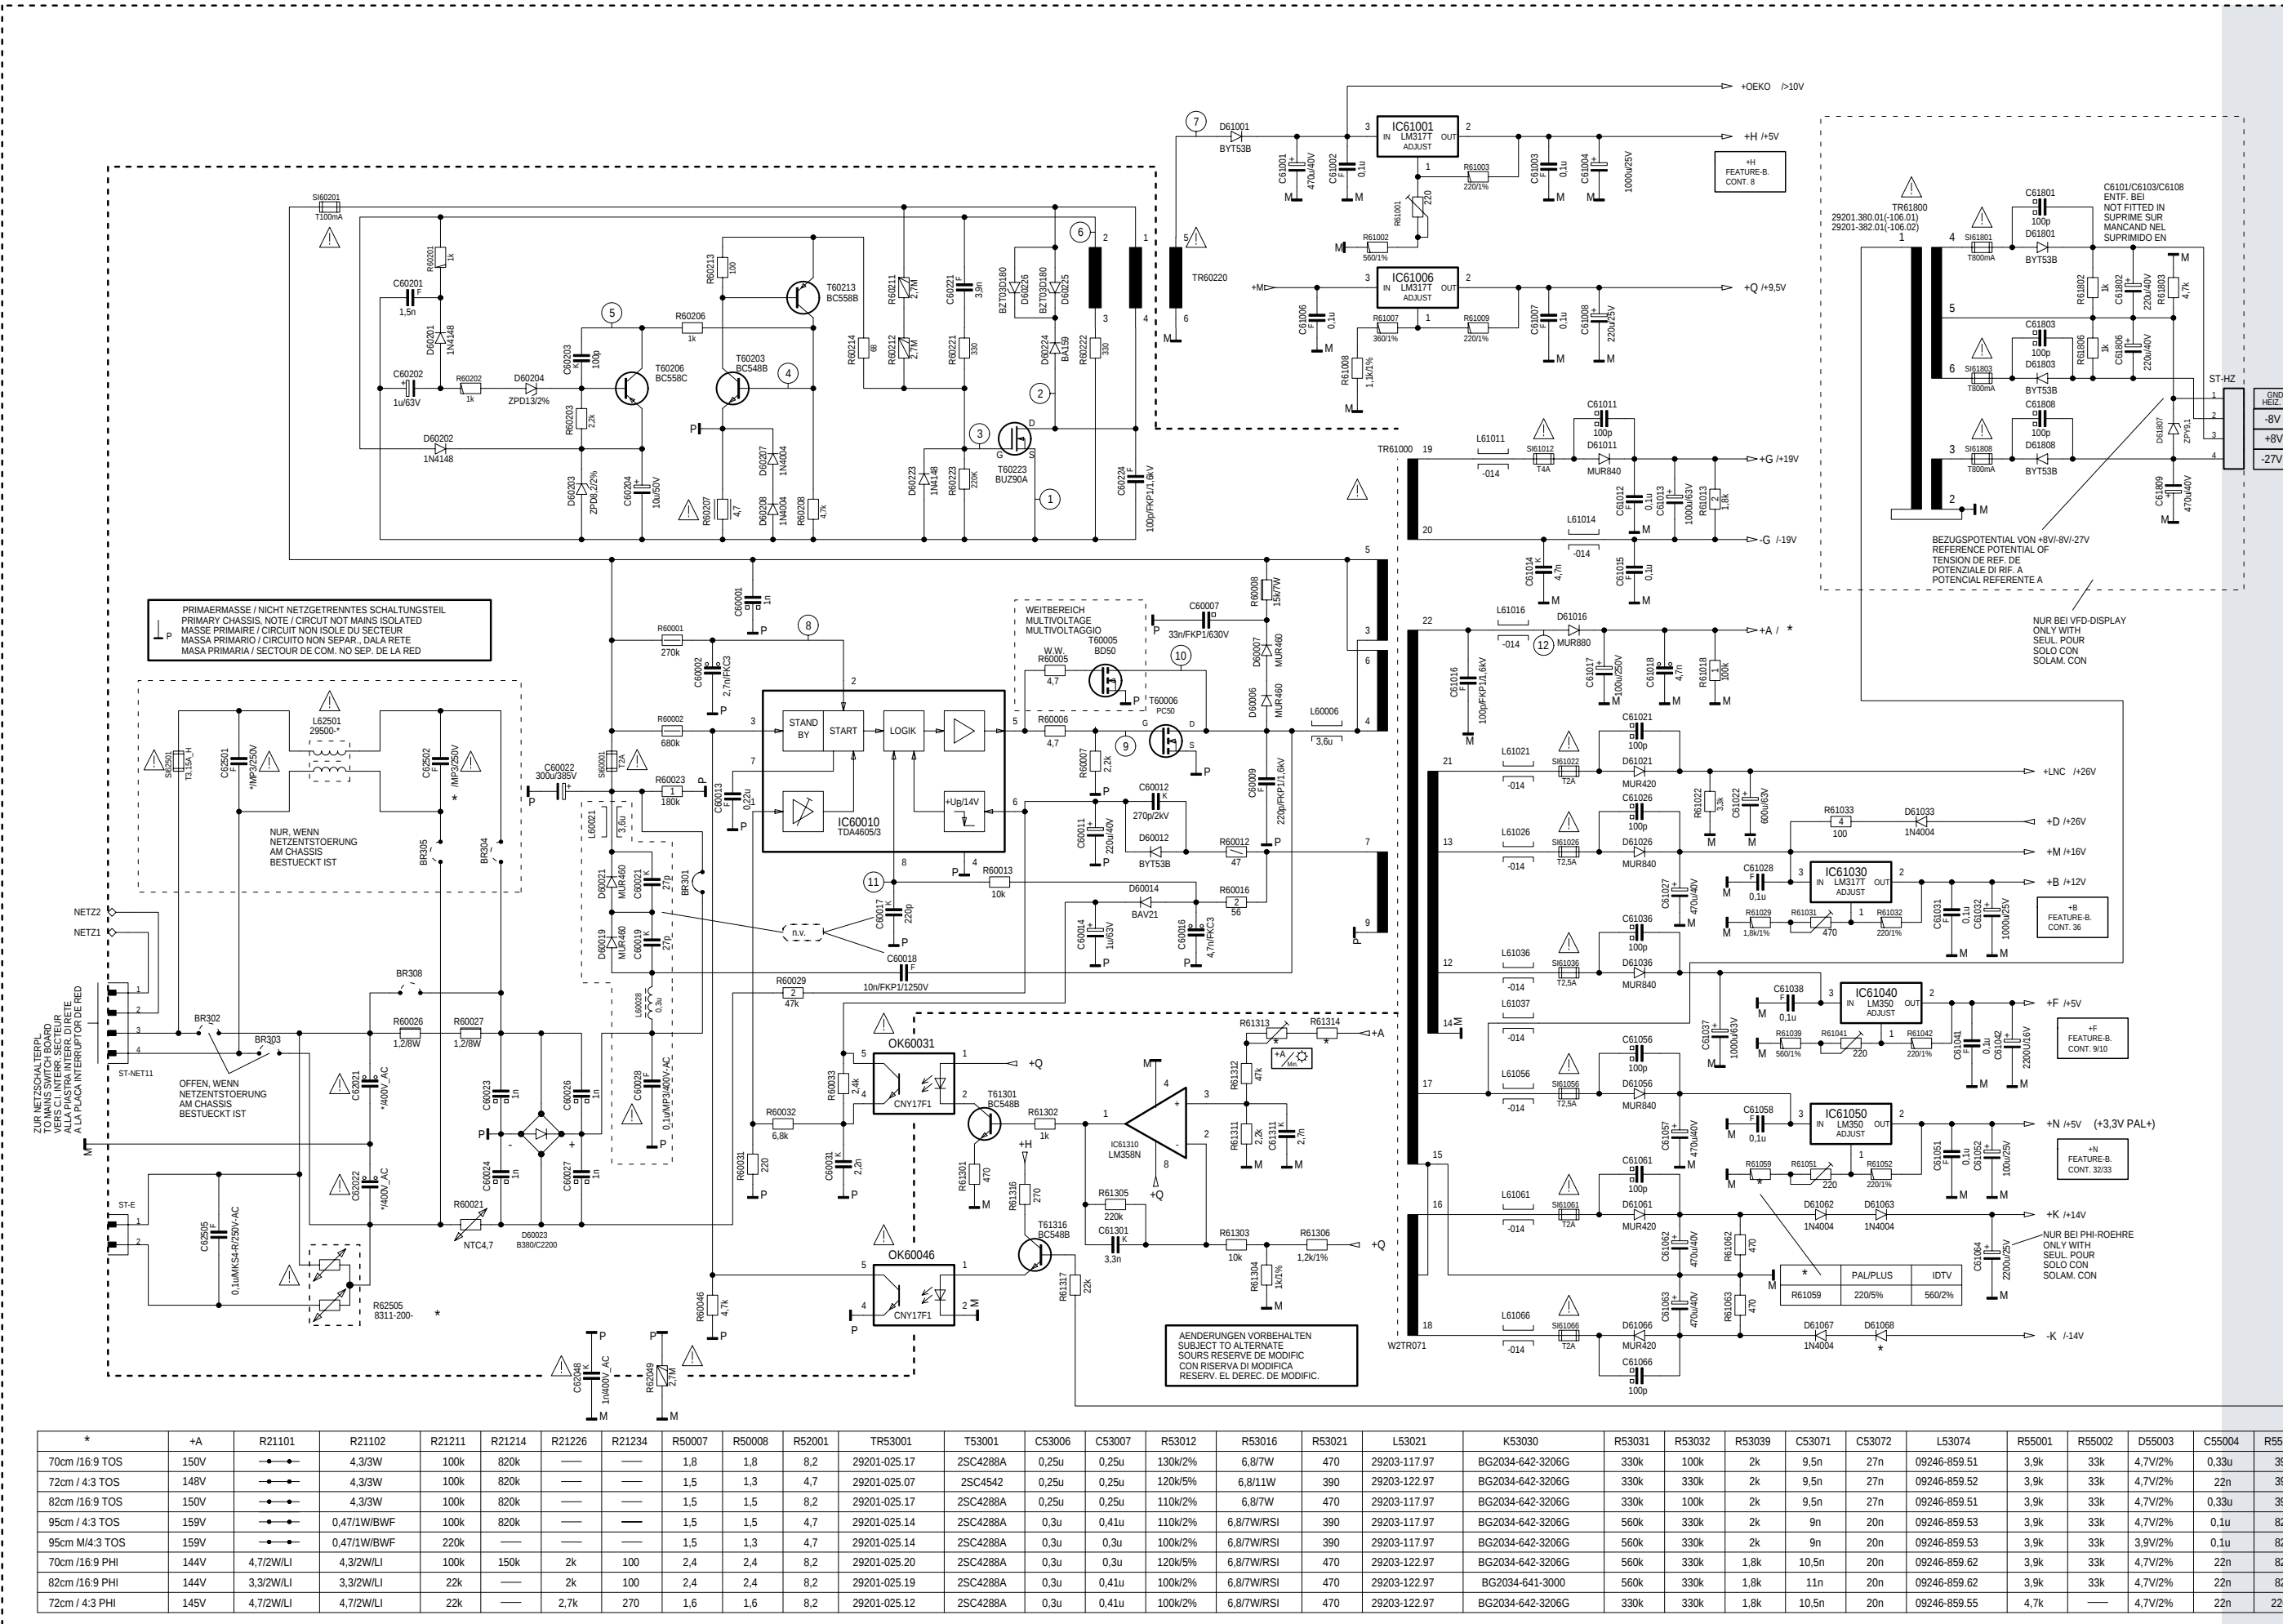

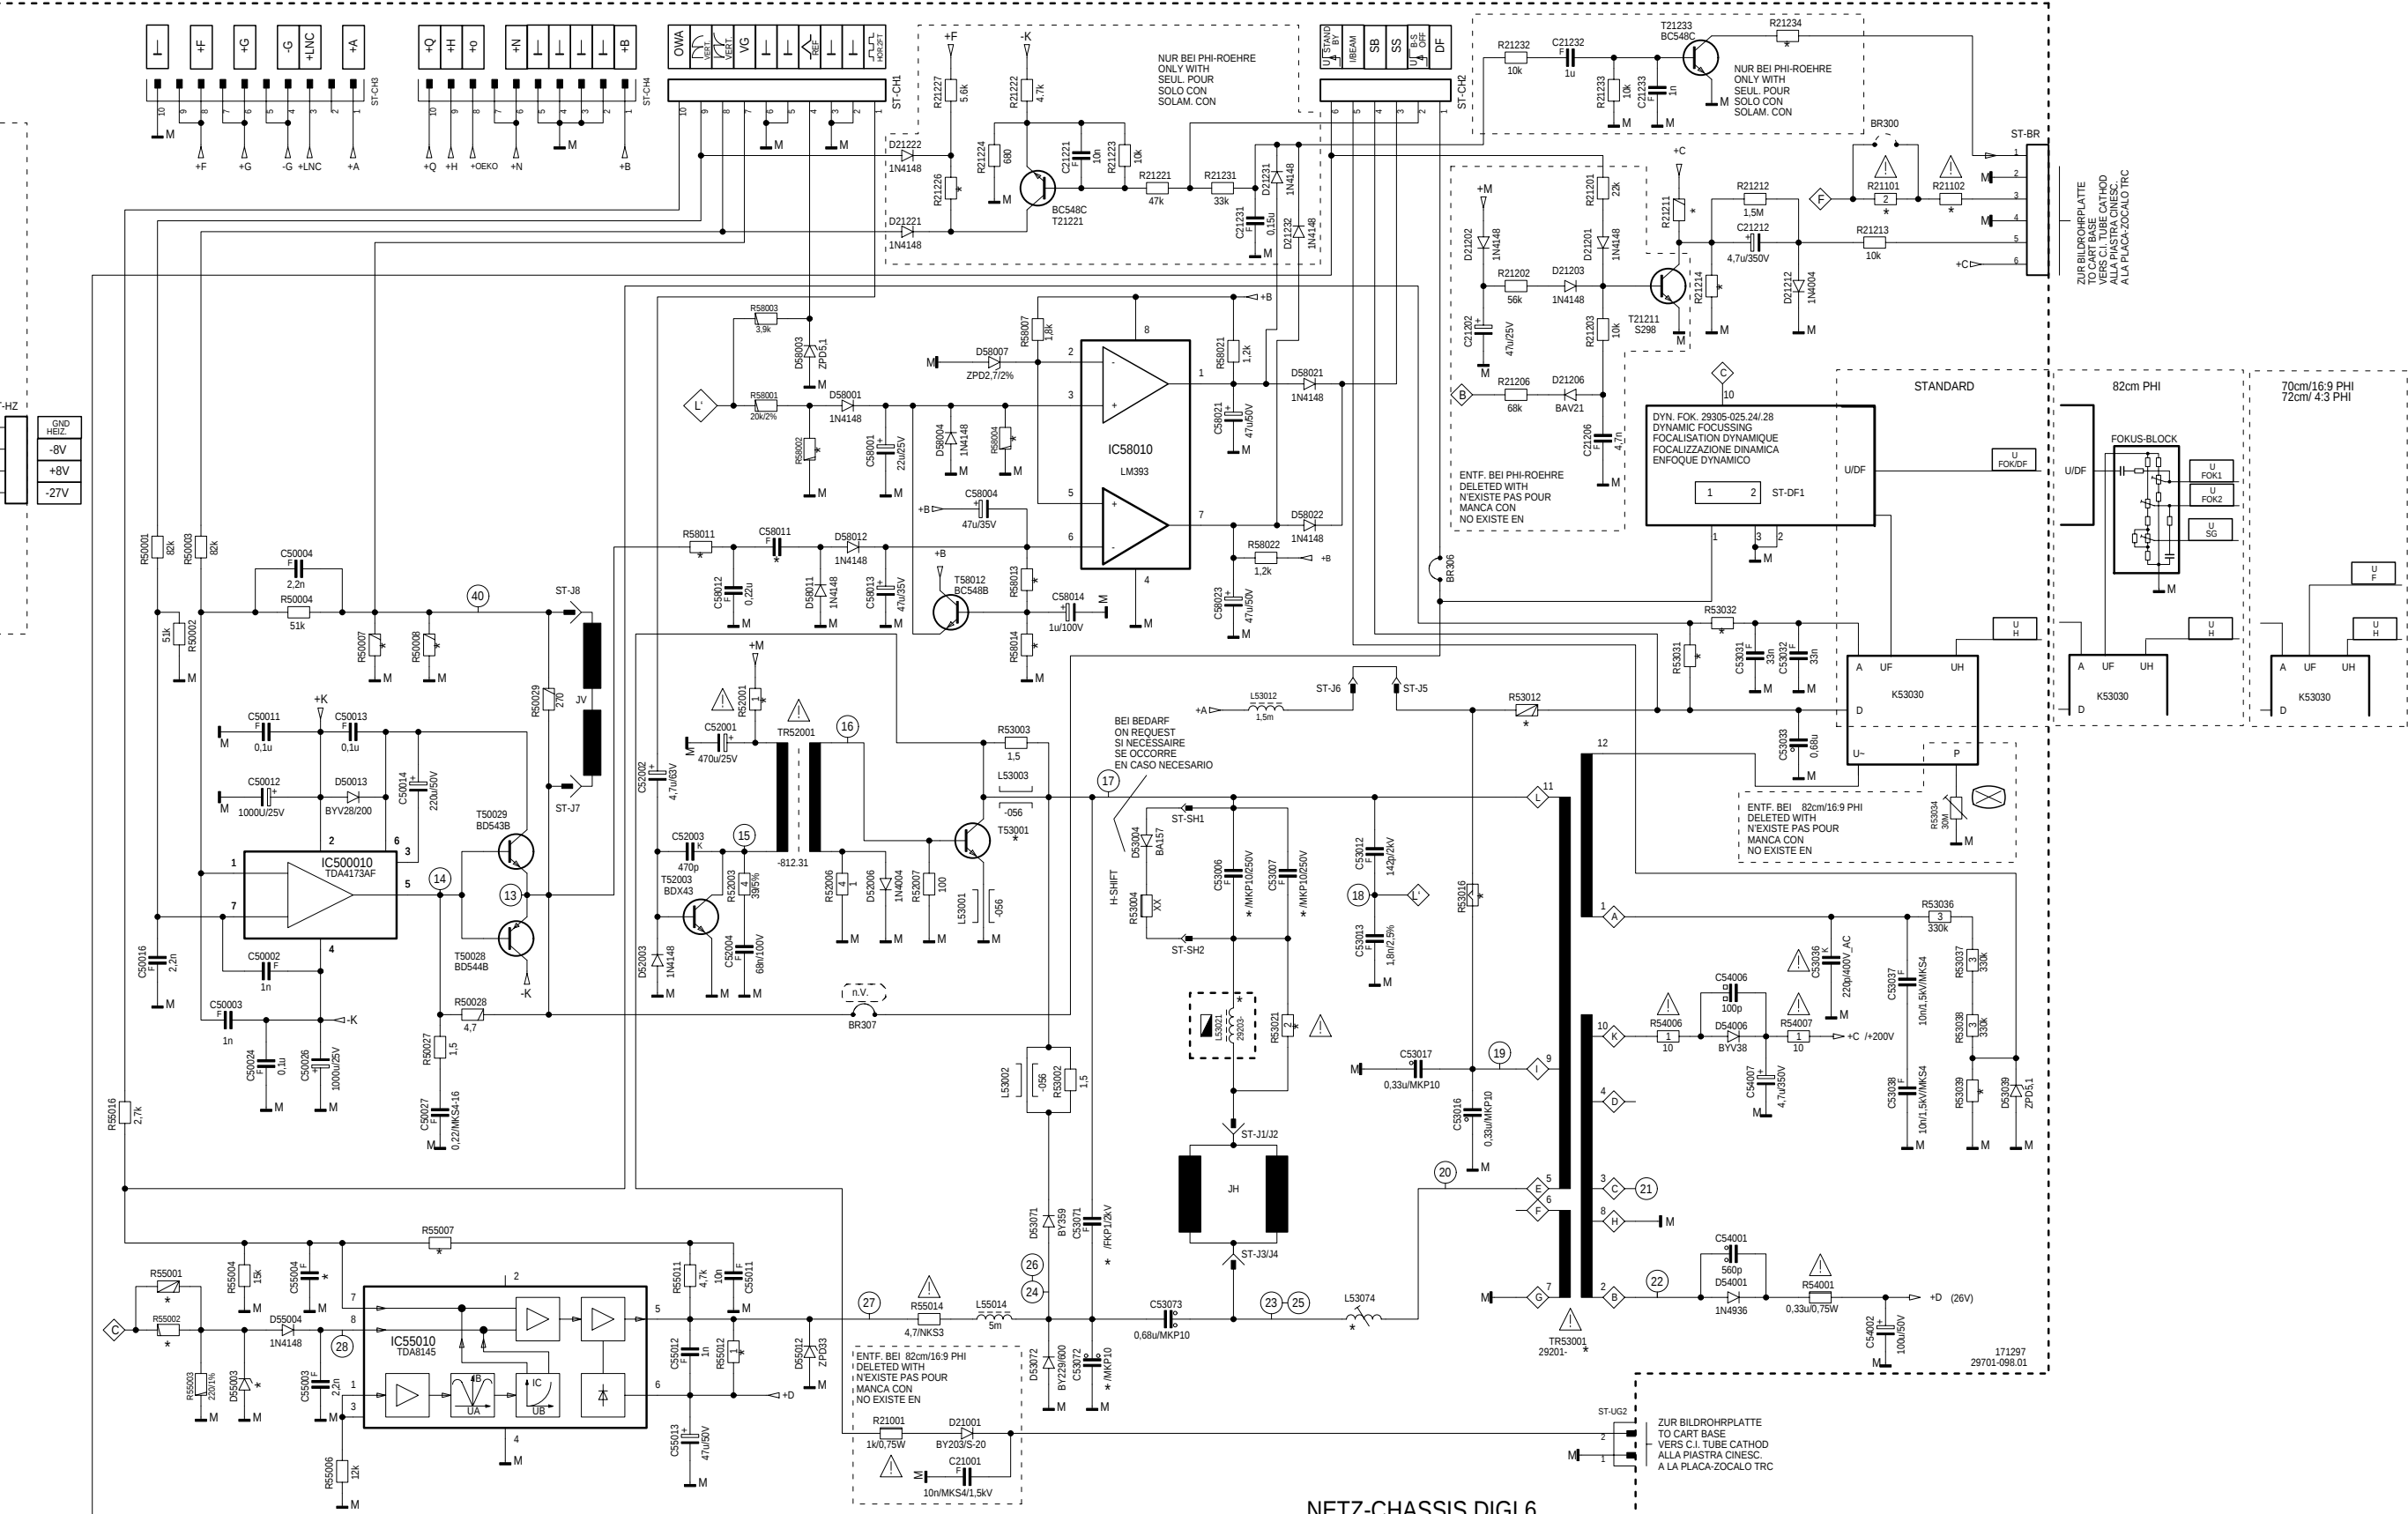



	R5004	R55007	R55012	R58002	R58004	R58011	C58011	R58013	R58014	TR61000	D61068	R61313	R61314	C62021	C62022	L62501	C62501	C62502	R62505
3004	39k	—	—	3k/2%	13k/1%	3.3k	0.47u	10k	8.2k	29201-567.97	1N4004	22k	15k	2.2n	2.2n	834.97	0.47u	0.33u	-010
2n	39k	—	—	3.3k/2%	13k/1%	4.7k	0.47u	10k	8.2k	29201-567.97	—	22k	15k	2.2n	2.2n	834.97	0.47u	0.1u	-010
30u	39k	—	—	3k/2%	13k/1%	2.7k	0.47u	11k	7.5k	29201-567.97	1N4004	22k	15k	2.2n	2.2n	832.97	0.47u	0.33u	-012
1u	82k	820/1W/LI	3.3k/2%	11k/2%	2.7k	0.47u	10k	8.2k	29201-571.97	1N4004	10k	27k	2.2n	2.2n	834.97	0.47u	0.33u	—	-012
1u	82k	820/1W/LI	3.3k/2%	11k/2%	2.7k	0.68u	10k	8.2k	29201-571.97	1N4004	10k	27k	1n	1n	835.97	0.22u	—	—	-012
2n	82k	820/1W/LI	3.3k/2%	13k/1%	2.7k	0.56u	10k	8.2k	29201-572.97	1N4004	22k	15k	2.2n	2.2n	834.97	0.47u	0.33u	—	-012
2n	82k	820/1W/LI	3.3k/2%	13k/2%	2.2k	0.47u	11k	7.5k	29201-572.97	1N4004	22k	15k	2.2n	2.2n	832.97	0.47u	0.33u	—	-012
2n	220k	820/1W/LI	3.9k/2%	12k/1%	2.7k	0.56u	10k	8.2k	29201-572.97	1N4004	22k	15k	2.2n	2.2n	832.97	0.47u	0.33u	—	-010

NETZ-CHASSIS DIGI 6

MAINS CHASSIS
CHASSIS DI SECTEUR
CHASSIS DI RETE
CHASSIS INTERR. RED
CUC 1842
CUC 1894
CUC 1952
CUC 1962
CUC 1983
CUC 1984


Teil A / Part A

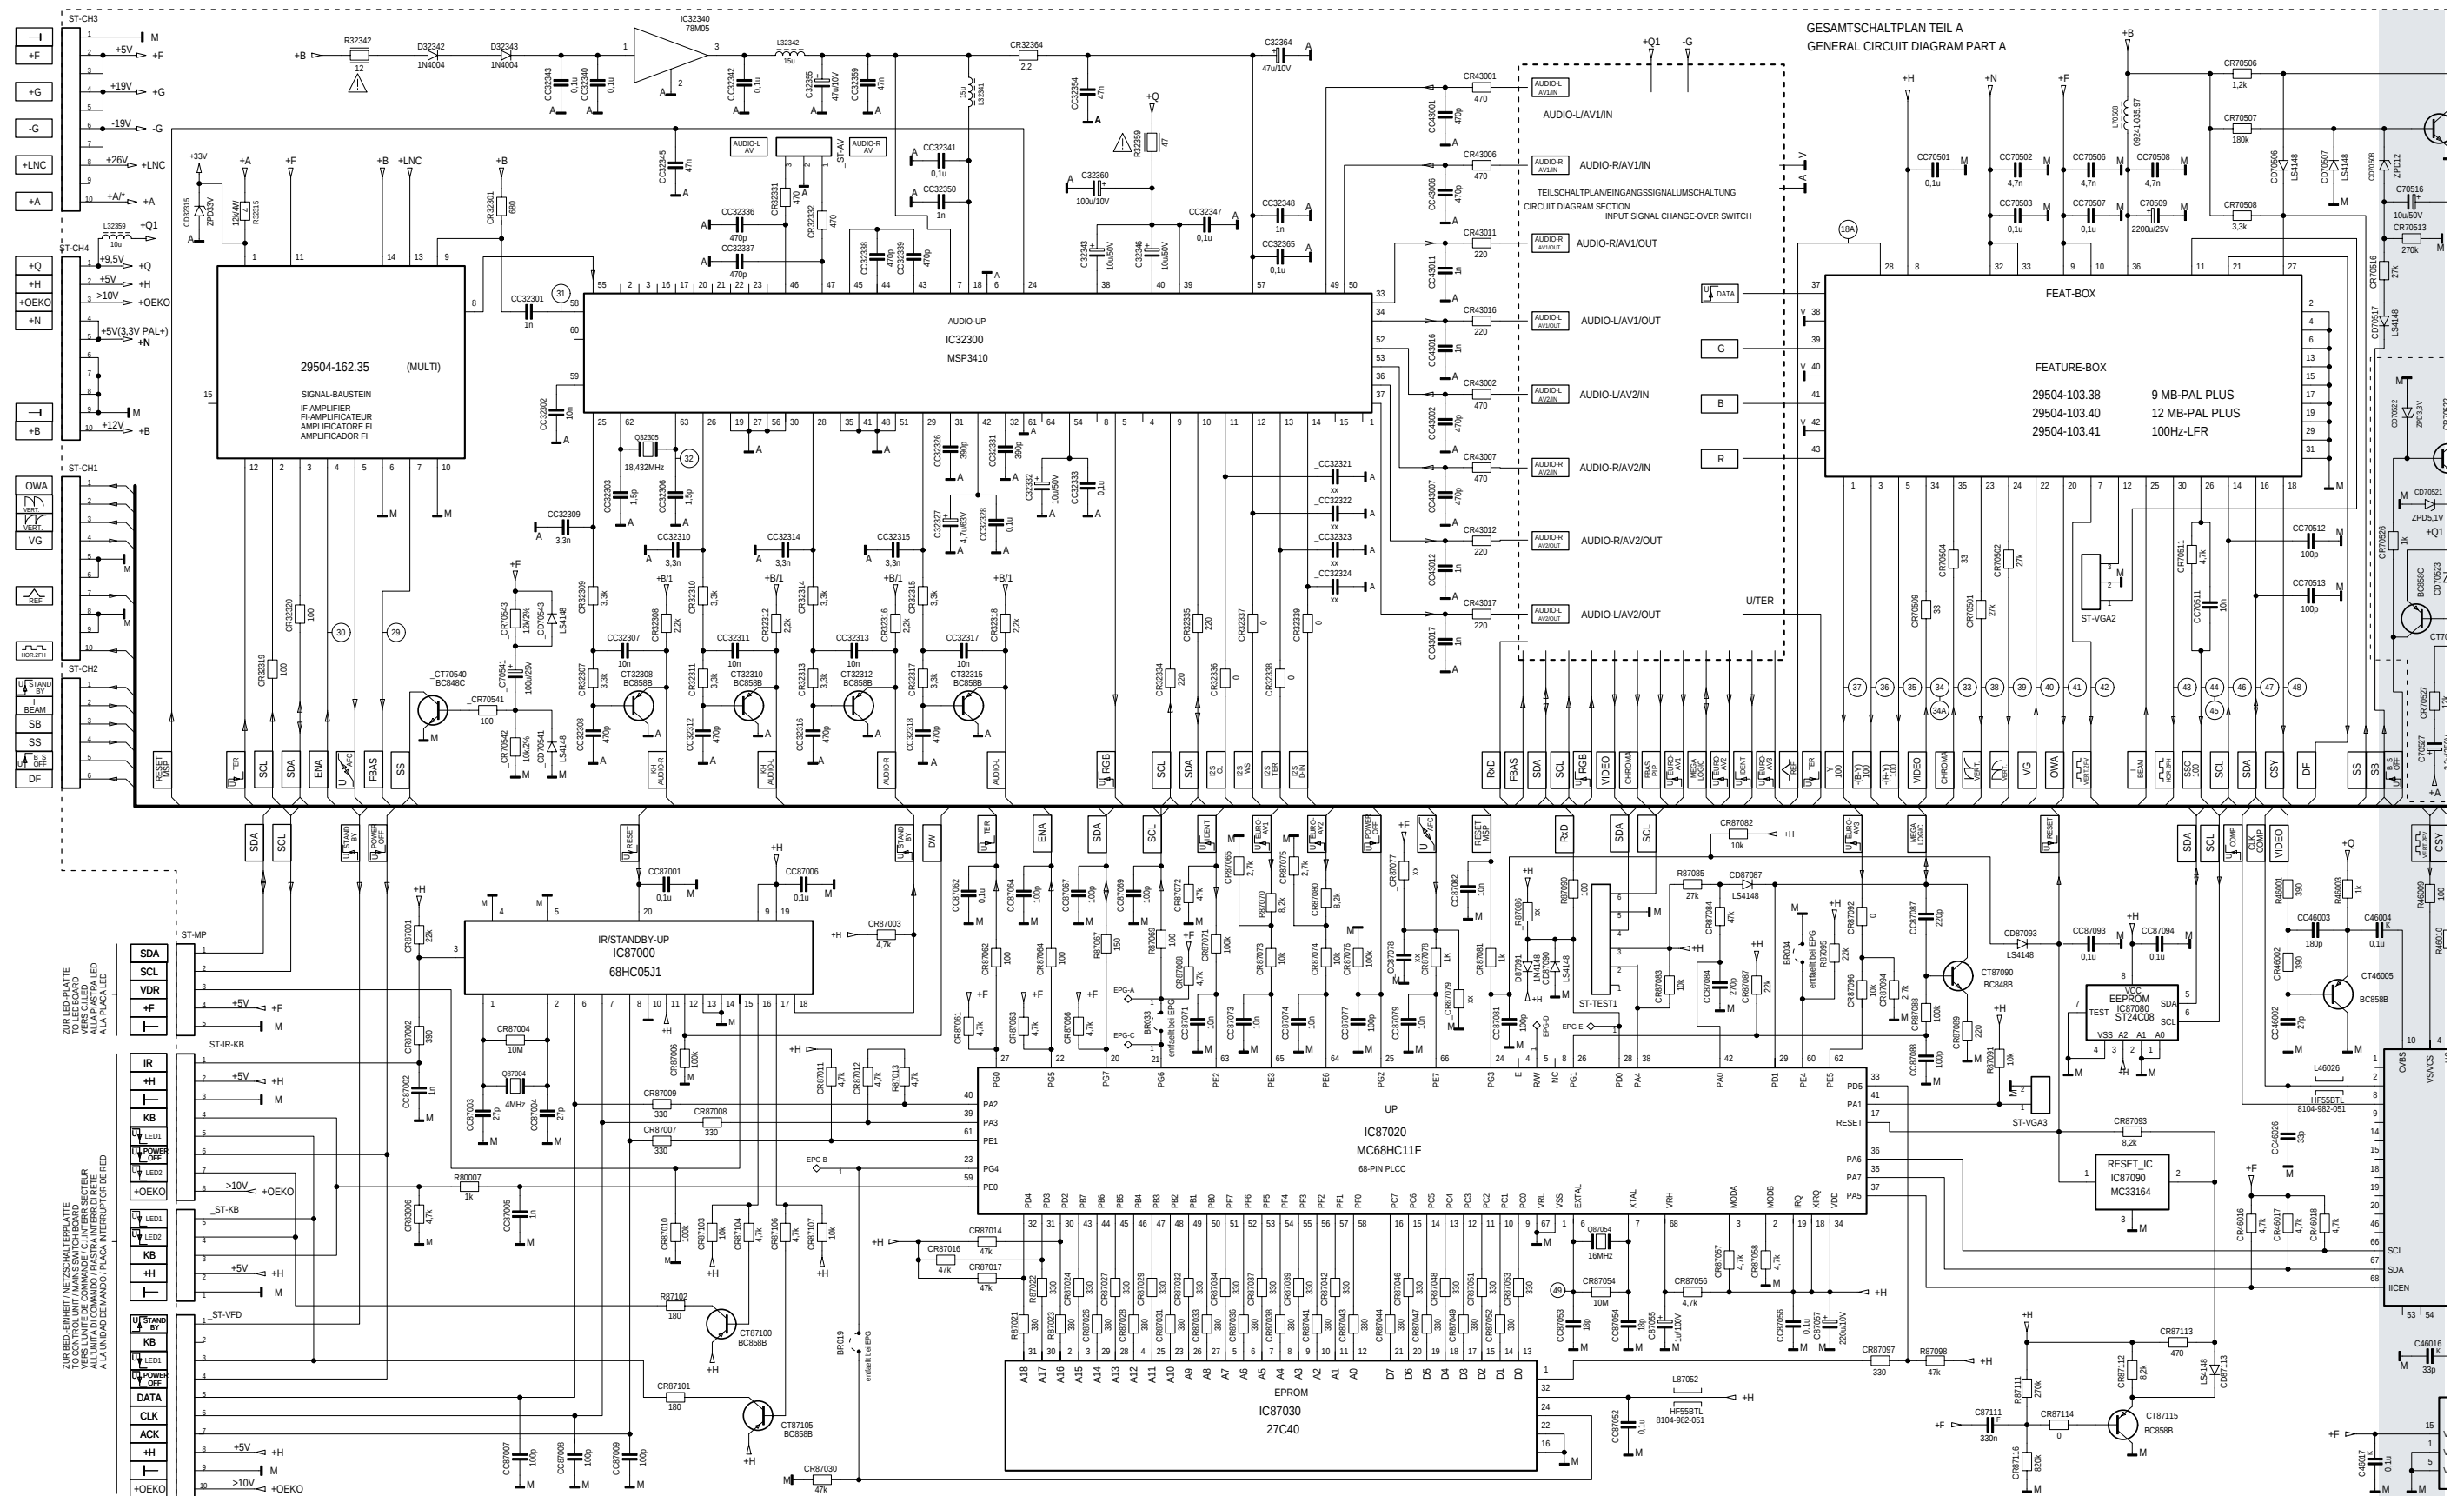

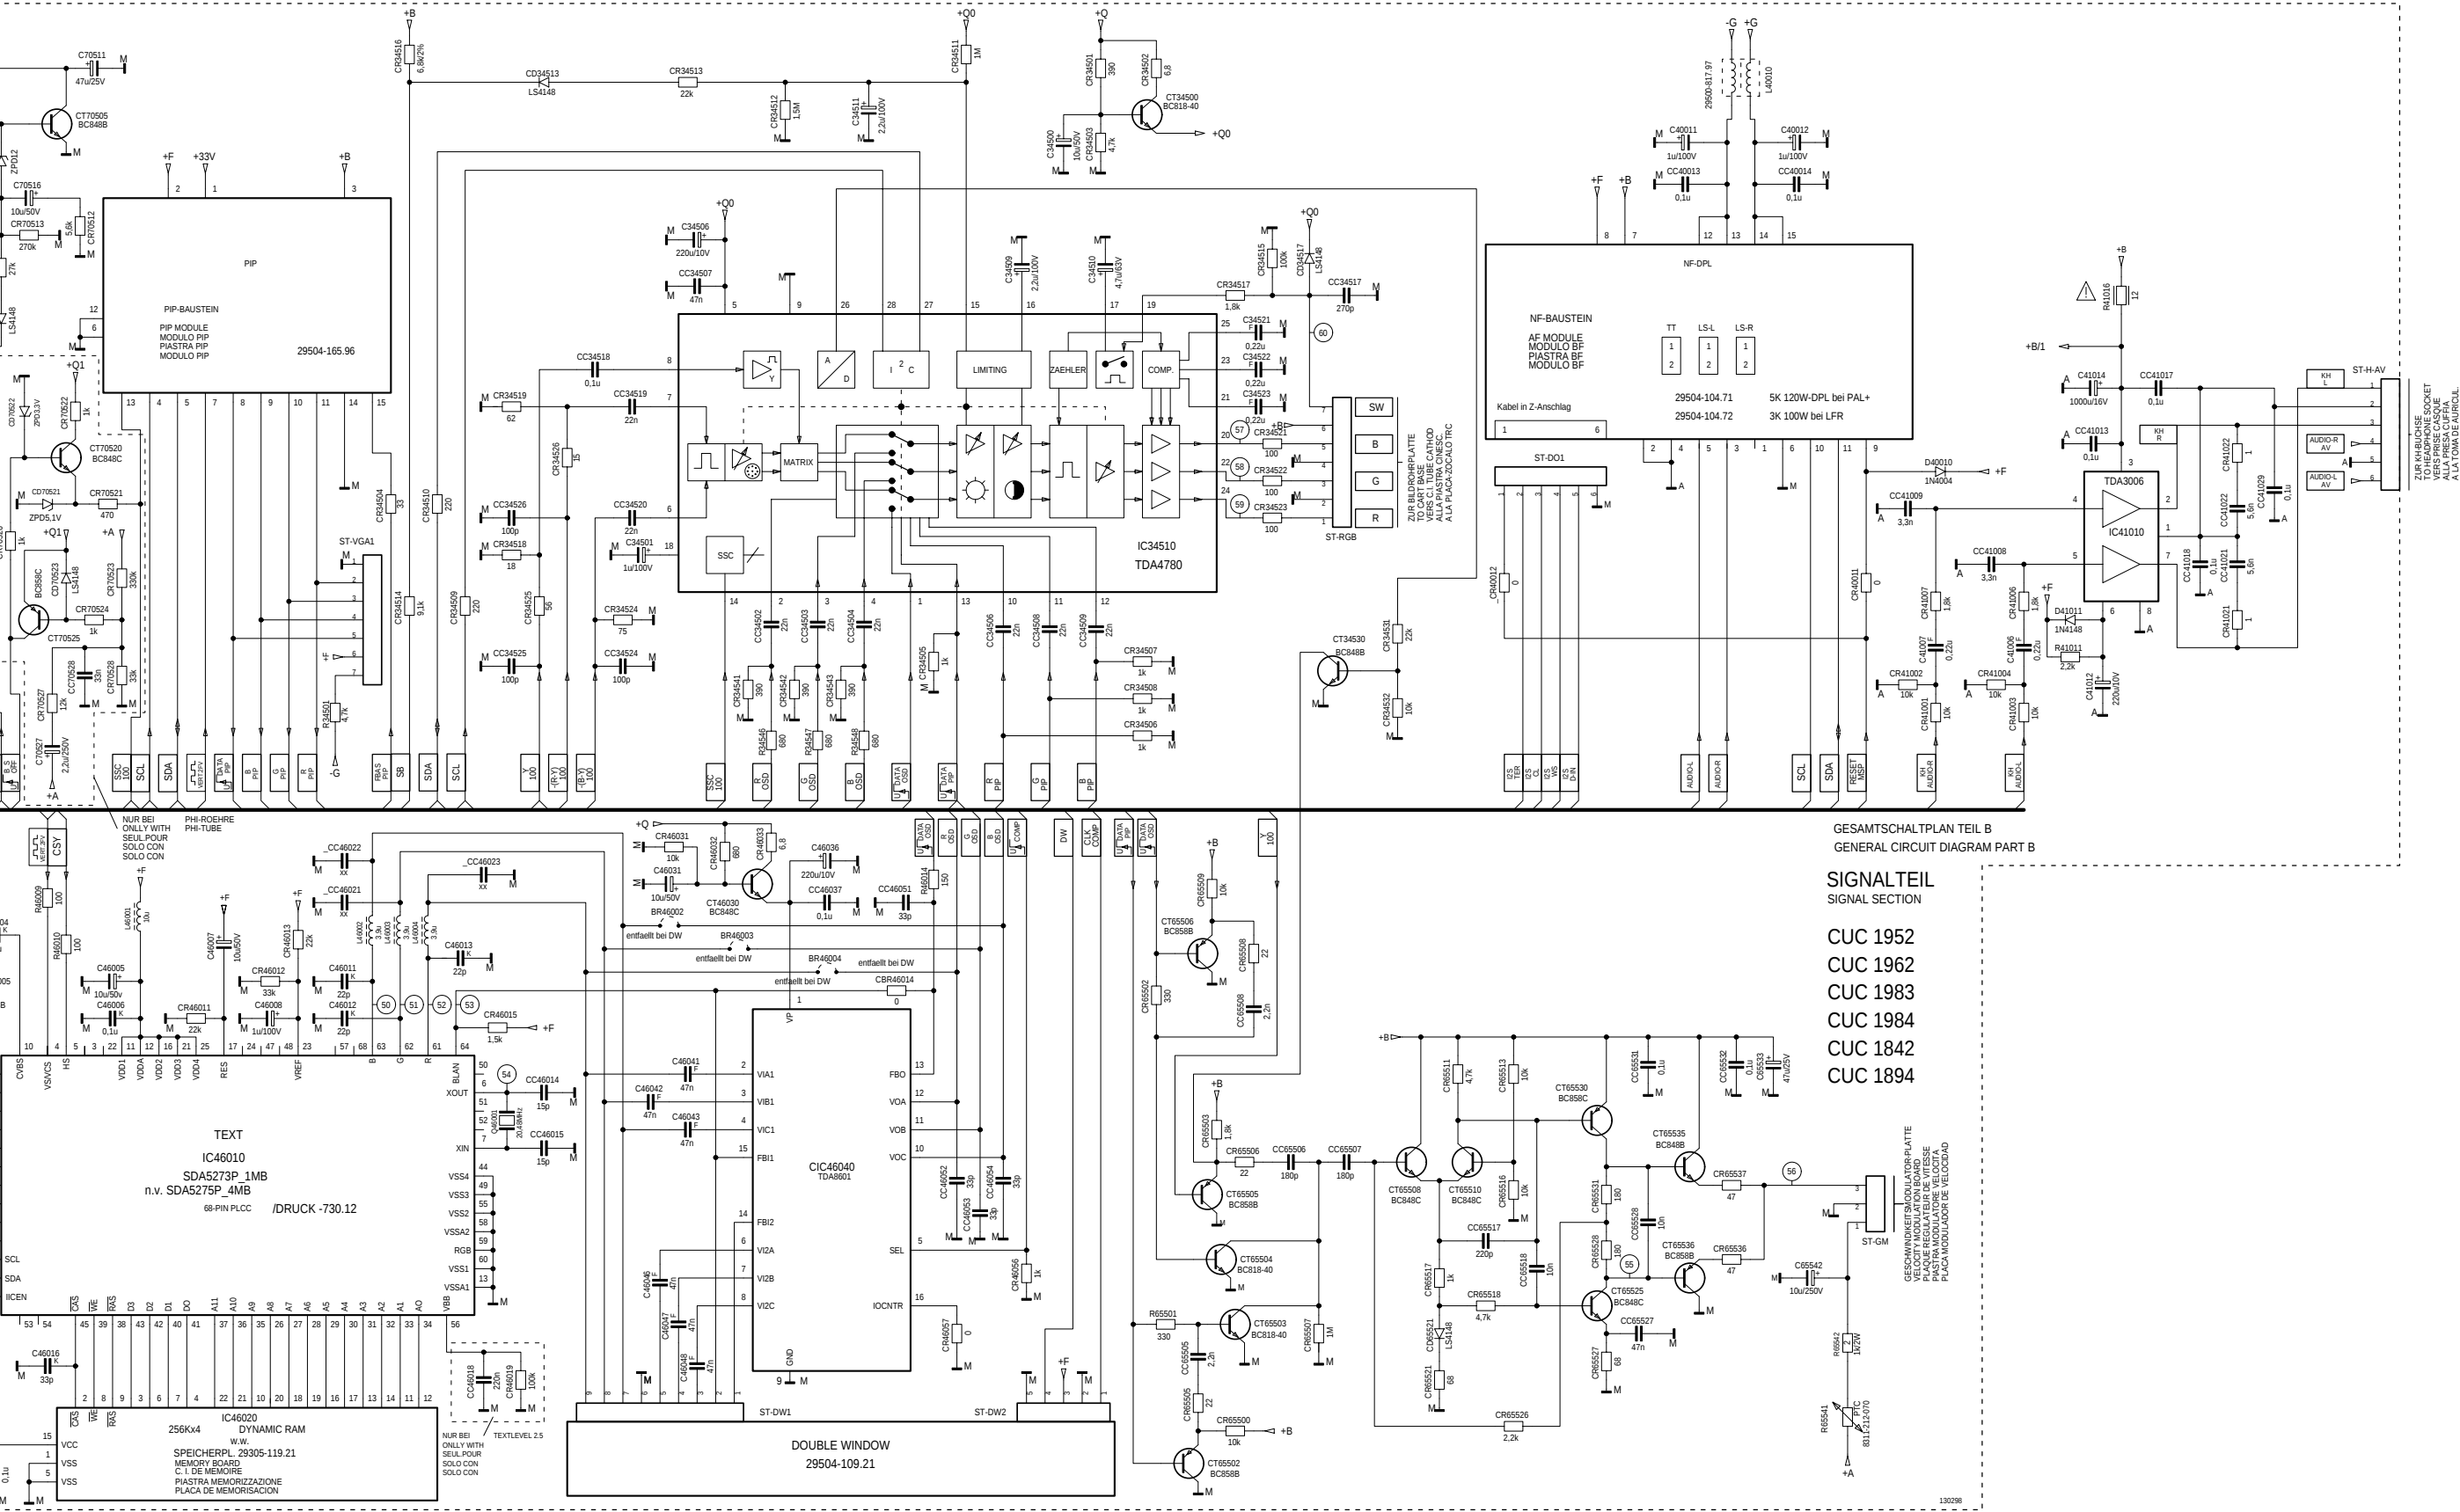

Gesamtschaltplan Signalteil / General Circuit Diagram Signal Section

Teil B / Part B

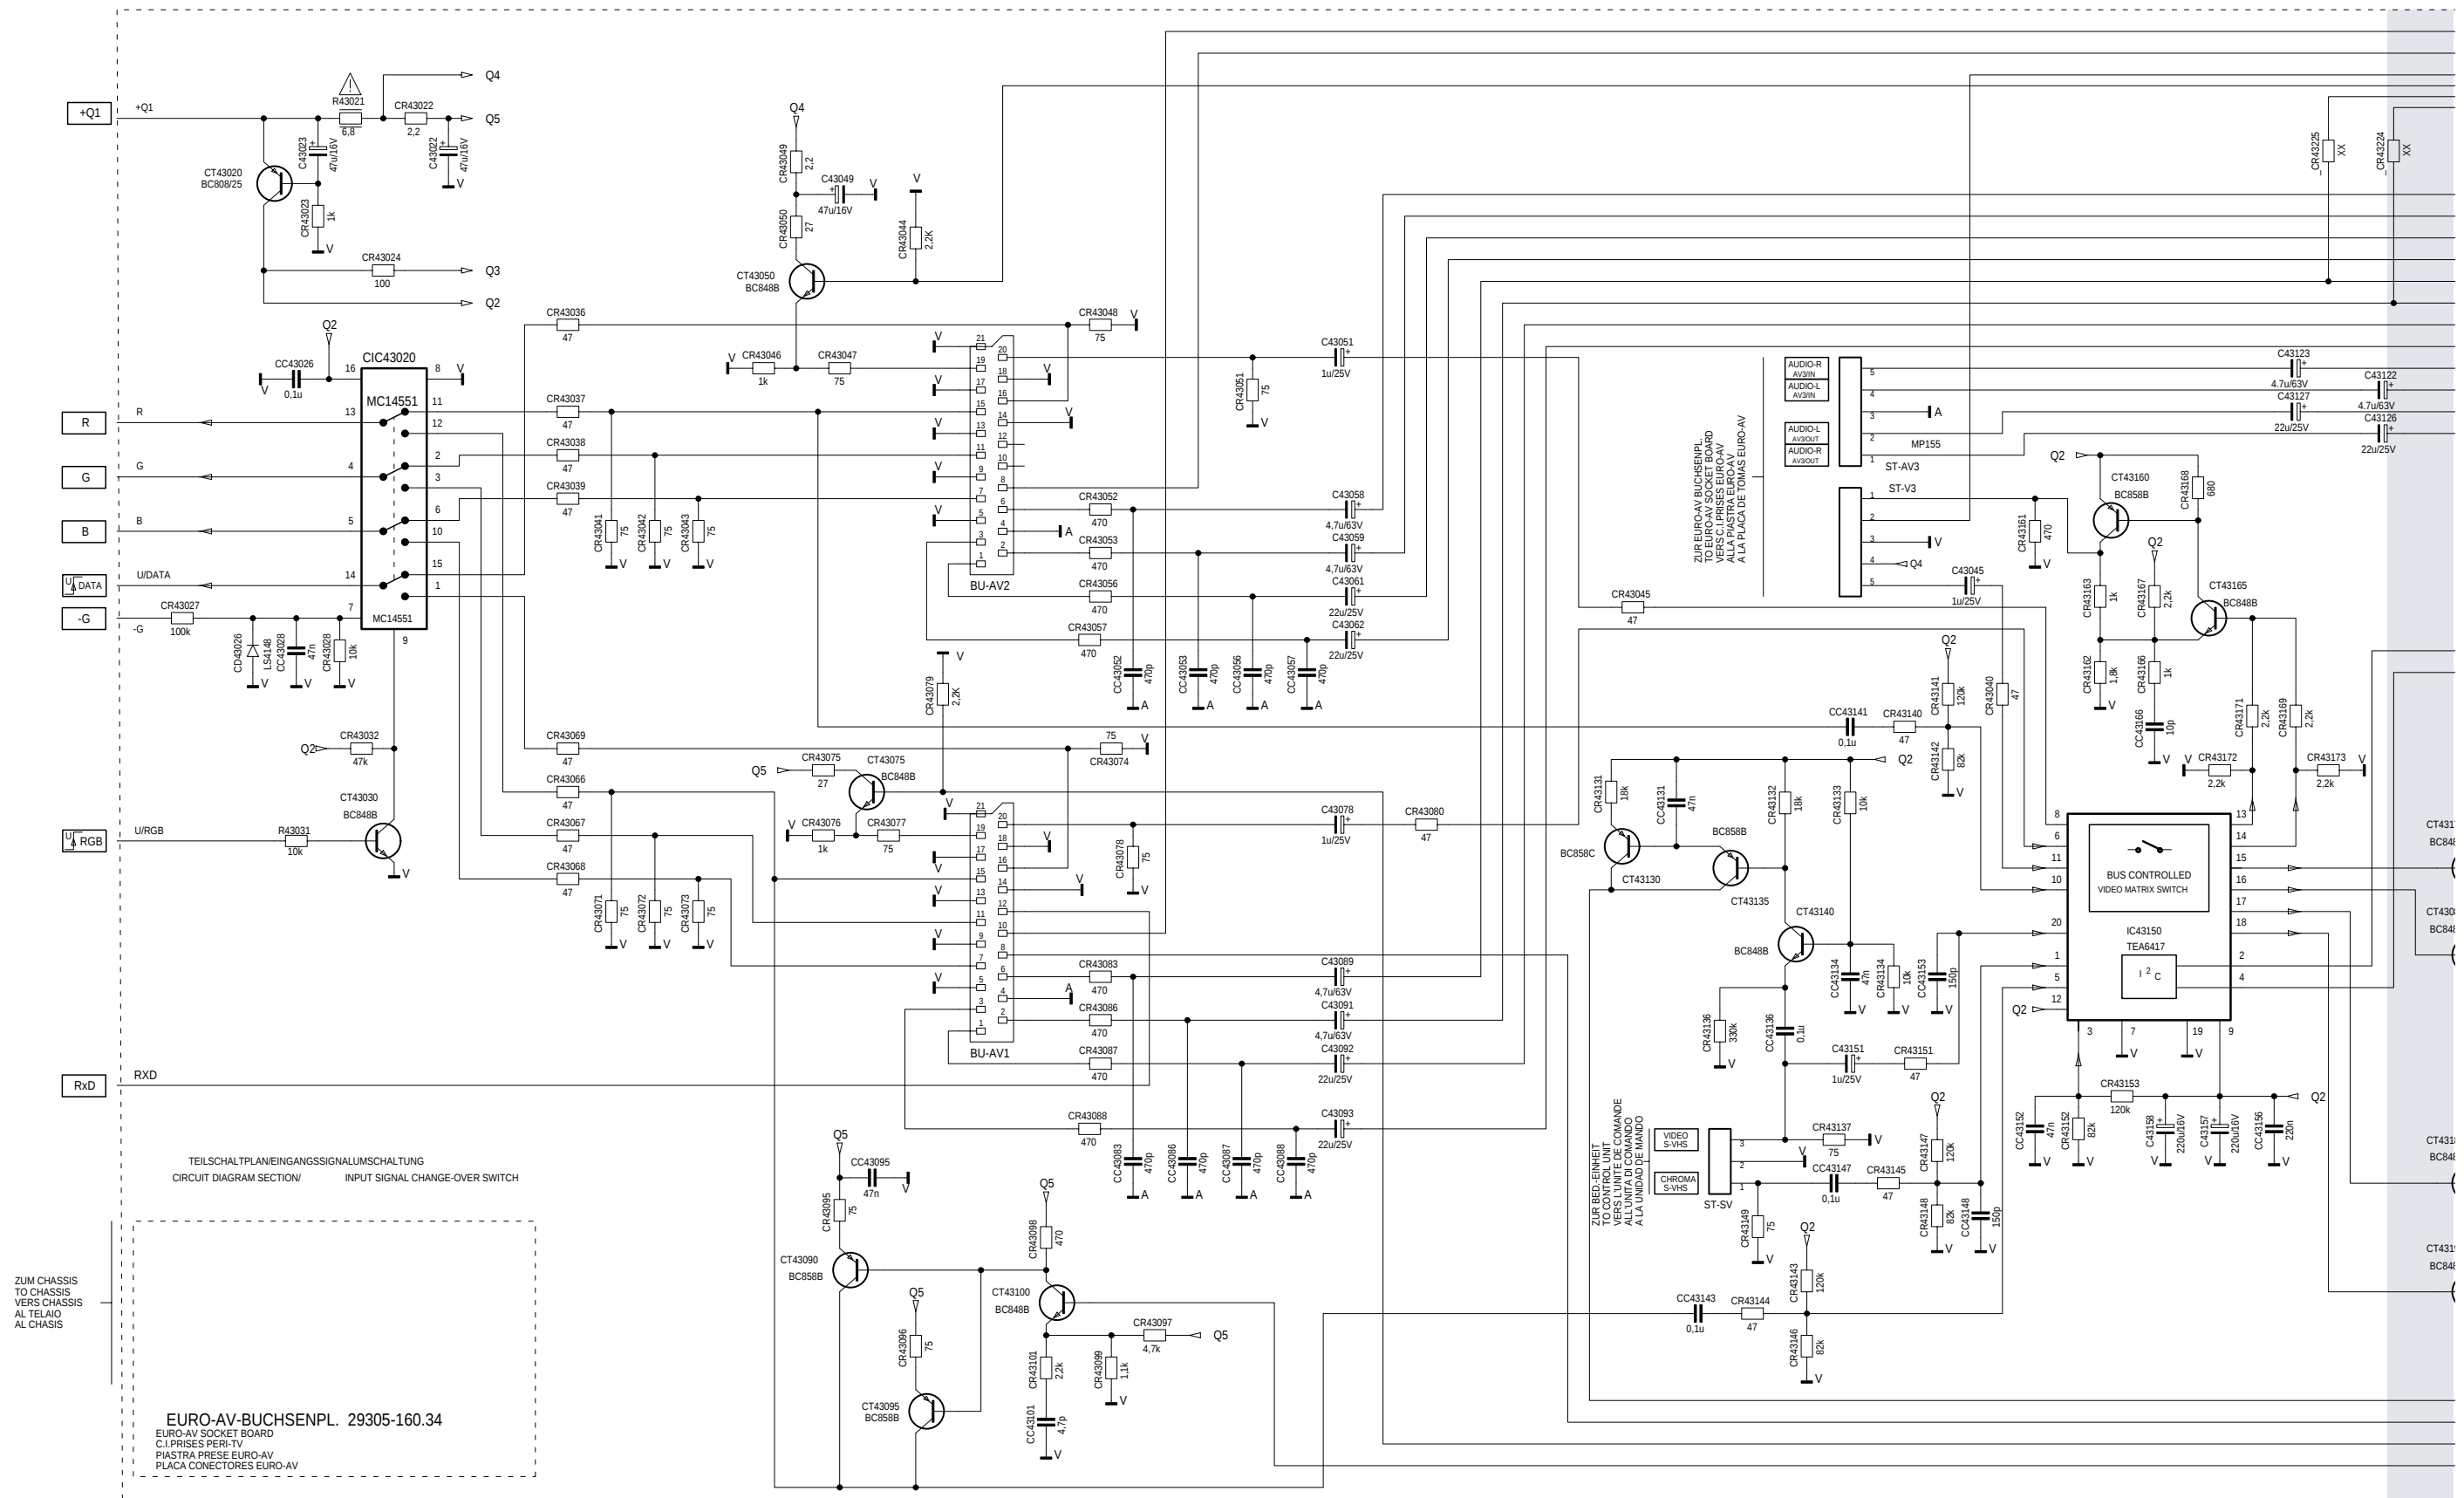



Ersatzteilliste Spare Parts List

12 / 97

GRUNDIG

TV

MW 70-269 PAL PLUS


SACH-NR. / PART NO.: 9.21671-2185
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 6785 TITAN

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		92167-121.85		MW70-269 PAL PLUS TITAN	MW 70-269 PAL PLUS TITAN
0001.100		29625-722.02		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT PART SURFAC
0001.200		29602-603.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.300		29636-184.01		GITTER KPL LINKS	GRILLE CPL LHS
0004.000		29636-185.01		GITTER KPL RECHTS	GRILLE CPL RHS
0005.000		29633-877.02		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
0006.000		29210-435.01		HF-ANTENNENKABEL	ANTENNA CABLE
0009.000		19126-025.97		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29631-883.17		GEH-RUECKTEIL LACKIERT	CABINET REAR PART LAQUERE
		29618-429.04		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE
		29656-004.11		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CTR NO SPARE PART
0021.000	△	29607-307.01	2	SCHLAUFE	LOOP
0024.000	△	09246-151.75		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0025.000	△	8300-066-203		BILDR.W66ESF202X44 PHI	PICT.TUBE W66ESF202X44 PHI
0029.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0030.000		29501-082.26		BEDIENEINHEIT	CONTROL UNIT
0030.200		29303-168.05		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS/RT	CINCH SOCKET 3 FOLD YE/WH/RD
0030.300		29303-390.42		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE 3,5 W/O SWITCH
0030.400		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0030.500		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.600		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0030.700		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.800		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0031.000		29501-643.01		TASTENKNOPF	KEY BUTTON
0033.000		29305-165.59		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0033.100	△	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0035.000		19154-031.61		LAUTSPRECHER BASS-BOX	LOUDSPEAKER BASS-BOX
0038.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.14	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21671-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-019.90		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.91		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.92		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.93		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		72010-019.94		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		29701-097.28	X	CHASSIS-FS-STEREO HF CUC 1952 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO RF CUC 1952 NO SPARE PART
		29701-098.18	X	CHASSIS-FS-STEREO NETZ CUC 1952 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO MAINS SUPPLY CUC 1952 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29501-082.26	BEDIENEINHEIT CONTROL UNIT			
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148			
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 (STEHEND) TE			
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE			
T 81502	8303-205-548	TRANS BC548B			

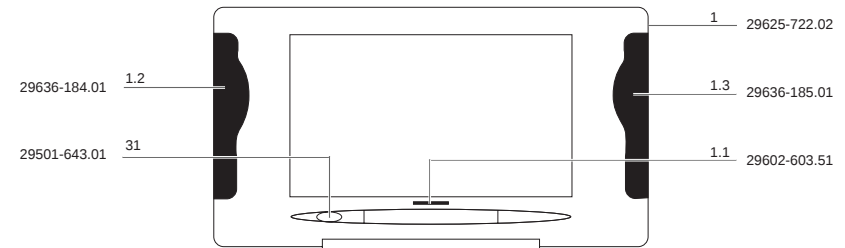

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

3 / 98

MW 82-100/9 PAL PLUS

ERSETZT AUSGABE 12/97
SUBSTITUTE EDITION 12/97SACH-NR. / PART NO.: 92168 522 7700
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 4277 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
0001.000		92168 522 7700 29625 782 0100		MW 82-100/9 PAL PLUS SCHWARZ GEH-VORDERTEIL OFB COSMOS-SCHWARZ	MW 82-100/9 PAL PLUS BLACK FRONT PART SURFACE TREATE COSMOS-BLACK
0001.100		29602 601 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0001.300		29634 112 0100		KLAPPENLAGER KPL.	FLAP BEARING CPL.
0003.000		29636 207 0200		KLAPPE DRUCK MONT.KPL	FLAP PRINT MOUNT.CPL
0004.000		29638 044 0100	2	BOX SURROUND M.LTG.	BOX SURROUND W.CABLE
0007.000		19115 007 9700	2	HOCHTON-LAUTSPRECHER	TWEETER
0008.000		19116 011 7200	3	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29636 177 8000		GEH-RUECKTEIL	REAR PART
0011.000		29618 483 0400		TYPENAUFKLEBER PHILIPS	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE PHILIPS
0011.100		29618 563 0400		TYPENAUFKLEBER TOSHIBA	TYPE LABEL SELF-ADHESIVE TOSHIBA
		29656 004 1200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR PHILIPS KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT PHILIPS NO SPARE PART
		29656 004 2900		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR TOSHIBA KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT TOSHIBA NO SPARE PART
0021.000	△	29607 307 0100	2	SCHLAUFE	LOOP
0024.000	△	09246 152 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG PHILIPS	COIL DEGAUSSING PHILIPS
0024.100	△	09246 152 7600		SPULE ENTMAGNETISIERUNG TOSHIBA	COIL DEGAUSSING TOSHIBA
0025.000	△	83000 762 3100		BILDR.W76ESF231X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76ESF231X44 PHILIPS
0025.100	△	83000 766 9000		BILDR.W76LHS690X96 TOSHIBA	PICT.TUBE W76LHS690X96 TOSHIBA
0030.000		29305 008 3600		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
0030.100		29303 168 0500		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS/RT	CINCH SOCKET 3 FOLD YE/WH/RD
0030.200		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300		29303 522 0600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET
0030.400		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.500		29703 357 0100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0030.600		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.700		29703 357 0100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0033.000		19154 031 6100		LAUTSPRECHER BASS-BOX	LOUDSPEAKER BASS-BOX
		29501 083 2400		KEYBOARD KEIN E-TIL	KEYBOARD NO SPARE PART
0040.000	△	29305 165 7200		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0040.100	△	29703 291 7100		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0042.000		29501 698 0100		TASTEN-SATZ	KEY SET
0049.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0051.000		29501 696 0100		TASTE M.LICHTLEITER KPL	KEY LIGHT GUIDE CPL
0052.000		29642 061 0100		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305 122 1500	X	BILDROHRPLATTE PHILIPS	PICTURE TUBE BOARD PHILIPS
		29305 122 0700	X	BILDROHRPLATTE TOSHIBA	PICTURE TUBE BOARD TOSHIBA
		21685 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010 019 9000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 019 9100		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010 019 9200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010 019 9300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RH SUPPLEMENT
		72010 019 9400		SERVICE MANUAL D/GB 4.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG


TV

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29701 097 3000	X	CHASSIS-FS-STEREO HF PHILIPS CUC 1983 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO RF PHILIPS CUC 1983 NO SPARE PART
		29701 097 3100	X	CHASSIS-FS-STEREO HF TOSHIBA CUC 1983 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO HF TOSHIBA CUC 1983 NO SPARE PART
		29701 098 1900	X	CHASSIS-FS-STEREO NETZ PHILIPS CUC 1983 KEIN E-TEIL	CHASSIS-FS-STEREO POWER PHILIPS CUC 1983 NO SPARE PART
		29701 098 0200	X	CHASSIS-FS-STEREO NETZ TOSHIBA CUC 1983 KEIN E-TEIL	CHASSIS-TV-STEREO POWER TOSHIBA CUC 1983 NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305 008 3600	BUCHSENPLATTE/ SOCKET BOARD			
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
IC 84001	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND/ TSOP			
T 81501	83032 958 7500	TRANS.BC 875/877/879 SIE			
T 81502	83032 055 4800	TRANS BC548B			

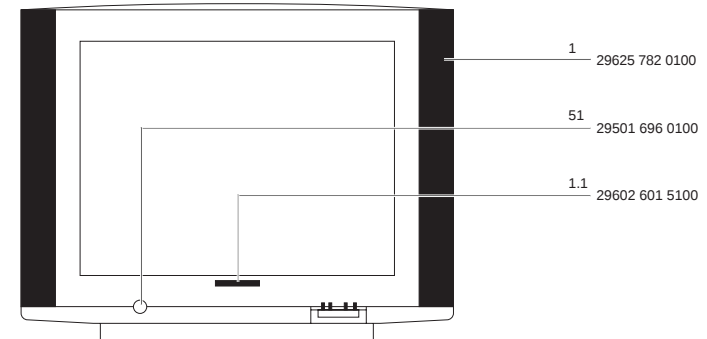

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

1 / 98

MW 82-100/9

SACH-NR. / PART NO.: 9.21673-2277

BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CF 4377 COSMOS-SCHWARZ/COSMOS-BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		92167-322.77		MW82-100/9 COSMOS-SCHWARZ	MW 82-100/9 COSMOS-BLACK
0001.100		29625-782.01		GEH-VORDERTEIL COSMOS-SCHWARZ	FRONT PART COSMOS-BLACK
0004.000		29602-601.51		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0006.000		29636-207.01	2	KLAPPE DRUCK MONT.KPL	FLAP PRINT MOUNT.CPL
0007.000		19115-007.97	2	HOCHTON-LAUTSPRECHER	TWEETER
0009.000		19116-011.72	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0010.000		29636-177.80		GEH-RUECKTEIL	REAR PART
		29618-451.04		TYPENAUFKLEBER	TYPE LABEL
		29656-004.12		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0021.000	△	29607-307.01	2	SCHLAUFE	LOOP
0024.000	△	09246-152.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG	COIL DEGAUSSING
0025.000	△	8300-076-231		BILDR.W76ESF231X44 PHI	PICT.TUBE W76ESF231X44 PHI
0030.000		29305-008.36		BUCHSENPLATTE DIGI 6	SOCKET BOARD DIGI 6
0030.200		29303-168.05		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0030.300		29303-390.42		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.400		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE	S-VHS-SOCKET
0031.000		29501-698.01		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
		29501-083.24		KEYBOARD	KEYBOARD
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0032.100		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0032.200		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0032.300		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0032.400		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0033.000		29305-165.72		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0033.200	△	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0034.000		19154-031.61		LAUTSPRECHER SUBWOOFER	LOUDSPEAKER SUBWOOFER
0035.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL. M.ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
0036.000		29501-696.01		TASTE M.LICHTLEITER KPL. NETZSCHALTER	KEY LIGHT GUIDE CPL MAINS SWITCH
0038.000		29642-061.01		TELEPILOT TP 800	REMOTE CONTROL TP 800
		29305-122.15	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
		21673-941.01		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-019.90		SERVICE MANUAL	SERVICE MANUAL
		72010-019.91		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.92		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.93		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		72010-019.94		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT
		29701-097.27	X	CHASSIS-FS-STEREO HF	CHASSIS TV STEREO RF
				CUC 1984	CUC 1984
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29701-098.16	X	CHASSIS-FS-STEREO NETZ	CHASSIS TV STEREO MAINS
				CUC 1984	CUC 1984
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART


X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305-165.72	NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE
T 81502	8303-205-548	TRANS BC548B
	29305-008.36	BUCHSENPLATTE DIGI 6 SOCKET BOARD DIGI 6
C 84002	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF 25V BLOCKING CAPACITOR
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 (STEHEND) TEMIC

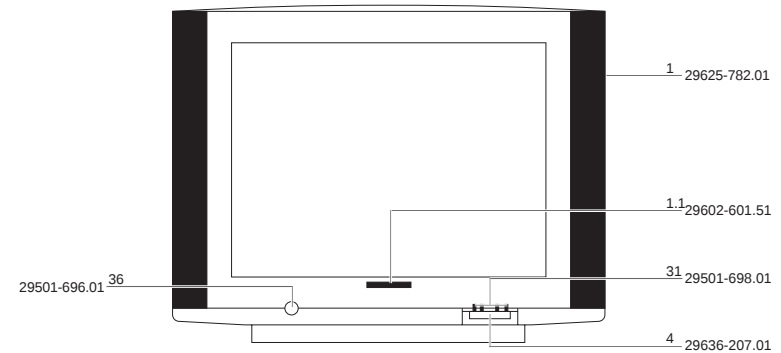

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 98

DENVER SE 82-100 PAL PLUS

SACH-NR. / PART NO.: 9.21712-2277
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CG 3077 SCHWARZ/BLACK

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000		9.21712-2277		SE 82-100 PAL PLUS DENVER SCHWARZ	SE 82-100 PAL PLUS DENVER BLACK
0001.100		29625-782.01		GEH-VORDERTEIL OFB COSMOS	FRONT PART SURFACE TREAT
0001.300		29634-112.01	2	EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0003.000		29636-207.04		KLAPPE DRUCK MONT.KPL	FLAP BEARING CPL.
0005.000		29210-435.01		HF-ANTENNENKABEL	FLAP PRINT MOUNT.CPL
0007.000		19115-007.97	2	HOCHTON-LAUTSPRECHER	ANTENNA CABLE
0008.000		19116-011.72	2	LAUTSPRECHER	TWEETER
0010.000		29636-177.80		GEH-RUECKTEIL	LOUDSPEAKER
0011.000		29618-532.04		TYPENAUFKLEBER PHILIPS	REAR PART
0011.000		29618-561.04		TYPENAUFKLEBER TOSHIBA	TYPE LABEL PHILIPS
		29656-004.12		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR PHILIPS	TYPE LABEL TOSHIBA
		29656-004.29		KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT PHILIPS
				MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR TOSHIBA	NO SPARE PART
				KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES FOR CRT TOSHIBA
					NO SPARE PART
0021.000	△	29607-307.01	2	SCHLAUFE	LOOP
0024.000	△	09246-152.75		SPULE ENTMAGNETISIERUNG PHILIPS	COIL DEGAUSSING PHILIPS
0024.000	△	09246-152.76		SPULE ENTMAGNETISIERUNG TOSHIBA	COIL DEGAUSSING TOSHIBA
0025.000	△	8300-076-231		BILDR.W76ESF231X44 PHILIPS	PICT.TUBE W76ESF231X44 PHILIPS
0025.000	△	8300-076-690		BILDR.W76LHS690X96 TOSHIBA	PICT.TUBE W76LHS690X96 TOSHIBA
		29305-008.36		BUCHSENPLATTE	SOCKET BOARD
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0030.100		29303-168.05		CINCH-BUCHSE 3-FACH GE/WS/RT	CINCH SOCKET 3 FOLD YE/WH/RD
0030.200		29303-390.42		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0030.300		29303-522.06		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
0030.400		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0030.500		29703-357.01		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0030.600		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0030.700		29703-357.01		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0033.000		19154-031.61		LAUTSPRECHER BASS-BOX	LOUDSPEAKER BASS-BOX
		29501-083.24		KEYBOARD	KEYBOARD
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
0040.000	△	29305-165.72		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
0040.100	△	29703-291.71		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPER
0042.000		29501-698.01		TASTEN-SATZ	KEY SET
0049.000	△	8290-991-316		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL GWN9.22
0051.000		29501-696.01		TASTE M.LICHTLEITER KPL	KEY LIGHT GUIDE CPL
0052.000		29642-061.11		TELEPILOT TP 900	REMOTE CONTROL TP 900
		29305-122.15	X	BILDROHRPLATTE DIGI 6 PHILIPS	PICTURE TUBE BOARD DIGI 6 PHILIPS
		29305-122.07	X	BILDROHRPLATTE DIGI 6 TOSHIBA	PICTURE TUBE BOARD DIGI 6 TOSHIBA
		21712-941.02		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		72010-019.90		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010-019.91		SERVICE MANUAL D/GB 1. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		72010-019.92		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		72010-019.93		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		72010-019.94		SERVICE MANUAL D/GB 4. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 4TH SUPPLEMENT

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG


TV

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29701-097.29	X	CHASSIS-FS-STEREO HF PHILIPS	CHASSIS TV STEREO RF PHILIPS
				CUC 1984	CUC 1984
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29701-097.32	X	CHASSIS-FS-STEREO HF TOSHIBA	CHASSIS TV STEREO RF TOSHIBA
				CUC 1983	CUC 1983
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29701-098.19	X	CHASSIS-FS-STEREO NETZ PHILIPS	CHASSIS-TV-STEREO POWER PHILIPS
				CUC 1984	CUC 1984
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART
		29701-098.02	X	CHASSIS-FS-STEREO NETZ TOSHIBA	CHASSIS-TV-STEREO POWER TOSHIBA
				CUC 1983	CUC 1983
				KEIN E-TEIL	NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	29305-008.36	BUCHSENPLATTE/ SOCKET BOARD			
D 81501	8309-215-045	DIODE 1N4148			
IC 84001	8305-367-530	IC TFMS5300 (STEHEND) TE			
T 81501	8303-295-875	TRANS.BC 875/877/879 SIE			
T 81502	8303-205-548	TRANS BC548B			

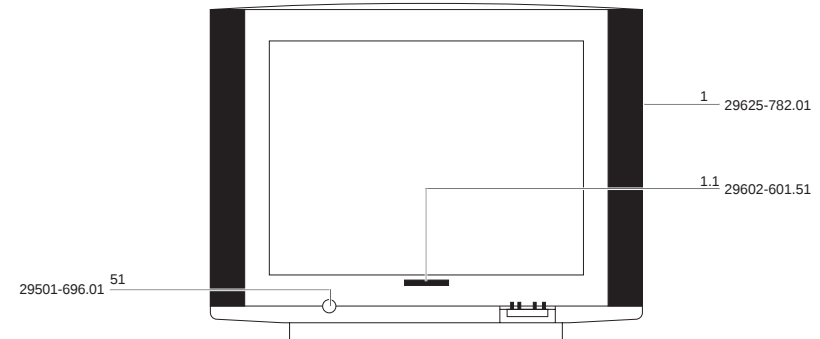

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2 / 98

CHASSIS-FS-STEREO HF CUC 1952

SACH-NR. / PART NO.: 29701-097.28

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 WW.		29504-102.35	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL /IF+TUNER
0002.000		29504-102.38	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0003.000		29504-104.82	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER	MODULE AF AMPLIFIER
0005.000		29504-103.38	X	FEATURE BOX DIGI 6	FEATURE BOX DIGI 6
0006.000		29504-109.21	X	BAUSTEIN DOUBLE WINDOW	MODULE DOUBLE WINDOW
0006.100		29305-160.34		BAUSTEIN EURO-AV	MODULE EURO-AV
0007.000		29303-119.71		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE
0008.000		29305-119.24		LP SPEICHER	PCB MEMORY
0009.000		29700-631.03		ABDECKUNG EURO-AV ZF+TUNER	COVER EURO-AV ZF+TUNER
0011.000		29700-636.02		BAUSTEINHALTER	MODULE HOLDER
0012.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 41014	8415-166-106	ELKO 1000UF 20% 16V	CT 43095	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
C 70509	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 43100	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 32315	8309-455-331	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	CT 43110	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43130	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43135	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 43026	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43140	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 43208	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43160	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 65521	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43165	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43170	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43175	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 70508	8309-455-121	MELF-Z DIODE 12 B 0,5W	CT 43185	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43190	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70521	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	CT 43195	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 70522	8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	CT 43200	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70523	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43205	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87087	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43210	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87090	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 46005	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 87093	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 46030	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CD 87113	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 65502	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC43020	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT	CT 65503	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CIC46040	8305-848-601	SMD IC TDA8601T PHI	CT 65504	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 32308	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65505	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65506	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32312	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65508	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 32315	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65510	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 34500	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40	CT 65525	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 34530	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 65530	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 43020	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25	CT 65535	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43030	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 65536	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 43050	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 43075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 70520	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 43080	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 70525	8301-006-858	SMD-TRANS.BC 858 C
CT 43090	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 87090	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 87100	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 87105	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT 87115	8301-003-858	SMD-TRANS.BC 858 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

D 32342	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32343	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 40010	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 41011	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 87091	8309-215-045	DIODE 1N4148
IC 32300	8305-433-410	IC MSP3410-15
IC 32340	8305-205-701	IC 78M05 MOT/FAI/NEC/SGS
IC 34510	8305-334-780	IC TDA4780V3
IC 41010	8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43150	8305-366-417	IC TEA6417
IC 43200	8305-366-417	IC TEA6417
IC 43210	8305-366-420	IC TEA6420 SGS
IC 46010	8305-158-775	SMD IC SDA5275P SIE
IC 46020	8305-931-400	SMD IC HYB514400BJ-60
IC 87000	8305-686-640	IC ZC411181P (MC68HC05J1)
IC 87020	8305-686-811	IC MC68HC11F1/FN4
IC 87030	19798-311.35	IC 27C801-150NS PROG.KPL
IC 87080	8305-124-008	IC ST24C08 SGS
IC 87090	8305-210-064	IC MC33164P-5RP

L 32341	8140-526-363	DR 0411 15UH 5%
L 32342	8140-526-363	DR 0411 15UH 5%
L 32359	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 40010	29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPP. COIL
L 46001	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46002	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
L 46003	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
L 46004	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
L 46026	8104-982-051	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 70508	09241-035.97	STABKERNDRÖSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
L 87052	8104-982-051	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD

Q 32305	8382-439-185	QUARZ 18,432 MHZ
Q 46001	8602-341-160	KERRES #160 20,48MHZ
Q 87004	8602-341-085	CER.RES.85 4,00 MG
Q 87054	8602-341-145	KERRES #145/2 16MHZ
R32315	△ 8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
R32342	△ 8701-121-027	KSW SI B 12 OHM 5%
R32359	△ 8700-329-041	KSW NB 0207 47 OHM 5%
R41016	△ 8700-329-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
R43021	△ 8701-121-021	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 65541	8311-212-070	PTC C 890 A120-A70 SIE
R65542	△ 8705-369-073	MOW 0617 1 KOHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 97

CHASSIS-FS-STEREO NETZ CUC 1952

SACH-NR. / PART NO.: 29701-098.18

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000	△	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER	FUSE HOLDER
0002.000		29303-153.13		MONTAGECLIP T6006	MOUNTING CLIP T6006
0003.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T6006	FOIL HEAT CONDUCTING T6006
0004.000		29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND IC61001/61006/ 61050/T50028/50029/IC50010/T52003/ D58071/IC61030/61040/D61036/61026/ 61056/61011/61016	FOIL HEAT CONDUCTING IC61001/61006/ 61050/T50028/50029/IC50010/T52003/ D58071/IC61030/61040/D61036/61026/ 61056/61011/61016
0005.000		29303-153.12		MONTAGECLIP IC61001/61006/61050/ T50028/5002/IC50010/D53072/53071/ IC61030/61040/D61016/61036/61026/61056	MOUNTING CLIP IC61001/61006/61050/ T50028/5002/IC50010/D53072/53071/ IC61030/61040/D61016/61036/61026/61056
0006.000	△	29303-399.51		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	POWER BUILT-IN APPLIANCE
0007.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T52003/D53072	MOUNTING CLIP T52003/D53072
0008.000		29303-156.23		FOLIE WAERMELEITEND T53001	FOIL HEAT CONDUCTING T53001
0009.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21001	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	D 21001	8309-204-015	DIODE BY203S-20 TFK
C 50012	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	D 21212	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
C 50026	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	D 21221	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 53012	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	D 21222	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 53036	△ 8660-098-219	SI-KERKO B-SS 220PF 20%	D 21231	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 53037	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	D 21232	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 53038	8563-731-613	MKS 4 (100) 0,01 UF 10%	D 50013	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
C 53071	8515-911-411	KF 18 0,0105UF 3,5% 2000V	D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 54006	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 52006	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 53039	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
C 60009	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	D 53071	8309-204-359	DIODE BY 359
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	D 53072	8309-204-230	DIODE BY 229-600
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 54001	8309-215-466	DIODE 1 N 4936
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 54006	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 55003	8309-720-042	Z DIODE 4,3 B 0,5W
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 55004	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 60224	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
C 61004	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	D 58001	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61011	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 58003	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
C 61013	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	D 58004	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	D 58007	8309-720-028	Z DIODE 2,7 B 0,5W
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 58011	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 58012	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61032	8452-996-147	ELKO 1000UF 20% 25V	D 58021	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 58022	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61037	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	D 60006	8309-820-460	DIODE MUR460
C 61042	8452-996-107	ELKO 1000UF 20% 16V	D 60007	8309-820-460	DIODE MUR460
C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
C 61064	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	D 60023	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 60201	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 62021	△ 8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	D 60202	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 62022	△ 8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20%	D 60203	8309-720-083	Z DIODE 8,2 B 0,5W
C 62048	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	D 60204	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W
C 62501	△ 8511-793-047	MP 3 0,47 UF 20% 250VW	D 60207	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
C 62502	△ 8511-793-045	FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW			

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 60208	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 52003	△ 8705-370-039	MOW 0922 39 OHM 5%
D 60223	8309-215-045	DIODE 1N4148	R 52006	△ 8705-370-001	MOW 0922 1 OHM 5%
D 60224	8309-201-159	DIODE BA159	R 53002	△ 8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
D 60225	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180	R 53003	△ 8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
D 60226	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180	R 53016	△ 8730-280-021	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B	R 53021	△ 8705-369-065	MOW 0617 470 OHM 5%
D 61011	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	R 53036	△ 8760-503-133	MSW 330 KOHM 5% PR03 2322
D 61016	8309-820-880	DIODE MUR 880	R 53037	△ 8760-503-133	MSW 330 KOHM 5% PR03 2322
D 61021	8309-820-420	DIODE MUR420	R 53038	△ 8760-503-133	MSW 330 KOHM 5% PR03 2322
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	R 54001	△ 8735-003-033	DW 0,75W 0,33 OHM 10%
D 61033	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 54006	△ 8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	R 54007	△ 8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/	R 55001	△ 8766-357-287	MSW 0414 3,9 KOHM 2% TK10
D 61061	8309-820-420	DIODE MUR420	R 55012	△ 8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
D 61062	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 55014	△ 8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
D 61063	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 58003	△ 8766-302-087	MSW 0207 3,9 KOHM FP
D 61066	8309-820-420	DIODE MUR420	R 60016	△ 8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
D 61067	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 60021	△ 8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30%
D 61068	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R 60023	△ 8705-329-127	MOW 0411 180 KOHM 5%
IC 55010	8305-338-145	IC TDA 8145	R 60029	△ 8705-369-113	MOW 0617 47 KOHM 5%
IC 58010	8305-204-393	IC LM 393P TID/393N RAY/	R 60207	△ 8700-329-017	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
IC 60010	8305-354-605	IC TDA 4605/3	R 60211	△ 8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
IC 61310	8305-204-357	IC LM 358 N NSC/TID/MOT/	R 60212	△ 8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
IC 50010	8305-344-173	IC TDA 4173 AF	R 61001	△ 8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
IC 61001	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	R 61013	△ 8705-369-079	MOW 0617 1,8 KOHM 5%
IC 61006	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	R 61018	△ 8705-329-321	MOW 0411 100 KOHM 10%
IC 61038	8305-204-317	IC LM 317 T NSC/MOT/	R 61031	△ 8790-050-025	ESTR.SK10-A 22 OHM LIN
IC 61040	8305-204-350	IC LM 350 T	R 61033	△ 8705-370-058	MOW 0922 100 OHM 10%
IC 61050	8305-204-350	IC LM 350 T	R 61041	△ 8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
K 53030	△ 8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206	R 61051	△ 8790-050-017	ESTR.SK10-A 220 OHM LIN
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 61059	△ 8700-121-257	KSW 0207 220 OHM 5%
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X	R 61313	△ 8790-050-054	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/	R 62049	△ 8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE B
L 53012	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL	R 62505	△ 8311-200-010	PTC #1 DUO
L 53021	29203-122.97	LINEARITÄTSREGLER (70CM)/	SI 60001	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
L 53074	09246-859.62	SPULE BRUECKE M.KERN 260U/	SI 60201	△ 8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 MA/T
L 55014	09245-816.01	Q/W AUSKOPPELSPULE/	SI 61012	△ 8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T
L 60006	29701-739.08	E/W DECOUPLING COIL	SI 61022	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
L 61011	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE	SI 61026	△ 8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
L 61014	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	SI 61036	△ 8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
L 61016	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	SI 61056	△ 8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
L 61021	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	SI 61061	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
L 61026	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	SI 61066	△ 8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
L 61036	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	SI 62501	△ 8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
L 61037	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	T 60006	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
L 61056	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	T 21221	8303-207-548	TRANS BC548C
L 61061	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030	T 21233	8303-207-548	TRANS BC548C
L 61066	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030/	T 58012	8303-205-548	TRANS BC548B
L 62501	△ 29500-834.97	DAMPING BEAD	T 60203	8303-205-548	TRANS BC548B
OK 60031	△ 8306-000-012	FUNKENTSTOERDROSSEL/	T 60206	8303-207-558	TRANS.BC 558 C
OK 60046	△ 8306-000-012	INTERFERENCE SUPPR. COIL	T 60213	8303-205-558	TRANS BC558B
R 21001	△ 8735-003-273	DRW 0,75W 1 KOHM 10% BWF	T 61301	8303-205-548	TRANS BC548B
R 21101	△ 8705-369-017	MOW 0617 4,7 OHM 5%	T 61316	8303-205-548	TRANS BC548B
R 21102	△ 8705-369-016	MOW 0617 4,3 OHM 5%	TR 52001	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/
R 50007	△ 8766-327-410	MSW 0207 2,4 OHM 1% TK50	TR 53001	29221-025.20	DRIVER TRANSFORMER
R 50008	△ 8766-327-410	MSW 0207 2,4 OHM 1% TK50	TR 60220	△ 29201-701.97	ZEILENTRAFOKPL/TRANSFORMER
R 50027	△ 8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%	TR 61000	△ 29201-572.97	TRAFO STAND-BY/
R 50029	△ 8766-357-059	MSW 0414 270 OHM 5% TK100			TRANSFORMER STAND-BY
R 52001	△ 8705-321-223	MOW 0411 8,2 OHM 10% SXS			TRAFO SPERRWANDLER/

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 98

CHASSIS-FS-STEREO HF CUC 1983 DIGI 6

SACH-NR. / PART NO.: 29701-097.30/31

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 WW.		29504-162.35	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0002.000		29504-162.38	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0003.000		29504-103.38	X	FEATURE BOX DIGI 6	FEATURE BOX DIGI 6
0004.000		29504-109.21	X	BAUSTEIN DOUBLE WINDOW	MODULE DOUBLE WINDOW
0005.000		29504-104.81	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER	MODULE AF AMPLIFIER
0006.000		29504-165.97	X	BAUSTEIN PIP	MODULE PIP
0006.100		29305-160.34		BAUSTEIN EURO-AV	MODULE EURO-AV
0006.100		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0006.200		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
		29305-160.35		BAUSTEIN VGA KEIN E-TEIL	MODULE VGA NO SPARE PART
0008.000		29303-119.71		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE
0009.000		29303-119.18		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-P M.SCHRAUBE	D-SUB SOCKET STRIP 15 P W. SCREWS
0010.000		29303-168.71		CINCH-BUCHSE 2-FACH RT-WS NF L,R	CINCH SOCKET 2 FOLD RD/WH AF L,R
0011.000		29620-013.51		AKTIVE-ANTENNENWEICHE	ACTIVE ANTENNA MULTIPLEXE
0011.100		29303-397.21		KOAXLEITUNG MIT STECKER	COAX CABLE WITH PLUG
0011.200		29303-397.16		KOAXLEITUNG MIT BUCHSE	COAX CABLE WITH SCKET
0012.000		29700-631.09		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0013.000		29700-636.02		BAUSTEINHALTER SIGNAL	MODULE HOLDER SIGNAL
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 41014	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V	CL 150	8140-514-261	SMD DR 0805 0,33UH 5%
C 46004	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CL 151	8140-514-261	SMD DR 0805 0,33UH 5%
C 46006	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V			
C 46017	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CT 152	8301-181-093	SMD TRANS BFR93AR PHI/TE
C 70509	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 163	8301-188-017	SMD-TRANS.BFS 17 SIE
			CT 32308	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 32315	8309-455-331	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	CT 32310	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 32312	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 32315	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 43026	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 34500	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CD 43208	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 34530	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 65521	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43020	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43030	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43050	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70508	8309-455-121	MELF-Z DIODE 12 B 0,5W	CT 43075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43080	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70521	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	CT 43090	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70522	8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	CT 43095	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70523	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43100	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70707	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43110	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70708	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43130	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70709	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43135	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70793	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43140	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87113	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43160	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CIC 4302	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT	CT 43165	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CIC 4604	8305-848-601	SMD IC TDA8601T PHI	CT 43170	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 43175	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 43185	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 32341	8140-526-363	DR 0411 15UH 5%
CT 43190	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 32342	8140-526-363	DR 0411 15UH 5%
CT 43195	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	L 32359	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
CT 43200	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L40010	△ 29500-817.97	FUNKENTSTÖERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
CT 43205	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 45613	8104-982-003	FERRITPERLE BL02RN2-R62/ FERRITE BEAD
CT 43210	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	L 46001	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
CT 46005	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	L 46002	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
CT 46030	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	L 46003	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
CT 65502	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	L 46026	8104-982-051	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
CT 65503	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40	L 70508	09241-035.97	STABKERNDROSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
CT 65504	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40	L 87052	8104-982-051	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
CT 65505	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C			
CT 65506	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	Q 32305	8382-439-187	QUARZ #439-6 18,432MHZ 12PF
CT 65508	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	Q 46001	8602-341-160	KERRES #160 20,48MHZ
CT 65510	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	Q 87004	8602-331-085	CER.RES.85 4,00 MHZ
CT 65525	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	Q 87054	8602-341-145	KERRES #145/2 16MHZ
CT 65530	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C			
CT 65535	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	R23259	△ 8700-229-041	KSW NB 0207 47 OHM 5%
CT 65536	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	R32315	△ 8705-370-099	MOW 0922 12 KOHM 5%
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	R32342	△ 8701-121-027	KSW SI B 12 OHM 5%
CT 70520	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C	R41016	△ 8700-229-027	KSW NB 0207 12 OHM 5%
CT 70525	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	R43021	△ 8701-121-021	KSW SI B 6,8 OHM 5%
CT 87090	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B	R45602	8700-007-446	KSW 0207 75 OHM 5%
CT 87100	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	R45607	8700-007-446	KSW 0207 75 OHM 5%
CT 87105	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	R45609	8700-007-446	KSW 0207 75 OHM 5%
CT 87115	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C	R45614	8700-011-345	KSW 0204 1 MOHM 5%
			R45615	8700-011-345	KSW 0204 1 MOHM 5%
D 32342	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R65541	△ 8311-212-070	PTC C 890 A120-A70 SIE
D 32343	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA	R65542	8705-369-073	MOW 0617 1 KOHM 5%
D 40010	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA			
D 41011	8309-215-045	DIODE 1N4148	T 45613	8303-802-369	TRANS PH2369 PHI
D 45604	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 45605	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 45606	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 45607	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 45611	8309-720-038	Z DIODE 3,9 B 0,5W			
D 45612	8309-215-045	DIODE 1N4148			
D 46004	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%			
D 87091	8309-215-045	DIODE 1N4148			
F 151	09278-315.61	UEBERTRAGER/ TRANSFORMER			
IC 32300	8305-433-410	IC MSP3410-15			
IC 32340	8305-205-701	IC 78M05 MOT/FAI/NEC/SGS			
IC 34510	8305-334-780	IC TDA4780V3			
IC 41010	8305-333-006	IC TDA3006 SMI			
IC 43150	8305-366-417	IC TEA6417			
IC 43200	8305-366-417	IC TEA6417			
IC 43210	8305-366-420	IC TEA6420 SGS			
IC 45600	8305-181-053	IC 74HC4053N TID/PHI/MOT			
IC 45610	8305-182-086	IC 74HC826N PHI			
IC 45620	8305-180-125	IC 74HC125			
IC 45680	8305-181-053	IC 74HC4053N TID/PHI/MOT			
IC 46010	8305-158-775	SMD IC SDA5275P SIE			
WW.	8305-945-273	SMD IC SDA5273P/C26 PLCC6			
IC 46020	8305-004-914	IC 256KX4 HYB514256BZ70 DRAM			
WW.	29325-119.24	LP SPEICHER (29305-119.24			
IC 87000	8305-686-640	IC ZC411181P (MC68HC05J1)			
IC 87020	8305-686-811	IC MC68HC11F1F/FN4			
IC 87030	19798-311.35	IC 27C801-150NS PROG.KPL			
IC 87080	8305-124-008	IC ST24C08 SGS			
IC 87090	8305-210-064	IC MC33164P-5RP			
L 152	09241-038.01	HF-SPULE/COIL			
WW.	09241-038.06	HF-SPULE/COIL			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

5 / 96 CHASSIS-FS-STEREO NETZ CUC 1983 PAL PLUS

SACH-NR. / PART NO.: 29701-098.02

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0001.000 0002.000 0003.000 0004.000	△	29305-025.24 09621-113.02 29303-153.13 29303-153.12	2	DYNAMISCHE FOKUSIERUNG SICHERUNGSHALTER MONTAGECLIP T6006 MONTAGECLIP IC61001/61006/61050/ T50028/50029/IC50010/D53071/61056/ 61011/61016/IC61030/61036/61026 MONTAGECLIP T53001	DYNAMIC MICROPHONE FUSE HOLDER MOUNTING CLIP T6006 MOUNTING CLIP IC61001/61006/61050/ T50028/50029/IC50010/D53071/61056/ 61011/61016/IC61030/61036/61026 MOUNTING CLIP T53001
0005.000 0006.000 0007.000		29303-153.01 29303-156.18 29303-156.20		FOLIE WAERMELEITEND T644 FOLIE WAERMELEITEND IC61001/61006/ 61050/T50028/50029/IC50010/T52003/D53071/ 61056/61011/61016/IC61026/61030/61036	HEAT CONDUCTING FOIL T644 HEAT CONDUCTING FOIL IC61001/61006/ 61050/T50028/50029/IC50010/T52003/D53071/ 61056/61011/61016/IC61026/61030/61036
0008.000 0009.000 0010.000 0011.000	△	29303-156.23 29303-153.16 29303-399.51 29303-230.02		FOLIE WAERMELEITEND T53001 MONTAGECLIP D53072 NETZ EINBAUGERAETESTECKER FUNKENSTRECKE	HEAT CONDUCTING FOIL T53001 MOUNTING CLIP D53072 POWER BUILT-IN APPLIANCE SPARK GAP

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 53036 C 53037 C 53038 C 54001 C 54006 C 60001 C 60007 C 60012 C 60023 C 60024 C 60026 C 60027 C 61011 C 61018 C 61021 C 61026 C 61036 C 61056 C 61061 C 61066 C 62021 C 62022 C 62048 C 62501 C 62502 C 64001 C 64002 C 64006	△ 8660-098-219 8563-731-613 8563-731-613 8605-767-111 8650-067-046 8650-081-125 8515-912-063 8650-081-111 8650-081-125 8650-081-125 8650-081-125 8650-081-125 8650-067-046 8625-897-762 8650-067-046 8650-067-046 8650-067-046 8650-067-046 8650-067-046 8650-067-046 8650-067-046 8660-098-238 8660-098-238 8660-098-234 8511-793-047 8511-793-045 8502-200-066 8502-200-066 8515-911-600	SI-KERKO.B-SS 220PF 20% MKS 4 (100) 0,01 UF 10% MKS 4 (100) 0,01 UF 10% SSPN 560PF +50-20% 400V HV-KERKO 100PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV FOKO FKP1 0,033UF 20% 630 HV-KERKO 270PF 20% 2KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 1000PF 20% 1KV HV-KERKO 100PF 20% 1KV SSPN 4700PF +50-20% 400V HV-KERKO 100PF 20% 1KV HV-KERKO 100PF 20% 1KV HV-KERKO 100PF 20% 1KV HV-KERKO 100PF 20% 1KV HV-KERKO 100PF 20% 1KV SI-KERKO B-SS 2200PF 20% SI-KERKO B-SS 2200PF 20% SI-KERKO B-SS 1000PF 20% MP 3 0,47 UF 20% 250VW MP 3 0,33 UF 20% 250VW FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6 FOKO WIMADUR 1500PF 20% 6 FKP1 100PF 5% 2000V	D 21212 D 50013 D 52003 D 52006 D 53039 D 53071 D 53072 D 54001 D 54006 D 55003 D 55004 D 55012 D 58001 D 58003 D 58004 D 58007 D 58011 D 58012 D 58021 D 58022 D 60006 D 60007 D 60012 D 60014 D 60023 D 60201 D 60202 D 60203 D 60207 D 60208 D 60223 D 60224 D 60225 D 61001	8309-215-020 8309-516-283 8309-215-045 8309-215-006 8309-720-052 8309-204-359 8309-204-230 8309-215-466 8309-516-038 8309-720-038 8309-215-045 8309-720-333 8309-215-045 8309-720-052 8309-215-045 8309-720-028 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-215-045 8309-820-460 8309-820-460 8309-516-754 8309-200-021 8308-560-520 8309-215-045 8309-215-045 8309-720-091 8309-215-006 8309-215-006 8309-215-045 8309-201-159 8309-663-180 8309-516-754	DIODE 1 N 4004 -GA DIODE BYV 28-200 RA 12,5/ DIODE 1N4148 DIODE 1 N 4001 -GA Z DIODE 5,1 C 0,5W DIODE BY 359 DIODE BY 229-600 DIODE 1 N 4936 DIODE BYV38 TFK Z DIODE 3,9 B 0,5W DIODE 1N4148 Z DIODE 33 C 0,5W DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 Z DIODE 5,1 C 0,5W DIODE 1N4148 Z DIODE 2,7 B 0,5W DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 DIODE MUR460 DIODE MUR460 DIODE BYT53B TFK/ EGP10B DIODE BAV21 ITT/ TFK GLR.B 380 C 3700/2200 DIODE 1N4148 DIODE 1N4148 Z DIODE 9,1 C 0,5W DIODE 1 N 4001 -GA DIODE 1 N 4001 -GA DIODE 1N4148 DIODE BA159 Z-DIODE BZT03D180 DIODE BYT53B TFK/ EGP10B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61011 D 61016 D 61021 D 61026 D 61033 D 61036 D 61056 D 61061 D 61062 D 61063 D 61066 D 61067 D 61068 D 64011 D 64012 D 64013 D 64014 D 64019	8309-820-840 8309-820-880 8309-820-420 8309-820-840 8309-215-006 8309-820-840 8309-820-840 8309-820-420 8309-215-010 8309-215-010 8309-820-420 8309-215-010 8309-820-420 8309-215-010 8309-200-021 8309-200-021 8309-200-021 8309-200-021 8309-215-045	DIODE MUR 840/BYV 29-400/ DIODE MUR 880 DIODE MUR420 DIODE MUR 840/BYV 29-400/ DIODE 1 N 4001 -GA DIODE MUR 840/BYV 29-400/ DIODE MUR420 DIODE MUR420 DIODE 1 N 4003 -GA DIODE 1 N 4003 -GA DIODE MUR420 DIODE 1 N 4003 -GA DIODE 1 N 4003 -GA DIODE 1 N 4003 -GA DIODE BAV21 ITT/ TFK DIODE BAV21 ITT/ TFK DIODE BAV21 ITT/ TFK DIODE BAV21 ITT/ TFK DIODE 1N4148
IC 50010 IC 55010 IC 58010 IC 60010 IC 61001 IC 61006 IC 61030 IC 61040 IC 61050 IC 61310	8305-344-173 8305-338-145 8305-204-393 8305-354-605 8305-204-317 8305-204-317 8305-204-317 8305-204-350 8305-204-317 8305-204-357	IC TDA 4173 AF IC TDA 8145 IC LM 393P TID/393N RAY/ IC TDA 4605/3 IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 350 T IC LM 317 T NSC/MOT/ IC LM 358 N NSC/TID/MOT/
K 53030	8324-800-326	KASKADE BG 2034 642 3206
L 53001 L 53002 L 53003	8104-982-056 8104-982-056 8104-982-056	FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL FERRITPERLE HF 70 BTL/ FERRITE BEAD
L 53012 L 53021	09240-114.04 29203-117.97	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL LINEARITAETSREGLER/ LINEARITY CONTROL
L 53074	09246-859.51	BRUECKENSPULE MIT KERN/ BRIDGE COIL
L 55014	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ E/W DECOUPLING COIL
L 60006 L 61011 L 61014 L 61016 L 61021 L 61026 L 61036 L 61037 L 61056 L 61061 L 61066	29701-739.08 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014 8104-982-014	DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE DAEMPfungSPERLE
L 62501	△ 29500-832.97	DAMPING BEAD FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
OK 60031 OK 60046	△ 8306-000-012 △ 8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1 OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
R 21001 R 21102 R 50007 WW. R 50008	△ 8735-003-273 △ 8730-239-216 △ 8766-327-206 △ 8766-327-405 △ 8766-327-206	DRW 0,75W 1 KOHM 10% BWF DRW SI ST7 3W 4,3 OHM 5% MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100 MSW 0207 1,5 OHM 1% TK50 MSW 0207 1,6 OHM 2% TK100

Btx *32700#

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 50027 R 50029 R 52001 R 52003 R 52006 R 53002 R 53003 R 53016 R 53021 R 53036 R 53037 R 53038 R 54001 R 54006 R 54007 R 55001 R 55014 R 58003 R 60016 R 60023 R 60029 R 60207 R 60211 R 60212 R 61001 R 61013 R 61018 R 61031 R 61033 R 61041 R 61051 R 61059 R 61313 R 62049 R 62505 R 64006	△ 8700-121-209 △ 8766-357-059 △ 8705-321-223 △ 8705-370-039 △ 8705-370-001 △ 8700-121-205 △ 8700-121-205 △ 8730-280-021 △ 8705-369-065 △ 8760-503-133 △ 8760-503-133 △ 8760-503-133 △ 8735-003-033 △ 8705-329-025 △ 8705-329-025 △ 8766-357-287 △ 8701-230-817 △ 8766-302-087 △ 8705-369-043 △ 8705-329-127 △ 8705-369-113 △ 8700-329-017 △ 8765-049-155 △ 8765-049-155 △ 8790-050-017 △ 8705-369-079 △ 8705-329-321 △ 8790-050-025 △ 8705-370-058 △ 8790-050-017 △ 8790-050-017 △ 8700-121-467 △ 8790-050-051 △ 8765-049-155 △ 8311-200-010 8799-999-621	KSW 0207 2,2 OHM 5% MSW 0414 270 OHM 5% TK100 MOW 0411 8,2 OHM 10% SXS MOW 0922 39 OHM 5% MOW 0922 1 OHM 5% KSW 0207 1,5 OHM 5% KSW 0207 1,5 OHM 5% DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5% MOW 0617 470 OHM 5% MSW 330 KOHM 5% PR03 2322 MSW 330 KOHM 5% PR03 2322 MSW 330 KOHM 5% PR03 2322 DW 0,75W 0,33 OHM 10% MOW 0411 10 OHM 5% DRA MOW 0411 10 OHM 5% DRA MSW 0414 3,9 KOHM 2% TK10 NKS 3 4,7 OHM 5% ROE MSW 0207 3,9 KOHM FP MOW 0617 56 OHM 5% MOW 0411 180 KOHM 5% MOW 0617 47 KOHM 5% KSW NB 0207 4,7 OHM 5% MSW 0414 2,7 MOHM VDE B MSW 0414 2,7 MOHM VDE B ESTR.SK10-A 220 OHM LIN MOW 0617 1,8 KOHM 5% MOW 0411 100 KOHM 10% ESTR.SK10-A 470 OHM LIN MOW 0922 100 OHM 10% ESTR.SK10-A 220 OHM LIN ESTR.SK10-A 220 OHM LIN KSW 0207 560 OHM 2% ESTR.SK10-A 10 KOHM LIN MOW 0414 2,7 MOHM VDE B PTC #1 DUO FOKUSREG.90/120 MOHM1887N/ FOCUS CONTROL
SI 60001 SI 60201 SI 61012 SI 61022 SI 61026 SI 61036 SI 61056 SI 61061 SI 61066 SI 62501	△ 8315-620-225 △ 8315-607-026 △ 8315-623-008 △ 8315-620-225 △ 8315-621-027 △ 8315-621-027 △ 8315-621-027 △ 8315-620-225 △ 8315-620-225 △ 8315-622-503	LOET-SI.-GR 2 A/T LOET-SI.-GR 100 mA/T LOET-SI.-GR 4 A/T LOET-SI.-GR 2 A/T LOET-SI.-GR 2,5 A/T 250V LOET-SI.-GR 2,5 A/T 250V LOET-SI.-GR 2,5 A/T 250V LOET-SI.-GR 2 A/T LOET-SI.-GR 2 A/T SI 5X20 T3,15A H 250V
T 60006 T 21211 T 50028 T 50029 T 52003 T 53001 T 58012 T 60203 T 60206 T 60213 T 60223 T 61301 T 61316 T 64016	8302-805-050 8303-401-299 8302-210-544 8302-210-543 8302-218-043 8302-624-288 8303-205-548 8303-205-548 8303-207-558 8303-205-558 8302-269-091 8303-205-548 8303-205-548 8303-287-639	TRANS.IRF PC 50 TRANS.S 298 T TFK/PBF 259 TRANS.BD 538 TRANS.BD 537 SGS TRANS.BDX 43 TRANS.2 SC 4288 A TRANS.BC548B TRANS.BC548B TRANS.BC 558 C TRANS.BC558B TRANS.BUJ 90 A TYP 2/3 TRANS.BC548B TRANS.BC548B TRANS.BC 639

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52001 	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ DRIVER TRANSFORMER
TR 53001 	29201-025.17	ZEILENTRAFO KPL./ LINE TRANSFORMER
TR 60220 	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY
TR 61000 	29201-567.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 64001 	29201-447.97	FOKUSIERUEBERTRAGER/ TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste Spare Parts List

1 / 98

CHASSIS-FS-STEREO HF CUC 1984

SACH-NR. / PART NO.: 29701-097.19/.27

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0001.000 WW.		29504-162.35	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNE	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0002.000		29504-162.38	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0002.000		29504-103.41	X	FEATURE-BOX .27	FEATURE BOX .27
0002.000		29504-103.38	X	FEATURE-BOX .19	FEATURE BOX .19
0002.100		29504-104.72	X	BAUSTEIN NF-VERSTAERKER .19	MODULE AF AMPLIFIER .19
0003.000		29504-109.21	X	BAUSTEIN DOUBLE WINDOW .27	MODULE DOUBLE WINDOW .27
0004.000		29504-104.82	X	BAUSTEIN NF-VERSTAERKER .27	MODULE AF AMPLIFIER .27
		29305-160.35		BAUSTEIN VGA KEIN E-TEIL	MODULE VGA NO SPARE PART
0006.000		29305-160.34		BAUSTEIN EURO-AV	MODULE EURO-AV
0007.000		29303-119.66		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0008.000		29303-119.68		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0009.000		29303-119.71		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE
0010.000		29303-119.18		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL	D-SUB SOCKET STRIP 15 P
0011.000		29303-168.71		CINCH-BUCHSE 2-FACH NF L,R	CINCH SOCKET 2 FOLD AF L,R
0012.000		29700-631.04		ABDECKUNG BAUSTEIN NF	COVER MODULE AF
0013.000		29700-636.02		BAUSTEINHALTER BAUSTEIN SIGNAL	MODULE HOLDER MODULE SIGNAL

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 41014	8452-995-104	ELKO 1000UF 20% 16V	CT 32308	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
C 46004	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CT 32310	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
C 46006	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CT 32312	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
C 46017	8668-203-023	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CT 32315	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
		BLOCKING CAPACITOR	CT 34500	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
C 70509	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 34530	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 43020	8301-005-808	SMD-TRANS.BC 808-25
CD 32315	8309-455-331	MELF Z-DIODE 33B 0,5W	CT 43030	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 34513	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43050	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 34517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43075	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 43026	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43080	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 43208	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43090	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 65521	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43095	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70506	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43100	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70507	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43110	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70508	8309-455-121	MELF-Z DIODE 12 B 0,5W	CT 43130	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70517	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43135	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70521	8309-455-052	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W	CT 43140	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70522	8309-455-033	MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W	CT 43160	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 70523	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43165	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87087	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43170	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87090	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43175	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CD 87093	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43185	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87113	8325-004-148	SMD DIODE LS 4148	CT 43190	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 43195	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CIC 43020	8305-814-551	SMD IC MC14551BD/R2 MOT	CT 43200	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CIC 46040	8305-848-601	SMD IC TDA8601T PHI	CT 43205	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

07 / 97 CHASSIS-FS-STEREO NETZ DIGI 6 CUC 1984

ERSETZT AUSGABE 1/97
SUBSTITUTE EDITION 1/97

SACH-NR. / PART NO.: 29701-098-16/19

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG ①	DESCRIPTION ②
0001.000	△	29201-475.01		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0002.000	△	29303-230.02		FUNKENSTRECKE 1,6KV	SPARK GAP 1.6KV
0003.000	△	09621-113.02	2	SICHERUNGSHALTER SI 62501	FUSE HOLDER SI 62501
0004.000	△	29303-399.51		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	POWER BUILT-IN APPLIANCE
		29305-025.29		DYN.-FOKUSSIERUNG KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING NO SPARE PART
0009.000		29303-156.23		FOLIE WAERMELEITEND T53001 .19	FOIL HEAT CONDUCTING T53001 .19
0015.000		29303-153.01		MONTAGECLIP T53001	MOUNTING CLIP T53001
0016.000		29303-153.13	16	MONTAGECLIP T50028/50029/60006/D53071/ 53072/61011/61016/61026/61036/61056/ IC50010/61001/61006/61030/61040/61050	MOUNTING CLIP T50028/50029/60006/D53071/ 53072/61011/61016/61026/61036/61056/ IC50010/61001/61006/61030/61040/61050
0017.000		29303-153.16		MONTAGECLIP T52003	MOUNTING CLIP T52003
0018.000		29303-156.03		GLIMMERSCHLEIBE T53001 .16	MICA WASHER T53001 .16
0019.000		29303-156.18		FOLIE WAERMELEITEND T60006	FOIL HEAT CONDUCTING T60006
0020.000		29303-156.20	16	FOLIE WAERMELEITEND T50028/50029/ 52003/D53071/53072/61011/61016/61026/61036/ 61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050	FOIL HEAT CONDUCTING T50028/50029/ 52003/D53071/53072/61011/61016/61026/61036/ 61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 50012	8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61056	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 50026	8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61061	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 53012	8515-911-602	FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61064	8452-996-150	ELKO 2200UF 20% 25V
C 53036	△ 8660-098-219	SI-KERKO B-SS 220PF 20% 400V	C 61066	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV
C 53071	8515-911-402	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V	C 62021	△ 8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 54006	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	C 62022	△ 8660-098-238	SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V
C 60001	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 62048	△ 8660-098-234	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	C 62501	△ 8511-793-047	FOKO MP3 0,47UF20%250V
C 60009	8515-911-040	FKP1 220PF 10% 1600V	C 62502	△ 8511-793-045	FOKO MP3 0,33UF 20% 250V
C 60012	8650-081-111	HV-KERKO 270PF 20% 2KV	C 64006	8515-911-603	FKP1 120PF +0-10% 2000V
C 60023	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV			
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 21212	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
C 60024	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 21221	8309-215-045	DIODE 1N4148
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 21222	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 60026	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 21231	8309-215-045	DIODE 1N4148
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 21232	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 60027	8650-081-125	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 50013	8309-516-283	DIODE BYV 28-200 RA 12,5/
WW.	8650-090-510	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	D 52003	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 60224	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	D 52006	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
C 61004	8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V	D 53039	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W
C 61011	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 53071	8309-204-359	DIODE BY 359
C 61013	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	D 53072	8309-204-230	DIODE BY 229-600
C 61016	8515-911-038	FKP1 100PF 10% 1600V	D 54001	8309-210-138	DIODE 1N4936/1SR124-400
C 61021	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 54006	8309-516-038	DIODE BYV38 TFK
C 61026	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 55003	8309-720-042	Z DIODE 4,3 B 0,5W
C 61032	8452-996-148	ELKO 1000UF 20% 25V	D 55004	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61036	8650-067-046	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	D 55012	8309-720-333	Z DIODE 33 C 0,5W
C 61037	8452-097-057	ELKO 28 1000UF 63V	D 58001	8309-215-045	DIODE 1N4148
C 61042	8452-995-107	ELKO 2200UF 20% 16V	D 58003	8309-720-052	Z DIODE 5,1 C 0,5W

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 43210	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 46005	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 46030	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65502	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 65503	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 65504	8301-006-818	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 65506	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 65508	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65510	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65525	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 65530	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 65535	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 65536	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 70505	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 70520	8301-006-848	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 70525	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 87090	8301-004-848	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 87100	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 87105	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C
CT 87115	8301-006-857	SMD-TRANS.BC 857 C

D 32342	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32343	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 40010	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 41011	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 45604	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 45605	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 45606	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 45607	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 45611	8309-720-038	Z DIODE 3,9 B 0,5W
D 45612	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 87091	8309-215-045	DIODE 1N4148

IC 32300	8305-433-410	IC MSP3410-15
IC 32340	8305-205-701	IC 78M05 MOT/FAI/NEC/SGS
IC 34510	8305-334-780	IC TDA4780V3
IC 41010	8305-333-006	IC TDA3006 SMI
IC 43150	8305-366-417	IC TEA6417
IC 43200	8305-366-417	IC TEA6417
IC 43210	8305-366-420	IC TEA6420 SGS
IC 45600	8305-181-053	IC 74HC4053N TID/PHI/MOT
IC 45610	8305-182-086	IC 74HCT86N PHI
IC 45620	8305-180-125	IC 74HC125
IC 45630	8305-181-053	IC 74HC4053N TID/PHI/MOT
IC 46010	8305-158-775	SMD IC SDA5275P SIE
IC 46020	8305-004-914	IC 256KX4 HYB514256 BZ 70 ZIP
WW.	29325-119.24	LP SPEICHER
IC 87000	8305-686-640	IC ZC411181P (MC68HC05J1)
IC 87020	8305-686-811	IC MC68HC11F1/FN4
IC 87030	19798-311.35	IC 27 C 801-150 NS PROG. KPL.
IC 87080	8305-124-008	IC ST24C08 SGS
IC 87090	8305-210-064	IC MC33164P-5RP

L 32341	8140-526-363	DR 0411 15UH 5%
L 32342	8140-526-363	DR 0411 15UH 5%
L 32359	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L40010	△ 29500-817.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 45613	8104-982-003	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
L 46001	8140-526-361	DR 0411 10UH 5%
L 46002	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
L 46003	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
L 46004	8140-526-355	DR 0411 3,9UH 5%
L 46026	8104-982-051	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X FERRITE BEAD

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 58004	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 58007	8309-720-028	Z DIODE 2,7 B 0,5W
D 58011	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 58012	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 58021	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 58022	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60006	8309-820-460	DIODE MUR460
D 60007	8309-820-460	DIODE MUR460
D 60012	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 60014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60023	8308-560-520	GLR.B 380 C 3700/2200
D 60201	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60202	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60203	8309-720-083	Z DIODE 8,2 B 0,5W
D 60204	8309-720-131	Z DIODE 13 B 0,5W
D 60207	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60208	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 60223	8309-215-045	DIODE 1N4148
D 60224	8309-201-159	DIODE BA159
D 60225	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 60226	8309-663-180	Z-DIODE BZT03D180
D 61001	8309-516-754	DIODE BYT53B TFK/ EGP10B
D 61011	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61016	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61021	8309-820-420	DIODE MUR420
D 61026	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61033	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61036	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61056	8309-820-840	DIODE MUR 840/BYV 29-400/
D 61061	8309-820-420	DIODE MUR420
D 61062	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61063	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61066	8309-820-420	DIODE MUR420
D 61067	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 61068	8309-215-020	DIODE 1 N 4004 -GA
D 64011	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 64012	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 64013	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 64014	8309-200-021	DIODE BAV21 ITT/ TFK
IC 50010	8305-344-173	IC TDA4173AF
IC 55010	8305-338-145	IC TDA8145
IC 58010	8305-204-393	IC LM393P TID/ 393N RAY/
IC 60010	8305-354-605	IC TDA4605/3
IC 61001	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61006	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61030	8305-204-317	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61040	8305-204-350	IC LM350T
IC 61050	8305-204-350	IC LM350T
IC 61310	8305-204-357	IC LM358N NSC/TID/MOT/RA
K53030	8324-801-300	KASKADE BG2034-641-3000G
L 53001	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53002	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53003	8104-982-056	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X/ FERRITE BEAD
L 53012	09240-114.04	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL
L 53021	29203-122.97	LINEARITAETSREGLER (70CM)/ LINEARITY CONTROL
L 53074	09246-859.62	SPULE BRUECKE M.KERN 260U/ BRIDGE COIL
L 55014	09245-816.01	O/W AUSKOPPELSPULE/ EW DECOUPLING COIL
L 60006	29701-739.08	DAEMPfungSPERLE
L 61011	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61014	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61016	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61021	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61026	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030

Btx *32700#

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 61036	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61037	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61056	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61061	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030
L 61066	8104-982-014	DAEMPfungSPERLE 4330 030/ DAMPING BEAD
L62501	29500-832.97	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR. COIL
OK60031	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
OK60046	8306-000-012	OPTOKOPPLER CNY17F1/ CNY1
R21101	8705-369-013	MOW 0617 3,3 OHM 5% DRA
R21102	8705-369-013	MOW 0617 3,3 OHM 5% DRA
R21212	8700-007-549	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R21226	8765-098-280	MSW 0207 2 KOHM 2% TK100
R50002	8700-007-514	KSW 0207 51 KOHM 5%
R50004	8700-007-514	KSW 0207 51 KOHM 5%
R50007	8766-327-410	MSW 0207 2,4 OHM 1% TK50
R50008	8766-327-410	MSW 0207 2,4 OHM 1% TK50
R50027	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R50029	8766-357-059	MSW 0414 270 OHM 5% TK100
R52001	8705-321-223	MOW 0411 8,2 OHM 5% SXS
R52003	8705-370-039	MOW 0922 39 OHM 5%
R52006	8705-370-001	MOW 0922 1 OHM 5%
R53002	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R53003	8700-121-205	KSW 0207 1,5 OHM 5%
R53016	8730-280-021	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R53021	8705-369-065	MOW 0617 470 OHM 5%
R53036	8760-503-133	MSW 330 KOHM 5% PR03 2322
R53037	8760-503-133	MSW 330 KOHM 5% PR03 2322
R53038	8760-503-133	MSW 330 KOHM 5% PR03 2322
R54001	8735-003-033	DRW 0,75W 0,33 OHM 10% BW
R54006	8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
R54007	8705-329-025	MOW 0411 10 OHM 5% DRA
R55001	8766-357-287	MSW 0414 3,9 KOHM 2% TK10
R55012	8705-329-071	MOW 0411 820 OHM 5% DRA
R55014	8701-230-817	NKS 3 4,7 OHM 5% ROE
R58001	8765-098-304	MSW 0207 20 KOHM 2% TK100
R58003	8766-302-087	MSW 0207 3,9 KOHM FP
R58004	8765-198-100	MSW 0207 13 KOHM 1% TK50
R58013	8700-007-498	KSW 0207 11 KOHM 5%
R58014	8700-007-494	KSW 0207 7,5 KOHM 5%
R60008	8730-179-301	DRW 7 15 KOHM 10%
R60016	8705-369-043	MOW 0617 56 OHM 5%
R60021	8311-005-017	NTC 4,7 OHM 30% S237/S234
R60023	8705-329-127	MOW 0411 180 KOHM 5%
R60026	8735-619-003	DRW 8W 1,2 OHM 5% KWP338-
R60027	8735-618-003	DRW 8W 1,2 OHM 5% KWP338-
R60029	8705-369-113	MOW 0617 47 KOHM 5%
R60033	8700-005-682	KSW 0207 2,4 KOHM 5%
R60207	8700-329-017	KSW NB 0207 4,7 OHM 5%
R60211	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE
R60212	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE
R61001	8790-047-117	ESTR.SK10 220 OHM
R61007	8765-198-062	MSW 0207 360 OHM 1% TK50
R61008	8765-198-074	MSW 0207 1,1 KOHM 1% TK50
R61013	8705-369-079	MOW 0617 1,8 KOHM 5%
R61018	8705-329-321	MOW 0411 100 KOHM 10%
R61031	8790-050-025	ESTR.SK10-A 470 OHM LIN
R61033	8705-370-058	MOW 0922 100 OHM 10%
R61041	8790-047-117	ESTR.SK10 220 OHM
R61051	8790-047-117	ESTR.SK10 220 OHM
R61059	8700-121-467	KSW 0207 560 OHM 2%
R61313	8790-047-154	ESTR.SK10 22 KOHM
R62049	8765-049-155	MSW 0414 2,7 MOHM VDE
R62505	8311-200-012	PTC #3 DUO
SI60001	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI60201	8315-607-026	LOET-SI.-GR 100 mA/T

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SI61012	8315-623-008	LOET-SI.-GR 4 A/T
SI61022	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI61026	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI61036	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI61056	8315-621-027	LOET-SI.-GR 2,5 A/T
SI61061	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI61066	8315-620-225	LOET-SI.-GR 2 A/T
SI62501	8315-622-503	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21221	8303-206-548	TRANS BC548C PHI/MOT
T 21233	8303-206-548	TRANS BC548C PHI/MOT
T 50028	8302-210-544	TRANS.BD 538
T 50029	8302-210-543	TRANS.BD 537 SGS
T 52003	8302-218-043	TRANS.BDX 43
T 53001	8302-624-288	TRANS.2 SC 4288 A
T 58012	8302-201-549	TRANS BC549B
T 60006	8302-805-050	TRANS.IRF PC 50
T 60203	8302-201-549	TRANS BC549B
T 60206	8303-207-558	TRANS.BC 558 C
T 60213	8302-201-579	TRANS BC558B
T 60223	8302-269-092	BUZ 90AE3041C67078-S1321-
T 61301	8302-201-549	TRANS BC549B
T 61316	8302-201-549	TRANS BC549B
T 64016	8303-287-639	TRANS.BC 639
TR52001	09245-812.31	TREIBER-UEBERTRAGER/ TRANSFORMER
TR53001	29221-025.19	ZEILENTRAFO KPL LINE TRANSFORMER
TR60220	29201-701.97	TRAFO STAND-BY/ TRANSFORMER STAND-BY
TR61000	29201-572.97	TRAFO SPERRWANDLER/ B.O.-TYPE CONVERTER
TR64001	29201-447.97	TRANSFORMER CPL. FOKUSSIERUEBERTRAGER/ FOCUSING TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Btx *32700#

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 98

CHASSIS-FS-STEREO HF CUC 1984

SACH-NR. / PART NO.: 29701 097 2900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100 000		29504 162 3500X		BAUSTEIN SIGNAL/ ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/ IF+TUNER
0101 000		29504 162 3800X		BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0300 000		29504 103 3800X		FEATURE BOX DIGI 6	FEATURE BOX DIGI 6
0400 000		29504 104 8200X		BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER	MODULE AF AMPLIFIER
0700 000		29504 109 2100X		BAUSTEIN DOUBLE WINDOW	MODULE DOUBLE WINDOW
		29305 160 3500		BAUSTEIN VGA KEIN E-TEIL	MODULE VGA NO SPARE PART
		29305 160 3400		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
1040 000		29700 636 0200		BAUSTEINHALTER SIGNAL	MODULE HOLDER SIGNAL
1080 000		29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1081 000		29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
1082 000		29303 119 7100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P. BLAU	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE
1200 000		29303 168 7100		CINCH-BUCHSE 2-FACH NF L,R	CINCH SOCKET 2 FOLD AF L,R
1310 000		29303 119 1800		D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL (M.VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN)	D-SUB SOCKET STRIP 15 PLS (W LOCK SCREWS)
1320 000		29700 631 0400		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C41014	84151 661 0600	ELKO 1000UF 20% 16V	CT32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C46004	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1UF-GR25V	CT32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C46006	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1UF-GR25V	CT32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C46017	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1UF-GR25V BLOCKING CAPACITOR	CT32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
			CT34500	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40
			CT34530	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C70509	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	CT43020	83010 058 0800	SMD-TRANS.BC 808-25
			CT43030	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD32315	83094 553 3100	MELF Z-DIODE 33B	CT43050	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43075	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43080	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD43026	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43090	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD43208	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43095	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD65521	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43100	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43110	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43130	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
CD70508	83094 551 2100	MELF-Z DIODE 12 B	CT43135	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43140	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD70521	83094 550 5200	MELF-Z DIODE 5,1 B	CT43160	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD70522	83094 550 3300	MELF-Z DIODE 3,3 C	CT43165	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD70523	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43170	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD87087	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43175	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD87090	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43185	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD87093	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43190	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD87113	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT43195	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC43020	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2	CT43200	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CIC46040	83058 486 0100	SMD IC TDA8601T/C1 P	CT43205	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT43210	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT46005	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT46030	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT65502	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT65503	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40
CT65504	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40
CT65505	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT65506	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT65508	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT65510	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT65525	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT65530	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
CT65535	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT65536	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT70520	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT70525	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
CT87090	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT87100	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT87105	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT87115	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
D32342	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D32343	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D40010	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D41011	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D45604	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D45605	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D45606	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D45607	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D45611	83097 200 3800	Z DIODE 3,9 B 0,5W
D45612	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D87091	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
IC32300	83054 334 1000	IC MSP3410-15
IC32340	83052 057 0100	IC 78M05 MOT/FAI/NEC
IC34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3
IC41010	83053 330 0600	IC TDA3006 SMI
IC43150	83053 664 1700	IC TEA6417
IC43200	83053 664 1700	IC TEA6417
IC43210	83053 664 2000	IC TEA6420 SGS
IC45600	83051 810 5300	IC 74HC4053N TID/PHI
IC45610	83051 820 8600	IC 74HCT86N PHI
IC45620	83051 801 2500	IC 74HC125
IC45630	83051 810 5300	IC 74HC4053N TID/PHI
IC46010	83051 587 7500	SMD IC SDA5275P SIE
IC46020	29305 119 2400	LP SPEICHER
IC87000	83056 866 4000	IC ZC411181P
IC87020	83056 868 1100	IC MC68HC11F1/FN4
IC87030	19798 311 3600	IC 27C801-150NS PROG. KPL.
IC87080	83051 240 0800	IC ST24C08 SGS
IC87090	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP AV33
L32341	81405 263 6300	DR 0411 15UH 5% AV61
L32342	81405 263 6300	DR 0411 15UH 5% AV61
L32359	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5% AV61
L40010	29500 817 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL/ INTERFERENCE SUPPR.COIL
L45613	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2/ FERRITE BEAD
L46001	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5% AV61
L46002	81405 263 5500	DR 0411 3,9UH 5% AV6
L46003	81405 263 5500	DR 0411 3,9UH 5% AV6
L46004	81405 263 5500	DR 0411 3,9UH 5% AV6
L70508	09241 035 9700	STABKERNDROSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

4 / 98

CHASSIS-FS-STEREO HF CUC 1983

SACH-NR. / PART NO.: 29701 097 3200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	SACHNUMMER PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
----------------------	--------------	---------------------------	--------------	--------------------	---------------------

0200 000	29504 162 3500	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
WW.	29504 162 3800	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0250 000	29303 119 6600		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P.SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0250 000	29303 119 6800		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P.ORANGE	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE
0256 000	29700 631 0400		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
0300 000	29504 103 3800	X	FEATURE BOX DIGI 6	FEATURE BOX DIGI 6
0400 000	29504 104 8200	X	BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER	MODULE AF AMPLIFIER
0700 000	29504 109 2100	X	BAUSTEIN DOUBLE WINDOW	MODULE DOUBLE WINDOW
	29305 160 3500		BAUSTEIN VGA KEIN E-TEIL	MODULE VGA NO SPARE PART
	29305 160 3400		BAUSTEIN EURO-AV KEIN E-TEIL	MODULE EURO-AV NO SPARE PART
1800 000	29700 636 0200		BAUSTEINHALTER BST. SIGNAL	MODULE HOLDER MODULE SIGNAL

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 41014	84151 661 0600	ELKO 1000UF 20% 16V	CT 43030	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 46004	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CT 43050	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 46006	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CT 43075	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 46017	86682 030 2300	ABBLOCK-C 0,1 UF -GR 25V	CT 43080	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
		BLOCKING CAPACITOR	CT 43090	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 70509	84529 961 5000	ELKO 2200UF 20% 25V	CT 43095	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 32315	83094 553 3100	MELF Z-DIODE 33B 0,5	CT 43100	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 34513	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43130	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
CD 34517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43135	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 43026	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43140	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 43208	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43160	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 65521	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43165	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70506	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43170	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70507	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43175	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 70508	83094 551 2100	MELF-Z DIODE 12 B 0,	CT 43185	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 70517	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43190	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87087	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43195	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 87090	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43200	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87093	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43205	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 87113	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 43210	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CIC 43020	83058 145 5100	SMD IC MC14551BD/R2	CT 46005	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC 46040	83058 486 0100	SMD IC TDA8601T/c1 P	CT 46030	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 32308	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65502	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65503	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65504	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	CT 65505	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34500	83010 068 1800	SMD-TRANS.BC 818-40	CT 65506	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 34530	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	CT 65508	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
CT 43020	83010 058 0800	SMD-TRANS.BC 808-25	CT 65510	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
			CT 65525	83010 068 4800	SMD-TRANS.BC 848 C
			CT 65530	83010 068 5800	SMD-TRANS.BC 858 C
			CT 65535	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B

Btx *32700#

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

CT 65536	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 70505	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 87090	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CT 87100	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 87105	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CT 87115	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B

D 32342	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 32343	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 40010	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004 -GA
D 41011	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619
D 87091	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619

IC 32300	83054 334 1000	IC MSP3410-15
IC 32340	83052 057 0100	IC 78M05 MOT/FAI/NEC
IC 34510	83053 347 8000	IC TDA4780V3
IC 41010	83053 330 0600	IC TDA3006 SMI
IC 43150	83053 664 1700	IC TEA6417
IC 43200	83053 664 1700	IC TEA6417
IC 43210	83053 664 2000	IC TEA6420 SGS
IC 46010	83051 587 7500	SMD IC SDA5275P SIE
IC 46020	29305 119 2400	LP SPEICHER/PCB MEMORY
IC 87000	83056 866 4000	IC ZC411181P
IC 87020	83056 868 1100	IC MC68HC11F1/FN4
IC 87030	19798 311 3600	IC 27C801-150NS PROG. KPL.
IC 87080	83051 240 0800	IC ST24C08 SGS
IC 87090	83052 100 6400	IC MC33164P-5RP AV33

L 32341	81405 263 6300	DR 0411 15UH 5% AV61
L 32342	81405 263 6300	DR 0411 15UH 5% AV61
L 32359	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5% AV61
L 40010	△ 29500 817 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 46001	81405 263 6100	DR 0411 10UH 5% AV61
L 46002	81405 263 5500	DR 0411 3,9UH 5% AV6
L 46003	81405 263 5500	DR 0411 3,9UH 5% AV6
L 46004	81405 263 5500	DR 0411 3,9UH 5% AV6
L 46026	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL/ FERRITE BEAD
L 70508	09241 035 9700	STABKERNDRÖSSEL/ BAR CORE CHOKE COIL
L 87052	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL/ FERRITE BEAD
Q 32305	83824 391 8500	QUARZ 18,432 MHZ Q 4
Q 46001	86023 411 6000	KERRES #160 20,48MHZ
Q 87004	86023 410 8500	CER.RES.85 4,00 MHZ
Q 87054	86023 411 4500	KERRES #145/2 16MHZ

R 32315	△ 87053 700 9900	MOW 0922 12 KOHM 5%
R 32342	△ 87011 210 2700	KSW SI B 12 OHM 5%
R 32359	△ 87003 290 4100	KSW NB 0207 47 OHM
R 41016	△ 87003 290 2700	KSW NB 0207 12 OHM
R 43021	△ 87011 210 2100	KSW SI B 6,8 OHM 5%
R 65541	△ 83112 120 7000	PTC C 890 A120-A70
R 65542	△ 87053 690 7300	MOW 0617 1 KOHM 5%

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

Btx *32700#

POS. NR. POS. NO.	SACHNUMMER PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	---------------------------	----------------------------

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION