


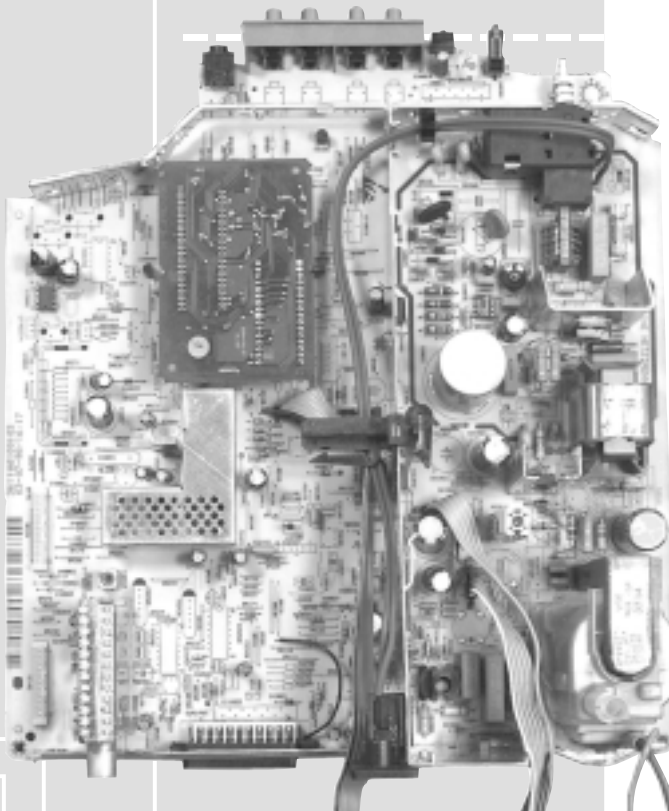

CUC 2021 N CUC 2021

ST 55 – 605 TOP

G.CL 1472, VNM

ST 55 – 730 GB/DOLBY

G.CK 5675 GB, VNM

ST 55 – 829 NIC/DOLBY

G.CL 3775, VNM

ST 55 – 898 DOLBY

G.CL 1872, VNM

DAVIO 55

ST 55 – 852 DOLBY

G.CK 4672, VNM

DAVIO 55

ST 55 – 852 NIC/DOLBY

G.CK 4554, VNM

G.CK 4555, VNM

G.CK 4558, VNM

G.CK 4572, VNM

G.CK 4583, VNM

GREENVILLE 561

SE 5590 DOLBY

G.CL 0275, VNM

XENTIA 55

ST 55 – 400 DOLBY

G.CI 8177, VNM

XENTIA 55

ST 55 – 400 NIC/DOLBY

G.CI 8077, VNM

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual

CUC 2021

Materialnr./Part No.
72010 024 7000

Service Manual

Sicherheit
Safety

Materialnr./Part No.
72010 800 0000

Service Training

CUC 2000

Materialnr./Part No.
© 72010 350 3500
© 72010 350 3600

Materialnummer/Part Number 72010 024 7300

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany MÜ

E-BS 38 0300 • 8002/8012, 8003/8013

<http://www.grundig.com>

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf: Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40

Fax: 0180/52318-50

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 2021.

Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:

- Service Manual CUC 2021 (Materialnummer 72010 024 7000)
- Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 72010 800 0000)

The Service Manual CUC 2021 applies to the colour television receivers specified on the front page.

This Manual describes the differences and the additionally fitted modules of the TV receivers.

Basic instructions for servicing are given in the:

- Service Manual CUC 2021 (Part number 72010 024 7000)
- Service Manual "Safety" (Part number 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Hinweise	2
Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen	2
Modulübersicht	3
Technische Daten	4
Chassisplatte	5
Oszillogramme Chassis	15
Schaltpläne Chassis:	
• Teilschaltplan Netzteil	17
• Teilschaltplan Ablenkung	19
• Teilschaltplan Prozessor	21
• Teilschaltplan Tuner/Buchsen	23
• Teilschaltplan Video	25
• Teilschaltplan Audio	27
Bildrohrplatte 29305 022 1900	29
NF-Baustein Stereo 29504 102 8100 / 8300 / 8400	31
SAT-Baustein 29504 106 2800 / 2900	35
Ersatzteillisten	41

Table of Contents

	Page
Notes	2
List of Modules – Service Manual with Supplements	2
Module List	3
Technical Data	4
Chassis Board	5
Oscillograms Chassis	15
Circuit Diagrams Chassis:	
• Circuit Diagram Mains Section	17
• Circuit Diagram Deflection Section	19
• Circuit Diagram Processor Section	21
• Circuit Diagram Tuner/Socket Section	23
• Circuit Diagram Video Section	25
• Circuit Diagram Audio Section	27
CRT Panel 29305 022 1900	29
AF Module Stereo 29504 102 8100 / 8300 / 8400	31
SAT Module 29504 106 2800 / 2900	35
Spare Parts Lists	41

Hinweise

Leitungsverlegung

Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.

Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen, um eventuelle spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

EPROM-Versionsnummer

Mit Taste "I" das Menü "DIALOG CENTER" -> OK aufrufen. Durch drücken der Taste "AUX" wird die Versionsnummer des EPROMs angezeigt.

DOLBY-Hinweis

DOLBY und das Doppel-D-Symbol DD sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Notes

Disassembly of the chassis

Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.

On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

EPROM Version Number

Press button "I" to call up the "DIALOG CENTER" -> OK. The version number of the EPROM is shown by pressing the button "AUX".

DOLBY Hint

DOLBY and the double-D symbol DD are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen

List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual CUC 2021	3. Ergänzung / 3. Supplement CUC 2021, 2021 N
		72010 024 7000	72010 024 7300
Chassisplatte Chassis Board	29704 008	Seite / Page 3-1	Seite / Page 5
NF-Baustein AF Module	29504 102 8100	Seite / Page 3-37	Seite / Page 31
	29504 102 8300		Seite / Page 31
	29504 102 8400		Seite / Page 31
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 1900	Seite / Page 3-25	Seite / Page 29
SAT-Baustein SAT Module	SER 2000 29504 106 2800	Seite / Page 3-31	Seite / Page 35
	SER 2001 29504 106 2900		Seite / Page 35

Modulübersicht / Module List

	Materialnummer Part Number	ST 55 – 605 TOP CUC 2021 VNM	ST 55 – 730 GB/DOLBY CUC 2021 N VNM	ST 55 – 829 NIC/DOLBY CUC 2021 N VNM	ST 55 – 898 DOLBY CUC 2021 VNM	DAVIO 55 ST 55 – 852 DOLBY CUC 2021 VNM	DAVIO 55 ST 55 – 852 NIC/DOLBY CUC 2021 N VNM	GREENVILLE 561 SE 5590 DOLBY CUC 2021 VNM	XENTIA 55 ST 55 – 400 DOLBY CUC 2021 VNM	XENTIA 55 ST 55 – 400 NIC/DOLBY CUC 2021 N VNM
Bestell-Nr. Order No.		G.CL 1472	G.CK 5675 GB	G.CL 3775	G.CL 1872	G.CK 4672	G.CK 4554 G.CK 4555 G.CK 4558 G.CK 4572 G.CK 4583	G.CL 0275	G.CI 8177	G.CI 8077
Chassis		29704 008 0300	29704 008 1400	29704 008 2000	29704 008 1700	29704 008 1700	29704 008 1600	29704 008 2100	29704 008 1300	29704 008 1400
Tuner	29504 301 0100	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	29305 022 1900	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fernbedienung Remote Control	TP 715	29642 062 1102	ww / or	ww / or	—	ww / or	ww / or	ww / or	—	—
	TP 750 C (schwarz/black)	29642 062 1800	—	●	●	—	—	●	—	—
	TP 750 C (grau/grey)	29642 062 1900	●	—	—	●	●	—	●	●
NF-Baustein AF Module		29504 102 8100	●	—	—	—	—	—	—	—
		29504 102 8300	—	—	—	●	●	—	●	—
		29504 102 8400	—	●	●	—	●	—	—	●
SAT-Baustein SAT Module	SER 2000	G.AE 0600	nachrüstbar retrofitable	—	—	—	—	—	—	—
	SER 2001	G.AF 8300	—	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable

Technische Daten / Technical Data

	ST 55 – 605 TOP VNM	ST 55 – 730 GB/DOLBY VNM	ST 55 – 829 NIC/DOLBY VNM	ST 55 – 898 DOLBY VNM	DAVIO 55 ST 55 – 852 DOLBY VNM	DAVIO 55 ST 55 – 852 NIC/DOLBY VNM	GREENVILLE 561 SE 5590 DOLBY VNM	XENTIA 55 ST 55 – 400 DOLBY VNM	XENTIA 55 ST 55 – 400 NIC/DOLBY VNM
Bildröhre / Picture Tube									
Sichtbares Bild Visible picture	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm	51cm
Bildschirmdiagonale Screen diagonale	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck	55cm (21"), FST, Black Line D, Philips 27,5kV small neck
Ablenkwinkel Deflection angle	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Bildwechselfrequenz Vertical frequency	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Elektronik / Electronic									
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 2 AV 199 TV/SAT + 59 Radio + 2 AV (bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
AV-Auswertung AV evaluation	jeder Programmplatz einstellbar / programmable for every programme position								
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning								
TV-Normen TV-Standard	PAL, B/G	PAL, B/G, I, DK/K'	PAL, B/G, I, DK/K'	PAL, B/G	PAL, B/G	PAL, B/G, I, DK/K'	PAL, B/G	PAL, B/G	PAL, B/G, I, DK/K'
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2 B/G/D/K Nicom 5,85 / 6,52MHz	Deutsch A2 German A2 B/G/D/K Nicom 5,85 / 6,52MHz	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2 B/G/D/K Nicom 5,85 / 6,52MHz	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 German A2 B/G/D/K Nicom 5,85 / 6,52MHz
Videotext Teletext	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text	8-Seiten-TOP/FLOF-text 8-pages-TOP/FLOF-text
SAT-Nachrüstung SAT-Retrofitting	SER 2000	SER 2001	SER 2001	SER 2001	SER 2001	SER 2001	SER 2001	SER 2001	SER 2001
Musikleistung Music power	2 x 8W	2 x 8W (Virtual Dolby)	2 x 8W (Virtual Dolby)	2 x 8W (Virtual Dolby)	2 x 8W (Virtual Dolby)	2 x 8W (Virtual Dolby)	2 x 8W (Virtual Dolby)	2 x 8W (Virtual Dolby)	2 x 8W (Virtual Dolby)
Anschlüsse Front / Connections Front									
Kopfhörer Headphones	Stereo 3.5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jacksocket, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts								
Video IN	1 x Cinch in AV2-Position								
Audio IN	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch	2 x Cinch
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel									
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input	FBAS Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang, RGB Eingang CCVS in-/output, S-Video input, RGB input
Netzteil / Mains Stage									
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V	165 ... 265V
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Öko-Schalter Eco switch	nein / no	nein / no	nein / no	nein / no	nein / no	nein / no	ja / yes	nein / no	nein / no
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W	ca. 65W	Daten noch nicht verfügbar data not yet available	Daten noch nicht verfügbar data not yet available
Standby	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	ca. 6W	Daten noch nicht verfügbar data not yet available	Daten noch nicht verfügbar data not yet available

Chassis Board

Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

5

Chassis Board

Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CBR100	208	48	CC40099	122	50	CD32201	176	44	CR32499	44	49	CR46023	173	80	CR81067	211	116
CBR108	80	95	CC41009	258	37	CD32111	76	46	CR32501	68	75	CR46024	169	84	CR81068	211	96
CBR111	97	64	CC41011	261	43	CD32421	97	53	CR32502	46	63	CR46026	170	68	CR81069	213	101
CBR114	106	76							CR32521	52	83	CR50011	96	76	CR81070	208	116
CBR121	213	79	CC41012	252	44	CD32460	78	67	CR32522	43	83	CR50012	91	78	CR81071	208	96
			CC41013	17	8	CD32465	86	60									
CBR124	25	110	CC41014	242	29	CD32475	94	53	CR32523	40	84	CR50019	69	148	CR81072	213	116
CBR125	20	50	CC41112	260	91	CD32495	30	53	CR32524	54	83	CR50027	59	112	CR81073	179	114
CBR131	66	75	CC41113	255	90	CD80007	174	50	CR32525	69	79	CR52247	110	68	CR81080	201	96
CBR133	24	127							CR32526	48	82	CR52251	115	76	CR81081	221	91
CBR134	25	108	CC41116	263	90				CR32527	52	90	CR52252	91	68	CR81082	188	68
			CC43003	16	81	CIC32410	35	110									
CBR135	54	109	CC43008	16	78	CR31021	25	46	CR32528	48	85	CR52254	97	67	CR81083	191	68
CBR140	20	110	CC43013	10	65	CR31041	27	37	CR32529	34	83	CR52255	111	60	CR81084	194	76
CBR141	24	124	CC43018	14	71	CR31043	40	34	CR33014	92	94	CR52261	113	76	CR81086	200	83
CBR142	56	103				CR31044	69	31	CR33018	73	72	CR52262	99	79	CR81087	195	93
CBR144	35	124	CC43057	148	76	CR31045	44	38	CR34031	125	58	CR52264	32	137	CR81089	172	58
			CC43058	145	76												
CBR145	145	111	CC43061	151	76	CR31046	15	50	CR34032	133	65	CR52266	183	116	CR81091	192	76
CBR147	29	137	CC43248	10	127	CR31047	21	46	CR34042	133	76	CR53008	14	162	CR81120	179	102
CBR150	221	86	CC44021	254	60	CR31048	55	76	CR34064	96	97	CR54021	91	156	CR81121	170	101
CBR183	159	48				CR31051	23	38	CR34066	104	84	CR57001	20	141	CR81122	176	102
CBR208	186	81	CC44031	248	52	CR31052	23	36	CR34070	139	103	CR57002	35	132	CR81123	176	113
			CC46004	224	114												
CBR209	181	80	CC46014	181	83	CR32011	60	86	CR34071	86	98	CR57003	11	149	CR81500	238	128
CBR57000	9	136	CC46015	178	83	CR32012	60	81	CR34072	146	89	CR57004	23	136	CR81501	238	126
CBR81004	186	124	CC46016	172	83	CR32023	85	118	CR34074	142	72	CR57008	13	141	CR81502	233	122
CBR81005	216	79				CR32101	110	126	CR34075	126	97	CR57011	15	141	CR81503	234	127
CBR81012	212	83	CC46017	190	93	CR32102	95	113	CR34076	153	80	CR57012	18	141	CR81504	242	119
			CC46021	192	83												
CBR81013	218	79	CC46022	198	83	CR32103	99	104	CF34077	137	88	CR57016	20	136	CR81505	245	119
CBR84012	206	79	CC46023	180	76	CR32104	107	125	CR34078	142	83	CR57017	132	91	CR81506	170	43
CBR84019	28	127	CC46025	194	83	CR32105	86	127	CR34079	142	103	CR57021	144	93	CR81507	161	48
						CR32106	101	126	CR34080	128	97	CR57022	148	91	CR81509	180	36
						CR32107	110	108	CR40011	185	16	CR57023	140	118	CR82001	217	84
CC31019	27	46	CC46026	167	65				CR40015	148	36	CR57024	142	118	CR82003	221	78
CC31047	15	47	CC46027	176	79	CR32108	93	111	CR40016	144	39	CR57025	147	113	CR82004	223	78
CC31048	16	37	CC50011	102	76	CR32109	85	123	CR40019	153	38	CR57113	23	141	CR82221	226	92
CC31051	30	46	CC50012	97	79	CR32110	87	118	CR40022	161	33	CR57116	27	158	CR83001	254	113
CC31052	33	46	CC50013	53	157	CR32111	103	103	CR40023	159	38	CR57117	27	152	CR83002	254	116
						CR32112	106	129									
CC32026	71	122	CC50018	49	157	CR32113	124	119	CR40026	135	10	CR57121	25	158	CR83003	254	119
CC32106	98	126	CC50021	56	157	CR32114	124	121	CR40032	189	16	CR57124	27	154	CR83004	254	122
CC32110	95	126	CC50026	62	150	CR32115	107	123	CR40033	195	27	CR60014	180	187	CR84001	269	180
CC32111	90	112	CC50047	69	163	CR32119	61	121	CR40038	136	15	CR60031	189	190	CR84002	252	171
CC32118	80	131	CC52007	8	169	CR32124	123	125	CR40039	132	20	CR60032	189	195	CR84003	249	118
CC32121	125	125	CC52246	108	68	CR32128	108	101	CR40049	152	15	CR60036	177	187	CR84005	271	188
CC32124	119	126	CC52248	113	68	CR32133	114	121	CR40052	105	43	CR61041	96	150	CR84007	162	126
CC32151	72	118	CC52266	186	116	CR32141	120	120	CR40060	66	18	CR61044	98	149	CR84008	226	86
CC32152	90	105	CC54021	87	152	CR32142	118	120	CR40061	69	17	CR61051	140	150	CR84009	226	88
CC32201	26	79	CC57003	94	79	CR32143	114	117	CR40063	74	22	CR61054	129	150	CR84010	186	36
CC32202	30	85	CC57004	8	149	CR32150	108	129	CR40064	65	9	CR61056	149	140	CR84018	210	126
CC32401	42	100	CC57016	9	139	CR32151	99	100	CR40065	59	18	CR80001	196	68	CR85001	255	179
CC32412	66	49	CC57021	114	85	CR32160	84	105	CR40068	74	15	CR80007	193	68			
CC32488	51	51	CC60014	183	190	CR32161	71	108	CR40075	175	10	CR80011	258	154	CT32105	101	112
CC32491	52	63	CC60016	172	187	CR32162	73	108	CR40076	200	14	CR80012	203	83	CT32111	114	128
															CT32119	68	127
CC32492	35	71	CC60031	193	190	CR32163	85	109	CR40077	195	23	CR81002	255	187	CT32122	120	129
CC32493	34	64	CC60036	175	187	CR32167	84	112	CR40078	191	19	CR81003	258	187	CT32123	108	112
CC32495	37	52	CC61038	111	150	CR32168	78	118	CR40079	209	21	CR81005	194	100			
CC32497	28	53	CC61039	114	150	CR32201	181	47	CR41008	261	39	CR81006	232	114	CT32124	114	112
CC32499	37	64	CC61041	111	146	CR32202	182	51	CR41009	256	34	CR81007	188	102	CT32132	108	119
															CT32160	77	103
CC32523	57	84	CC61051	140	146	CR32203	183	47	CR41011	255	37	CR81008	231	98	CT32165	77	113
CC33014	92	98	CC61058	150	152	CR32206	200	51	CR41014	261	34	CR81009	254	160	CT32201	187	48
CC33015	103	93	CC61059	146	140	CR32207	20	37	CR41016	217	43	CR81010	176	68			
CC33016	89	92	CC61060	147	152	CR32208	16	44	CR41017	254	44	CR81011	206	83	CT32205	192	48
CC33017	95	94	CC61061	170	150	CR32401	33	99	CR41018	252	90	CR81016	203	79	CT32435	45	92
															CT32440	46	99
CC33018	86	66	CC61062	179	149	CR32402	30	99	CR41116	263	90	CR81018	182	108	CT32455	81	53
CC33020	89	66	CC61064	167	150	CR32410	70	42	CR43003	20	82	CR81019	203	59	CT32460	59	68
CC33021	86	76	CR80001	195	60	CR32411	75	68	CR43004	17	71	CR81021	178	54			
CC33022	88	69	CR80002	198	60	CR32412	66	47	CR43008	16	75	CR81022	175	57	CT32465	86	54
CC34001	86	49	CR80003	192	60	CR32420	99	53	CR43013	9	71	CR81023	203	64	CT32470	73	53
															CT32475	61	59
CC34022	108	97	CR80007	188	59	CR32433	52	93	CR43017	20	76	CR81024	206	64	CT32480	66	57
CC34027	122	77	CR81007	183	104	CR32435	40	97	CR43018	11	71	CR81025	177	94	CT32501	42	63
CC34032	133	68	CR81008	228	92	CR32436	49	93	CR43056	20	119	CR81026	203	48			
CC34037	116	68	CR81012	183	76	CR32437	40	90	CR43057	148	80	CR81027	205	59	CT34031	128	78
CC34039	112	92	CR81016	201	79	CR32438	37	89	CR43058	146	80	CR81028	208	59	CT34075	137	93
															CT40015	149	39
CC34041	125	77	CR														

Chassisplatte
Chassis Board

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View


R60037
+A
55cm = 132V

Q34044
NTSC

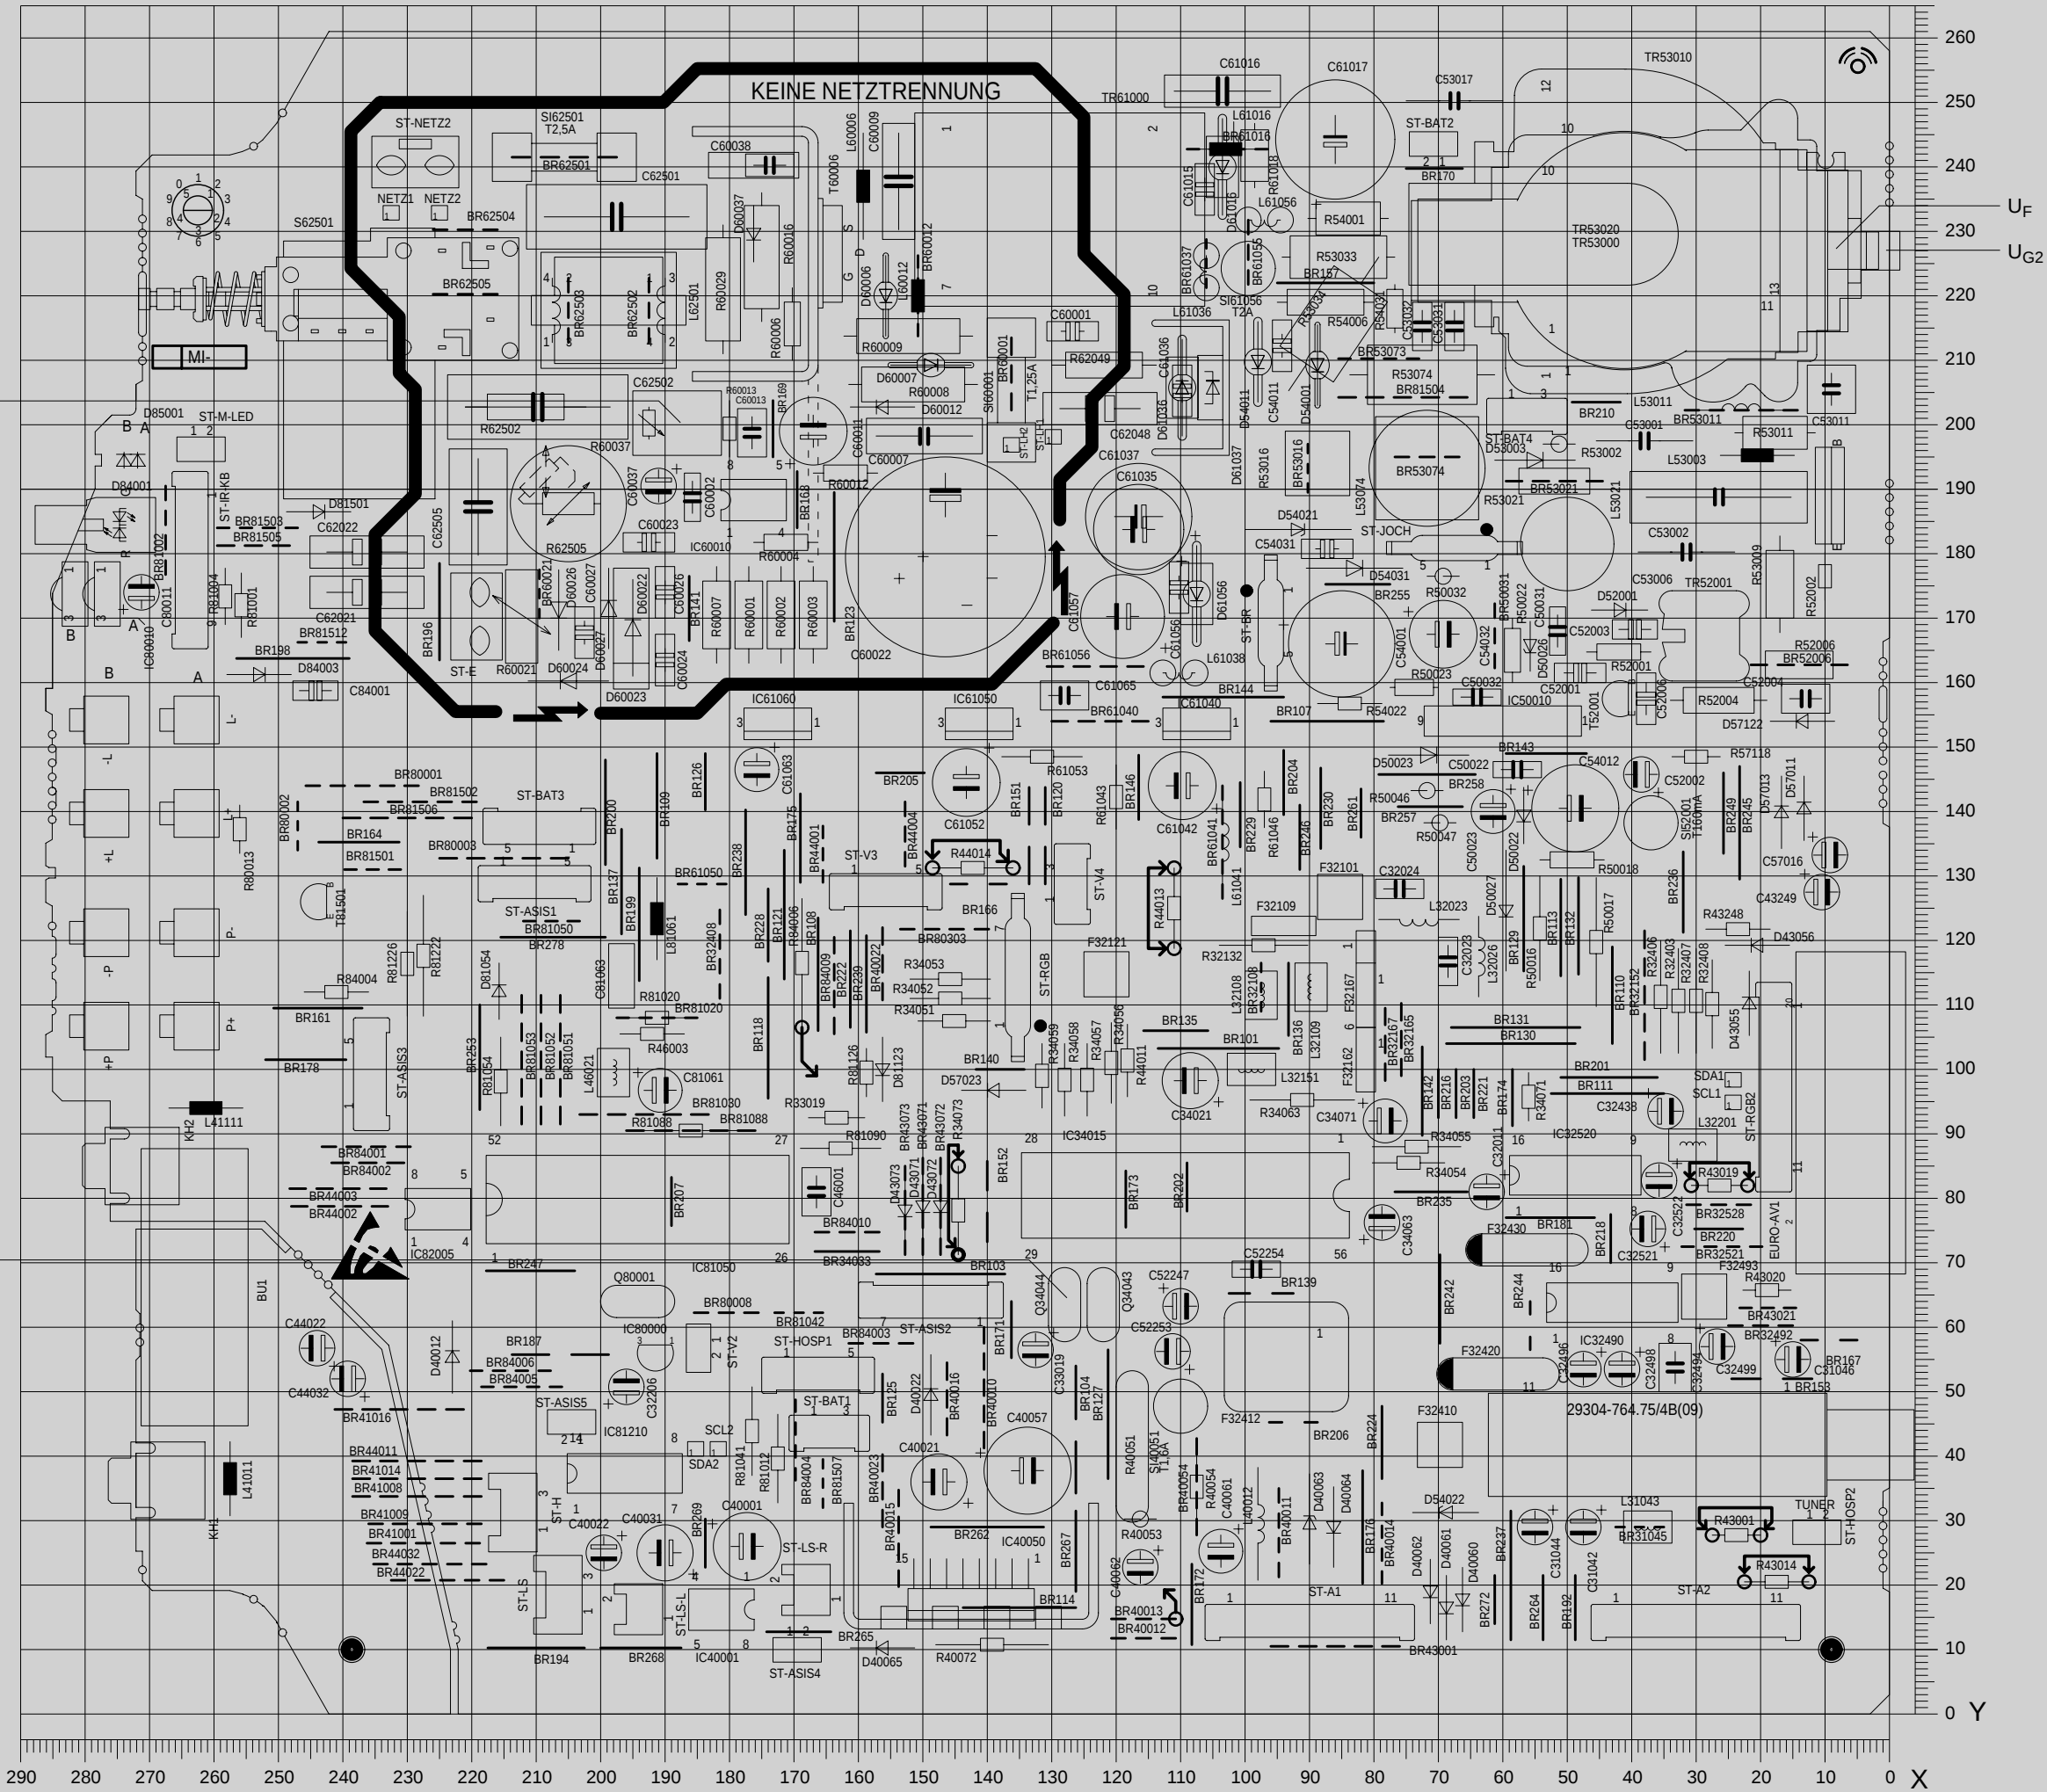


Chassisplatte
Chassis Board

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View




















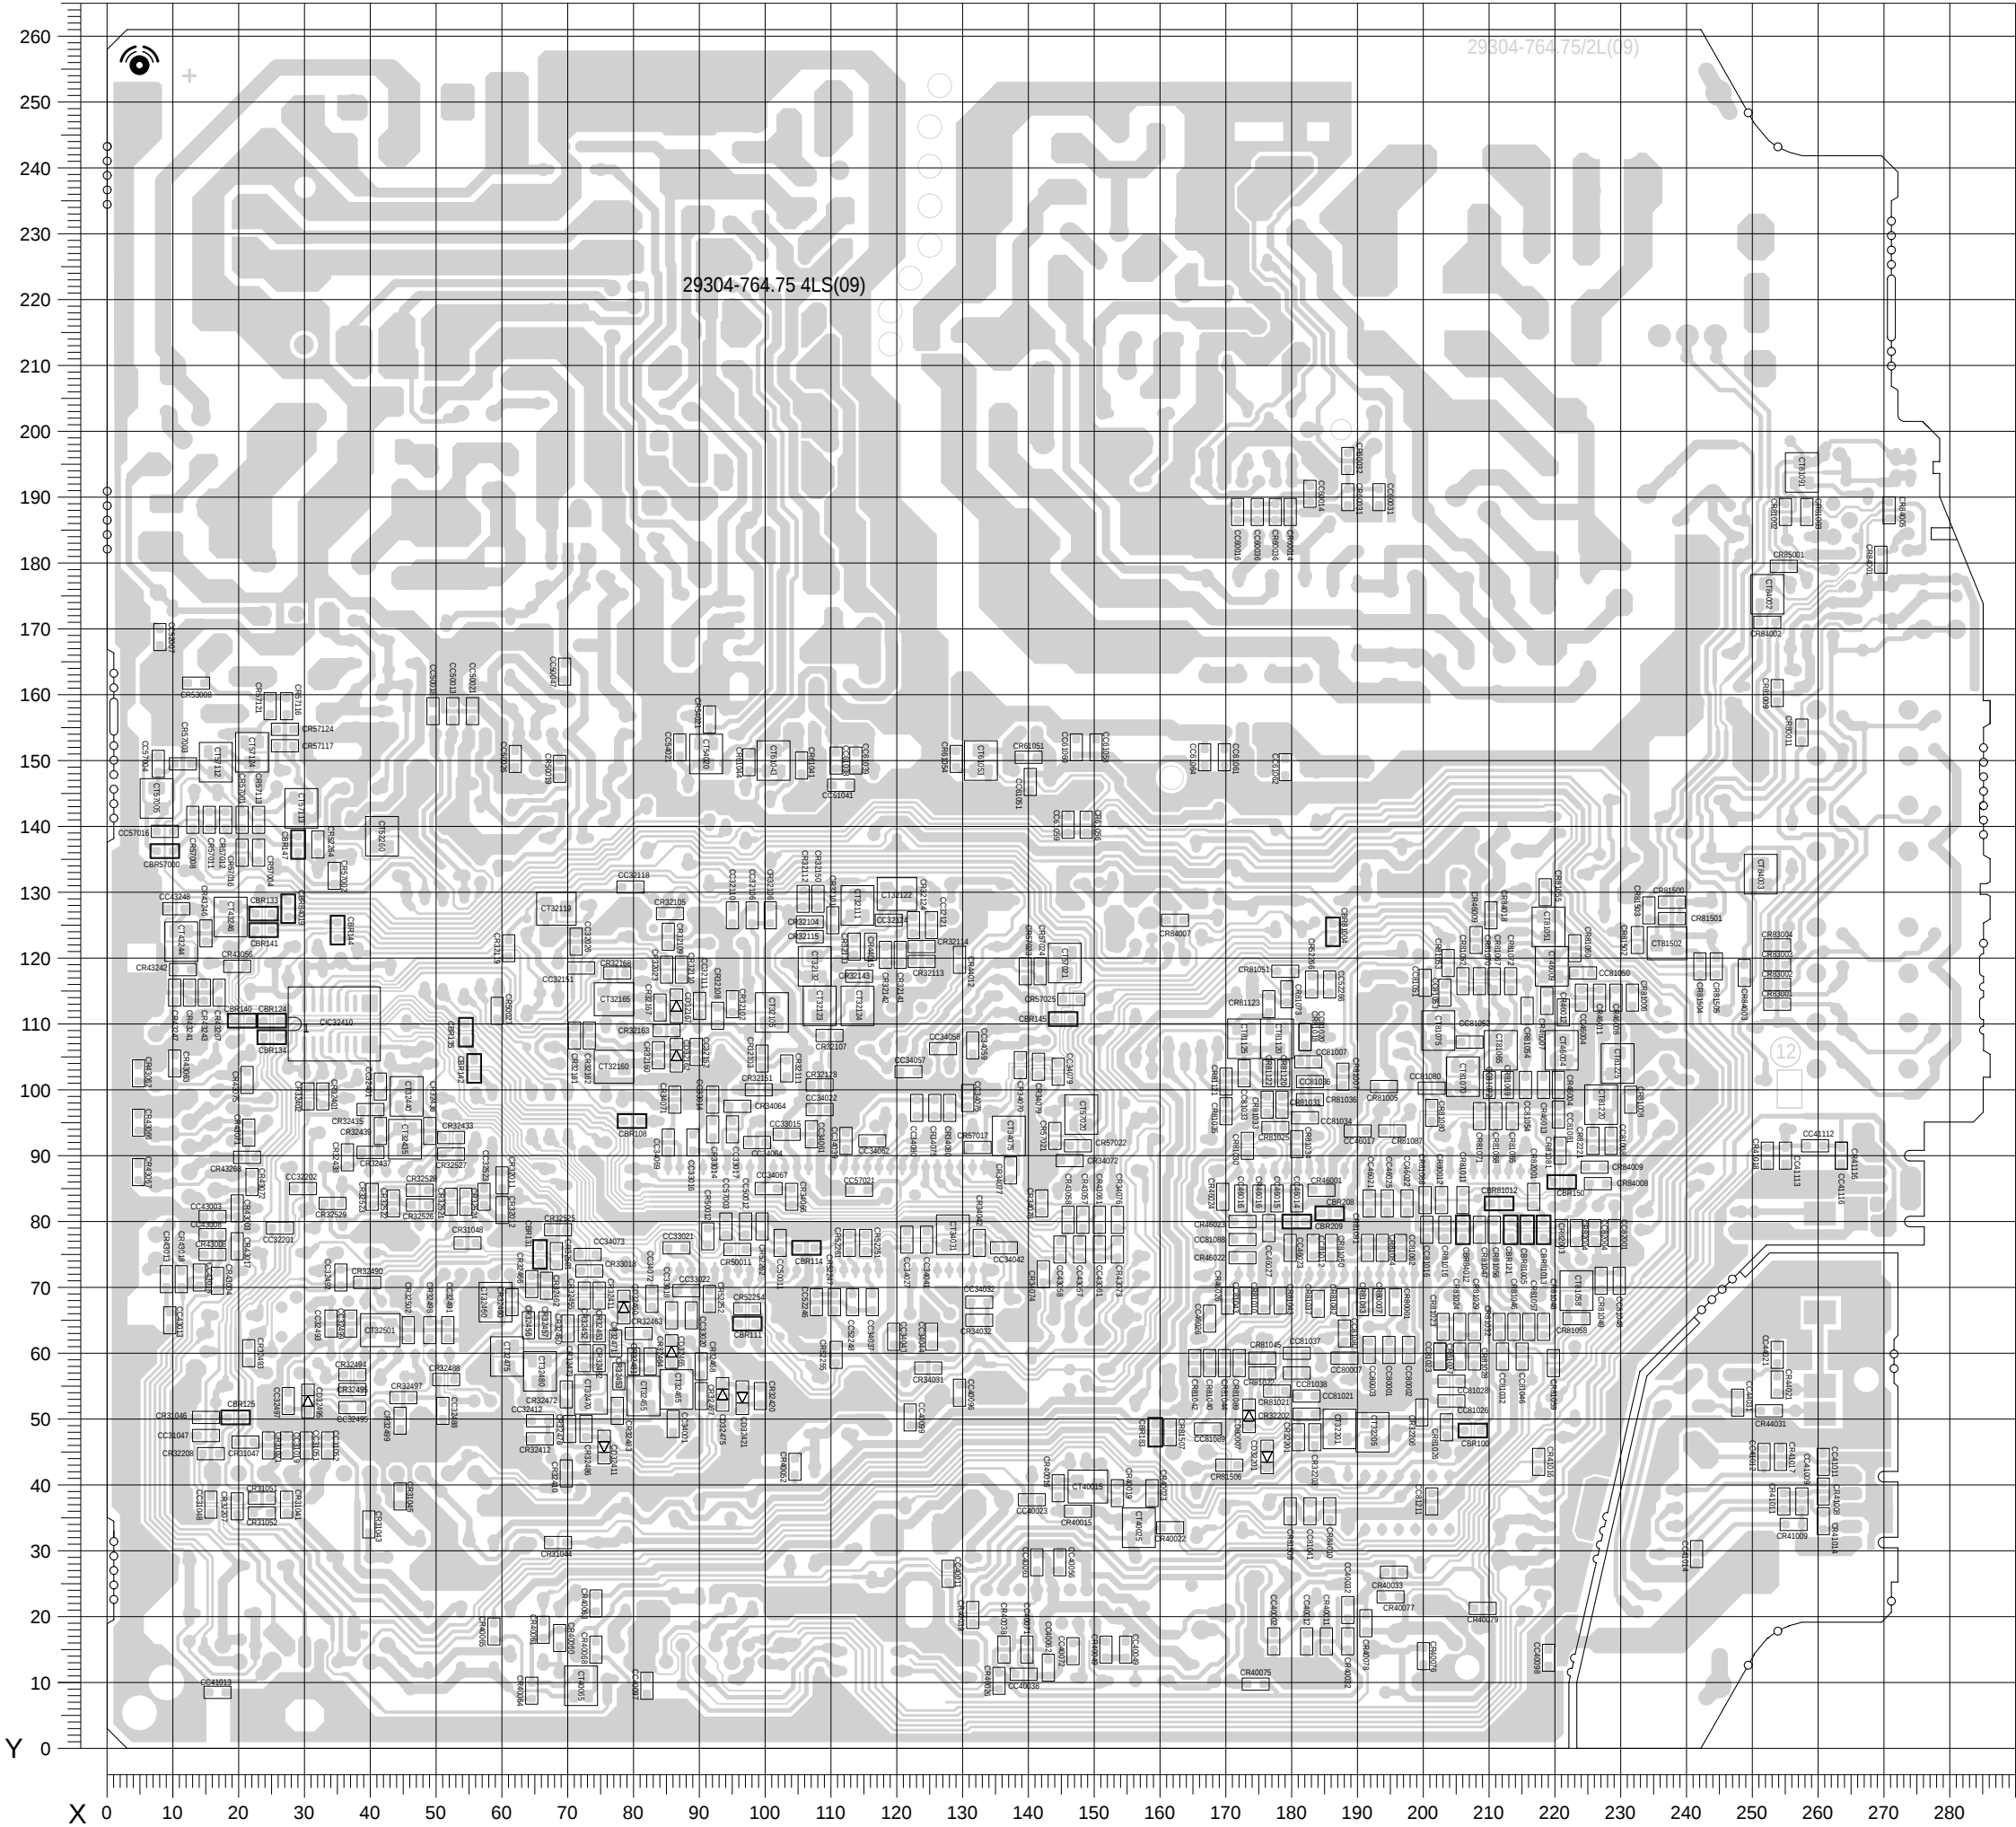














Chassisplatte (vergrößert) Ausschnitt 1 / Chassis Board (enlarged) Detail 1

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

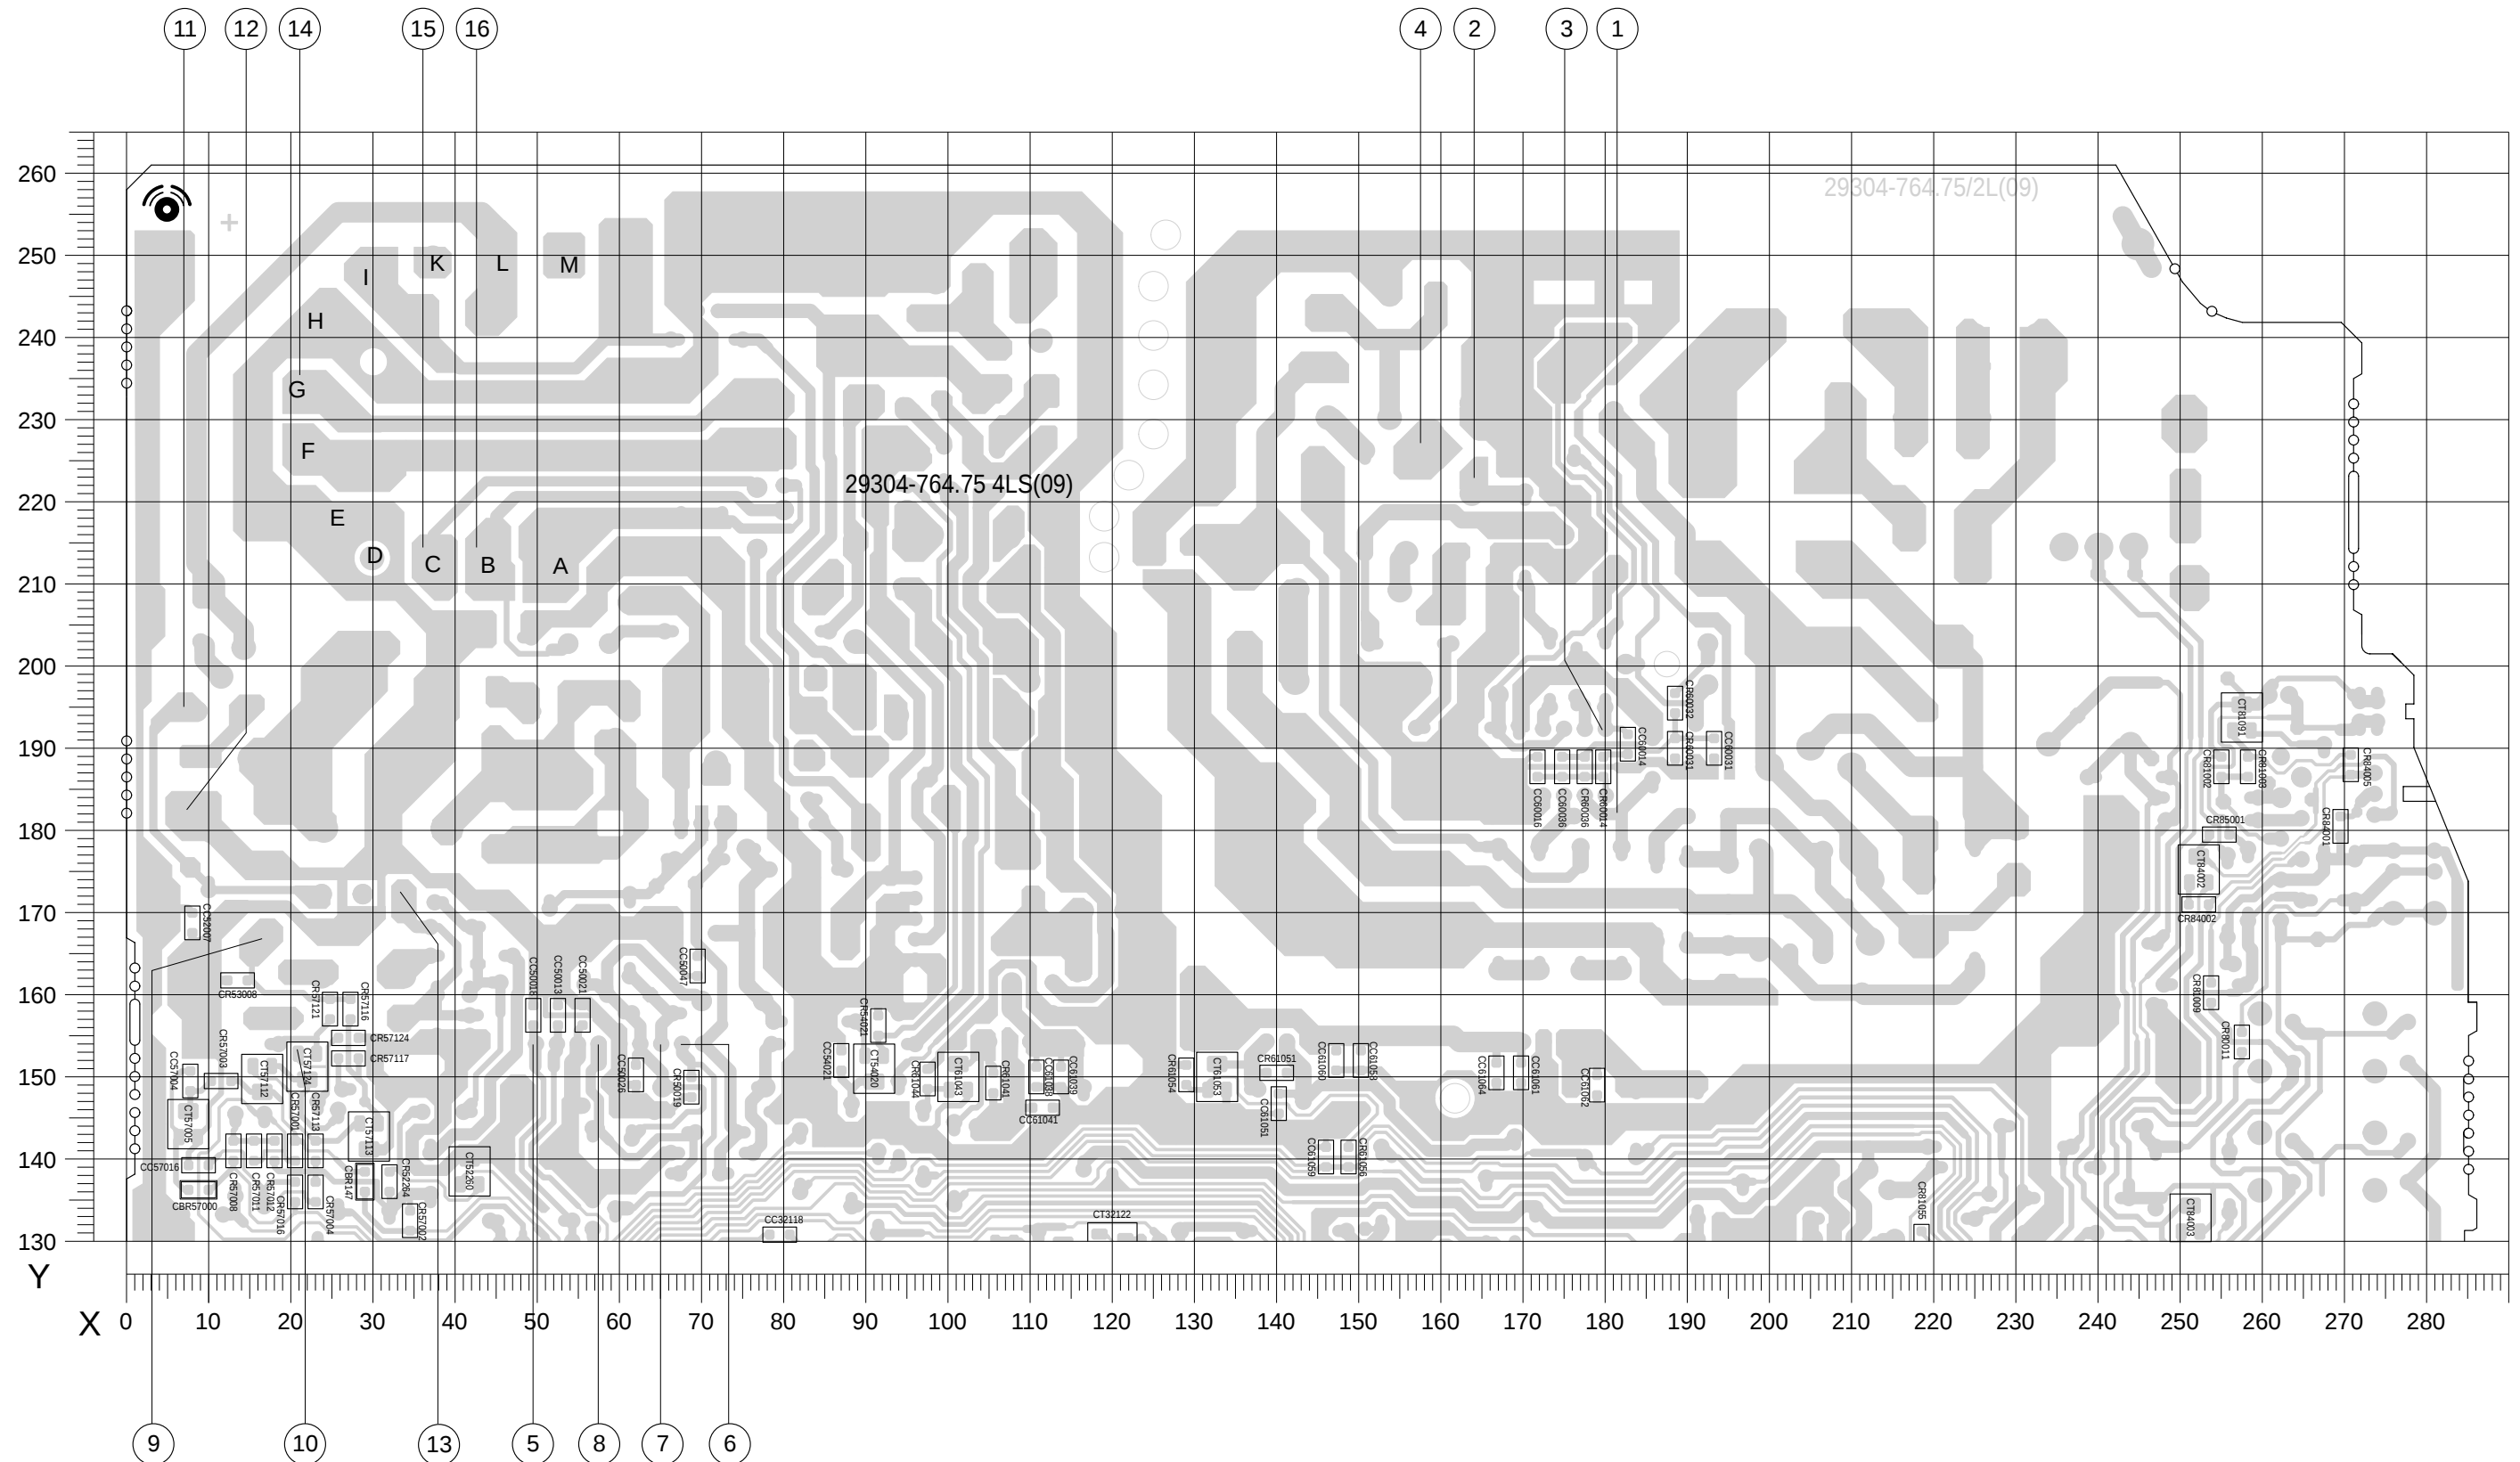

Oszillogramme Chassis / Oscillograms Chassis





18

Spannungstabelle Table of Voltages	
+E	
+F	
+H	
+M	

* oder OPTION – siehe Seite 27
* or OPTION – see page 27




* oder OPTION – siehe Seite 27
* or OPTION – see page 27



Teilschaltplan Video / Circuit Diagram Video Section

* oder OPTION – siehe Seite 27
* or OPTION – see page 27

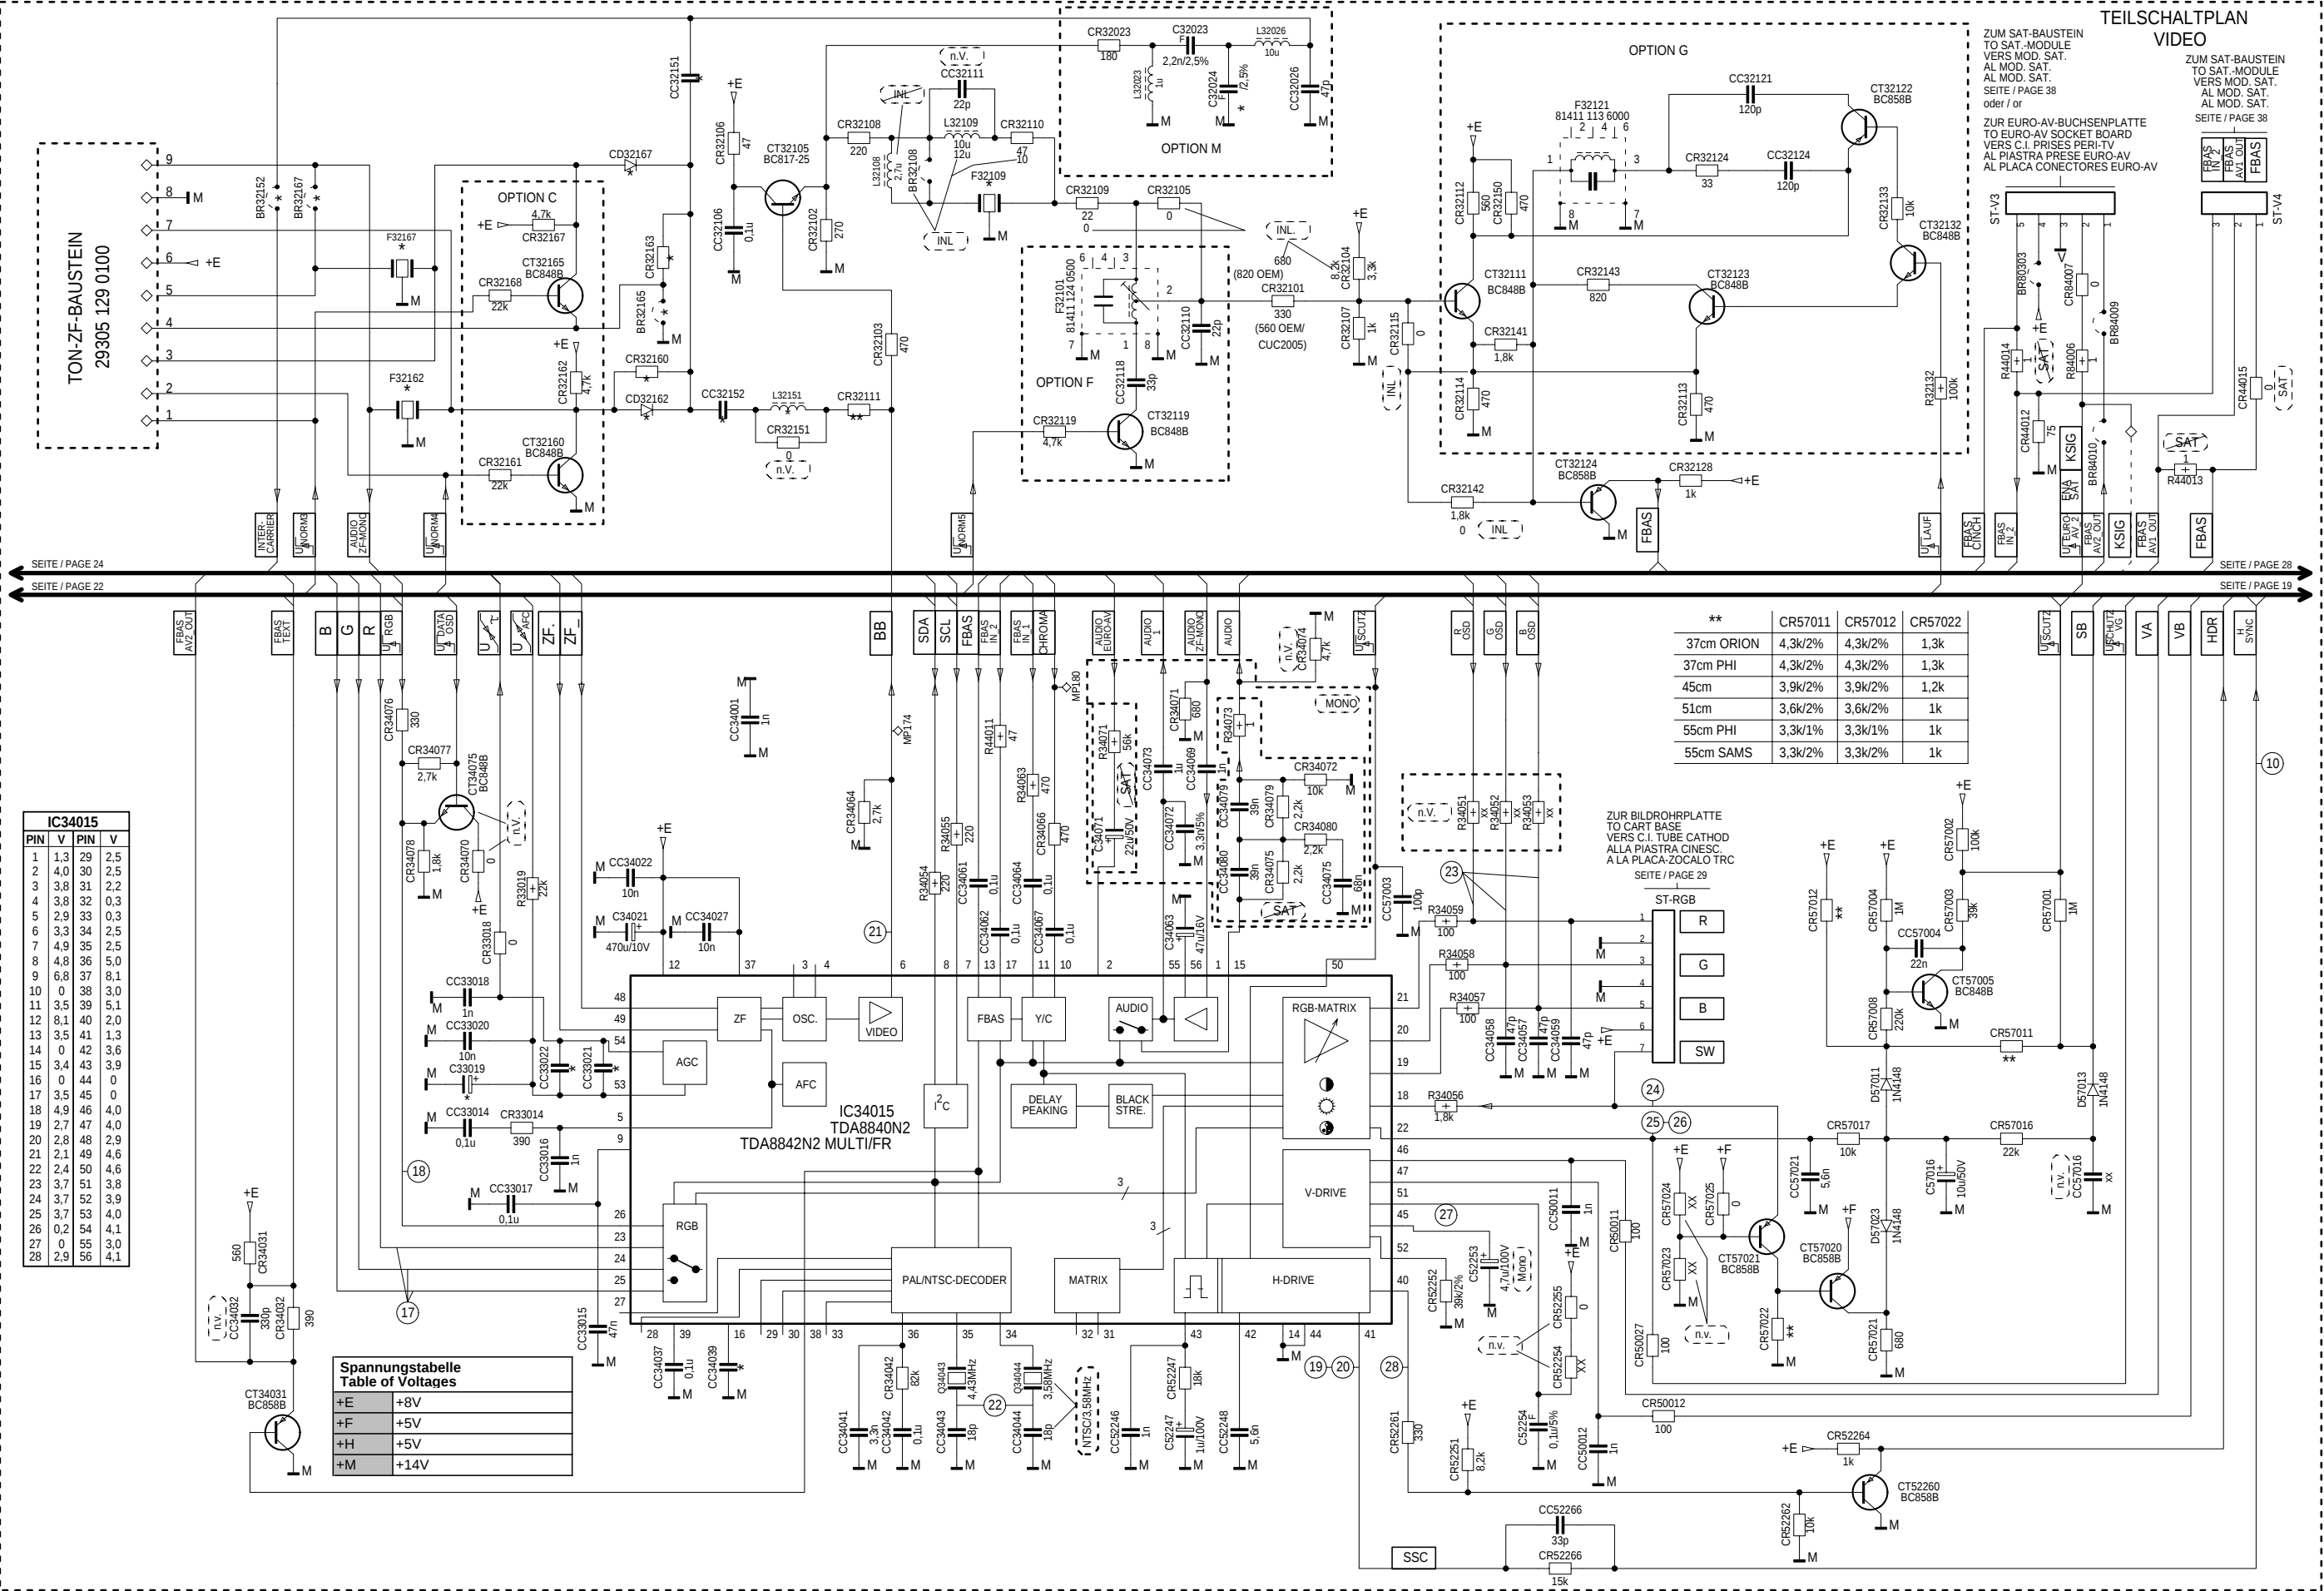

Teilschaltplan Audio / Circuit Diagram Audio Section

*	INLAND MONO	FR MONO	INLAND STEREO	FR STEREO	MULTI/7 NICAM STEREO	MULTI/7 MONO	MULTI/8 MONO	INLAND MONO/SAT	MULTI/8 MONO/SAT
CR31041	56k	56k	56k	56k	56k	56k	56k	56k	—
C31046	10u	22u	10u	22u	10u	22u	10u	22u	—
CR31048	6,8k	0 OHM	6,8k	0 OHM	6,8k	0 OHM	6,8k	6,8k	—
C32024	—	—	2,2n	1,5n	2,2n	—	—	2,2n	—
F32109	TPS5,5	TPS6,0	TPS5,5	TPS6,0	TPS6,0	TPS6,0	TPS6,0	TPS5,5	TPS6,0
CR32111	560	1k	—	—	—	560	—	560	—
CC32151	—	—	—	—	—	—	47p	—	—
L32151	27u	27u	—	—	—	22u	—	27u	—
CC32152	22p	22p	—	—	—	22p	—	22p	—
BR32152	—	—	X	X	X	—	X	—	X
CR32160	0 OHM	—	—	—	—	—	—	0 OHM	—
CD32162	—	BA592	—	—	—	—	—	—	—
F32162	SFE5,5	SFE5,5	—	—	—	—	—	SFE5,5	—
CR32163	680	680	—	—	—	—	—	680	—
BR32165	X	X	—	—	—	X	X	X	X
CD32167	—	BA592	—	—	—	0 OHM	0 OHM	—	—
F32167	—	SFE6,0	—	—	—	—	—	—	—
BR32167	—	X	—	—	—	X	X	—	X
CR32410	0 OHM	—	0 OHM	—	0 OHM	0 OHM	—	0 OHM	—
F32410	81411 076 0000	81405 313 5100	81411 076 0000	81405 313 5100	81411 076 0000	81411 076 0000	81405 313 5100	81411 076 0000	81405 313 5100
CD32411	—	BA592	—	BA592	BA592	BA592	—	BA592	—
CC32412	—	1n	—	1n	1n	1n	—	1n	—
CR32412	0 OHM	1k	0 OHM	1k	1k	1k	470	0 OHM	470
F32412	G1985	K3451	G1984	K3451	K3453	G6255	K3451	G1985	K3451
CR32420	0 OHM	—	0 OHM	—	—	0 OHM	—	0 OHM	—
CD32421	—	BA592	—	BA592	BA592	BA592	—	BA592	—
CR32451	—	—	—	—	22k	0 OHM	—	—	—
CR32455	—	—	—	—	0 OHM	0 OHM	—	0 OHM	—
CT32470	—	—	—	—	BC848	—	BC848	—	BC848
CR32471	—	—	—	—	22k	—	22k	—	22k
CR32472	—	—	—	—	10k	—	10k	—	10k
CR32473	—	—	—	—	0 OHM	22k	—	22k	—
CD32475	—	0 OHM	—	0 OHM	0 OHM	BA592	—	BA592	—
CT32475	—	BC848	—	BC848	—	BC848	—	BC848	—
CR32476	—	2,2k	—	2,2k	2,2k	4,7k	2,2k	—	2,2k
CT32480	—	BC848	—	BC848	BC848	BC848	—	BC848B	—
CR32482	—	—	—	—	22k	22k	—	22k	—
CR32486	—	2,2k	—	2,2k	2,2k	2,2k	—	2,2k	—
IC32490	—	U4467	—	U4467	—	U4488	—	U4488	—
CC32492	—	—	—	—	—	—	—	1n	—
BR32492	—	—	—	—	—	—	X	—	—
CR32527/CR32528	0 OHM	—	—	—	—	0 OHM	—	0 OHM	—
C33019	1u	2,2u	1u	2,2u	1u	1u	2,2u	1u	2,2u
CC33021	—	1u	—	1u	—	—	1u	—	1u
CC33022	—	—	—	—	—	—	1u	—	1u
IC34015	TDA8840	TDA8842	TDA8840	TDA8842	TDA8841	TDA8841	TDA8842	TDA8840	TDA8842
CC34039	—	0,22u	—	0,22u	—	0,22u	—	0,22u	—
CR43017	0 OHM	—	0 OHM	0 OHM	0 OHM	0 OHM	—	0 OHM	—
R43020	1	1	—	—	1	1	—	1	—
BR43021	—	—	—	BR	—	—	—	—	BR
CR81010	—	0 OHM	—	0 OHM	—	0 OHM	—	0 OHM	—
BR81020	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CC81020	—	100p	—	100p	100p	100p	—	100p	—
CR81020	—	100	—	100	100	100	—	100	—
CC81023	100p	100p	—	—	—	100p	100p	100p	—
CR81023	100	100	—	—	—	100	100	100	—
OPTION A	—	X	—	X	X	X	—	X	—
OPTION B	—	X	—	—	—	X	—	—	—
OPTION C	—	X	—	—	—	—	—	—	—
OPTION D1/D2	—	—	—	—	—	—	X	—	X
OPTION F/G	—	X	—	X	X	X	—	—	X
OPTION H1/H2	—	X	—	—	—	X	—	—	—
OPTION I	—	X	—	X	—	—	—	X	—
OPTION L	—	X	—	—	—	—	—	—	X
OPTION M	—	X	X	X	X	—	X	—	X
OPTION O	X	X	—	—	—	X	X	X	—

**	MONO 1/2W KH1	MONO 1/2W KH2	MONO 4/8W KH1	MONO 4/8W KH2	STEREO KH1	MONO 4/8W OHNE KH	MONO 1/2W OHNE KH	STEREO OHNE KH
CR40033	0	0	0	0	—	—	—	—
R40053	4,7	4,7	2,2	2,2	—	—	4,7	—
BR40054	—	—	—	—	—	—	—	—
R40054	—	—	1	1	—	1	—	—
C40057	—	—	1000u	1000u	2200u	1000u	—	2200u
CC40072	—	—	0,1u	0,1u	3,3n	—	—	3,3n
CR40076	0	0	—	—	—	—	0	—
CR40077	—	—	—	—	0	0	—	0
CR40078	—	—	—	—	—	—	—	—
BR41001	X	—	—	—	X	—	—	—
L41011	-014	—	-014	—	—	—	—	—
CR41011	0	—	0	—	—	—	—	—
CC41012	5,6n	—	5,6n	—	—	—	—	—
CR41014	0	—	0	—	—	—	—	—
CR41016	—	—	270	270	—	—	—	—
BR41014	X	—	X	—	—	—	—	—
BR41016	—	—	X	—	—	—	—	—
CR41017	47	—	—	—	0	—	—	—
L41111	—	-014	—	-014	—	—	—	—
CC41112	—	10n	—	—	—	—	—	—
CR41116	—	47	—	—	—	—	—	—
CC41116	—	1n	—	—	—	—	—	—
BR44011	X	—	X	—	—	—	—	—

LED-OPTION

LED 1

LED 2

LED 3

LED 4

D85001	TLHR 4601	—	TLHR 4601	TLHR 4601
CR81012	1k	1k	1k	—
CR84003	10k	10k	10k	—
CT81091	BC848B	—	—	—
R81004	330(180)	—	330	—
R81001	1k(270)	—	—	—
CT84003	—	BC858B	BC858B	—
CT84002	—	BC858B	BC858B	—
D84003	—	1N4148	1N4148	—
CR84002	—	1k	1k	—
CR84001	—	180	180	—
D84001	—	LU5351	LU5351	—

	STANDARD	LOEWE STANDARD	LOEWE HOSPITAL-COMMUNICATION	GRUNDIG ...ICN	GRUNDIG ...MEGASIS	LOEWE ...FM	GRUNDIG SAT eingebaut
LED-OPTION	LED 1	LED 2	LED 3	LED 1	LED 4	LED 2	LED 1
OPTION A/B	TABELLE	TABELLE	TABELLE	TABELLE	TABELLE	X	TABELLE
BAUSTEIN STEREO	—	—	29304 050 8100 (NETZTEIL)	—	29304 050 8000 (NETZTEIL)	29305 119 7300 (ADAPTER FM)	29504 106 2800 (SAT-BAUSTEIN)

SONDERBESTUECKUNG

CR43247 (EURO-AV)	75	68	68	75	75	75	75
CR32101 (OPTION F) INL/SONST	680/330	820/560	820/560	680/330	680/330	680/330	680/330
CR81008	330	330	—	330	—	330	330
IC81050	SDA5257-2	SDA5257-2	SDA5257-2	SDA5257-2	SDA5257-2	29305 319 0800	29305 319 0500
ASIS/HOTEL-STECKER	—	—	X	X	X	—	—
R81020	INL	INL	INL	INL	INL	X	INL
CC81020	INL	INL	INL	INL	INL	X	INL
CR81080	0	100	100	0	0	100	0
CC81080	—	120p	120p	—	—	120p	—

VIDEO

TUNER

VIDEO

TUNER

PROZESSOR

TUNER VIDEO

TUNER VIDEO

PROZESSOR/TUNER

TUNER

VIDEO

TUNER

SEITE / PAGE 22

SEITE / PAGE 23

SEITE / PAGE 24

ENTF. BEI EXT. NETZSCH. PLATTE DELETED WITH EXT. MAINS SWITCH BOARD

NEEXISTE PAS C.I. INTERR. SECTEUR

MANCA CON PIASTRA INTERR. DI RETE ESTERNA

NO EXISTE EN PLACA INTERRUPTOR DE RED EXT.

ST-ASIS4

ST-LS-L

ST-LS-R

Spannungstabelle

Table of Voltages

+E	+8V
+F	+5V
+H	+5V
+M	+14V

121 M (OEM)

M 1000 (OEM)

M 1001 (OEM)

M 1002 (OEM)

M 1003 (OEM)

CUC 2020 STEREO

CUC 2021 STEREO

CUC 2003 MONO

CUC 2003 H MONO

CUC 2005 12V

21749 907 0100

230200


27

GRUNDIG Service


28

GRUNDIG Service


Bildrohrplatte / CRT Panel 29305 022 1900

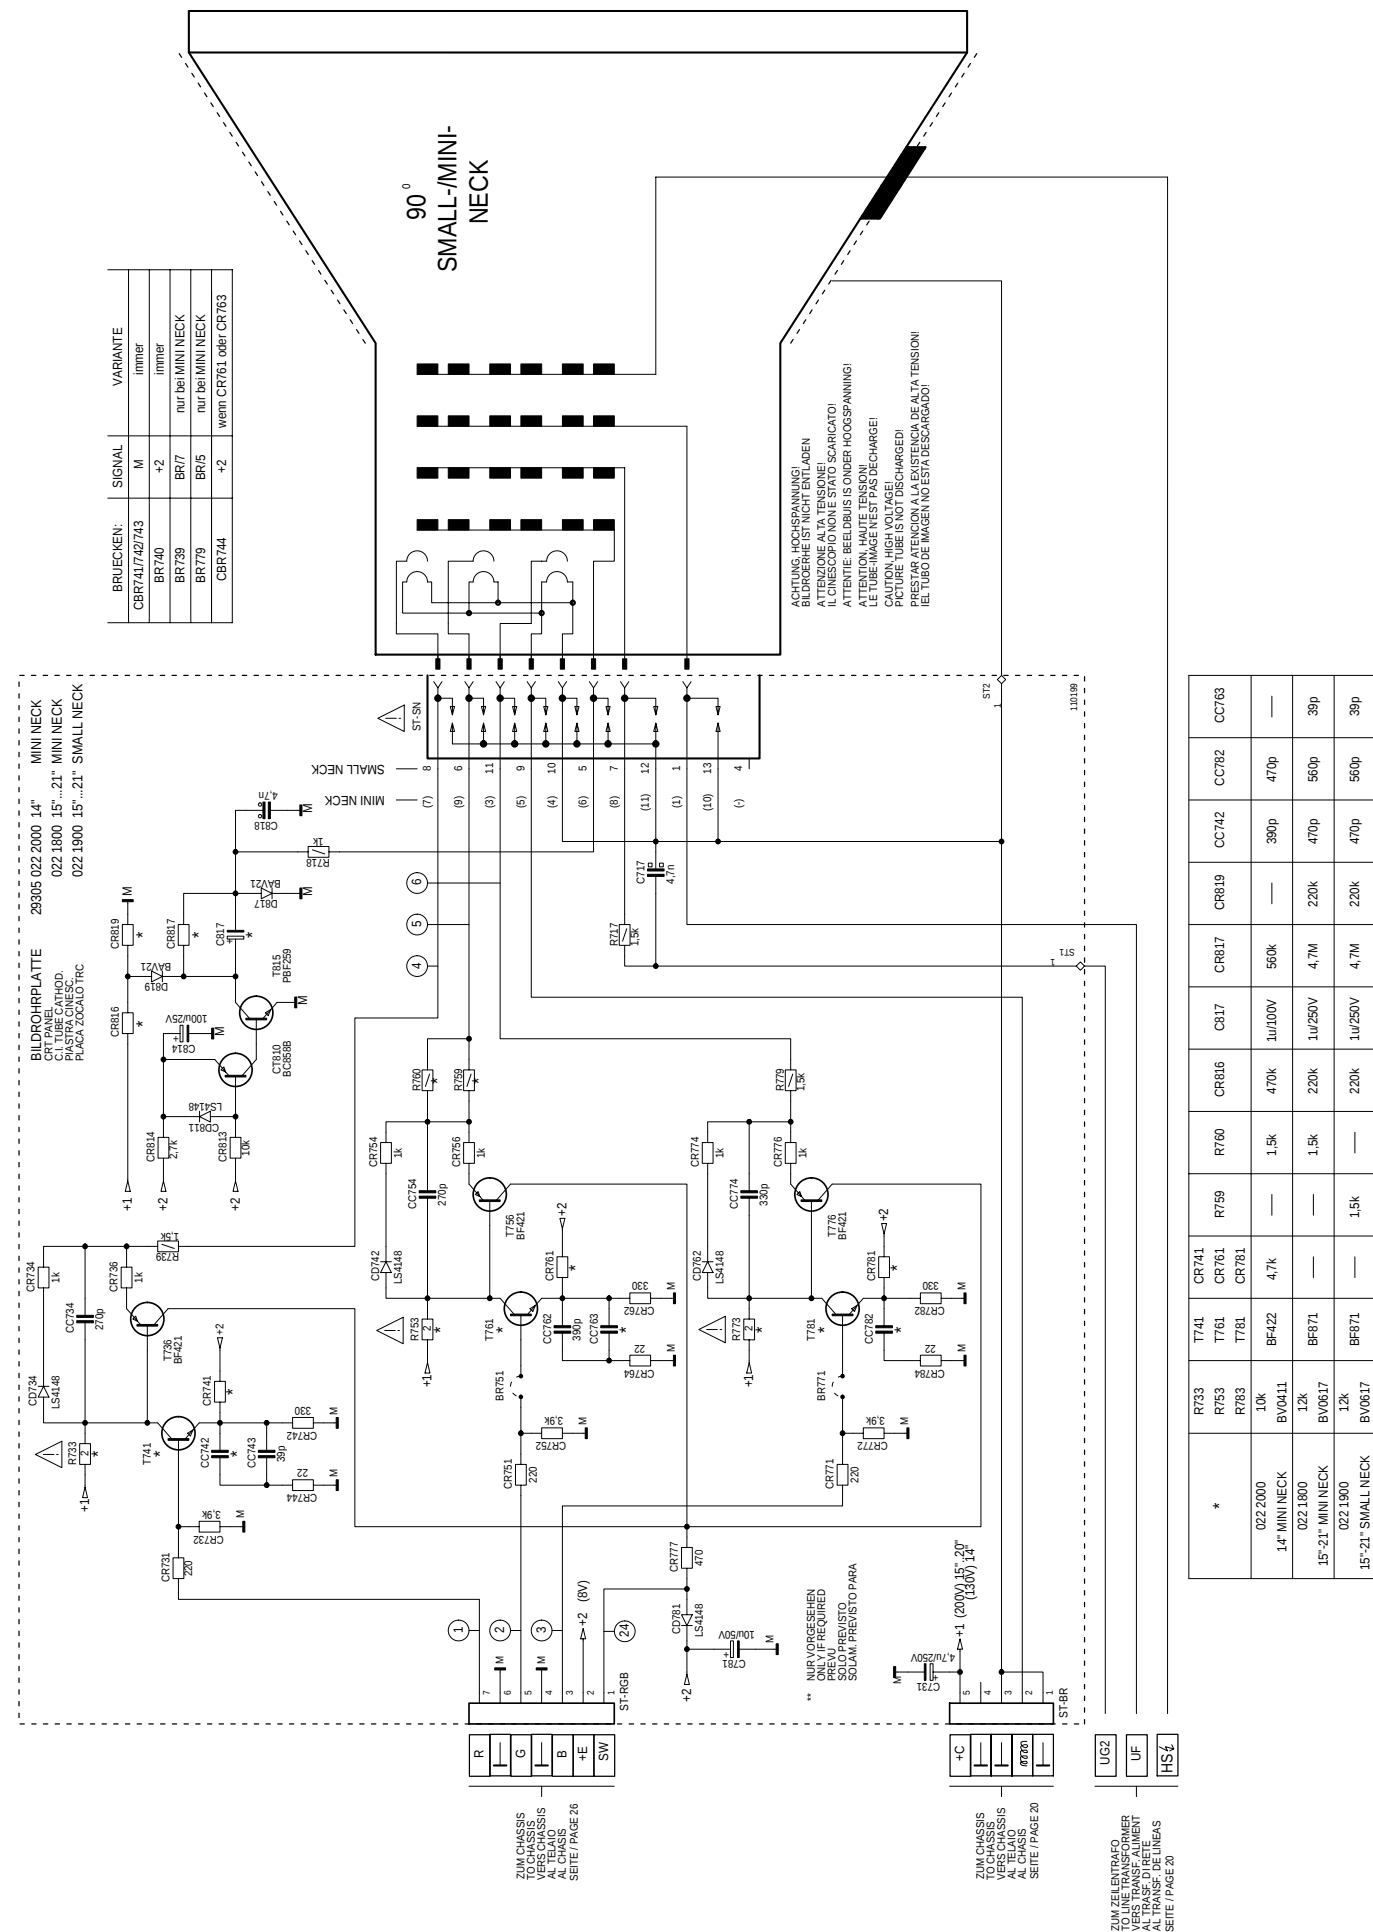


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

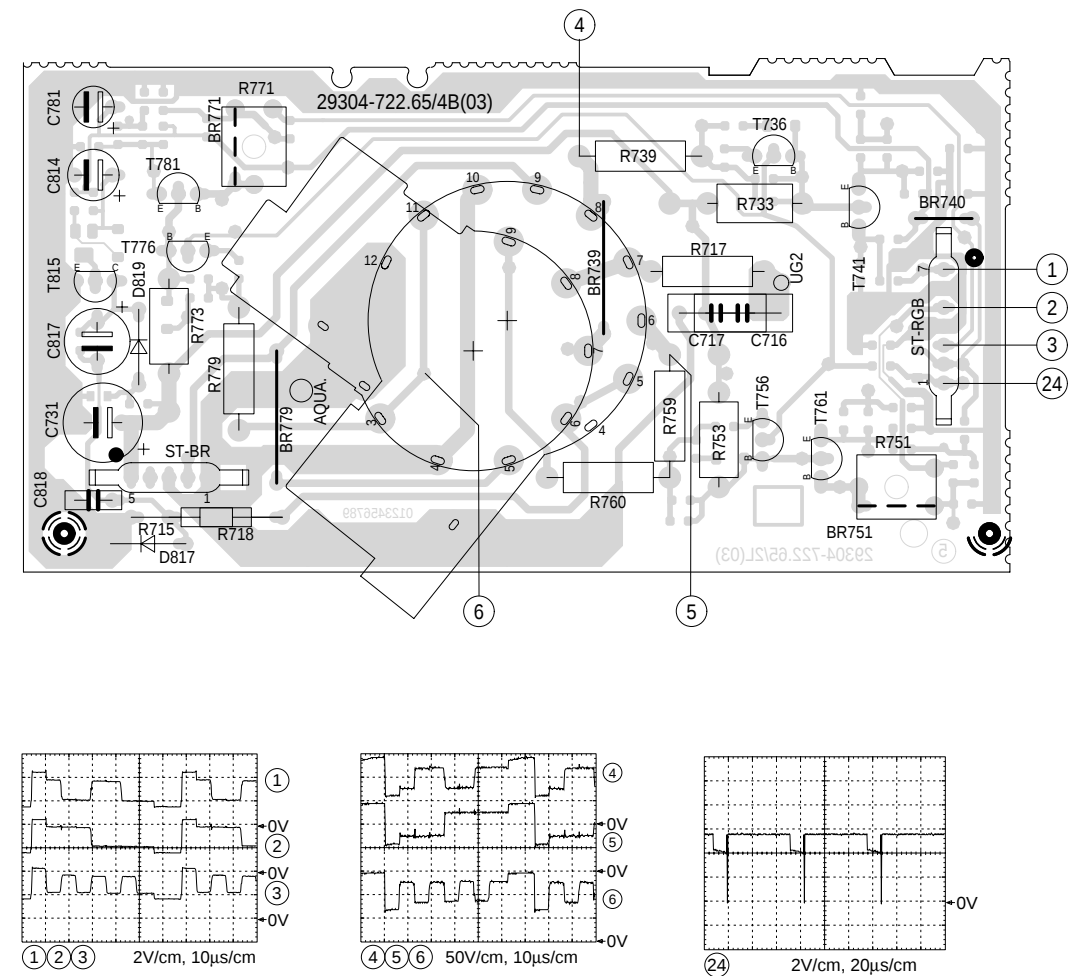

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

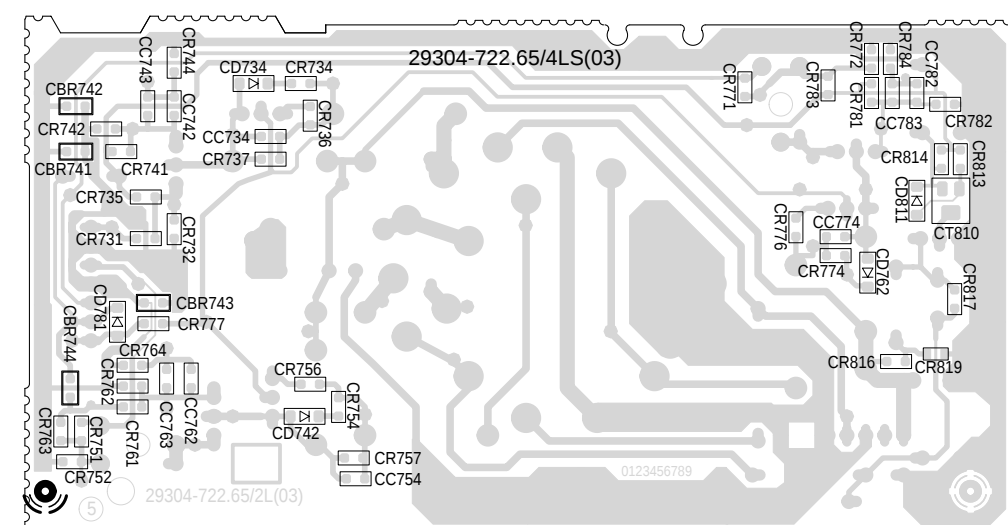


NF-Baustein Stereo / AF Module 29504 102 8100 / 29504 102 8300 / 29504 102 8400

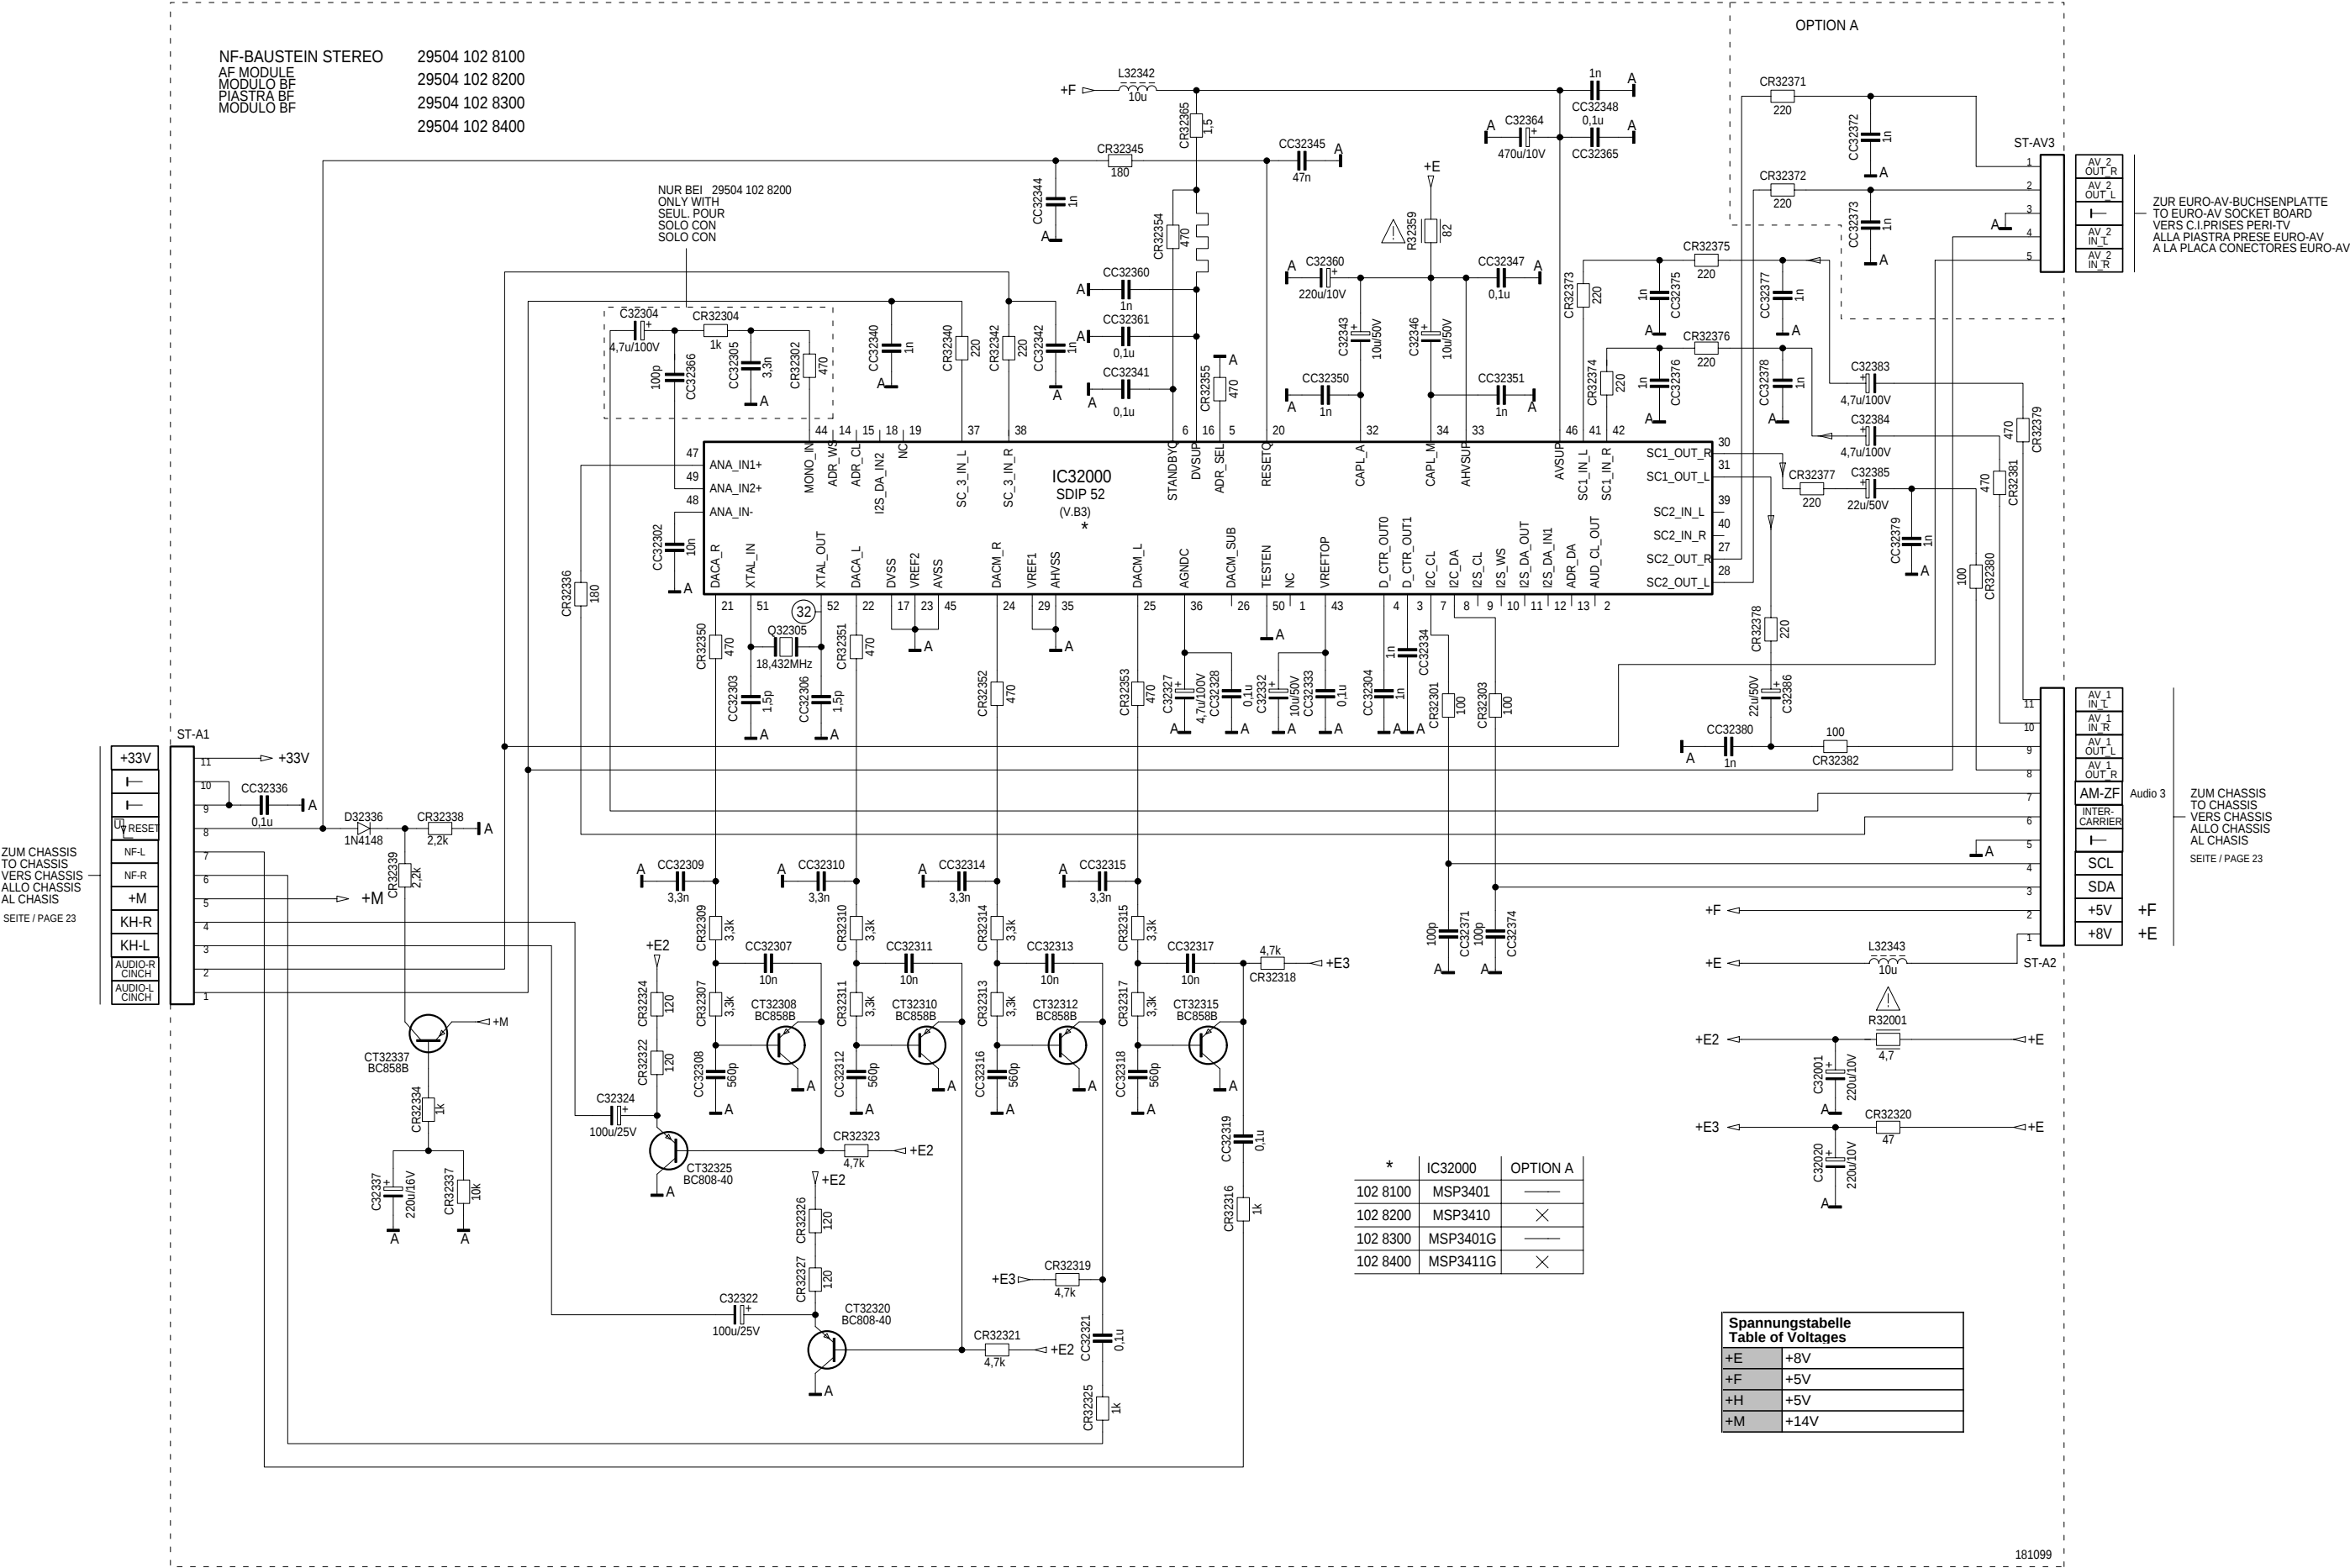

*	IC32000	OPTION A
102 8100	MSP3401	—
102 8200	MSP3410	×
102 8300	MSP3401G	—
102 8400	MSP3411G	×


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

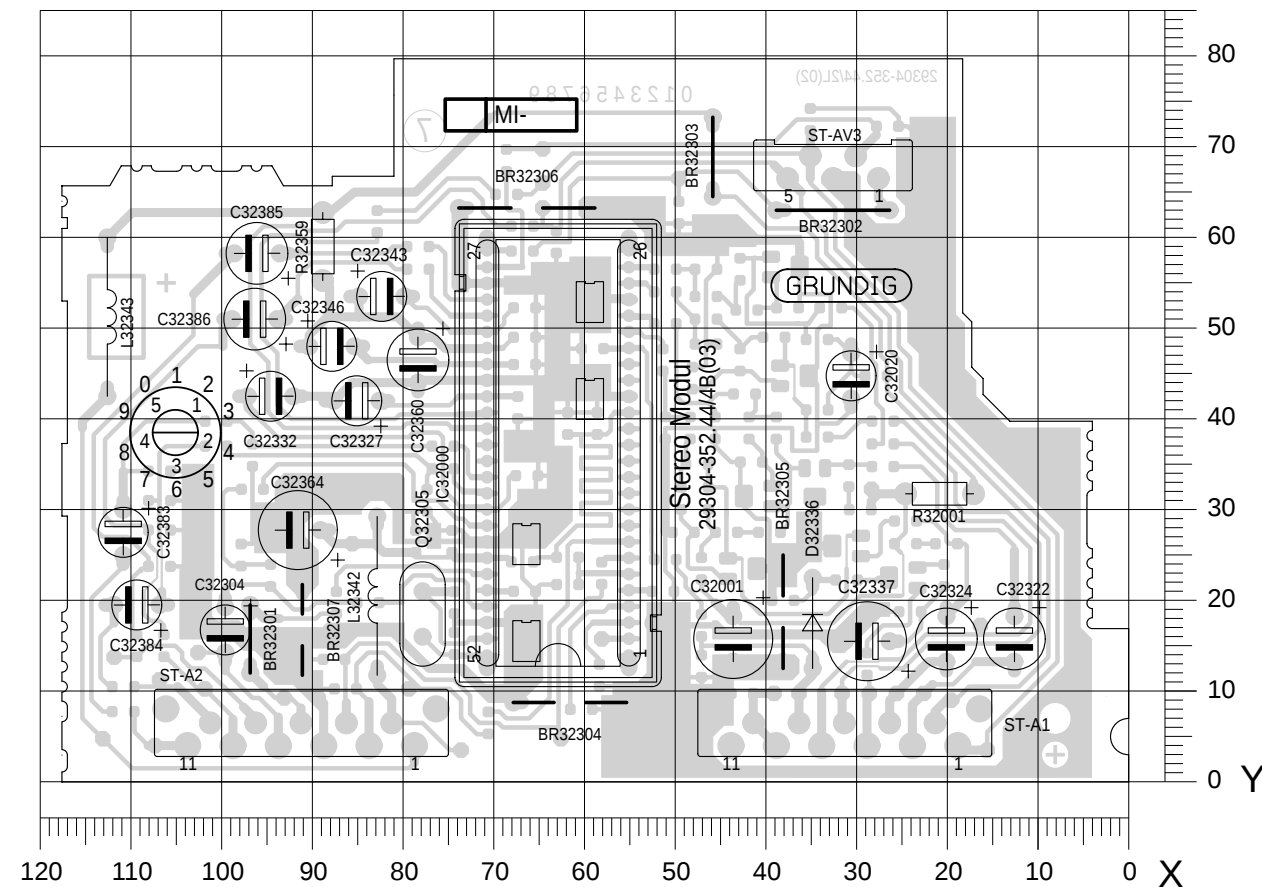

Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)
Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			
			X	Y			X	Y			X	Y			X	Y
BR32301	97	16	C32304	99	17	C32364	91	28	L32342	83	20					
BR32302	33	63	C32322	12	16	C32383	110	28	L32343	112	51					
BR32303	46	69	C32324	20	16	C32384	109	19								
BR32304	61	9				C32385	96	58	Q32305	78	19					
BR32305	38	19	C32327	85	42											
			C32332	95	43	C32386	96	51	R32001	21	32					
BR32306	66	63	C32337	28	15				R32359	89	59					
BR32307	91	17	C32343	82	54	D32336	35	18								
			C32346	88	48				STA01	31	7					
C32001	44	16				IC32000	63	36	STA02	91	7					
C32020	30	45	C32360	78	47				STAV03	33	68					


Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

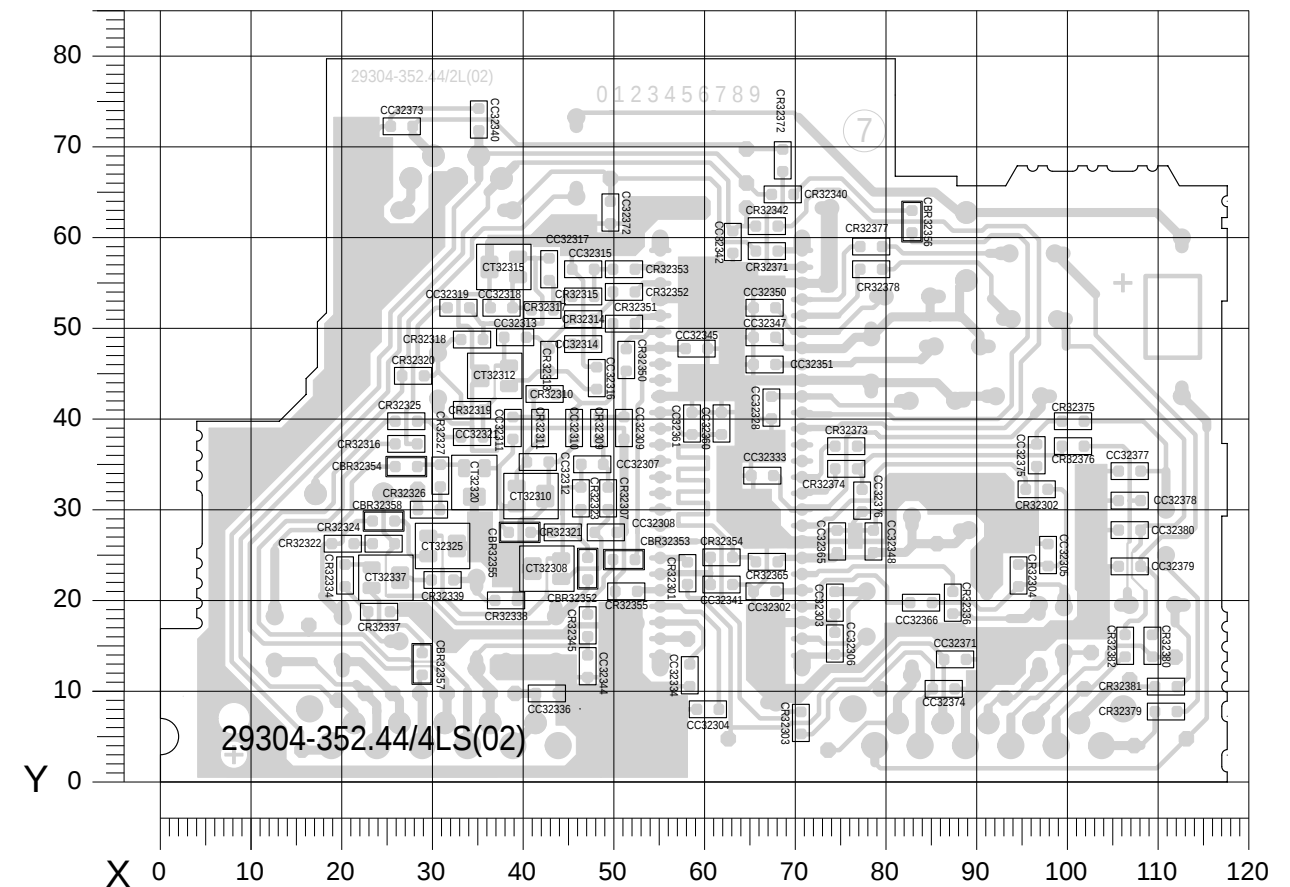


Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)


Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates	
			X	Y				X	Y				X	Y				X	Y				X	Y
CBR32352	47	23	CC32313	39	49	CC32350	67	52	CR32303	71	7	CR32325	27	40	CR32372	68	69							
CBR32353	51	25	CC32314	46	48	CC32351	67	46	CR32304	95	23	CR32326	30	30										
CBR32354	27	35	CC32315	46	57	CC32360	62	40	CR32307	49	31	CR32327	31	34	CR32373	76	37							
CBR32355	40	28	CC32316	48	44	CC32361	59	40				CR32328	20	23	CR32374	76	35							
CBR32356	83	62				CC32365	75	27	CR32309	48	39	CR32336	87	20	CR32375	101	40							
			CC32317	43	57				CR32310	42	43				CR32376	101	37							
CBR32357	29	13	CC32318	38	52	CC32366	84	20	CR32311	42	39	CR32337	24	19	CR32377	78	59							
CBR32358	25	29	CC32319	33	52	CC32371	87	14	CR32313	43	47	CR32338	38	20										
			CC32321	34	38	CC32372	50	63	CR32314	46	51	CR32339	31	22	CR32378	78	57							
CC32302	67	21	CC32328	67	41	CC32373	27	12				CR32340	38	65	CR32379	111	8							
CC32303	74	20				CC32374	86	10	CR32315	46	53	CR32342	67	61	CR32380	109	15							
CC32304	60	8	CC32333	66	34	CC32375	96	36	CR32316	27	37	CR32345	47	17	CR32381	111	10							
CC32305	98	25	CC32334	58	12	CC32376	77	31	CR32317	42	52	CR32350	51	47	CR32382	106	15							
CC32306	74	15	CC32336	43	10	CC32377	107	34	CR32318	34	49	CR32351	51	51										
			CC32340	35	73	CC32378	107	31	CR32319	34	41	CR32352	51	54	CT32308	43	23							
CC32307	48	35	CC32341	62	22	CC32379	107	24				CR32353	51	57	CT32310	41	32							
CC32308	49	28							CR32320	28	45				CT32312	37	45							
CC32309	51	39	CC32342	63	59				CR32321	44	28	CR32354	51	21	CT32315	38	57							
CC32310	45	39	CC32344	47	13	CC32380	107	28	CR32322	20	26	CR32355	62	25	CT32320	35	33							
CC32311	39	39	CC32345	59	48				CR32323	46	31	CR32365	67	24										
			CC32347	67	49	CR32301	58	23	CR32324	25	26	CR32367	67	58	CT32325	31	26							
CC32312	41	35	CC32348	78	27	CR32302	96	32				CR32371	67	58	CT32337	25	23							

SAT-Baustein / SAT Module 29504 106 2800 (SER 2000) / 29504 106 2900 (SER 2001)

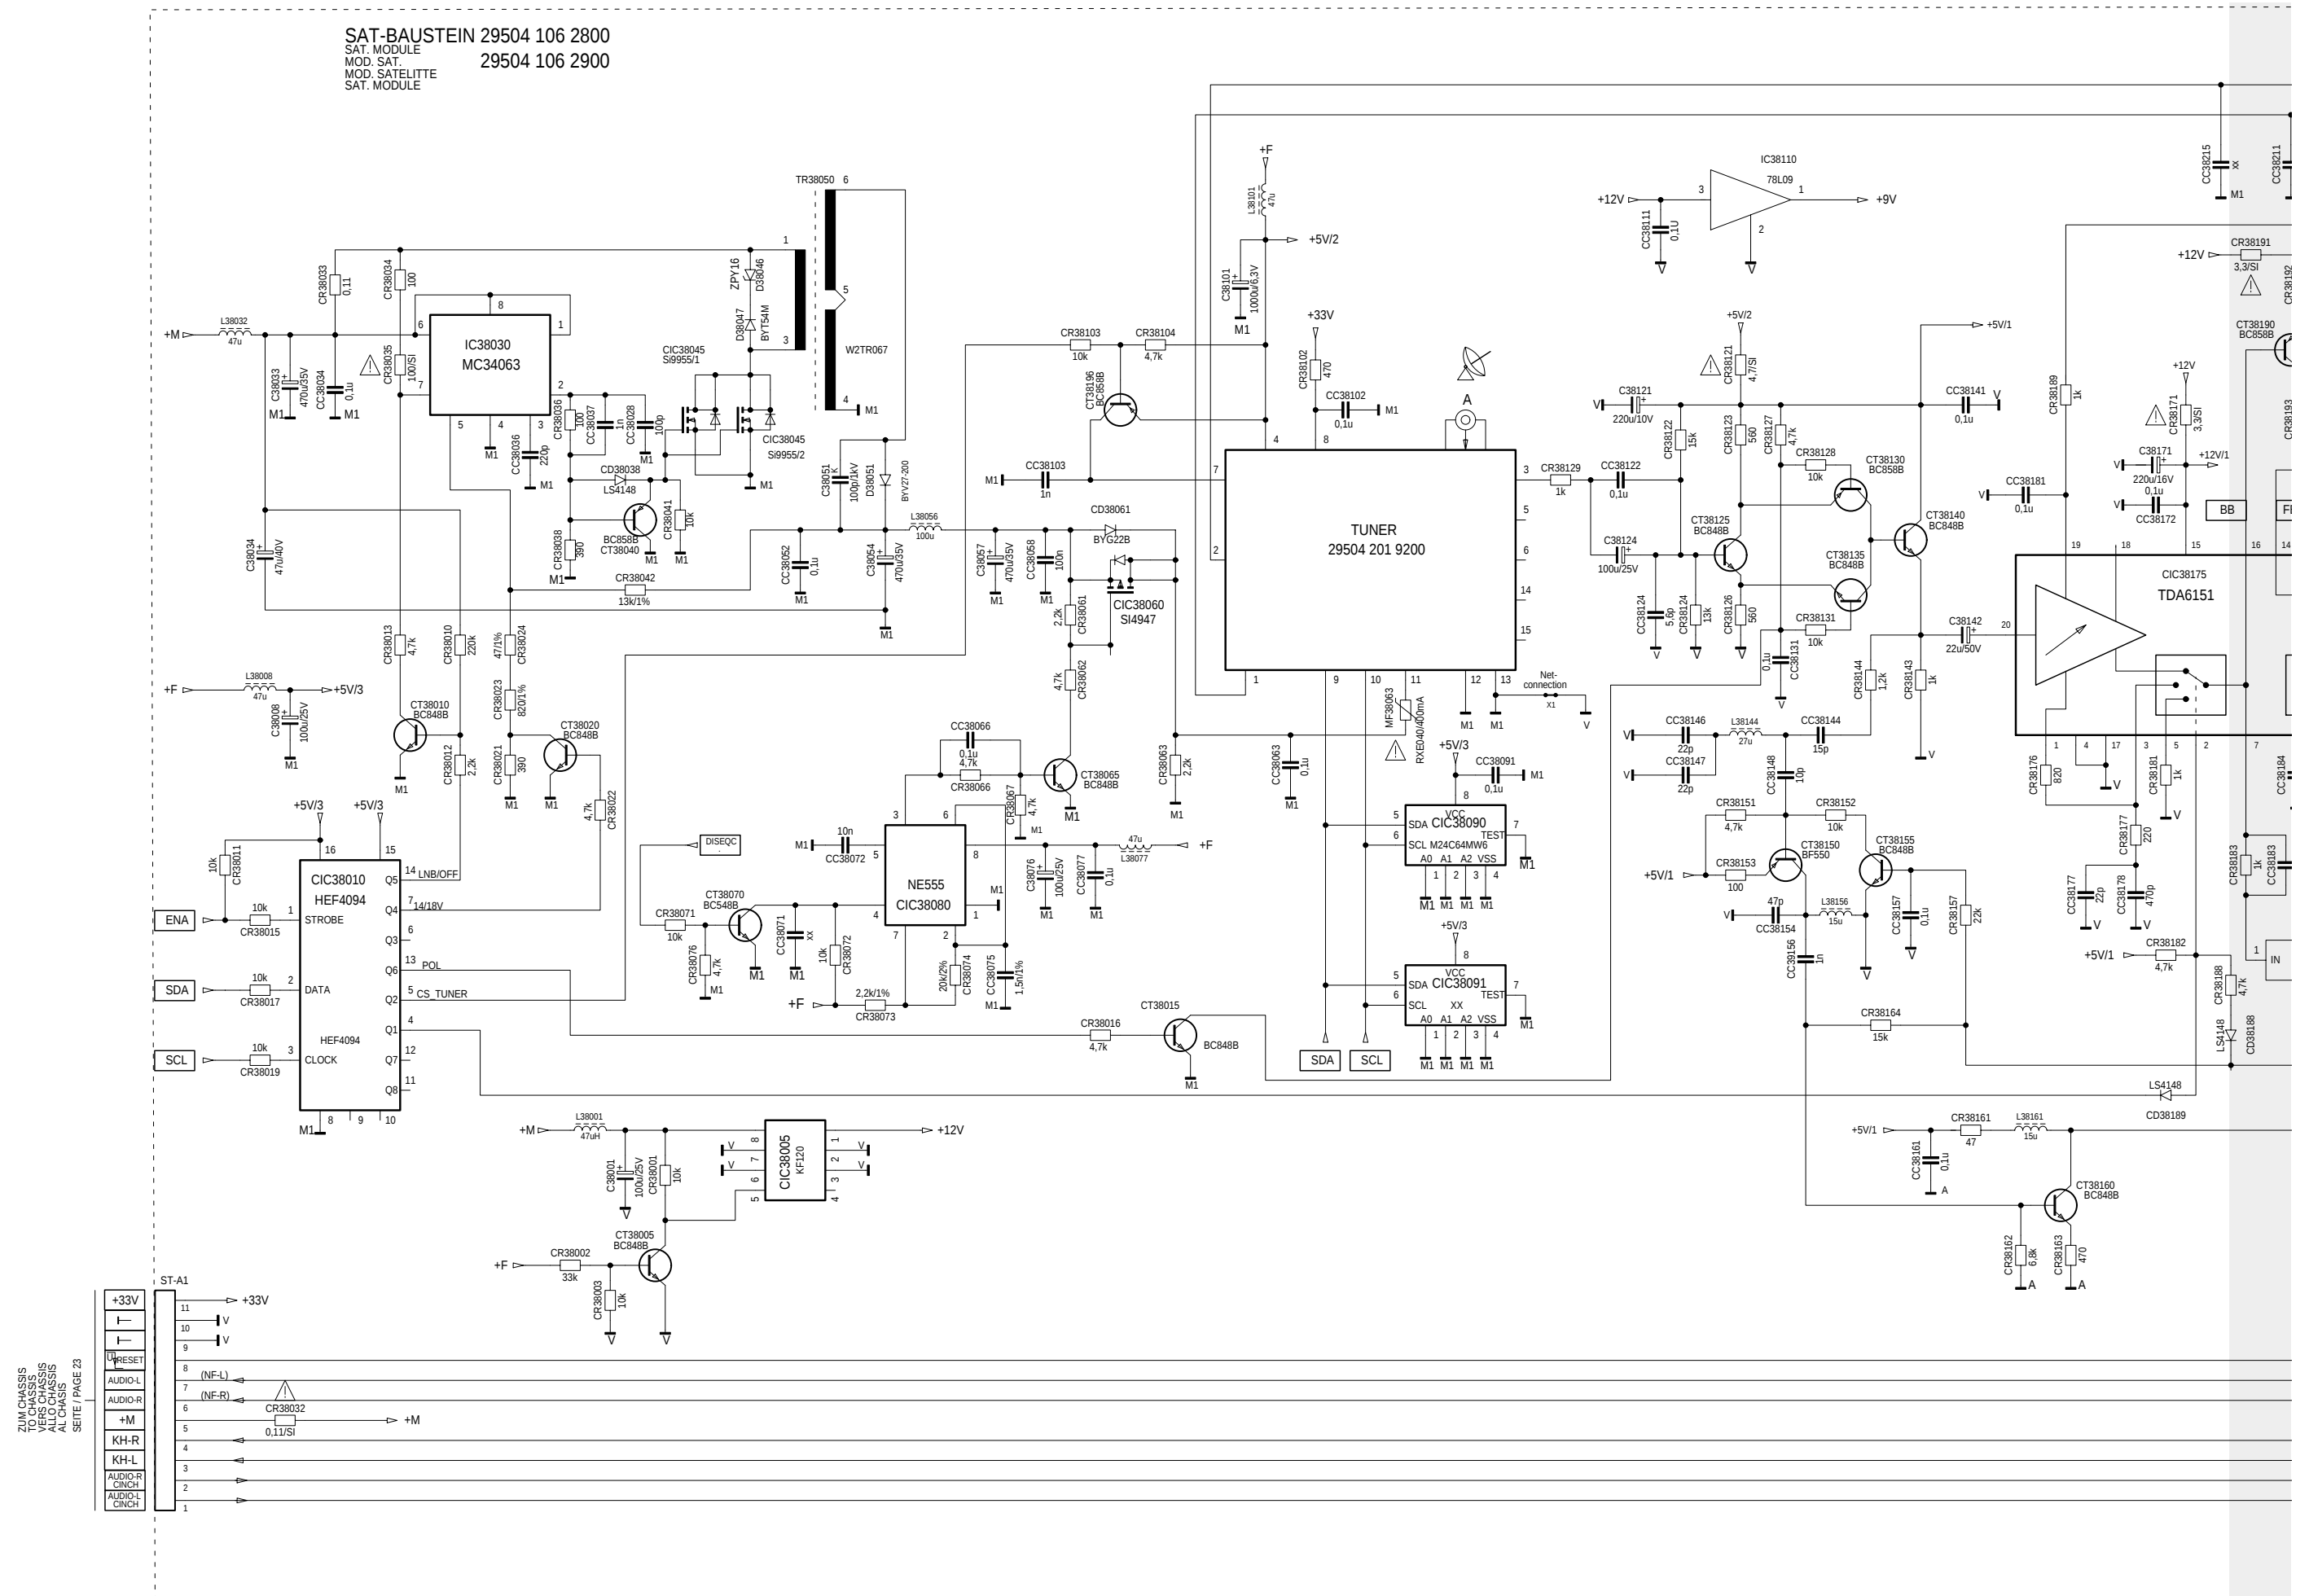

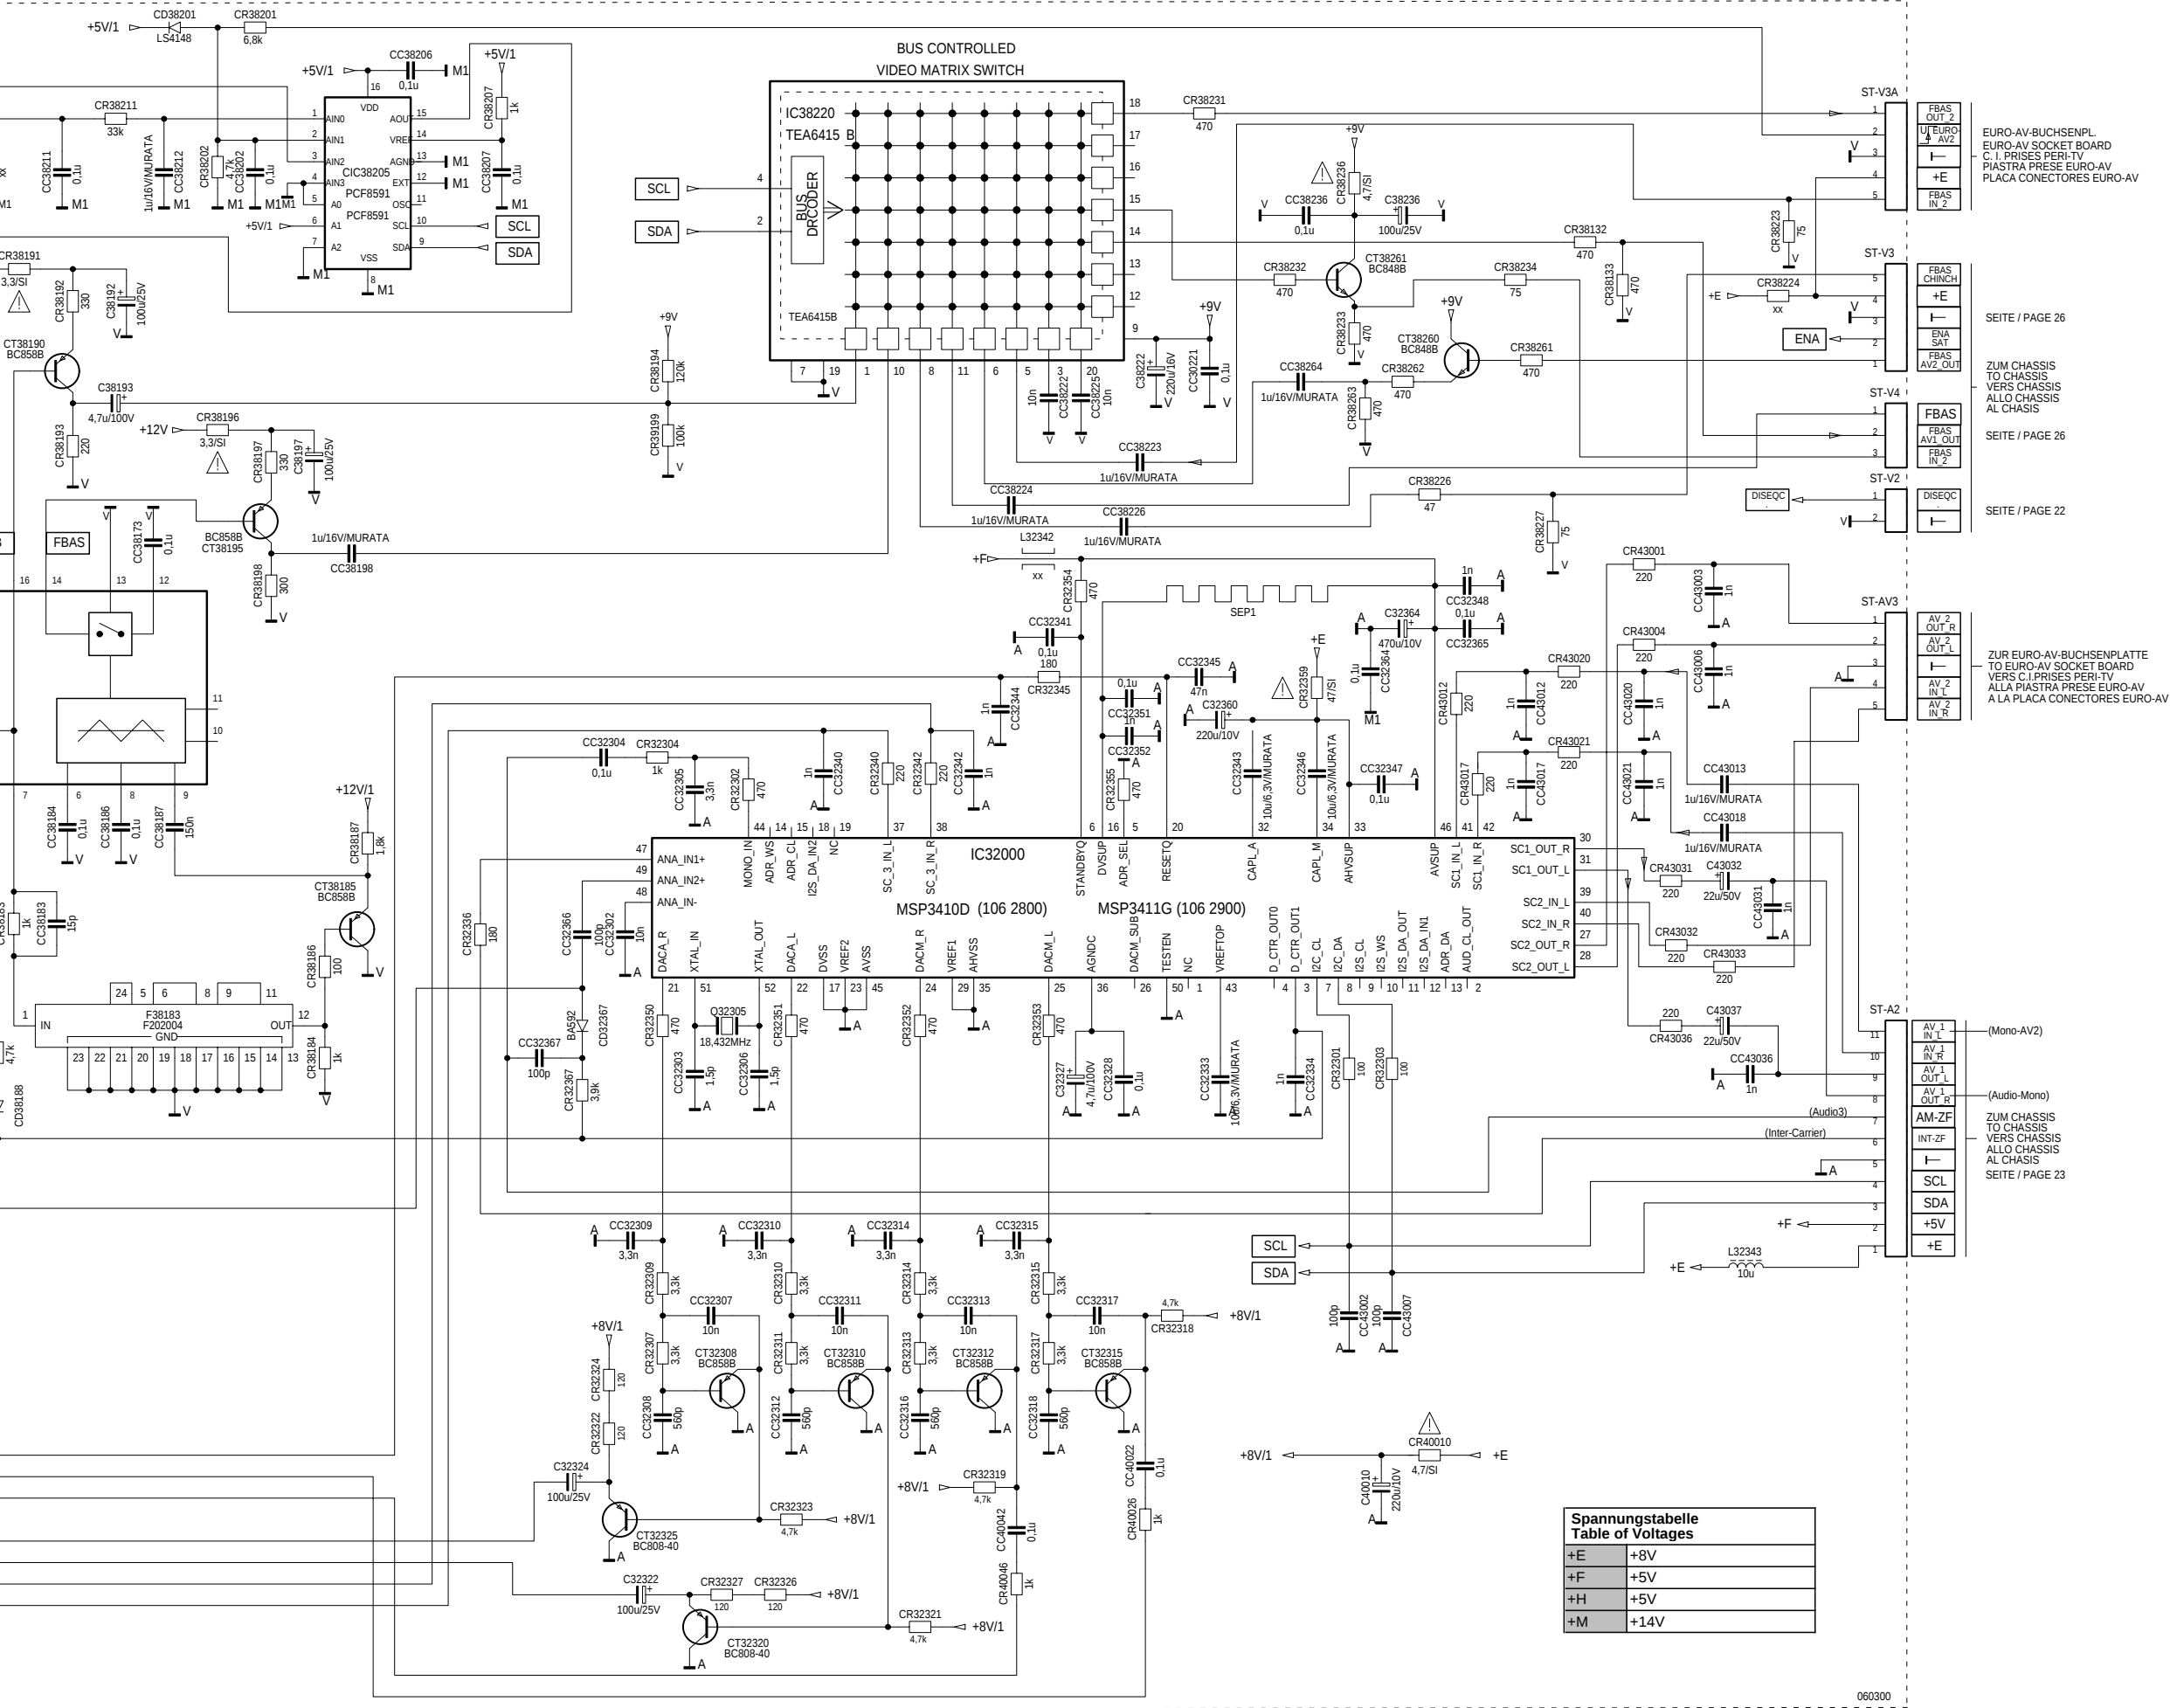

Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

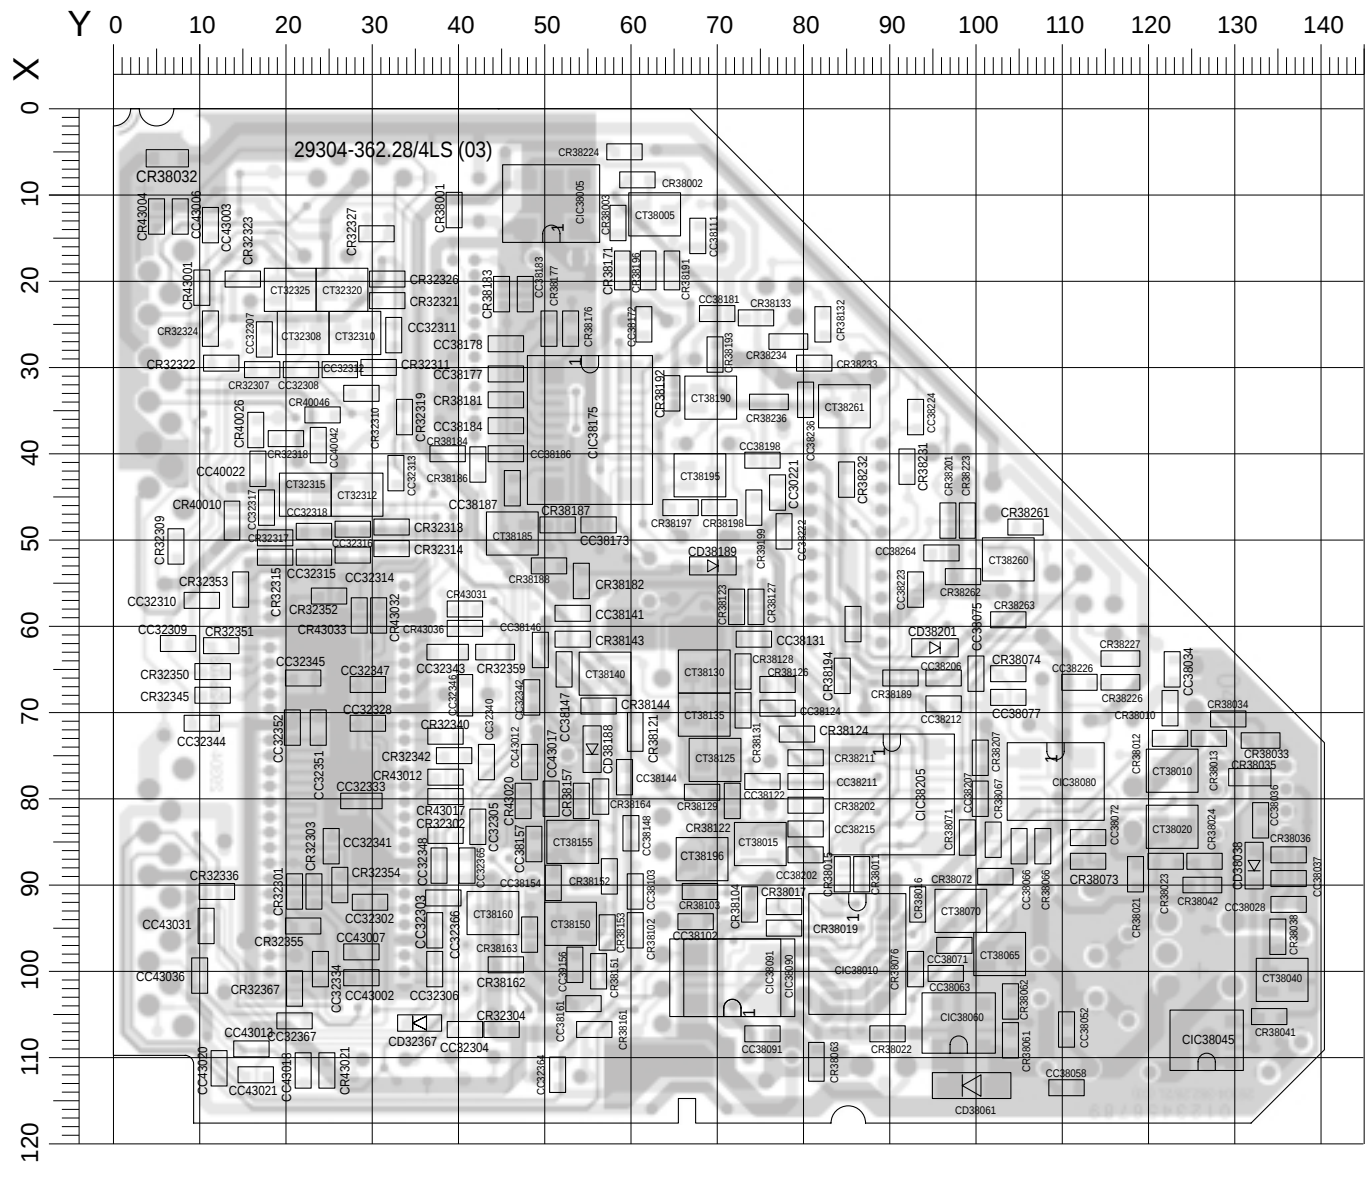

Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)
Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates		
X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y							
C32322	17	25	F38183	28	41	CC30221	44	77	CC32348	88	38	CC38146	63	49	CC38264	52	96	CIC38090	101	72	CR32351	62	13	CR38042	90	126	CR38152	89	58	CR38211	75	80	CT32310	26	28												
C32324	20	16				CC32302	92	30				CC38147	65	52	CC39156	59	53	CIC38091	101	72	CR32352	57	25				CR38153	96	57	CR38223	48	99	CT32312	45	22												
C32327	72	47	IC32000	78	26	CC32303	95	37	CC32351	72	24	CC38148	84	50	CC40022	42	17	CIC38175	57	55	CR32353	56	15	CR38061	108	104	CR38224	5	59	CR32315	45	22															
C32360	68	41	IC38030	80	132	CC32304	107	41	CC32352	72	21				CC40042	39	24	CIC38205	80	90	CR32354	90	26	CR38062	103	104	CR38226	67	117	CT32320	21	27															
C32364	105	51	IC38110	14	69	CC32305	183	42	CC32354	112	52	CC38154	90	51	CC43002	101	29				CR32355	95	22	CR38063	110	81	CR38227	64	117																		
			IC38220	50	85				CC32355	88	41	CC38157	85	49				CR32301	91	21				CR38066	86	108	CR38161	107	56																		
C38001	17	51				CC32306	100	37	CC32356	91	38	CC38161	104	54	CC43003	14	11	CR32302	84	38	CR32359	63	44	CR38067	85	102	CR38162	99	46	CR38231	42	92	CT32325	21	20												
C38008	90	93	L32342	94	13	CC32307	27	18	CC32367	106	21	CC38172	25	62	CC43006	13	8	CR32303	91	23	CR32367	102	21				CR38163	96	48	CR38232	43	85	CT38005	12	63												
C38033	68	125	L32343	64	6	CC32308	30	22	CC38028	92	136	CC38173	48	56	CC43007	98	29	CR32304	107	45	CR38001	12	40	CR38071	84	99	CR38164	80	57	CR38233	40	81	CT38010	77	123												
C38034	81	118	L38001	10	42	CC32309	62	8	CC38034	65	123				CC43012	76	16	CR32307	30	17	CR38002	8	61	CR38072	89	102	CR38171	19	59	CR38234	30	85	CT38015	85	75												
C38051	100	114	L38003	10	80	CC32310	57	10	CC38036	63	133	CC38177	31	46	CC43013	109	48	CR32307	30	17	CR38003	13	58	CR38073	87	113	CR38172	25	53	CR38236	27	78	CT38020	83	123												
			L38032	71	116				CC38037	89	136	CC38178	27	46				CR32309	51	7	CR38007	65	104	CR38074	65	104	CR38176	25	51																		
C38054	90	110	L38056	100	107	CC32311	26	33				CC38181	24	70	CC43017	80	51	CR38010	69	123	CR38010	69	123	CR38076	100	93	CR38181	34	46	CR38261	48	106	CT38040	101	135												
C38057	111	110	L38077	63	108	CC32312	30	26	CC38052	107	110	CC38183	22	48	CC43018	111	22	CR32311	30	31	CR38011	89	87				CR38182	55	54	CR38262	54	98	CT38065	98	103												
C38076	71	104	L38071	110	76	CC32313	42	33	CC38057	107	110	CC38184	37	46	CC43020	111	12	CR32313	48	32	CR38012	73	123	CR38102	95	61	CR38183	22	45	CR38263	59	104	CT38070	93	98												
C38101	89	78	L38101	110	76	CC32314	52	28	CC38063	100	97				CC43021	112	16	CR32314	51	32	CR38013	73	127	CR38103	91	68	CR38189	66	91	CR38265	47	74	CT38125	76	70												
C38121	55	54	L38144	72	53	CC32315	52	23	CC38066	86	105	CC38186	40	46	CC43031	95	11	CR38015	89	84	CR38015	89	84	CR38104	92	74	CR38184	40	39	CR38266	46	74	CT38130	65	69												
			L38156	90	51				CC38071	97	98	CC38187	44	46				CR32315	52	19	CR38016	92	93	CR38121	72	61	CR38186	41	42	CR40010	48	14															
C38124	78	76				CC32316	49	28				CC38198	41	75	CC43036	100	10	CR32317	50	19	CR38017	93	78	CR38122	80	72	CR38187	48	52	CT38135	70	69															
C38142	58	62	L38161	112	52	CC32317	46	18	CC38072	84	113	CC38202	86	80				CR32318	38	20	CR38018	95	78	CR38123	58	72	CR38188	53	51	CT38140	65	57															
C38171	25	62				CC32318	49	23	CC38075	65	100	CC38206	66	96	CD32367	106	35	CR32319	36	34	CR38019	95	78	CR38124	73	79	CR38189	66	91	CT38150	94	53															
C38192	29	70	MF38063	111	89	CC32328	71	30	CC38077	68	104				CD38038	88	132	CR38021	89	118	CR38021	89	118	CR38125	73	79	CR38189	66	91	CT38155	85	53															
C38193	38	69				CC32333	80	29	CC38077	68	104	CC38207	80	100	CD38061	113	99	CR38022	107	90	CR38022	107	90	CR38126	67	77	CR38191	19	65	CT38160	93	44															
			Q32305	99	41	CC32328	80	29	CC38091	107	75	CC38211	78	80	CD38088	74	56	CR38022	107	90	CR38022	107	90	CR38126	67	77	CR38191	19	65																		
C38197	50	68				CC32334	100	24	CC38102	94	68	CC38212	69	96	CD38188	53	69	CR38222	30	13	CR38023	87	122	CR38127	58	74	CR38192	33	65	CT38185	49	46															
C38222	69	85	STA01	31	7	CC32340	76	43				CC38215	84	80	CD38189	53	69	CR38223	20	15	CR38023	87	122	CR38128	65	73	CR38193	28	70	CT38190	33	69															
C38236	34	78	STA02	91	7	CC32341	86	25	CC38103	91	61	CC38215	84	80				CR32324	25	11	CR38024	87	126	CR38128	65	73	CR38194	66	84	CT38195	43	68															
C40010	41	24	STA03	28	28	CC32342	68	48	CC38111	15	68	CC38215	84	80	CD38201	63	95	CR32325	20	32	CR38032	6	6	CR38129	79	68	CR38196	19	62	CT38196	87	68															
C43032	110	42	STV02	30	98	CC32343	63	39	CC38112	78	75	CC38215	84	80				CR32326	20	32	CR38032	6	6	CR38130	70	73	CR38196	19	62	CT38260	52	104															
			STV03	56	113	CC32343	63	39	CC38112	78	75	CC38215	84	80				CR32327	15	30	CR38033	73	133	CR38131	70	73	CR38196	19	62																		
C43037	110	31				CC32344	71	10	CC38112	78	75	CC38223	56	93	CIC38005	11	51	CR38034	71	129	CR38034	71	129	CR38132	25	92	CR38197	46	66	CT38261	35	85															
			STV03A	42	99	CC32345	66	22	CC38111	15	68	CC38224	36	93	CIC38010	98	86	CR32336	91	12	CR38034	71	129	CR38133	24	74	CR38198	46	70																		
D38046	102	138	STV04	21	78	CC32346	68	41	CC38112	78	75	CC38225	60	86	CIC38045	108	127	CR32340	73	38	CR38035	78	132	CR38143	62	53	CR38201	48	97	CR43033	59	28															
D38047	111	127				CC32347	67	30	CC38113	62	74	CC38226	67	112	CIC38060	106	98	CR32342	75	40	CR38036	86	136				CR38202	81	80	CR43036	60	41															
D38051	100	117	TR38050 TUNER	98 95	126 65	CC32347	68 41	30	CC38114	58 78	53 59	CC38226	67 80	112	CIC38080	78 109	109	CR32345	68 11	11	CR38038	96 135	134	CR38144	69 56	56	CR38207	75 100	100	CT32308	26 22	22															

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

ST 55-605 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92192 401 7200
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 14-72 AGANA-GRAU/AGANA-GREY

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		92192 401 7200		ST 55-605 TOP AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	ST 55-605 TOP AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 256 0103		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT
0201.000		29638 104 0100		LS-BOX LINKS KPL	LS-BOX LEFT CPL
0201.000		29638 105 0100		LS-BOX RECHTS KPL	LS-BOX RIGHT CPL
0211.000		29636 289 0205		BUCHSENABDECKUNG CINCH	SOCKET COVER CINCH
0213.000		29636 298 0201		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29636 263 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29110 195 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	Δ	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	Δ	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	Δ	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	Δ	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	Δ	29305 022 1900		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21924 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 1.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 1ST SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 008 0300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL



Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

ST 55-898 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92188 221 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 18-72 AGANA-GRAU/AGANA-GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		92188 221 7200		ST 55-898 DOLBY AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	ST 55-898 DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 370 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0211.000		29636 289 0205		BUCHSENABDECKUNG CINCH	SOCKET COVER CINCH
0213.000		29636 298 0201		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29636 263 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0310.000		29638 104 0301		LS-BOX LINKS KPL	SPEAKER BOX LHS CPL
0310.000		29638 105 0301		LS-BOX RECHTS KPL	SPEAKER BOX RHS CPL
0320.000		29110 199 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	Δ	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	Δ	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	Δ	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	Δ	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	Δ	29305 022 1900		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	Δ	29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21882 941 0400		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 008 1700	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL/DOLBY NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

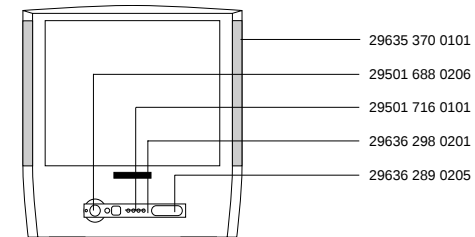

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


2 / 2000

ST 55-730 GB/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92189 063 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 56-75 GB SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92189 063 7500		ST 55-730 GB/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-730 GB/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000	29625 736 0101	2	GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURFACE TREATED
0201.000	19126 042 9700		LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0211.000	29633 804 0100		ABDECKUNG CINCH-BUCHSEN	COVER CINCH SOCKETS
0215.000	29633 789 0100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000	29633 790 0100		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON POWER
0229.000	29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000	29633 791 0104		IR FENSTER	IR WINDOW
0240.000	29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000	29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000	29631 940 8705		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000	29110 139 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0500.000	29628 893 0101		TV-STAND LARGE GRUNDIG	TV STAND LARGE GRUNDIG
0700.000	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	82909 913 8600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.	29642 062 1800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
	21890 941 0100		BEDIENUNGSANLETING GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	21772 941 0201		BEDIENUNGSANLEITUNG QUICK	OPERATING INSTRUCTIONS QUICKSTART
	29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
	72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
	29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
	29704 008 1400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB NO SPARE PART
X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE				X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

ST 55-730 GB/DOLBY

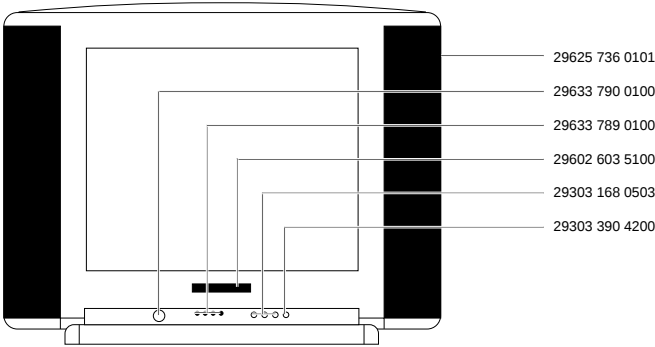

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

2 / 2000

ST 55-829 NIC/DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92193 802 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 37-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92193 802 7500		ST 55-829 NIC/DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	ST 55-829 NIC/DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000		29625 864 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19126 042 9700	2	LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0211.000		29636 066 0103		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0215.000		29501 671 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29636 063 0107		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
0229.000		29632 114 0102		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 065 0102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29636 061 8712		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0320.000		29110 202 6302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21938 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/FIN	OPERATING INSTRUCTIONS D/FIN
		29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP 715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP 715
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 008 2000	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

ST 55-829 NIC/DOLBY

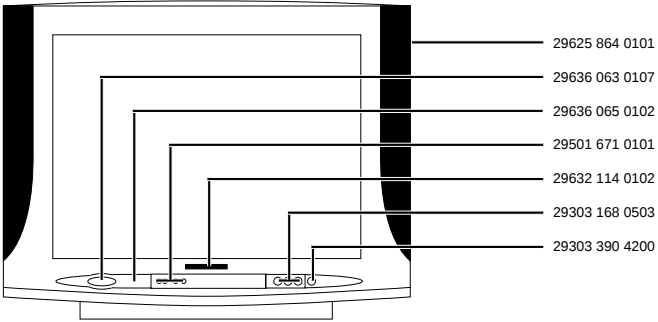

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

1 / 2000

DAVIO 55 ST 55-852 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92188 201 7200
BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 46-72 AGANA-GRAU/AGANA GREY

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92188 201 7200		DAVIO 55 ST 55-852 DOLBY AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 ST 55-852 DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000		29635 370 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		29638 104 0100		LS-BOX LINKS KPL	LS-BOX LEFT CPL
0201.000		29638 105 0100		LS-BOX RECHTS KPL	LS-BOX RIGHT CPL
0211.000		29636 289 0205		BUCHSENABDECKUNG CINCH	SOCKET COVER CINCH
0213.000		29636 298 0201		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER	PRESSURE SPRING
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29636 263 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000		29110 124 6302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21882 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/I	OPERATING INSTRUCTIONS D/I
		29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 008 1700	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL/DOLBY NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

29635 370 0101
29501 688 0206
29501 716 0101
29636 289 0205

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

2 / 2000

DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92188 202 5400 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 45-54GELB/YELLOW
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92188 202 5400		DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY GELB KEIN E-TEIL	DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY YELLOW NO SPARE PART
0200.000		29635 370 0301		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PRINT CPL
0211.000		29636 289 0105		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0213.000		29636 298 0103		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000		29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000		29628 417 0101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29636 263 0402		GEH-RUECKTEIL OFB	REAR PANEL SURFACE TREATED
0310.000		29638 104 0301		LS-BOX LINKS KPL	SPEAKER BOX LHS CPL
0310.000		29638 105 0301		LS-BOX RECHTS KPL	SPEAKER BOX HS CPL
0320.000		29110 125 6302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21882 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
		21882 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
		21882 941 0700		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
		29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 008 1600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

29635 370 0301
29501 688 0206
29501 716 0101
29636 298 0103
29636 289 0105

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92188 202 5500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 45-55 ROT/RED
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92188 202 5500		DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY ROT KEIN E-TEIL	DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY RED NO SPARE PART
0200.000	29635 370 0401		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PRINT CPL
0211.000	29636 289 0105		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0213.000	29636 298 0103		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000	29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000	29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000	29628 417 0101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0240.000	29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000	29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000	29636 263 0402		GEH-RUECKTEIL OFB	REAR PANEL SURFACE TREATED
0310.000	29638 104 0301		LS-BOX LINKS KPL	SPEAKER BOX LHS CPL
0310.000	29638 105 0301		LS-BOX RECHTS KPL	SPEAKER BOX RHS CPL
0320.000	29110 125 6302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△ 09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△ 83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△ 29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△ 82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△ 29305 022 1900		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	△ 29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.	29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
	21882 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	21882 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
	21882 941 0700		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
	29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
	72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
	29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
	29704 008 1600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART

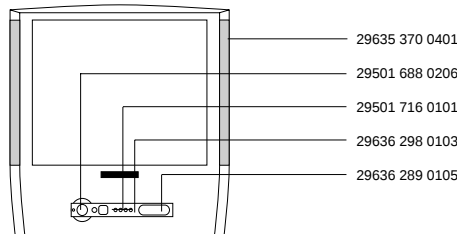X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92188 202 5800 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 45-58 BLAU/BLUE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92188 202 5800		DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY BLAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY BLUE NO SPARE PART
0200.000	29635 370 0501		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PRINT CPL
0211.000	29636 289 0105		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0213.000	29636 298 0103		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000	29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000	29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000	29628 417 0101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0240.000	29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000	29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000	29636 263 0402		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PANEL SURFACE TREATED
0310.000	29638 104 0301		LS-BOX LINKS KPL	SPEAKER BOX LHS CPL
0310.000	29638 105 0301		LS-BOX RECHTS KPL	SPEAKER BOX RHS CPL
0320.000	29110 125 6302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△ 09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	△ 83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△ 29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△ 82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	△ 29305 022 1900		BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	△ 29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.	29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
	21882 941 0500		BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
	21882 941 0600		BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
	21882 941 0700		BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
	29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
	72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
	29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
	29704 008 1600	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART

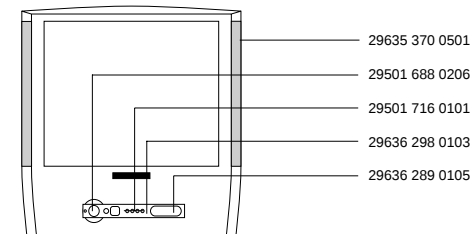X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

2 / 2000

DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92188 202 7200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 45-72 AGANA-GRAU/AGANA GREY
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92188 202 7200		DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY AGANA-GRAU KEIN E-TEIL	DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY AGANA GREY NO SPARE PART
0200.000	29635 370 0101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PRINT CPL
0211.000	29636 289 0205		BUCHSENABDECKUNG CINCH	SOCKET COVER CINCH
0213.000	29636 298 0201		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000	29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000	29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000	29628 417 0101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0240.000	29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000	29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000	29636 263 0101		GEH-RUECKTEIL OFB	REAR PANEL SURFACE TREATED
0310.000	29638 104 0301		LS-BOX LINKS KPL	SPEAKER BOX LHS CPL
0310.000	29638 105 0301		LS-BOX RECHTS KPL	SPEAKER BOX RHS CPL
0320.000	29110 125 6302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.	29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
21882 941 0500			BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
21882 941 0600			BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
21882 941 0700			BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
29120 256 0100			BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
72010 024 7000			SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010 024 7300			SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
29656 004 0600			MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
29704 008 1600		X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART

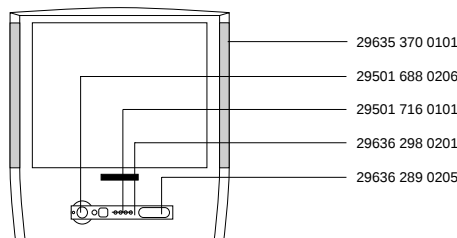X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List


TV

2 / 2000

DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92188 202 8300 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 45-83 WEISS/WHITE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92188 202 8300		DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY WEISS KEIN E-TEIL	DAVIO 55 ST 55-852 NIC/DOLBY WHITE NO SPARE PART
0200.000	29635 370 0201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0211.000	29636 289 0105		ABDECKUNG BUCHSEN CINCH	COVER SOCKETS CINCH
0213.000	29636 298 0103		ABDECKUNG DRUCK KPL	COVER PRINT CPL
0215.000	29501 716 0101		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000	29501 688 0206		NETZTASTENKNOPF	KEY POWER
0219.000	29628 417 0101		DRUCKFEDER NETZTASTE	PRESSURE SPRING KEY POWER
0240.000	29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000	29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000	29636 263 0301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0310.000	29638 104 0301		LS-BOX LINKS KPL	SPEAKER BOX LHS CPL
0310.000	29638 105 0301		LS-BOX RECHTS KPL	SPEAKER BOX RHS CPL
0320.000	29110 125 6302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	82909 913 1600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL
2300.000	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.	29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
21882 941 0500			BEDIENUNGSANLEITUNG GB	OPERATING INSTRUCTIONS GB
21882 941 0600			BEDIENUNGSANLEITUNG DK/N	OPERATING INSTRUCTIONS DK/N
21882 941 0700			BEDIENUNGSANLEITUNG E/P	OPERATING INSTRUCTIONS E/P
29120 256 0100			BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
72010 024 7000			SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
72010 024 7300			SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
29656 004 0600			MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
29704 008 1600		X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART

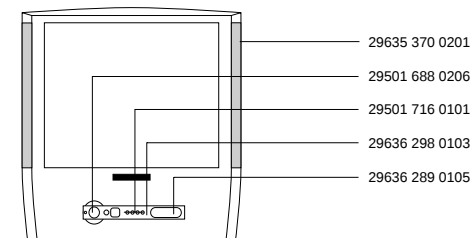X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV


2 / 2000

GREENVILLE 561 SE 5590 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92192 801 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 02-75 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		92192 801 7500		GREENVILLE 561 SE 5590 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	GREENVILLE 561 SE 5590 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000		29625 736 0101		GEH-VORDERTEIL OFB	CABINET FRONT SURFACE TREATED
0201.000		19126 042 9700	2	LAUTSPRECHER 16 OHM	SPEAKER 16 OHM
0211.000		29633 804 0100		ABDECKUNG CINCH-BUCHSEN	COVER CINCH SOCKETS
0215.000		29633 789 0100		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0218.000		29633 790 0100		TASTENKNOPF NETZ	KEY BUTTON POWER
0229.000		29602 603 5100		EMBLEM GRUNDIG	EMBLEM GRUNDIG
0230.000		29636 601 0101		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0240.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29631 940 8705		GEH-RUECKTEIL	REAR PANEL
0320.000		29110 210 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	Δ	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
1100.000	Δ	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	Δ	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	Δ	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	Δ	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1102		TP 715 FERNBEDIENUNG	TP 715 REMOTE CONTROL
WW.		29642 062 1800		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21928 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/NL	OPERATING INSTRUCTIONS D/NL
		29120 256 0100		BEILAGEZETTEL TP715	SUPPLEMENTARY LEAFLET TP715
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 008 2100	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

GREENVILLE 561 SE 5590 DOLBY

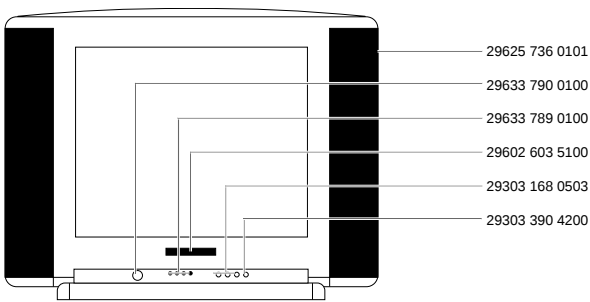

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

2 / 2000

XENTIA 55 ST 55-400 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 601 7700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 81-77 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	92183 601 7700		XENTIA 55 ST 55-400 DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-400 DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0200.000	29635 347 0302		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000	19126 041 9700	2	LAUTSPRECHER 57X126 16OHM	SPEAKER 57X126 16OHM
0215.000	29636 545 0201		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0217.000	29608 864 0102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000	29636 544 0104		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
0222.000	29638 319 0101		ZIERLEISTE KPL	ORNAMENTAL STRIP CPL
0225.000	29636 560 0204		KLAPPE BEDIENTEIL KPL	FLAP CONTROL UNIT CPL
0226.000	29303 375 0602		DRAHTFEDER Klappe	WIRE SPRING FLAP
0227.000	27033 221 0100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
0228.000	29638 023 0101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
0228.000	29638 023 1101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
0230.000	29636 561 0202		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0240.000	29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000	29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000	29636 541 0201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0320.000	29110 121 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0740.000	81261 252 8700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE
1100.000	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000	29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
	21836 941 0100		BEDIENUNGSANLEITUNG D//NL	OPERATING INSTRUCTIONS D//NL
	72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
	72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
	29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
	29704 008 1300	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL NO SPARE PART


X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
--------------------------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------

XENTIA 55 ST 55-400 DOLBY

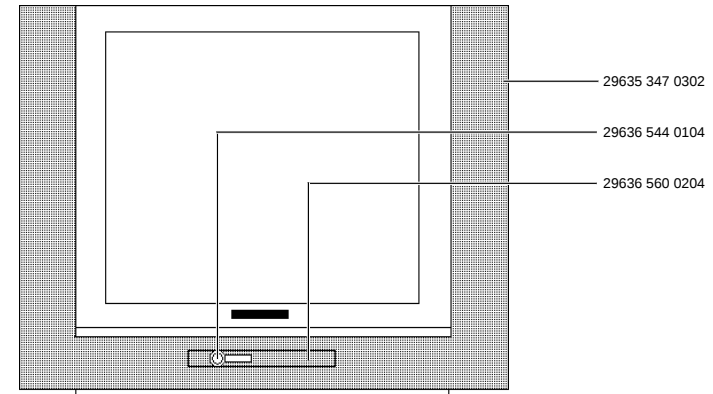

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List**2 / 2000****XENTIA 55 ST 55-400 NIC/DOLBY**MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 602 7700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 80-77 ELON METALLIC
VERSION NR./VERSION NO.: VNM


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		92183 602 7700		XENTIA 55 ST 55-400 NIC/DOLBY ELON METALLIC KEIN E-TEIL	XENTIA 55 ST 55-400 NIC/DOLBY ELON METALLIC NO SPARE PART
0200.000		29635 347 0302		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		19126 041 9700	2	LAUTSPRECHER 57X126 16OHM	SPEAKER 57X126 16OHM
0215.000		29636 545 0201		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
0217.000		29608 864 0102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0218.000		29636 544 0104		TASTENKNOPF NETZ	KEY KNOB POWER
0222.000		29638 319 0101		ZIERLEISTE KPL	ORNAMENTAL STRIP CPL
0225.000		29636 560 0204		KLAPPE BEDIENTEIL KPL	FLAP CONTROL UNIT CPL
0226.000		29303 375 0602		DRAHTFEDER Klappe	WIRE SPRING FLAP
0227.000		27033 221 0100		DRUCKSCHNAEPER	PRESSURE CATCH
0228.000		29638 023 0101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
0228.000		29638 023 1101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
0230.000		29636 561 0202		IR-FENSTER DRUCK KPL	IR WINDOW PRINT CPL
0240.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0300.000		29636 541 0201		GEH-RUECKTEIL OFB	REAR PANEL SURFACE TREATED
0320.000		29110 122 6301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	09246 128 7500		SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER	COIL DEGAUSSING W.HOLDER
0740.000	△	81261 252 8700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
1100.000	△	83000 206 5500		BILDR.A51EAL155X01 PHILIPS	PIC.TUBE A51EAL155X01 PHILIPS
1110.000	△	29201 360 0111		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
2100.000	△	82909 912 2000		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	29305 022 1900	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		29642 062 1900		TP 750 C FERNBEDIENUNG	TP 750 C REMOTE CONTROL
		21836 941 0200		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/F/NL/DK/FIN/E/P	OPERATING INSTRUCTIONS GB/F/NL/DK/FIN/E/P
		72010 024 7000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		72010 024 7300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		29656 004 0600		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.CRT NO SPARE PART
		29704 008 1400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB NO SPARE PART

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------

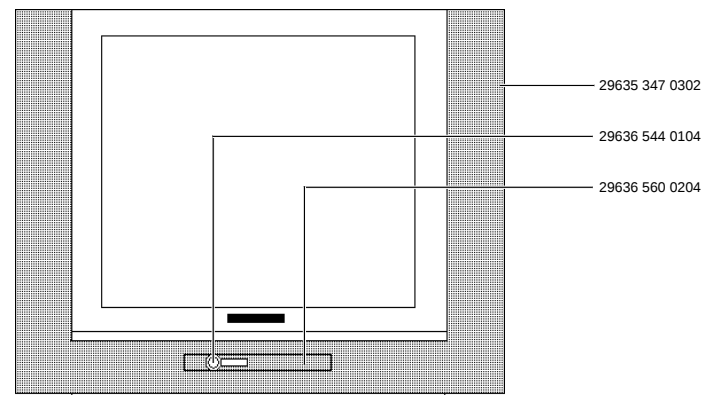XENTIA 55 ST 55-400 NIC/DOLBY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

2 / 99

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL CHASSIS-TV-STEREO CUC 2021 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 0300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
WW.		81406 016 1200		TUNER PLL 5002PH5-3X0003	TUNER PLL 5002PH5-3X0003
0380.000		29504 102 8100	X	BAUSTEIN STEREO MODUL	MODULE STEREO
1080.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-P.SCHWARZ	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
1200.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1330.000		29700 643 0104		ABDECKUNG EURO-AV	COVER EURO-AV
1400.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1500.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1600.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1700.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
2000.000		29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.		29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2300.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2420.000		29303 153 0200	4	MONTAGECLIP IC40050/50010/T53001/D61036	MOUNTING CLIP IC40050/50010/T53001/D61036
2440.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP T60020/IC61040/61060	MOUNTING CLIP T60020/IC61040/61060
2470.000		29303 156 2000	3	FOILIE WAERMELEITEND T60020/IC61040/61060	FOIL HEAT CONDUCTING T60020/IC61040/61060
2490.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 35V	CT 46009	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 53002	85159 111 0200	FOKO FKP1/4 8500PF 3,5%1600V	CT 52260	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54011	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 54020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 57005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 54031	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 57020	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 57021	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60009	85159 116 0500	FOKO FKP1 220PF 5% 2000V	CT 57112	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 57113	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 57124	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 61043	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 61053	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 81058	83010 058 0800	SMD-TRANS.BC 808-25
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CT 81065	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CT 81070	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V	CT 81075	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF -GR	CT 81091	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
			CT 81125	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	D 40012	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CIC80905	83059 452 5000	SMD IC SDA5250MMQFP80C29	D 40060	83092 150 4500	DIODE 1N4148
			D 40061	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25	D 40062	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 32124	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W
CT 34031	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 40065	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	D 40065	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 43244	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 43246	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 46004	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16 TEMIC
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83097 200 4800	Z DIODE 4,7 C 0,5W
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT/ TFK
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21 ITT
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178 TEMIC
D 61036	83098 208 4000	DIODE MUR 840
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148
F 32109	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342 3
F 32412	83190 019 8400	OFW G 1984 M
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1 PHI
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297
IC 50010	83053 383 5600	IC TDA8356N5 PHI
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T NSC/MOT/SGS
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 80010	83054 612 3600	IC TSOP1236 TEMIC
IC 80920	19798 532 0300	IC 27C512-200NS PROG.KPL
IC 81050	83051 551 2100	IC SDA5257-2-G201
WW.	29305 219 0200	PROZESSORPLATTE
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
L 32109	81405 264 5700	DR 0309 12UH 5%
L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500/ FERRITE BEAD
L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 A FERRITE BEAD
L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL
CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 1300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 008 1300		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O. SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.-SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0258.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0500.000	△	29504 102 8300	X	BAUSTEIN STEREO MODUL CUC2021 INL	MODULE STEREO CUC2021 INL
1000.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	MOUNTING CLIP IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T665	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T665

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1K	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1K	CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1K	CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC848B/ BC857B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62505	△ 85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 Uf	CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
D 40012	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
D 40060	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
D 40061	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH FERRITE BEAD
D 40062	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
D 40065	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148	L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148			
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21			
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004			
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE S1 C 0,5W			
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86	Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148	Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157			
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16	R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157	R 50023	△ 87003 290 3700	MSW NB 0207 33 OHM 5%
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 50046	△ 87004 292 0600	MSW NB 0207 1,6 OHM 2%
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 50047	△ 87004 292 0700	MSW NB 0207 1,8 OHM 2%
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157	R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53002	△ 87004 290 9700	MSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53009	87103 381 4500	MSW AX 1 MOHM 5%
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53033	△ 87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54031	△ 87003 290 2300	MSW NB 0207 8,2 OHM 5%
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60001	87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178	R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400	R 60007	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
D 61056	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D	R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148	R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
F 32109	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB	R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
F 32410	81411 076 0000	SPULE TX7 #600 FARBE342	R 60029	△ 87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
F 32412	83190 019 8400	OFWFL G1985M	R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1	R 61018	△ 87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297	R 62049	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6	R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3	SI 40051	△ 83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T	SI 52001	△ 83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T	SI 60001	△ 83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT	SI 62501	△ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP	T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
IC 80010	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND	T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL	T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N
WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204			
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/M24C08-BN6	TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%	TR 53010	△ 29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 10UH 5%	TR 61000	△ 29201 521 9700	TRAFO SPERRWANDLER REVERSE CONVERTER
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%			
L 32109	81405 264 5700	DR 0309 12UH 5% ST			
L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB
CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 1400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 008 1400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/GB KEIN E-ETIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/GB NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	TASTSCHALTER PROGRAMM+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		29303 390 4200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0258.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0500.000		29504 102 8400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021	STEREO MODULE CUC2021
1000.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	MOUNTING CLIP IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WÄRMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T665	IC61040/61050/61060/T665
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 32119	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32122	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32475	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32480	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	△ 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62505	△ 85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 80010	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND
CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL
CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204
CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/M24C08-BN6
CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%
CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25	L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32108	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST
CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			FERRITE BEAD
			L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER
D 40012	83092 150 4500	DIODE IN4148			LINEARITY CONTROL
D 40060	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
D 40061	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH
D 40062	83092 150 4500	DIODE IN4148			FERRITE BEAD
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W	L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40064	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40065	83092 150 4500	DIODE IN4148			DAMPING BEAD
D 43055	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
D 43056	83092 150 4500	DIODE IN4148			FERRITE BEAD
D 43071	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL
D 43072	83092 150 4500	DIODE IN4148			INTERFERENCE SUPPR. COIL
D 43073	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21			FERRITE BEAD
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004			
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W	Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86	Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
D 52001	83092 150 4500	DIODE IN4148			
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157	R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
△ D 54001	83092 042 6800	DIODE BYV16	R 50023	△ 87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5%
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157	R 50046	△ 87004 292 0600	KSW NB 0207 1,6 OHM 2%
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 50047	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157	R 53002	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 57011	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53009	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 57013	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 57023	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
D 57122	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53033	△ 87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54031	△ 87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60001	87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
△ D 61016	83095 171 7800	DIODE BYW178	R 60007	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400	R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
△ D 61056	83095 171 7200	DIODE BYW172D	R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 81054	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
D 81123	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
			R 60029	△ 87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405	R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10 A 1,5 KOHM LIN
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42	R 61018	△ 87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360	R 62049	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
F 32412	83190 034 5200	QWFILE K3453K			
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1	SI 40051	△ 83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297	SI 52001	△ 83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6	SI 60001	△ 83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3	SI 62501	△ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T	T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT	T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
			T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER
TR 53010 	29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
TR 61000 	29201 521 9700	DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
		TRAFO SPERRWANDLER
		REVERSE CONVERTER
		TRANSFORMER

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste Spare Parts List

2 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.:29704 008 1600

POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.		
		29704 008 1600		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L, R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L, R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0258.000		29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0500.000		29504 102 8400	X	BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021	STEREO MODULE CUC2021
1000.000		09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000		29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.		29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000		29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	MOUNTING CLIP IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T665	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T665
				X = SIEHE GESONDERTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62021	 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62022	 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62048	 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%
C 62501	 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW
C 62505	 85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF

CD 32411 83094 015 9200 SMD DIODE BA592

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
CT 32111	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32119	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32122	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32123	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 32132	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32470	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32475	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 32480	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25
CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
D 40012	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40060	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40061	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40062	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7.5 C 0,5W
D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 40065	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54001 	83092 042 6800	DIODE BYV16
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 61016 	83095 171 7800	DIODE BYW178
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61056 	83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342
F 32412	83190 034 5200	OFWFIL K3453K
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 80010	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND
IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/M24C08-BN6
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
L 32108	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST
L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH FERRITE BEAD
L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
L 62501 	29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 40051 	87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
R 50023 	87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5%
R 50046 	87004 292 0600	KSW NB 0207 1,6 OHM 2%
R 50047 	87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
R 52004 	87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5%
R 53002 	87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53009	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 53011 	87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016 	87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
R 53021 	87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
R 53033 	87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
R 53074 	87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
R 54001 	87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54006 	87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 54031 	87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 60001	87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60007	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
R 60008 	87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009 	87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016 	87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 60029 	87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
R 61018 	87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
R 62049	87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 62505 	83112 000 1200	PTC #3 DUO
SI 40051 	83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
SI 52001 	83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
SI 60001 	83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
SI 62501 	83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 53010 	29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
TR 61000 	29201 521 9700	TRAFO SPERRWANDLER REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 1700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		29704 008 1700		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0258.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0500.000		29504 102 8300	X	BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021	MODULE STEREO CUC2021 INL
1000.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC5020/T53001	MOUNTING CLIP IC5020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050 61060/T665	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050 61060/T665
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54011	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54031	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60001	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60023	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60024	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60026	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60027	86500 811 2500	HV-KERKO 1000PF 20% 1KV	CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61017	84520 971 3100	ELKO #31 100UF 250V	CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61036	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 61056	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62501	△ 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25/BC807-25
C 62505	△ 85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	81405 041 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
			CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
D 40012	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
D 40060	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
D 40061	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH FERRITE BEAD
D 40062	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
D 40064	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62 FERRITE BEAD
D 40065	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
D 43055	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
D 43056	83092 150 4500	DIODE IN4148			
D 43071	83092 150 4500	DIODE IN4148			
D 43072	83092 150 4500	DIODE IN4148			
D 43073	83092 150 4500	DIODE IN4148			
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21			
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004			
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W			
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86	Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
D 52001	83092 150 4500	DIODE IN4148	Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157			
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16	R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157	R 50023	△ 87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5%
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 50046	△ 87004 292 0600	KSW NB 0207 1,6 OHM 2%
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 50047	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157	R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5%
D 57011	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53002	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 57013	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53009	87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 57023	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 57122	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53033	△ 87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54031	△ 87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60001	87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 60002	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178	R 60003	87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400	R 60007	87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
D 61056	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D	R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 81054	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 81123	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
			R 60021	83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
			R 60029	△ 87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
			R 60037	87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
			R 61018	△ 87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
			R 62049	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
			R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
F 32109	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB			
F 32410	81411 076 0000	SPULE TX7 #600 FARBE342	SI 40051	△ 83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
F 32412	83190 019 8400	OFWFL G1985M	SI 52001	△ 83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
			SI 60001	△ 83156 180 0200	SI SX20 T1,25A L 250V
			SI 62501	△ 83156 170 0600	SI SX20 T2,5A L 250V
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1	T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297	T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6	T 53001	83029 000 2000	TRANS S205N/ BU508DF
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3			
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T	TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T	TR 53010	△ 29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT	TR 61000	△ 29201 521 9700	DIODE SPLIT TRANSFORMER TRAFO SPERRWANDLER B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP			
IC 80010	83053 675 3000	IC TFM55300 STEHEND			
IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL			
WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204			
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/ M24C08-BN6			
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%			
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%			
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%			
L 32109	81405 264 5700	DR 0309 12UH 5% ST			
L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%			
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY
CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 2000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		29704 008 2000		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 NIC/DOLBY NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/NF L,R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL.SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BALCK
0258.000	△	29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0500.000		29504 102 8400		X BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021	STEREO MODULE CUC2021
1000.000	△	09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000	△	29703 291 2105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
WW.	△	29703 291 3100		NETZSCHALTER O.WISCHER 4A	POWER SWITCH W/O WIPER 4A
2200.000	△	29303 399 5100		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	MOUNTING CLIP IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WÄRMELEITEND	FOIL HEAT CONDUCTING
				IC61040/61050/61060/T665	IC61040/61050/61060/T665

WW. = WAHLWEISE

WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V			
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CIC32410	83058 140 9400	SMD IC MC14094BD
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V			
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32111	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60009	85159 110 3800	FOKO FK1 100PF 10% 1600V	CT 32119	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 32122	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32123	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32132	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 32470	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32475	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 32480	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62021	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62022	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62048	△ 86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501	△ 85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62505	△ 85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 81063	△ 81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
			CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32411	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CD 32421	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 80010	83053 675 3000	IC TFMS5300 STEHEND
CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL
CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204
CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/M24C08-BN6
CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			
CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 32023	81405 260 7500	DR 0309 1UH 5%
CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25	L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32108	81405 264 5800	DR 0309 2,7UH 5% ST
CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32109	81405 264 4400	DR ST 0309-GRP 10UH 5%
CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			FERRITE BEAD
D 01806	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601	L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
D 40012	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER
D 40060	83092 150 4500	DIODE IN4148			LINEARITY CONTROL
D 40061	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
D 40062	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH
D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W			FERRITE BEAD
D 40064	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 40065	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 43055	83092 150 4500	DIODE IN4148			DAMPING BEAD
D 43056	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
D 43071	83092 150 4500	DIODE IN4148			FERRITE BEAD
D 43072	83092 150 4500	DIODE IN4148	L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKNETZSTOERDROSSEL
D 43073	83092 150 4500	DIODE IN4148			INTERFERENCE SUPPR. COIL
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21	L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5
D 50023	83092 150 2000	DIODE IN 4004			FERRITE BEAD
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W	Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86	Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
D 52001	83092 150 4500	DIODE IN4148			
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157	R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16	R 50023	△ 87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5%
D 54011	△ 83092 010 0500	DIODE BA157	R 50046	△ 87004 292 0600	KSW NB 0207 1,6 OHM 2%
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W	R 50047	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W	R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 2%
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157	R 53002	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
D 57011	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53009	△ 87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
D 57013	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
D 57023	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
D 57122	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53033	△ 87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M	R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 54031	△ 87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60001	△ 87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007	R 60002	△ 87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21	R 60003	△ 87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178	R 60007	△ 87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
D 61036	△ 83095 171 0800	DIODE BYT108-400	R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 61056	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D	R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
D 81054	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
D 81123	83092 150 4500	DIODE IN4148	R 60021	△ 83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
			R 60029	△ 87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
F 32101	81411 124 0500	FILTER 7X7 405	R 60037	△ 87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
F 32109	86027 550 4200	CER.TRAP 42	R 61018	△ 87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
F 32121	81411 113 6000	FILTER 7X7 360	R 62049	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342	R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
F 32412	83190 034 5200	OPWFL K3453K			
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1	SI 40051	△ 83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297	SI 52001	△ 83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6	SI 60001	△ 83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3	SI 62501	△ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T			
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T	T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT	T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-SRP	T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 53010 	29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
TR 61000 	29201 521 9700	TRAFO SPERRWANDLER REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

2 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 008 2100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
		29704 008 2100		CHASSIS-FS-STEREO CUC 2021 INL KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 2021 INL NO SPARE PART
0100.000		29504 301 0100		TUNER-GLOBAL (PLL)	TUNER-GLOBAL (PLL)
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
0216.000		29703 357 1100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
0240.000		29303 390 4200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O. SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
0241.000		29303 168 0503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0247.000		29303 119 0602		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK
0258.000		29210 703 0100		FOKUSLEITUNG	FOCUSING CABLE
0500.000		29504 102 8300		BAUSTEIN STEREO MODUL CUC2021	MODULE STEREO CUC2021
1000.000		09621 113 0206	4	SICHERUNGSHALTER SI60001/62501	FUSE HOLDER SI60001/62501
2000.000		29703 291 7105		NETZSCHALTER ECO O.WISCHER	POWER SWITCH ECO W/O WIPE
2200.000		29303 399 5100		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE COUPLER W.CABLE
2400.000		29303 153 0200		MONTAGECLIP IC40050	MOUNTING CLIP IC40050
2410.000		29303 153 0208	2	MONTAGECLIP IC50020/T53001	MOUNTING CLIP IC50020/T53001
2420.000		29303 153 1600		MONTAGECLIP T665	MOUNTING CLIP T665
2430.000		29303 153 1605	3	MONTAGECLIP IC61040/61050/61060	MOUNTING CLIP IC61040/61050/61060
2450.000		29303 156 2000	4	FOLIE WAERMELEITEND IC61040/61050/61060/T665	FOIL HEAT CONDUCTING IC61040/61050/61060/T665
				WW. = WAHLWEISE	WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40057	84529 961 0700	ELKO 2200UF 20% 16V	CT 43246	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 53002	85159 111 1400	FOKO KF #35 9000PF 3,5% 1500V	CT 46004	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54011	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 46009	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 54012	84529 961 8700	ELKO 1000UF 20% 35V	CT 52260	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 54031	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 54020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60001	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60009	85159 110 3800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CT 57020	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60022	84519 971 1500	ELKO 19 150UF 385V	CT 57021	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60023	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57112	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60024	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57113	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 60026	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 57124	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 60027	86500 811 2500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CT 61043	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61036	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 61053	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 61056	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 81058	83010 058 0800	SMD TRANS BC808-25
C 62021 	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 81065	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62022 	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 81070	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62048 	86600 982 3400	SI-KERKO B-SS 1000PF 20%	CT 81075	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 62501 	85117 930 1800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CT 81091	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
C 62505 	85637 324 2500	FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW	CT 81125	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
C 81063	81405 401 0400	EMIFIL 0,1 UF	CT 81502	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CD 80007	83094 015 9200	SMD DIODE BA592	D 00805	83099 446 0100	LE DIODE TLHR 4601
CT 32105	83010 058 1700	SMD-TRANS.BC 817-25	D 40012	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 32124	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	D 40060	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 34031	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	D 40061	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 40065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	D 40062	83092 150 4500	DIODE 1N4148
CT 43244	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	D 40063	83097 200 7100	Z DIODE 7,5 C 0,5W
			D 40064	83092 150 4500	DIODE 1N4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 40065	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43055	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43056	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43071	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43072	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 43073	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 50022	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 50023	83092 150 2000	DIODE 1 N 4004
D 50026	83097 205 1000	Z DIODE 51 C 0,5W
D 50027	83091 985 4200	DIODE BAT42/43/BAT85/86
D 52001	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 53003	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54001	△ 83092 042 6800	DIODE BYV16
D 54011	83092 010 0500	DIODE BA157
D 54021	83097 200 3600	Z DIODE 3,6 C 0,5W
D 54022	83097 071 3500	Z DIODE 33 B 0,5W
D 54031	83092 010 0500	DIODE BA157
D 57011	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57013	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57023	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 57122	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 60006	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60007	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
D 60012	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 60022	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60024	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60026	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60027	83092 151 2700	DIODE 1 N 4007
D 60037	83092 000 2100	DIODE BAV21
D 61016	△ 83095 171 7800	DIODE BYW178
D 61036	83095 171 0800	DIODE BYT108-400
D 61056	△ 83095 171 7200	DIODE BYW172D
D 81054	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81123	83092 150 4500	DIODE 1N4148
D 81501	83092 150 4500	DIODE 1N4148
F 32109	86027 550 2100	CER.TRAP 21 TPS 5,5 MB
F 32410	81411 076 0000	SPULE 7X7 #600 FARBE342
F 32412	83190 019 8400	OFWFIL G1985M
IC 34015	83053 388 3900	IC TDA8840N2S1
IC 40050	83053 672 9700	IC TDA7297
IC 50020	83053 383 5600	IC TDA8356N6
IC 60010	83053 546 0500	IC TDA4605/3
IC 61040	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61050	83052 043 1700	IC LM317T
IC 61060	83052 057 0300	IC MC7805CT
IC 80000	83052 100 6500	IC MC33164P-5RP
IC 80010	83053 675 3000	IC TFMSS300 STEHEND
IC 81050	29798 212 0400	IC SDA545X OTP PROG.KPL
WW.	83051 553 2400	IC SDA5257-2-G204
IC 82005	83051 240 0800	IC M24C08B1/M24C08-BN6
L 31043	81405 264 4000	DR ST 0411-GRP 8,2UH 10%
L 32023	81405 260 7500	DR 0309 10UH 5%
L 32026	81405 260 3400	DR 0309 10UH 5%
L 32109	81405 264 5700	DR 0309 12UH 5% ST
L 40012	81405 052 5900	DR A AX-GA 27UH 10%
L 53003	81049 820 5600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 FERRITE BEAD
L 53011	81405 052 4900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53021	29203 114 9500	LINEARITAETSREGLER LINEARITY CONTROL
L 53074	09246 838 5100	ZB-SPULE/COIL
L 60006	81049 820 5700	FERRITPERLE 3,6UH FERRITE BEAD

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 60012	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61016	81049 820 1400	DAEMPF-PERLE 433003038102 DAMPING BEAD
L 61038	81049 820 0300	FERRITPERLE BL02RN2-R62
L 62501	△ 29500 826 9700	FUNKENTSTOERDROSSEL INTERFERENCE SUPPR. COIL
L 81061	81049 820 5100	FERRITPERLE HF55 BTL 3,5X4,5 FERRITE BEAD
Q 34043	83821 360 0400	QUARZ #136 2A 4,433619MHZ
Q 80001	83822 460 9600	QUARZ 6,0 MHZ
R 40051	△ 87322 924 0700	DRW 4 1,8 OHM 10%
R 50023	△ 87003 290 3700	KSW NB 0207 33 OHM 5%
R 50046	△ 87004 292 0600	KSW NB 0207 1,6 OHM 2%
R 50047	△ 87004 292 0700	KSW NB 0207 1,8 OHM 2%
R 52004	△ 87055 210 5300	MOW 0411 150 OHM 5%
R 53002	△ 87004 290 9700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53009	△ 87103 381 4500	MGW AX 1 MOHM 5%
R 53011	△ 87053 212 2100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53016	△ 87301 894 2500	DRW 9 10 OHM 10%
R 53021	△ 87055 210 7100	MOW 0411 820 OHM 5%
R 53033	△ 87053 210 0400	MOW 0411 1,5 OHM 5%
R 53074	△ 87053 690 7100	MOW 0617 820 OHM 5%
R 54001	△ 87053 290 2500	MOW 0411 10 OHM 5%
R 54006	△ 87350 032 0100	DRW 0,75W 1 OHM 10%
R 54031	△ 87003 290 2300	KSW NB 0207 8,2 OHM 5%
R 60001	△ 87650 443 2500	MSW 0414 150 KOHM 2%
R 60002	△ 87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60003	△ 87650 441 4100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60007	△ 87650 443 2100	MSW 0414 100 KOHM 2%
R 60008	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60009	△ 87055 611 0500	MOW 0617 22 KOHM 5%
R 60016	△ 87055 610 4300	MOW 0617 56 OHM 5%
R 60021	△ 83110 050 1700	NTC 4,7 OHM 30%
R 60029	△ 87055 611 1700	MOW 0617 68 KOHM 5%
R 60037	△ 87900 500 3700	ESTR.SK10-A 1,5 KOHM LIN
R 61018	△ 87001 471 2900	KSW 0411 220 KOHM 5%
R 62049	△ 87650 491 6100	MSW SI 0414 4,7 MOHM VDE
R 62505	△ 83112 000 1200	PTC #3 DUO
SI 40051	△ 83156 190 2800	SI LOET T1,6A 250V
SI 52001	△ 83156 090 2600	SI LOET T160MA 250V
SI 60001	△ 83156 180 0200	SI 5X20 T1,25A L 250V
SI 62501	△ 83156 170 0600	SI 5X20 T2,5A L 250V
T 00665	83028 050 4000	TRANS.IRF BC 40
T 52001	83032 856 3700	TRANS.BC 637
T 53001	83029 000 2000	TRANS S2055N/ BU508DF
T 81501	83032 028 7500	TRANS 2SD1866TV2
TR 52001	09246 868 0400	TRAFO TREIBER DRIVER TRANSFORMER
TR 53010	△ 29221 031 6800	TRAFO DIODEN-SPLIT KPL DIODE SPLIT TRANSFORMER CPL
TR 61000	△ 29201 521 9700	TRAFO SPERRWANDLER REVERSE CONVERTER TRANSFORMER

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

10 / 97

BILDROHRPLATTE
PICTURE TUBE BOARD

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29305 022 1900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
				Ⓓ
				Ⓔ

0001.000	△	29303 752 1400	BILDROHRFASSUNG	CRT SOCKET
----------	---	----------------	-----------------	------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

C 717	85315 938 0000	FOKO MKT10 4700PF 20% 1000V	R 773	△ 87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%
CD 734	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	T 736	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
CD 742	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	T 741	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/
CD 762	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	T 756	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
CD 781	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	T 761	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/
R 733	△ 87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%	T 776	83034 014 2100	TRANS.BF 421 E6323SIE/PHI
R 753	△ 87053 690 9900	MOW 0617 12 KOHM 5%	T 781	83022 208 7100	TRANS.BF 871 SG TFK/

Ersatzteilliste
Spare Parts List

TV

11 / 99

BAUSTEIN STEREO MODUL
MODULE STEREO

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 102 8100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
				Ⓓ
				Ⓔ

0100.000		29504 102 8100 29303 877 1100	2	BAUSTEIN STEREO MODUL BUCHSENLEISTE 11-POL	MODULE STEREO SOCKET STRIP 11 P
----------	--	----------------------------------	---	---	------------------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

CT 32308	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 32000	83054 334 0500	IC MSP3401C-PO-C6
CT 32310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32342	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 32312	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32343	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 32315	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF
CT 32320	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/ BC807	R 32001	△ 87011 210 1700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
CT 32325	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/ BC807	R 32359	△ 87011 210 2700	KSW SI B 12 OHM 5%
CT 32337	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
D 32336	83092 150 4500	DIODE 1N4148 AV619 -GA			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Sach-Nummer 72010-800.00, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010-800.00, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

1 / 2000

BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021
MODUL STEREO CUC 2021

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 102 8300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0100.000		29504 102 8300 29303 877 1100	2	BAUSTEIN STEREO MODUL CUC 2021 BUCHSENLEISTE 11-POL	MODULE STEREO CUC2021 SOCKET STRIP 11 P

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 32308	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	IC 32000	83054 334 0700	IC MSP3401G-PO-XX
CT 32310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 32342	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 32312	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 32343	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 32315	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF
CT 32320	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/BC807	R 32001 	87011 210 1700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
CT 32325	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/BC807	R 32359 	87011 210 2700	KSW SI B 12 OHM 5%
CT 32337	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
D 32336	83092 150 4500	DIODE 1N4148			

Ersatzteilliste
Spare Parts List

2 / 2000

BAUSTEIN STEREO MODUL
STEREO MODUL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 102 8400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0100.000		29504 102 8400 29303 877 1100	2	BAUSTEIN STEREO MODUL BUCHSENLEISTE 11-POL RM2,5	STEREO MODULE SOCKET STRIP 11 PLS LS2,5

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CT 32308	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	IC 32000	83054 334 1500	IC MSP3411G-PO-XX
CT 32310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32342	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 32312	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 32343	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 32315	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF
CT 32320	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/ BC807	R 32001 	87011 210 1700	KSW SI B 4,7 OHM 5%
CT 32325	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/ BC807	R 32359 	87011 210 2700	KSW SI B 12 OHM 5%
CT 32337	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			
D 32336	83092 150 4500	DIODE 1N4148			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste
Spare Parts List

11 / 98

BAUSTEIN SAT
MODULE SATERSETZT AUSGABE 9/98
SUBSTITUTE EDITION 9/98

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 106 2800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
0100.000		29504 201 9200		TUNER ANALOG SAT SER 2000	TUNER ANALOG SAT SER 2000

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 38051	86500 670 4600	HV-KERKO 100PF 20% 1KV	CT 38140	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
C 38101	84529 670 6400	ELKO 1000UF +50-20% 10V R	CT 38150	83011 305 5000	SMD TRANS BF550
CD 32367	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE/ BA78	CT 38155	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 38038	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 38160	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CD 38061	83253 280 2300	SMD DIODE BYG22D TEMIC AV	CT 38185	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 38188	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 38190	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 38189	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 38195	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CD 38201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 38196	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B
CIC38005	83059 861 2000	IC KF120BD-TR SGS	CT 38260	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CIC38010	83057 340 9400	SMD IC HEF4094BT AV215-G1	CT 38261	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B
CIC38045	83017 099 5500	SMD TRANS SI9945AEY-T1 TE	D 38046	83097 030 2000	Z-DIODE ZPY16 ITT/BZX85C1
CIC38060	83017 094 4700	SMD TRANS SI4947DYT1 TEMI	D 38047	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M GEG.N.AV 6
CIC38080	83058 105 5500	SMD IC NE555D AV215-G12	D 38051	83095 162 7200	DIODE BYV27/200 PH/TFK/
CIC38090	83059 600 6500	SMD IC M24C64-MN6T/ 24LC6	F 38183	81406 023 1900	FILTER 5X5 #319 4FACH SIG
CIC38175	83058 461 5100	SMD IC TDA6151X	IC 32000	83054 334 1100	IC MSP3410D-PO-B3
CIC38205	83058 185 9100	SMD IC PCF8591T-T3 SOL16	IC 38030	83052 100 6300	IC MC34063AP MOT
CR32359 	87063 200 4100	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%	IC 38110	83051 920 0900	IC 78L09AC AV330 -ALMCO
CR38121 	87063 200 1700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%	IC 38220	83053 648 1500	IC TEA6415B/ TEA6415C
CR38171 	87063 200 1300	SMD R SI 1206 3,3 OHM 5%	L 32342	81049 820 5300	DAEMPF-PERLE HF70BTL3,5X9 DAMPING BEAD
CR38191 	87063 200 1300	SMD R SI 1206 3,3 OHM 5%	L 32343	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CR38196 	87063 200 1300	SMD R SI 1206 3,3 OHM 5%	L 38001	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH LHLCO6 TA
CR38236 	87063 200 1700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%	L 38008	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH LHLCO6 TA
CR40010 	87063 200 1700	SMD R SI 1206 4,7 OHM 5%	L 38032	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH LHLCO6 TA
CT 32310	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	L 38056	81405 254 4400	SIEBDR.-GR 100UH LHL08 TA
CT 32312	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	L 38077	81405 264 5900	DR 0309 47UH 5% ST AV330
CT 32315	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B	L 38101	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH LHLCO6 TA
CT 32320	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40	L 38144	81405 264 8500	DR ST 0309-GRP 27UH 10%
CT 32325	83010 068 0800	SMD-TRANS.BC 808-40	L 38156	81405 260 6300	DR 0309 15UH 10% ST AV330
CT 38005	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	L 38161	81405 260 6300	DR 0309 15UH 10% ST AV330
CT 38010	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	MF38063 	83151 001 6400	MULTIFUSE 400MA RM5 RXE04
CT 38015	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12
CT 38020	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B	TR38050 	81406 014 3700	UEBERTRAGER EF12,6 5451911 TRANSFORMER
CT 38040	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 38065	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 38070	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 38125	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			
CT 38130	83010 038 5800	SMD-TRANS.BC 858 B			
CT 38135	83010 048 4800	SMD-TRANS.BC 848 B			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

SAT

3 / 2000

BAUSTEIN SAT
MODULE SAT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 106 2900

POS. NR. ABB. POS. NO. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
	29504 106 2900		BAUSTEIN SAT	MODULE SAT
0100.000	29504 201 9200		TUNER ANALOG SAT	TUNER ANALOG SAT

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 38051	86500 670 4600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CT 38185	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
C 38101	84529 670 2100	ELKO AMMO5 1000UF 6,3V	CT 38190	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 32367	83094 015 9200	SMD DIODE BA592 SIE	CT 38195	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 38038	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 38196	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CD 38061	83253 280 2300	SMD DIODE BYG22D TEMIC	CT 38260	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 38188	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	CT 38261	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CD 38189	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 38046	83097 030 2000	Z-DIODE ZPY16
CD 38201	83250 041 4800	SMD DIODE LS 4148	D 38047	83095 168 5400	DIODE BYT 54 M
CIC 38005	83059 861 2000	IC KF120BD-TR SGS	D 38051	83095 162 7200	DIODE BYV27/200
CIC 38010	83057 340 9400	SMD IC HEF4094BT	F 38183	81406 023 1900	FILTER 5X5 #319 4FACH
CIC 38045	83017 099 5500	SMD TRANS SI9945AEY-T1 TEMIC	IC 32000	83054 334 1500	IC MSP3411G-PO-XX
CIC 38060	83017 094 4700	SMD TRANS SI4947DYT1 TEMIC	IC 38030	83052 100 6300	IC MC34063AP MOT
CIC 38080	83058 105 5500	SMD IC NE555D	IC 38110	83051 920 0900	IC 78L09AC
CIC 38090	83059 600 6500	SMD IC M24C64-MN6T	IC 38220	83053 664 1500	IC TEA6415B
CIC 38175	83058 461 5100	SMD IC TDA6151X	L 32342	81049 820 5300	DAEMPF-PERLE HF70BTL3,5X9
CIC 38205	83058 185 9100	SMD IC PCF8591T-T3	L 32343	81405 117 4900	DR AX 0411-GA 10UH 10%
CT 32308	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 38001	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH
CT 32310	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 38008	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH
CT 32312	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 38032	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH
CT 32315	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 38056	81405 254 4400	SIEBDR.-GR 100UH
CT 32320	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/BC807	L 38077	81405 264 5900	DR 0309 47UH 5%
CT 32325	83010 068 0800	SMD TRANS BC808-40/BC807	L 38101	81405 254 5500	SIEBDR.-GR 47UH
CT 38005	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 38144	81405 264 8500	DR ST 0309-GRP 27UH 10%
CT 38010	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 38156	81405 260 6300	DR 0309 15UH 10%
CT 38015	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 38161	81405 260 6300	DR 0309 15UH 10%
CT 38020	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	MF38063△	83151 001 6400	MULTIFUSE 400MA
CT 38040	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B	Q 32305	83824 391 8600	QUARZ #439-9 18,432MHZ 12PF
CT 38065	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B	TR 38050△	81406 014 3700	UEBERTRAGER EF12,6 21UH
CT 38070	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 38125	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 38130	83010 038 5800	SMD TRANS BC858B/BC857B			
CT 38135	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 38140	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 38150	83011 305 5000	SMD TRANS BF550			
CT 38155	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			
CT 38160	83010 048 4800	SMD TRANS BC848B/BC847B			

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION