


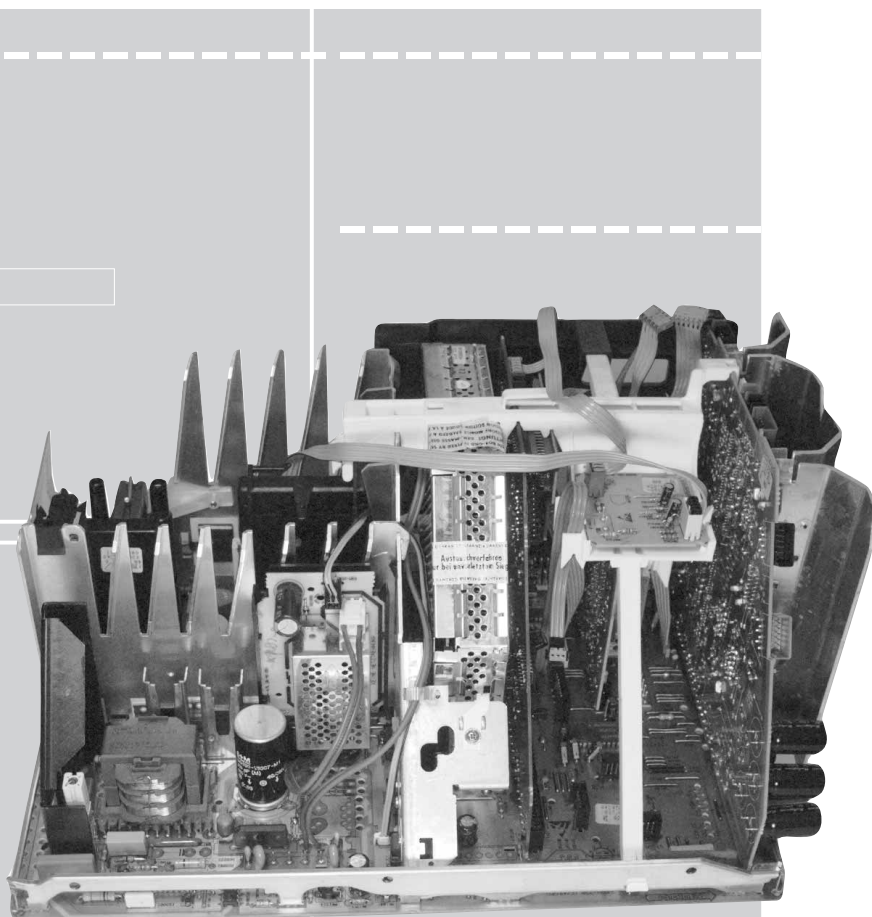

### CUC 1832 Basic 3

**SYDNEY**  
**SE 7230 DOLBY**  
 G.CI 2475, VNX

**SYDNEY**  
**SE 7230/8 DOLBY**  
 G.CK 6375, VNM, VNA

**ATLANTA**  
**SE 7250/8 DOLBY**  
 G.CI 7375, VNX

**ATLANTA**  
**SE 7250 α PIP/DOLBY**  
 G.CL 1127, VNM, VNA  
 G.CL 1175, VNM, VNA

### CUC 1931 Basic 3

**DENVER**  
**SE 8250/8 PIP/DOLBY**  
 G.CI 6975, VNX

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice  
 Additionally required Service Documents for the Complete Service

#### Service Manual

**CUC 1832**  
**CUC 1930/31**  
 (Basic 3)

Materialnr./Part No.  
 72010 024 9000

#### Service Manual

**Sicherheit**  
**Safety**

Materialnr./Part No.  
 72010 800 0000

#### Service Training

**Basic 3**

Materialnr./Part No.  
 © 72010 350 3700  
 © 72010 350 3750

### Grundig Service

Hotline Deutschland...  
 ...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

#### Technik:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| TV                         | 0180/52318-41 |
| TV                         | 0180/52318-49 |
| SAT                        | 0180/52318-48 |
| VCR/LiveCam                | 0180/52318-42 |
| HiFi/Audio                 | 0180/52318-43 |
| Car Audio                  | 0180/52318-44 |
| Telekommunikation          | 0180/52318-45 |
| Fax:                       | 0180/52318-51 |
| Planatron (8.00-22.00 Uhr) | 0180/52318-99 |

#### Ersatzteil-Verkauf:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon: 0180/52318-40  
 Fax: 0180/52318-50

Materialnummer/Part Number 72010 024 9300

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-BS 38 0400 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Basic 3).  
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:  
– Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Materialnummer 72010 024 9000)  
– Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 72010 800 0000)

Inhaltsverzeichnis

|                                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Hinweise .....                                                | 2     |
| Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen .....       | 3     |
| Technische Daten .....                                        | 4     |
| Modulübersicht .....                                          | 6     |
| EPG-Platte 29305 129 0300/1100 .....                          | 7     |
| Signal-Baustein 29504 202 0100, 29504 262 0100 .....          | 8     |
| Signal-Baustein 29504 212 0300 .....                          | 13    |
| Prozessor-Modul 29504 203 0400/0600/0800 .....                | 17    |
| Feature Box 29504 209 0500 .....                              | 25    |
| Bedieneinheit 29501 082 8800 .....                            | 31    |
| Netzschalterplatte 29305 165 8400 .....                       | 32    |
| Keyboard 29305 083 8000 .....                                 | 33    |
| NF-Baustein 29504 204 0100/0400/0600 .....                    | 35    |
| Bildrohrplatte 29305 122 2400/2600 .....                      | 41    |
| Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte 29305 129 0200 ..... | 44    |
| Ersatzteillisten .....                                        | 45    |

Hinweise

**Leitungsverlegung**  
Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.  
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

**Netzkabel**  
Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

**DOLBY-Hinweis**  
DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Prozessor-Modul**  
Durch den Tausch des Prozessor-Moduls sind alle im NVM gespeicherten Daten (z.B. Abgleich, Sendereinstellungen) nicht mehr vorhanden.  
Das Gerät muss mit den Mittelwerten / Notdatensatz (ROM-Daten) geladen werden:  
Nahbedientaste "P-" gedrückt halten und das Gerät mit dem **Netzschalter** einschalten.  
Durch diesen Vorgang werden die Grunddaten aus dem EPROM IC80070 in den NVM CIC80095 kopiert.  
Der Software-Abgleich muss komplett durchgeführt werden (siehe Service Manual Materialnummer 72010 024 9000 / Kapitel 2 Abgleich).

The Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Basic 3) applies to the colour television receivers specified on the front page.  
This Manual describes the differences and the additionally fitted components of the TV receivers.

Basic instructions for servicing are given in the:  
– Service Manual CUC 1832/1930/1931 (Part number 72010 024 9000)  
– Service Manual "Safety" (Part number 72010 800 0000)

Table of Contents

|                                                                | Page |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Notes .....                                                    | 2    |
| List of Modules – Service Manual with Supplements .....        | 3    |
| Technical Data .....                                           | 4    |
| Module List .....                                              | 6    |
| EPG Board 29305 129 0300/1100 .....                            | 7    |
| Signal Module 29504 202 0100, 29504 262 0100 .....             | 8    |
| Signal Module 29504 212 0300 .....                             | 13   |
| Processing Board 29504 203 0400/0600/0800 .....                | 17   |
| Feature Box 29504 209 0500 .....                               | 25   |
| Control Unit 29501 082 8800 .....                              | 31   |
| Mains Switch Board 29305 165 8400 .....                        | 32   |
| Keyboard 29305 083 8000 .....                                  | 33   |
| AF Module 29504 204 0100/0400/0600 .....                       | 35   |
| CRT Panel 29305 122 2400/2600 .....                            | 41   |
| Rotations and N/S Trapezium Correction Board 29305 129 0200 .. | 44   |
| Spare Parts Lists .....                                        | 45   |

Notes

**Disassembly of the chassis**  
Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.  
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

**Mains cable**  
The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

**DOLBY Hint**  
DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

**Processing Board**  
When changing the Processing Board, all data stored in the NVM (e.g. adjustment, channels) are cancelled.  
The television set has to be loaded with the default values/emergency data set (ROM data):  
Depress and hold the "P-" button down while switching the television set on with the **mains switch**.  
In doing so the default values are loaded from EPROM IC80070 into NVM CIC80095.  
The software has to be adjusted completely (see Service Manual, part number 72010 024 9000 / chapter 2, Adjustment).

## Modulaufstellung – Service Manual mit Ergänzungen

### List of Modules – Service Manual with Supplements

| Modul<br>Module                                                                         | Materialnummer<br>Part Number | Service Manual<br>CUC 1832<br>CUC 1930 / 1931 | 3. Ergänzung<br>3. Supplement<br>CUC 1832 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                         |                               | 72010 024 9000                                | 72010 024 9300                            |
| Signal Baustein<br>Signal Module                                                        | 29504 202 0100                | Seite / Page 3-53                             | Seite / Page 8                            |
|                                                                                         | 29504 212 0200                | Seite / Page 3-49                             |                                           |
|                                                                                         | 29504 212 0300                |                                               | Seite / Page 13                           |
|                                                                                         | 29504 262 0100                | Seite / Page 3-53                             | Seite / Page 8                            |
| Feature Box                                                                             | 29504 209 0200                | Seite / Page 3-37                             |                                           |
|                                                                                         | 29504 209 0500                |                                               | Seite / Page 25                           |
| Prozessor-Modul mit VGA<br>Processing Board with VGA                                    | 29504 203 0100                | Seite / Page 3-21                             | Seite / Page 17                           |
|                                                                                         | 29504 203 0600                |                                               | Seite / Page 17                           |
|                                                                                         | 29504 203 0800                |                                               | Seite / Page 17                           |
| Prozessor-Modul ohne VGA<br>Processing Board without VGA                                | 29504 203 0400                | Seite / Page 3-21                             | Seite / Page 17                           |
| EPG-Platte<br>EPG Board                                                                 | 29305 129 0300                | Seite / Page 3-78                             | Seite / Page 7                            |
|                                                                                         | 29305 129 1100                |                                               | Seite / Page 7                            |
| Bildrohrplatte<br>CRT Panel                                                             | 29305 122 2400                | Seite / Page 3-84                             | Seite / Page 41                           |
|                                                                                         | 29305 122 2600                | Seite / Page 3-84                             | Seite / Page 41                           |
|                                                                                         | 29305 122 3000                | Seite / Page 3-84                             | Seite / Page 41                           |
| Fokussierungsplatte<br>Focusing Board                                                   | 29305 025 3700                | Seite / Page 3-83                             |                                           |
|                                                                                         | 29305 025 3800                | Seite / Page 3-83                             |                                           |
| Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte<br>Rotation and N/S Trapezium Correction Board | 29305 129 0200                | Seite / Page 3-88                             | Seite / Page 44                           |
| Netzteil Standby<br>Mains Chassis Standby                                               | 29304 050 8200                | Seite / Page 3-13                             |                                           |
| Netzschalterplatte<br>Mains Switch Board                                                | 29305 165 8100                | Seite / Page 3-81                             |                                           |
|                                                                                         | 29305 165 8400                | Seite / Page 3-79                             | Seite / Page 32                           |
| Keyboard                                                                                | 29501 083 8000                | Seite / Page 3-67                             | Seite / Page 33                           |
| Bedieneinheit<br>Control Unit                                                           | 29501 082 8800                | Seite / Page 3-59                             | Seite / Page 31                           |
| NF-Baustein<br>AF Module                                                                | 29504 204 0100                | Seite / Page 3-61                             | Seite / Page 35                           |
|                                                                                         | 29504 204 0400                | Seite / Page 3-61                             | Seite / Page 35                           |
|                                                                                         | 29504 204 0500                | Seite / Page 3-69                             |                                           |
|                                                                                         | 29504 204 0600                | Seite / Page 3-61                             | Seite / Page 35                           |
| EURO-AV-Buchsenplatte<br>EURO-AV Socket Board                                           | 29305 160 3700                | Seite / Page 3-77                             |                                           |
| PIP Baustein<br>PIP Module                                                              | 29504 206 0100                | Seite / Page 3-94                             |                                           |
| SAT-Baustein<br>SAT Module                                                              | 29504 222 0100                | Seite / Page 3-89                             |                                           |

## Technische Daten / Technical Data

|                                                                        | SYDNEY<br>SE 7230 DOLBY<br>(VNX)<br>CUC 1832                                                                                                                                                                                                   | SYDNEY<br>SE 7230/8 DOLBY<br>(VNM, VNA)<br>CUC 1832                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bildröhre / Picture Tube</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sichtbares Bild<br>Visible picture                                     | 68cm                                                                                                                                                                                                                                           | 68cm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bildschirmdiagonale<br>Screen diagonal                                 | 72cm (29") MEGATRON Super Flat,<br>Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°                                                                                                                                                                      | 72cm (29") MEGATRON Super Flat,<br>Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°                                                                                                                                                                      |
| Formatumschaltung<br>Format switching                                  | 4:3, 16:9 Panorama Zoom,<br>Format Automatic 4:3/16:9                                                                                                                                                                                          | 4:3, 16:9 Panorama Zoom,<br>Format Automatic 4:3/16:9                                                                                                                                                                                          |
| Bildwechselfrequenz<br>Vertical frequency                              | 100Hz                                                                                                                                                                                                                                          | 100Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Elektronik / Electronic</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programmspeicherplätze<br>Programme positions                          | 99 + 3 AV<br>199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV<br>(bei Nachrüstung SAT/<br>when retrofitted with SAT)                                                                                                                                               | 99 + 3 AV<br>199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV<br>(bei Nachrüstung SAT/<br>when retrofitted with SAT)                                                                                                                                               |
| TV Guide                                                               | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Easy dialog                                                            | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tuner                                                                  | PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF,<br>globale Pinbelegung<br>PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF,<br>global pinning                                                                                                                 | PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF,<br>globale Pinbelegung<br>PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF,<br>global pinning                                                                                                                 |
| TV-Normen<br>TV-Standards                                              | PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,<br>B/G                                                                                                                                                                                                               | PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,<br>über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K/D                                                                                                                                                                       |
| Stereo Systeme<br>Stereo systems                                       | Deutsch A2 / German A2                                                                                                                                                                                                                         | Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)<br>Nicom 5.85 (Skan, B, F, E) + 6.52MHz (GB)                                                                                                                                                                  |
| Videotext<br>Teletext                                                  | Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten<br>Megatext level 2.5, VPS, 512 pages                                                                                                                                                                      | Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten<br>Megatext level 2.5, VPS, 512 pages                                                                                                                                                                      |
| Musikleistung ohne externe LS<br>Music power without external LS       | Stereo 2x25W (Virtual Dolby)                                                                                                                                                                                                                   | Stereo 2x25W (Virtual Dolby)                                                                                                                                                                                                                   |
| PIP / Signalbaustein mit Splitter<br>PIP / Signal module with splitter | nachrüstbar mit Modul SET PIP 5<br>retrofitable with Module SET PIP 5                                                                                                                                                                          | nachrüstbar mit Modul SET PIP 5<br>retrofitable with Module SET PIP 5                                                                                                                                                                          |
| PIP/SAT<br>PIP/SAT                                                     | nachrüstbar mit Modul SET PIP 6<br>retrofitable with Module SET PIP 6                                                                                                                                                                          | nachrüstbar mit Modul SET PIP 6<br>retrofitable with Module SET PIP 6                                                                                                                                                                          |
| <b>Anschlüsse Front / Connections Front</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopfhörer<br>Headphones                                                | Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang<br>Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cinch-AV-Buchse<br>Cinch-AV socket                                     | 1x FBAS Video / in<br>1x CCVS Video / in<br>2x Audio / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                   | 1x FBAS Video / in<br>1x CCVS Video / in<br>2x Audio / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                   |
| S-Video                                                                | 4-polige Buchse Y-Chroma / in<br>4-pin socket Y-Chroma / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                 | 4-polige Buchse Y-Chroma / in<br>4-pin socket Y-Chroma / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                 |
| <b>Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Euro AV 1 (schwarz/black)                                              | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output<br>Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8 | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output<br>Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8 |
| Euro AV 2 (orange)                                                     | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8                                    | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8                                    |
| Euro AV 3 (blau/blue)                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                              |
| Standard VGA / 2 Cinch NF/in<br>Standard VGA / 2 Cinch AF/in           | nachrüstbar<br>retrofitable<br>(AV 4 Position)                                                                                                                                                                                                 | nachrüstbar<br>retrofitable<br>(AV 4 Position)                                                                                                                                                                                                 |
| Cinch-NF-Buchse Ausgang<br>Cinch-AF socket output                      | Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel<br>Audio stereo output with variable or constant level                                                                                                                                | Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel<br>Audio stereo output with variable or constant level                                                                                                                                |
| <b>Netzteil / Mains Stage</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Netzspannung (Regelbereich)<br>Mains voltage (variable)                | 165 ... 265V AC                                                                                                                                                                                                                                | 165 ... 265V AC                                                                                                                                                                                                                                |
| Netzfrequenz<br>Mains frequency                                        | 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                      | 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption                                 | ca. 135W                                                                                                                                                                                                                                       | ca. 135W                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standby                                                                | ca. 5W                                                                                                                                                                                                                                         | ca. 5W                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                        | ATLANTA<br>SE 7250/8 DOLBY<br>(VNX)<br>CUC 1832                                                                                                                                                                                                | ATLANTA<br>SE 7250 a PIP/DOLBY<br>(VNM, VNA)<br>CUC 1832                                                                                                                                                                                       | DENVER<br>SE 8250/8 PIP/DOLBY<br>(VNX)<br>CUC 1931                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bildröhre / Picture Tube</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sichtbares Bild<br>Visible picture                                     | 68cm                                                                                                                                                                                                                                           | 68cm                                                                                                                                                                                                                                           | 76cm                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bildschirmdiagonale<br>Screen diagonal                                 | 72cm (29") MEGATRON Super Flat,<br>Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°                                                                                                                                                                      | 72cm (29") MEGATRON Super Flat,<br>Black Line S, CCS, Invar, Philips/108°                                                                                                                                                                      | 82cm 16:9 (32") MEGATRON Super Flat,<br>Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°                                                                                                                                                                 |
| Formatuschaltung<br>Format switching                                   | 4:3, 16:9 Panorama Zoom,<br>Format Automatic 4:3/16:9                                                                                                                                                                                          | 4:3, 16:9 Panorama Zoom,<br>Format Automatic 4:3/16:9                                                                                                                                                                                          | 4:3, 16:9 Panorama Zoom,<br>Format Automatic 4:3/16:9                                                                                                                                                                                          |
| Bildwechselfrequenz<br>Vertical frequency                              | 100Hz                                                                                                                                                                                                                                          | 100Hz                                                                                                                                                                                                                                          | 100Hz                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Elektronik / Electronic</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programmspeicherplätze<br>Programme positions                          | 99 + 3 AV<br>199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV<br>(bei Nachrüstung SAT/<br>when retrofitted with SAT)                                                                                                                                               | 99 + 3 AV<br>199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV<br>(bei Nachrüstung SAT/<br>when retrofitted with SAT)                                                                                                                                               | 99 + 5 AV<br>199 TV/SAT + 59 Radio + 5 AV<br>(bei Nachrüstung SAT/<br>when retrofitted with SAT)                                                                                                                                               |
| TV Guide                                                               | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Easy dialog                                                            | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tuner                                                                  | PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF,<br>globale Pinbelegung<br>PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF,<br>global pinning                                                                                                                 | PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF,<br>globale Pinbelegung<br>PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF,<br>global pinning                                                                                                                 | PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF,<br>globale Pinbelegung<br>PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF,<br>global pinning                                                                                                                 |
| TV-Normen<br>Screen standards                                          | PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,<br>über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K'/D                                                                                                                                                                      | PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,<br>B/G                                                                                                                                                                                                               | PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,<br>über / via AV 3.58MHz, B/G, L/L', I, DK/K'/D                                                                                                                                                                      |
| Stereo Systeme<br>Stereo systems                                       | Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)<br>Nicom 5.85 (Skan, B, F, E) + 6.52MHz (GB)                                                                                                                                                                  | Deutsch A2 / German A2                                                                                                                                                                                                                         | Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K)<br>Nicom 5.85 (Skan, B, F, E) + 6.52MHz (GB)                                                                                                                                                                  |
| Videotext<br>Teletext                                                  | Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten<br>Megatext level 2.5, VPS, 512 pages                                                                                                                                                                      | Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten<br>Megatext level 2.5, VPS, 512 pages                                                                                                                                                                      | Megatext Level 2.5, VPS, 512 Seiten<br>Megatext level 2.5, VPS, 512 pages                                                                                                                                                                      |
| Musikleistung ohne externe LS<br>Music power without external LS       | Stereo 2x25W (Virtual Dolby)                                                                                                                                                                                                                   | Stereo 2x25W (Virtual Dolby)                                                                                                                                                                                                                   | Stereo 3-Kanal 80W / Stereo 3-channel 80W<br>40W + 2x20W                                                                                                                                                                                       |
| PIP / Signalbaustein mit Splitter<br>PIP / Signal module with splitter | nachrüstbar mit Modul SET PIP 5<br>retrofitable with Module SET PIP 5                                                                                                                                                                          | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       | ja / yes                                                                                                                                                                                                                                       |
| PIP/SAT<br>PIP/SAT                                                     | nachrüstbar mit Modul SET PIP 6<br>retrofitable with Module SET PIP 6                                                                                                                                                                          | nachrüstbar mit Modul SET PIP 6<br>retrofitable with Module SET PIP 6                                                                                                                                                                          | nachrüstbar mit Modul SET PIP 6<br>retrofitable with Module SET PIP 6                                                                                                                                                                          |
| <b>Anschlüsse Front / Connections Front</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kopfhörer<br>Headphones                                                | Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang<br>Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cinch-AV-Buchse<br>Cinch-AV socket                                     | 1x FBAS Video / in<br>1x CCVS Video / in<br>2x Audio / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                   | 1x FBAS Video / in<br>1x CCVS Video / in<br>2x Audio / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                   | 1x FBAS Video / in<br>1x CCVS Video / in<br>2x Audio / in<br>(AV 4 Position)                                                                                                                                                                   |
| S-Video                                                                | 4-polige Buchse Y-Chroma / in<br>4-pin socket Y-Chroma / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                 | 4-polige Buchse Y-Chroma / in<br>4-pin socket Y-Chroma / in<br>(AV 3 Position)                                                                                                                                                                 | 4-polige Buchse Y-Chroma / in<br>4-pin socket Y-Chroma / in<br>(AV 4 Position)                                                                                                                                                                 |
| <b>Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Euro AV 1 (schwarz/black)                                              | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output<br>Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8 | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output<br>Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8 | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output<br>Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8 |
| Euro AV 2 (orange)                                                     | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8                                    | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8                                    | FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, RGB input, SCVS input, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin8                                    |
| Euro AV 3 (blau/blue)                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                              | FBAS Ein-/Ausgang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, 16:9 / Pin8<br>CCVS in-/output, SCVS in-/output<br>Megalogic, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8                                                   |
| Standard VGA / 2 Cinch NF/in<br>Standard VGA / 2 Cinch AF/in           | nachrüstbar<br>retrofitable<br>(AV 4 Position)                                                                                                                                                                                                 | nachrüstbar<br>retrofitable<br>(AV 4 Position)                                                                                                                                                                                                 | Bildschirmauflösung / Screen resolution<br>640x480, 31,5kHz/60Hz, Textmode<br>31,5kHz/70Hz (AV 5 Position)                                                                                                                                     |
| Cinch-NF-Buchse Ausgang<br>Cinch-AF socket output                      | Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel<br>Audio stereo output with variable or constant level                                                                                                                                | Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel<br>Audio stereo output with variable or constant level                                                                                                                                | Audio Stereoausgang mit regelbarem oder konstantem Pegel<br>Audio stereo output with variable or constant level                                                                                                                                |
| <b>Netzteil / Mains Stage</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Netzspannung (Regelbereich)<br>Mains voltage (variable)                | 165 ... 265V AC                                                                                                                                                                                                                                | 165 ... 265V AC                                                                                                                                                                                                                                | 165 ... 265V AC                                                                                                                                                                                                                                |
| Netzfrequenz<br>Mains frequency                                        | 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                      | 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                      | 50 / 60Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leistungsaufnahme<br>Power consumption                                 | ca. 140W                                                                                                                                                                                                                                       | ca. 145W                                                                                                                                                                                                                                       | ca. 145W                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standby                                                                | ca. 5W                                                                                                                                                                                                                                         | ca. 5W                                                                                                                                                                                                                                         | ca. 5W                                                                                                                                                                                                                                         |


## Modulübersicht / Module List

|                                                                                         | Material-<br>nummer<br>Part Number       | SYDNEY<br>SE 7230<br>DOLBY<br>(VNX)<br>CUC 1832 | SYDNEY<br>SE 7230/8<br>DOLBY<br>(VNM, VNA)<br>CUC 1832 | ATLANTA<br>SE 7250/8<br>DOLBY<br>(VNX)<br>CUC 1832 | ATLANTA<br>SE 7250 a<br>PIP/DOLBY<br>(VNM, VNA)<br>CUC 1832 | DENVER<br>SE 8250/8<br>PIP/DOLBY<br>(VNX)<br>CUC 1931 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Bestell-Nr.<br>Order No.                                                                |                                          | G.CI 2475                                       | G.CK 6375                                              | G.CI 7375                                          | G.CL 1127<br>G.CL 1175                                      | G.CI 6975                                             |
| Chassis-Nr.<br>Chassis No.                                                              |                                          | 29704 007 0300                                  | 29704 007 0800<br>(VNM)                                | 29704 007 1600                                     | 29704 007 1500<br>(VNM)                                     | 29704 007 1000                                        |
|                                                                                         |                                          |                                                 | 29704 007 1600<br>(VNA)                                |                                                    | 29704 007 1700<br>(VNA)                                     |                                                       |
| Tuner                                                                                   | 29504 301 0100                           | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | ●                                                     |
|                                                                                         | 29504 301 0200                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | VNA                                                         | ●                                                     |
|                                                                                         | 81406 016 1900                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | VNM                                                         | —                                                     |
| Signal Baustein<br>Signal Module                                                        | 29504 202 0100                           | ●                                               | —                                                      | —                                                  | ●                                                           | —                                                     |
|                                                                                         | 29504 212 0200                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | VNM                                                         | —                                                     |
|                                                                                         | 29504 212 0300                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | VNA                                                         | ●                                                     |
|                                                                                         | 29504 262 0100                           | —                                               | ●                                                      | ●                                                  | —                                                           | ●                                                     |
| Feature Box                                                                             | 29504 209 0200                           | —                                               | ww (nur VNM)<br>or (only VNM)                          | —                                                  | —                                                           | —                                                     |
|                                                                                         | 29504 209 0500                           | ●                                               | VNM, VNA                                               | ●                                                  | ●                                                           | ●                                                     |
| Prozessor-Modul mit VGA<br>Processing Board with VGA                                    | 29504 203 0600                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ww / or                                               |
|                                                                                         | 29504 203 0800                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
| Prozessor-Modul ohne VGA<br>Processing Board without VGA                                | 29504 203 0400                           | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | —                                                     |
| EPG-Platte<br>EPG Board                                                                 | 29305 129 0300                           | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | ww / or                                               |
|                                                                                         | 29305 129 1100                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
| Bildrohrplatte<br>CRT Panel                                                             | 29305 122 2400                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
|                                                                                         | 29305 122 2600                           | ●                                               | VNA                                                    | ●                                                  | ●                                                           | —                                                     |
|                                                                                         | 29305 122 3000                           | —                                               | VNM                                                    | —                                                  | —                                                           | —                                                     |
| Fokussierungsplatte<br>Focusing Board                                                   | 29305 025 3700                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
|                                                                                         | 29305 025 3800                           | —                                               | VNM                                                    | —                                                  | —                                                           | —                                                     |
| Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte<br>Rotation and N/S Trapezium Correction Board | 29305 129 0200                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
| Netzteil Standby<br>Mains Chassis Standby                                               | 29304 050 8200                           | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | ●                                                     |
| Netzschalterplatte<br>Mains Switch Board                                                | 29305 165 8100                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
|                                                                                         | 29305 165 8400                           | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | —                                                     |
| Keyboard                                                                                | 29501 083 8000                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
| Bedieneinheit<br>Control Unit                                                           | 29501 082 8800                           | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | —                                                     |
| NF-Baustein<br>AF Module                                                                | 29504 204 0100                           | ●                                               | VNM                                                    | —                                                  | ●                                                           | —                                                     |
|                                                                                         | 29504 204 0400                           | —                                               | VNA                                                    | ●                                                  | —                                                           | —                                                     |
|                                                                                         | 29504 204 0500                           | —                                               | ww (nur VNM)<br>or (only VNM)                          | —                                                  | —                                                           | —                                                     |
|                                                                                         | 29504 204 0600                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
| Euro-AV-Buchsenplatte<br>Euro-AV Socket Board                                           | 29305 160 3700                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | —                                                           | ●                                                     |
| PIP Baustein<br>PIP Module                                                              | 29504 206 0100                           | —                                               | —                                                      | —                                                  | ●                                                           | ●                                                     |
|                                                                                         | PIP 5 nachrüstbar<br>PIP 5 retrofittable | G.AE 2000                                       | ●                                                      | ●                                                  | —                                                           | —                                                     |
|                                                                                         | PIP 6 nachrüstbar<br>PIP 6 retrofittable | G.AE 7300                                       | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | ●                                                     |
| VGA 3 nachrüstbar<br>VGA 3 retrofittable                                                | G.AF 4900                                | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | —                                                     |
| SAT-Baustein SER 300 nachrüstbar<br>SAT Module SER 300 retrofittable                    | G.AE 3700                                | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | ●                                                     |
| TP 910 C                                                                                | 29642 061 1201                           | ●                                               | ●                                                      | ●                                                  | ●                                                           | ●                                                     |



ISTEIN 29504 202 0100 INLAND  
262 0100 MULTI 8  
262 0200 MULTI 9 / PAL/PLUS  
262 0300 MULTI 9

| *        | F32051 | F32054 | CR32107 | CR32109 | CR32216 | C32057  | IC32010                     | CR32218 | R32057<br>CR32059 | CR32041 | CC32041 | CR32026 | CBR32068 | CBR32032<br>CBR32060<br>CBR32066<br>CBR32067<br>CBR32069<br>CBR32070 | CR32071 | OPTION<br>A,E,F | OPTION<br>B,C,D | TUNER          |
|----------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|-------------------|---------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 202 0100 | G9251M | G3956  | 1,5k    | 300     | 0       | —       | TDA6930S<br>w.w.<br>TDA6932 | 0       | —                 | 0       | —       | —       | 0        | 0                                                                    | 270     | —               | —               | 29504 301 0100 |
| 262 0100 | K9551M | G3958M | 2,2k    | 220     | 1,5k    | 1u/100V | TDA6930                     | 510     | 10k               | 1,8k    | 10n     | 0       | 0        | —                                                                    | —       | ×               | —               | 29504 301 0100 |
| 262 0200 | K9551M | K6262  | 2,2k    | 220     | 1,5k    | 1u/100V | TDA6930                     | 510     | 10k               | 1,8k    | 10n     | —       | —        | —                                                                    | —       | ×               | ×               | 29504 301 0300 |
| 262 0300 | K9551M | K6262  | 2,2k    | 220     | 1,5k    | 1u/100V | TDA6930                     | 510     | 10k               | 1,8k    | 10n     | —       | —        | —                                                                    | —       | ×               | ×               | 29504 301 0100 |

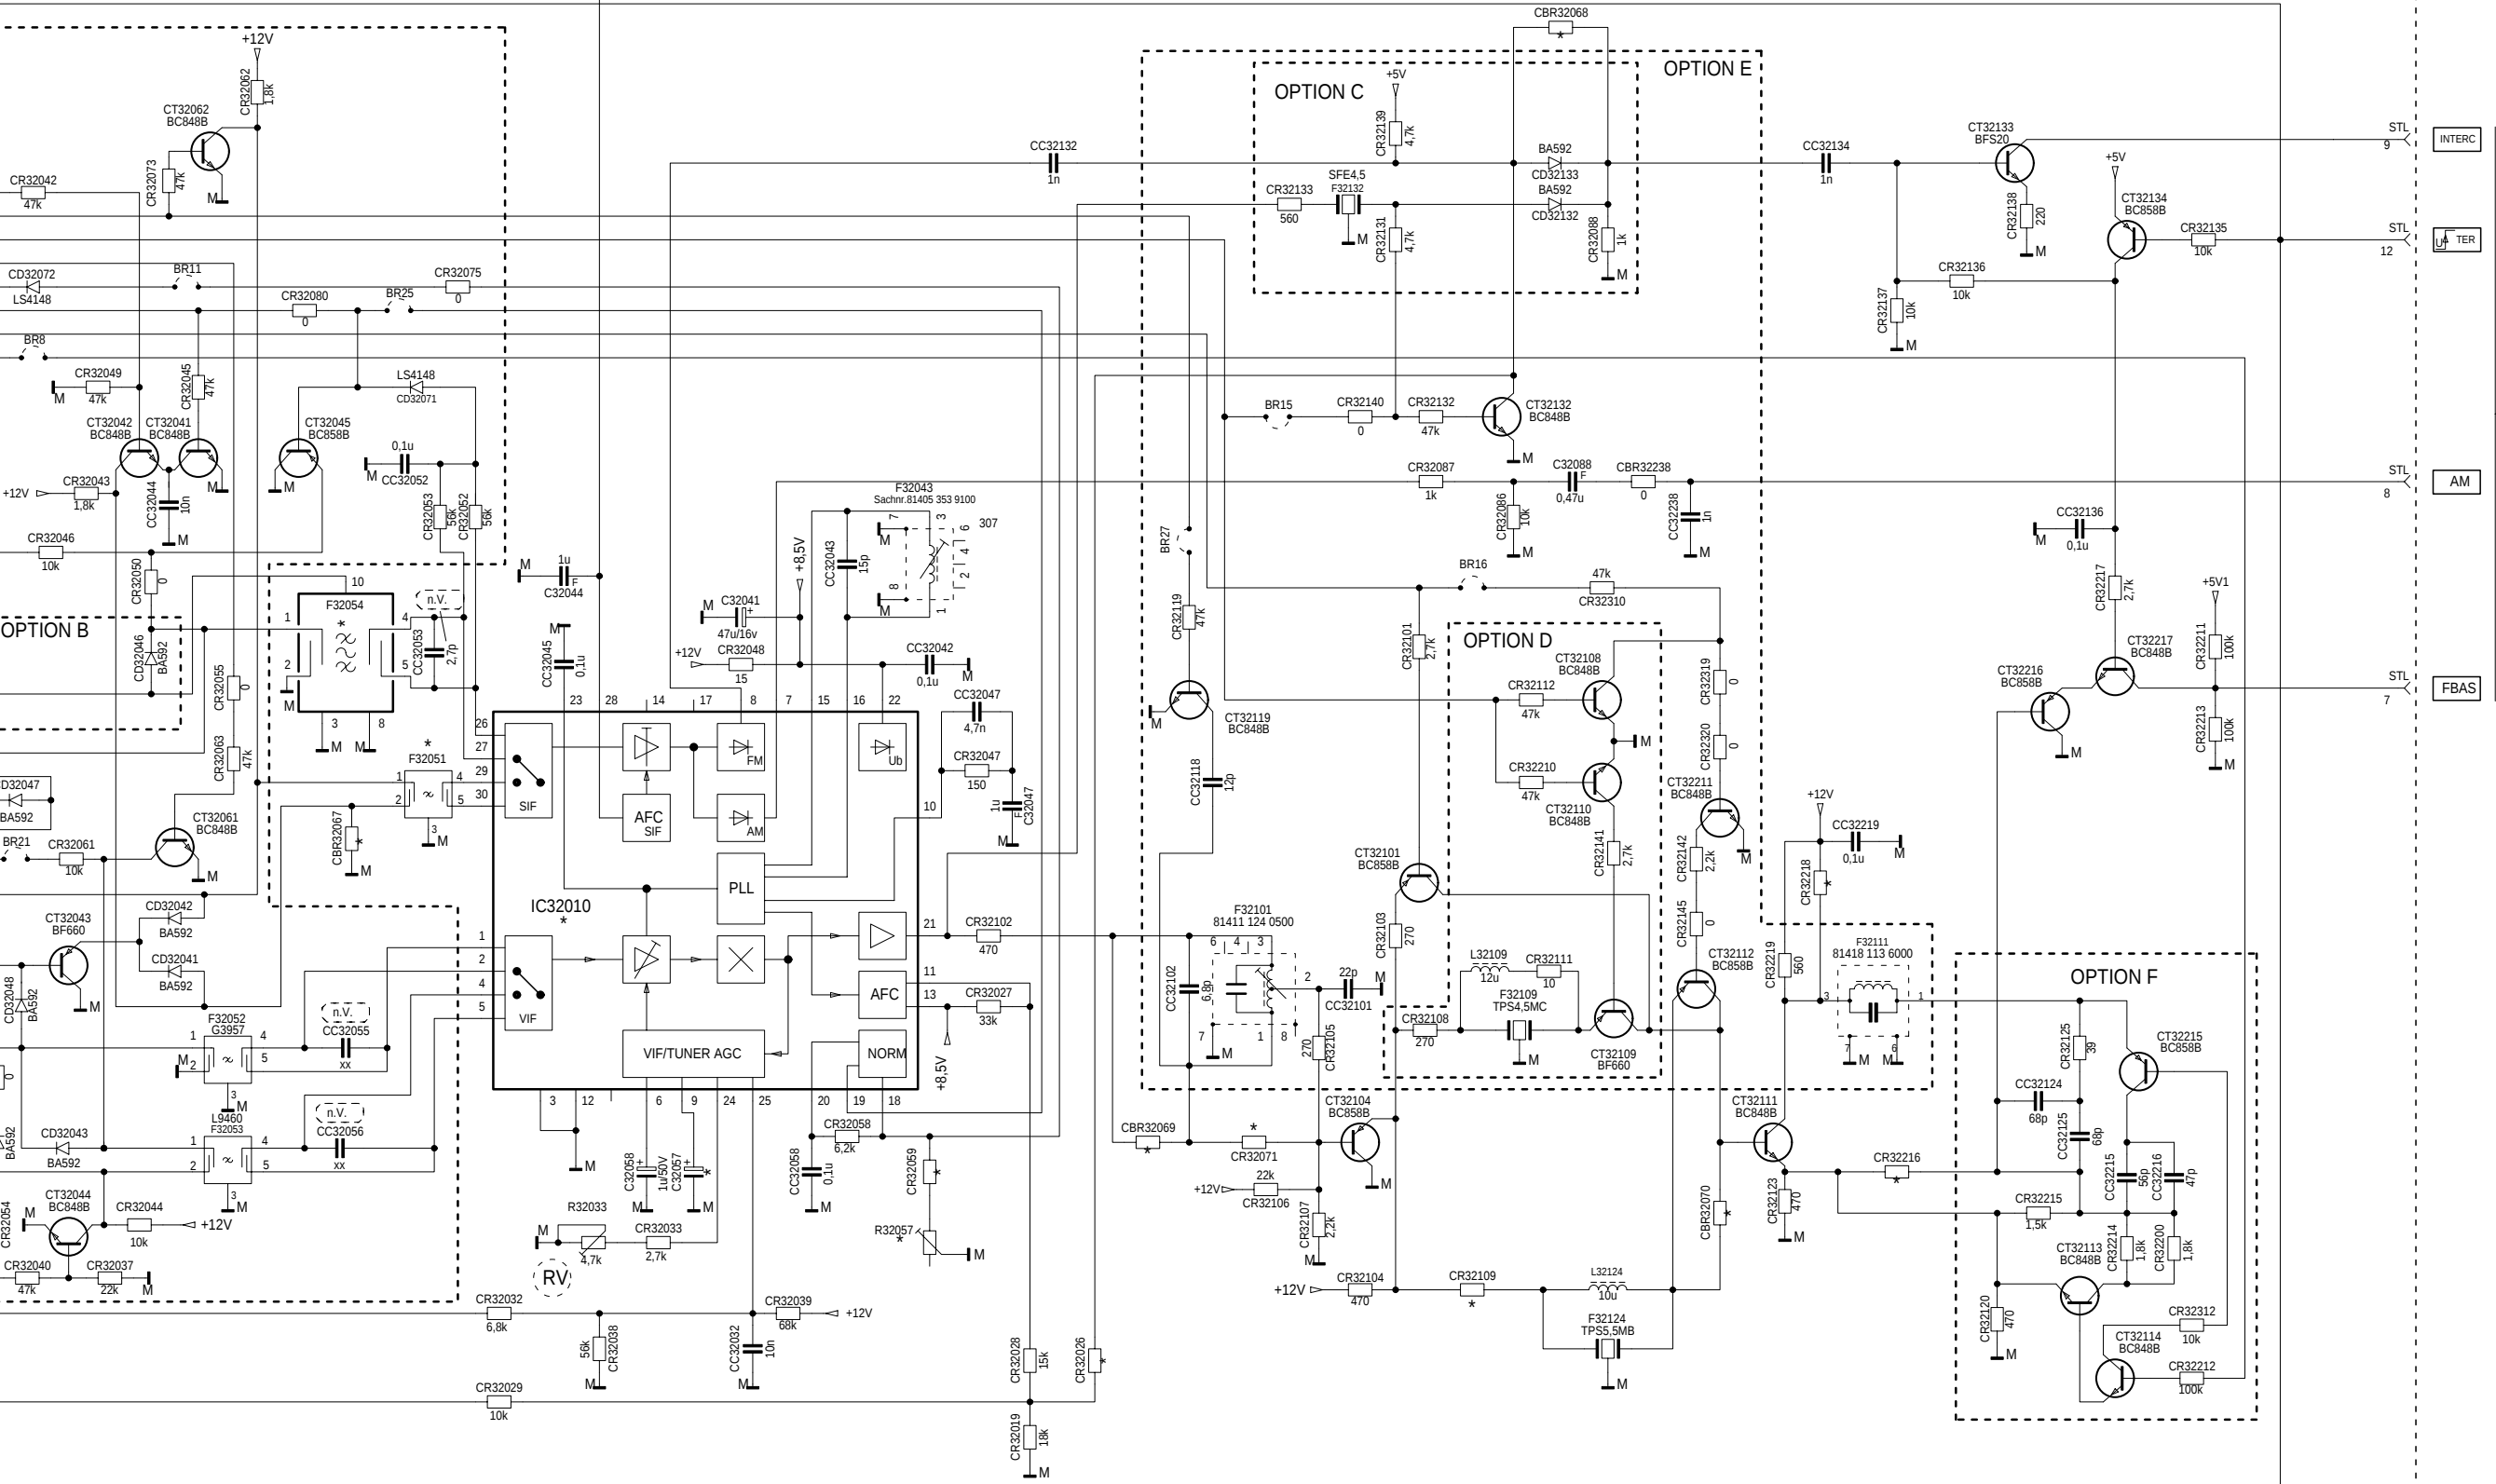

SEITE / PAGE 3-17

ZUM CHASSIS  
TO CHASSIS  
VERS CHASSIS  
AL TELAIO  
AL CHASSIS


INTERC

TER

AM

FBAS


**Lötseite, Ansicht von unten**  
**Solder Side, Bottom View**

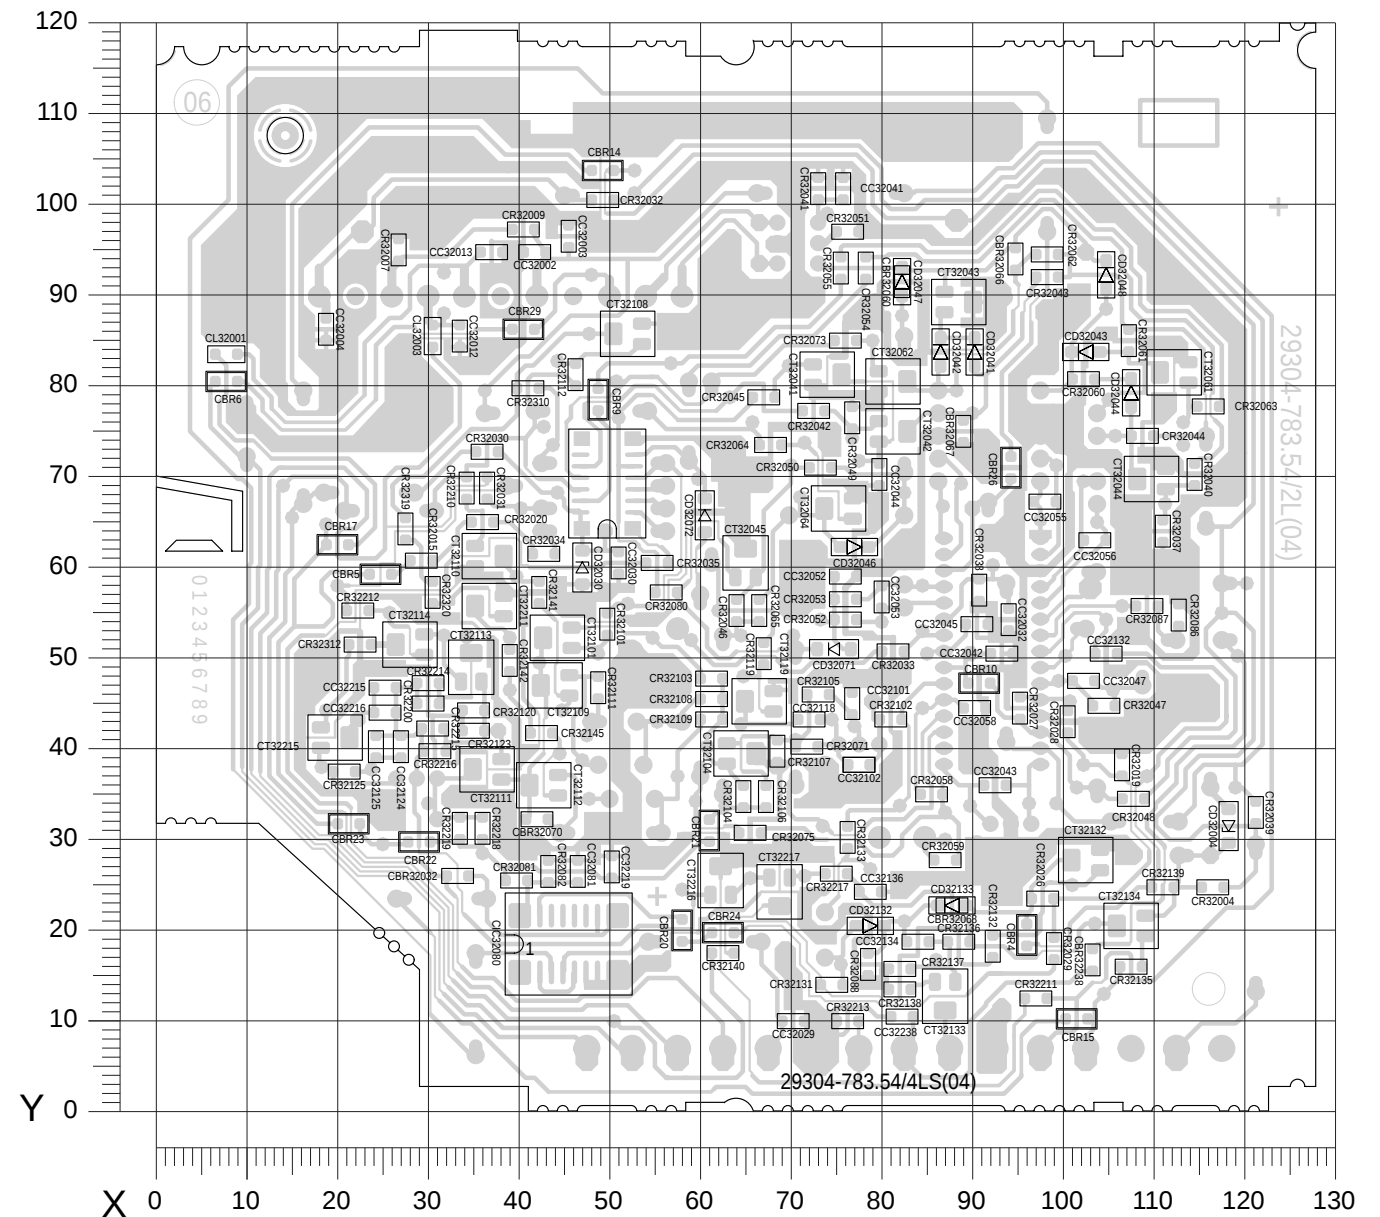

**Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)**  
**Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)**

| Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|
|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-----------------------|--|--|

**Signal-Baustein / Signal Module 29504 212 0300**

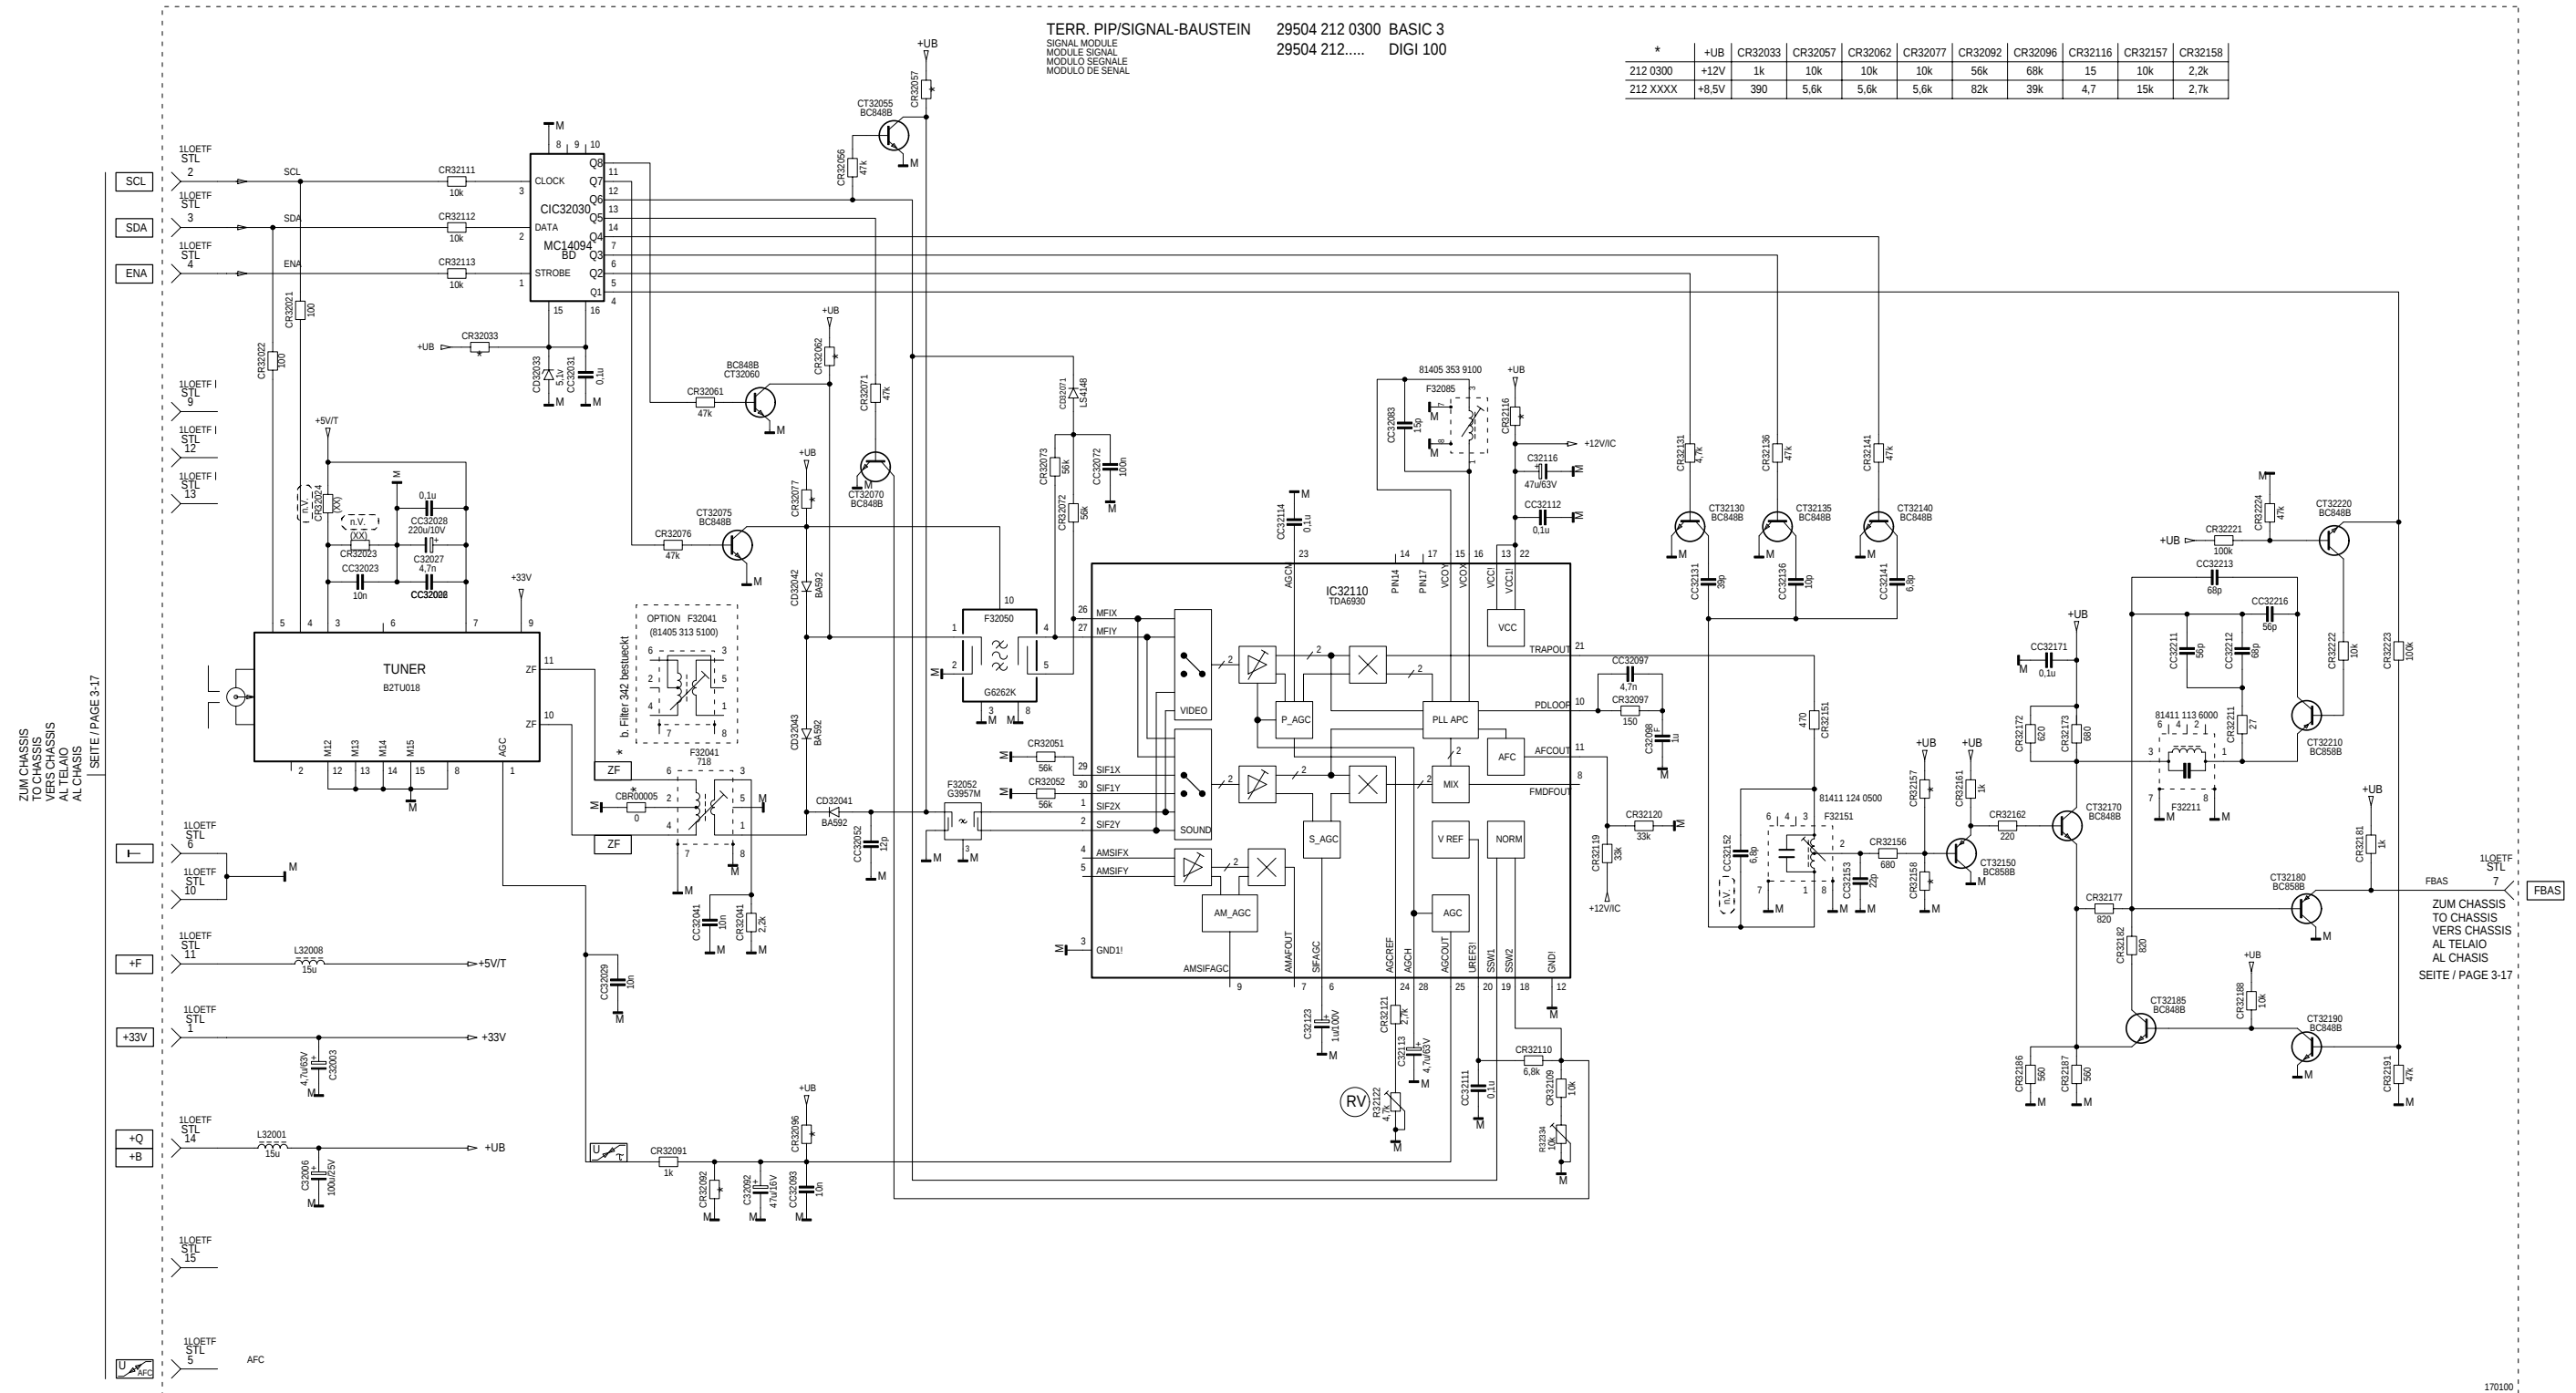

| Spannungstabelle<br>Table of Voltages |                           |     |      |     |       |      |       |      |                                |      |                                |    |                       |      |       |       |              |
|---------------------------------------|---------------------------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|----|-----------------------|------|-------|-------|--------------|
| +1                                    | +12V                      | +4A | +5V  | +B1 | +12V  | +E1  | +8.5V | +F/3 | +5V                            | -G   | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS | +K | +13V                  | +Q   | +8.5V | +Q/11 | +6.3V        |
| +2                                    | +5V                       | +5  | +5V  | +C  | +200V | +F   | +5V   | +G   | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS | -G/1 | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS | -K | -13V                  | +Q/1 | +8.5V | +OEKO | +9.5V – +14V |
| +3                                    | +3.3V PAL/PLUS<br>+5V LFR | +7  | +12V | +D  | +26V  | +F/1 | +5V   | +G/1 | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS | -G/2 | -17.5V<br>-12V CUC 1931 STATUS | +M | +16V                  | +Q/2 | +6.3V |       |              |
| +4                                    | +5V                       | +B  | +12V | +E  | +8.5V | +F/2 | +5V   | +G/2 | +16.5V<br>+12V CUC 1931 STATUS | +H   | +5V                            | +N | +5V<br>+3.3V PAL/PLUS | +Q/3 | +8.5V |       |              |

Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!



---

17




GRUNDIG Service



| Spannungstabelle<br>Table of Voltages |                                |      |                                |    |                       |      |       |       |              |
|---------------------------------------|--------------------------------|------|--------------------------------|----|-----------------------|------|-------|-------|--------------|
| +F/3                                  | +5V                            | -G   | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS | +K | +13V                  | +Q   | +8.5V | +Q/11 | +6.3V        |
| +G                                    | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS | -G/1 | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS | -K | -13V                  | +Q/1 | +8.5V | +OEKO | +9.5V - +14V |
| +G/1                                  | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS | -G/2 | -16.5V<br>-12V CUC 1931 STATUS | +M | +16V                  | +Q/2 | +6.3V |       |              |
| +G/2                                  | +16.5V<br>+12V CUC 1931 STATUS | +H   | +5V                            | +N | +5V<br>+3.3V PAL/PLUS | +Q/3 | +8.5V |       |              |


Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!

The measured values given in the circuit diagrams are approximates!

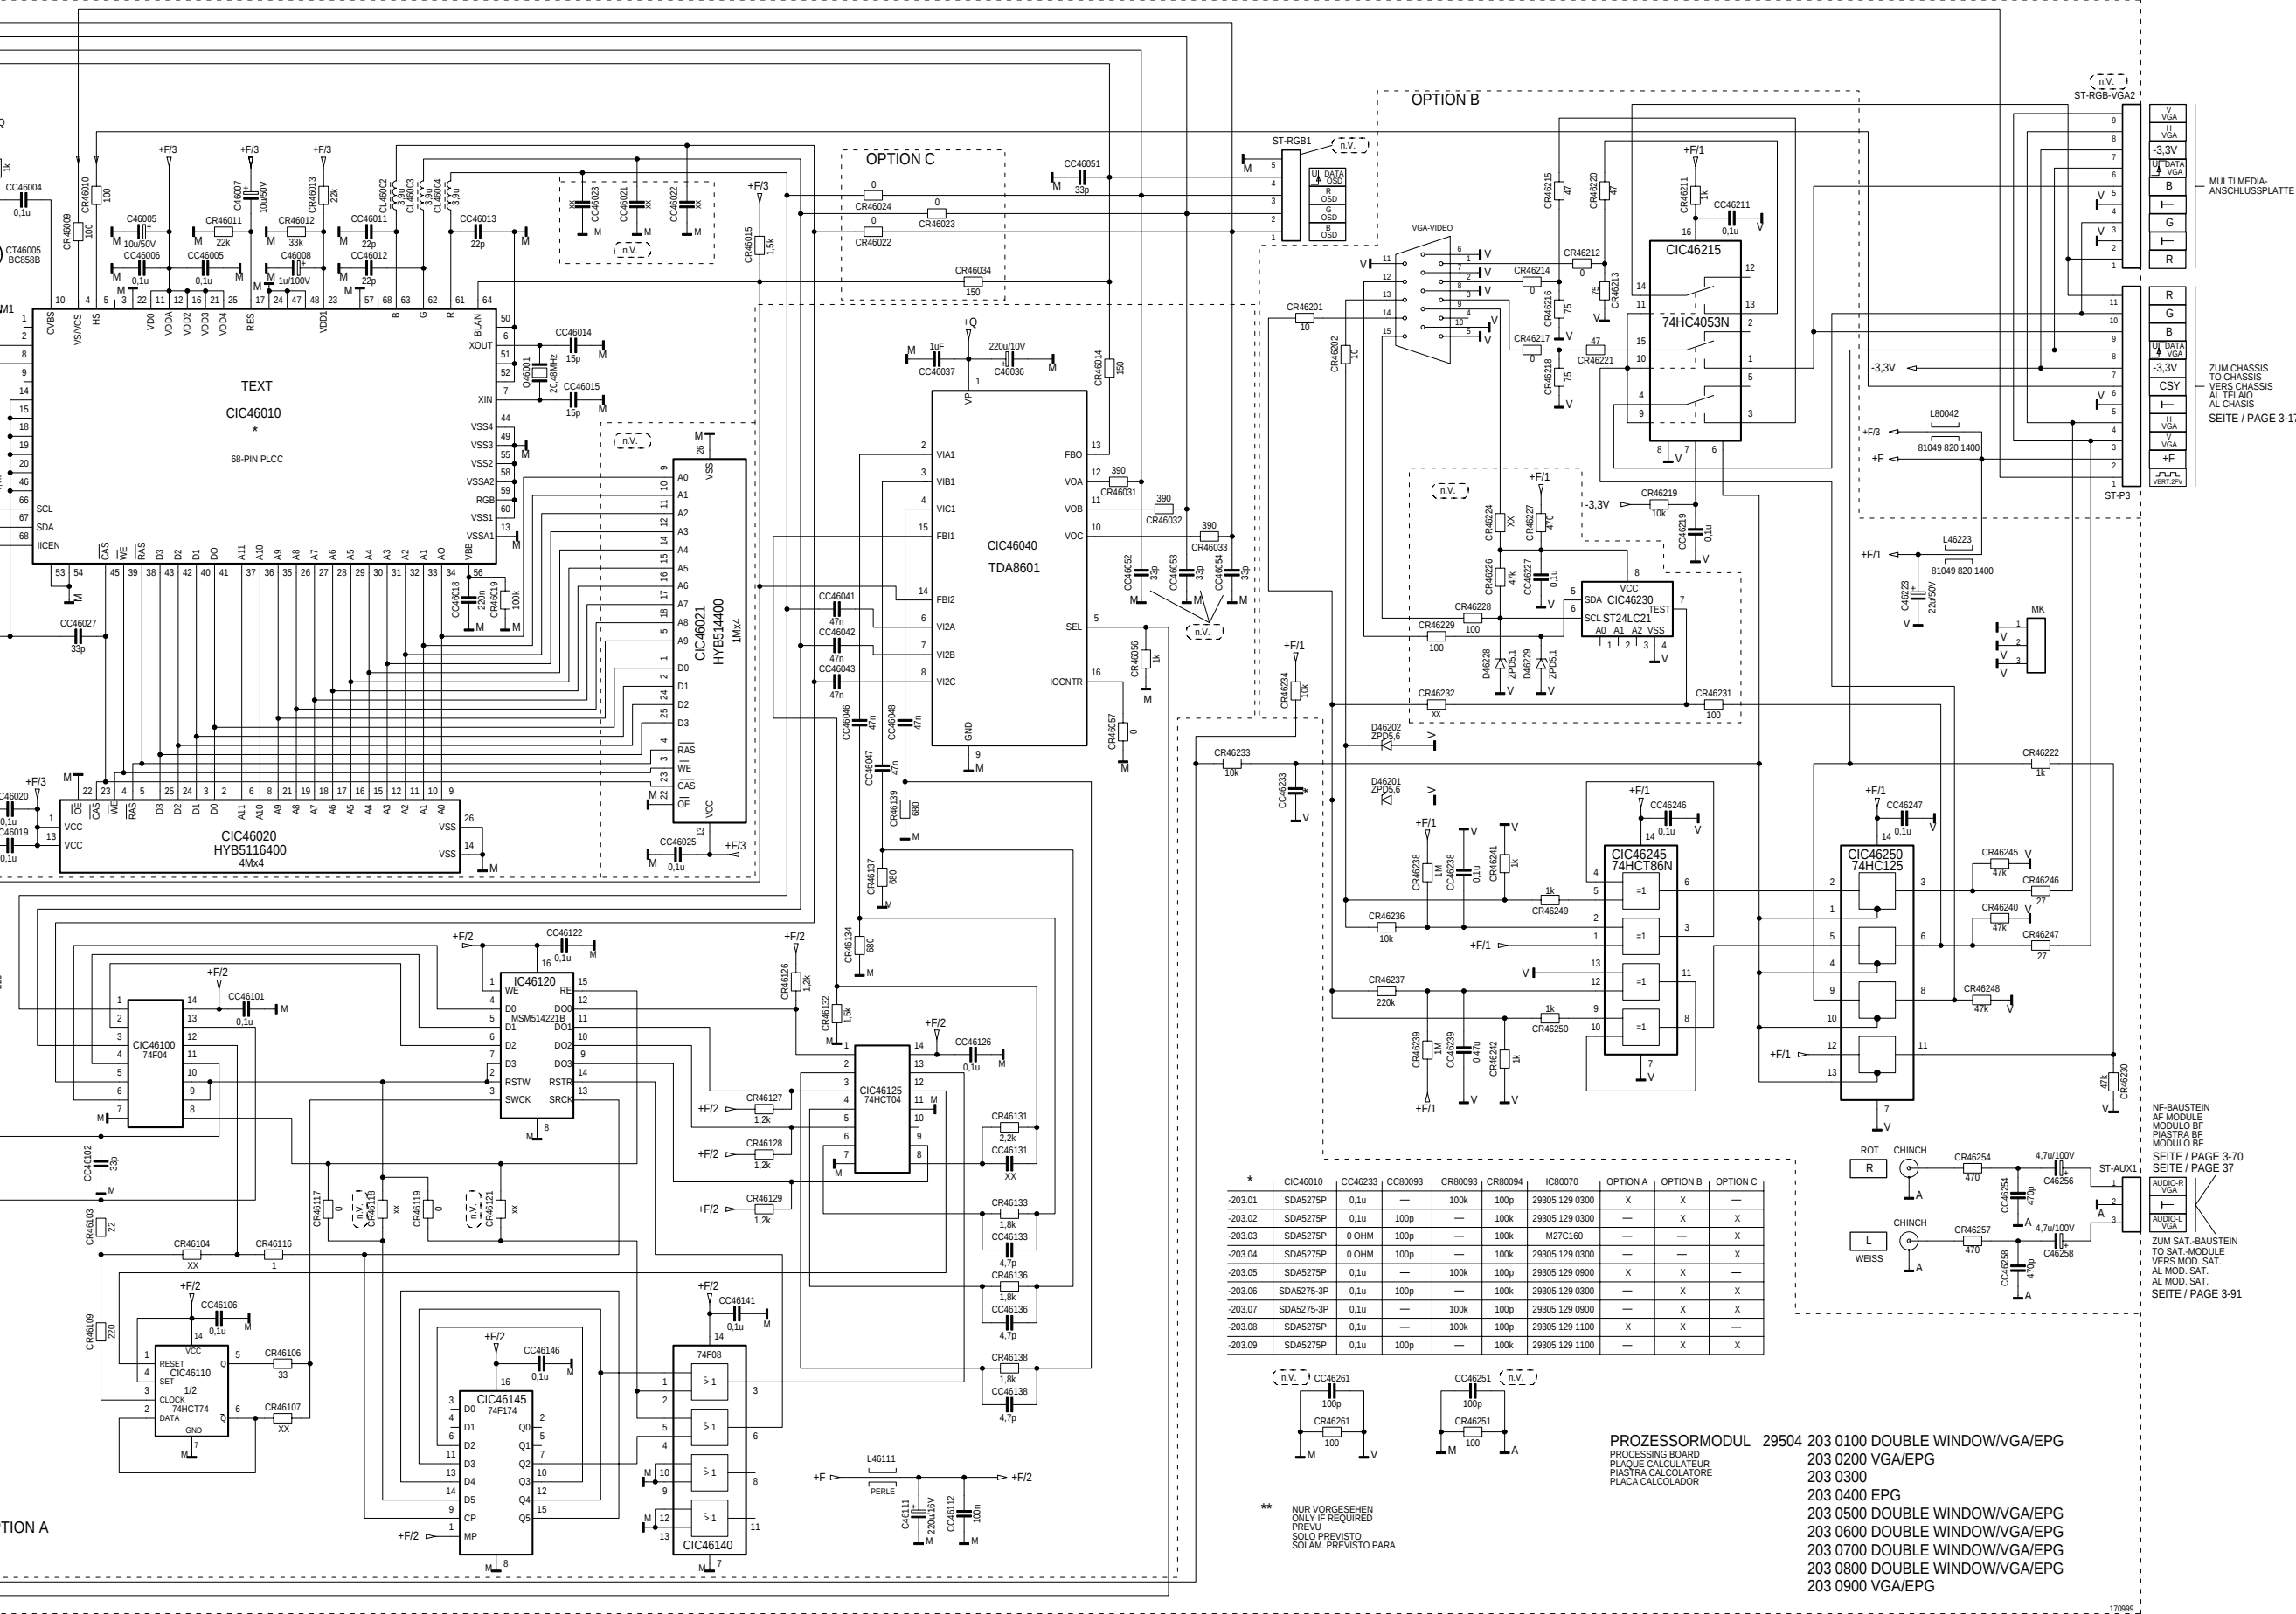

**Bestückungsseite, Ansicht von oben**  
**Component Side, Top View**

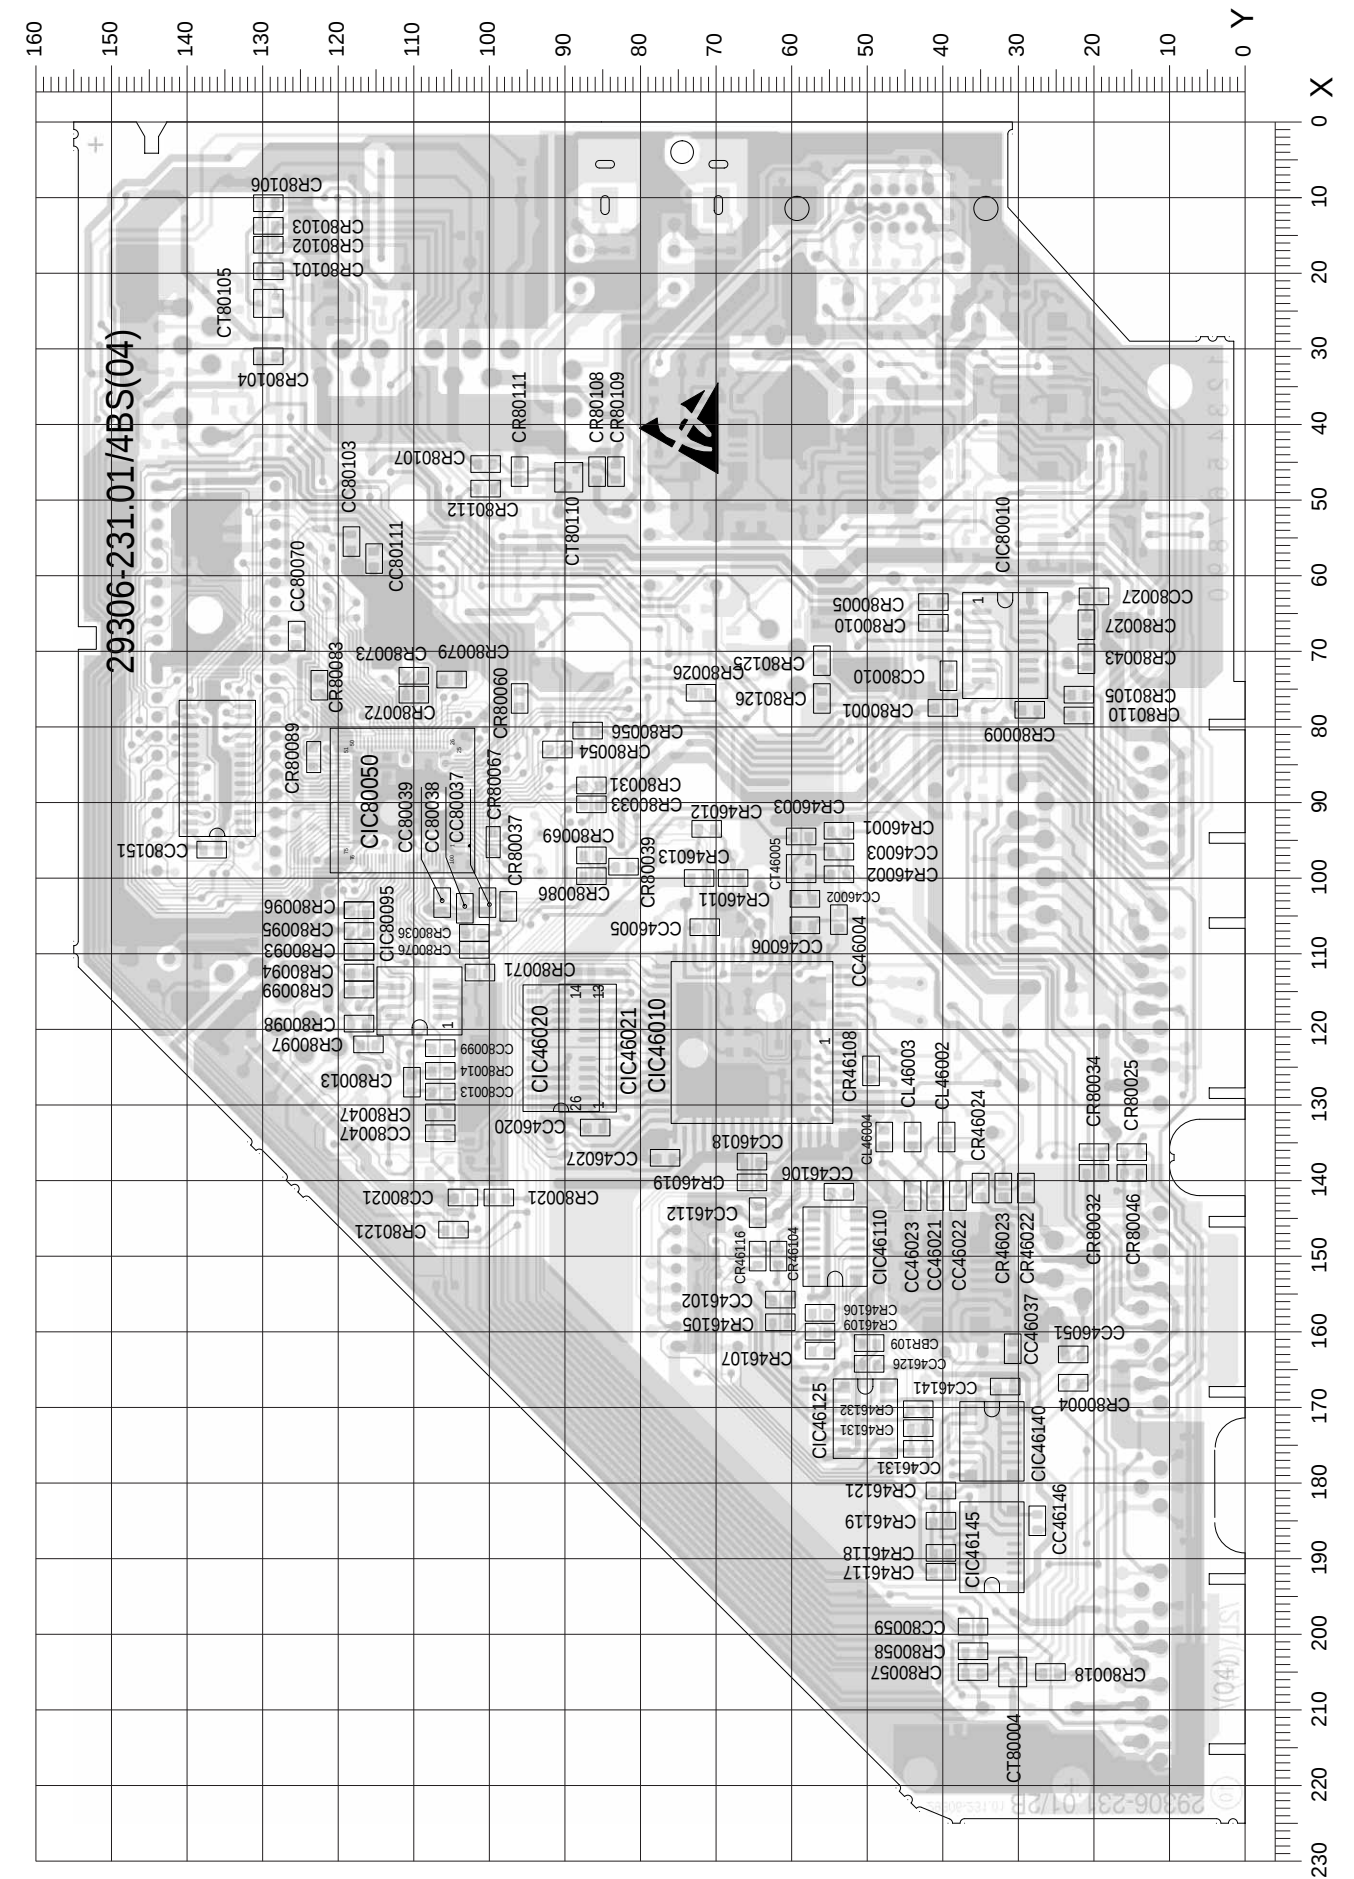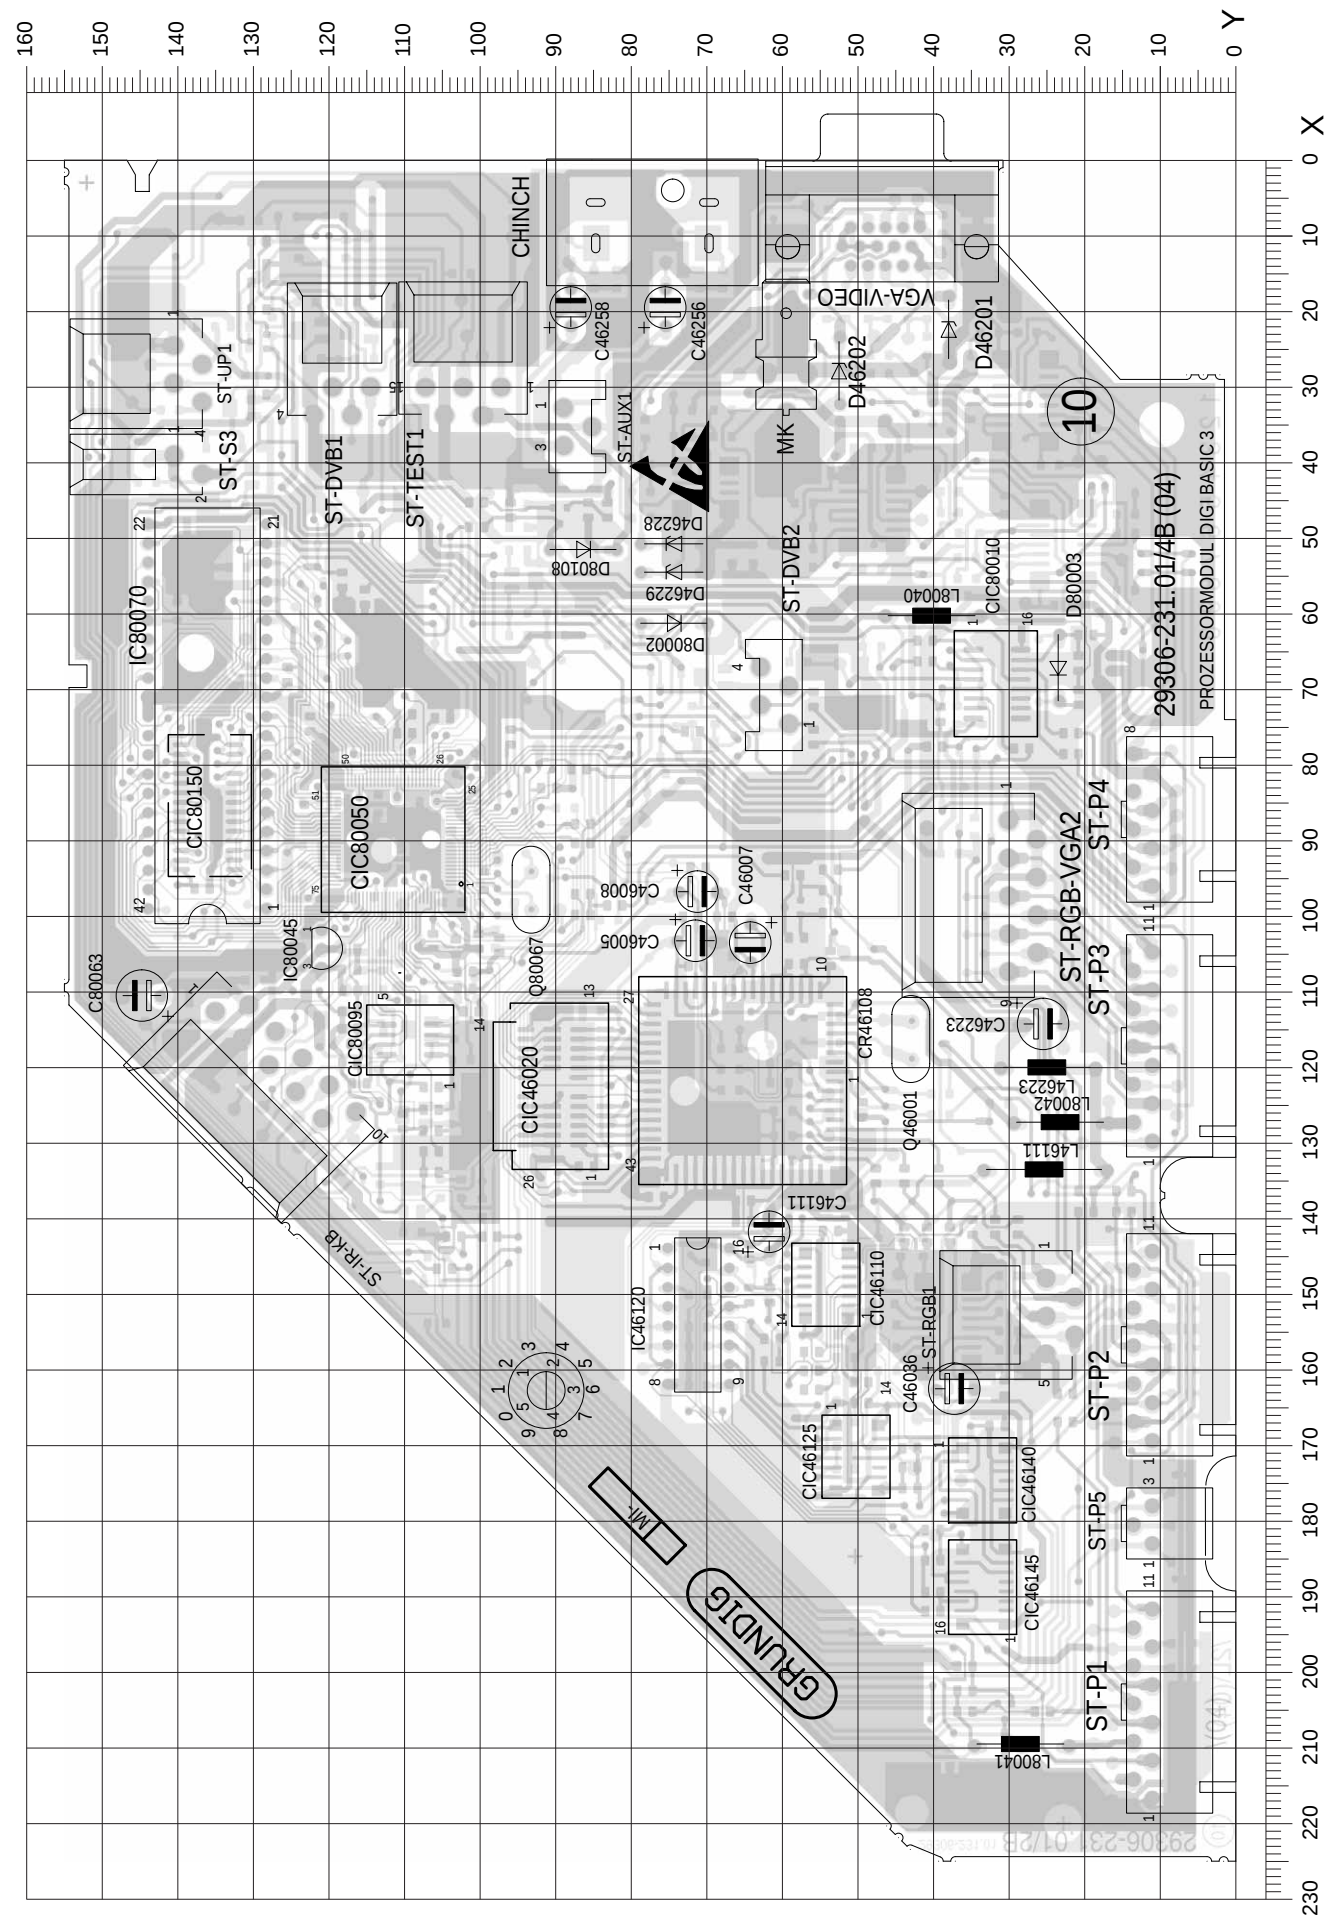

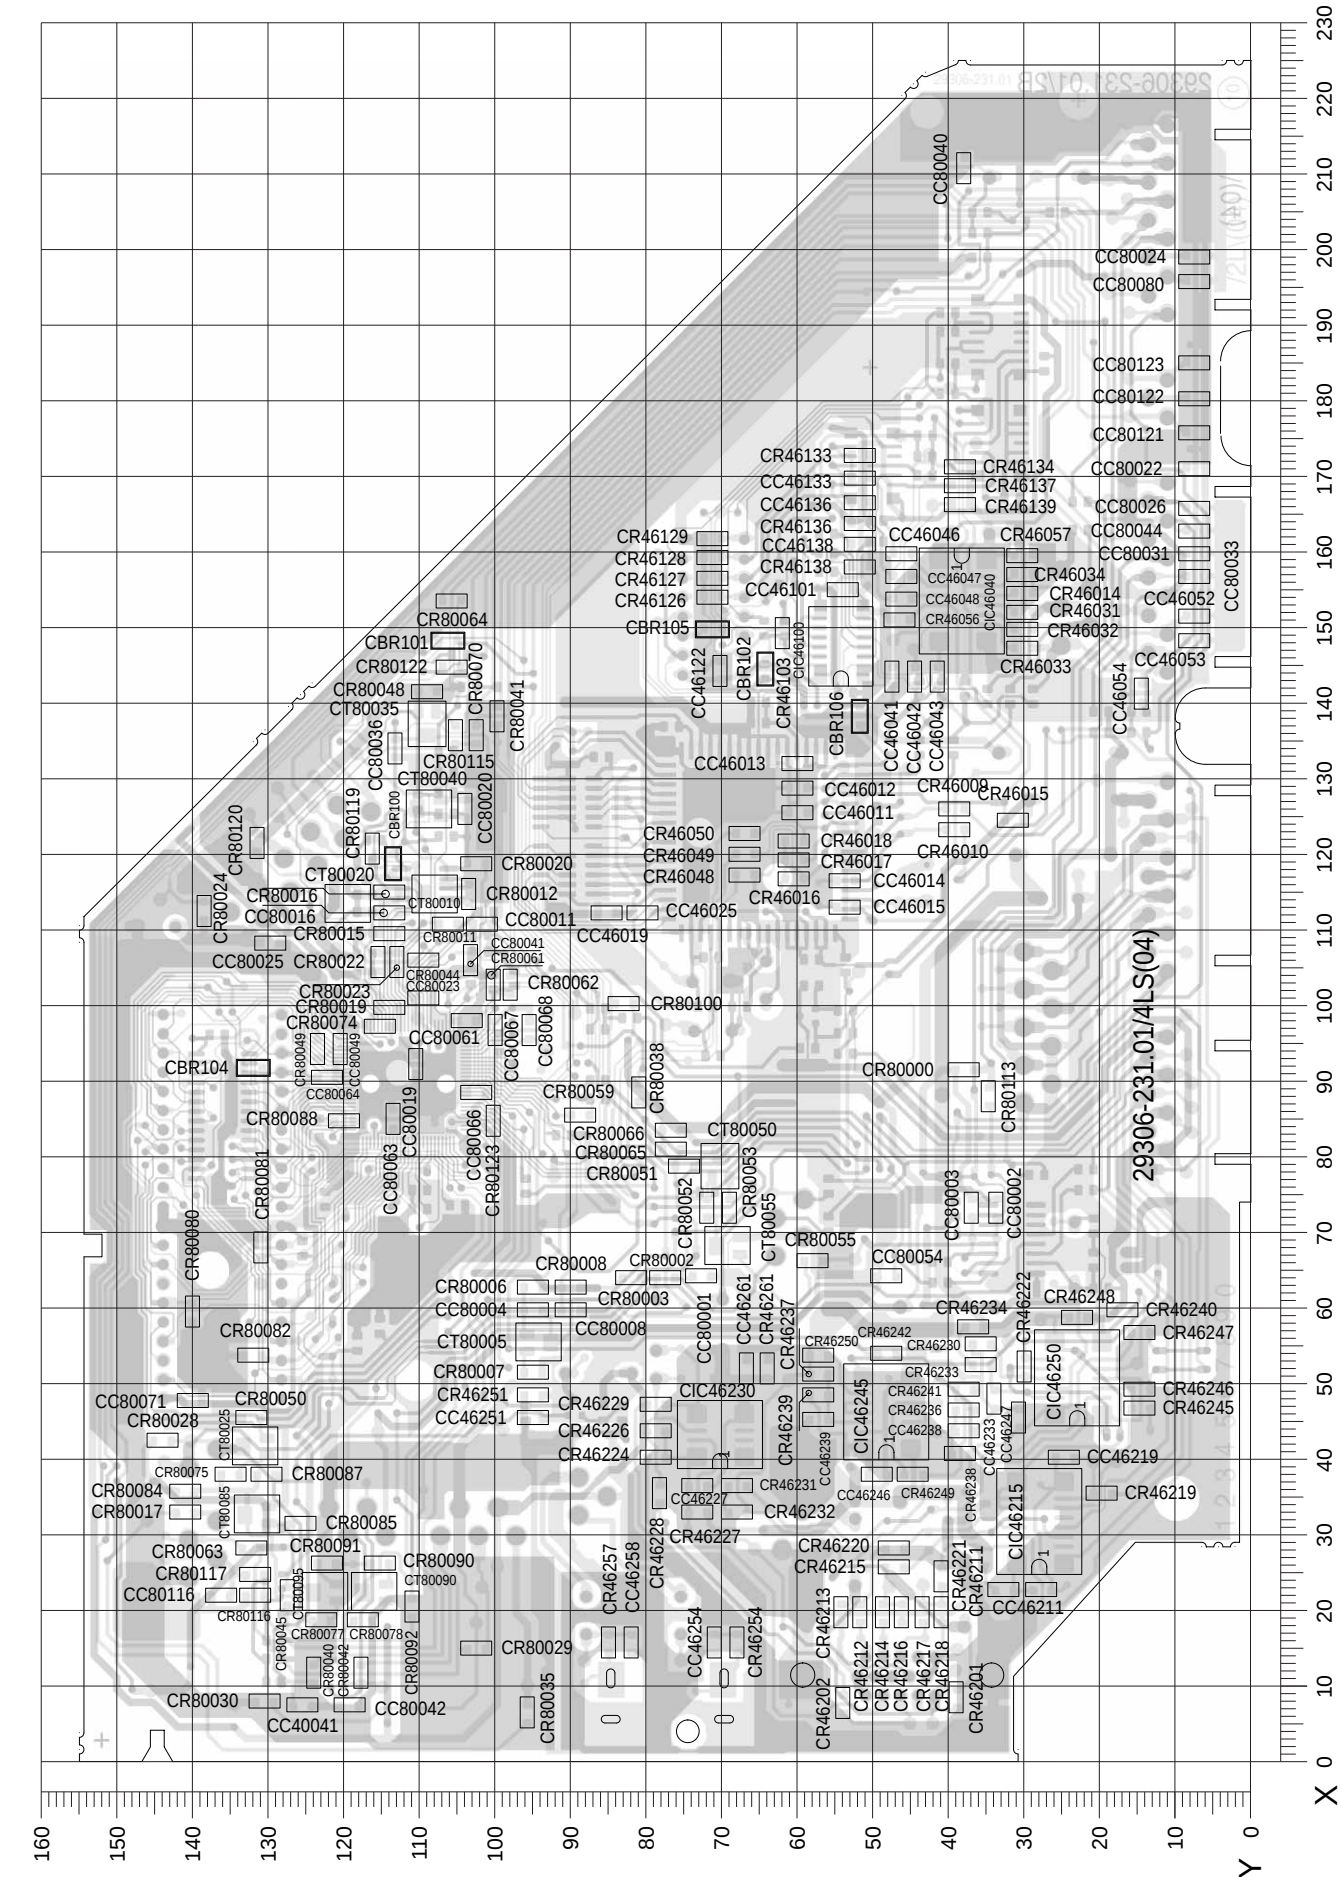


| Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     |
|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|
|                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |
| C46005                | 103                         | 72 | C80063<br><br>CHINCH  | 111                         | 145 | D80003                | 67                          | 23  | L80040                | 60                          | 40  | STAUX01               | 35                          | 87  | STP05                 | 180                         | 9   |
| C46007                | 103                         | 64 |                       | D80108                      | 52  | 86                    | L80041                      | 210 | 28                    | STDVB01                     | 25  | 118                   | STRGBV                      | 97  | 35                    |                             |     |
| C46008                | 96                          | 71 |                       | IC46120                     | 153 | 71                    | L80042                      | 127 | 23                    | STDVB02                     | 71  | 61                    |                             |     |                       |                             |     |
| C46036                | 162                         | 37 |                       | D46201                      | 22  | 38                    | MK                          | 25  | 59                    | STIRKB                      | 124 | 131                   | STRGB01                     | 153 | 30                    |                             |     |
| C46111                | 142                         | 62 |                       | D46202                      | 28  | 53                    |                             |     |                       | IC80045                     | 104 | 120                   | STP01                       | 204 | 9                     | ST03                        | 40  |
| C46223                | 114                         | 26 | D46228                | 51                          | 74  | IC80070               | 74                          | 136 | Q46001                | 116                         | 43  | STP02                 | 157                         | 9   | STTEST01              | 25                          | 102 |
| C46256                | 20                          | 76 | D46229                | 54                          | 74  | L46111                | 133                         | 25  |                       |                             |     | Q80067                | 97                          | 93  | STP03                 | 117                         | 9   |
| C46258                | 20                          | 88 | D80002                | 61                          | 74  | L46223                | 120                         | 25  |                       |                             |     | STP04                 | 87                          | 9   | VGAVIDE               | 5                           | 47  |


| Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|
|                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |
| CBR109                | 161                         | 50  | CC80021               | 142                         | 103 | CIC80095              | 116                         | 109 | CR46117               | 192                         | 40  | CR80037               | 104                         | 98  | CR80098               | 119                         | 117 |
| CC46002               | 103                         | 58  | CC80027               | 63                          | 20  |                       |                             |     | CR46118               | 189                         | 40  | CR80039               | 100                         | 86  |                       |                             |     |
| CC46003               | 97                          | 54  | CC80037               | 103                         | 100 | CIC80150              | 86                          | 136 | CR46119               | 185                         | 40  | CR80043               | 71                          | 21  | CR80099               | 115                         | 117 |
| CC46004               | 106                         | 54  | CC80038               | 104                         | 103 | CL46002               | 134                         | 40  | CR46121               | 181                         | 40  | CR80046               | 139                         | 15  | CR80101               | 20                          | 129 |
| CC46005               | 107                         | 72  | CC80039               | 103                         | 106 | CL46003               | 134                         | 44  | CR46131               | 173                         | 43  | CR80047               | 131                         | 107 | CR80102               | 16                          | 129 |
| CC46006               | 106                         | 58  | CC80047               | 134                         | 107 | CL46004               | 134                         | 48  | CR46132               | 170                         | 43  |                       |                             |     | CR80103               | 16                          | 129 |
|                       |                             |     | CC80059               | 199                         | 36  |                       |                             |     | CR80001               | 78                          | 40  | CR80054               | 83                          | 91  | CR80104               | 31                          | 129 |
| CC46018               | 138                         | 65  | CC80070               | 68                          | 125 | CR46001               | 94                          | 54  | CR80004               | 167                         | 23  | CR80056               | 81                          | 87  | CR80105               | 76                          | 22  |
| CC46020               | 133                         | 86  |                       |                             |     | CR46002               | 99                          | 54  |                       |                             |     | CR80057               | 205                         | 36  | CR80106               | 11                          | 129 |
| CC46021               | 142                         | 41  | CC80093               | 110                         | 117 | CR46003               | 94                          | 59  | CR80005               | 63                          | 41  | CR80058               | 202                         | 36  | CR80107               | 45                          | 100 |
| CC46022               | 142                         | 38  | CC80096               | 104                         | 117 | CR46011               | 100                         | 68  | CR80009               | 78                          | 28  |                       |                             |     | CR80108               | 46                          | 86  |
| CC46023               | 142                         | 44  | CC80099               | 123                         | 107 | CR46012               | 94                          | 71  | CR80010               | 66                          | 41  | CR80060               | 76                          | 96  | CR80109               | 46                          | 83  |
|                       |                             |     | CC80103               | 56                          | 118 |                       |                             |     | CR80013               | 127                         | 110 | CR80069               | 97                          | 86  |                       |                             |     |
| CC46027               | 137                         | 77  | CR80111               | 58                          | 115 | CR46013               | 100                         | 72  | CR80014               | 125                         | 107 | CR80071               | 113                         | 101 | CR80110               | 78                          | 22  |
| CC46037               | 182                         | 31  |                       |                             |     | CR46019               | 140                         | 65  |                       |                             |     | CR80072               | 76                          | 110 | CR80111               | 46                          | 100 |
| CC46051               | 163                         | 23  |                       |                             |     | CR46022               | 141                         | 29  | CR80018               | 205                         | 26  | CR80073               | 73                          | 102 | CR80112               | 48                          | 100 |
| CC46102               | 156                         | 62  | CR80151               | 96                          | 137 | CR46023               | 141                         | 32  | CR80021               | 142                         | 99  | CR80076               | 109                         | 102 | CR80121               | 147                         | 105 |
| CC46106               | 142                         | 54  |                       |                             |     | CR46024               | 141                         | 35  | CR80025               | 136                         | 15  |                       |                             |     | CR80125               | 71                          | 56  |
|                       |                             |     | CIC46010              | 122                         | 65  |                       |                             |     | CR80026               | 76                          | 72  | CR80079               | 74                          | 105 |                       |                             |     |
| CC46112               | 144                         | 65  | CIC46020              | 123                         | 91  | CR46104               | 150                         | 62  | CR80027               | 67                          | 21  | CR80083               | 74                          | 123 | CR80126               | 76                          | 56  |
| CC46126               | 164                         | 50  | CIC46021              | 122                         | 87  | CR46105               | 159                         | 62  |                       |                             |     | CR80086               | 98                          | 82  |                       |                             |     |
| CC46131               | 175                         | 43  | CIC46110              | 149                         | 54  | CR46106               | 158                         | 56  | CR80031               | 88                          | 86  | CR80089               | 84                          | 123 | CT46005               | 99                          | 59  |
| CC46141               | 167                         | 32  | CIC46125              | 172                         | 50  | CR46107               | 163                         | 56  | CR80032               | 139                         | 20  | CR80093               | 110                         | 117 | CR80094               | 205                         | 31  |
| CC46146               | 185                         | 28  |                       |                             |     | CR46108               | 125                         | 49  | CR80033               | 90                          | 86  |                       |                             |     | CT80105               | 24                          | 129 |
|                       |                             |     | CIC46140              | 175                         | 33  |                       |                             |     | CR80034               | 136                         | 20  | CR80094               | 113                         | 117 | CT80110               | 47                          | 90  |
| CC80016               | 73                          | 39  | CIC46145              | 189                         | 33  | CR46109               | 160                         | 56  | CR80036               | 107                         | 102 | CR80095               | 107                         | 117 |                       |                             |     |
| CC80013               | 128                         | 107 | CIC80050              | 69                          | 32  | CR46116               | 150                         | 65  |                       |                             |     | CR80096               | 104                         | 117 |                       |                             |     |
|                       |                             |     |                       | 90                          | 111 |                       |                             |     |                       |                             |     | CR80097               | 122                         | 116 |                       |                             |     |

| Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|
|                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |
| CBR100                | 119                         | 114 | CC46254               | 16                          | 71  | CIC46040              | 153                         | 38 | CR46213               | 20                          | 54 | CR80002               | 64                          | 78  | CR80065               | 81                          | 77  |
| CBR101                | 148                         | 106 | CC46258               | 16                          | 82  | CIC46100              | 148                         | 54 | CR46214               | 20                          | 49 |                       |                             |     | CR80066               | 84                          | 77  |
| CBR102                | 144                         | 64  | CC46261               | 52                          | 67  | CIC46215              | 32                          | 28 | CR46215               | 26                          | 47 | CR80003               | 64                          | 82  | CR80070               | 136                         | 102 |
| CBR104                | 92                          | 132 | CC80001               | 64                          | 73  | CIC46230              | 43                          | 70 | CR46216               | 20                          | 46 | CR80006               | 63                          | 95  | CR80074               | 97                          | 115 |
| CBR105                | 150                         | 71  |                       |                             |     | CIC46245              | 46                          | 48 |                       |                             |    | CR80007               | 52                          | 95  |                       |                             |     |
| CBR106                | 138                         | 52  | CC80002               | 73                          | 34  |                       |                             |    | CR46217               | 20                          | 43 | CR80008               | 63                          | 90  | CR80075               | 38                          | 135 |
|                       |                             |     | CC80003               | 73                          | 37  | CIC46250              | 51                          | 23 | CR46218               | 20                          | 41 | CR80011               | 111                         | 106 | CR80077               | 19                          | 123 |
|                       |                             |     | CC80004               | 60                          | 95  |                       |                             |    | CR46219               | 35                          | 20 |                       |                             |     | CR80078               | 19                          | 117 |
| CC40041               | 8                           | 125 | CC80008               | 60                          | 90  | CR46009               | 126                         | 39 | CR46220               | 28                          | 47 | CR80012               | 115                         | 103 | CR80080               | 60                          | 140 |
| CC46011               | 125                         | 60  | CC80011               | 111                         | 102 | CR46010               | 123                         | 39 | CR46221               | 25                          | 41 | CR80015               | 109                         | 114 | CR80081               | 68                          | 131 |
| CC46012               | 129                         | 60  |                       |                             |     | CR46014               | 155                         | 30 |                       |                             |    | CR80016               | 115                         | 114 |                       |                             |     |
| CC46013               | 132                         | 60  | CC80016               | 112                         | 114 | CR46015               | 125                         | 32 | CR46222               | 52                          | 30 | CR80017               | 33                          | 141 | CR80082               | 54                          | 131 |
| CC46014               | 117                         | 54  | CC80019               | 92                          | 110 | CR46016               | 117                         | 61 | CR46224               | 40                          | 79 | CR80019               | 100                         | 114 | CR80084               | 36                          | 142 |
|                       |                             |     | CC80020               | 126                         | 104 |                       |                             |    | CR46226               | 44                          | 79 |                       |                             |     | CR80085               | 32                          | 126 |
| CC46015               | 113                         | 54  | CC80022               | 171                         | 8   | CR46017               | 119                         | 61 | CR46227               | 33                          | 73 | CR80020               | 119                         | 102 | CR80087               | 38                          | 130 |
| CC46019               | 112                         | 85  | CC80023               | 101                         | 109 | CR46018               | 122                         | 61 | CR46228               | 35                          | 78 | CR80022               | 106                         | 116 | CR80088               | 85                          | 120 |
| CC46025               | 112                         | 81  |                       |                             |     | CR46031               | 152                         | 30 |                       |                             |    | CR80023               | 106                         | 113 |                       |                             |     |
| CC46041               | 143                         | 48  | CC80024               | 199                         | 8   | CR46032               | 150                         | 30 | CR46229               | 47                          | 79 | CR80024               | 113                         | 139 | CR80090               | 26                          | 115 |
| CC46042               | 143                         | 44  | CC80025               | 108                         | 130 | CR46033               | 147                         | 30 | CR46230               | 55                          | 36 | CR80028               | 43                          | 144 | CR80091               | 26                          | 122 |
|                       |                             |     | CC80026               | 166                         | 8   |                       |                             |    | CR46231               | 37                          | 68 |                       |                             |     | CR80092               | 20                          | 111 |
| CC46043               | 143                         | 42  | CC80031               | 160                         | 8   | CR46034               | 157                         | 30 | CR46232               | 33                          | 68 | CR80029               | 15                          | 102 | CR80100               | 100                         | 83  |
| CC46046               | 160                         | 46  | CC80033               | 157                         | 8   | CR46048               | 117                         | 67 | CR46233               | 53                          | 36 | CR80030               | 8                           | 131 | CR80113               | 88                          | 35  |
| CC46047               | 157                         | 46  |                       |                             |     | CR46049               | 120                         | 67 |                       |                             |    | CR80035               | 7                           | 96  |                       |                             |     |
| CC46048               | 154                         | 46  | CC80036               | 134                         | 113 | CR46050               | 123                         | 67 | CR46234               | 58                          | 37 | CR80038               | 89                          | 81  | CR80115               | 136                         | 105 |
| CC46052               | 151                         | 8   | CC80040               | 211                         | 38  | CR46056               | 151                         | 47 | CR46236               | 47                          | 38 | CR80040               | 12                          | 124 | CR80116               | 22                          | 132 |
|                       |                             |     | CC80041               | 106                         | 103 |                       |                             |    | CR46237               | 51                          | 57 |                       |                             |     | CR80117               | 25                          | 132 |
| CC46053               | 148                         | 8   | CC80042               | 8                           | 119 | CR46057               | 159                         | 30 | CR46238               | 41                          | 38 | CR80041               | 138                         | 100 | CR80119               | 121                         | 116 |
| CC46054               | 141                         | 15  | CC80044               | 163                         | 8   | CR46103               | 149                         | 62 | CR46239               | 48                          | 57 | CR80042               | 12                          | 118 | CR80120               | 122                         | 132 |
| CC46010               | 155                         | 54  |                       |                             |     | CR46126               | 154                         | 71 |                       |                             |    | CR80044               | 106                         | 109 |                       |                             |     |
| CC46122               | 144                         | 70  | CC80049               | 94                          | 120 | CR46127               | 157                         | 71 | CR46240               | 60                          | 17 | CR80045               | 22                          | 127 | CR80122               | 145                         | 106 |
| CC46133               | 170                         | 52  | CC80054               | 64                          | 48  | CR46128               | 159                         | 71 | CR46241               | 49                          | 38 | CR80048               | 142                         | 109 | CR80123               | 85                          | 100 |
|                       |                             |     | CC80061               | 98                          | 104 |                       |                             |    | CR46242               | 54                          | 48 |                       |                             |     |                       |                             |     |
| CC46136               | 167                         | 52  | CC80063               | 85                          | 114 | CR46129               | 162                         | 71 | CR46245               | 47                          | 15 | CR80049               | 94                          | 124 | CT80005               | 56                          | 94  |
| CC46138               | 161                         | 52  | CC80064               | 91                          | 122 | CR46133               | 173                         | 52 | CR46246               | 49                          | 15 | CR80050               | 46                          | 132 | CT80010               | 115                         | 108 |
| CC46211               | 23                          | 28  |                       |                             |     | CR46134               | 171                         | 38 |                       |                             |    | CR80051               | 79                          | 75  | CT80020               | 114                         | 119 |
| CC46219               | 40                          | 25  | CC80066               | 89                          | 102 | CR46136               | 164                         | 52 | CR46247               | 57                          | 15 | CR80052               | 73                          | 72  | CT80025               | 42                          | 132 |
| CC46227               | 37                          | 73  | CC80067               | 97                          | 100 | CR46137               | 169                         | 38 | CR46248               | 59                          | 23 | CR80053               | 73                          | 69  | CT80035               | 137                         | 109 |
|                       |                             |     | CC80068               | 97                          | 96  |                       |                             |    | CR46249               | 38                          | 45 |                       |                             |     |                       |                             |     |
| CC46233               | 48                          | 34  | CC80071               | 48                          | 140 | CR46138               | 158                         | 52 | CR46250               | 54                          | 57 | CR80055               | 66                          | 58  | CT80040               | 126                         | 109 |
| CC46238               | 44                          | 38  | CC80080               | 196                         | 8   | CR46139               | 166                         | 38 | CR46251               | 48                          | 95 | CR80059               | 86                          | 89  | CT80050               | 79                          | 70  |
| CC46239               | 45                          | 57  |                       |                             |     | CR46201               | 9                           | 39 |                       |                             |    | CR80061               | 103                         | 100 | CT80055               | 68                          | 69  |
| CC46246               | 38                          | 49  | CC80116               | 22                          | 136 | CR46202               | 8                           | 54 | CR46254               | 16                          | 68 | CR80062               | 103                         | 98  | CT80085               | 33                          | 132 |
| CC46247               | 46                          | 31  | CC80121               | 176                         | 8   | CR46211               | 23                          | 33 | CR46257               | 16                          | 85 | CR80063               | 28                          | 122 | CT80090               | 23                          | 116 |
|                       |                             |     | CC80122               | 180                         | 8   |                       |                             |    | CR46261               | 52                          | 64 |                       |                             |     |                       |                             |     |
| CC46251               | 46                          | 95  | CC80123               | 185                         | 8   | CR46212               | 20                          | 52 | CR80000               | 91                          | 38 | CR80064               | 153                         | 106 | CT80095               | 23                          | 123 |


## SEITE / PAGE 3-19



| *        | OPTION A | CIC1350  | CIC1410   | CIC2010 | CR2020 | CR2062 | BR1350 |
|----------|----------|----------|-----------|---------|--------|--------|--------|
| 209 0300 | —        | VPC3215A | SDA9362   | SDA9400 | —      | 2,2k   | ×      |
| 209 0500 | ×        | VPC3211A | SDA9362   | SDA9401 | 0      | —      | —      |
| 209 1300 | —        | VPC3215A | SDA9362-2 | SDA9400 | —      | 2,2k   | ×      |



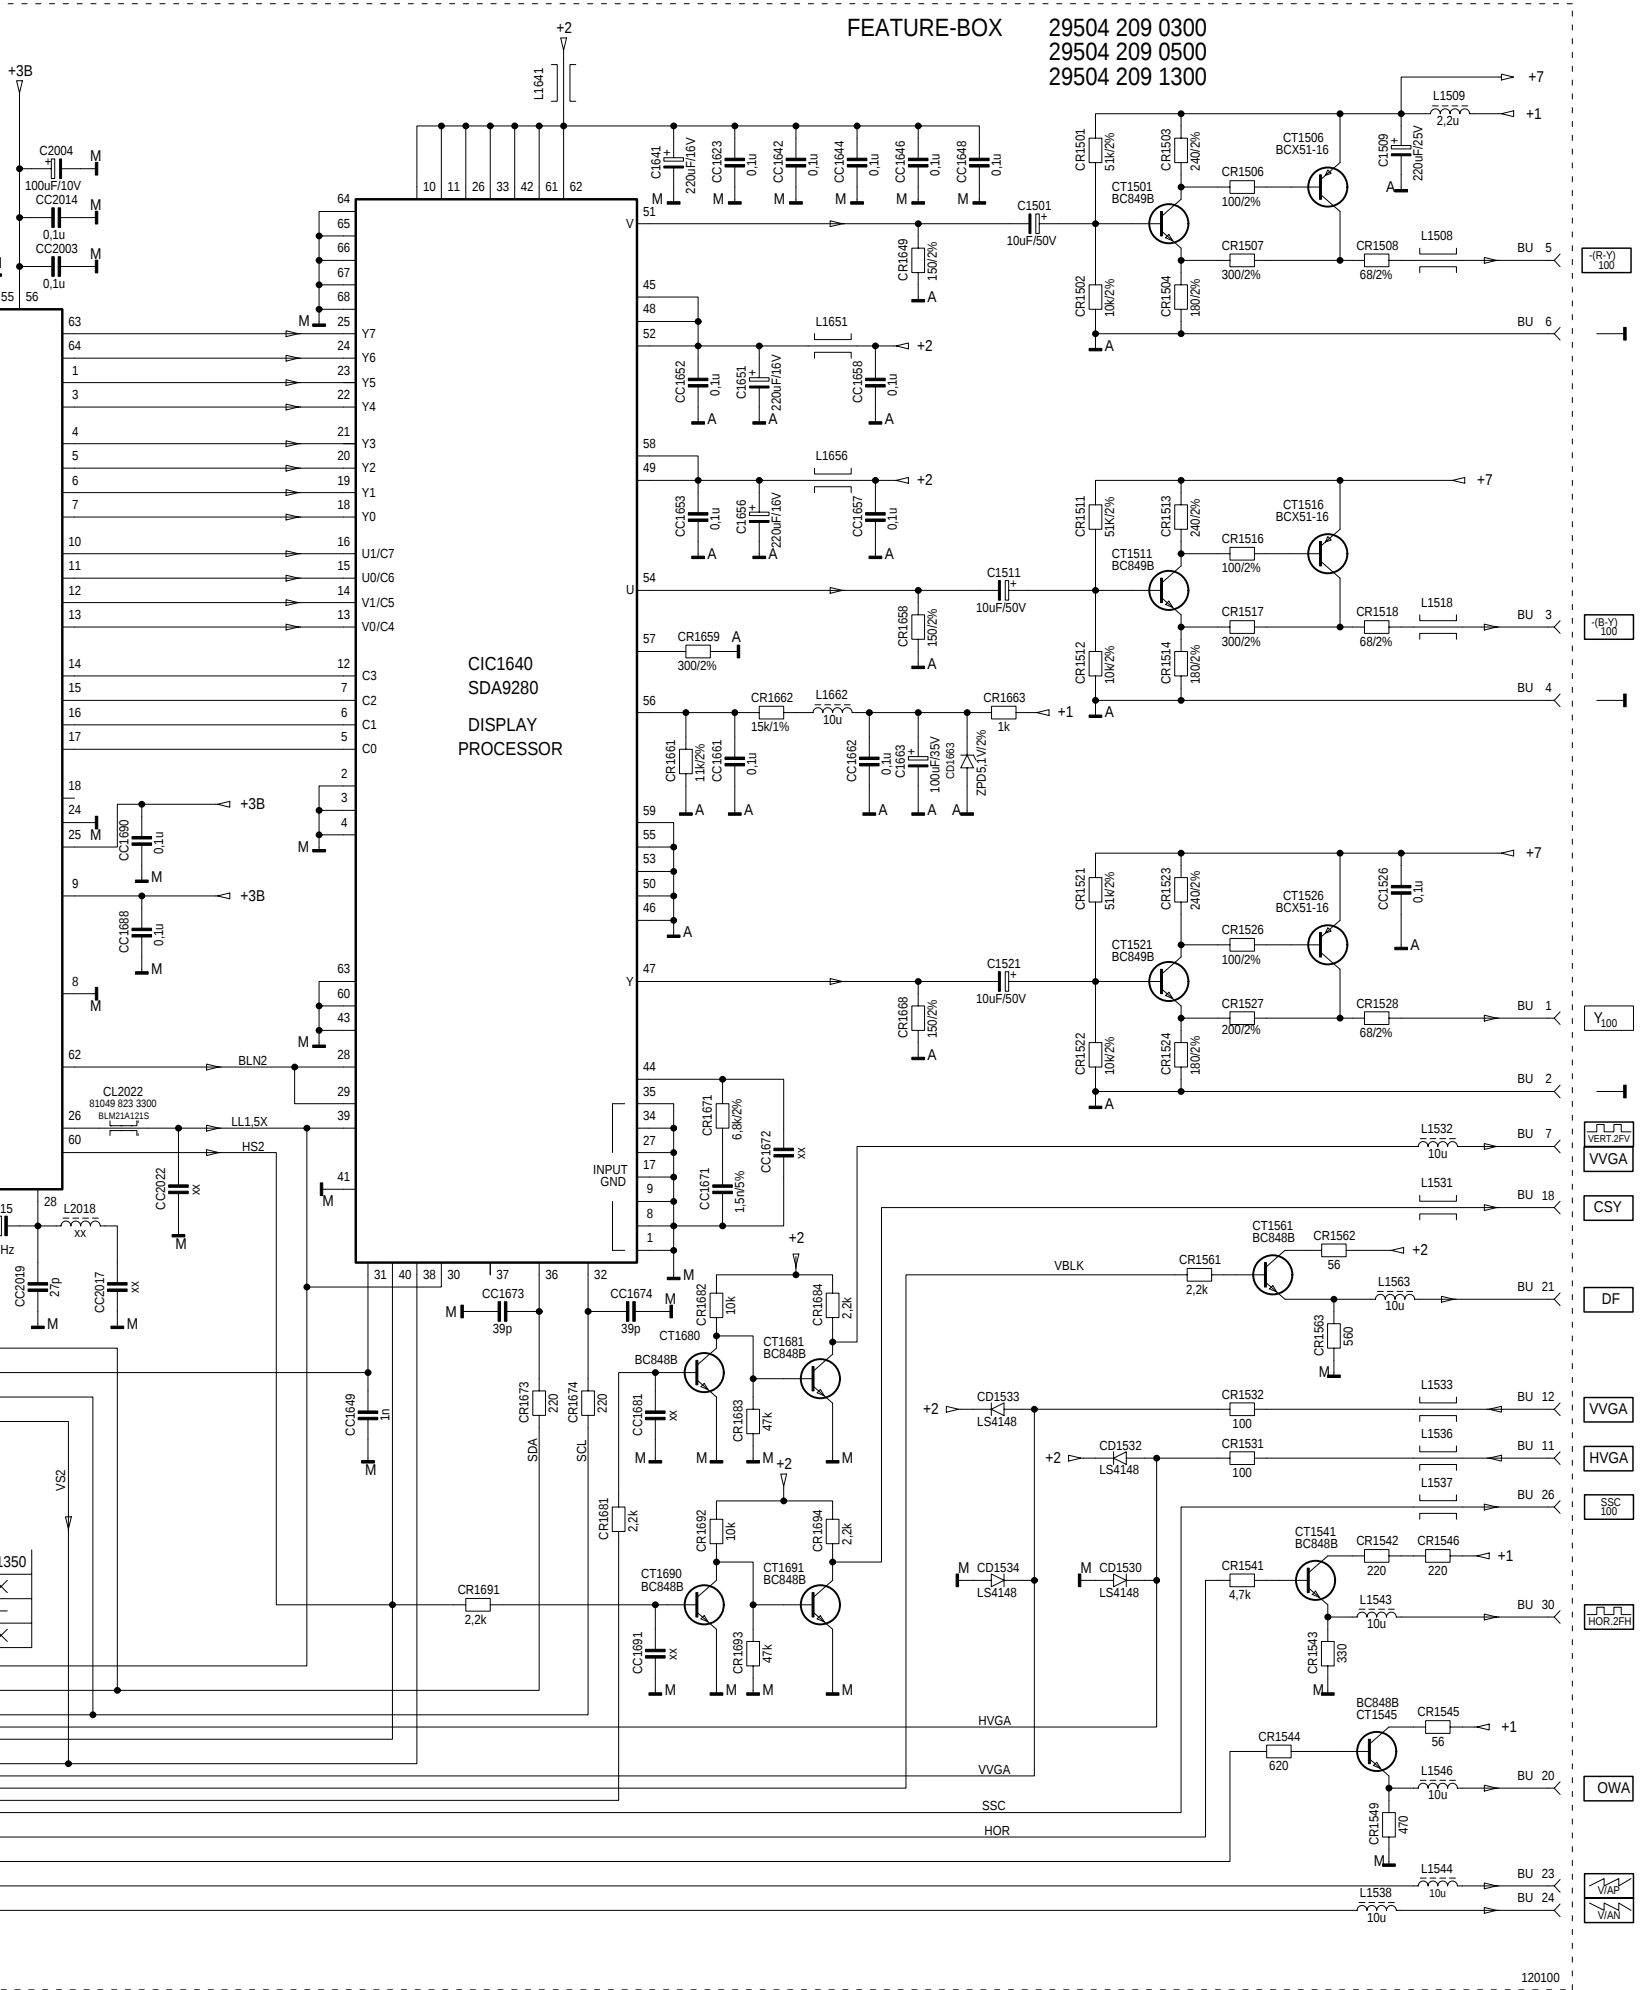


Bei den in den Schaltplänen angegebenen Messwerten handelt es sich um Näherungswerte!  
The measured values given in the circuit diagrams are approximates!




|    | BU-          |
|----|--------------|
| 01 | Y/100        |
| 02 | MASSE        |
| 03 | (B-Y)/100    |
| 04 | MASSE        |
| 05 | (R-Y)/100    |
| 06 | MASSE        |
| 07 | VERT.2FV     |
| 08 | → +H (+4/5V) |
| 09 | → +F (+2/5V) |
| 10 | → +F (+2/5V) |
| 11 | → HVGA       |
| 12 | → VVGA       |
| 13 | MASSE        |
| 14 | → SCL        |
| 15 | MASSE        |
| 16 | → SDA        |
| 17 | MASSE        |
| 18 | CSY          |
| 19 | MASSE        |
| 20 | OWA          |
| 21 | DF           |
| 22 | → VG         |
| 23 | → V/AP       |
| 24 | → V/AN       |
| 25 | → IBEAM      |
| 26 | SSC 100      |
| 27 | → SS         |
| 28 | → DATA REF   |
| 29 | MASSE        |
| 30 | HOR.2FH      |
| 31 | MASSE        |
| 32 | → +N (+3/5V) |
| 33 | → +N (+3/5V) |
| 34 | → FBAS       |
| 35 | CHROMA       |
| 36 | → +B(+1/12V) |
| 37 | → DATA 50    |
| 38 | MASSE ANALOG |
| 39 | → G50        |
| 40 | MASSE ANALOG |
| 41 | → B50        |
| 42 | MASSE ANALOG |
| 43 | → R50        |

IC VON OBEN  
IC TOP VIEW  
IC VUES DE DESSOUS  
IC VEDUTO DA SOPRA  
IC VISTO DESDE ARRIBA




| Spannungstabelle<br>Table of Voltages |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| +1                                    | +12V                           |
| +2                                    | +5V                            |
| +3                                    | +3.3V PAL/PLUS<br>+5V LFR      |
| +4                                    | +5V                            |
| +4A                                   | +5V                            |
| +5                                    | +5V                            |
| +7                                    | +12V                           |
| +B                                    | +12V                           |
| +B1                                   | +12V                           |
| +C                                    | +200V                          |
| +D                                    | +26V                           |
| +E                                    | +8.5V                          |
| +E1                                   | +8.5V                          |
| +F                                    | +5V                            |
| +F/1                                  | +5V                            |
| +F/2                                  | +5V                            |
| +F/3                                  | +5V                            |
| +G                                    | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS |
| +G/1                                  | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS |
| +G/2                                  | +16.5V<br>+12V CUC 1931 STATUS |
| -G                                    | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS |
| -G/1                                  | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS |
| -G/2                                  | -16.5V<br>-12V CUC 1931 STATUS |
| +H                                    | +5V                            |
| +K                                    | +13V                           |
| -K                                    | -13V                           |
| +M                                    | +16V                           |
| +N                                    | +5V<br>+3.3V PAL/PLUS          |
| +Q                                    | +8.5V                          |
| +Q/1                                  | +8.5V                          |
| +Q/2                                  | +6.3V                          |
| +Q/3                                  | +8.5V                          |
| +Q/11                                 | +6.3V                          |
| +OEKO                                 | +9.5V – +14V                   |

**Bestückungsseite, Ansicht von oben**  
**Component Side, Top View**

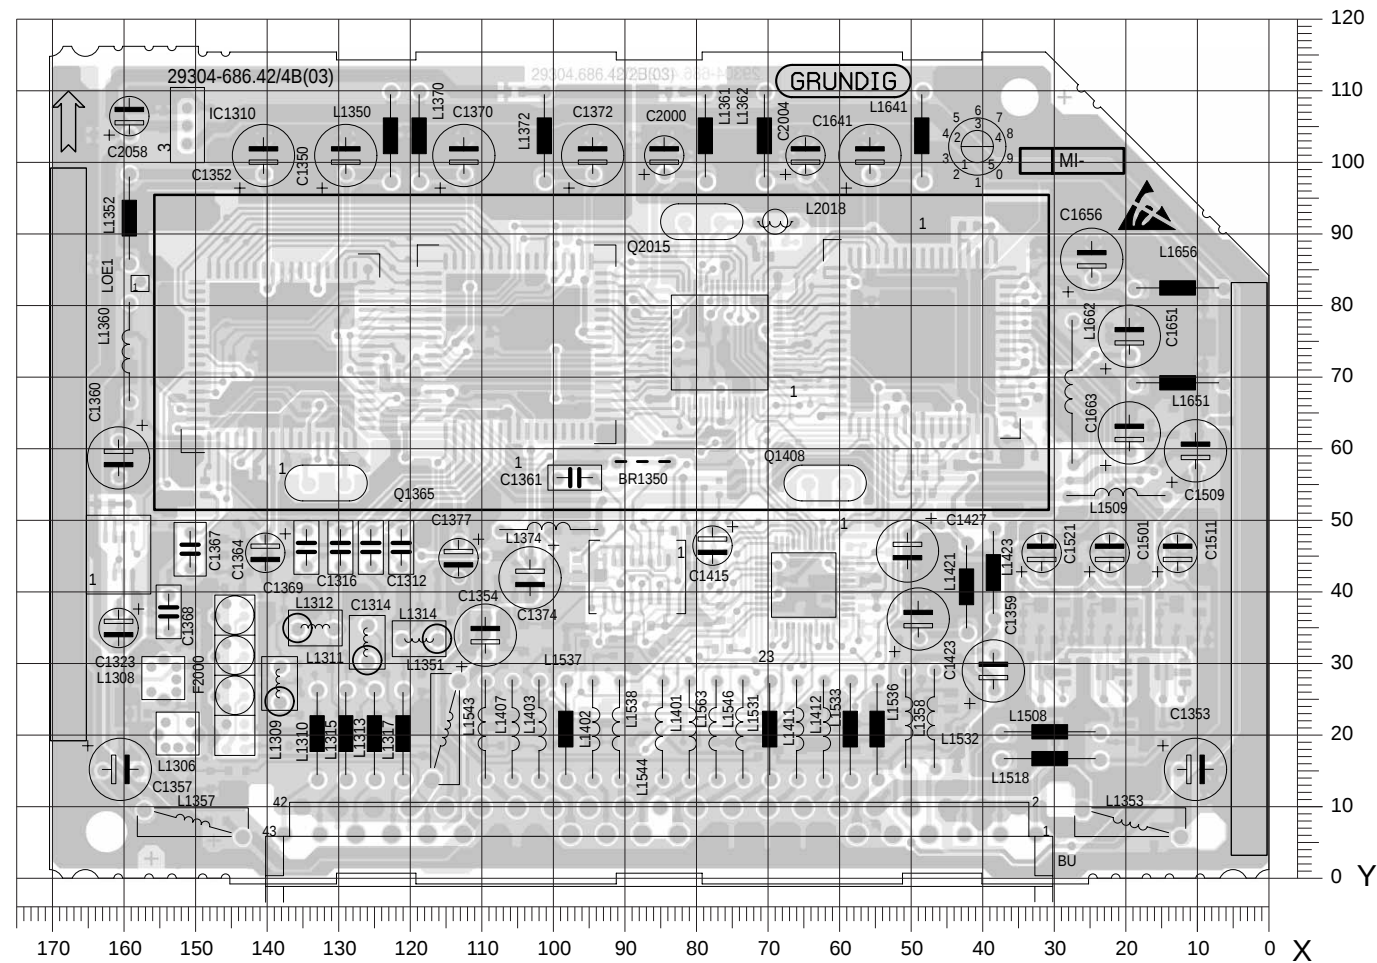

**Koordinaten für die Bauteile der Bestückungsseite (Oberseite)**  
**Coordinates of the Components on the Components Side (Top Side)**

| Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |  | Koordinaten/<br>Coordinates |     |        | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |  |     | Koordinaten/<br>Coordinates |       |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |     |     | Koordinaten/<br>Coordinates |  |  | Pos.-Nr./<br>Pos. No. |     |  | Koordinaten/<br>Coordinates |  |   |   |  |
|-----------------------|--|--|-----------------------------|-----|--------|-----------------------|--|-----|-----------------------------|-------|--|-----------------------|-----|-----|-----------------------------|--|--|-----------------------|-----|--|-----------------------------|--|---|---|--|
|                       |  |  | X                           | Y   |        |                       |  | X   | Y                           |       |  |                       | X   | Y   |                             |  |  | X                     | Y   |  |                             |  | X | Y |  |
| BR1350                |  |  | 88                          | 59  | C1423  |                       |  | 49  | 37                          | L1314 |  |                       | 119 | 34  | L1508                       |  |  | 31                    | 21  |  |                             |  |   |   |  |
| BU                    |  |  | 85                          | 2   | C1427  |                       |  | 51  | 47                          | L1315 |  |                       | 129 | 21  | L1509                       |  |  | 21                    | 54  |  |                             |  |   |   |  |
|                       |  |  |                             |     | C1501  |                       |  | 23  | 46                          | L1317 |  |                       | 121 | 21  | L1518                       |  |  | 31                    | 18  |  |                             |  |   |   |  |
| C1312                 |  |  | 121                         | 47  | C1509  |                       |  | 10  | 60                          |       |  |                       |     |     | L1531                       |  |  | 70                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
| C1314                 |  |  | 125                         | 47  |        |                       |  |     |                             | L1350 |  |                       | 123 | 105 | L1532                       |  |  | 47                    | 23  |  |                             |  |   |   |  |
| C1316                 |  |  | 130                         | 47  | C1511  |                       |  | 13  | 46                          | L1351 |  |                       | 115 | 22  |                             |  |  |                       |     |  |                             |  |   |   |  |
| C1323                 |  |  | 160                         | 36  | C1521  |                       |  | 32  | 46                          | L1352 |  |                       | 159 | 93  | L1533                       |  |  | 58                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
| C1350                 |  |  | 129                         | 101 | C1641  |                       |  | 56  | 101                         | L1353 |  |                       | 19  | 9   | L1536                       |  |  | 55                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
|                       |  |  |                             |     | C1651  |                       |  | 20  | 76                          | L1357 |  |                       | 150 | 9   | L1537                       |  |  | 98                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
| C1352                 |  |  | 141                         | 101 | C1656  |                       |  | 25  | 87                          |       |  |                       |     |     | L1538                       |  |  | 91                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
| C1353                 |  |  | 11                          | 16  |        |                       |  |     |                             | L1358 |  |                       | 51  | 23  | L1543                       |  |  | 91                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
| C1354                 |  |  | 109                         | 34  | C1663  |                       |  | 20  | 63                          | L1360 |  |                       | 159 | 74  |                             |  |  |                       |     |  |                             |  |   |   |  |
| C1357                 |  |  | 161                         | 16  | C2000  |                       |  | 85  | 102                         | L1361 |  |                       | 79  | 105 | L1544                       |  |  | 85                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
| C1359                 |  |  | 38                          | 29  | C2004  |                       |  | 65  | 102                         | L1362 |  |                       | 71  | 105 | L1546                       |  |  | 73                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
|                       |  |  |                             |     | C2058  |                       |  | 160 | 107                         | L1370 |  |                       | 119 | 105 | L1563                       |  |  | 77                    | 22  |  |                             |  |   |   |  |
| C1360                 |  |  | 161                         | 60  |        |                       |  |     |                             | L1372 |  |                       | 101 | 105 | L1641                       |  |  | 48                    | 105 |  |                             |  |   |   |  |
| C1361                 |  |  | 97                          | 57  | F2000  |                       |  | 144 | 29                          | L1374 |  |                       | 101 | 49  | L1651                       |  |  | 13                    | 70  |  |                             |  |   |   |  |
| C1364                 |  |  | 140                         | 46  |        |                       |  |     |                             | L1401 |  |                       | 81  | 22  |                             |  |  |                       |     |  |                             |  |   |   |  |
| C1367                 |  |  | 151                         | 47  | IC1310 |                       |  | 151 | 106                         | L1402 |  |                       | 94  | 22  | L1656                       |  |  | 13                    | 83  |  |                             |  |   |   |  |
| C1368                 |  |  | 154                         | 38  |        |                       |  |     |                             | L1403 |  |                       | 102 | 22  | L1662                       |  |  | 28                    | 69  |  |                             |  |   |   |  |
|                       |  |  |                             |     | L1306  |                       |  | 152 | 21                          |       |  |                       |     |     | L2018                       |  |  | 69                    | 93  |  |                             |  |   |   |  |
| C1369                 |  |  | 134                         | 47  | L1308  |                       |  | 155 | 29                          | L1407 |  |                       | 106 | 22  | LOE01                       |  |  | 158                   | 84  |  |                             |  |   |   |  |
| C1370                 |  |  | 113                         | 101 | L1309  |                       |  | 138 | 28                          | L1411 |  |                       | 66  | 22  | Q1365                       |  |  | 132                   | 56  |  |                             |  |   |   |  |
| C1372                 |  |  | 94                          | 101 | L1310  |                       |  | 133 | 21                          | L1412 |  |                       | 62  | 22  | Q1408                       |  |  | 62                    | 56  |  |                             |  |   |   |  |
| C1374                 |  |  | 103                         | 43  | L1311  |                       |  | 126 | 34                          | L1421 |  |                       | 42  | 42  | Q2015                       |  |  | 79                    | 93  |  |                             |  |   |   |  |
| C1377                 |  |  | 113                         | 46  |        |                       |  |     |                             | L1423 |  |                       | 38  | 43  |                             |  |  |                       |     |  |                             |  |   |   |  |
|                       |  |  |                             |     | L1312  |                       |  | 133 | 36                          |       |  |                       |     |     |                             |  |  |                       |     |  |                             |  |   |   |  |
| C1415                 |  |  | 77                          | 47  | L1313  |                       |  | 125 | 21                          |       |  |                       |     |     |                             |  |  |                       |     |  |                             |  |   |   |  |

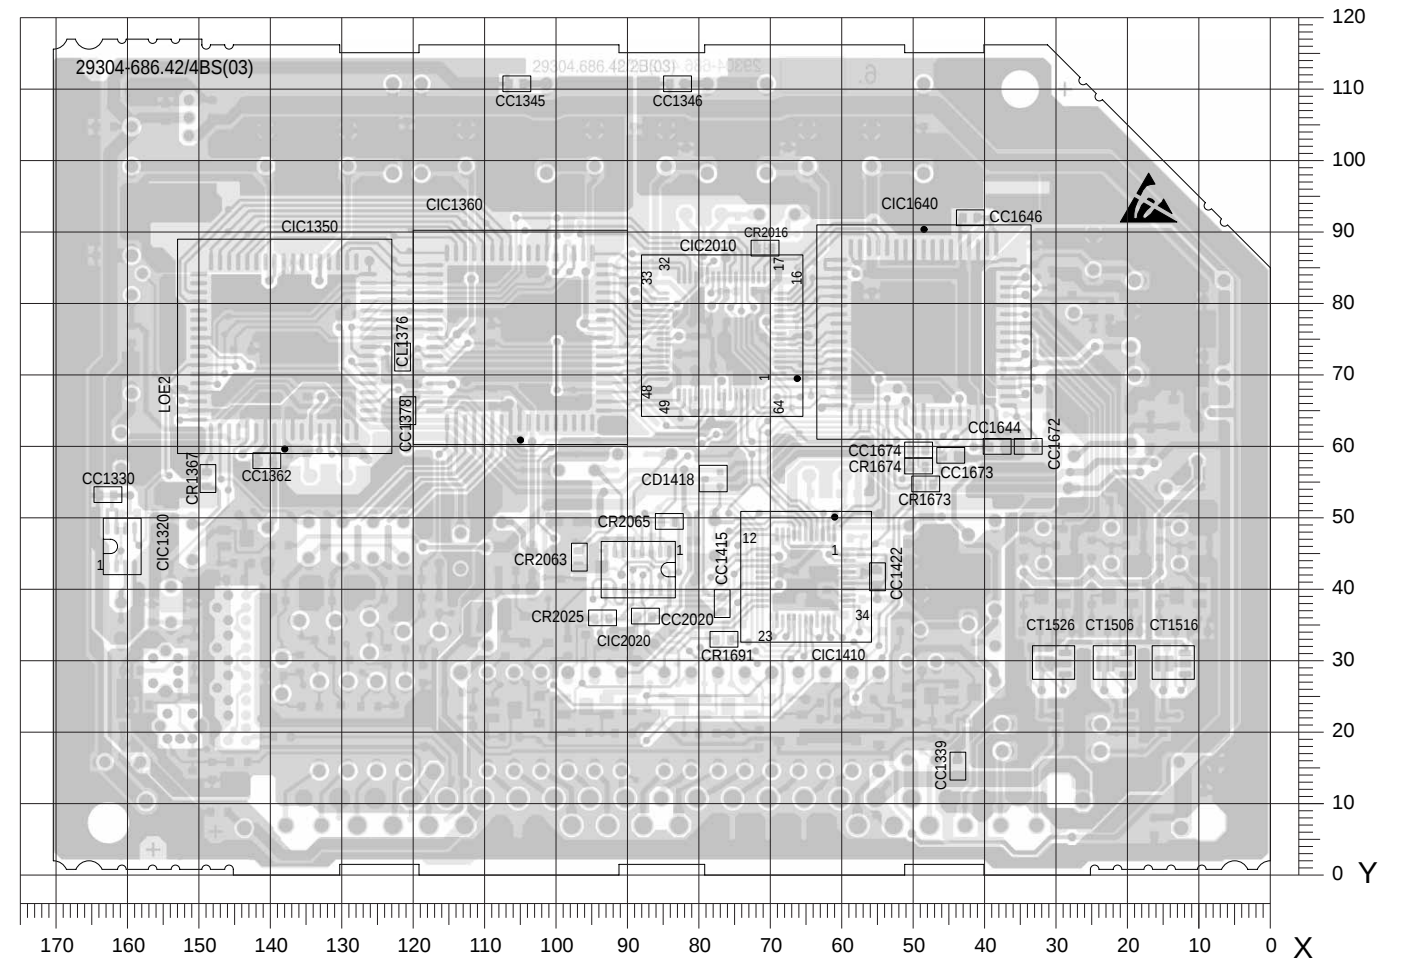


**Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)**  
**Coordinates of the components on the Solder Side (Bottom Side)**

| Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    |
|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|----|
|                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y  |
| CC1330                | 163                         | 53  | CC2020                | 88                          | 36 | CR1673                | 48                          | 55 |
| CC1339                | 44                          | 15  |                       |                             |    | CR1674                | 49                          | 57 |
| CC1345                | 106                         | 111 | CD1418                | 78                          | 56 | CR1691                | 77                          | 33 |
| CC1346                | 83                          | 111 | CIC1320               | 161                         | 46 | CR2016                | 71                          | 88 |
| CC1362                | 141                         | 58  | CIC1350               | 138                         | 74 |                       |                             |    |
|                       |                             |     | CIC1360               | 105                         | 75 | CR2025                | 94                          | 36 |
| CC1378                | 121                         | 65  | CIC1410               | 65                          | 42 | CR2063                | 97                          | 44 |
| CC1415                | 77                          | 38  | CIC1640               | 48                          | 75 | CR2065                | 84                          | 49 |
| CC1422                | 55                          | 42  |                       |                             |    |                       |                             |    |
| CC1644                | 38                          | 60  | CIC2010               | 77                          | 76 | CT1506                | 22                          | 30 |
| CC1646                | 42                          | 92  | CIC2020               | 89                          | 43 | CT1516                | 14                          | 30 |
|                       |                             |     |                       |                             |    | CT1526                | 30                          | 30 |
| CC1672                | 34                          | 60  | CL1376                | 122                         | 73 |                       |                             |    |
| CC1673                | 45                          | 59  |                       |                             |    | LOE02                 | 154                         | 67 |
| CC1674                | 49                          | 59  | CR1367                | 149                         | 56 |                       |                             |    |





Bestückungsseite, Ansicht von oben  
Component Side, Top View

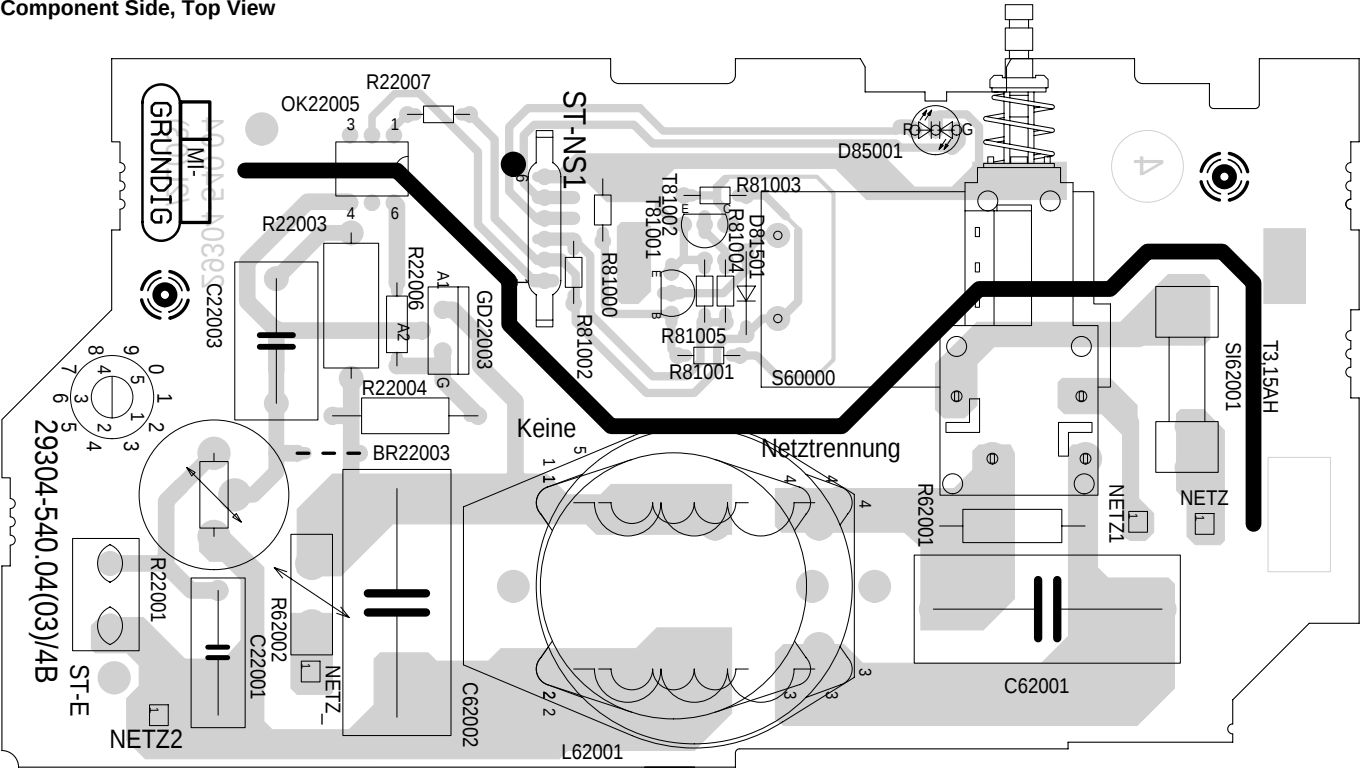


Keyboard 29501 083 8000

Bestückungsseite, Ansicht von oben  
Component Side, Top View

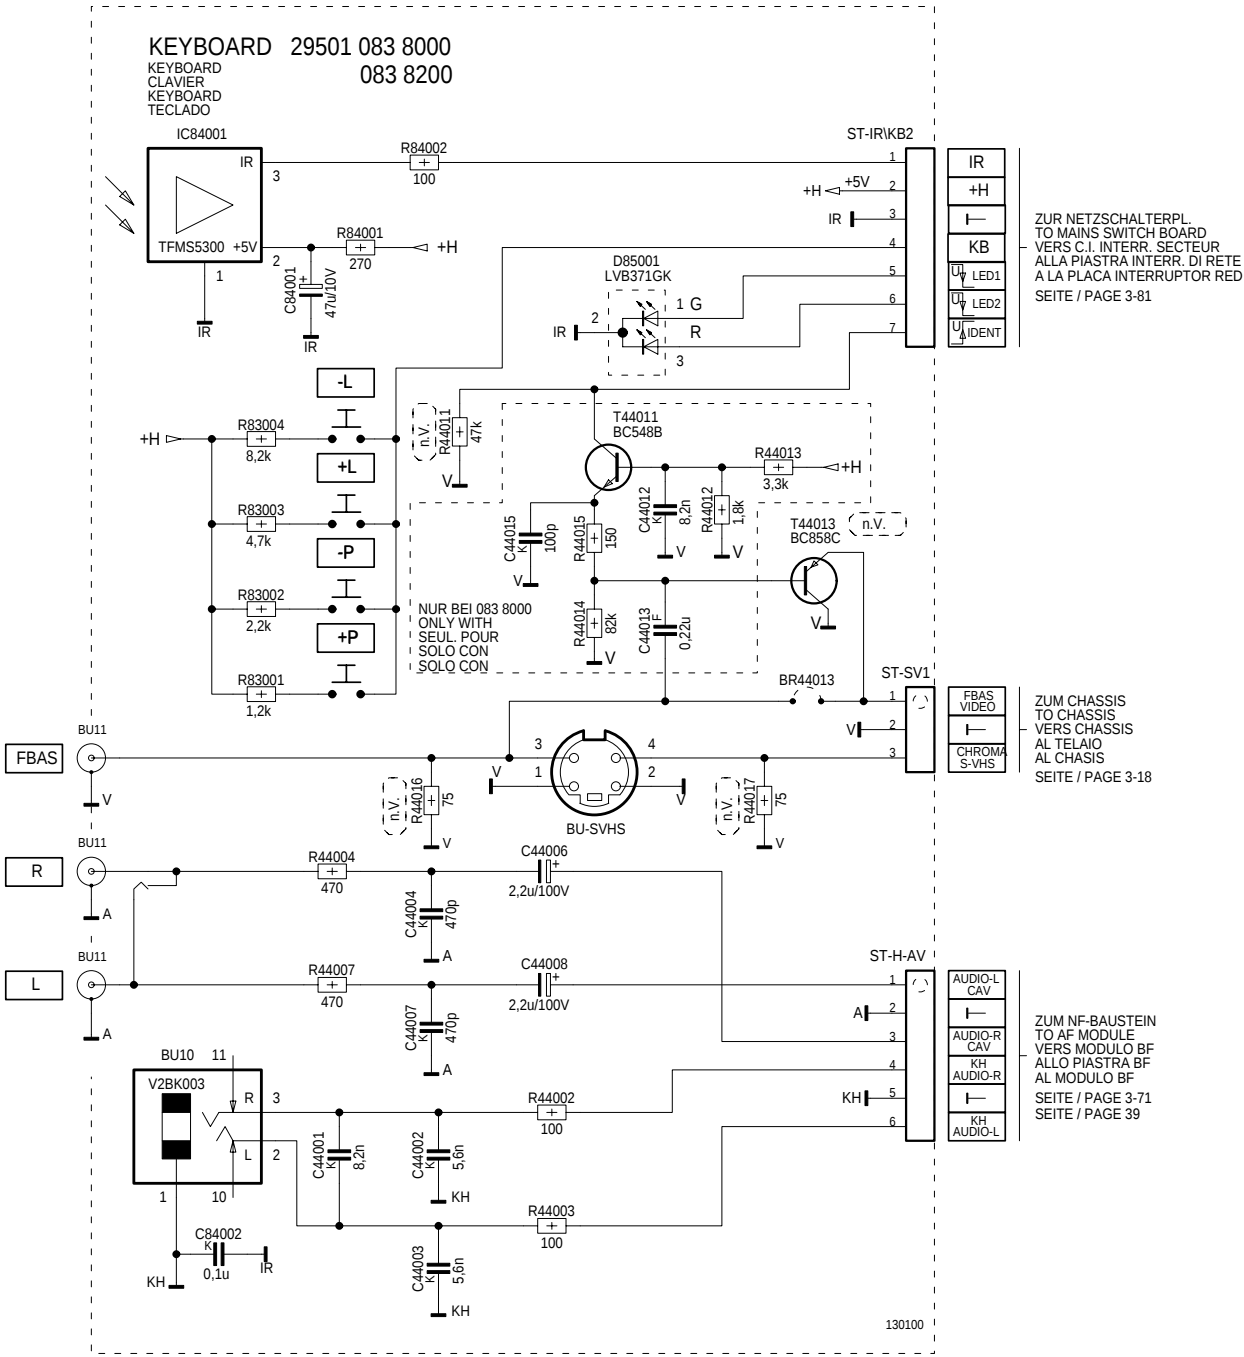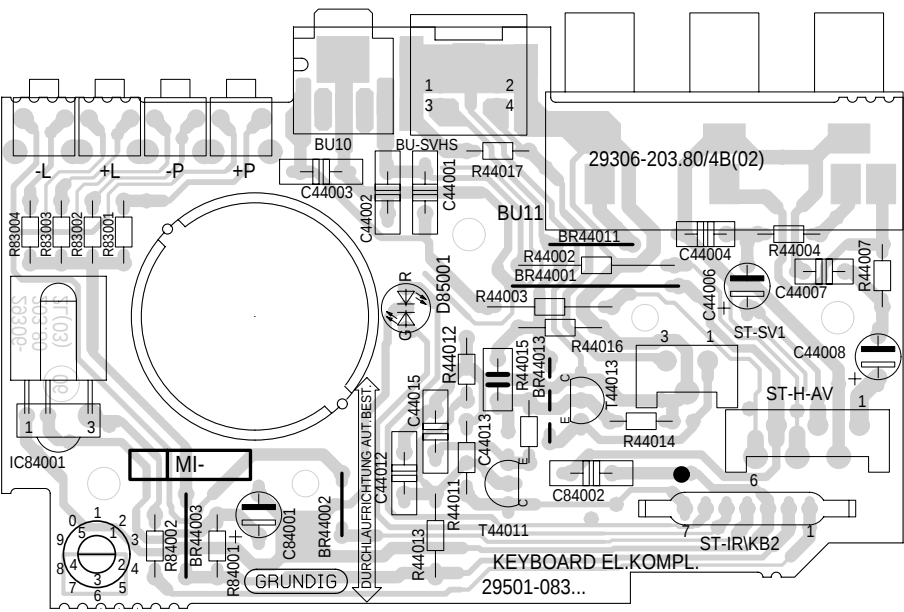

NF-Baustein / AF Module 29504 204 0100 / 29504 204 0400 / 29504 204 0600

Lötseite, Ansicht von unten  
Solder Side, Bottom View

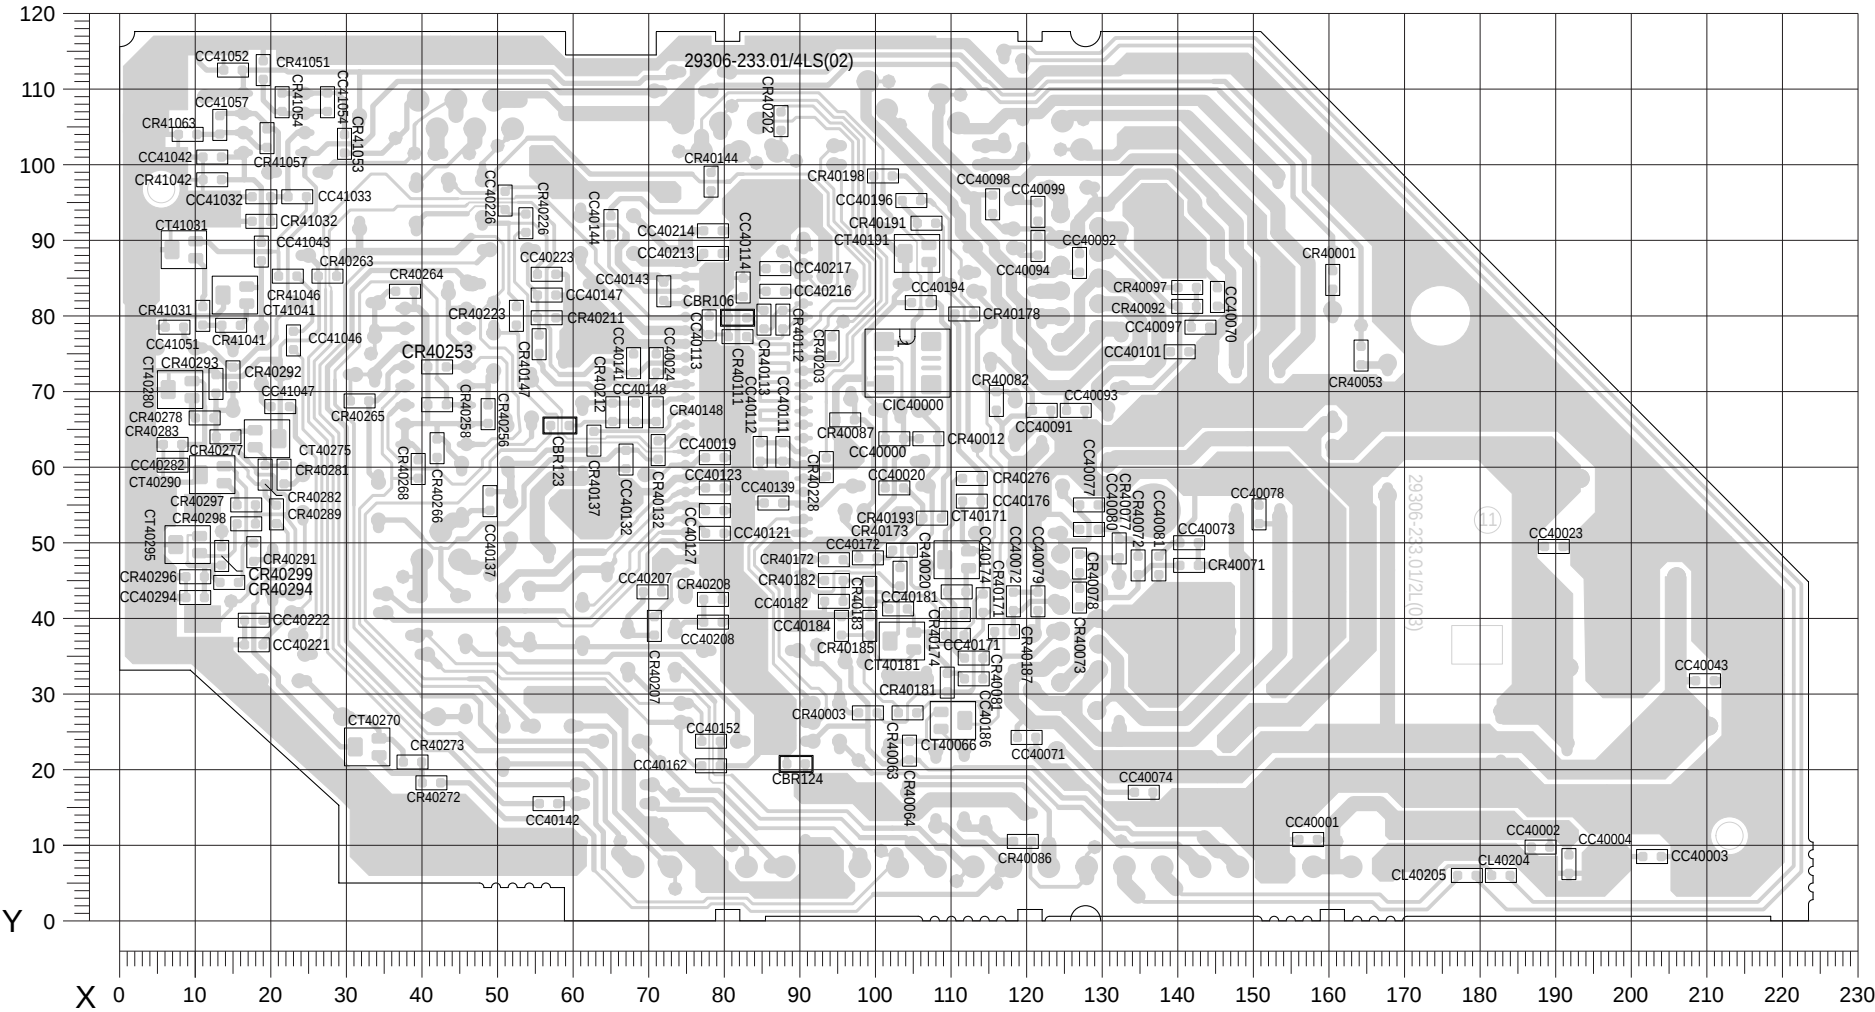


Koordinaten für die Bauteile der Lötseite (Unterseite)  
Coordinates of the Components on the Solder Side (Bottom Side)

| Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |         | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |    | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |     | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |         | Pos.-Nr./<br>Pos. No. | Koordinaten/<br>Coordinates |         |         |         |     |         |         |     |         |     |     |
|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|----|-----------------------|-----------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|---------|-----|-----|
|                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y       |                       | X                           | Y  |                       | X                           | Y   |                       | X                           | Y       |                       | X                           | Y       | X       | Y       | X   | Y       |         |     |         |     |     |
| CBR106                | 82                          | 80 | CC40079               | 122                         | 42 | CC40139               | 86                          | 55 | CC40208               | 78                          | 40  | CIC40000              | 13                          | 105 | CR40087               | 96                          | 66  | CR40187               | 117                         | 38      | CR40268               | 40                          | 60 | CR41041               | 15                          | 79  | CR41052               | 15                          | 113     | CR41053               | 30                          | 103     | CR41054 | 22      | 108 | CR41057 | 20      | 103 | CR41063 | 9   | 104 |
| CBR123                | 58                          | 65 | CC40080               | 128                         | 52 | CC40141               | 68                          | 74 | CC40213               | 78                          | 88  |                       | CR40092                     | 141 | 81                    | CR40191                     | 107 | 92                    | CR40272                     | 41      | 18                    | CR41042                     | 12 | 98                    | CR41046                     | 22  |                       | 85                          | CR41051 | 19                    | 113                         | CR41055 |         | 19      | 113 |         | CR41059 | 19  |         | 113 |     |
| CBR124                | 90                          | 21 | CC40081               | 138                         | 47 | CC40142               | 57                          | 15 | CC40214               | 78                          | 91  |                       | CR40097                     | 141 | 84                    | CR40193                     | 108 | 53                    | CR40273                     | 39      | 21                    | CR41046                     | 22 | 85                    | CR41051                     | 19  |                       | 113                         | CR41055 | 19                    | 113                         | CR41059 |         | 19      | 113 |         | CR41063 | 9   |         | 104 |     |
| CC40000               | 102                         | 64 | CC40091               | 122                         | 68 | CC40143               | 72                          | 83 | CC40216               | 87                          | 83  | CL40204               | 183                         | 6   | CR40112               | 88                          | 80  | CR40202               | 88                          | 106     | CR40277               | 14                          | 64 | CR41053               | 30                          | 103 | CT40066               | 110                         | 27      | CT40171               | 111                         | 48      | CT40181 | 103     | 37  | CT40191 | 106     | 88  | CT40270 | 33  | 23  |
| CC40001               | 157                         | 11 | CC40092               | 127                         | 87 | CC40144               | 65                          | 92 | CC40217               | 87                          | 86  | CL40205               | 178                         | 6   | CR40113               | 85                          | 80  | CR40203               | 94                          | 76      | CR40278               | 11                          | 67 | CR41054               | 22                          | 108 |                       | CR41057                     | 20      | 103                   | CR41063                     | 9       | 104     | CR41069 | 9   | 104     |         |     |         |     |     |
| CC40002               | 188                         | 10 | CC40093               | 126                         | 68 | CC40147               | 57                          | 83 | CC40221               | 18                          | 37  | CR40001               | 160                         | 85  | CR40132               | 71                          | 62  | CR40207               | 71                          | 39      | CR40281               | 22                          | 59 | CR41057               | 20                          | 103 |                       | CR41063                     | 9       | 104                   | CR41069                     | 9       | 104     | CR41075 | 9   | 104     |         |     |         |     |     |
| CC40003               | 203                         | 9  | CC40094               | 122                         | 89 | CC40148               | 68                          | 67 | CC40222               | 18                          | 40  |                       | CR40003                     | 99  | 28                    | CR40137                     | 63  | 63                    | CR40208                     | 78      | 43                    | CR40282                     | 19 | 59                    | CR41057                     | 20  | 103                   | CR41063                     | 9       | 104                   | CR41069                     | 9       | 104     | CR41075 | 9   | 104     |         |     |         |     |     |
| CC40004               | 192                         | 8  | CC40097               | 143                         | 78 | CC40152               | 78                          | 24 | CC40223               | 57                          | 86  |                       | CR40012                     | 107 | 64                    | CR40144                     | 78  | 98                    | CR40211                     | 57      | 80                    | CR40283                     | 7  | 63                    | CR41057                     | 20  | 103                   | CR41063                     | 9       | 104                   | CR41069                     | 9       | 104     | CR41075 | 9   | 104     |         |     |         |     |     |
| CC40019               | 79                          | 61 | CC40098               | 116                         | 95 | CC40162               | 78                          | 20 | CC40226               | 51                          | 95  | CR40020               | 103                         | 46  | CR40147               | 56                          | 76  | CR40212               | 65                          | 67      | CR40289               | 21                          | 54 | CT40066               | 110                         | 27  | CT40171               | 111                         | 48      | CT40181               | 103                         | 37      | CT40191 | 106     | 88  | CT40270 | 33      | 23  |         |     |     |
| CC40020               | 102                         | 57 | CC40099               | 122                         | 94 | CC40171               | 110                         | 38 | CC40282               | 7                           | 60  | CR40053               | 164                         | 75  | CR40063               | 104                         | 28  | CR40171               | 114                         | 42      | CR40226               | 54                          | 92 | CR40292               | 15                          | 72  | CT40181               | 103                         | 37      | CT40191               | 106                         | 88      | CT40270 | 33      | 23  |         |         |     |         |     |     |
| CC40023               | 190                         | 49 | CC40101               | 140                         | 75 | CC40172               | 99                          | 48 | CC40294               | 10                          | 43  | CR40063               | 104                         | 28  |                       | CR40172                     | 94  | 48                    | CR40228                     | 94      | 60                    | CR40293                     | 13 | 71                    | CT40181                     | 103 | 37                    | CT40191                     | 106     | 88                    | CT40270                     | 33      | 23      |         |     |         |         |     |         |     |     |
| CC40024               | 71                          | 74 | CC40111               | 88                          | 62 | CC40174               | 111                         | 43 | CC41032               | 19                          | 96  | CR40071               | 142                         | 47  |                       | CR40173                     | 103 | 49                    | CR40253                     | 42      | 73                    | CR40294                     | 15 | 45                    | CT40181                     | 103 | 37                    | CT40191                     | 106     | 88                    | CT40270                     | 33      | 23      |         |     |         |         |     |         |     |     |
| CC40043               | 210                         | 32 | CC40112               | 85                          | 62 | CC40176               | 113                         | 56 | CC41033               | 23                          | 96  | CR40072               | 135                         | 47  | CR40174               | 110                         | 41  | CR40256               | 49                          | 67      | CR40296               | 10                          | 46 | CT40181               | 103                         | 37  | CT40191               | 106                         | 88      | CT40270               | 33                          | 23      | CT40275 | 20      | 64  |         |         |     |         |     |     |
| CC40070               | 145                         | 83 | CC40113               | 78                          | 79 | CC40181               | 103                         | 41 | CC41042               | 12                          | 101 | CR40073               | 127                         | 43  | CR40077               | 132                         | 49  | CR40178               | 112                         | 80      | CR40258               | 42                          | 68 | CR40297               | 17                          | 55  | CT40280               | 8                           | 70      | CT40290               | 12                          | 59      | CT40295 | 9       | 50  | CT41031 | 9       | 89  |         |     |     |
| CC40071               | 120                         | 24 | CC40114               | 83                          | 84 | CC40182               | 94                          | 42 | CC41043               | 19                          | 89  | CR40077               | 132                         | 49  |                       | CR40078                     | 127 | 47                    | CR40181                     | 109     | 32                    | CR40263                     | 28 | 85                    | CR40298                     | 17  | 53                    | CT40280                     | 8       | 70                    | CT40290                     | 12      | 59      | CT40295 | 9   | 50      | CT41031 | 9   | 89      |     |     |
| CC40072               | 118                         | 42 | CC40121               | 79                          | 51 | CC40184               | 96                          | 39 | CC41046               | 23                          | 77  | CR40078               | 127                         | 47  |                       | CR40182                     | 94  | 45                    | CR40182                     | 94      | 45                    | CR40264                     | 38 | 83                    | CR40299                     | 14  | 48                    | CT40280                     | 8       | 70                    | CT40290                     | 12      | 59      | CT40295 | 9   | 50      | CT41031 | 9   | 89      |     |     |
| CC40073               | 142                         | 50 | CC40123               | 79                          | 57 | CC40186               | 113                         | 32 | CC41047               | 21                          | 68  | CR40081               | 113                         | 35  | CR40173               | 103                         | 49  | CR40183               | 99                          | 43      | CR40265               | 32                          | 69 | CR41031               | 11                          | 80  | CT40280               | 8                           | 70      | CT40290               | 12                          | 59      | CT40295 | 9       | 50  | CT41031 | 9       | 89  |         |     |     |
| CC40074               | 135                         | 17 | CC40127               | 79                          | 54 | CC40194               | 106                         | 82 | CC41051               | 7                           | 78  | CR40082               | 116                         | 69  | CR40174               | 110                         | 41  | CR40185               | 99                          | 39      | CR40266               | 42                          | 63 | CR41032               | 19                          | 93  | CT40280               | 8                           | 70      | CT40290               | 12                          | 59      | CT40295 | 9       | 50  | CT41031 | 9       | 89  |         |     |     |
| CC40077               | 128                         | 55 | CC40132               | 67                          | 61 | CC40196               | 105                         | 95 | CC41052               | 15                          | 113 | CR40086               | 119                         | 10  | CR40086               | 119                         | 10  | CR40185               | 99                          | 39      | CR40266               | 42                          | 63 | CR41032               | 19                          | 93  | CT41041               | 15                          | 83      | CT41041               | 15                          | 83      | CT41041 | 15      | 83  |         |         |     |         |     |     |
| CC40078               | 151                         | 54 | CC40137               | 49                          | 56 | CC40207               | 71                          | 43 | CC41054               | 28                          | 108 | CR40086               | 119                         | 10  |                       | CR40086                     | 119 |                       | 10                          | CR40185 |                       | 99                          | 39 |                       | CR40266                     | 42  | 63                    | CR41032                     | 19      |                       | 93                          | CT41041 |         | 15      | 83  | CT41041 | 15      | 83  | CT41041 | 15  | 83  |


## Spannungstabelle

|    |                           |     |      |     |       |      |       |      |                                |      |                                |    |                       |      |       |       |              |
|----|---------------------------|-----|------|-----|-------|------|-------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|----|-----------------------|------|-------|-------|--------------|
| +1 | +12V                      | +4A | +5V  | +B1 | +12V  | +E1  | +8.5V | +F/3 | +5V                            | -G   | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS | +K | +13V                  | +Q   | +8.5V | +Q/11 | +6.3V        |
| +2 | +5V                       | +5  | +5V  | +C  | +200V | +F   | +5V   | +G   | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS | -G/1 | -17.5V<br>-13V CUC 1931 STATUS | -K | -13V                  | +Q/1 | +8.5V | +OEK0 | +9.5V – +14V |
| +3 | +3.3V PAL/PLUS<br>+5V LFR | +7  | +12V | +D  | +26V  | +F/1 | +5V   | +G/1 | +17.5V<br>+13V CUC 1931 STATUS | -G/2 | -17.5V<br>-12V CUC 1931 STATUS | +M | +16V                  | +Q/2 | +6.3V |       |              |
| +4 | +5V                       | +B  | +12V | +E  | +8.5V | +F/2 | +5V   | +G/2 | +16.5V<br>+12V CUC 1931 STATUS | +H   | +5V                            | +N | +5V<br>+3.3V PAL/PLUS | +Q/3 | +8.5V |       |              |

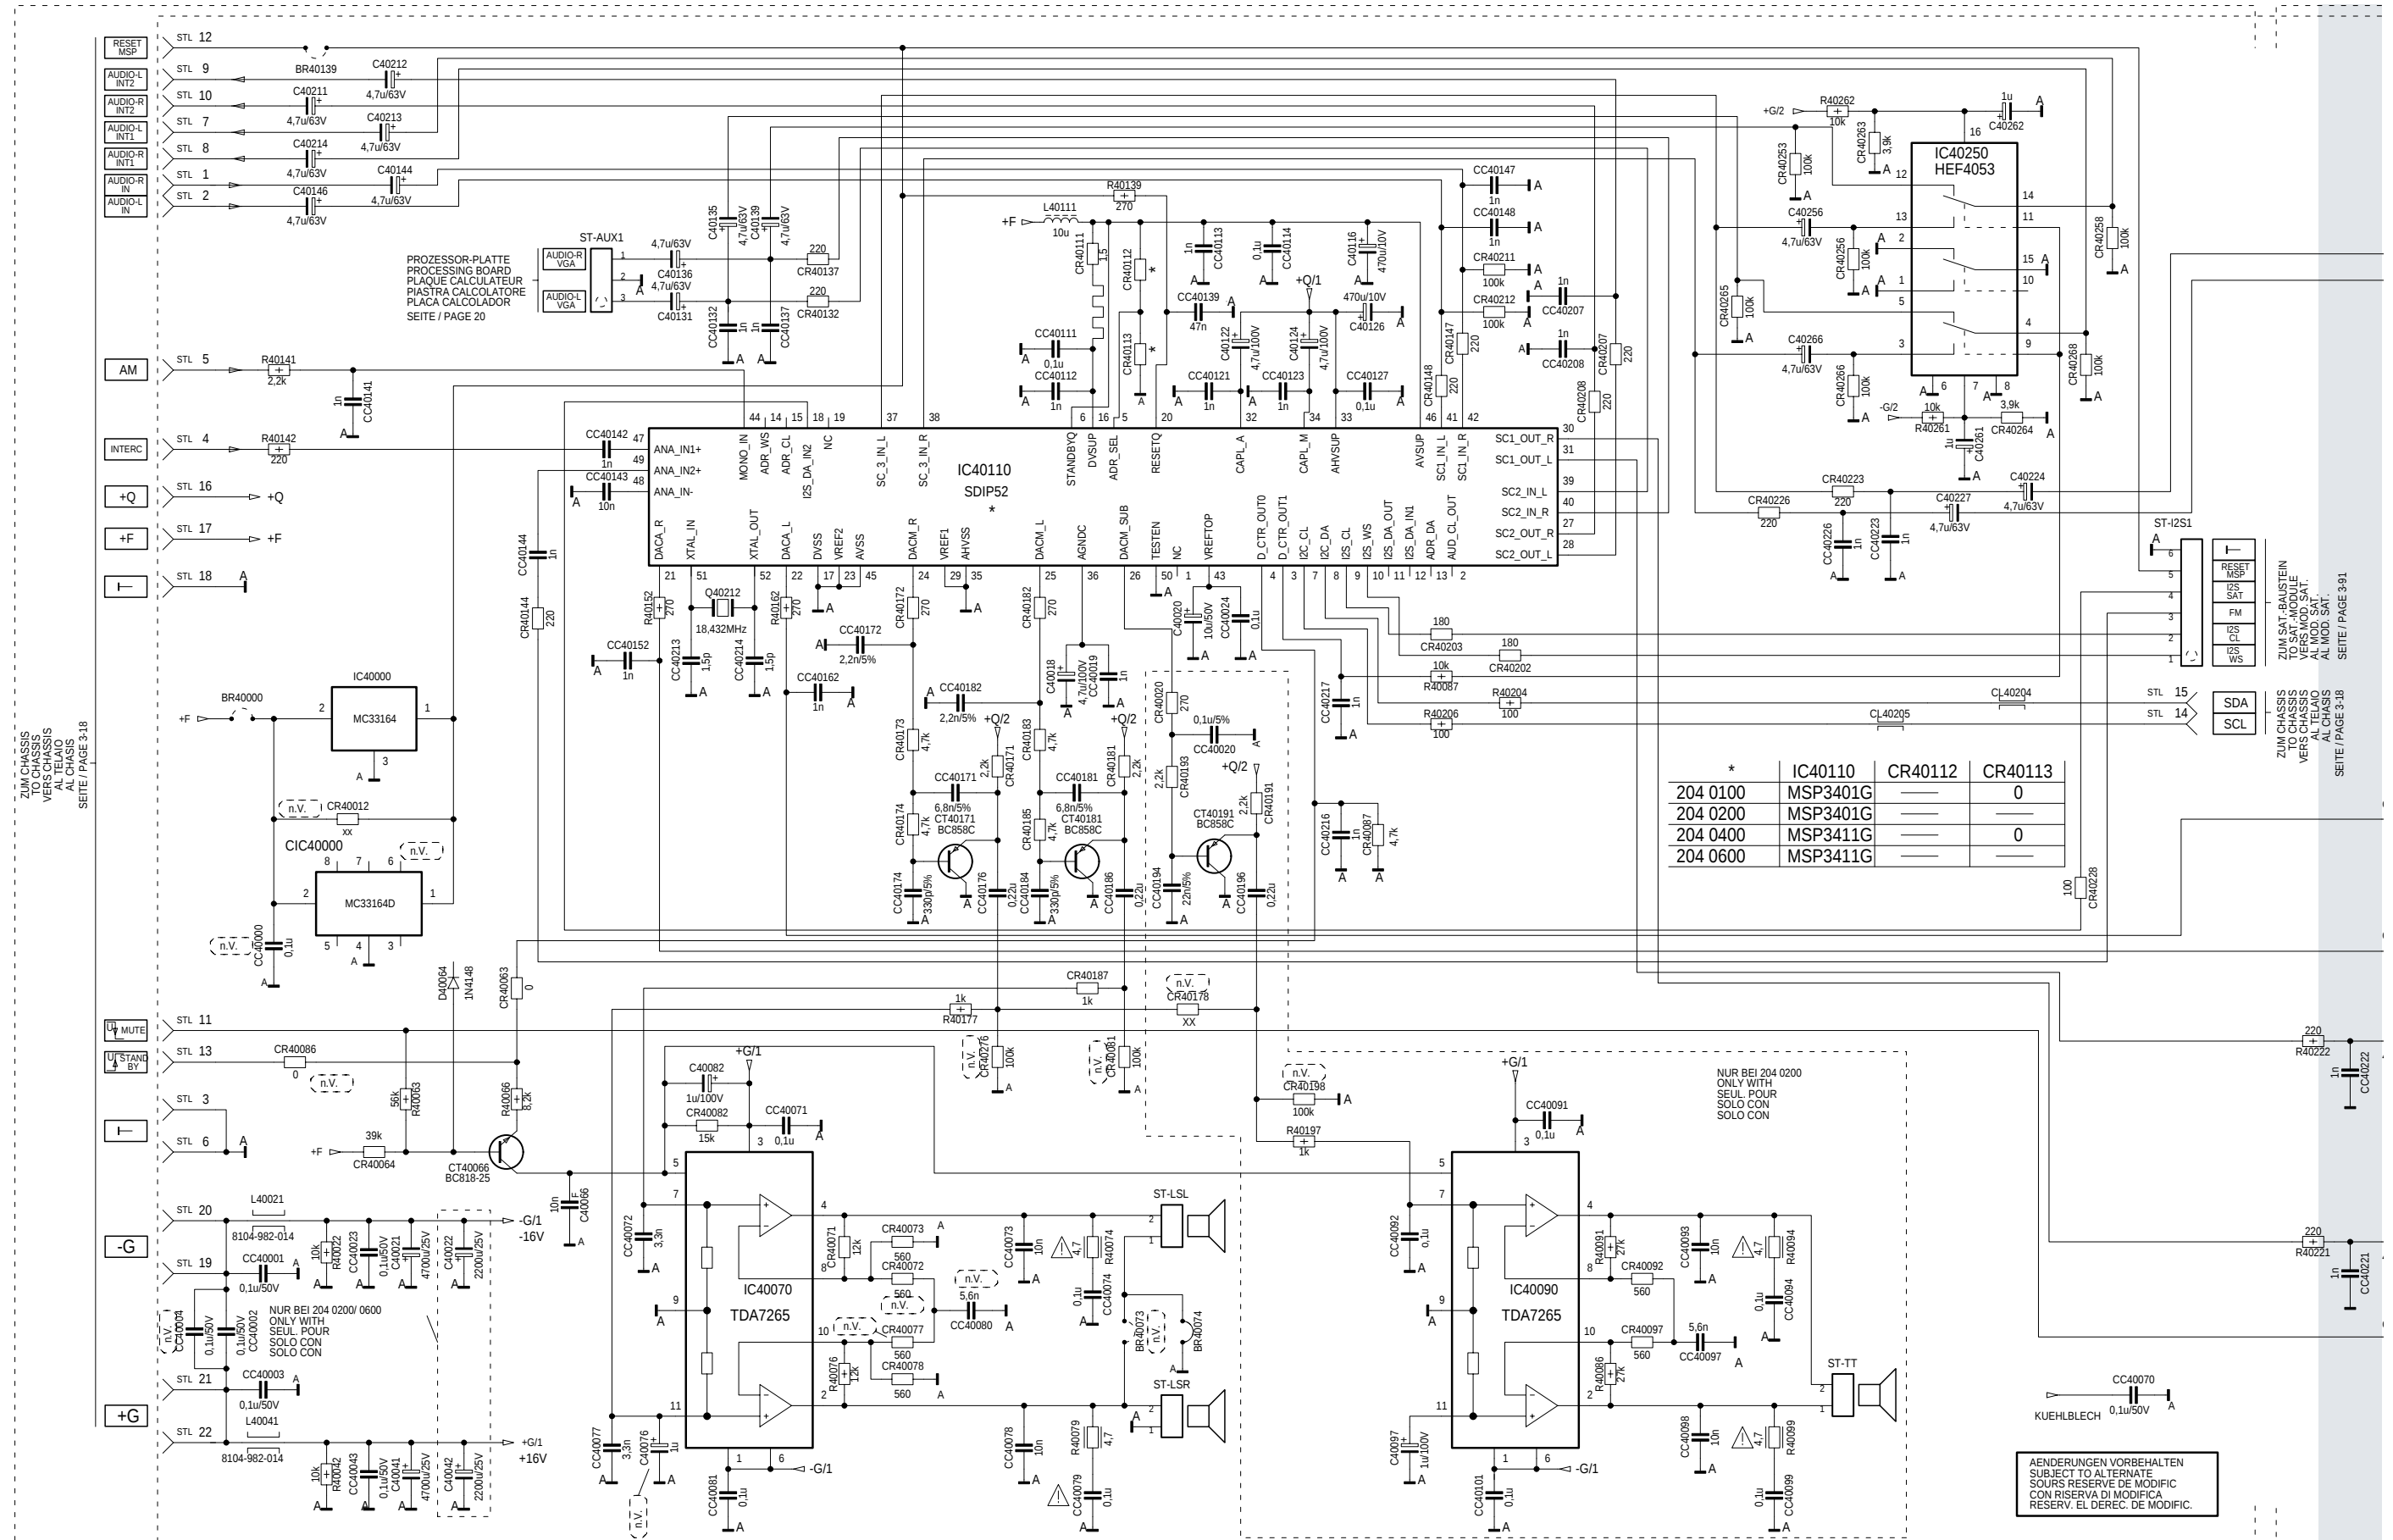







## Bildrohrplatte / CRT Panel

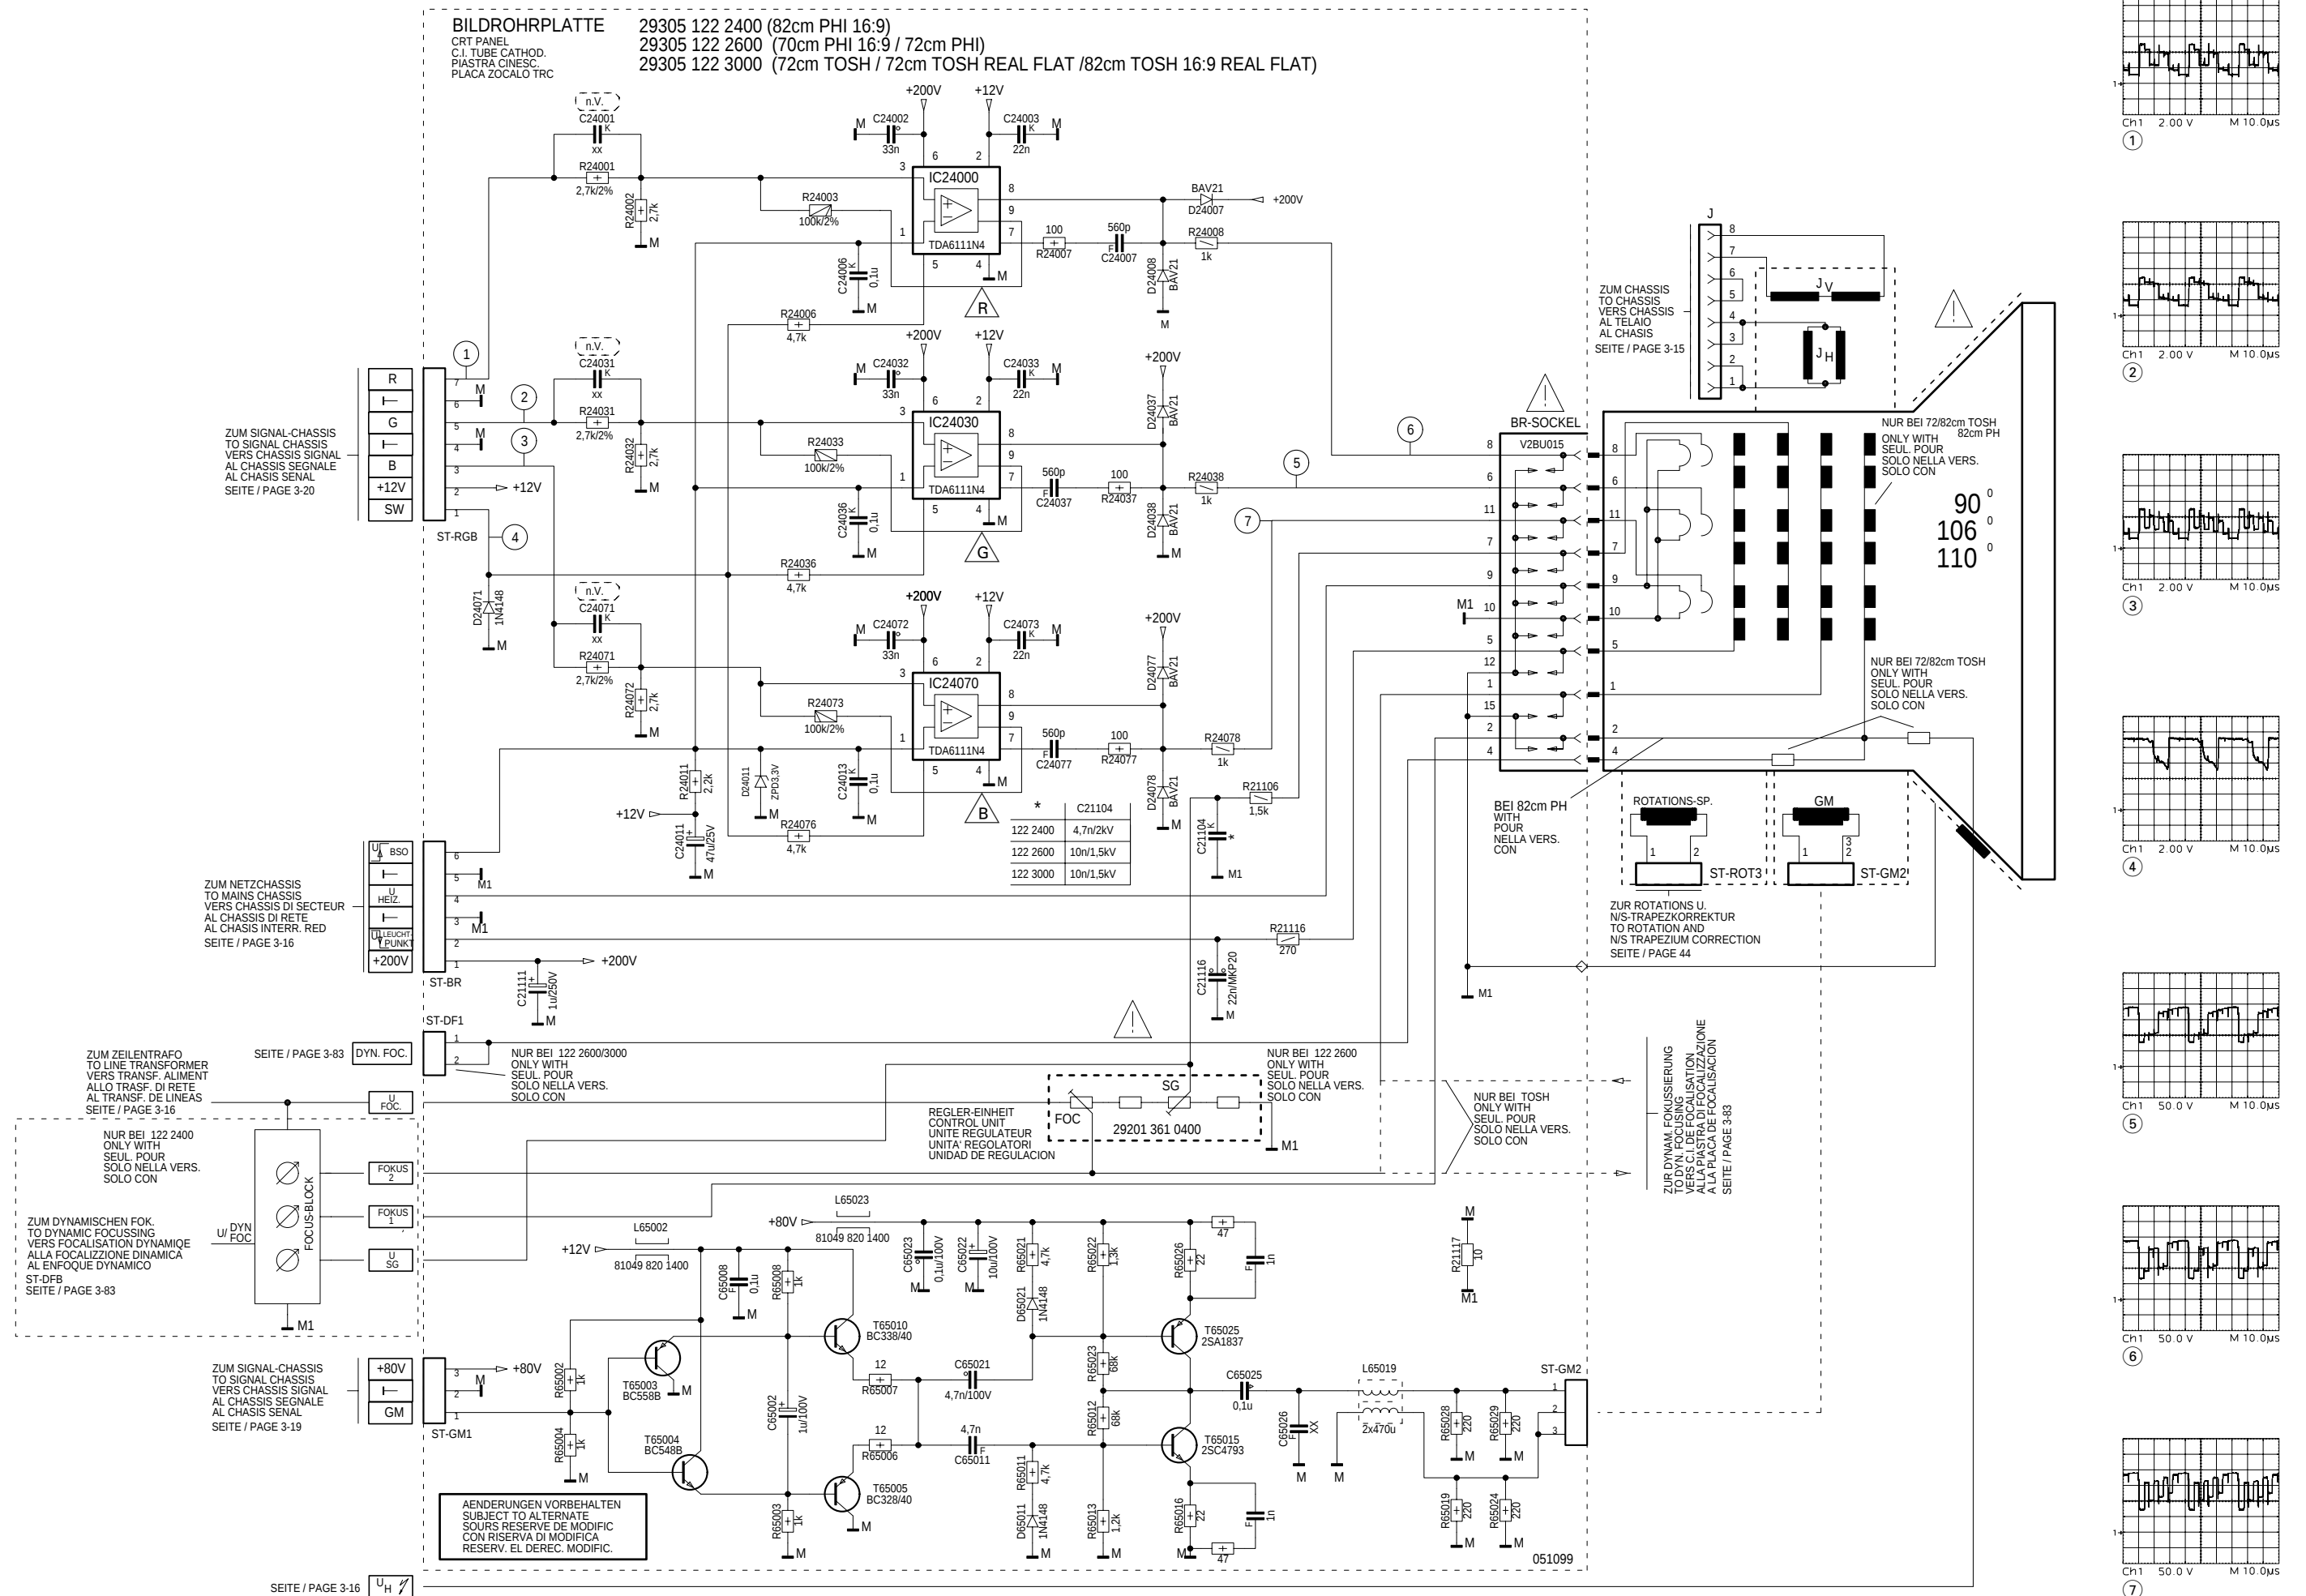

**Lötseite, Ansicht von unten**  
**Solder Side, Bottom View**

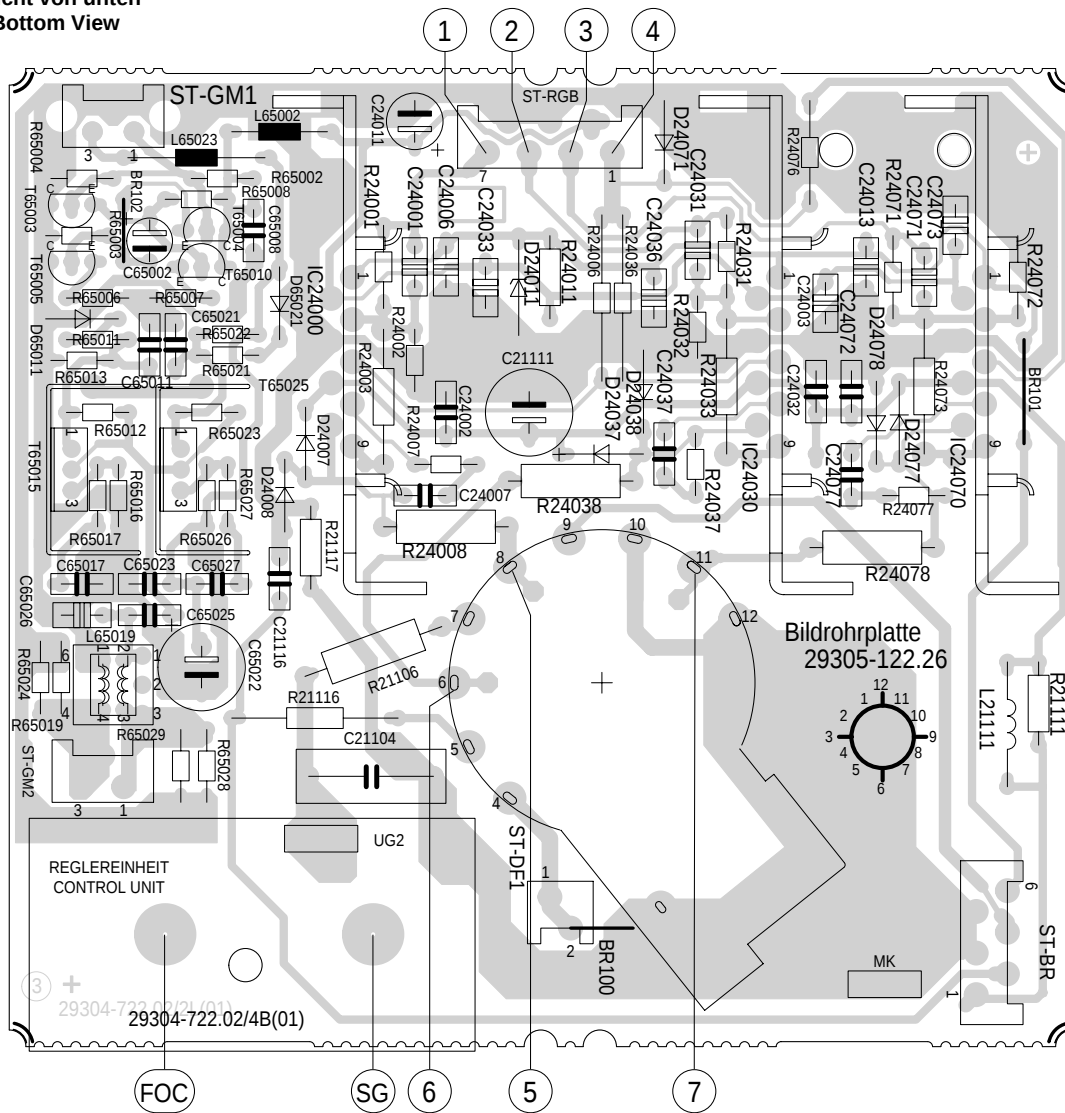

## Rotations- und N/S-Trapezkorrekturplatte / Rotation and N/S Trapezium Correction Board

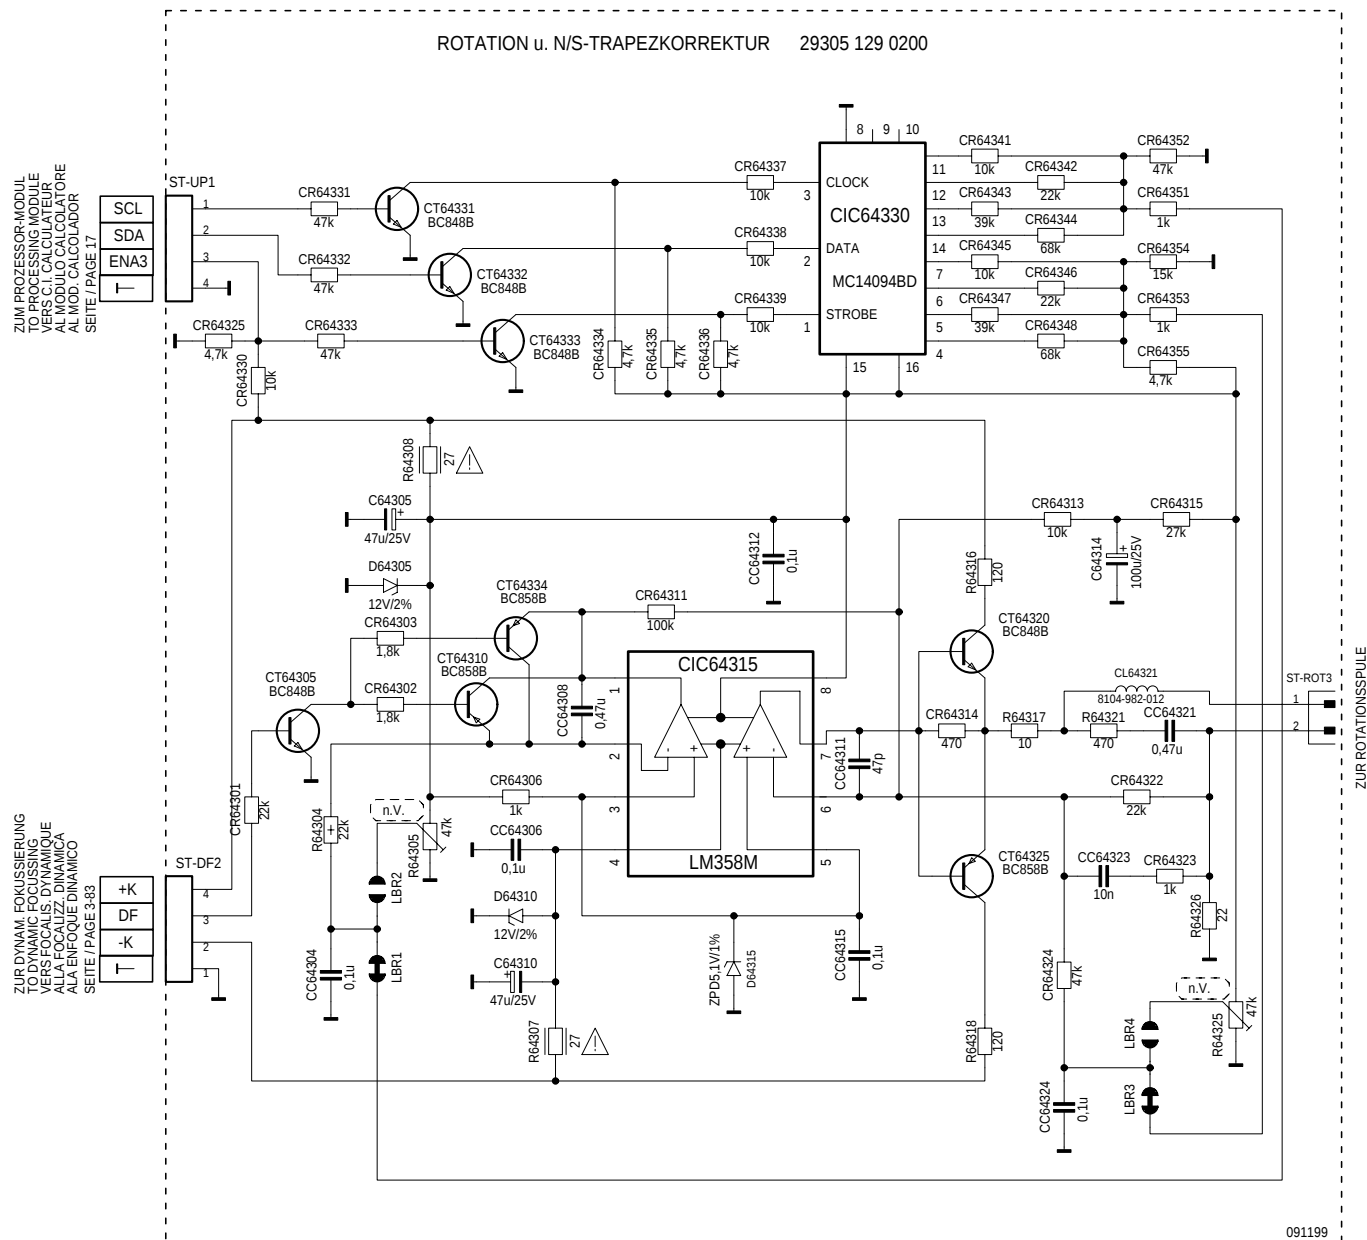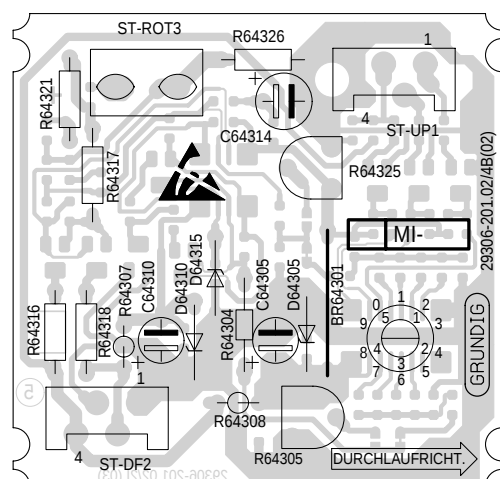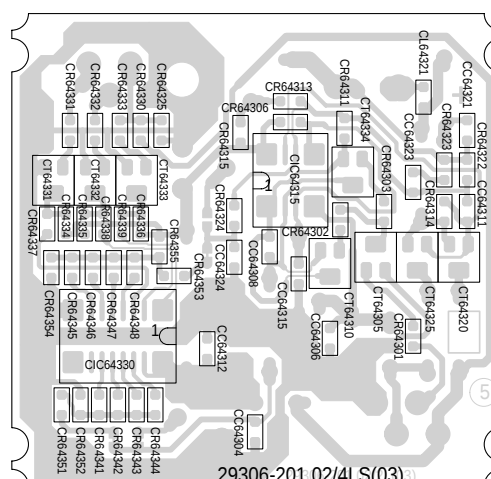Bestückungsseite, Ansicht von oben  
Component Side, Top ViewLötseite, Ansicht von unten  
Solder Side, Bottom View

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List


3 / 2000

SYDNEY SE 7230 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 601 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 24-75 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

| POS. NR.<br>POS. NO.                                     | ABB.<br>FIG.          | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                                            | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                                                                                                                  | DESCRIPTION<br>(GB)                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                       | 92182 601 7500                                                                         |              | SYDNEY SE 7230 DOLBY DOLBY SCHWARZ<br>KEIN E-TEIL                                                                                                   | SYDNEY SE 7230 DOLBY DOLBY BLACK<br>NO SPARE PART                                                                                        |
| 0320.000<br>0350.000<br>0700.000<br>0740.000<br>1100.000 | △<br>△<br>△<br>△<br>△ | 29110 187 0702<br>82909 905 2900<br>09246 134 7500<br>81261 252 8700<br>83000 682 0400 | 14<br>4<br>4 | TYPENAUFKLEBER VNX<br>ZWISCHENSTUECK<br>SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER<br>EINSATZBUCHSE BILDROHR<br>BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS                   | TYPE LABEL VNX<br>INTERMEDIATE PIECE<br>DEGAUSSING COIL W.HOLDER<br>INSERT SOCKET PICTURE TUBE<br>PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS        |
|                                                          |                       | 29501 082 9200                                                                         |              | BEDIENTEIL MONTIERT<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                  | CONTROL UNIT MOUNTED<br>NO SPARE PART                                                                                                    |
| 1304.000<br>1350.000<br>1395.000<br>1900.000<br>2300.000 | △<br>△<br>△<br>△<br>△ | 29501 082 8800<br>29501 671 0602<br>29501 727 0103<br>29305 165 8400<br>29305 122 2600 | X            | BEDIENPLATTE<br>TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE<br>AUFNAHME BEDIENTEIL<br>NETZSCHALTERPLATTE<br>BILDROHRPLATTE BASIC 3                             | CONTROL BOARD<br>KEYS SET PROGRAMME/VOLUME<br>HOLDER CONTROL UNIT<br>POWER SWITCH BOARD<br>PICTURE TUBE BOARD BASIC 3                    |
|                                                          |                       | 21826 941 1100<br>21826 941 1200<br>29120 237 0101<br>72010 024 9300                   |              | BEDIENUNGSANLEITUNG D<br>BEDIENUNGSANLEITUNG F/I<br>BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE D/F/I<br>SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG                          | OPERATING INSTRUCTION D<br>OPERATING INSTRUCTIONS F/I<br>OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE D/F/I<br>SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT     |
|                                                          |                       | 29656 004 1600                                                                         |              | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                                                                                                           | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                                                                                               |
|                                                          |                       | 29704 007 0300                                                                         | X            | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL                                                                                            | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART                                                                               |
|                                                          |                       |                                                                                        |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                                                                                                                        | X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                                                                                              |
|                                                          |                       |                                                                                        |              | ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE<br>SYDNEY SE 7230 DOLBY<br>MAT.-NR.: 92182 601 7500<br>BESTELL-NR.: G.CI 24-75<br>AUSGABE 7/99<br>VERSION NR. VNM | FOR ALL OTHER PARTS SEE<br>SYDNEY SE 7230 DOLBY<br>PART NO.: 92182 601 7500<br>ORDER NO.: G.CI 24-75<br>EDITION 7/99<br>VERSION NO.: VNM |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION               | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                      | 29305 165 8400              | NETZSCHALTERPLATTE<br>POWER SWITCH BOARD | R 62001              | 87650 491 4500              | MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE  |
|                      |                             |                                          | T 81001              | 83032 028 7500              | TRANS 2SD1866TV2           |

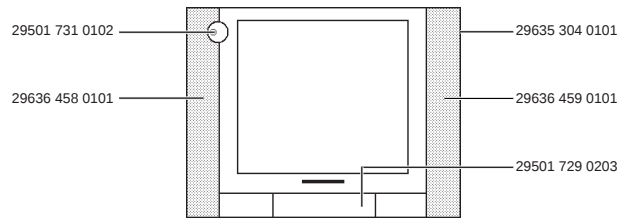

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2000

SYDNEY SE 7230/8 DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 602 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 63-75 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

| POS. NR.<br>POS. NO.                                                                                                                                                                                                                                                 | ABB.<br>FIG.                                                                                                    | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANZ.<br>QTY.     | BEZEICHNUNG<br>(D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPTION<br>(GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 92182 602 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | SYDNEY SE 7230/8 DOLBY SCHWARZ<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SYDNEY SE 7230/8 DOLBY BLACK<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0200.000<br>0201.000<br>0204.000<br>0204.000<br>0208.000<br>0217.000<br>0300.000<br>0313.000<br>0320.000<br>0350.000<br>0700.000<br>1100.000<br>1110.000                                                                                                             | △<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△                                                   | 29635 304 0101<br>19126 040 9700<br>29636 458 0101<br>29636 459 0101<br>29700 628 1402<br>29608 864 0102<br>29636 400 0101<br>29636 456 8701<br>29110 127 0501<br>82909 905 2900<br>09246 135 7502<br>83000 686 9500<br>29201 360 1106                                                                                                                                                                   | 2<br>4<br>4<br>4 | GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL<br>LAUTSPRECHER KOMBI 4 OHM<br>LS-GITTER LINKS M.STOFF KPL<br>LS-GITTER RECHTS M.STOFF KPL<br>ABDECKUNG BASIC 3<br>SOCKELEINLAGE<br>GEH-RUECKTEIL OFB<br>ABDECKUNG SCHRAUBEN<br>TYPENAUFKLEBER VNM<br>ZWISCHENSTUECK<br>SPULE ENTMAGNETISIERUNG KPL<br>BILDR.A68LBT696X99<br>ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL                                                                                                                                                                                                                                         | CABINET FRONT PART PRINT CPL<br>LOUDSPEAKER COMBI 4 OHM<br>BOX GRILLE LEFT W.FABRIC CPL<br>BOX GRILLE RIGHT W.FABRIC CPL<br>COVER BASIC 3<br>BASE INSERT<br>REAR PANEL SURFACE TREATED<br>COVER SCREW<br>TYPE LABEL VNM<br>INTERMEDIATE PIECE<br>DEGAUSSING COIL CPL<br>PICT.TUBE A68LBT696X99<br>ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 29501 082 9200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | BEDIENTEIL MONTIERT<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CONTROL UNIT MOUNTED<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1302.000<br>1304.000<br>1311.000<br>1312.000<br>1313.000<br>1314.000<br>1350.000<br>1372.000<br>1373.000<br>1374.000<br>1374.000<br>1383.000<br>1384.000<br>1387.000<br>1395.000<br>1900.000<br>1910.000<br>1960.000<br>1970.000<br>2100.000<br>2300.000<br>2400.000 | △<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△<br>△ | 29303 375 0304<br>29501 082 8800<br>29703 357 1100<br>29703 357 1100<br>29703 357 1100<br>29703 357 1100<br>29501 671 0602<br>29501 729 0202<br>27033 221 0100<br>29638 023 0101<br>29638 023 1101<br>29303 390 4200<br>29303 168 8100<br>29303 522 0600<br>29501 727 0101<br>29305 165 8400<br>09621 113 0206<br>29703 291 7105<br>29501 731 0102<br>82909 913 1600<br>29305 122 3000<br>29642 061 1201 | 2<br>X           | BUEGELFEDER<br>BEDIENPLATTE<br>TASTSCHALTER PROGRAMM+<br>TASTSCHALTER PROGRAMM-<br>TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+<br>TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-<br>TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE<br>KLAPPE DRUCK KPL<br>DRUCKSCHNAPPEP<br>DAEMPFUNGSBLOCK<br>DAEMPFUNGSBLOCK<br>KOPFHOERERBUCHSE 3.5 O.SCHALTER<br>CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R<br>S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER<br>AUFNAHME BEDIENTEIL<br>NETZSCHALTERPLATTE<br>SICHERUNGSHALTER SI62001<br>NETZSCHALTER ECO O.WISCHER<br>TASTENKNOFF NETZ<br>NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL<br>BILDROHRPLATTE BASIC 3<br>TP 910 C FERNBEDIENUNG | BRACKET SPRING<br>CONTROL BOARD<br>KEY SWITCH PROGRAMME+<br>KEY SWITCH PROGRAMME-<br>KEY SWITCH VOLUME+<br>KEY SWITCH VOLUME-<br>KEYS SET PROGRAMME/VOLUME<br>FLAP PRINTED CPL<br>PRESSURE CATCH<br>DAMPING BLOCK<br>DAMPING BLOCK<br>HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH<br>CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R<br>S-VHS-SOCKET W/O SWITCH<br>HOLDER CONTROL UNIT<br>POWER SWITCH BOARD<br>FUSE HOLDER SI62001<br>POWER SWITCH ECO W/O WIPE<br>KEY POWER<br>POWER CABLE W. INTERFERENCE COIL<br>PICTURE TUBE BOARD BASIC 3<br>TP 910 C REMOTE CONTROL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 21826 941 1400<br>21826 941 1500<br>21826 941 1600<br>21826 941 1700<br>21826 941 1800<br>21826 941 1900<br>29120 237 0101                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | BEDIENUNGSANLEITUNG D<br>BEDIENUNGSANLEITUNG F/I<br>BEDIENUNGSANLEITUNG E/P<br>BEDIENUNGSANLEITUNG S/N<br>BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN<br>BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL<br>BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE<br>D/F/I<br>SERVICE MANUAL D/GB<br>SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OPERATING INSTRUCTION D<br>OPERATING INSTRUCTION F/I<br>OPERATING INSTRUCTION E/P<br>OPERATING INSTRUCTION S/N<br>OPERATING INSTRUCTION DK/FIN<br>OPERATING INSTRUCTION GB/NL<br>OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE<br>D/F/I<br>SERVICE MANUAL D/GB<br>SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 72010 024 9000<br>72010 024 9300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                 | 29656 004 3400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>D                                         | DESCRIPTION<br>GB                                          |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                      |              | 29704 007 0800              | X            | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART |
|                      |              |                             |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                             | X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION               | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER      | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION                        |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|                      | 29305 165 8400              | NETZSCHALTERPLATTE<br>POWER SWITCH BOARD | R 22004<br>R 62001   | 87650 443 2100<br>87650 491 4500 | MSW 0414 100 KOHM 2%<br>MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE |
| C 62001 Δ            | 85117 930 4700              | FOKO MP3 0,47UF20%250VW                  | R 62002 Δ            | 83110 050 1700                   | NTC 4,7 OHM 30%                                   |
| C 62002 Δ            | 85117 930 4500              | FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW                | SI 62001 Δ           | 83156 225 0300                   | SI 5X20 T3,15A H 250V                             |
| D 81501              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148                             | T 81001              | 83032 958 7500                   | TRANS BC875/877/879                               |
| D 85001              | 83099 783 7100              | LE-DIODE LUB371GK                        | T 81002              | 83032 055 4800                   | TRANS BC548B/ BC547B                              |
| GD 22003             | 83100 100 0800              | TRIAC BTB08-600CW                        |                      | 29501 082 8800                   | BEDIENPLATTE<br>CONTROL BOARD                     |
| L 62001 Δ            | 29500 835 9700              | ENTSTOER-DR 2X22MH                       | IC 84001             | 83053 675 3000                   | IC TFMSS300 STEHEND                               |
| OK22005Δ             | 83060 003 2300              | OPTOKOPPLER K3053P                       | T 44011              | 83032 055 4800                   | TRANS BC548B/ BC547B                              |
| R 22001 Δ            | 83112 000 1200              | PTC #3 DUO                               |                      |                                  |                                                   |

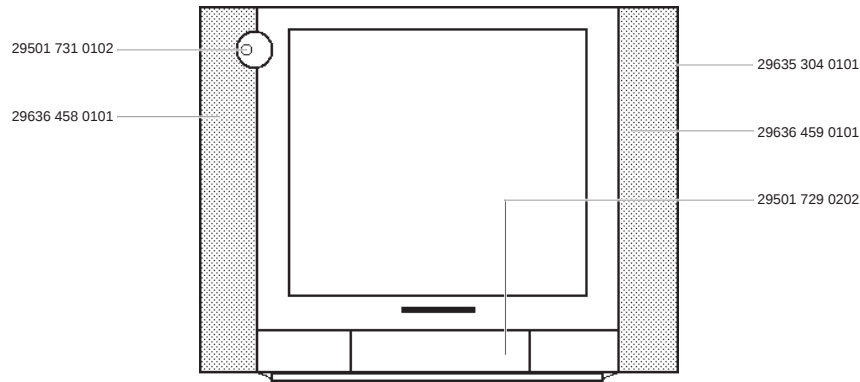

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

## Ersatzteilliste Spare Parts List

### 3 / 2000

### SYDNEY SE 7230/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 602 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CK 63-75 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

| POS. NR.<br>POS. NO.                                                 | ABB.<br>FIG.               | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                                                              | ANZ.<br>QTY.       | BEZEICHNUNG<br>D                                                                                                                                                | DESCRIPTION<br>GB                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                            | 92182 602 7500                                                                                           |                    | SYDNEY SE 7230/8 DOLBY SCHWARZ<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                   | SYDNEY SE 7230/8 DOLBY BLACK<br>NO SPARE PART                                                                                                                   |
| 0320.000<br>0700.000<br>0740.000<br>1100.000<br>1900.000<br>2300.000 | Δ<br>Δ<br>Δ<br>Δ<br>Δ<br>Δ | 29110 188 0602<br>09246 134 7500<br>81261 252 8700<br>83000 682 0400<br>29305 165 8400<br>29305 122 2600 | 4<br><br><br><br>X | TYPENAUFKLEBER VNA<br>SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER<br>EINSATZBUCHSE BILDROHR<br>BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS<br>NETZSCHALTERPLATTE<br>BILDROHRPLATTE BASIC 3 | TYPE LABEL VNA<br>DEGAUSSING COIL W.HOLDER<br>INSERT SOCKET PICTURE TUBE<br>PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS<br>POWER SWITCH BOARD<br>PICTURE TUBE BOARD BASIC 3 |
|                                                                      |                            | 29656 004 1600                                                                                           |                    | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                       | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                                                                                                                      |
|                                                                      |                            | 29704 007 1600                                                                                           | X                  | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL                                                                                                        | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART                                                                                                      |
|                                                                      |                            |                                                                                                          |                    | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                                                                                                                                    | X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                                                                                                                     |
|                                                                      |                            |                                                                                                          |                    | ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE<br>SYDNEY SE 7230/8 DOLBY<br>MAT.-NR.: 92182 602 7500<br>BESTELL-NR.: G. CK 63-75<br>AUSGABE 3/00<br>VERSION NR. VNM          | FOR ALL OTHER PARTS SEE<br>SYDNEY SE 7230/8 DOLBY<br>PART NO.: 92182 602 7500<br>ORDER NO.: G. CK 63-75<br>EDITION 3/00<br>VERSION NO.: VNM                     |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION               | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                      | 29305 165 8400              | NETZSCHALTERPLATTE<br>POWER SWITCH BOARD |                      |                             |                            |
| T 81001              | 83032 028 7500              | TRANS 2SD1866TV2                         |                      |                             |                            |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2000

ATLANTA SE 7250/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92182 502 7500    BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 73-75    SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

| POS. NR.<br>POS. NO.                                     | ABB.<br>FIG.   | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                                                                                | ANZ.<br>QTY.  | BEZEICHNUNG<br>D                                                                                                                                                                                           | DESCRIPTION<br>GB                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                | 92182 502 7500                                                                                                             |               | ATLANTA SE 7250/8 DOLBY SCHWARZ<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                             | ATLANTA SE 7250/8 DOLBY BLACK<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                 |
| 0320.000<br>0350.000<br>0700.000<br>0740.000<br>1100.000 | <br>Δ<br><br>Δ | 29110 190 0702<br>82909 905 2900<br>09246 134 7500<br>81261 252 8700<br>83000 682 0400                                     | 14<br><br>4   | TYPENAUFKLEBER VNX<br>ZWISCHENSTUECK<br>SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER<br>EINSATZBUCHSE BILDROHR<br>BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS                                                                          | TYPE LABEL VNX<br>INTERMEDIATE PIECE<br>DEGAUSSING COIL W.HOLDER<br>INSERT SOCKET PICTURE TUBE<br>PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS                                                                                              |
|                                                          |                | 29501 082 8900                                                                                                             |               | BEDIENTEIL MONTIERT<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                         | CONTROL UNIT MOUNTED<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                          |
| 1304.000<br>1350.000<br>1395.000<br>1900.000<br>2300.000 | <br><br><br>Δ  | 29501 082 8800<br>29501 671 0602<br>29501 727 0103<br>29305 165 8400<br>29305 122 2600                                     | <br><br><br>X | BEDIENPLATTE<br>TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE<br>AUFNAHME BEDIENTEIL<br>NETZSCHALTERPLATTE<br>BILDROHRPLATTE BASIC 3                                                                                    | CONTROL BOARD<br>KEYS SET PROGRAMME/VOLUME<br>HOLDER CONTROL UNIT<br>POWER SWITCH BOARD<br>PICTURE TUBE BOARD BASIC 3                                                                                                          |
|                                                          |                | 21825 941 1900<br>21825 941 2000<br>21825 941 2100<br>21825 941 2200<br>21825 941 2300<br>21825 941 2400<br>29120 237 0101 |               | BEDIENUNGSANLEITUNG D<br>BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL<br>BEDIENUNGSANLEITUNG E/P<br>BEDIENUNGSANLEITUNG S/N<br>BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN<br>BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I<br>BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE<br>D/F/I | OPERATING INSTRUCTION D<br>OPERATING INSTRUCTIONS F/NL<br>OPERATING INSTRUCTIONS E/P<br>OPERATING INSTRUCTIONS S/N<br>OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN<br>OPERATING INSTRUCTIONS GB/I<br>OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE<br>D/F/I |
|                                                          |                | 29120 220 0100                                                                                                             |               | MONTAGEANLEITUNG RAHMEN,<br>STANDFUSS                                                                                                                                                                      | MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME,<br>FOOT                                                                                                                                                                                           |
|                                                          |                | 29120 221 0100<br>72010 024 9300<br>29656 004 1600                                                                         |               | MONTAGEANLEITUNG RAHMEN<br>SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG<br>MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                                                                                                   | MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME<br>SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT<br>MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                                                                                                                |
|                                                          |                | 29704 007 1600                                                                                                             | X             | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                   | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                     |
|                                                          |                |                                                                                                                            |               | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                                                                                                                                                                               | X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                                                                                                                                                                                    |
|                                                          |                |                                                                                                                            |               | ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE<br>ATLANTA SE 7250/8 DOLBY<br>MAT.-NR.: 92182 502 7500<br>BESTELL-NR.: G. CI 73-75<br>AUSGABE 8/99<br>VERSION NR. VNM                                                    | FOR ALL OTHER PARTS SEE<br>ATLANTA SE 7250/8 DOLBY<br>PART NO.: 92182 502 7500<br>ORDER NO.: G. CI 73-75<br>EDITION 8/99<br>VERSION NO.: VNM                                                                                   |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION


GRUNDIG

TV

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION               |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                      | 29305 165 8400              | NETZSCHALTERPLATTE<br>POWER SWITCH BOARD |

R 62001 Δ 87650 491 4500 MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE

T 81001 83032 028 7500 TRANS 2SD1866TV2

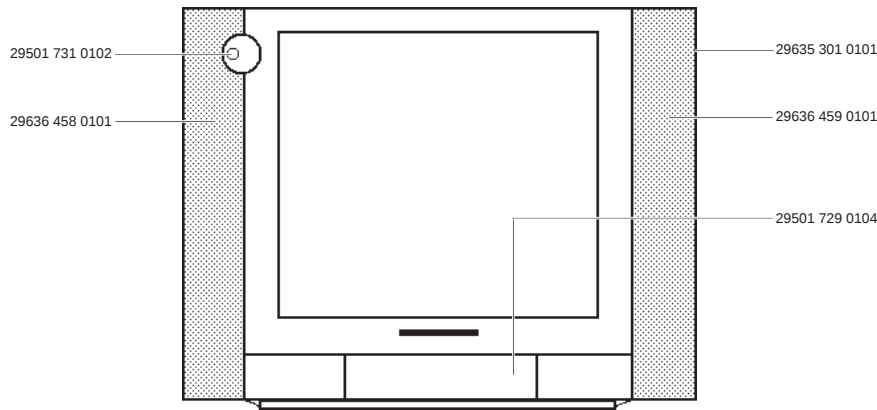

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

# GRUNDIG

# TV

## 3 / 2000

## ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 2700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 11-27 HOLZ HELL/WOODY LIGHT  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                      | DESCRIPTION<br>(GB)                                         |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |              | 92194 001 2700              |              | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY<br>HOLZ HELL<br>KEIN E-TEIL | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY<br>WOODY LIGHT<br>NO SPARE PART |
| 0200.000             |              | 29635 301 0101              |              | GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL                                | CABINET FRONT PART PRINT CPL                                |
| 0201.000             |              | 19126 040 9700              | 2            | LAUTSPRECHER KOMBI 4 OHM                                | LOUDSPEAKER COMBI 4 OHM                                     |
| 0204.000             |              | 29636 458 0101              |              | LS-GITTER LINKS M.STOFF KPL                             | BOX GRILLE LEFT W.FABRIC CPL                                |
| 0204.000             |              | 29636 459 0101              |              | LS-GITTER RECHTS M.STOFF KPL                            | BOX GRILLE RIGHT W.FABRIC CPL                               |
| 0208.000             |              | 29700 628 2001              |              | ABDECKUNG BASIC 3                                       | COVER BASIC 3                                               |
| 0217.000             |              | 29608 864 0102              | 4            | SOCKELEINLAGE                                           | BASE INSERT                                                 |
| 0222.000             |              | 29638 354 0101              |              | RAHMEN KPL HOLZ HELL                                    | FRAME CPL WOODY LIGHT                                       |
| 0300.000             |              | 29636 400 0101              |              | GEH-RUECKTEIL OFB                                       | CABINET REAR PART SURFACE TREATED                           |
| 0313.000             |              | 29636 456 8701              | 4            | ABDECKUNG SCHRAUBEN                                     | COVER SCREW                                                 |
| 0320.000             |              | 29110 205 0501              |              | TYPENAUFKLEBER VNM                                      | TYPE LABEL VNM                                              |
| 0350.000             |              | 82909 905 2900              | 14           | ZWISCHENSTUECK                                          | INTERMEDIATE PIECE                                          |
| 0700.000             | △            | 09246 134 7700              |              | SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER                        | DEGAUSSING COIL W.HOLDER                                    |
| 0740.000             |              | 81261 252 8700              | 4            | EINSATZBUCHSE BILDROHR                                  | INSERT SOCKET PICTURE TUBE                                  |
| 1100.000             | △            | 83000 682 0400              |              | BILDR.A68ESF202X143 PHILIPS                             | PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS                             |
| 1110.000             | △            | 29201 360 1106              |              | ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL                        | ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE                              |
| 1300.000             |              | 29501 082 8800              |              | BEDIENTEIL MONTIERT<br>KEIN E-TEIL                      | CONTROL UNIT MOUNTED<br>NO SPARE PART                       |
| 1302.000             |              | 29303 375 0305              |              | BUEGELFEDER                                             | BRACKET SPRING                                              |
| 1304.000             |              | 29501 082 8800              |              | BEDIENPLATTE                                            | CONTROL BOARD                                               |
| 1311.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER PROGRAMM+                                  | KEY SWITCH PROGRAMME+                                       |
| 1312.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER PROGRAMM-                                  | KEY SWITCH PROGRAMME-                                       |
| 1313.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+                               | KEY SWITCH VOLUME+                                          |
| 1314.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-                               | KEY SWITCH VOLUME-                                          |
| 1350.000             |              | 29501 671 0602              |              | TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE                        | KEYS SET PROGRAMME/VOLUME                                   |
| 1372.000             |              | 29501 729 0104              |              | KLAPPE DRUCK KPL                                        | FLAP PRINT CPL                                              |
| 1373.000             |              | 27033 221 0100              |              | DRUCKSCHNAPPER                                          | PRESSURE CATCH                                              |
| 1374.000             |              | 29638 023 0101              |              | DAEMPFUNGSBLOCK                                         | DAMPING BLOCK                                               |
| 1374.000             |              | 29638 023 1101              |              | DAEMPFUNGSBLOCK                                         | DAMPING BLOCK                                               |
| 1383.000             |              | 29303 390 4200              |              | KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER                         | HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH                             |
| 1384.000             |              | 29303 168 8100              |              | CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R                         | CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R                             |
| 1387.000             |              | 29303 522 0600              |              | S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER                                 | S-VHS-SOCKET W/O SWITCH                                     |
| 1395.000             |              | 29501 727 0103              |              | AUFNAHME BEDIENTEIL                                     | HOLDER CONTROL UNIT                                         |
| 1900.000             |              | 29305 165 8400              |              | NETZSCHALTERPLATTE                                      | POWER SWITCH BOARD                                          |
| 1910.000             | △            | 09621 113 0206              | 2            | SICHERUNGSHALTER SI62001                                | FUSE HOLDER SI62001                                         |
| 1960.000             | △            | 29703 291 7105              |              | NETZSCHALTER ECO O.WISCHER                              | POWER SWITCH ECO W/O WIPE                                   |
| 1970.000             |              | 29501 731 0102              |              | TASTENKNOPF NETZ                                        | KEY POWER                                                   |
| 2100.000             | △            | 82909 913 1600              |              | NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL                       | POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL                          |
| 2300.000             | △            | 29305 122 2600              | X            | BILDROHRPLATTE BASIC 3                                  | PICTURE TUBE BOARD BASIC 3                                  |
| 2400.000             |              | 29642 061 1201              |              | TP 910 C FERNBEDIENUNG                                  | TP 910 C REMOTE CONTROL                                     |
|                      |              | 21940 941 0500              |              | BEDIENUNGSANLEITUNG D                                   | OPERATING INSTRUCTION D                                     |
|                      |              | 21940 941 0600              |              | BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL                                | OPERATING INSTRUCTIONS I/NL                                 |
|                      |              | 29120 237 0101              |              | BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE<br>D/F/I                   | OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE<br>D/F/I                    |
|                      |              | 29120 221 0100              |              | MONTAGEANLEITUNG RAHMEN                                 | MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME                                 |
|                      |              | 72010 024 9000              |              | SERVICE MANUAL D/GB                                     | SERVICE MANUAL D/GB                                         |
|                      |              | 72010 024 9300              |              | SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG                        | SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT                          |
|                      |              | 29656 004 2300              |              | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL               | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                  |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                       | DESCRIPTION<br>(GB)                                        |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                      |              | 29704 007 1500              | X            | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART |
|                      |              |                             |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                             | X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION               | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                      | 29501 082 8800              | BEDIENPLATTE<br>CONTROL BOARD            | GD 22003             | 83100 100 0800              | TRIAC BTB08-600CW          |
| IC 84001             | 83053 675 3000              | IC TFMS5300 STEHEND                      | L 62001 △            | 29500 835 9700              | ENTSTOER-DR 2X22MH         |
| T 44011              | 83032 055 4800              | TRANS BC548B/ BC547B                     | OK 22005△            | 83060 003 2300              | OPTOKOPPLER K3053P         |
|                      | 29305 165 8400              | NETZSCHALTERPLATTE<br>POWER SWITCH BOARD | R 22001 △            | 83112 000 1200              | PTC #3 DUO                 |
| C 62001 △            | 85117 930 4700              | FOKO MP3 0,47UF20%250VW                  | R 22004              | 87650 443 2100              | MSW 0414 100 KOHM 2%       |
| C 62002 △            | 85117 930 4500              | FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW                | R 62001              | 87650 491 4500              | MSW SI 0414 1 MOHM 5%      |
|                      |                             |                                          | R 62002 △            | 83110 050 1700              | NTC 4,7 OHM 30%            |
| D 81501              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148                             | SI 62001 △           | 83156 225 0300              | SI 5X20 T3,15A H 250V      |
| D 85001              | 83099 783 7100              | LE-DIODE LUB371GK                        | T 81001              | 83032 028 7500              | TRANS 2SD1866TV2           |
|                      |                             |                                          | T 81002              | 83032 055 4800              | TRANS BC548B/ BC547B       |

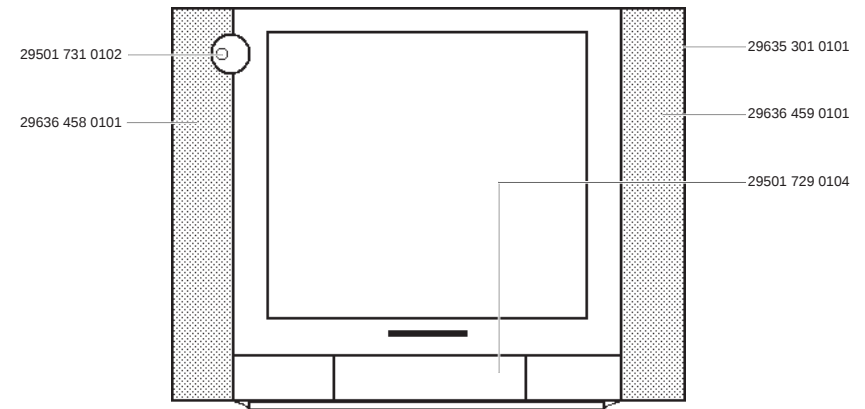

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV


Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2000

## ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 2700 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 11-27 HOLZ HELL/WOODY LIGHT  
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

| POS. NR.<br>POS. NO.             | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                        | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                                                                                                                         | DESCRIPTION<br>(GB)                                                                                                                             |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |              | 92194 001 2700                                     |              | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY<br>HOLZ HELL<br>KEIN E-TEIL                                                                                                    | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY<br>WOODY LIGHT<br>NO SPARE PART                                                                                     |
| 0208.000<br>0320.000<br>0700.000 | △            | 29700 628 2101<br>29110 205 0602<br>09246 134 7500 |              | ABDECKUNG BASIC 3<br>TYPENAUFKLEBER VNA<br>SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER                                                                                | COVER BASIC 3<br>TYPE LABEL VNA<br>DEGAUSSING COIL W.HOLDER                                                                                     |
|                                  |              | 21940 941 0300<br>21940 941 0400                   |              | BEDIENUNGSANLEITUNG D<br>BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL                                                                                                          | OPERATING INSTRUCTION D<br>OPERATING INSTRUCTIONS I/NL                                                                                          |
|                                  |              | 29656 004 1600                                     |              | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                  | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                                                                                                      |
|                                  |              | 29704 007 1700                                     | X            | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL                                                                                                   | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART                                                                                      |
|                                  |              |                                                    |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                                                                                                                               | X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                                                                                                     |
|                                  |              |                                                    |              | ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE<br>ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY<br>MAT.-NR.: 92194 001 2700<br>BESTELL-NR.: G.CL 11-27<br>AUSGABE 3/00<br>VERSION NR. VNM | FOR ALL OTHER PARTS SEE<br>ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY<br>PART NO.: 92194 001 2700<br>ORDER NO.: G.CL 11-27<br>EDITION 3/00<br>VERSION NO.: VNM |

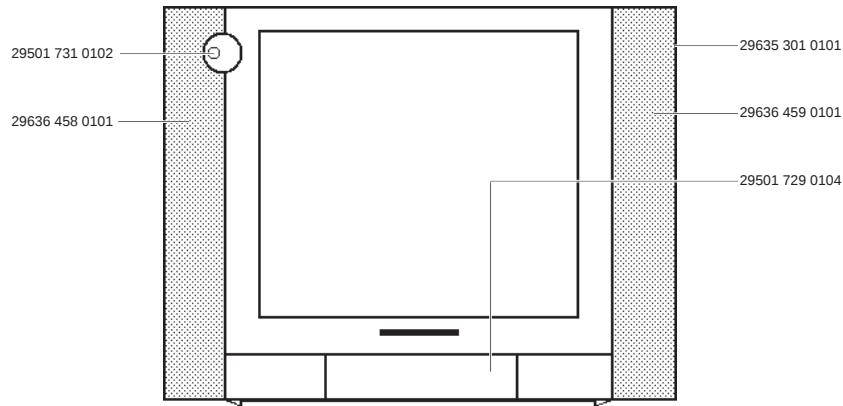

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2000

## ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 11-75 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

| POS. NR.<br>POS. NO.                                                                                                                                                                                                                                                 | ABB.<br>FIG.     | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPTION<br>(GB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 92194 001 7500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY SCHWARZ<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY BLACK<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0200.000<br>0201.000<br>0204.000<br>0204.000<br>0208.000<br>0217.000<br>0222.000<br>0300.000<br>0313.000<br>0320.000<br>0350.000                                                                                                                                     |                  | 29635 301 0101<br>19126 040 9700<br>29636 458 0101<br>29636 459 0101<br>29700 628 2001<br>29608 864 0102<br>29638 355 0101<br>29636 400 0101<br>29636 456 8701<br>29110 205 0501<br>82909 905 2900                                                                                                                                                                                                       |              | GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL<br>LAUTSPRECHER KOMBI 4 OHM<br>LS-GITTER LINKS M.STOFF KPL<br>LS-GITTER RECHTS M.STOFF KPL<br>ABDECKUNG BASIC 3<br>SOCKELEINLAGE<br>RAHMEN KPL SCHWARZ<br>GEH-RUECKTEIL OFB<br>ABDECKUNG SCHRAUBEN<br>TYPENAUFKLEBER VNM<br>ZWISCHENSTUECK                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CABINET FRONT PART PRINT CPL<br>LOUDSPEAKER COMBI 4 OHM<br>BOX GRILLE LEFT W.FABRIC CPL<br>BOX GRILLE RIGHT W.FABRIC CPL<br>COVER BASIC 3<br>BASE INSERT<br>FRAME CPL BLACK<br>CABINET REAR PART SURFACE TREATED<br>COVER SCREW<br>TYPE LABEL VNM<br>INTERMEDIATE PIECE                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 0700.000<br>0740.000<br>1100.000<br>1110.000                                                                                                                                                                                                                         | △<br>△<br>△<br>△ | 09246 134 7700<br>81261 252 8700<br>83000 682 0400<br>29201 360 1106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER<br>EINSATZBUCHSE BILDROHR<br>BILDRA A68ESF202X143 PHILIPS<br>ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | COIL DEGAUSSING W.HOLDER<br>INSERT SOCKET PICTURE<br>PICT.TUBE A68ESF202X143 PHILIPS<br>ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 29501 082 8900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | BEDIENTEIL MONTIERT<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONTROL UNIT MOUNTED<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1302.000<br>1304.000<br>1311.000<br>1312.000<br>1313.000<br>1314.000<br>1350.000<br>1372.000<br>1373.000<br>1374.000<br>1374.000<br>1383.000<br>1384.000<br>1387.000<br>1395.000<br>1900.000<br>1910.000<br>1960.000<br>1970.000<br>2100.000<br>2300.000<br>2400.000 |                  | 29303 375 0305<br>29501 082 8800<br>29703 357 1100<br>29703 357 1100<br>29703 357 1100<br>29703 357 1100<br>29501 671 0602<br>29501 729 0104<br>27033 221 0100<br>29638 023 0101<br>29638 023 1101<br>29303 390 4200<br>29303 168 8100<br>29303 522 0600<br>29501 727 0103<br>29305 165 8400<br>09621 113 0206<br>29703 291 7105<br>29501 731 0102<br>82909 913 1600<br>29305 122 2600<br>29642 061 1201 |              | BUEGELFEDER<br>BEDIENPLATTE<br>TASTSCHALTER PROGRAMM+<br>TASTSCHALTER PROGRAMM-<br>TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+<br>TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-<br>TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE<br>KLAPPE DRUCK KPL<br>DRUCKSCHNAPPER<br>DAEMPFBLOCK<br>DAEMPFBLOCK<br>KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER<br>CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R<br>S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER<br>AUFNAHME BEDIENTEIL<br>NETZSCHALTERPLATTE<br>SICHERUNGSHALTER SI62001<br>NETZSCHALTER ECO O.WISCHER<br>TASTENKNOPF NETZ<br>NETZKABEL KPL M. ENTSTOERDROSSEL<br>BILDROHRPLATTE BASIC 3<br>TP 910 C FERNBEDIENUNG | BRACKET SPRING<br>CONTROL BOARD<br>KEY SWITCH PROGRAMME+<br>KEY SWITCH PROGRAMME-<br>KEY SWITCH VOLUME+<br>KEY SWITCH VOLUME-<br>KEYS SET PROGRAMME/VOLUME<br>FLAP PRINT CPL<br>PRESSURE CATCH<br>DAMPING BLOCK<br>DAMPING BLOCK<br>HEADPHONE SOCKET 3.5 W/O SWITCH<br>CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R<br>S-VHS-SOCKET W/O SWITCH<br>HOLDER CONTROL UNIT<br>POWER SWITCH BOARD<br>FUSE HOLDER SI62001<br>POWER SWITCH ECO W/O WIPE<br>KEY POWER<br>POWER CABLE WITH INTERFERENCE COIL<br>PICTURE TUBE BOARD BASIC 3<br>TP 910 C REMOTE CONTROL |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 21940 941 0500<br>21940 941 0600<br>29120 237 0101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | BEDIENUNGSANLEITUNG D<br>BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL<br>BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE<br>D/F/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OPERATING INSTRUCTION D<br>OPERATING INSTRUCTIONS I/NL<br>OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE<br>D/F/I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 29120 221 0100<br>72010 024 9000<br>72010 024 9300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | MONTAGEANLEITUNG RAHMEN<br>SERVICE MANUAL D/GB<br>SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOUNTING INSTRUCTIONS FRAME<br>SERVICE MANUAL D/GB<br>SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 29656 004 2300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>D | DESCRIPTION<br>GB |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|

|                |  |                                                          |  |                                                            |
|----------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| 29704 007 1500 |  | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL |  | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART |
|----------------|--|----------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|


|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE | X = SEE SEPARATE PARTS LIST |
|------------------------------|-----------------------------|

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

|           |                |                                          |
|-----------|----------------|------------------------------------------|
|           | 29501 082 8800 | BEDIENPLATTE<br>CONTROL BOARD            |
| IC 84001  | 83053 675 3000 | IC TFMS5300 STEHEND                      |
| T 44011   | 83032 055 4800 | TRANS BC548B/ BC547B                     |
|           | 29305 165 8400 | NETZSCHALTERPLATTE<br>POWER SWITCH BOARD |
| C 62001 Δ | 85117 930 4700 | FOKO MP3 0,47UF20%250VW                  |
| C 62002 Δ | 85117 930 4500 | FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW                |
| D 81501   | 83092 150 4500 | DIODE 1N4148                             |
| D 85001   | 83099 783 7100 | LE-DIODE LUB371GK                        |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

|            |                |                       |
|------------|----------------|-----------------------|
| GD 22003   | 83100 100 0800 | TRIAC BTB08-600CW     |
| L 62001 Δ  | 29500 835 9700 | ENTSTOER-DR 2X22MH    |
| OK 22005Δ  | 83060 003 2300 | OPTOKOPPLER K3053P    |
| R 22001 Δ  | 83112 000 1200 | PTC #3 DUO            |
| R 22004    | 87650 443 2100 | MSW 0414 100 KOHM 2%  |
| R 62001    | 87650 491 4500 | MSW SI 0414 1 MOHM 5% |
| R 62002 Δ  | 83110 050 1700 | NTC 4,7 OHM 30%       |
| SI 62001 Δ | 83156 225 0300 | SI 5X20 T3,15A H 250V |
| T 81001    | 83032 028 7500 | TRANS 2SD1866TV2      |
| T 81002    | 83032 055 4800 | TRANS BC548B/ BC547B  |

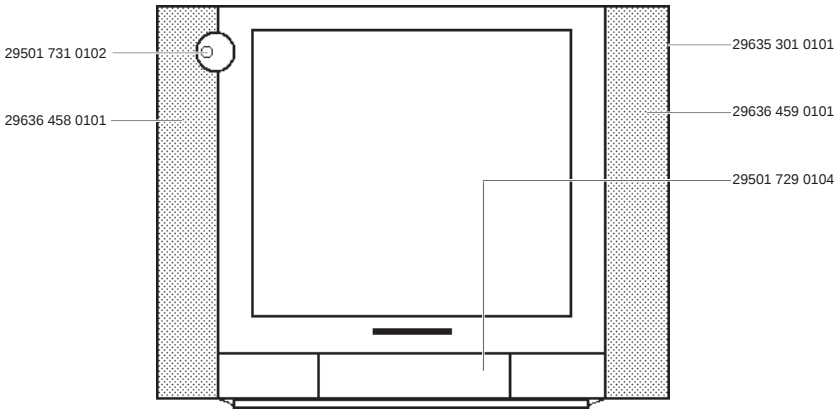

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2000

ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92194 001 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CL 11-75 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNA

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>D | DESCRIPTION<br>GB |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------|-------------------|


|          |   |                |   |                                                          |                                                            |
|----------|---|----------------|---|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|          |   | 92194 001 7500 |   | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY SCHWARZ<br>KEIN E-TEIL       | ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY BLACK<br>NO SPARE PART         |
| 0208.000 |   | 29700 628 2101 |   | ABDECKUNG BASIC 3                                        | COVER BASIC 3                                              |
| 0320.000 |   | 29110 205 0602 |   | TYPENAUFKLEBER VNA                                       | TYPE LABEL VNA                                             |
| 0700.000 | Δ | 09246 134 7500 |   | SPULE ENTMAGNETISIERUNG M.HALTER                         | DEGAUSSING COIL W.HOLDER                                   |
|          |   | 21940 941 0300 |   | BEDIENUNGSANLEITUNG D                                    | OPERATING INSTRUCTION D                                    |
|          |   | 21940 941 0400 |   | BEDIENUNGSANLEITUNG I/NL                                 | OPERATING INSTRUCTIONS I/NL                                |
|          |   | 29656 004 1600 |   | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                 |
|          |   | 29704 007 1700 | X | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART |

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE  
ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY  
MAT.-NR.: 92194 001 7500  
BESTELL-NR.: G. CL 11-75  
AUSGABE 3/00  
VERSION NR. VNM

FOR ALL OTHER PARTS SEE  
ATLANTA SE 7250 A PIP/DOLBY  
PART NO.: 92194 001 7500  
ORDER NO.: G. CL 11-75  
EDITION 3/00  
VERSION NO.: VNM

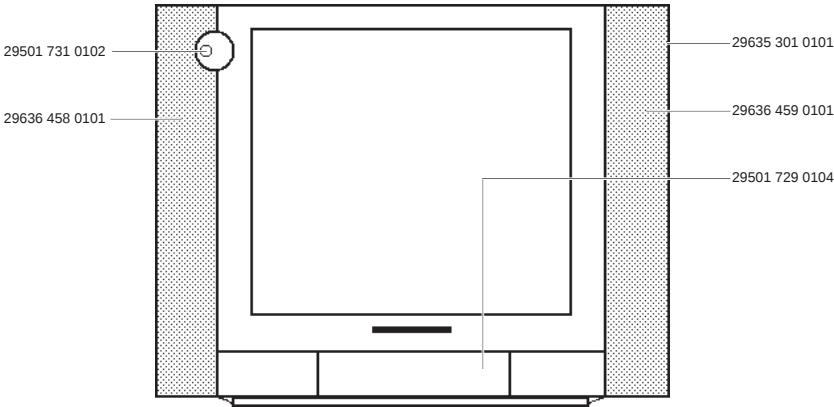

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 9 / 99

## DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 402 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 69-75 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                        | DESCRIPTION<br>(GB)                         |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                      |              | 92183 402 7500              |              | SE 8250/8 PIP/DOLBY DENVER<br>KEIN E-TEIL | SE 8250/8 PIP/DOLBY DENVER<br>NO SPARE PART |
| 0200.000             |              | 29625 811 0100              |              | GEH-VORDETEIL DRUCK KPL                   | CABINET FRONT PART PRINT                    |
| 0220.000             |              | 29501 717 0100              |              | LICHTLEITER                               | LIGHT GUIDE                                 |
| 0250.000             |              | 29636 327 0100              |              | TASTENKNOPF NETZ                          | KEY HEAD NETZ                               |
| 0252.000             |              | 29303 390 4200              |              | KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER           | HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH             |
| 0253.000             |              | 29303 522 0600              |              | S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER                   | S-VHS-SOCKET                                |
| 0254.000             |              | 29303 168 5800              |              | CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R           | CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R             |
| 0255.000             |              | 29636 328 0100              |              | TASTEN-SATZ                               | KEYS SET                                    |
| 0256.000             |              | 29638 138 0202              | 2            | ABDECKUNG OFB SCHALLWAND                  | COVER SURFACE TREATED BUFFLE                |
| 0256.000             |              | 29700 628 1702              |              | ABDECKUNG BASIC 3                         | COVER BASIC 3                               |
| 0257.000             |              | 29636 498 0102              |              | KLAPPE DRUCK KPL                          | FLAP PRINT CPL                              |
| 0258.000             |              | 27033 221 0100              |              | DRUCKSCHNAPPER                            | PRESSURE CATCH                              |
| 0259.000             |              | 29638 023 1301              |              | DAEMPFUNGSBLOCK                           | DAMPING BLOCK                               |
| 0260.000             |              | 29303 375 0102              |              | DRAHTFEDER                                | WIRE SPRING                                 |
| 0261.000             |              | 29632 209 0101              |              | GITTER KPL                                | GRID CPL                                    |
| 0264.000             |              | 19116 005 9700              | 2            | OVALLAUTSPRECHER                          | OVAL SPEAKER                                |
| 0267.000             |              | 29608 864 0102              | 5            | SOCKELEINLAGE                             | BASE INSERT                                 |
| 0269.000             |              | 29636 326 0102              |              | IR-FENSTER                                | IR WINDOW                                   |
| 0274.000             |              | 29636 320 0103              | 2            | ZWISCHENSTUECK                            | INTERMEDIATE PIECE                          |
| 0280.000             |              | 29638 120 0104              |              | RAHMEN KPL                                | FRAME CPL                                   |
| 0282.000             |              | 29636 509 0201              |              | BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL.              | CONTROL INSERT PRINT CPL                    |
| 0283.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER PROGRAMM +                   | KEY SWITCH PROGRAMME +                      |
| 0284.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER PROGRAMM -                   | KEY SWITCH PROGRAMME -                      |
| 0285.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +                | KEY SWITCH VOLUME +                         |
| 0286.000             |              | 29703 357 1100              |              | TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -                | KEY SWITCH VOLUME -                         |
| 0300.000             |              | 29636 319 0100              |              | GEH-RUECKTEIL KPL OFB                     | REAR PANEL CPL SURFACE TREATED              |
| 0320.000             |              | 29110 034 0602              |              | TYPENAUFKLEBER                            | TYPE LABEL                                  |
| 0700.000             | △            | 09246 152 7506              |              | ENTMAGNETISIERUNGSSPULE                   | DEGAUSSING COIL W.HOLDER                    |
| 0750.000             | △            | 09246 153 7107              |              | ROTATIONSSPULE                            | ROTATION COIL                               |
| 0751.000             |              | 29607 309 0100              | 3            | HALTER SPULE                              | HOLDER COIL                                 |
| 0900.000             | △            | 29201 477 0100              |              | FOKUS U.UG2-REGLER FMP-PR                 | FOCUS AND UG2-ADJUSTMENT                    |
| 0901.000             | △            | 29201 476 0200              |              | FOKUSLEITUNG M.TUELLE                     | FOCUSING CABLE                              |
| 0902.000             | △            | 29201 476 0100              | 2            | FOKUSLEITUNG M.TUELLE                     | FOCUSING CABLE                              |
| 1000.000             | △            | 09621 113 0206              | 2            | SICHERUNGSHALTER                          | FUSE HOLDER                                 |
| 1100.000             | △            | 83000 762 3100              |              | BILDR. W76ESF231X44 PHILIPS               | PICT.TUBE W76ESF231X44 PHILIPS              |
| 1200.000             | △            | 29201 360 1106              |              | ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL          | ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE KABLE              |
| 1300.000             |              | 29305 160 3700              |              | BAUSTEIN EURO-AV BASIC 3                  | MODULE EURO-AV BASIC 3                      |
| 1302.000             |              | 29303 119 7100              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BLAU         | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLUE              |
| 1900.000             |              | 29305 165 8100              |              | NETZSCHALTERPLATTE                        | POWER SWITCH BOARD                          |
| 1960.000             | △            | 29703 291 7105              |              | NETZSCHALTER ECO O.WISCHER                | POWER SWITCH ECO W/O WIPER                  |
| 2100.000             | △            | 82909 913 1600              |              | NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL         | POWER CABLE WITH INTERFER COIL              |
| 2300.000             | △            | 29305 122 2400              | X            | BILDROHRPLATTE                            | PICTURE TUBE BOARD                          |
| 2400.000             |              | 29642 061 1201              |              | TELEPILOT TP 910 C                        | REMOTE CONTROL TP 910 C                     |
| 2450.000             | △            | 29607 307 0102              | 2            | SCHLAUFE                                  | LOOP                                        |
|                      |              | 21834 941 0100              |              | BEDIENUNGSANLEITUNG-SET                   | OPERATING INSTRUCTION-SET                   |
|                      |              | 72010 024 9000              |              | SERVICE MANUAL                            | SERVICE MANUAL                              |
|                      |              | 72010 024 9100              |              | SERVICE MANUAL 1.ERGAENZUNG               | SERVICE MANUAL 1ST SUPPLEMENT               |
|                      |              | 29636 442 0300              |              | BEDIENUNGSEINSATZ KPL.<br>KEIN E-TEIL     | CONTROL INSERT CPL<br>NO SPARE PART         |
|                      |              | 29501 083 8000              |              | KEYBOARD<br>KEIN E-TEIL                   | KEYBOARD<br>NO SPARE PART                   |


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# GRUNDIG

# TV

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                           | DESCRIPTION<br>(GB)                            |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                      |              | 29656 004 3100              |              | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL    | MOUNTING ACCESSORIES F.CRT<br>NO SPARE PART    |
|                      |              | 29704 007 1000              | X            | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1931<br>KEIN E-TEIL | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1931<br>NO SPARE PART |
|                      |              |                             |              | X = SIEHE GESONDERTE<br>WW. = WAHLWEISE      | X = SEE SEPARATE PARTS LIST<br>WW. = OPTIONAL  |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION  | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| C 22001 △            | 85637 324 2500              | FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW | IC 84001             | 83053 675 3000              | IC TFMS5300 STEHEND        |
| C 62001 △            | 85117 930 4700              | FOKO MP3 0,47UF20%250VW     | L 62001 △            | 29500 835 9700              | ENTSTOER-DR 2X22MH         |
| C 62002 △            | 85117 930 4500              | FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW   | OK22005△             | 83060 003 2300              | OPTOKOPPLER K3053P         |
| CT 43331             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B            | R 22001 △            | 83112 000 1200              | PTC #3 DUO                 |
| CT 43332             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B            | R 22004              | 87650 443 2100              | MSW 0414 100 KOHM 2%       |
| CT 43333             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B          | R 62002 △            | 83110 050 1700              | NTC 4,7 OHM 30%            |
| CT 43337             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B          | SI 62001 △           | 83156 225 0300              | SI 5X20 T3,15A H 250V      |
| CT 43339             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B          | T 44011              | 83032 055 4800              | TRANS BC548B               |
| D 43316              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148                | T 81001              | 83032 958 7500              | TRANS BC875/877/879        |
| D 81501              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148                | T 81002              | 83032 055 4800              | TRANS BC548B               |
| D 85001              | 83099 783 7100              | LE-DIODE LUB371GK           |                      |                             |                            |
| GD 22003             | 83100 100 0800              | TRIAC BTB08-600CW           |                      |                             |                            |

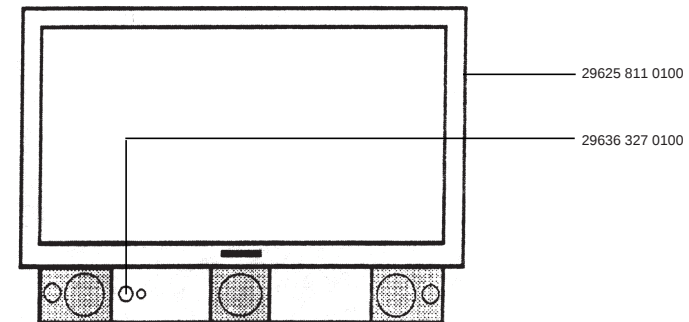

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

# GRUNDIG

# TV

## 3 / 2000

## DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY


MATERIAL-NR. / PART NO.: 92183 402 7500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: G.CI 69-75 SCHWARZ/BLACK  
VERSION NR./VERSION NO.: VNX

| POS. NR. ABB.<br>POS. NO. FIG.               | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                                                                                | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                                                                                                                                                                         | DESCRIPTION<br>(GB)                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 92183 402 7500                                                                                                             |              | DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY SCHWARZ<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                          | DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY BLACK<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                              |
|                                              | 29700 628 6800                                                                                                             |              | ABDECKUNG MONT.KPL BASIC 3<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                  | COVER MOUNT.CPL BASIC 3<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                       |
| 0209.000<br>0313.000<br>0320.000<br>0750.000 | 29700 628 2201<br>29636 456 8701<br>29110 034 0702<br>09246 154 7502                                                       | △            | ABDECKUNG BASIC 3<br>ABDECKUNG SCHRAUBEN<br>TYPENAUFKLEBER VNX<br>ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN SET<br>M.HALTER KPL<br>BAUSTEIN EURO-AV BASIC 3<br>KEIN E-TEIL                                                   | COVER BASIC 3<br>COVER SCREW<br>TYPE LABEL VNX<br>DEGAUSSING ROTATING COIL SET<br>W.HOLDER CPL<br>MODULE EURO AV BASIC 3<br>NO SPARE PART                                                                                      |
| 0950.000                                     | 29305 160 3700                                                                                                             |              | BAUSTEIN EURO-AV BASIC 3<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                    | MODULE EURO AV BASIC 3<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                        |
|                                              | 29636 442 0400                                                                                                             |              | BEDIENUNGSEINSATZ KPL<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                       | CONTROL INSERT CPL<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                            |
|                                              | 21834 941 0900<br>21834 941 1000<br>21834 941 1100<br>21834 941 1200<br>21834 941 1300<br>21834 941 1400<br>29120 237 0101 |              | BEDIENUNGSANLEITUNG D<br>BEDIENUNGSANLEITUNG F/NL<br>BEDIENUNGSANLEITUNG E/P<br>BEDIENUNGSANLEITUNG S/N<br>BEDIENUNGSANLEITUNG DK/FIN<br>BEDIENUNGSANLEITUNG GB/I<br>BEDIENUNGSANLEITUNG TV-GUIDE<br>D/F/I | OPERATING INSTRUCTION D<br>OPERATING INSTRUCTIONS F/NL<br>OPERATING INSTRUCTIONS E/P<br>OPERATING INSTRUCTIONS S/N<br>OPERATING INSTRUCTIONS DK/FIN<br>OPERATING INSTRUCTIONS GB/I<br>OPERATING INSTRUCTIONS TV GUIDE<br>D/F/I |
|                                              | 72010 024 9300                                                                                                             |              | SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG                                                                                                                                                                           | SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT                                                                                                                                                                                             |
|                                              | 29656 004 3301                                                                                                             |              | MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR<br>KEIN E-TEIL                                                                                                                                                                  | MOUNTING ACCESSORIES F.PT<br>NO SPARE PART                                                                                                                                                                                     |
|                                              | 29504 212 0300                                                                                                             | X            | BAUSTEIN SIGNAL-MODUL O.SPLITTER<br>NUR BEI VERSION VNX                                                                                                                                                    | MODULE SIGNAL MODUL W/O SPLITTER<br>ONLY BY VERSION VNX                                                                                                                                                                        |
|                                              |                                                                                                                            |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                                                                                                                                                                               | X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                                                                                                                                                                                    |
|                                              |                                                                                                                            |              | ALLE WEITEREN TEILE SIEHE E-LISTE<br>DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY<br>MAT.-NR.: 92183 402 7500<br>BESTELL-NR.: G.CI 69-75<br>AUSGABE 9/99<br>VERSION NR. VNM                                                  | FOR ALL OTHER PARTS SEE<br>DENVER SE 8250/8 PIP/DOLBY<br>PART NO.: 92183 402 7500<br>ORDER NO.: G.CI 69-75<br>EDITION 9/99<br>VERSION NO.: VNM                                                                                 |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR.<br>POS. NO.                                     | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                                            | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | 29305 160 3700                                                                         | BAUSTEIN EURO-AV BASIC 3<br>MODULE EURO AV BASIC 3                                                                                       |
| CT 43331<br>CT 43332<br>CT 43333<br>CT 43337<br>CT 43339 | 83010 038 5800<br>83010 038 5800<br>83010 048 4800<br>83010 048 4800<br>83010 048 4800 | SMD TRANS BC858B/ BC857B<br>SMD TRANS BC858B/ BC857B<br>SMD TRANS BC848B/ BC847B<br>SMD TRANS BC848B/ BC847B<br>SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| D 43316                                                  | 83092 150 4500                                                                         | DIODE 1N4148                                                                                                                             |
| R 43327                                                  | 87000 112 4600                                                                         | KSW 0204 75 OHM 5%                                                                                                                       |
|                                                          | 29501 083 8000                                                                         | KEYBOARD<br>KEYBOARD                                                                                                                     |
| D 85001                                                  | 83099 783 7100                                                                         | LE-DIODE LUB371GK                                                                                                                        |
| IC 84001                                                 | 83053 675 3000                                                                         | IC TFMS5300 STEHEND                                                                                                                      |
| T 44011                                                  | 83032 055 4800                                                                         | TRANS BC548B/ BC547B                                                                                                                     |

| POS. NR.<br>POS. NO.                         | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER                                          | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | 29305 165 8100                                                       | NETZSCHALTERPLATTE<br>POWER SWITCH BOARD                                            |
| C 22001 △<br>C 62001 △<br>C 62002 △          | 85637 324 2500<br>85117 930 4700<br>85117 930 4500                   | FOKO KF #25 0,1UF 20% 250VW<br>FOKO MP3 0,47UF20%250VW<br>FOKO MP3 0,33UF 20% 250VW |
| D 81501                                      | 83092 150 4500                                                       | DIODE 1N4148                                                                        |
| GD 22003                                     | 83100 100 0800                                                       | TRIAC BTB08-600CW                                                                   |
| L 62001 △                                    | 29500 835 9700                                                       | ENTSTOER-DR 2X22MH                                                                  |
| OK 22005 △                                   | 83060 003 2300                                                       | OPTOKOPPLER K3053P                                                                  |
| R 22001 △<br>R 22004<br>R 62001<br>R 62002 △ | 83112 000 1200<br>87650 443 2100<br>87650 491 4500<br>83110 050 1700 | PTC #3 DUO<br>MSW 0414 100 KOHM 2%<br>MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE<br>NTC 4,7 OHM 30%  |
| SI 62001 △                                   | 83156 225 0300                                                       | SI 5X20 T3,15A H 250V                                                               |
| T 81001<br>T 81002                           | 83032 028 7500<br>83032 055 4800                                     | TRANS 2SD1866TV2<br>TRANS BC548B/ BC547B                                            |

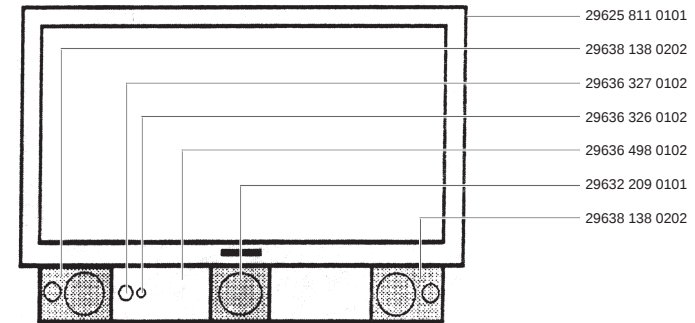

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

10 / 99

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3  
CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 0300

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                                                              | DESCRIPTION<br>(GB)                                                                               |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              | 29704 007 0300              |              | CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3<br>KEIN E-TEIL                                               | CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3<br>NO SPARE PART                                               |
| 0100.000             |              | 29504 202 0100              | X            | BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER                                                                      | MODULE SIGNAL / IF+TUNER                                                                          |
| 0256.000             |              | 29303 119 6600              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW                                                                | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK                                                                   |
| 0256.000             |              | 29303 119 6800              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. ORANGE                                                            | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE                                                                  |
| 0300.000             |              | 29504 203 0400              | X            | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT                                                                   | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT                                                                       |
| 0400.000             |              | 29504 209 0500              | X            | FEATURE-BOX BASIC 3                                                                             | FEATURE-BOX BASIC 3                                                                               |
| 0400.000             | △            | 29304 050 8200              |              | NETZTEIL STAND BY                                                                               | POWER SUPPLY STAND BY                                                                             |
| 0450.000             |              | 29700 613 1103              |              | NETZTEILAUFNAHME                                                                                | HOLDER POWER SUPPLY                                                                               |
| 0451.000             |              | 29700 632 1501              |              | HALTER BAUSTEIN NF                                                                              | HOLDER MODULE AF                                                                                  |
| 0500.000             |              | 29504 204 0100              | X            | BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY                                                                       | MODULE AF-VIRTUAL DOLBY                                                                           |
| 2200.000             | △            | 29303 399 5100              |              | NETZ EINBAUGERAETESTECKER                                                                       | APPLIANCUE COUPLER W.CABLE                                                                        |
| 2400.000             |              | 29303 153 0100              |              | MONTAGECLIP D60006                                                                              | MOUNTING CLIP D60006                                                                              |
| 2401.000             |              | 29303 153 0107              |              | MONTAGECLIP T53001                                                                              | MOUNTING CLIP T53001                                                                              |
| 2430.000             |              | 29303 153 1200              |              | MONTAGECLIP T60006                                                                              | MOUNTING CLIP T60006                                                                              |
| 2431.000             |              | 29303 153 1208              | 12           | MONTAGECLIP D53071/53072/61014/<br>61016/61021/IC50010/61001/61006/61030/<br>61040/T50028/50029 | MOUNTING CLIP D53071/53072/61014/<br>61016/61021/IC50010/61001/61006/61030/<br>61040/T50028/50029 |
| 2440.000             |              | 29303 153 1605              |              | MONTAGECLIP T52003                                                                              | MOUNTING CLIP T52003                                                                              |
| 2450.000             |              | 29303 156 0300              |              | GLIMMERSCHEIBE T53001                                                                           | MICA WASHER T53001                                                                                |
| 2460.000             |              | 29303 156 1800              |              | FOLIE WAERMELEITEND T60006                                                                      | FOIL HEAT CONDUCTING T60006                                                                       |
| 2470.000             |              | 29303 156 2000              | 9            | FOLIE WAERMELEITEND D60006/61014/<br>61021/IC61001/61006/61030/61040/<br>T50028/50029           | FOIL HEAT CONDUCTING D60006/61014/<br>61021/IC61001/61006/61030/61040/<br>T50028/50029            |
| 2480.000             |              | 29303 156 2100              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072                                                                | FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072                                                                 |
|                      |              |                             |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE<br>WW. = WAHLWEISE                                                 | X = SEE SEPARATE PARTS LIST<br>WW. = OPTIONAL                                                     |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION   | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION         |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| C 50012              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61032              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V                |
| C 50026              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61036              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV             |
| C 53012              | 85159 116 0200              | FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V   | C 61037              | 84520 970 5700              | ELKO 28 1000UF 63V                 |
| C 53071              | 85159 117 1900              | FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V | C 61042              | 84529 961 0700              | ELKO 2200UF 20% 16V                |
| C 54021              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       | C 61061              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV             |
| C 60001              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      | C 61064              | 84529 961 5000              | ELKO 2200UF 20% 25V                |
| C 60006              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       | C 61066              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV             |
| C 60009              | 85159 110 4000              | FOKO FKP1 220PF 10% 1600V    | C 62021              | △ 86600 982 3800            | SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V      |
| C 60012              | 86500 811 1100              | HV-KERKO 270PF 20% 2KV       | C 62022              | △ 86600 982 3800            | SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V      |
| C 60023              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      | C 62048              | △ 86600 982 3400            | SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V      |
| C 60024              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      | C 70509              |                             | 84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V |
| C 60026              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      |                      |                             |                                    |
| C 60027              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      | CD 21221             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 60028              | 84433 060 5900              | ELKO 15 300/330UF 385V       | CD 21222             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| WW.                  | 84519 971 2400              | ELKO #6 300UF +50-20% 385V   | CD 21231             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61004              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | CD 21232             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61014              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       | CD 34513             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61016              | 85159 110 3800              | FOKO FKP1 100PF 10% 1600V    | CD 34517             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61021              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       | CD 43026             | 83094 550 3300              | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W            |
| C 61026              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       | CD 43541             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

|          |                |                          |
|----------|----------------|--------------------------|
| CD 43542 | 83094 550 2700 | MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W  |
| CD 43651 | 83094 550 6200 | MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W |
| CD 52003 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 53019 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 55003 | 83094 550 4000 | MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W  |
| CD 55004 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58001 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58004 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58007 | 83094 550 2800 | MELF-Z-DIODE 2,7 B 0,5W  |
| CD 58011 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58012 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58021 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58022 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 65506 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 65519 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 65528 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70501 | 83094 550 5200 | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W  |
| CD 70506 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70507 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70517 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70521 | 83094 550 5200 | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W  |
| CD 70522 | 83094 550 3300 | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W  |
| CD 70523 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70553 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |

|          |                |              |
|----------|----------------|--------------|
| CIC43550 | 83057 870 5300 | IC M74HC4053 |
| CIC43650 | 83057 870 5300 | IC M74HC4053 |

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| CT 21221 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 C |
| CT 21233 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 C |
| CT 32305 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 32320 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43525 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 43535 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43565 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43580 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43590 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 58012 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 61316 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 65501 | 83015 342 6900 | SMD TRANS PMBT2369 |
| CT 65503 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 65504 | 83015 342 6900 | SMD TRANS PMBT2369 |
| CT 65505 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 65506 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 65525 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 C |
| CT 65530 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 70505 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 70520 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 70525 | 83010 068 5800 | SMD-TRANS.BC 858 C |

|         |                  |                       |
|---------|------------------|-----------------------|
| D 21212 | 83092 150 2000   | DIODE 1 N 4004 -GA    |
| D 32315 | 83097 071 3500   | Z DIODE 33 B 0,5W     |
| D 50013 | 83095 162 8300   | DIODE BYV 28-200      |
| D 52006 | 83092 150 2000   | DIODE 1 N 4004 -GA    |
| D 53008 | 83092 010 0500   | DIODE BA157           |
| D 53019 | 83097 090 0300   | Z DIODE ZY 51 ITT     |
| D 53071 | 83092 043 5900   | DIODE BYV 1500 PHI    |
| D 53072 | 83092 042 3000   | DIODE BY 229-600      |
| D 54001 | 83092 010 0500   | DIODE BA157           |
| D 54011 | 83092 010 0500   | DIODE BA157           |
| D 54021 | 83095 160 3800   | DIODE BYV38 TFK       |
| D 55012 | 83097 203 3300   | Z DIODE 33 C 0,5W     |
| D 60006 | 83098 208 8000   | DIODE MUR 80          |
| D 60007 | 83096 631 8000   | Z-DIODE BZT03D180     |
| D 60012 | 83095 167 5400   | DIODE BYT53B TFK      |
| D 60023 | 83085 605 2000   | GLR.B 380 C 3700/2200 |
| D 60216 | 83092 000 2100   | DIODE BAV21 ITT/ TFK  |
| D 60217 | 83092 011 5900   | DIODE BA159           |
| D 60218 | △ 83096 631 8000 | Z-DIODE BZT03D180     |
| D 61001 | 83095 167 5400   | DIODE BYT53B TFK      |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

|         |                  |                         |
|---------|------------------|-------------------------|
| D 61014 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400 TFK    |
| D 61016 | 83095 167 9800   | DIODE BYT 08 P-1000 TFK |
| D 61021 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400 TFK    |
| D 61026 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400 TFK    |
| D 61033 | 83092 010 0500   | DIODE BA157             |
| D 61036 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400 TFK    |
| D 61061 | △ 83095 171 7200 | DIODE BYW172D TEMIC     |
| D 61066 | △ 83095 171 7200 | DIODE BYW172D TEMIC     |
| D 61603 | 83097 201 3100   | Z DIODE 13 B 0,5W       |
| D 70508 | 83097 201 1600   | Z-DIODE 15 C 0,5W       |

|          |                |                           |
|----------|----------------|---------------------------|
| IC 34510 | 83053 347 8000 | IC TDA4780V3/ V4          |
| IC 43080 | 83053 664 2000 | IC TEA6420 SGS            |
| IC 43570 | 83053 664 2500 | IC TEA6425 SGS            |
| IC 43670 | 83053 664 2500 | IC TEA6425 SGS            |
| IC 50010 | 83053 441 7300 | IC TDA4173AF              |
| IC 55010 | 83053 381 4500 | IC TDA8145                |
| IC 58010 | 83052 043 9300 | IC LM393P TID             |
| IC 60010 | 83053 346 4600 | IC TDA16846 SIE           |
| IC 60220 | 83053 615 0100 | IC TEA1501 N1 TIP8 PHI    |
| IC 61001 | 83052 043 1700 | IC LM317T NSC/MOT/SGS     |
| IC 61006 | 83052 043 1700 | IC LM317T NSC/MOT/SGS     |
| IC 61030 | 83052 043 5000 | IC LM350T                 |
| IC 61040 | 83052 043 5000 | IC LM350T                 |
| IC 61310 | 83052 043 5700 | IC LM358N NSC/TID/MOT/RAY |

|         |                |                            |
|---------|----------------|----------------------------|
| L 34517 | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%              |
| L 53001 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X  |
| L 53002 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X  |
| L 53003 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X  |
|         |                | FERRITE BEAD               |
| L 53011 | 81405 052 4900 | DR A AX-GA 10UH 10%        |
| L 53012 | 09240 114 0400 | DROSSEL 1,5 MH/CHOKO COIL  |
| L 53021 | 29203 122 9700 | LINEARITAEITSREGLER (70CM) |
|         |                | LINEARITY CONTROL          |
| L 53074 | 09246 859 6600 | BRUECKENSPULE M.KERN       |
|         |                | BRIDGE COIL                |
| L 55014 | 09245 816 0100 | O/W AUSKOPPELSPULE         |
|         |                | E/W DECOUPLING COIL        |
| L 60006 | 29701 739 0800 | DAEMPFUNGSPERLE UV 930 30  |
| L 61012 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| L 61016 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| L 61021 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| L 61026 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| L 61036 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| L 61061 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
|         |                | DAMPING BEAD               |
| L 61062 | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%         |
| L 61066 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
|         |                | DAMPING BEAD               |
| L 61067 | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%         |
| L 70508 | 09241 035 9700 | STABKERNDRROSSEL           |
|         |                | BAR CORE CHOKO COIL        |
| L 70555 | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%              |

|         |                  |                         |
|---------|------------------|-------------------------|
| R 21103 | △ 87053 210 2000 | MOW 0411 6,2 OHM 5%     |
| R 21212 | 87000 075 4900   | KSW 0207 1,5 MOHM 5%    |
| R 21216 | 87000 113 4500   | KSW 0204 1 MOHM 5%      |
| R 32315 | △ 87053 700 9900 | MOW 0922 12 KOHM 5%     |
| R 43082 | △ 87011 190 2100 | KSW SI B 6,8 OHM 5%     |
| R 43566 | △ 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%  |
| R 43581 | △ 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%  |
| R 50007 | △ 87663 274 0500 | MSW 0207 1,5 OHM 1%     |
| R 50008 | △ 87663 274 0500 | MSW 0207 1,5 OHM 1%     |
| R 50026 | △ 87001 212 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%     |
| R 50029 | △ 87663 570 5900 | MSW 0414 270 OHM 5%     |
| R 52001 | △ 87053 290 1700 | MOW 0411 4,7 OHM 5%     |
| R 52003 | △ 87302 392 3900 | DRW SI S77 3W 39 OHM 5% |
| R 52005 | △ 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%     |
| R 52006 | △ 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%     |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR. | MATERIAL-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------|-------------|
| POS. NO. | PART NUMBER  | DESCRIPTION |

|         |   |                |                          |
|---------|---|----------------|--------------------------|
| R 53002 | △ | 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 53003 | △ | 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 53008 | △ | 87004 290 9700 | KSW NB 0207 10 KOHM 5%   |
| R 53016 | △ | 87302 800 2100 | DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5% |
| R 53021 | △ | 87053 690 6300 | MOW 0617 390 OHM 5%      |
| R 54001 | △ | 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%   |
| R 54011 | △ | 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%   |
| R 54021 | △ | 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%       |
| R 54022 | △ | 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%       |
| R 55012 | △ | 87053 690 6500 | MOW 0617 470 OHM 5%      |
| R 55014 | △ | 87012 308 1700 | NKS 3 4,7 OHM 5%         |
| R 58001 | △ | 87650 983 0400 | MSW 0207 20 KOHM 2%      |
| R 60001 | △ | 87000 693 4500 | KSW 0617 1 MOHM 2%       |
| R 60002 | △ | 87000 693 5600 | KSW 0617 3 MOHM 2%       |
| R 60008 | △ | 87301 793 0100 | DRW 7 15 KOHM 10%        |
| R 60212 | △ | 87650 491 5300 | MSW 0414 2,2 MOHM VDE    |
| R 61001 | △ | 87900 500 1700 | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN  |
| R 61016 | △ | 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%        |
| R 61022 | △ | 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%        |
| R 61031 | △ | 87900 500 2500 | ESTR.SK10-A 470 OHM LIN  |
| R 61033 | △ | 87301 490 4900 | DRW 4 100 OHM 5%         |
| R 61041 | △ | 87900 500 1700 | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN  |
| R 61313 | △ | 87900 500 5400 | ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN  |
| R 62049 | △ | 87663 491 5500 | MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%  |
| R 65525 | △ | 83112 120 7000 | PTC C 890 A120-A70 SIE   |

|          |   |                |                           |
|----------|---|----------------|---------------------------|
| SI 60001 | △ | 83156 200 6800 | SI LOET T2A 250V MST250/2 |
| SI 60201 | △ | 83156 070 2600 | SI LOET T100MA 250V       |
| SI 61016 | △ | 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V       |
| SI 61022 | △ | 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V       |
| SI 61026 | △ | 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V        |
| SI 61036 | △ | 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V        |
| SI 61061 | △ | 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V          |
| SI 61066 | △ | 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V          |

|         |                |                   |
|---------|----------------|-------------------|
| T 50028 | 83022 105 4400 | TRANS BD544B TID  |
| T 50029 | 83022 105 4300 | TRANS BD543B TID  |
| T 52003 | 83022 106 8200 | TRANS.BD 679A SGS |
| T 53001 | 83026 253 3100 | TRANS 2SC5331     |
| T 60006 | 83028 050 5000 | TRANS IRFPC50     |

|          |                  |                                                        |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------|
| TR 52001 | 09246 867 9700   | UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER                           |
| TR 53010 | △ 29201 680 0300 | TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI DIODE SPLIT TRANSFORMER        |
| TR 60001 | △ 29201 577 9700 | TRAFO SPERRWANDLER                                     |
| TR 60220 | △ 29201 617 9700 | TRAFO SPERRWANDLER KPL B.O.-TYPE CONVERTER TRANSFORMER |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR. | MATERIAL-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------|-------------|
| POS. NO. | PART NUMBER  | DESCRIPTION |

## Ersatzteilliste Spare Parts List

### 4 / 2000

ERSETZT AUSGABE 7/99  
SUBSTITUTE EDITION 7/99

| POS. NR. | ABB. | MATERIAL-NR.   | ANZ. | BEZEICHNUNG                                                                                 | DESCRIPTION                                                                                  |
|----------|------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| POS. NO. | FIG. | PART NUMBER    | QTY. | (D)                                                                                         | (GB)                                                                                         |
|          |      | 29704 007 0800 |      | CHASSIS-FS-STEREO CUC1832 BASIC 3/4:3 KEIN E-TEIL                                           | CHASSIS TV STEREO CUC1832 BASIC 3/4:3 NO SPARE PART                                          |
| 0100.000 |      | 29504 262 0100 | X    | BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER                                                                  | MODULE SIGNAL / IF+TUNER                                                                     |
| 0255.000 |      | 29303 119 6600 |      | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW                                                            | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK                                                              |
| 0256.000 |      | 29303 119 6800 |      | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. OR                                                            | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE                                                             |
| 0264.000 |      | 29210 703 0200 |      | FOKUSLEITUNG                                                                                | FOKUSLEITUNG                                                                                 |
| 0267.000 |      | 29700 632 1101 |      | HALTER BAUSTEIN                                                                             | HOLDER MODULE                                                                                |
| 0268.000 |      | 29700 632 1201 |      | HALTER BAUSTEIN                                                                             | HOLDER MODULE                                                                                |
| 0269.000 |      | 29700 633 0100 |      | HALTER KABEL                                                                                | HOLDER CABLE                                                                                 |
| 0300.000 |      | 29504 203 0400 | X    | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT                                                               | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT                                                                  |
| 0400.000 |      | 29504 209 0200 | X    | FEATURE-BOX BASIC 3                                                                         | FEATURE BOX BASIC 3                                                                          |
| WW.      |      | 29504 209 0500 | X    | FEATURE-BOX BASIC 3                                                                         | FEATURE BOX BASIC 3                                                                          |
| 0450.000 |      | 29304 050 8200 |      | NETZTEIL STAND BY                                                                           | POWER SUPPLY STAND BY                                                                        |
| 0500.000 |      | 29504 204 0100 | X    | BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY                                                                   | MODULE AF-VIRTUAL DOLBY                                                                      |
| WW.      |      | 29504 204 0500 | X    | BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY                                                                   | MODULE AF-VIRTUAL DOLBY                                                                      |
| 1310.000 |      | 29305 025 3800 |      | DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE BASIC 3                                                             | DYN.FOCUSING BOARD BASIC 3                                                                   |
| 2200.000 | △    | 29303 399 5100 |      | NETZ EINBAUGERAETESTECCKER                                                                  | APPLIANCE COUPLER W.CABLE                                                                    |
| 2410.000 |      | 29303 153 0100 | 2    | MONTAGECLIP T53001/T60006                                                                   | MOUNTING CLIP T53001/T60006                                                                  |
| 2420.000 |      | 29303 153 1200 | 3    | MONTAGECLIP D53071/53072/60006                                                              | MOUNTING CLIP D53071/53072/60006                                                             |
| 2425.000 |      | 29303 153 1208 | 10   | MONTAGECLIP D61016/61026/61036/ T50028/50029/IC50010/61001/61006/61030/ 61040               | MOUNTING CLIP D61016/61026/61036/ T50028/50029/IC50010/61001/61006/61030/ 61040              |
| 2430.000 |      | 29303 153 1605 | 2    | MONTAGECLIP T52003                                                                          | MOUNTING CLIP T52003                                                                         |
| 2470.000 |      | 29303 156 1800 |      | FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006                                                           | FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006                                                           |
| 2480.000 |      | 29303 156 2000 | 11   | FOLIE WAERMELEITEND D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003/IC50010/61001/ 61006/61030/61040 | FOIL HEAT CONDUCTING D61016/61026/ 61036/T50028/50029/52003/IC50010/61001/ 61006/61030/61040 |
| 2490.000 |      | 29303 156 2100 | 2    | FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072                                                            | FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072                                                            |
| 2495.000 |      | 29303 156 2300 |      | FOLIE WAERMELEITEND T53001                                                                  | FOIL HEAT CONDUCTING T53001                                                                  |
|          |      |                |      | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE<br>WW. = WAHLWEISE                                             | X = SEE SEPARATE PARTS LIST<br>WW. = OPTIONAL                                                |

| POS. NR. | MATERIAL-NR.   | BEZEICHNUNG                  |
|----------|----------------|------------------------------|
| POS. NO. | PART NUMBER    | DESCRIPTION                  |
| C 50012  | 84529 961 4700 | ELKO 1000UF 20% 25V          |
| C 50026  | 84529 961 4700 | ELKO 1000UF 20% 25V          |
| C 53012  | 85159 116 0200 | FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V   |
| C 53071  | 85159 117 1900 | FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V |
| C 54021  | 86500 670 4600 | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       |
| C 60001  | 86500 811 2500 | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      |
| C 60006  | 86500 670 4600 | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       |
| C 60009  | 85159 110 4000 | FOKO FKP1 220PF 10% 1600V    |
| C 60012  | 86500 811 1100 | HV-KERKO 270PF 20% 2KV       |
| C 60023  | 86500 811 2500 | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      |
| C 60024  | 86500 811 2500 | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      |
| C 60026  | 86500 811 2500 | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      |
| C 60027  | 86500 811 2500 | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      |
| C 60028  | 84519 971 2400 | ELKO #6 300UF +50-20% 385V   |
| WW.      | 84433 060 5900 | ELKO 15 300/330UF 385V       |
| C 61004  | 84529 961 4700 | ELKO 1000UF 20% 25V          |
| C 61014  | 86500 670 4600 | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       |
| C 61016  | 85159 110 3800 | FOKO FKP1 100PF 10% 1600V    |

| POS. NR. | MATERIAL-NR.     | BEZEICHNUNG                |
|----------|------------------|----------------------------|
| POS. NO. | PART NUMBER      | DESCRIPTION                |
| C 61021  | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 61026  | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 61032  | 84529 961 4700   | ELKO 1000UF 20% 25V        |
| C 61036  | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 61037  | 84520 970 5700   | ELKO 28 1000UF 63V         |
| C 61042  | 84529 961 0700   | ELKO 2200UF 20% 16V        |
| C 61061  | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 61066  | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 62021  | △ 86600 982 3800 | SI-KERKO B-SS 2200PF 20%   |
| C 62022  | △ 86600 982 3800 | SI-KERKO B-SS 2200PF 20%   |
| C 62048  | △ 86600 982 3400 | SI-KERKO B-SS 1000PF 20%   |
| C 64001  | △ 85022 000 6600 | FOKO WIMADUR 1500PF 20%    |
| C 64002  | △ 85022 000 6600 | FOKO WIMADUR 1500PF 20%    |
| C 64006  | 85159 116 0400   | FOKO FKP1 165PF 2,5% 2000V |
| C 70509  | 84529 961 4700   | ELKO 1000UF 20% 25V        |
| CD 21201 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 21202 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148          |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

**GRUNDIG****TV**

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CD 21203             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 21206             | 83253 131 0300              | MELF DIODE BAV103          |
| CD 34513             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 34517             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 43026             | 83094 550 3300              | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W    |
| CD 43541             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 43542             | 83094 550 2700              | MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W    |
| CD 43651             | 83094 550 6200              | MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W   |
| CD 52003             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 53019             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 55003             | 83094 550 4400              | MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W    |
| CD 55004             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 58001             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 58004             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 58007             | 83094 550 2800              | MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W    |
| CD 58011             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 58012             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 58021             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 58022             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 65506             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 65519             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 65528             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 70501             | 83094 550 5200              | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W    |
| CD 70506             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 70507             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 70517             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CD 70553             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |
| CIC43550             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR         |
| CIC43650             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR         |
| CT 32305             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 32320             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 43525             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |
| CT 43535             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 43565             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 43580             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 43590             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 58012             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 61316             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 65501             | 83015 342 6900              | SMD TRANS PMBT2369         |
| CT 65503             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 65504             | 83015 342 6900              | SMD TRANS PMBT2369         |
| CT 65505             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |
| CT 65506             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| CT 65525             | 83010 068 4800              | SMD-TRANS.BC 848 C         |
| CT 65530             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |
| CT 70505             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |
| D 21212              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004             |
| D 32315              | 83097 071 3500              | Z DIODE 33 B 0,5W          |
| D 50013              | 83095 162 8300              | DIODE BYV 28-200 RA        |
| D 52006              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004             |
| D 53008              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                |
| D 53019              | 83097 090 0300              | Z DIODE ZY 51              |
| D 53071              | 83092 043 5900              | DIODE BY359 1500           |
| D 53072              | 83092 042 3000              | DIODE BY 229-600           |
| D 54001              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                |
| D 54011              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                |
| D 54021              | 83095 160 3800              | DIODE BYV38                |
| D 55012              | 83097 203 3300              | Z DIODE 33 C 0,5W          |
| D 60006              | 83098 208 8000              | DIODE MUR 880              |
| D 60007              | 83096 631 8000              | Z-DIODE BZT03D180          |
| D 60012              | 83095 167 5400              | DIODE BYT53B               |
| D 60023              | 83085 605 2000              | GLR.B 380 C 3700/2200      |
| D 60216              | 83092 000 2100              | DIODE BAV21                |
| D 60217              | 83092 011 5900              | DIODE BA159                |
| D 60218              | 83096 631 8000              | Z-DIODE BZT03D180          |
| D 61001              | 83095 167 5400              | DIODE BYT53B               |
| D 61016              | 83095 167 9800              | DIODE BYT 08 P-1000        |

|          |                |                                                |
|----------|----------------|------------------------------------------------|
| D 61026  | 83095 171 0800 | DIODE BYT108-400                               |
| D 61033  | 83092 010 0500 | DIODE BA157                                    |
| D 61036  | 83095 171 0800 | DIODE BYT108-400                               |
| D 61061  | 83095 171 7200 | DIODE BYW172D                                  |
| D 61066  | 83095 171 7200 | DIODE BYW172D                                  |
| D 61603  | 83097 201 3100 | Z DIODE 13 B 0,5W                              |
| D 64011  | 83092 000 2100 | DIODE BAV21                                    |
| D 64012  | 83092 000 2100 | DIODE BAV21                                    |
| D 64013  | 83092 000 2100 | DIODE BAV21                                    |
| D 64014  | 83092 000 2100 | DIODE BAV21                                    |
| D 70508  | 83097 201 1600 | Z-DIODE 15 C 0,5W                              |
| FS 64001 | 29303 230 0200 | FUNKENSTRECKE 1,6KV<br>SPARK GAP               |
| IC 34510 | 83053 347 8000 | IC TDA4780V3/ V4                               |
| IC 43080 | 83053 664 2000 | IC TEA6420                                     |
| IC 43570 | 83053 664 2500 | IC TEA6425                                     |
| IC 43670 | 83053 664 2500 | IC TEA6425                                     |
| IC 50010 | 83053 441 7300 | IC TDA4173AF                                   |
| IC 55010 | 83053 381 4500 | IC TDA8145                                     |
| IC 58010 | 83052 043 9300 | IC LM393P                                      |
| IC 60010 | 83053 346 4600 | IC TDA16846                                    |
| IC 60220 | 83053 615 0100 | IC TEA1501 N1                                  |
| IC 61001 | 83052 043 1700 | IC LM317T                                      |
| IC 61006 | 83052 043 1700 | IC LM317T                                      |
| IC 61030 | 83052 043 5000 | IC LM350T                                      |
| IC 61040 | 83052 043 5000 | IC LM350T                                      |
| IC 61310 | 83052 043 5700 | IC LM358N                                      |
| L 34517  | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%                                  |
| L 53001  | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6                     |
| L 53002  | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6                     |
| L 53003  | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6                     |
|          |                | FERRITE BEAD                                   |
| L 53011  | 81405 052 4900 | DR A AX-GA 10UH 10%                            |
| L 53012  | 09240 114 0400 | DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL                      |
| L 53021  | 29203 122 9700 | LINEARITÄTSSREGLER (70CM)<br>LINEARITY CONTROL |
| L 53074  | 09246 859 6400 | SPULE BRUECKE M.KERN<br>BRIDGE COIL            |
| L 55014  | 09245 816 0100 | OW AUSKOPPELSPULE<br>EW DECOUPLING COIL        |
| L 60006  | 29701 739 0800 | DAEMPFUNGSPERLE                                |
| L 61012  | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE                                   |
| L 61016  | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE                                   |
| L 61021  | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE                                   |
| L 61026  | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE                                   |
| L 61036  | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE                                   |
| L 61061  | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE                                   |
|          |                | DAMPING BEAD                                   |
| L 61062  | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%                             |
| L 61066  | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE                                   |
|          |                | DAMPING BEAD                                   |
| L 61067  | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%                             |
| L 70508  | 09241 035 9700 | STABKERNDROSSEL<br>BAR CORE CHOKE COIL         |
| L 70555  | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%                                  |
| OK 60031 | 83060 000 1200 | OPTOKOPPLER CNY17F1                            |
| OK 60046 | 83060 000 1200 | OPTOKOPPLER CNY17F1                            |
| R 21101  | 87053 690 1300 | MOW 0617 3,3 OHM 5%                            |
| R 32315  | 87053 700 9900 | MOW 0922 12 KOHM 5%                            |
| R 43082  | 87011 190 2100 | KSW SI B 6,8 OHM 5%                            |
| R 43566  | 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%                         |
| R 43581  | 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%                         |
| R 50007  | 87663 274 0500 | MSW 0207 1,5 OHM 1%                            |
| R 50008  | 87663 274 0500 | MSW 0207 1,5 OHM 1%                            |
| R 50026  | 87001 212 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%                            |

|          |                |                                                              |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|
| R 50029  | 87663 570 5300 | MSW 0414 150 OHM 5%                                          |
| R 52001  | 87053 212 2100 | MOW 0411 6,8 OHM 5%                                          |
| R 52003  | 87302 392 3900 | DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%                                      |
| R 52005  | 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%                                          |
| R 52006  | 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%                                          |
| R 53002  | 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%                                          |
| R 53003  | 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%                                          |
| R 53008  | 87004 290 9700 | KSW NB 0207 10 KOHM 5%                                       |
| R 53011  | 87052 270 2100 | MOW 0411 6,8 OHM 5%                                          |
| R 53016  | 87302 800 2100 | DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%                                     |
| R 53021  | 87053 690 6300 | MOW 0617 390 OHM 5%                                          |
| R 54001  | 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%                                       |
| R 54011  | 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%                                       |
| R 54021  | 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%                                           |
| R 54022  | 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%                                           |
| R 55012  | 87053 690 6500 | MOW 0617 470 OHM 5%                                          |
| R 55014  | 87012 308 1700 | NKS 3 4,7 OHM 5%                                             |
| R 58001  | 87650 983 0400 | MSW 0207 20 KOHM 2%                                          |
| R 58002  | 87651 980 8400 | MSW 0207 3 KOHM 1%                                           |
| R 60001  | 87000 693 4500 | KSW 0617 1 MOHM 2%                                           |
| R 60002  | 87000 693 5600 | KSW 0617 3 MOHM 2%                                           |
| R 60008  | 87301 793 0100 | DRW 7 15 KOHM 10%                                            |
| R 60012  | 87000 490 4100 | KSW 0411 47 OHM 5%                                           |
| R 60028  | 87650 441 2700 | MSW 0414 180 KOHM 5%                                         |
| R 60212  | 87650 491 5300 | MSW 0414 2,2 MOHM VDE B                                      |
| R 61001  | 87900 500 1700 | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN                                      |
| R 61016  | 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%                                            |
| R 61018  | 87052 213 2100 | MOW 0411 100 KOHM 10%                                        |
| R 61022  | 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%                                            |
| R 61031  | 87900 500 2500 | ESTR.SK10-A 470 OHM LIN                                      |
| R 61033  | 87301 490 4900 | DRW 4 100 OHM 5%                                             |
| R 61041  | 87900 500 1700 | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN                                      |
| R 61313  | 87900 500 5400 | ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN                                      |
| R 62049  | 87663 491 5500 | MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%                                      |
| R 64003  | 87024 010 9700 | KMW 0411 10 KOHM 10%                                         |
| R 64006  | 87999 996 2100 | FOKUSREG.90/120 MOHM1887N                                    |
| R 65525  | 83112 120 7000 | PTC C 890 A120-A70                                           |
| SI 60001 | 83156 200 6800 | SI LOET T2A 250V                                             |
| SI 60201 | 83156 070 2600 | SI LOET T100MA 250V                                          |
| SI 61016 | 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V                                          |
| SI 61022 | 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V                                          |
| SI 61026 | 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V                                           |
| SI 61036 | 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V                                           |
| SI 61061 | 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V                                             |
| SI 61066 | 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V                                             |
| T 21211  | 83034 012 9900 | TRANS.BF299 G                                                |
| T 50028  | 83022 105 4400 | TRANS BD544B                                                 |
| T 50029  | 83022 105 4300 | TRANS BD543B                                                 |
| T 52003  | 83022 106 8200 | TRANS.BD 679A                                                |
| T 53001  | 83026 253 3100 | TRANS 2SC5331                                                |
| T 60006  | 83028 050 5000 | TRANS IRFPC50                                                |
| T 64016  | 83032 876 3900 | TRANS.BC 639                                                 |
| TR 52001 | 09246 867 9700 | UEBERTRAGER VOGT<br>TRANSFORMER                              |
| TR 53010 | 29201 680 0300 | TRAFO DIODEN-SPLIT DIGI<br>DIODE SPLIT TRANSFORMER           |
| TR 60001 | 29201 575 9700 | TRAFO SPERRWANDLER                                           |
| TR 60220 | 29201 617 9700 | TRAFO SPERRWANDLER KPL<br>B.O.-TYPE CONVERTER<br>TRANSFORMER |
| TR 64001 | 29201 449 9700 | FOKUSSIERUNGUEBERTRAGER<br>FOCUS TRANSFORMER                 |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# Ersatzteilliste Spare Parts List

## 3 / 2000

## CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 CHASSIS TV STEREO CUC 1832

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1500

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                                                                                          | DESCRIPTION<br>(GB)                                                                                           |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              | 29704 007 1500              |              | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832<br>KEIN E-TEIL                                                                | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832<br>NO SPARE PART                                                                |
| 0100.000<br>WW.      |              | 29504 202 0100              | X            | BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER                                                                                  | MODULE SIGNAL / IF+TUNER                                                                                      |
| 0247.000             |              | 29504 212 0200              | X            | BAUSTEIN SIGNAL M.TUNER                                                                                     | MODULE SIGNAL W.TUNER                                                                                         |
| 0247.000             |              | 29303 119 6600              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW                                                                             | EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN BLACK                                                                             |
| 0300.000             |              | 29303 119 6800              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR                                                                             | EURO-AV SOCKET STRIP 21 PIN ORANGE                                                                            |
| 0400.000             |              | 29504 203 0400              | X            | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT                                                                               | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT                                                                                   |
| 0400.000             |              | 29504 209 0500              | X            | FEATURE-BOX BASIC++/BASIC3                                                                                  | FEATURE-BOX BASIC++/BASIC3                                                                                    |
| 0400.000             | △            | 29304 050 8200              |              | NETZTEIL STAND BY                                                                                           | POWER SUPPLY STAND BY                                                                                         |
| 0450.000             |              | 29700 613 1104              |              | NETZTEILAUFNAHME                                                                                            | HOLDER POWER SUPPLY                                                                                           |
| 0451.000             |              | 29700 632 1501              |              | HALTER BAUSTEIN NF                                                                                          | HOLDER MODULE AF                                                                                              |
| 0500.000             |              | 29504 204 0100              | X            | BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY                                                                                   | MODULE AF-VIRTUAL DOLBY I                                                                                     |
| 0900.000             |              | 29504 206 0100              | X            | BAUSTEIN PIP BASIC 3                                                                                        | MODULE PIP BASIC 3                                                                                            |
| 2200.000             | △            | 29303 399 5100              |              | NETZ EINBAUGERAETESTECKER                                                                                   | APPLIANCE COUPLER W.CABLE                                                                                     |
| 2400.000             |              | 29303 153 0100              |              | MONTAGECLIP T60006                                                                                          | MOUNTING CLIP T60006                                                                                          |
| 2405.000             |              | 29303 153 0107              |              | MONTAGECLIP T53001                                                                                          | MOUNTING CLIP T53001                                                                                          |
| 2430.000             |              | 29303 153 1200              |              | MONTAGECLIP D60006                                                                                          | MOUNTING CLIP D60006                                                                                          |
| 2435.000             |              | 29303 153 1208              | 14           | MONTAGECLIP D53071/53072/61014/61016/<br>61021/61026/61036/T50028/50029/IC50010/<br>61001/61006/61030/61040 | MOUNTING CLIP D53071/53072/61014/61016/<br>61021/61026/61036/T50028/50029/IC50010/<br>61001/61006/61030/61040 |
| 2440.000             |              | 29303 153 1605              |              | MONTAGECLIP T52003                                                                                          | MOUNTING CLIP T52003                                                                                          |
| 2460.000             |              | 29303 156 1800              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006                                                                           | FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006                                                                            |
| 2470.000             |              | 29303 156 2000              | 11           | FOLIE WAERMELEITEND D61014/61021/<br>61026/61036/T50028/50029/IC50010<br>61001/61006/61030/61040            | FOIL HEAT CONDUCTING D61014/61021/<br>61026/61036<br>61001/61006/61030/61040                                  |
| 2480.000             |              | 29303 156 2100              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072                                                                            | FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072                                                                             |
| 2490.000             |              | 29303 156 2301              |              | FOLIE WAERMELEITEND T53001                                                                                  | FOIL HEAT CONDUCTING T53001                                                                                   |
|                      |              |                             |              | WW. = WAHLWEISE<br>X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE                                                             | WW. = OPTIONAL<br>X = SEE SEPARATE PARTS LIST                                                                 |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION   | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION    |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| C 50012              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61021              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV      |
| C 50026              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61022              | 84520 970 5500              | ELKO #16 600/680UF 63V        |
| C 53012              | 85159 116 0200              | FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V   | C 61026              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV      |
| C 53071              | 85159 117 1900              | FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V | C 61032              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V           |
| C 54021              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61036              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV      |
| C 60001              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61037              | 84520 970 5700              | ELKO 28 1000UF 63V            |
| C 60006              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61042              | 84529 961 0700              | ELKO 2200UF 20% 16V           |
| C 60012              | 86500 811 1100              | KERKO HV C 270PF 20% 2KV     | C 61061              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV      |
| C 60023              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61064              | 84529 961 5000              | ELKO 2200UF 20% 25V           |
| C 60024              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61066              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV      |
| C 60026              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 62021              | △ 86600 982 3800            | SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V |
| C 60027              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 62022              | △ 86600 982 3800            | SI-KERKO B-SS 2200PF 20% 400V |
| C 60028              | 84433 060 5900              | ELKO 15 300/330UF 385V       | C 62048              | △ 86600 982 3400            | SI-KERKO B-SS 1000PF 20% 400V |
| WW.                  | 84519 971 2400              | ELKO #6 300UF +50-20% 385V   | C 70509              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V           |
| C 61004              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | CD 21221             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148             |
| C 61014              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | CD 21222             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148             |
| C 61015              | 84520 970 5500              | ELKO #16 600/680UF 63V       | CD 21231             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148             |
| C 61016              | 85159 110 3800              | FOKO FKP1 100PF 10% 1600V    |                      |                             |                               |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# GRUNDIG

# TV

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CD 21232             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 60023              | 83085 605 2100              | GLR B380C3700/2200         |
| CD 34513             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 60216              | 83092 000 2100              | DIODE BAV21                |
| CD 34517             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 60217              | 83092 011 5900              | DIODE BA159                |
| CD 43026             | 83094 550 3300              | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W    | △ D 60218            | 83096 631 8000              | Z-DIODE BZT03D180          |
| CD 43541             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 61001              | 83095 167 5400              | DIODE BYT538               |
| CD 43542             | 83094 550 2700              | MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W    | D 61014              | 83095 171 0800              | DIODE BYT108-400           |
| CD 43651             | 83094 550 6200              | MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W   | D 61016              | 83095 167 9800              | DIODE BYT08 P-1000         |
| CD 52003             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 61021              | 83095 171 0800              | DIODE BYT108-400           |
| CD 53019             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 61026              | 83095 171 0800              | DIODE BYT108-400           |
| CD 55003             | 83094 550 4000              | MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W    | D 61033              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                |
| CD 55004             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 61036              | 83095 171 0800              | DIODE BYT108-400           |
| CD 58001             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | △ D 61061            | 83095 171 7200              | DIODE BYW172D              |
| CD 58004             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | △ D 61066            | 83095 171 7200              | DIODE BYW172D              |
| CD 58007             | 83094 550 2800              | MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A  | D 61603              | 83097 201 3100              | Z-DIODE 13 B 0,5W          |
| CD 58011             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | D 70508              | 83097 201 1600              | Z-DIODE 15 C 0,5W          |
| CD 58012             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |                      |                             |                            |
| CD 58021             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 34510             | 83053 347 8000              | IC TDA4780V3/V4            |
| CD 58022             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 43080             | 83053 664 2000              | IC TEA6420                 |
| CD 65506             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 43570             | 83053 664 2500              | IC TEA6425                 |
| CD 65519             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 43670             | 83053 664 2500              | IC TEA6425                 |
| CD 65528             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 50010             | 83053 441 7300              | IC TDA4173AF               |
| CD 70501             | 83094 550 5200              | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W    | IC 55010             | 83053 381 4500              | IC TDA8145                 |
| CD 70506             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 58010             | 83052 043 9300              | IC LM393P                  |
| CD 70507             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 60010             | 83053 346 4600              | IC TDA16846                |
| CD 70517             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 60220             | 83053 615 0100              | IC TEA1501 N1              |
| CD 70521             | 83094 550 5200              | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W    | IC 61001             | 83052 043 1700              | IC LM317T                  |
| CD 70522             | 83094 550 3300              | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W    | IC 61006             | 83052 043 1700              | IC LM317T                  |
| CD 70523             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 61030             | 83052 043 5000              | IC LM350T                  |
| CD 70553             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | IC 61040             | 83052 043 5000              | IC LM350T                  |
|                      |                             |                            | IC 61310             | 83052 043 5700              | IC LM358N                  |
| CIC43550             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR         | L 34517              | 81405 057 4700              | DR B 8,2UH 5% AV619 -AMMO  |
| CIC43650             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR         | L 53001              | 81049 820 5600              | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X  |
|                      |                             |                            | L 53002              | 81049 820 5600              | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X  |
|                      |                             |                            | L 53003              | 81049 820 5600              | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X  |
| CT 21221             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/BC847C    |                      |                             | FERRITE BEAD               |
| CT 21233             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/BC847C    | L 53011              | 81405 052 4900              | DR A AX-GA 10UH 10%        |
| CT 32305             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 53012              | 09240 114 0400              | DROSSEL 1,5 MH             |
| CT 32320             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 53021              | 29203 122 9700              | LINEARITAETSREGLER         |
| CT 43525             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/BC857B    |                      |                             | LINEARITY CONTROL          |
| CT 43535             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 53074              | 09246 859 6601              | BRUECKENSPULE M.KERN       |
| CT 43565             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    |                      |                             | BRIDGE COIL W. CORE        |
| CT 43580             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 55014              | 09245 816 0100              | O/W AUSKOPPELSPULE         |
| CT 43590             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    |                      |                             | E/W COIL                   |
| CT 58012             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 60006              | 29701 739 0800              | DAEMPFUNGSPERLE UV 930 30  |
| CT 61316             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 61012              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| CT 65501             | 83015 342 6900              | SMD TRANS PMBT2369/MMBT2   | L 61016              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| CT 65503             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 61021              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| CT 65504             | 83015 342 6900              | SMD TRANS PMBT2369/MMBT2   | L 61026              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| CT 65505             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/BC857B    | L 61036              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| CT 65506             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 61061              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| CT 65525             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/BC847C    |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CT 65530             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/BC857B    | L 61062              | 81405 050 6500              | DR A AX-GA 47UH 5%         |
| CT 70505             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/BC847B    | L 61066              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102  |
| CT 70520             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/BC847C    |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CT 70525             | 83010 068 5800              | SMD TRANS BC858C/BC857C    | L 61067              | 81405 050 6500              | DR A AX-GA 47UH 5%         |
|                      |                             |                            | L 70508              | 09241 035 9700              | STABKERNDROSSEL            |
| D 21212              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004 -GA         | L 70555              | 81405 057 4700              | DR B 8,2UH 5%              |
| D 32315              | 83097 071 3500              | Z DIODE 33 B 0,5W          |                      |                             |                            |
| D 50013              | 83095 162 8300              | DIODE BYV 28-200           |                      |                             |                            |
| D 52006              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004 -GA         |                      |                             |                            |
| D 53008              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                |                      |                             |                            |
| D 53019              | 83097 090 0300              | Z DIODE ZY 51              | OK 60031△            | 83060 000 1200              | OPTOKOPPLER CNY17F1        |
| D 53071              | 83092 043 5900              | DIODE BY359 1500           | OK 60046△            | 83060 000 1200              | OPTOKOPPLER CNY17F1        |
| D 53072              | 83092 042 3000              | DIODE BY 229-600           |                      |                             |                            |
| D 54001              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                | R 21103              | △ 87053 210 2000            | MOW 0411 6,2 OHM 5%        |
| D 54011              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                | R 21212              | 87000 075 4900              | KSW 0207 1,5 MOHM 5%       |
| D 54021              | 83095 160 3800              | DIODE BYV38                | R 21216              | 87000 113 4500              | KSW 0204 1 MOHM 5%         |
| D 55012              | 83097 203 3300              | Z DIODE 33 C 0,5W          | R 32315              | △ 87053 700 9900            | MOW 0922 12 KOHM 5%        |
| D 60006              | 83098 208 8000              | DIODE MUR880               | R 43082              | △ 87011 190 2100            | KSW SI B 6,8 OHM 5%        |
| D 60007              | 83096 631 8000              | Z-DIODE BZT03D180          | R 43566              | △ 87004 290 1300            | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%     |
| D 60012              | 83095 167 5400              | DIODE BYT53B               | R 43581              | △ 87004 290 1300            | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%     |
|                      |                             |                            | R 50007              | △ 87663 274 0500            | MSW 0207 1,5 OHM 1%        |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR. | MATERIAL-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------|-------------|
| POS. NO. | PART NUMBER  | DESCRIPTION |

|         |                  |                          |
|---------|------------------|--------------------------|
| R 50008 | △ 87663 274 0500 | MSW 0207 1,5 OHM 1%      |
| R 50026 | △ 87001 212 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 50029 | △ 87663 570 5900 | MSW 0414 270 OHM 5%      |
| R 52001 | △ 87053 290 1700 | MOW 0411 4,7 OHM 5%      |
| R 52003 | △ 87302 392 3900 | DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%  |
| R 52005 | △ 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%      |
| R 52006 | △ 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%      |
| R 53002 | △ 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 53003 | △ 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 53008 | △ 87004 290 9700 | KSW NB 0207 10 KOHM 5%   |
| R 53016 | △ 87302 800 2100 | DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5% |
| R 53021 | △ 87053 690 6300 | MOW 0617 390 OHM 5%      |
| R 54001 | △ 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%   |
| R 54011 | △ 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%   |
| R 54021 | △ 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%       |
| R 54022 | △ 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%       |
| R 55012 | △ 87053 690 6500 | MOW 0617 470 OHM 5%      |
| R 55014 | △ 87012 308 1700 | NKS 3 4,7 OHM 5%         |
| R 58001 | △ 87650 983 0400 | MSW 0207 20 KOHM 2%      |
| R 60001 | △ 87000 693 4500 | KSW 0617 1 MOHM 2%       |
| R 60002 | △ 87000 693 5600 | KSW 0617 3 MOHM 2%       |
| R 60008 | △ 87301 793 0100 | DRW 7 15 KOHM 10%        |
| R 60212 | △ 87650 491 5300 | MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE |
| R 61001 | △ 87900 500 1700 | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN  |
| R 61016 | △ 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%        |
| R 61022 | △ 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%        |
| R 61031 | △ 87900 500 2500 | ESTR.SK10-A 470 OHM LIN  |
| R 61033 | △ 87301 490 4900 | DRW 4 100 OHM 5%         |
| R 61041 | △ 87900 500 1700 | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN  |
| R 61313 | △ 87900 500 5400 | ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN  |
| R 62049 | △ 87663 491 5500 | MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%  |
| R 65525 | △ 83112 120 7000 | PTC C 890 A120-A70       |

|          |                  |                     |
|----------|------------------|---------------------|
| SI 60001 | △ 83156 200 6800 | SI LOET T2A 250V    |
| SI 60201 | △ 83156 070 2600 | SI LOET T100MA 250V |
| SI 61016 | △ 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V |
| SI 61022 | △ 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V |
| SI 61026 | △ 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V  |
| SI 61036 | △ 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V  |
| SI 61061 | △ 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V    |
| SI 61066 | △ 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V    |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| T 50028 | 83022 105 4400 | TRANS BD544B  |
| T 50029 | 83022 105 4300 | TRANS BD543B  |
| T 52003 | 83022 106 8200 | TRANS BD 679A |
| T 53001 | 83026 253 3100 | TRANS 2SC5331 |
| T 60006 | 83028 050 5000 | TRANS IRFPC50 |

|          |                  |                                                                 |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| TR 52001 | 09246 867 9700   | UEBERTRAGER VOGT TRANSFORMER                                    |
| TR 53010 | △ 29201 680 0300 | TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER                      |
| TR 60001 | △ 29201 577 9700 | SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER                |
| TR 60220 | △ 29201 617 9700 | SPERRWANDLERTRAFO 29304 050 8200 B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER |

| POS. NR. | MATERIAL-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------|-------------|
| POS. NO. | PART NUMBER  | DESCRIPTION |

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

## Ersatzteilliste Spare Parts List

### 3 / 2000

## CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3 CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1600

| POS. NR. | ABB. | MATERIAL-NR.   | ANZ. | BEZEICHNUNG                                                                         | DESCRIPTION                                                                          |
|----------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| POS. NO. | FIG. | PART NUMBER    | QTY. | D                                                                                   | GB                                                                                   |
|          |      | 29704 007 1600 |      | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL                            | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART                           |
| 0100.000 |      | 29504 262 0100 | X    | BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER                                                          | MODULE SIGNAL / IF+TUNER                                                             |
| 0247.000 |      | 29303 119 6600 |      | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW                                                     | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK                                                      |
| 0247.000 |      | 29303 119 6800 |      | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR                                                     | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE                                                     |
| 0300.000 |      | 29504 203 0400 | X    | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT                                                       | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT                                                          |
| 0400.000 | △    | 29304 050 8200 |      | NETZTEIL STAND BY                                                                   | POWER SUPPLY STAND BY                                                                |
| 0400.000 |      | 29504 209 0500 | X    | FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3                                                        | FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3                                                         |
| 0450.000 |      | 29700 613 1103 |      | NETZTEILAUFNAHME                                                                    | HOLDER POWER SUPPLY                                                                  |
| 0451.000 |      | 29700 632 1501 |      | HALTER BAUSTEIN                                                                     | HOLDER MODULE                                                                        |
| 0500.000 |      | 29504 204 0400 | X    | BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY MULTI                                                     | MODULE AF-VIRTUAL DOLBY MULTI                                                        |
| 2200.000 | △    | 29303 399 5100 |      | NETZ EINBAUGERAETESTECKER                                                           | APPLIANCE COUPLER W.CABLE                                                            |
| 2400.000 |      | 29303 153 0100 | 2    | MONTAGECLIP T53001/60006                                                            | MOUNTING CLIP T53001/60006                                                           |
| 2410.000 |      | 29303 153 1200 | 3    | MONTAGECLIP D53071/53072/60006                                                      | MOUNTING CLIP D53071/53072/60006                                                     |
| 2420.000 |      | 29303 153 1208 | 10   | MONTAGECLIP D61016/61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029   | MOUNTING CLIP D61016/61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029  |
| 2430.000 |      | 29303 153 1605 |      | MONTAGECLIP T52003                                                                  | MOUNTING CLIP T52003                                                                 |
| 2450.000 |      | 29303 156 1800 | 2    | FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006                                                   | FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006                                                   |
| 2460.000 |      | 29303 156 2000 | 9    | FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029 | FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029 |
| 2470.000 |      | 29303 156 2100 | 2    | FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072                                                    | FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072                                                    |
| 2480.000 |      | 29303 156 2300 |      | FOLIE WAERMELEITEND T53001                                                          | FOIL HEAT CONDUCTING T53001                                                          |
|          |      |                |      | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE<br>WW. = WAHLWEISE                                     | X = SEE SEPARATE PARTS LIST<br>WW. = OPTIONAL                                        |

| POS. NR. | MATERIAL-NR.   | BEZEICHNUNG                  | POS. NR. | MATERIAL-NR.     | BEZEICHNUNG              |
|----------|----------------|------------------------------|----------|------------------|--------------------------|
| POS. NO. | PART NUMBER    | DESCRIPTION                  | POS. NO. | PART NUMBER      | DESCRIPTION              |
| C 50012  | 84529 961 4700 | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61036  | 86500 670 4600   | KERKO HV C 100PF 20% 1KV |
| C 50026  | 84529 961 4700 | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61037  | 84520 970 5700   | ELKO 28 1000UF 63V       |
| C 53012  | 85159 116 0200 | FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V   | C 61042  | 84529 961 0700   | ELKO 2200UF 20% 16V      |
| C 53071  | 85159 117 1900 | FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V | C 61061  | 86500 670 4600   | KERKO HV C 100PF 20% 1KV |
| C 54021  | 86500 670 4600 | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61064  | 84529 961 5000   | ELKO 2200UF 20% 25V      |
| C 60001  | 86500 811 2500 | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | C 61066  | 86500 670 4600   | KERKO HV C 100PF 20% 1KV |
| C 60006  | 86500 670 4600 | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 62021  | △ 86600 982 3800 | SI-KERKO B-SS 2200PF 20% |
| C 60009  | 85159 110 4000 | FOKO FKP1 220PF 10% 1600V    | C 62022  | △ 86600 982 3800 | SI-KERKO B-SS 2200PF 20% |
| C 60012  | 86500 811 1100 | KERKO HV C 270PF 20% 2KV     | C 62048  | △ 86600 982 3400 | SI-KERKO B-SS 1000PF 20% |
| C 60023  | 86500 811 2500 | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | C 70509  | 84529 961 4700   | ELKO 1000UF 20% 25V      |
| C 60024  | 86500 811 2500 | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | CD 21221 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148        |
| C 60026  | 86500 811 2500 | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | CD 21222 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148        |
| C 60027  | 86500 811 2500 | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | CD 21231 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148        |
| C 60028  | 84433 060 5900 | ELKO 15 300/330UF 385V       | CD 21232 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148        |
| WW.      | 84519 971 2400 | ELKO #6 300UF +50-20% 385V   | CD 34513 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148        |
| C 61004  | 84529 961 4700 | ELKO 1000UF 20% 25V          | CD 34517 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148        |
| C 61014  | 86500 670 4600 | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | CD 43026 | 83094 550 3300   | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W  |
| C 61016  | 85159 110 3800 | FOKO FKP1 100PF 10% 1600V    | CD 43541 | 83250 041 4800   | SMD DIODE LS 4148        |
| C 61021  | 86500 670 4600 | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | CD 43542 | 83094 550 2700   | MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W  |
| C 61026  | 86500 670 4600 | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | CD 43651 | 83094 550 6200   | MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5W  |
| C 61032  | 84529 961 4700 | ELKO 1000UF 20% 25V          |          |                  |                          |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

# GRUNDIG

# TV

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION          |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CD 52003             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 53019             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 55003             | 83094 550 4000              | MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W             |
| CD 55004             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 58001             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 58004             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 58007             | 83094 550 2800              | MELF-Z DIODE 2,7 B 0,5W             |
| CD 58011             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 58012             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 58021             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 58022             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 65506             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 65519             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 65528             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 70501             | 83094 550 5200              | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W             |
| CD 70506             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 70507             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 70517             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 70521             | 83094 550 5200              | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W             |
| CD 70522             | 83094 550 3300              | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W             |
| CD 70523             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CD 70553             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                   |
| CIC43550             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR                  |
| CIC43650             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR                  |
| CT 21221             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/ BC847C            |
| CT 21233             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/ BC847C            |
| CT 32305             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 32320             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 43525             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B            |
| CT 43535             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 43565             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 43580             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 43590             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 58012             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 61316             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 65501             | 83015 342 6900              | SMD TRANS PMBT2369                  |
| CT 65503             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 65504             | 83015 342 6900              | SMD TRANS PMBT2369                  |
| CT 65505             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B            |
| CT 65506             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 65525             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/ BC847C            |
| CT 65530             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B            |
| CT 70505             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B            |
| CT 70520             | 83010 068 4800              | SMD TRANS BC848C/ BC847C            |
| CT 70525             | 83010 068 5800              | SMD TRANS BC858C/ BC857C            |
| D 21212              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004                      |
| D 32315              | 83097 071 3500              | Z DIODE 33 B 0,5W                   |
| D 50013              | 83095 162 8300              | DIODE BYV 28-200 RA                 |
| D 52006              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004                      |
| D 53008              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                         |
| D 53019              | 83097 090 0300              | Z DIODE ZY 51                       |
| D 53071              | 83092 043 5900              | DIODE BY359 1500                    |
| D 53072              | 83092 042 3000              | DIODE BY 229-600                    |
| D 54001              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                         |
| D 54011              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                         |
| D 54021              | 83095 160 3800              | DIODE BYV38                         |
| D 55012              | 83097 203 3300              | Z DIODE 33 C 0,5W                   |
| D 60006              | 83098 208 8000              | DIODE MUR 880                       |
| D 60007              | 83096 631 8000              | Z-DIODE BZT03D180                   |
| D 60012              | 83095 167 5400              | DIODE BYT53B                        |
| D 60023              | 83085 605 2100              | GLR B380C3700/2200                  |
| D 60216              | 83092 000 2100              | DIODE BAV21<br>29304 050 8200       |
| D 60217              | 83092 011 5900              | DIODE BA159<br>29304 050 8200       |
| D 60218              | 83096 631 8000              | Z-DIODE BZT03D180<br>29304 050 8200 |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION                     |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| D 61001              | 83095 167 5400              | DIODE BYT53B<br>29304 050 8200                 |
| D 61016              | 83095 167 9800              | DIODE BYT 08 P-1000                            |
| D 61026              | 83095 171 0800              | DIODE BYT108-400                               |
| D 61033              | 83092 010 0500              | DIODE BA157                                    |
| D 61036              | 83095 171 0800              | DIODE BYT108-400                               |
| D 61061              | 83095 171 7200              | DIODE BYW172D                                  |
| D 61066              | 83095 171 7200              | DIODE BYW172D                                  |
| D 61603              | 83097 201 3100              | Z DIODE 13 B 0,5W                              |
| D 70508              | 83097 201 1600              | Z-DIODE 15 C 0,5W                              |
| IC 34510             | 83053 347 8000              | IC TDA4780V3/ V4                               |
| IC 43080             | 83053 664 2000              | IC TEA6420                                     |
| IC 43570             | 83053 664 2500              | IC TEA6425                                     |
| IC 43670             | 83053 664 2500              | IC TEA6425                                     |
| IC 50010             | 83053 441 7300              | IC TDA4173AF                                   |
| IC 55010             | 83053 381 4500              | IC TDA8145                                     |
| IC 58010             | 83052 043 9300              | IC LM393P                                      |
| IC 60010             | 83053 346 4600              | IC TDA16846                                    |
| IC 60220             | 83053 615 0100              | IC TEA1501 N1<br>29304 050 8200                |
| IC 61001             | 83052 043 1700              | IC LM317T                                      |
| IC 61006             | 83052 043 1700              | IC LM317T                                      |
| IC 61030             | 83052 043 5000              | IC LM350T                                      |
| IC 61040             | 83052 043 5000              | IC LM350T                                      |
| IC 61310             | 83052 043 5700              | IC LM358N                                      |
| L 34517              | 81405 057 4700              | DR B 8,2UH 5%                                  |
| L 53001              | 81049 820 5600              | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6                     |
| L 53002              | 81049 820 5600              | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6                     |
| L 53003              | 81049 820 5600              | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6<br>FERRITE BEAD     |
| L 53011              | 81405 052 4900              | DR A AX-GA 10UH 10%                            |
| L 53012              | 09240 114 0400              | DROSSEL 1,5 MH                                 |
| L 53021              | 29203 122 9700              | LINEARITAETSREGLER (70CM)<br>LINEARITY CONTROL |
| L 53074              | 09246 859 6601              | BRUECKENSPULE M.KERN<br>BRIDGE COIL W.CORE     |
| L 55014              | 09245 816 0100              | O/W AUSKOPPELSPULE<br>E/W DECOUPLING COIL      |
| L 60006              | 29701 739 0800              | DAEMPFLUNGSPERLE                               |
| L 61012              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61016              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61021              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61026              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61036              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61061              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102<br>DAMPING BEAD      |
| L 61062              | 81405 050 6500              | DR A AX-GA 47UH 5%                             |
| L 61066              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE 433003038102<br>DAMPING BEAD      |
| L 61067              | 81405 050 6500              | DR A AX-GA 47UH 5%                             |
| L 70508              | 09241 035 9700              | STABKERNDROSSEL<br>BAR CORE CHOKE COIL         |
| L 70555              | 81405 057 4700              | DR B 8,2UH 5%                                  |
| OK 60031             | 83060 000 1200              | OPTOKOPPLER CNY17F1                            |
| OK 60046             | 83060 000 1200              | OPTOKOPPLER CNY17F1                            |
| R 21103              | 87053 210 2000              | MOW 0411 6,2 OHM 5%                            |
| R 32315              | 87053 700 9900              | MOW 0922 12 KOHM 5%                            |
| R 43082              | 87011 190 2100              | KSW SI B 6,8 OHM 5%                            |
| R 43566              | 87004 290 1300              | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%                         |
| R 43581              | 87004 290 1300              | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%                         |
| R 50007              | 87663 274 0500              | MSW 0207 1,5 OHM 1%                            |
| R 50008              | 87663 274 0500              | MSW 0207 1,5 OHM 1%                            |
| R 50026              | 87001 212 0500              | KSW 0207 1,5 OHM 5%                            |
| R 50029              | 87663 570 5900              | MSW 0414 270 OHM 5%                            |
| R 52001              | 87053 290 1700              | MOW 0411 4,7 OHM 5%                            |
| R 52003              | 87302 392 3900              | DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%                        |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION                                                      |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| R 52005              | 87053 610 1800              | MOW 0617 5,1 OHM 5%                                                             |
| R 52006              | 87053 610 1800              | MOW 0617 5,1 OHM 5%                                                             |
| R 53002              | 87658 860 0500              | KSW 0207 1,5 OHM 5%                                                             |
| R 53003              | 87658 860 0500              | KSW 0207 1,5 OHM 5%                                                             |
| R 53008              | 87004 290 9700              | KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST                                                       |
| R 53011              | 87052 270 2100              | MOW 0411 6,8 OHM 5%                                                             |
| R 53016              | 87302 800 2100              | DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%                                                        |
| R 53021              | 87053 690 6300              | MOW 0617 390 OHM 5% LI                                                          |
| R 54001              | 87350 030 3300              | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%                                                          |
| R 54011              | 87350 030 3300              | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%                                                          |
| R 54021              | 87053 290 2500              | MOW 0411 10 OHM 5%                                                              |
| R 54022              | 87053 290 2500              | MOW 0411 10 OHM 5%                                                              |
| R 55012              | 87053 690 6500              | MOW 0617 470 OHM 5% LI                                                          |
| R 55014              | 87012 308 1700              | NKS 3 4,7 OHM 5%                                                                |
| R 58001              | 87650 983 0400              | MSW 0207 20 KOHM 2%                                                             |
| R 60001              | 87000 693 4500              | KSW 0617 1 MOHM 2%                                                              |
| R 60002              | 87000 693 5600              | KSW 0617 3 MOHM 2%                                                              |
| R 60008              | 87301 793 0100              | DRW 7 15 KOHM 10% ST                                                            |
| R 60012              | 87000 490 4100              | KSW 0411 47 OHM 5%                                                              |
| R 60028              | 87650 441 2700              | MSW 0414 180 KOHM 5%                                                            |
| R 60212              | 87650 491 5300              | MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE<br>29304 050 8200                                      |
| R 61001              | 87900 500 1700              | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN                                                         |
| R 61016              | 87322 960 0100              | DRW 6,5 1 OHM 10%                                                               |
| R 61018              | 87052 213 2100              | MOW 0411 100 KOHM 10%                                                           |
| R 61022              | 87322 960 0100              | DRW 6,5 1 OHM 10%                                                               |
| R 61031              | 87900 500 2500              | ESTR.SK10-A 470 OHM LIN                                                         |
| R 61033              | 87301 490 4900              | DRW 4 100 OHM 5% ST                                                             |
| R 61041              | 87900 500 1700              | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN                                                         |
| R 61313              | 87900 500 5400              | ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN                                                         |
| R 62049              | 87663 491 5500              | MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI                                                      |
| R 65525              | 83112 120 7000              | PTC C 890 A120-A70                                                              |
| SI 60001             | 83156 200 6800              | SI LOET T2A 250V                                                                |
| SI 60201             | 83156 070 2600              | SI LOET T100MA 250V                                                             |
| SI 61016             | 83156 220 2500              | SI LOET T3.15A 250V                                                             |
| SI 61022             | 83156 220 2500              | SI LOET T3.15A 250V                                                             |
| SI 61026             | 83156 210 2700              | SI LOET T2.5A 250V                                                              |
| SI 61036             | 83156 210 2700              | SI LOET T2.5A 250V                                                              |
| SI 61061             | 83156 202 2500              | SI LOET T2A 250V                                                                |
| SI 61066             | 83156 202 2500              | SI LOET T2A 250V                                                                |
| T 50028              | 83022 105 4400              | TRANS BD544B                                                                    |
| T 50029              | 83022 105 4300              | TRANS BD543B                                                                    |
| T 52003              | 83022 106 8200              | TRANS.BD 679A                                                                   |
| T 53001              | 83026 253 3100              | TRANS 25C5331                                                                   |
| T 60006              | 83028 050 5000              | TRANS IRFPC50                                                                   |
| TR 52001             | 09246 867 9700              | UEBERTRAGER<br>TRANSFORMER                                                      |
| TR 53010             | 29201 680 0300              | TRAFO DIODEN-SPLIT<br>DIODE SPLIT TRANSFORMER                                   |
| TR 60001             | 29201 577 9700              | SPERRWANDLERTRAFO<br>REVERSE CONVERTER<br>TRANSFORMER                           |
| TR 60220             | 29201 617 9700              | SPERRWANDLERTRAFO KPL EF2<br>REVERSE CONVERTER<br>TRANSFORMER<br>29304 050 8200 |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3  
CHASSIS TV STEREO CUC 1832 BASIC 3/4:3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1700

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>D                                                                    | DESCRIPTION<br>GB                                                                    |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              | 29704 007 1700              |              | CHASSIS-FS-STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>KEIN E-TEIL                            | CHASSIS TV STEREO<br>CUC 1832 BASIC 3/4:3<br>NO SPARE PART                           |
| 0100.000             |              | 29504 202 0100              | X            | BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER                                                          | MODULE SIGNAL / IF+TUNER                                                             |
| 0100.000             |              | 29504 212 0300              | X            | BAUSTEIN SIGNAL-MODUL O.SPLITTER                                                    | MODULE SIGNAL-MODUL W/O SPLITTER                                                     |
| 0247.000             |              | 29303 119 6600              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL SW                                                     | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK                                                      |
| 0247.000             |              | 29303 119 6800              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL OR                                                     | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE                                                     |
| 0300.000             |              | 29504 203 0400              | X            | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT                                                       | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT                                                          |
| 0400.000             | Δ            | 29304 050 8200              |              | NETZTEIL STAND BY                                                                   | POWER SUPPLY STAND BY                                                                |
| 0400.000             |              | 29504 209 0500              | X            | FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3                                                        | FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC3                                                          |
| 0450.000             |              | 29700 613 1103              |              | NETZTEILAUFNAHME                                                                    | HOLDER POWER SUPPLY                                                                  |
| 0451.000             |              | 29700 632 1501              |              | HALTER BAUSTEIN                                                                     | HOLDER MODULE                                                                        |
| 0500.000             |              | 29504 204 0100              | X            | BAUSTEIN NF-VIRTUAL DOLBY INL                                                       | MODULE AF-VIRTUAL DOLBY INL                                                          |
| 0900.000             |              | 29504 206 0100              | X            | BAUSTEIN PIP BASIC 3                                                                | MODULE PIP BASIC 3                                                                   |
| 2200.000             | Δ            | 29303 399 5100              |              | NETZ EINBAUGERAETESTECKER                                                           | APPLIANCE COUPLER W.CABLE                                                            |
| 2400.000             |              | 29303 153 0100              | 2            | MONTAGECLIP T53001/60006                                                            | MOUNTING CLIP T53001/60006                                                           |
| 2410.000             |              | 29303 153 1200              | 3            | MONTAGECLIP D53071/53072/60006                                                      | MOUNTING CLIP D53071/53072/60006                                                     |
| 2420.000             |              | 29303 153 1208              | 10           | MONTAGECLIP D61016/61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029   | MOUNTING CLIP D61016/61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029  |
| 2430.000             |              | 29303 153 1605              |              | MONTAGECLIP T52003                                                                  | MOUNTING CLIP T52003                                                                 |
| 2450.000             |              | 29303 156 1800              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006                                                   | FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006                                                   |
| 2460.000             |              | 29303 156 2000              | 9            | FOLIE WAERMELEITEND D61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029 | FOIL HEAT CONDUCTING D61026/61036<br>IC50010/61001/61006/61030/61040<br>T50028/50029 |
| 2470.000             |              | 29303 156 2100              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072                                                    | FOIL HEAT CONDUCTING D53071/53072                                                    |
| 2480.000             |              | 29303 156 2300              |              | FOLIE WAERMELEITEND T53001                                                          | FOIL HEAT CONDUCTING T53001                                                          |
|                      |              |                             |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE<br>WW. = WAHLWEISE                                     | X = SEE SEPARATE PARTS LIST<br>WW. = OPTIONAL                                        |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION   | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION         |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| C 50012              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61026              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV           |
| C 50026              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 61032              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V                |
| C 53012              | 85159 116 0200              | FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V   | C 61036              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV           |
| C 53071              | 85159 117 1900              | FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V | C 61037              | 84520 970 5700              | ELKO 28 1000UF 63V                 |
| C 54021              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61042              | 84529 961 0700              | ELKO 2200UF 20% 16V                |
| C 60001              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | C 61061              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV           |
| C 60006              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | C 61064              | 84529 961 5000              | ELKO 2200UF 20% 25V                |
| C 60009              | 85159 110 4000              | FOKO FKP1 220PF 10% 1600V    | C 61066              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV           |
| C 60012              | 86500 811 1100              | KERKO HV C 270PF 20% 2KV     | C 62021              | Δ 86600 982 3800            | SI-KERKO B-SS 2200PF 20%           |
| C 60023              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | C 62022              | Δ 86600 982 3800            | SI-KERKO B-SS 2200PF 20%           |
| C 60024              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | C 62048              | Δ 86600 982 3400            | SI-KERKO B-SS 1000PF 20%           |
| C 60026              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    | C 70509              |                             | 84529 961 4700 ELKO 1000UF 20% 25V |
| C 60027              | 86500 811 2500              | KERKO HV C 1000PF 20% 1KV    |                      |                             |                                    |
| C 60028              | 84433 060 5900              | ELKO 15 300/330UF 385V       | CD 21221             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| WW.                  | 84519 971 2400              | ELKO #6 300UF +50-20% 385V   | CD 21222             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61004              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | CD 21231             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61014              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | CD 21232             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61016              | 85159 110 3800              | FOKO FKP1 100PF 10% 1600V    | CD 34513             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |
| C 61021              | 86500 670 4600              | KERKO HV C 100PF 20% 1KV     | CD 34517             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148                  |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

|          |                |                          |
|----------|----------------|--------------------------|
| CD 43026 | 83094 550 3300 | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W  |
| CD 43541 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 43542 | 83094 550 2700 | MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W  |
| CD 43651 | 83094 550 6200 | MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W |
| CD 52003 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 53019 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 55003 | 83094 550 4000 | MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W  |
| CD 55004 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58001 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58004 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58007 | 83094 550 2800 | MELF-Z DIODE 2,7 B 0,5W  |
| CD 58011 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58012 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58021 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 58022 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 65506 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 65519 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 65528 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70501 | 83094 550 5200 | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W  |
| CD 70506 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70507 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70517 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70521 | 83094 550 5200 | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W  |
| CD 70522 | 83094 550 3300 | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W  |
| CD 70523 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |
| CD 70553 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148        |

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| CIC43550 | 83057 870 5300 | IC M74HC4053RM13TR |
| CIC43650 | 83057 870 5300 | IC M74HC4053RM13TR |

|          |                |                          |
|----------|----------------|--------------------------|
| CT 21221 | 83010 068 4800 | SMD TRANS BC848C/ BC847C |
| CT 21233 | 83010 068 4800 | SMD TRANS BC848C/ BC847C |
| CT 32305 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 32320 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 43525 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B/ BC857B |
| CT 43535 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 43565 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 43580 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 43590 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 58012 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 61316 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 65501 | 83015 342 6900 | SMD TRANS PMBT2369       |
| CT 65503 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 65504 | 83015 342 6900 | SMD TRANS PMBT2369       |
| CT 65505 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B/ BC857B |
| CT 65506 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 65525 | 83010 068 4800 | SMD TRANS BC848C/ BC847C |
| CT 65530 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B/ BC857B |
| CT 70505 | 83010 048 4800 | SMD TRANS BC848B/ BC847B |
| CT 70520 | 83010 068 4800 | SMD TRANS BC848C/ BC847C |
| CT 70525 | 83010 068 5800 | SMD TRANS BC858C/ BC857C |

|         |                |                               |
|---------|----------------|-------------------------------|
| D 21212 | 83092 150 2000 | DIODE 1 N 4004                |
| D 32315 | 83097 071 3500 | Z DIODE 33 B 0,5W             |
| D 50013 | 83095 162 8300 | DIODE BYV 28-200 RA           |
| D 52006 | 83092 150 2000 | DIODE 1 N 4004                |
| D 53008 | 83092 010 0500 | DIODE BA157                   |
| D 53019 | 83097 090 0300 | Z DIODE ZY 51                 |
| D 53071 | 83092 043 5900 | DIODE BY359 1500              |
| D 53072 | 83092 042 3000 | DIODE BY 229-600              |
| D 54001 | 83092 010 0500 | DIODE BA157                   |
| D 54011 | 83092 010 0500 | DIODE BA157                   |
| D 54021 | 83095 160 3800 | DIODE BYV38                   |
| D 55012 | 83097 203 3300 | Z DIODE 33 C 0,5W             |
| D 60006 | 83098 208 8000 | DIODE MUR 80                  |
| D 60007 | 83096 631 8000 | Z-DIODE BZT03D180             |
| D 60012 | 83095 167 5400 | DIODE BYT538                  |
| D 60023 | 83085 605 2100 | GLR B380C3700/2200            |
| D 60216 | 83092 000 2100 | DIODE BAV21<br>29304 050 8200 |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

|         |                  |                                     |
|---------|------------------|-------------------------------------|
| D 60217 | 83092 011 5900   | DIODE BA159<br>29304 050 8200       |
| D 60218 | Δ 83096 631 8000 | Z-DIODE BZT03D180<br>29304 050 8200 |
| D 61001 | 83095 167 5400   | DIODE BYT538<br>29304 050 8200      |
| D 61016 | 83095 167 9800   | DIODE BYT 08 P-1000                 |
| D 61026 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400                    |
| D 61033 | 83092 010 0500   | DIODE BA157                         |
| D 61036 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400                    |
| D 61061 | Δ 83095 171 7200 | DIODE BYW172D                       |
| D 61066 | Δ 83095 171 7200 | DIODE BYW172D                       |
| D 61603 | 83097 201 3100   | Z DIODE 13 B 0,5W                   |
| D 70508 | 83097 201 1600   | Z-DIODE 15 C 0,5W                   |

|          |                |                                 |
|----------|----------------|---------------------------------|
| IC 34510 | 83053 347 8000 | IC TDA4780V3/ V4                |
| IC 43080 | 83053 664 2000 | IC TEA6420                      |
| IC 43570 | 83053 664 2500 | IC TEA6425                      |
| IC 43670 | 83053 664 2500 | IC TEA6425                      |
| IC 50010 | 83053 441 7300 | IC TDA4173AF                    |
| IC 55010 | 83053 381 4500 | IC TDA8145                      |
| IC 58010 | 83052 043 9300 | IC LM393P                       |
| IC 60010 | 83053 346 4600 | IC TDA16846                     |
| IC 60220 | 83053 615 0100 | IC TEA1501 N1<br>29304 050 8200 |
| IC 61001 | 83052 043 1700 | IC LM317T                       |
| IC 61006 | 83052 043 1700 | IC LM317T                       |
| IC 61030 | 83052 043 5000 | IC LM350T                       |
| IC 61040 | 83052 043 5000 | IC LM350T                       |
| IC 61310 | 83052 043 5700 | IC LM358N                       |

|         |                |                                                |
|---------|----------------|------------------------------------------------|
| L 34517 | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%                                  |
| L 53001 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6                     |
| L 53002 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6                     |
| L 53003 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6<br>FERRITE BEAD     |
| L 53011 | 81405 052 4900 | DR A AX-GA 10UH 10%                            |
| L 53012 | 09240 114 0400 | DROSSEL 1,5 MH                                 |
| L 53021 | 29203 122 9700 | LINEARITAETSREGLER (70CM)<br>LINEARITY CONTROL |
| L 53074 | 09246 859 6601 | BRUECKENSPULE M.KERN<br>BRIDGE COIL W.CORE     |
| L 55014 | 09245 816 0100 | O/W AUSKOPPELSPULE<br>E/W DECOUPLING COIL      |
| L 60006 | 29701 739 0900 | DAEMPUNGSPERLE                                 |
| L 61012 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61016 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61021 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61026 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61036 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102                      |
| L 61061 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102<br>DAMPING BEAD      |
| L 61062 | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%                             |
| L 61066 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE 433003038102<br>DAMPING BEAD      |
| L 61067 | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%                             |
| L 70508 | 09241 035 9700 | STABKERNDRÖSSEL<br>BAR CORE CHOKO COIL         |
| L 70555 | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%                                  |

|          |                  |                     |
|----------|------------------|---------------------|
| OK 60031 | Δ 83060 000 1200 | OPTOKOPPLER CNY17F1 |
| OK 60046 | Δ 83060 000 1200 | OPTOKOPPLER CNY17F1 |

|         |                  |                        |
|---------|------------------|------------------------|
| R 21103 | Δ 87053 210 2000 | MOW 0411 6,2 OHM 5%    |
| R 32315 | Δ 87053 700 9900 | MOW 0922 12 KOHM 5% LI |
| R 43082 | Δ 87011 190 2100 | KSW SI B 6,8 OHM 5%    |
| R 43566 | Δ 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5% |
| R 43581 | Δ 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5% |
| R 50007 | Δ 87663 274 0500 | MSW 0207 1,5 OHM 1%    |
| R 50008 | Δ 87663 274 0500 | MSW 0207 1,5 OHM 1%    |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

|         |                  |                                         |
|---------|------------------|-----------------------------------------|
| R 50026 | △ 87001 212 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%                     |
| R 50029 | △ 87663 570 5900 | MSW 0414 270 OHM 5%                     |
| R 52001 | △ 87053 290 1700 | MOW 0411 4,7 OHM 5%                     |
| R 52003 | △ 87302 392 3900 | DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%                 |
| R 52005 | △ 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%                     |
| R 52006 | △ 87053 610 1800 | MOW 0617 5,1 OHM 5%                     |
| R 53002 | △ 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%                     |
| R 53003 | △ 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%                     |
| R 53008 | △ 87004 290 9700 | KSW NB 0207 10 KOHM 5%                  |
| R 53011 | △ 87052 270 2100 | MOW 0411 6,8 OHM 5%                     |
| R 53016 | △ 87302 800 2100 | DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%                |
| R 53021 | △ 87053 690 6300 | MOW 0617 390 OHM 5%                     |
| R 54001 | △ 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%                  |
| R 54011 | △ 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%                  |
| R 54021 | △ 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%                      |
| R 54022 | △ 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%                      |
| R 55012 | △ 87053 690 6500 | MOW 0617 470 OHM 5%                     |
| R 55014 | △ 87012 308 1700 | NKS 3 4,7 OHM 5%                        |
| R 58001 | 87650 983 0400   | MSW 0207 20 KOHM 2%                     |
| R 60001 | 87000 693 4500   | KSW 0617 1 MOHM 2%                      |
| R 60002 | 87000 693 5600   | KSW 0617 3 MOHM 2%                      |
| R 60008 | △ 87301 793 0100 | DRW 7 15 KOHM 10%                       |
| R 60012 | 87000 490 4100   | KSW 0411 47 OHM 5%                      |
| R 60211 | 87651 980 0900   | MSW 0207 2,2 OHM 1%                     |
| R 60212 | 87650 491 5300   | MSW SI 0414 2,2 MOHM VDE 29304 050 8200 |
| R 61001 | 87900 500 1700   | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN                 |
| R 61016 | △ 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%                       |
| R 61018 | 87052 213 2100   | MOW 0411 100 KOHM 10%                   |
| R 61022 | △ 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%                       |
| R 61031 | 87900 500 2500   | ESTR.SK10-A 470 OHM LIN                 |
| R 61033 | △ 87301 490 4900 | DRW 4 100 OHM 5% ST                     |
| R 61041 | 87900 500 1700   | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN                 |
| R 61313 | 87900 500 5400   | ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN                 |
| R 62049 | △ 87663 491 5500 | MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%                 |
| R 65525 | 83112 120 7000   | PTC C 890 A120-A70                      |

|          |                  |                     |
|----------|------------------|---------------------|
| SI 60001 | △ 83156 200 6800 | SI LOET T2A 250V    |
| SI 60201 | △ 83156 070 2600 | SI LOET T100MA 250V |
| SI 61016 | △ 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V |
| SI 61022 | △ 83156 220 2500 | SI LOET T3,15A 250V |
| SI 61026 | △ 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V  |
| SI 61036 | △ 83156 210 2700 | SI LOET T2,5A 250V  |
| SI 61061 | △ 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V    |
| SI 61066 | △ 83156 202 2500 | SI LOET T2A 250V    |

|         |                |               |
|---------|----------------|---------------|
| T 50028 | 83022 105 4400 | TRANS BD544B  |
| T 50029 | 83022 105 4300 | TRANS BD543B  |
| T 52003 | 83022 106 8200 | TRANS.BD 679A |
| T 53001 | 83026 253 3100 | TRANS 2SC5331 |
| T 60006 | 83028 050 5000 | TRANS IRFPC50 |

|          |                  |                                                                        |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| TR 52001 | △ 09246 867 9700 | UEBERTRAGER TRANSFORMER                                                |
| TR 53010 | △ 29201 680 0300 | TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER                             |
| TR 60001 | △ 29201 577 9700 | SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER                        |
| TR 60220 | 29201 617 9700   | SPERRWANDLERTRAFO KPL EF2 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER 29304 050 8200 |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|

GRUNDIG

TV

## Ersatzteilliste Spare Parts List

9 / 99

## CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 BASIC 3/16:9 CHASSIS-FS-STEREO CUC 1931 BASIC 3/16:9

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29704 007 1000

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>①                                                                                | DESCRIPTION<br>②                                                                                 |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |              | 29704 007 1000              |              | CHASSIS-FS-STEREO CUC1931BASIC 3/16:9 KEIN E-TEIL                                               | CHASSIS TV STEREO CUC1931BASIC 3/16:9 NO SPARE PART                                              |
| 0100.000             |              | 29504 262 0100              | X            | BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER                                                                      | MODULE SIGNAL / IF+TUNER                                                                         |
| WW.                  |              | 29504 212 0200              | X            | BAUSTEIN SIGNAL M.TUNER                                                                         | MODULE SIGNAL W.TUNER                                                                            |
| 0255.000             |              | 29303 119 6600              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. SW                                                                | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BLACK                                                                  |
| 0256.000             |              | 29303 119 6800              |              | EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL. OR                                                                | EURO-AV SOCKET STRIP 21 P ORANGE                                                                 |
| 0269.000             |              | 29700 633 0100              |              | HALTER KABEL                                                                                    | HOLDER                                                                                           |
| 0300.000             |              | 29504 203 0600              | X            | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT                                                                   | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT                                                                      |
| WW.                  |              | 29504 203 0800              | X            | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT                                                                   | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT                                                                      |
| 0400.000             |              | 29504 209 0500              | X            | FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3                                                                    | FEATURE BOX BASIC ++/BASIC 3                                                                     |
| 0450.000             |              | 29304 050 8200              |              | NETZTEIL STAND BY                                                                               | POWER SUPPLY STAND BY                                                                            |
| 0451.000             |              | 29700 613 1103              |              | NETZTEILAUFNHME                                                                                 | HOLDER POWER SUPPLY                                                                              |
| 0500.000             |              | 29504 204 0600              | X            | BAUSTEIN NF-VERSTÄRKER                                                                          | MODULE AF AMPLIFIER                                                                              |
| 0900.000             |              | 29504 206 0100              | X            | BAUSTEIN PIP BASIC 3                                                                            | MODULE PIP BASIC 3                                                                               |
| 1310.000             |              | 29305 025 3700              |              | DYN.FOKUSSIERUNGSPLATTE BASIC 3 KEIN E-TEIL                                                     | DYN.FOCUSING BOARD BASIC 3 NO SPARE PART                                                         |
| 1311.000             |              | 29700 632 1201              |              | HALTER BAUSTEIN                                                                                 | HOLDER MODULE                                                                                    |
| 1330.000             |              | 29305 129 0200              |              | ROTATIONSPLATTE BASIC 3 KEIN E-TEIL                                                             | ROTATION BOARD BASIC 3 NO SPARE PART                                                             |
| 2310.000             |              | 29303 153 0100              | 2            | MONTAGECLIP T5001/60006                                                                         | MOUNTING CLIP T5001/60006                                                                        |
| 2320.000             |              | 29303 153 1200              | 3            | MONTAGECLIP D53071/53072/60006                                                                  | MOUNTING CLIP D53071/53072/60006                                                                 |
| 2330.000             |              | 29303 153 1208              | 12           | MONTAGECLIP D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029         | MOUNTING CLIP D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029        |
| 2340.000             |              | 29303 153 1605              |              | MONTAGECLIP T52003                                                                              | MOUNTING CLIP T52003                                                                             |
| 2460.000             |              | 29303 156 1800              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND D60006/T60006                                                               | FOIL HEAT CONDUCTING D60006/T60006                                                               |
| 2470.000             |              | 29303 156 2000              | 12           | FOLIE WAERMELEITEND D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029 | FOIL HEAT CONDUCTING D61016/61026/61036/61056/IC50010/61001/61006/61030/61040/61050/T50028/50029 |
| 2480.000             |              | 29303 156 2100              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND D53071/53072                                                                | FOIL HEAT CONDUCTING                                                                             |
| 2490.000             |              | 29303 156 2300              |              | FOLIE WAERMELEITEND T53001                                                                      | FOIL HEAT CONDUCTING T53001                                                                      |
|                      |              |                             |              | X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE<br>WW. = WAHLWEISE                                                 | X = SEE SEPARATE PARTS LIST<br>WW. = OPTIONAL                                                    |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION   | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| C 50012              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 60026              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV    |
| C 50026              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V          | C 60027              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV    |
| C 53012              | 85159 116 0200              | FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V   | C 60028              | 84519 971 2400              | ELKO #6 300UF +50-20% 385V |
| C 53071              | 85159 117 0300              | FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V | WW.                  | 84433 060 5900              | ELKO 15 300/330UF 385V     |
| C 54021              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       | C 61004              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V        |
| C 60001              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20%1KV       | C 61014              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 60006              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV       | C 61016              | 85159 110 3800              | FOKO FKP1 100PF 10% 1600V  |
| C 60009              | 85159 110 4000              | FOKO FKP1 220PF 10% 1600V    | C 61021              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 60012              | 86500 811 1100              | HV-KERKO 270PF 20% 2KV       | C 61026              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |
| C 60023              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      | C 61032              | 84529 961 4700              | ELKO 1000UF 20% 25V        |
| C 60024              | 86500 811 2500              | HV-KERKO 1000PF 20% 1KV      | C 61036              | 86500 670 4600              | HV-KERKO 100PF 20% 1KV     |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

| POS. NR. | MATERIAL-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------|-------------|
| POS. NO. | PART NUMBER  | DESCRIPTION |

|         |                  |                             |
|---------|------------------|-----------------------------|
| C 61037 | 84520 970 5700   | ELKO 28 1000UF 63V          |
| C 61042 | 84529 961 0700   | ELKO 2200UF 20% 16V         |
| C 61056 | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV      |
| C 61061 | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV      |
| C 61064 | 84529 961 5000   | ELKO 2200UF 20% 25V         |
| C 61066 | 86500 670 4600   | HV-KERKO 100PF 20% 1KV      |
| C 62021 | △ 86600 982 3800 | SI-KERKO B-SS 2200PF 20%    |
| C 62022 | △ 86600 982 3800 | SI-KERKO B-SS 2200PF 20%    |
| C 62048 | △ 86600 982 3400 | SI-KERKO B-SS 1000PF 20%    |
| C 64006 | 85159 116 0800   | FOKO FKP1 180PF 0+10% 2000V |
| C 70509 | 84529 961 4700   | ELKO 1000UF 20% 25V         |

|          |                |                           |
|----------|----------------|---------------------------|
| CD 21221 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 21222 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 21231 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 21232 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 34513 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 34517 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 43026 | 83094 550 3300 | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W   |
| CD 43541 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 43542 | 83094 550 2700 | MELF-Z DIODE 2,7 C 0,5W   |
| CD 43651 | 83094 550 6200 | MELF-Z DIODE 6,2 C 0,5 W  |
| CD 52003 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 53019 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 55003 | 83094 550 4400 | MELF-Z DIODE 4,3 B 0,5W A |
| CD 55004 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 58001 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 58004 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 58007 | 83094 550 2800 | MELF-Z DIODE 2,7 B 0,5W A |
| CD 58011 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 58012 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 58021 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 58022 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 65506 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 65519 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 65528 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 70501 | 83094 550 5200 | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W   |
| CD 70506 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 70507 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 70517 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 70521 | 83094 550 5200 | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W   |
| CD 70522 | 83094 550 3300 | MELF-Z DIODE 3,3 C 0,5W   |
| CD 70523 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |
| CD 70553 | 83250 041 4800 | SMD DIODE LS 4148         |

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| CIC43550 | 83057 870 5300 | IC M74HC4053RM13TR |
| CIC43650 | 83057 870 5300 | IC M74HC4053RM13TR |
| CIC64315 | 83057 603 5800 | SMD IC LM358M      |
| CIC64330 | 83058 140 9400 | SMD IC MC14094BD   |

|          |                |                       |
|----------|----------------|-----------------------|
| CL 64321 | 81049 820 1200 | SMD DAEMPF-PERLE 0805 |
|----------|----------------|-----------------------|

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| CT 21221 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 C |
| CT 21233 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 C |
| CT 32305 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 32320 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43525 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 43535 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43565 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43580 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 43590 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 58012 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 61316 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 64305 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 64310 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 64320 | 83010 048 4800 | SMD TRANS.BC 848 B |
| CT 64325 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 64331 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 64332 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 64333 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |

| POS. NR. | MATERIAL-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------|-------------|
| POS. NO. | PART NUMBER  | DESCRIPTION |

|          |                |                    |
|----------|----------------|--------------------|
| CT 64334 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 65501 | 83015 342 6900 | SMD TRANS PMBT2369 |
| CT 65503 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 65504 | 83015 342 6900 | SMD TRANS PMBT2369 |
| CT 65505 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 65506 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 65525 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 C |
| CT 65530 | 83010 038 5800 | SMD TRANS BC858B   |
| CT 70505 | 83010 048 4800 | SMD-TRANS.BC 848 B |
| CT 70520 | 83010 068 4800 | SMD-TRANS.BC 848 C |
| CT 70525 | 83010 068 5800 | SMD-TRANS.BC 858 C |

|         |                  |                           |
|---------|------------------|---------------------------|
| D 21212 | 83092 150 2000   | DIODE 1 N 4004            |
| D 32315 | 83097 071 3500   | Z DIODE 33 B 0,5W         |
| D 50013 | 83095 162 8300   | DIODE BYV 28-200          |
| D 52006 | 83092 150 2000   | DIODE 1 N 4004            |
| D 53008 | 83092 010 0500   | DIODE BA157               |
| D 53019 | 83097 090 0300   | Z DIODE ZY 51             |
| D 53071 | 83092 043 5900   | DIODE BY359 1500          |
| D 53072 | 83092 042 3000   | DIODE BY 229-600          |
| D 54001 | 83092 010 0500   | DIODE BA157               |
| D 54011 | 83092 010 0500   | DIODE BA157               |
| D 54021 | 83095 160 3800   | DIODE BYV38               |
| D 55012 | 83097 203 3300   | Z DIODE 33 C 0,5W         |
| D 60006 | 83098 208 8000   | DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P |
| D 60007 | 83096 631 8000   | Z-DIODE BZT03D180         |
| D 60012 | 83095 167 5400   | DIODE BYT53B              |
| D 60023 | 83085 605 2000   | GLR.B 380 C 3700/2200     |
| D 60216 | 83092 000 2100   | DIODE BAV21               |
| D 60217 | 83092 011 5900   | DIODE BA159               |
| D 60218 | △ 83096 631 8000 | Z-DIODE BZT03D180         |
| D 61001 | 83095 167 5400   | DIODE BYT53B              |
| D 61016 | 83095 167 9800   | DIODE BYT 08 P-1000       |
| D 61026 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400          |
| D 61033 | 83092 010 0500   | DIODE BA157               |
| D 61036 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400          |
| D 61056 | 83095 171 0800   | DIODE BYT108-400          |
| D 61061 | △ 83095 171 7200 | DIODE BYW172D             |
| D 61066 | △ 83095 171 7200 | DIODE BYW172D             |
| D 61603 | 83097 201 3100   | Z DIODE 13 B 0,5W         |
| D 64010 | 83096 630 6800   | Z-DIODE BZT03D68          |
| D 64011 | 83092 000 2100   | DIODE BAV21               |
| D 64012 | 83092 000 2100   | DIODE BAV21               |
| D 64013 | 83092 000 2100   | DIODE BAV21               |
| D 64014 | 83092 000 2100   | DIODE BAV21               |
| D 64305 | 83097 201 1200   | Z DIODE 12 C 0,5W         |
| D 64310 | 83097 201 1200   | Z DIODE 12 C 0,5W         |
| D 64315 | 83097 200 5100   | Z DIODE 5,1 B 0,5W        |
| D 70508 | 83097 201 1600   | Z-DIODE 15 C 0,5W         |

|          |                |                     |
|----------|----------------|---------------------|
| FS 64001 | 29303 230 0200 | FUNKENSTRECKE 1,6KV |
|----------|----------------|---------------------|

|          |                |                  |
|----------|----------------|------------------|
| IC 34510 | 83053 347 8000 | IC TDA4780V3/ V4 |
| IC 43080 | 83053 664 2000 | IC TEA6420       |
| IC 43570 | 83053 664 2500 | IC TEA6425       |
| IC 43670 | 83053 664 2500 | IC TEA6425       |
| IC 50010 | 83053 441 7300 | IC TDA4173AF     |
| IC 55010 | 83053 381 4500 | IC TDA8145       |
| IC 58019 | 83052 043 9300 | IC LM393P        |
| IC 60010 | 83053 346 4600 | IC TDA16846      |
| IC 60220 | 83053 615 0100 | IC TEA1501 N1    |
| IC 61001 | 83052 043 1700 | IC LM317T        |
| IC 61006 | 83052 043 1700 | IC LM317T        |
| IC 61030 | 83052 043 5000 | IC LM350T        |
| IC 61040 | 83052 043 5000 | IC LM350T        |
| IC 61050 | 83052 043 5000 | IC LM350T        |
| IC 61310 | 83052 043 5700 | IC LM358N        |

|         |                |                            |
|---------|----------------|----------------------------|
| L 34517 | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%              |
| L 53001 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 |

| POS. NR. | MATERIAL-NR. | BEZEICHNUNG |
|----------|--------------|-------------|
| POS. NO. | PART NUMBER  | DESCRIPTION |

|         |                |                            |
|---------|----------------|----------------------------|
| L 53002 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 |
| L 53003 | 81049 820 5600 | FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6 |
|         |                | FERRITE BEAD               |
| L 53011 | 81405 052 4900 | DR A AX-GA 10UH 10%        |
| L 53012 | 09240 114 0400 | DROSSEL 1,5 MH/CHOKE COIL  |
| L 53021 | 29203 122 9700 | LINEARITAETSGLEITER        |
|         |                | LINEARITEY CONTROL         |
| L 53074 | 09246 859 6300 | SPULE BRUECKE M.KERN       |
|         |                | BRIDGE COIL                |
| L 55014 | 09245 816 0100 | OW AUSKOPPELSPULE          |
|         |                | E/W DECOUPLING COIL        |
| L 60006 | 29701 739 0800 | DAEMPFUNGSPERLE            |
| L 61012 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
| L 61016 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
| L 61021 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
| L 61026 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
| L 61036 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
| L 61056 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
| L 61061 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
|         |                | DAMPING BEAD               |
| L 61062 | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%         |
| L 61066 | 81049 820 1400 | DAEMPF-PERLE               |
|         |                | DAMPING BEAD               |
| L 61067 | 81405 050 6500 | DR A AX-GA 47UH 5%         |
| L 70508 | 09241 035 9700 | STABKERNDROSSEL            |
|         |                | BAR CORE CHOKE COIL        |
| L 70555 | 81405 057 4700 | DR B 8,2UH 5%              |

|         |                  |                    |
|---------|------------------|--------------------|
| OK60031 | △ 83060 000 1200 | OPTOKOPLER CNY17F1 |
| OK60046 | △ 83060 000 1200 | OPTOKOPLER CNY17F1 |

|         |                  |                          |
|---------|------------------|--------------------------|
| R 21103 | △ 87053 212 2100 | MOW 0411 6,8 OHM 5%      |
| R 32315 | △ 87053 700 9900 | MOW 0922 12 KOHM 5%      |
| R 43082 | △ 87011 190 2100 | KSW SI B 6,8 OHM 5%      |
| R 43566 | △ 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%   |
| R 43581 | △ 87004 290 1300 | KSW NB 0207 3,3 OHM 5%   |
| R 50007 | △ 87663 274 1000 | MSW 0207 2,4 OHM 1%      |
| R 50008 | △ 87663 274 1000 | MSW 0207 2,4 OHM 1%      |
| R 50026 | △ 87001 212 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 50029 | △ 87663 570 5900 | MSW 0414 270 OHM 5%      |
| R 52001 | △ 87053 290 1700 | MOW 0411 4,7 OHM 5%      |
| R 52003 | △ 87302 392 3900 | DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%  |
| R 52005 | △ 87053 600 0800 | MOW 0617 3,9 OHM 5%      |
| R 52006 | △ 87053 690 1300 | MOW 0617 3,3 OHM 5%      |
| R 53002 | △ 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 53003 | △ 87658 860 0500 | KSW 0207 1,5 OHM 5%      |
| R 53008 | △ 87004 290 9700 | KSW NB 0207 10 KOHM 5%   |
| R 53011 | △ 87052 270 2100 | MOW 0411 6,8 OHM 5%      |
| R 53016 | △ 87302 800 2100 | DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5% |
| R 53021 | △ 87053 690 6300 | MOW 0617 390 OHM 5%      |
| R 54001 | △ 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%   |
| R 54011 | △ 87350 030 3300 | DRW 0,75W 0,33 OHM 10%   |
| R 54021 | △ 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%       |
| R 54022 | △ 87053 290 2500 | MOW 0411 10 OHM 5%       |
| R 55012 | △ 87053 690 6500 | MOW 0617 470 OHM 5%      |
| R 55014 | △ 87012 308 1700 | NKS 3 4,7 OHM 5%         |
| R 58001 | △ 87650 983 0400 | MSW 0207 20 KOHM 2%      |
| R 58002 | △ 87651 980 8600 | MSW 0207 3,6 KOHM 1%     |
| R 60001 | △ 87000 693 4500 | KSW 0617 1 MOHM 2%       |
| R 60002 | △ 87000 693 5600 | KSW 0617 3 MOHM 2%       |
| R 60008 | △ 87301 793 0100 | DRW 7 15 KOHM 10%        |
| R 60012 | △ 87000 490 4100 | KSW 0411 47 OHM 5%       |
| R 60028 | △ 87650 441 2700 | MSW 0414 180 KOHM 5%     |
| R 60212 | △ 87650 491 5300 | MSW 0414 2,2 MOHM VDE    |
| R 61001 | △ 87900 500 1700 | ESTR.SK10-A 220 OHM LIN  |
| R 61016 | △ 87322 960 0100 | DRW 6,5 1 OHM 10%        |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV

3 / 99

BAUSTEIN SIGNAL / ZF + TUNER  
MODULE SIGNAL / IF + TUNER

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 202 0100

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER      | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                               | DESCRIPTION<br>(GB)                            |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 0100.000             |              | 29504 202 0100<br>29504 301 0100 |              | BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER<br>TUNER-GLOBAL (PLL) | MODULE SIGNAL / IF+TUNER<br>TUNER-GLOBAL (PLL) |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CD 32004             | 83094 550 5100              | MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W    | F 32101              | 81418 124 0500              | FILTER 7X7 405 SIGN 11240  |
| CD 32030             | 83094 550 5100              | MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W    | F 32101              | 81411 124 0500              | FILTER 7X7 405 SIGN 11240  |
| CD 32041             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592 SIE        | F 32111              | 81411 113 6000              | FILTER 7X7 360 SIGN 11136  |
| CD 32042             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592 SIE        | F 32111              | 81418 113 6000              | FILTER 7X7 360 SIGN 11136  |
| CD 32043             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592 SIE        | F 32124              | 86027 555 2100              | CER.TRAP 21 TPS 5,5 MHZ    |
| CD 32044             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592 SIE        | IC 32010             | 83053 369 3000              | IC TDA6930S                |
| CD 32047             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592 SIE        | L 32001              | 81405 253 4300              | DR B AX-GA 15UH 10%        |
| CD 32048             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592 SIE        | L 32003              | 81405 057 4700              | DR B 8,2UH 5%              |
| CD 32071             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | L 32124              | 81405 260 3400              | DR 0309 10UH 5%            |
| CD 32072             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | R 32033              | 87920 021 4600              | ESTR.S6 4,7 KOHM LIN       |
| CIC32030             | 83058 140 9400              | SMD IC MC14094BD           | R 32057              | 87920 021 5100              | ESTR.S6 10 KOHM LIN        |
| CIC32080             | 83057 340 5300              | SMD IC HEF4053BT PHI       |                      |                             |                            |
| CT 32041             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32042             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32043             | 83010 006 6000              | SMD-TRANS.BF 660           |                      |                             |                            |
| CT 32044             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32045             | 83010 038 5800              | SMD-TRANS.BC 858 B         |                      |                             |                            |
| CT 32061             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32062             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32101             | 83010 038 5800              | SMD-TRANS.BC 858 B         |                      |                             |                            |
| CT 32104             | 83010 038 5800              | SMD-TRANS.BC 858 B         |                      |                             |                            |
| CT 32111             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32112             | 83010 038 5800              | SMD-TRANS.BC 858 B         |                      |                             |                            |
| CT 32113             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32114             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32119             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32132             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32133             | 83011 850 2000              | SMD-TRANS.BFS20 PHI        |                      |                             |                            |
| CT 32134             | 83010 038 5800              | SMD-TRANS.BC 858 B         |                      |                             |                            |
| CT 32211             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 32215             | 83010 038 5800              | SMD-TRANS.BC 858 B         |                      |                             |                            |
| CT 32216             | 83010 038 5800              | SMD-TRANS.BC 858 B         |                      |                             |                            |
| CT 32217             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| F 32041              | 81405 313 5100              | SPULE 7X7 351 FARBE 718    |                      |                             |                            |
| F 32043              | 81405 353 9100              | SPULE 7X7 #391 SIGN535391  |                      |                             |                            |
| F 32051              | 83190 095 5100              | OFWFL K9551M               |                      |                             |                            |
| F 32052              | 83190 039 5100              | OFW G 3957 M SIE           |                      |                             |                            |
| F 32053              | 83190 094 6000              | OFW L 9460                 |                      |                             |                            |
| F 32054              | 83190 039 5500              | OFW G3955M SIE             |                      |                             |                            |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

3 / 2000

BAUSTEIN SIGNAL-MODUL  
MODULE SIGNAL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 212 0300

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER      | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                             | DESCRIPTION<br>(GB)                         |
|----------------------|--------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 0100.000             |              | 29504 212 0300                   |              | BAUSTEIN SIGNAL-MODUL O.SPLITTER               | MODULE SIGNAL MODUL W/O SPLITTER            |
| 0245.000             |              | 29504 301 0200<br>29303 446 0300 |              | TUNER-GLOBAL (PLL)<br>BUCHSENLEISTE 15-POL KPL | TUNER GLOBAL (PLL)<br>SOCKET STRIP 15 P CPL |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CD 32033             | 83094 550 5100              | MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W    | CT 32055             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CD 32041             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592            | CT 32060             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CD 32042             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592            | CT 32070             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CD 32043             | 83094 015 9200              | SMD DIODE BA592            | CT 32075             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CD 32071             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | CT 32130             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CIC32030             | 83058 140 9400              | SMD IC MC14094BD           | CT 32135             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CT 32055             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | CT 32140             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CT 32060             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | CT 32150             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B   |
| CT 32070             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | CT 32170             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CT 32075             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | CT 32180             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B   |
| CT 32130             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | CT 32185             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CT 32135             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | CT 32190             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CT 32140             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | CT 32210             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B   |
| CT 32150             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B   | CT 32220             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   |
| CT 32170             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | F 32041              | 81405 313 5100              | SPULE 7X7 351 FARBE 718    |
| CT 32180             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B   | F 32050              | 83190 062 6200              | OFW K 6262 K               |
| CT 32185             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | F 32052              | 83190 039 5100              | OFW G 3957 M               |
| CT 32190             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | F 32085              | 81405 353 9100              | SPULE 7X7 #391             |
| CT 32210             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B/ BC857B   | F 32151              | 81411 124 0500              | FILTER 7X7 405             |
| CT 32220             | 83010 048 4800              | SMD TRANS BC848B/ BC847B   | F 32211              | 81411 113 6000              | FILTER 7X7 360             |
| F 32041              | 81405 313 5100              | SPULE 7X7 351 FARBE 718    | IC 32110             | 83053 369 3000              | IC TDA6930S                |
| F 32050              | 83190 062 6200              | OFW K 6262 K               | L 32001              | 81405 253 4300              | DR B AX-GA 15UH 10%        |
| F 32052              | 83190 039 5100              | OFW G 3957 M               | L 32008              | 81405 253 4300              | DR B AX-GA 15UH 10%        |
| F 32085              | 81405 353 9100              | SPULE 7X7 #391             | R 32122              | 87920 021 4600              | ESTR.S6 4,7 KOHM LIN       |
| F 32151              | 81411 124 0500              | FILTER 7X7 405             | R 32334              | 87920 021 5100              | ESTR.S6 10 KOHM LIN        |
| F 32211              | 81411 113 6000              | FILTER 7X7 360             |                      |                             |                            |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

9 / 99

BAUSTEIN PROZESSOR MIT MEGATEXT  
MODULE PROCESSOR WITH MEGATEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 203 0600

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)            | DESCRIPTION<br>(GB)           |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                      |              | 29504 203 0600              |              | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGATEXT | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT   |
| 0100.000             |              | 29303 168 0900              |              | CINCH-BUCHSE 2-FACH ROT/WEISS | CINCH SOCKET 2 FOLD RED/WHITE |
| 0200.000             |              | 29303 119 1800              |              | D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL.   | D-SUB SOCKET STRIP 15 P       |
| 0300.000             |              | 29305 129 0300              |              | EPG-PLATTE BASIC 3            | EPG BOARD BASIC 3             |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CIC46010             | 83059 452 7500              | SMD IC SDA5275-3P          | L 46223              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46020             | 83059 316 0000              | SMD IC MSM5116400D-60SJR1  | L 80040              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46021             | 83059 314 0000              | SMD IC HYB514400BJ-60      | L 80041              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46215             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR         | L 80042              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46245             | 83057 730 8600              | SMD IC 74HCT86D/T3         |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CIC46250             | 83057 861 2500              | SMD IC 74HC125D/T3         |                      |                             |                            |
| CIC80010             | 83057 870 9400              | SMD IC 74HC4094            | Q 46001              | 86023 411 6000              | KERRES #160 20,48MHZ       |
| CIC80050             | 83058 281 6100              | SMD IC SAB-C161 RI-L16F    | Q 80067              | 86023 411 4500              | KERRES #145/2 16MHZ        |
| CIC80095             | 83059 600 1700              | SMD IC M24C16-MN1T         |                      |                             |                            |
| CIC80150             | 83059 561 3200              | SMD IC UM61256FS-15        |                      |                             |                            |
| CIC80420             | 83058 532 8400              | SMD IC 28F004S5-85         |                      |                             |                            |
| CT 46005             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80004             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80005             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80010             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80020             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80025             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80035             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80040             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80050             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80055             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80085             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80090             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80095             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80105             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80110             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| D 46201              | 83097 200 5600              | Z DIODE 5,6 C 0,5W         |                      |                             |                            |
| D 46202              | 83097 200 5600              | Z DIODE 5,6 C 0,5W         |                      |                             |                            |
| D 80002              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148               |                      |                             |                            |
| D 80003              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148               |                      |                             |                            |
| D 80108              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148               |                      |                             |                            |
| IC 80045             | 83052 100 6400              | IC MC33164P-5RP            |                      |                             |                            |
| IC 80410             | 29798 101 0100              | IC M27C160 PROG.KPL        |                      |                             |                            |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

9 / 99

BAUSTEIN PROZESSOR MIT MEGATEXT  
MODULE PROCESSOR WITH MEGATEXT

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 203 0800

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)            | DESCRIPTION<br>(GB)           |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                      |              | 29504 203 0800              |              | BAUSTEIN PROZESSOR M.MEGA     | MODULE PROCESSOR W.MEGATEXT   |
| 0100.000             |              | 29303 168 0900              |              | CINCH-BUCHSE 2-FACH ROT/WEISS | CINCH SOCKET 2 FOLD RED/WHITE |
| 0200.000             |              | 29303 119 1800              |              | D-SUB BUCHSENLEISTE 15-POL.   | D-SUB SOCKET STRIP 15 P       |
| 0300.000             |              | 29305 129 1100              |              | EPG-PLATTE BASIC 3            | EPG BOARD BASIC 3             |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CIC46010             | 83051 587 7500              | SMD IC SDA5275P            | D 80108              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148               |
| CIC46020             | 83059 316 0000              | SMD IC MSM5116400D-60SJR1  | IC 46120             | 83052 081 2200              | IC M51422-1B-30R           |
| CIC46040             | 83058 486 0100              | SMD IC TDA8601T/C1         | IC 80045             | 83052 100 6400              | IC MC33164P-5RP            |
| CIC46100             | 83057 850 0400              | SMD IC 74F04 TID/FAI/NSC/  | IC 80410             | 29798 101 0270              | IC M27C160 PROG.           |
| CIC46110             | 83057 730 7400              | SMD IC 74HCT74D            |                      |                             |                            |
| CIC46125             | 83057 730 0400              | IC 74HCT04D/T3             |                      |                             |                            |
| CIC46140             | 83057 850 0800              | SMD IC 74F08D              | L 46111              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46145             | 83057 851 7400              | SMD IC 74F174D/T3          | L 46223              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46215             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR         | L 80040              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46245             | 83057 730 8600              | SMD IC 74HCT86D/T3         | L 80041              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC46250             | 83057 861 2500              | SMD IC 74HC125D/T3         | L 80042              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC80010             | 83057 870 9400              | SMD IC 74HC4094            |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CIC80050             | 83058 281 6100              | SMD IC SAB-C161 RI-L16F    |                      |                             |                            |
| CIC80095             | 83059 600 1700              | SMD IC M24C16-MN1T         | Q 46001              | 86023 411 6000              | KERRES #160 20,48MHZ       |
| CIC80150             | 83059 561 3200              | SMD IC UM61256FS-15        | Q 80067              | 86023 411 4500              | KERRES #145/2 16MHZ        |
| CIC80420             | 83058 532 8400              | SMD IC 28F004S5-85         |                      |                             |                            |
| CT 46005             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80004             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80005             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80010             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80020             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80025             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80035             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80040             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80050             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80055             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80085             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80090             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80095             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             |                            |
| CT 80105             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 80110             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| D 46201              | 83097 200 5600              | Z DIODE 5,6 C 0,5W         |                      |                             |                            |
| D 46202              | 83097 200 5600              | Z DIODE 5,6 C 0,5W         |                      |                             |                            |
| D 80002              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148               |                      |                             |                            |
| D 80003              | 83092 150 4500              | DIODE 1N4148               |                      |                             |                            |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

TV

9 / 99

BAUSTEIN NF-VERSTAERKER  
MODULE AF AMPLIFIER

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 204 0600

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)                | DESCRIPTION<br>(GB)                |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------|
|                      |              | 29504 204 0600              |              | BAUSTEIN NF-VERSTAERKER           | MODULE AF AMPLIFIER                |
| 0100.000             |              | 29303 168 0900              |              | CINCH-BUCHSE 2-FACH RT/WS         | CINCH SOCKET 2 FOLD                |
| 2460.000             |              | 29303 156 3101              | 2            | FOLIE WAERMELEITEND IC40070/40080 | FOIL HEAT CONDUCTING IC40070/40080 |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| C 40021              | 84529 961 5500              | ELKO 4700UF 20% 25V        | R 40002(!)           | 87004 290 2300              | KSW NB 0207 8,2 OHM 5%     |
| C 40022              | 84529 961 5000              | ELKO 2200UF 20% 25V        | R 40074(!)           | 87003 290 1700              | KSW NB 0207 4,7 OHM 5%     |
| C 40041              | 84529 961 5500              | ELKO 4700UF 20% 25V        | R 40079(!)           | 87003 290 1700              | KSW NB 0207 4,7 OHM 5%     |
| C 40042              | 84529 961 5000              | ELKO 2200UF 20% 25V        | R 40094(!)           | 87003 290 1700              | KSW NB 0207 4,7 OHM 5%     |
|                      |                             |                            | R 40099(!)           | 87003 290 1700              | KSW NB 0207 4,7 OHM 5%     |
| CT 40013             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 40066             | 83010 058 1800              | SMD-TRANS.BC 818-25        |                      |                             |                            |
| CT 40171             | 83010 068 5800              | SMD-TRANS.BC 858 C         |                      |                             |                            |
| CT 40181             | 83010 068 5800              | SMD-TRANS.BC 858 C         |                      |                             |                            |
| CT 40191             | 83010 068 5800              | SMD-TRANS.BC 858 C         |                      |                             |                            |
| CT 40270             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           |                      |                             |                            |
| CT 40275             | 83010 058 1800              | SMD-TRANS.BC 818-25        |                      |                             |                            |
| CT 40280             | 83010 058 1800              | SMD-TRANS.BC 818-25        |                      |                             |                            |
| CT 40290             | 83010 058 1800              | SMD-TRANS.BC 818-25        |                      |                             |                            |
| CT 40295             | 83010 058 1800              | SMD-TRANS.BC 818-25        |                      |                             |                            |
| CT 41031             | 83010 058 1800              | SMD-TRANS.BC 818-25        |                      |                             |                            |
| CT 41041             | 83010 058 1800              | SMD-TRANS.BC 818-25        |                      |                             |                            |
| D 40014              | 83092 150 4500              | DIODE 1 N 4148             |                      |                             |                            |
| D 40031              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004             |                      |                             |                            |
| D 40051              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004             |                      |                             |                            |
| D 40064              | 83092 150 4500              | DIODE 1 N 4148             |                      |                             |                            |
| D 40270              | 83092 150 2000              | DIODE 1 N 4004             |                      |                             |                            |
| IC 40070             | 83053 372 6500              | IC TDA7265 SGS             |                      |                             |                            |
| IC 40080             | 83053 372 6500              | IC TDA7265 SGS             |                      |                             |                            |
| IC 40090             | 83053 372 6500              | IC TDA7265 SGS             |                      |                             |                            |
| IC 40110             | 83054 334 1500              | IC MSP3411G-PO-XX          |                      |                             |                            |
| IC 40110             | 83054 334 5100              | IC MSP3451G-PO-A1          |                      |                             |                            |
| IC 40250             | 83050 050 5300              | IC HEF4053BP               |                      |                             |                            |
| IC 41050             | 83052 935 5600              | IC RC4556NB                |                      |                             |                            |
| L 40021              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |                      |                             |                            |
| L 40041              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |                      |                             |                            |
|                      |                             | DAMPING BEAD               |                      |                             |                            |
| L 40111              | 81405 052 4900              | DR A AX-GA 10UH 10%        |                      |                             |                            |
| Q 40212              | 83824 391 8600              | QUARZ #439-9 18,432MHZ     |                      |                             |                            |

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 72010 800 0000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 72010 800 0000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

TV

Ersatzteilliste  
Spare Parts List

10 / 99

## FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3

MATERIAL-NR. / PART NO.: 29504 209 0500

| POS. NR.<br>POS. NO. | ABB.<br>FIG. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | ANZ.<br>QTY. | BEZEICHNUNG<br>(D)           | DESCRIPTION<br>(GB)          |
|----------------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
|                      |              | 29504 209 0500              |              | FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3 | FEATURE-BOX BASIC ++/BASIC 3 |

| POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION | POS. NR.<br>POS. NO. | MATERIAL-NR.<br>PART NUMBER | BEZEICHNUNG<br>DESCRIPTION |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| CD 01403             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | L 01306              | 81405 320 8500              | SPULE 5X5 085 SIGN 532085  |
| CD 01406             | 83094 550 5200              | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W    | L 01308              | 81405 320 8600              | SPULE 5X5 086 SIGN 532086  |
| CD 01407             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | L 01309              | 81405 269 6600              | DR S 18UH 5%               |
| CD 01418             | 83091 950 4200              | SMD DIODE BAR42            | L 01310              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CD 01419             | 83094 550 4000              | MELF-Z DIODE 3,9 B 0,5W    |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CD 01530             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | L 01311              | 81405 269 6600              | DR S 18UH 5%               |
| CD 01532             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | L 01312              | 81405 269 6600              | DR S 18UH 5%               |
| CD 01533             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          | L 01313              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CD 01534             | 83250 041 4800              | SMD DIODE LS 4148          |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CD 01663             | 83094 550 5200              | MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W    | L 01314              | 81405 269 6600              | DR S 18UH 5%               |
|                      |                             |                            | L 01315              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC01320             | 83058 397 3300              | SMD IC TLC7733ID           | L 01317              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC01350             | 83059 932 1100              | SMD IC VPC3211A            | L 01350              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC01360             | 83059 732 5000              | SMD IC CIP3250A-PS-B1      |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CIC01410             | 83059 493 6200              | SMD IC SDA9362             | L 01351              | 09241 035 9700              | STABKERNDROSSEL            |
| CIC01640             | 83059 492 8200              | SMD IC SDA9280-B22         |                      |                             | BAR CORE CHOKE COIL        |
| CIC02010             | 83059 494 0100              | SMD IC SDA9401G            | L 01352              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CIC02020             | 83057 870 5300              | IC M74HC4053RM13TR         |                      |                             | DAMPING BEAD               |
|                      |                             |                            | L 01353              | 09241 035 9700              | STABKERNDROSSEL            |
| CL 01376             | 81049 823 3300              | SMD DAEMPF-PERLE 0805      |                      |                             | BAR CORE CHOKE COIL        |
| CL 01377             | 81049 823 3300              | SMD DAEMPF-PERLE 0805      | L 01358              | 81405 265 3400              | DR 0411 10UH 10%           |
| CL 02022             | 81049 823 3300              | SMD DAEMPF-PERLE 0805      | L 01360              | 81405 258 9700              | DR AX 0411-GA 100UH 5%     |
| CT 01501             | 83010 048 4900              | SMD-TRANS.BC 849 B         | L 01361              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CT 01506             | 83011 660 5100              | SMD-TRANS.BCX 51-16        | L 01362              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CT 01511             | 83010 048 4900              | SMD-TRANS.BC 849 B         | L 01370              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CT 01516             | 83011 660 5100              | SMD-TRANS.BCX 51-16        | L 01372              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CT 01521             | 83010 048 4900              | SMD-TRANS.BC 849 B         |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| CT 01526             | 83011 660 5100              | SMD-TRANS.BCX 51-16        | L 01374              | 81405 258 9700              | DR AX 0411-GA 100UH 5%     |
| CT 01541             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01401              | 81405 265 3400              | DR 0411 10UH 10%           |
| CT 01545             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01402              | 81405 265 3400              | DR 0411 10UH 10%           |
| CT 01561             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01403              | 81405 265 3400              | DR 0411 10UH 10%           |
| CT 01680             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01407              | 81405 265 3400              | DR 0411 10UH 10%           |
| CT 01681             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01411              | 81405 265 3600              | DR 0411 4,7UH 10%          |
| CT 01690             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01412              | 81405 265 3600              | DR 0411 4,7UH 10%          |
| CT 01691             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01421              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CT 02057             | 83010 038 5800              | SMD TRANS BC858B           | L 01423              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CT 02058             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         | L 01508              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| CT 02059             | 83010 048 4800              | SMD-TRANS.BC 848 B         |                      |                             | DAMPING BEAD               |
| F 02000              | 81406 023 1900              | FILTER 5X5 #319 4FACH      | L 01509              | 81405 258 2800              | DR AX 0411-GA 2,2UH 10%    |
|                      |                             |                            | L 01518              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
| IC 01310             | 83052 631 1700              | IC LD1117V33C 3,3V 2%      | L 01531              | 81049 820 1400              | DAEMPF-PERLE               |
|                      |                             |                            |                      |                             | DAMPING BEAD               |
|                      |                             |                            | L 01532              | 81405 265 3400              | DR 0411 10UH 10%           |

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION