


TV

DIGI 100

Service Manual

3. Ergänzung / Supplement 3

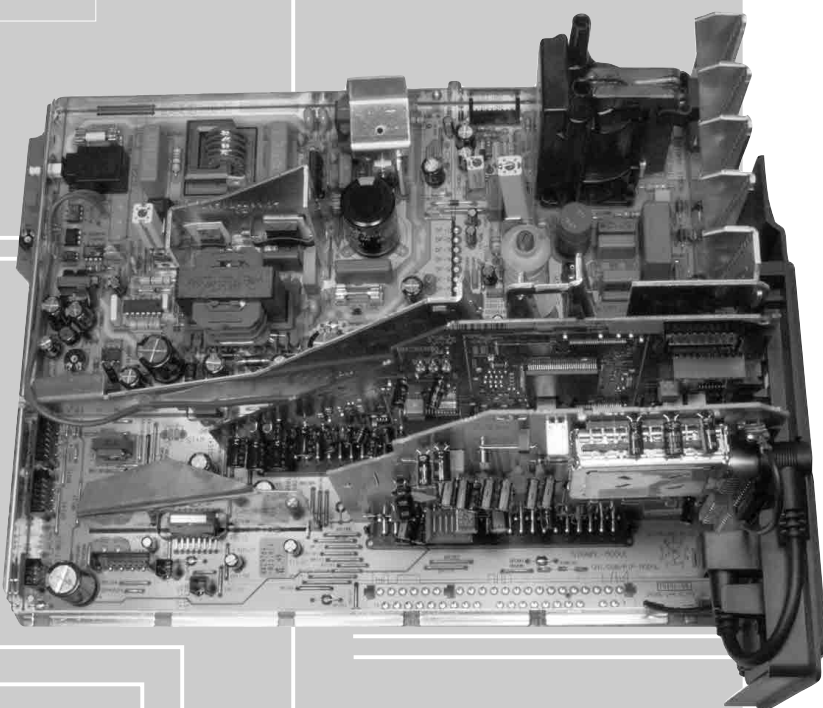

CUC 1837

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

GCL0800 / VNM
GCL0810 / VNM

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

GCK9800 / VNM
GCK9810 / VNM

ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY

GCN6400 / VNM

CUC 1838

MF 72-258 DOLBY

GCM8200 / VNM

CUC 1934

ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY

GCM5800 / VNM

CUC 1935

Denver FLAT SE 8260/8 DOLBY

GCM4000 / VNM

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

**Service
Manual**

DIGI 100

Materialnr./Part No.
720100305000

**Ergänzung
Supplement**

2

Materialnr./Part No.
720100305200

**Service
Manual**

**Sicherheit
Safety**

Materialnr./Part No.
720108000000

**Service
Training**

DIGI 100

Materialnr./Part No.
© 720103501700
© 720103501800

Materialnummer/Part Number 720100305300

Änderungen vorbehalten/Subject to alteration • Printed in Germany WÜ

E-BS-SA 12 0601 • 8002/8012, 8003/8013, 8005/8015

<http://www.grundig.com>

Grundig Service

Hotline Deutschland...
...Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr

Technik:

TV	0180/52318-41
TV	0180/52318-49
SAT	0180/52318-48
VCR/LiveCam	0180/52318-42
HiFi/Audio	0180/52318-43
Car Audio	0180/52318-44
Telekommunikation	0180/52318-45
Fax:	0180/52318-51

Planatron (8.00-22.00 Uhr) 0180/52318-99

Ersatzteil-Verkauf:

Mo.-Fr. 8.00-19.00 Uhr

Telefon:	0180/52318-40
Fax:	0180/52318-50

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

Für die auf der Titelseite aufgeführten Geräte gilt das Service Manual DIGI 100.
Diese Ergänzung dokumentiert die Unterschiede bzw. zusätzlichen Bestückungen der Geräte.

Grundlage für den Service sind:
– Service Manual DIGI 100 (Materialnummer 720100305000)
– 2. Ergänzung DIGI 100 (Materialnummer 720100305200)
– Service Manual "Sicherheit" (Materialnummer 720108000000)

The Service Manual DIGI 100 applies to the sets specified on the front page.
This supplement describes the differences and the additionally fitted components of the sets.

Basic instructions for servicing are given in the:
– Service Manual DIGI 100 (Part number 720100305000)
– Supplement 2 DIGI 100 (Part number 720100305200)
– Service Manual "Safety" (Part number 720108000000)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Allgemeine Hinweise	2
Modulaufistung – Service Manual mit Ergänzungen	3
Modulübersicht	3
Technische Daten	5
Feature-Modul 295042034500	7
Buchsenplatte 293051603800	21
Netzschalterplatte 295010871700	23
Ersatzteillisten	24

Allgemeine Hinweise

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Wegen Veränderung des Schwerpunktes beim Abnehmen der Rückwand bzw. Ausbau des Chassis oder Entfernen eines eventuell vorhandenen Standfußes ist das Gerät gegen Kippen zu sichern.

Leitungsverlegung
Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen wie z.B. Chassis, Netzschalterplatte, Bedieneinheit, Bildrohrplatte, Ablenkeinheit, Lautsprecher usw. beachtet werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um eventuell spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

Netzkabel
Diese Geräte dürfen nur mit dem Original-Netzanschlusskabel mit integrierter Entstördrossel betrieben werden. Dieses Netzkabel verhindert Störungen aus dem Netz und ist Bestandteil der Gerätezulassung. Im Ersatzfall bestellen Sie bitte ausschließlich das Netzkabel laut Ersatzteilliste.

DOLBY-Hinweis
DOLBY und das Doppel-D-Symbol  sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Table of Contents

	Page
General Notes	2
List of Modules – Service Manual with Supplements	3
Module List	3
Technical Data	5
Feature Module 295042034500	7
Socket Board 293051603800	21
Mains Switch Board 295010871700	23
Spare Parts Lists	24

General Notes

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Because of the change of the centre of gravity when removing the rear panel, the chassis or an existing stand, it is necessary to protect the set from tipping.

Wiring
Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies like the chassis, mains switch panel, keyboard control panel, picture tube panel, deflection unit, loudspeaker and so on.
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Mains Cable
The TV receiver must only be operated with an original mains connecting cable with an interference suppressor choke integrated in the mains plug. This mains cable prevents interference from the mains supply and is part of the product approval. For replacement please order exclusively the mains connecting cable specified in the spare parts list.

DOLBY Hint
DOLBY and the double-D symbol  are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Modulauflistung – Service Manual mit Ergänzungen

List of Modules – Service Manual with Supplements

Modul Module	Materialnummer Part Number	Service Manual DIGI 100 720100305000	2. Ergänzung Supplement 2 DIGI 100 720100305200	3. Ergänzung Supplement 3 DIGI 100 720100305300
Signal-Baustein Signal Module	295042022100	Seite / Page 3-33	–	–
	295042622100	Seite / Page 3-33	–	–
Feature-Modul Feature Module	295042032100	–	Seite / Page 25	–
	295042032200	Seite / Page 3-41	–	–
	295042034500	–	–	Seite / Page 7
Fokussierungsplatte Focusing Board	293050254500	Seite / Page 3-55	–	–
	293050254700	Seite / Page 3-55	–	–
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223100	Seite / Page 3-57	–	–
	293051223300	Seite / Page 3-57	–	–
	293051223400	Seite / Page 3-57	–	–
PIP-Signalbaustein PIP Signal Module	295042120400	Seite / Page 3-61	–	–
SAT-Baustein SAT Module	295042220200	Seite / Page 3-65	–	–
PIP/VGA-Baustein PIP/VGA Module	295042062100	Seite / Page 3-70	–	–
Netzschalterplatte Mains Switch Board	295010871600	–	Seite / Page 46	–
	295010871700	–	–	Seite / Page 23
Bedieneinheit / Keyboard Control Unit / Keyboard	295010840400	–	Seite / Page 43	–
Buchsenplatte Socket Board	293050084500	–	Seite / Page 41	–
	293051603800	–	–	Seite / Page 21
Baustein Subwoofer Module Subwoofer	295042041500	–	Seite / Page 44	–

Modulübersicht / Module List

		ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY (VNM) CUC 1837
Bestell-Nr. Order No.		GCL0800 GCL0810	GCK9800 GCK9810	GCN6400
Chassis-Nr. Chassis No.		297040114100	297040114200	297040112400
Tuner	295043010200	●	●	●
Signal-Baustein Signal Module	295042022100	●	●	●
Feature-Modul Feature Module	295042032200	●	●	●
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223100	●	●	●
TP 100 C grau grey	296420614102	●	—	●
TP 100 C schwarz black	296420614600	—	●	—
Modul VGA 4 Module VGA 4	GAF9200	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul-SET PIP 7 Module-SET PIP 7	GAF9300	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 300A SAT Module SER 300A	GAF9000	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable


		MF 72-258 DOLBY (VNM) CUC 1838	ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY (VNM) CUC 1934	Denver Flat SE 8260/8 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bestell-Nr. Order No.		GCM8200	GCM5800	GCM4000
Chassis-Nr. Chassis No.		297040112800	297040113700	297040113400
Tuner	295043010200	●	●	●
Signal-Baustein Signal Module	295042022100	●	—	—
	295042622100	—	●	●
Feature-Modul Feature Module	295042032100	●	—	—
	295042032200	—	●	—
	295042034500	—	—	●
Bildrohrplatte CRT Panel	293051223300	—	●	—
	293051223400	●	—	●
Dyn. Focus	293050254500	—	—	●
	293050254700	●	—	—
Buchsenplatte Socket Board	2930516038000	—	—	●
Keyboard	295010840400	●	●	●
Netzschalterplatte Mains Switch Board	295010871600	—	—	●
	295010871700	—	●	●
Baustein Subwoofer Module Subwoofer	295042041500	—	●	●
TP 912 C	296420613300	—	—	●
TP 110 C krypto	296420614202	●	—	—
TP 100 C schwarz black	296420614600	—	●	—
Modul VGA 4 Module VGA 4	GAF9200	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Modul-SET PIP 7 Module-SET PIP 7	GAF9300	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SAT-Baustein SER 300A SAT Module SER 300A	GAF9000	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable


Technische Daten / Technical Data


	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY (VNM) CUC 1837	ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY (VNM) CUC 1837
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	59cm	59cm	66cm
Bildröhre Picture tube	63cm (25") FST, Blackline FX (BL-D), Philips/110°	63cm (25") FST, Blackline FX (BL-D), Philips/110°	70cm (28") MEGATRON, Black Line S, CCS, Invar, Philips/110°
Formatumschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz,
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 German A2
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W	Stereo 2x20W
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3.5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SER 300a	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
VGA 4	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V±15%	230V±15%	230V±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 95W	ca. 95W	ca. 115W
Standby	ca. 1W	ca. 1W	ca. 1W

	MF 72-258 DOLBY (VNM) CUC 1838	ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY (VNM) CUC 1934	Denver FLAT SE 8260/8 DOLBY (VNM) CUC 1935
Bildröhre / Picture Tube			
Sichtbares Bild Visible picture	68cm	66cm	76cm
Bildröhre Picture tube	72cm (29") MEGATRON Flat, Real Flat, Black Line S, CCS, Invar, Philips/106°	70cm (28") Megatron, Super Flat, Black Matrix, CCS, Invar, Philips/106°	16:9, 82cm (32") MEGATRON Flat, Real Flat, Black Line S, CCS/TARAS, Invar, Philips/106°
Formatschaltung Format switching	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV-socket), Panorama Zoom	Standard 4:3, 16:9, 4:3/16:9 auto (via Euro-AV), Panorama Zoom	4:3, Cinema Zoom (432 Zeilen/lines) Panorama Zoom, Format Automatic, 16:9, automatische Umschaltung auf / automatic change to PALplus
Elektronik / Electronic			
Programmspeicherplätze Programme positions	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)	99 + 3 AV (199 TV/SAT + 59 Radio + 3 AV bei Nachrüstung SAT/ when retrofitted with SAT)
TV Guide	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Easy dialog	ja / yes	ja / yes	ja / yes
Tuner	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning	PLL Frequenz Synthesizer Tuning UHF/VHF, globale Pinbelegung PLL frequency synthesizer tuning UHF/VHF, global pinning
TV-Normen TV-Standards	B/G PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz	B/G, I, D/K, K', L/L' PAL, SECAM, NTSC 4.43MHz, via AV: NTSC 3,58MHz
Stereo Systeme Stereo systems	Deutsch A2 German A2	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)	Deutsch A2 / German A2 (B/G/D/K) Nicom 5.85 (B/G, L) + 6.52MHz (I)
Videotext Teletext	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 400 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 400 pages	TOP/FLOF Level 2.5, VPS, 2000 Seiten TOP/FLOF level 2.5, VPS, 2000 pages
Musikleistung ohne externe LS Music power without external LS	Stereo 2x20W	Stereo 3-Kanal 65W aktiv Stereoo 3-channel 65W activ	Stereo 3-Kanal 65W aktiv Stereoo 3-channel 65W activ
Anschlüsse Front / Connections Front			
Kopfhörer Headphones	Stereo 3,5mm Klinkenbuchse, Lautstärke regelbar, individuelle Tonkanalwahl bei 2-Ton-Empfang Stereo 3.5mm jack, adjustable volume, individual channel selection with dual-sound broadcasts		
Cinch-AV-Buchse Cinch-AV socket	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in	1x FBAS Video / in 1x CCVS Video / in 2x Audio / in
S-Video	—	4-polige Buchse Y-Chroma / Eingang, 4-pin socket Y-Chroma / in	4-polige Buchse Y-Chroma / in 4-pin socket Y-Chroma / in
Anschlüsse Rückwand / Connections Rear Panel			
Euro AV 1 (schwarz/black)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang, Megalogic, Datalink für VCR-Fernbedienung, Decoder, 16:9 Erkennung CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output Megalogic, datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 detection
Euro AV 2 (orange)	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8	FBAS Ein-/Ausgang, RGB Eingang, SBAS Ein-/Ausgang (Chroma aus 15+7), Datalink für VCR Fernbedienung, Decoder, 16:9 / Pin 8 CCVS in-/output, RGB input, SCVS in-/output (Chroma out 15+7), datalink for VCR remote control, decoder capable, 16:9 / Pin 8
Euro AV 3 (blau/blue)	—	—	FBAS Eingang, SBAS Eingang, Datalink für VCR Fernbedienung, 16:9 / Pin 8 CCVS input, SCVS input, datalink for VCR remote control, 16:9 / Pin 8
Modul Set PIP 7 Module Set PIP 7	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
SER 300a	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
VGA 4	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable	nachrüstbar retrofitable
Interface	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)	Service-Schnittstelle (Software update/flash) Service interface (software update/flash)
Netzteil / Mains Stage			
Netzspannung (Regelbereich) Mains voltage (variable)	230V±15%	230V±15%	230V±15%
Netzfrequenz Mains frequency	50 / 60Hz	50 / 60Hz	50 / 60Hz
Leistungsaufnahme Power consumption	ca. 135W	ca. 115W	ca. 135W
Standby	ca. 1W	ca. 1W	ca. 1W


•





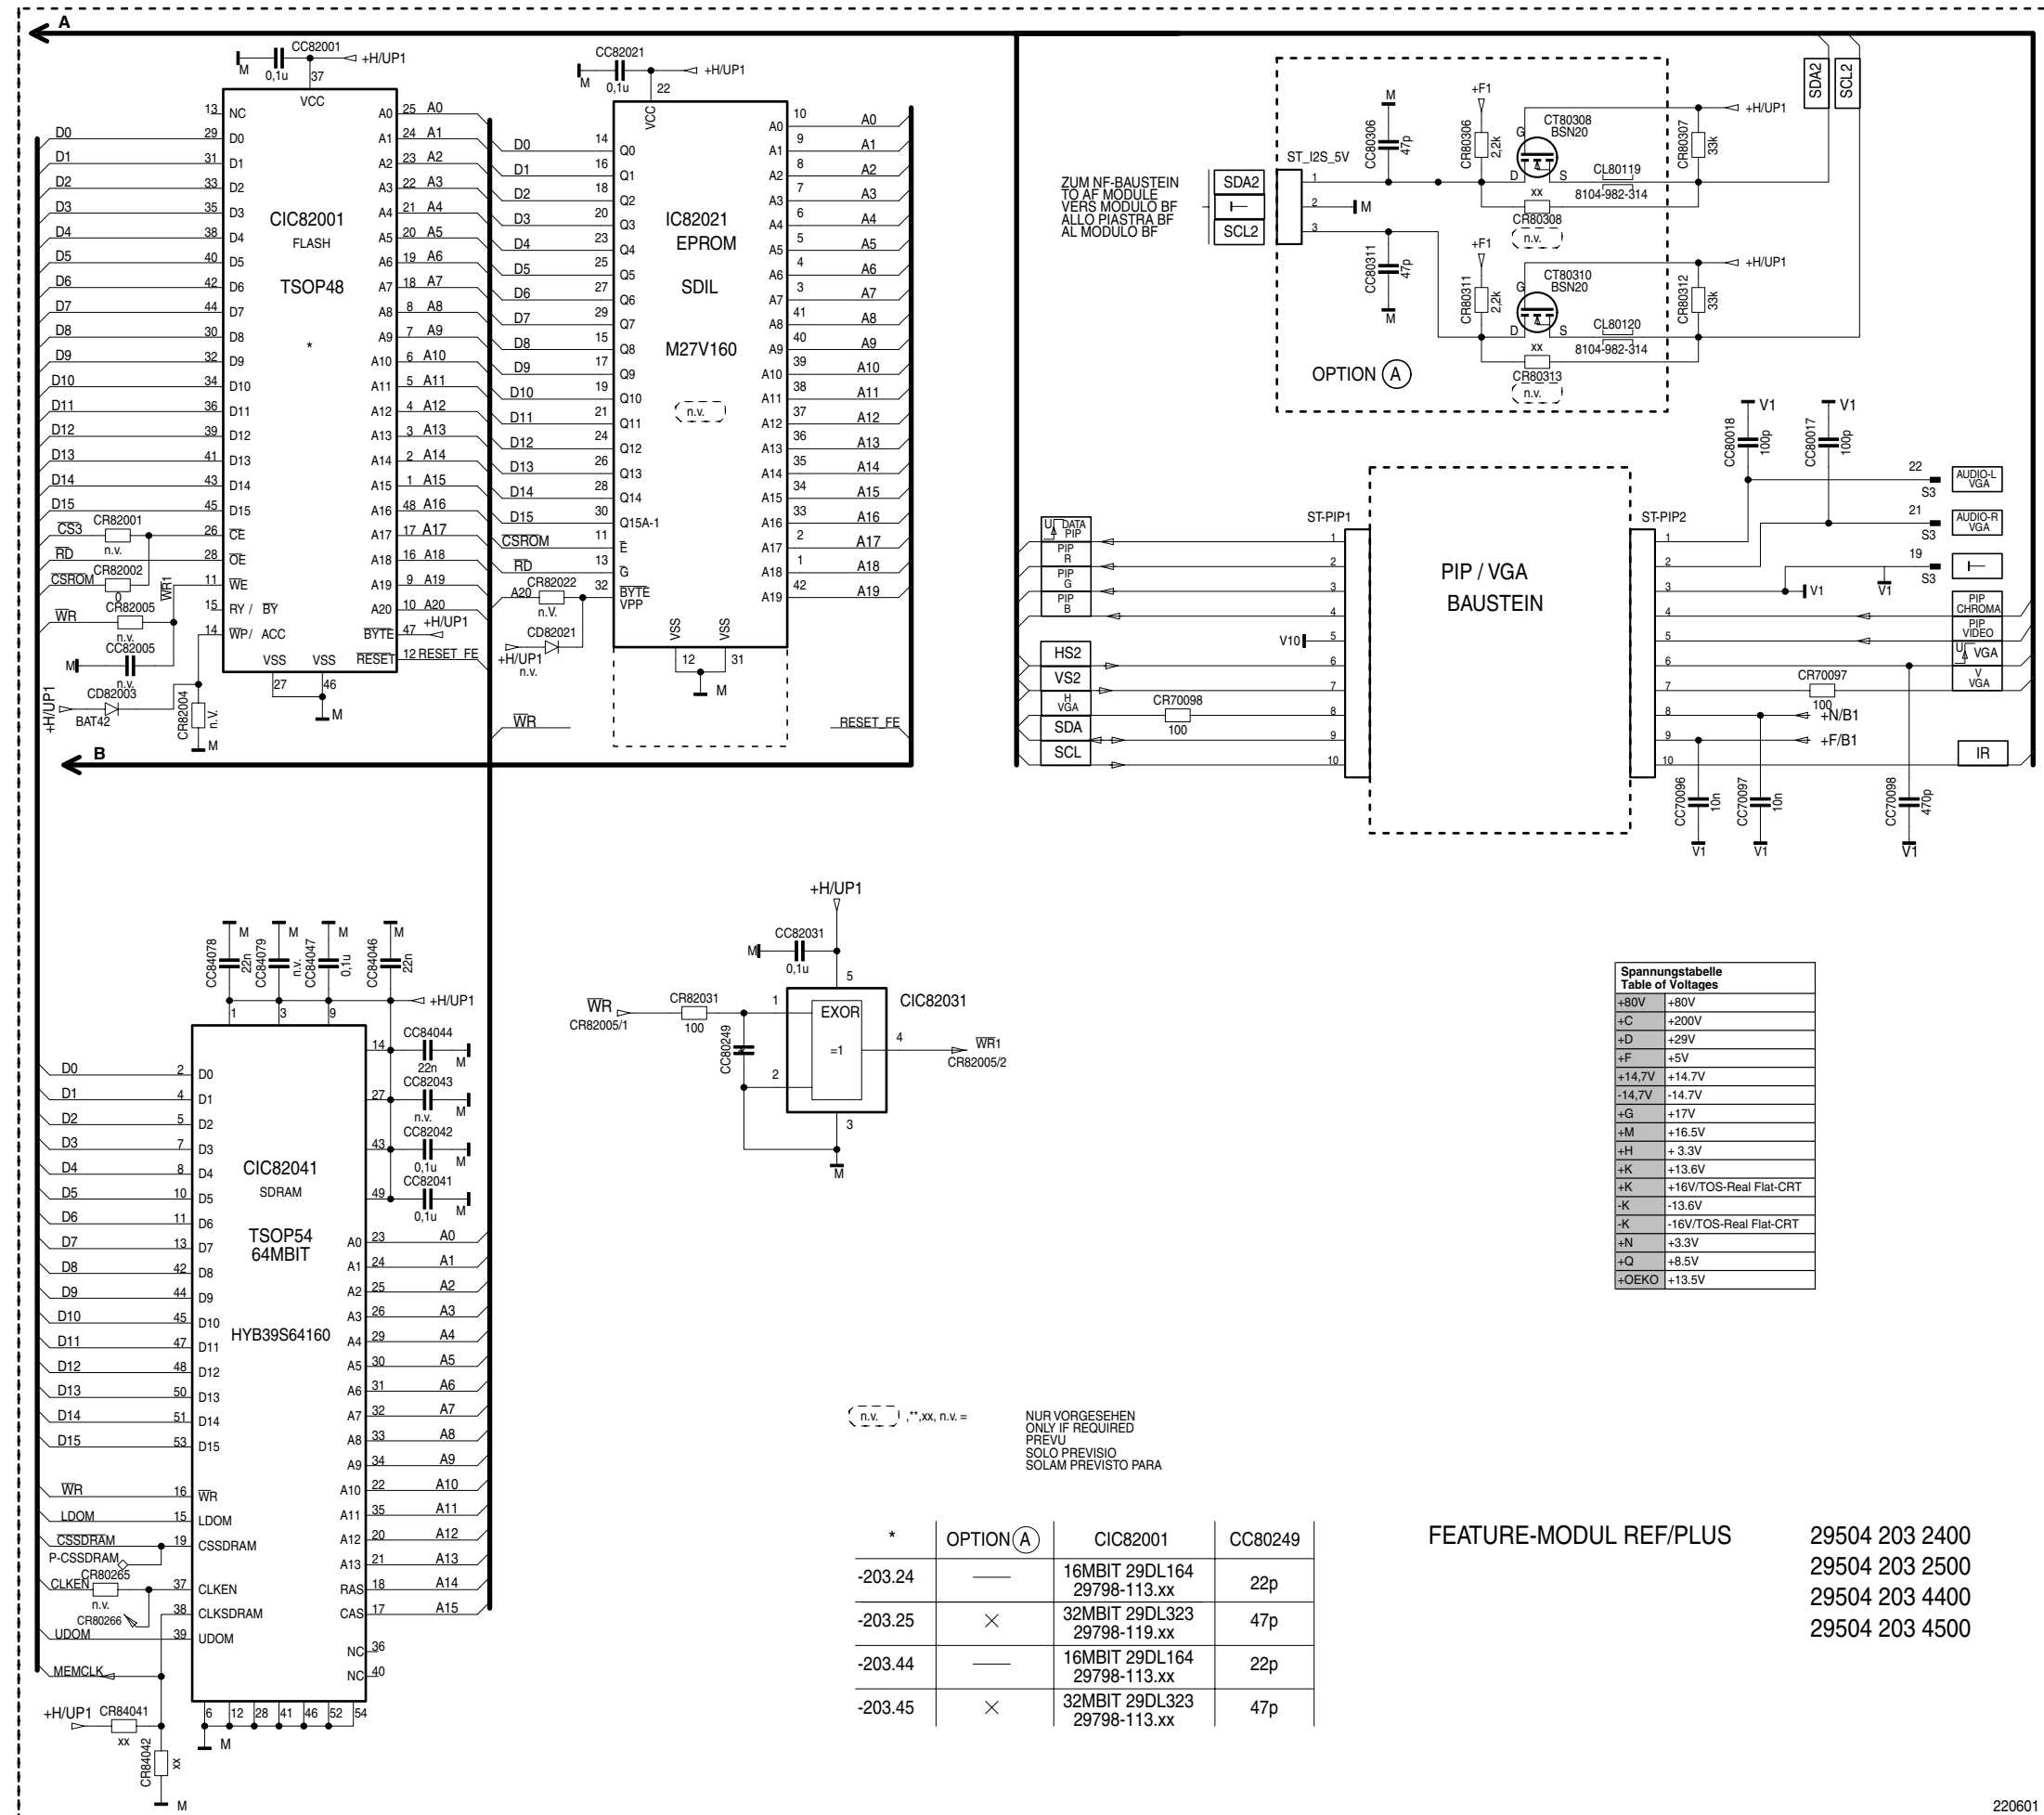


Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

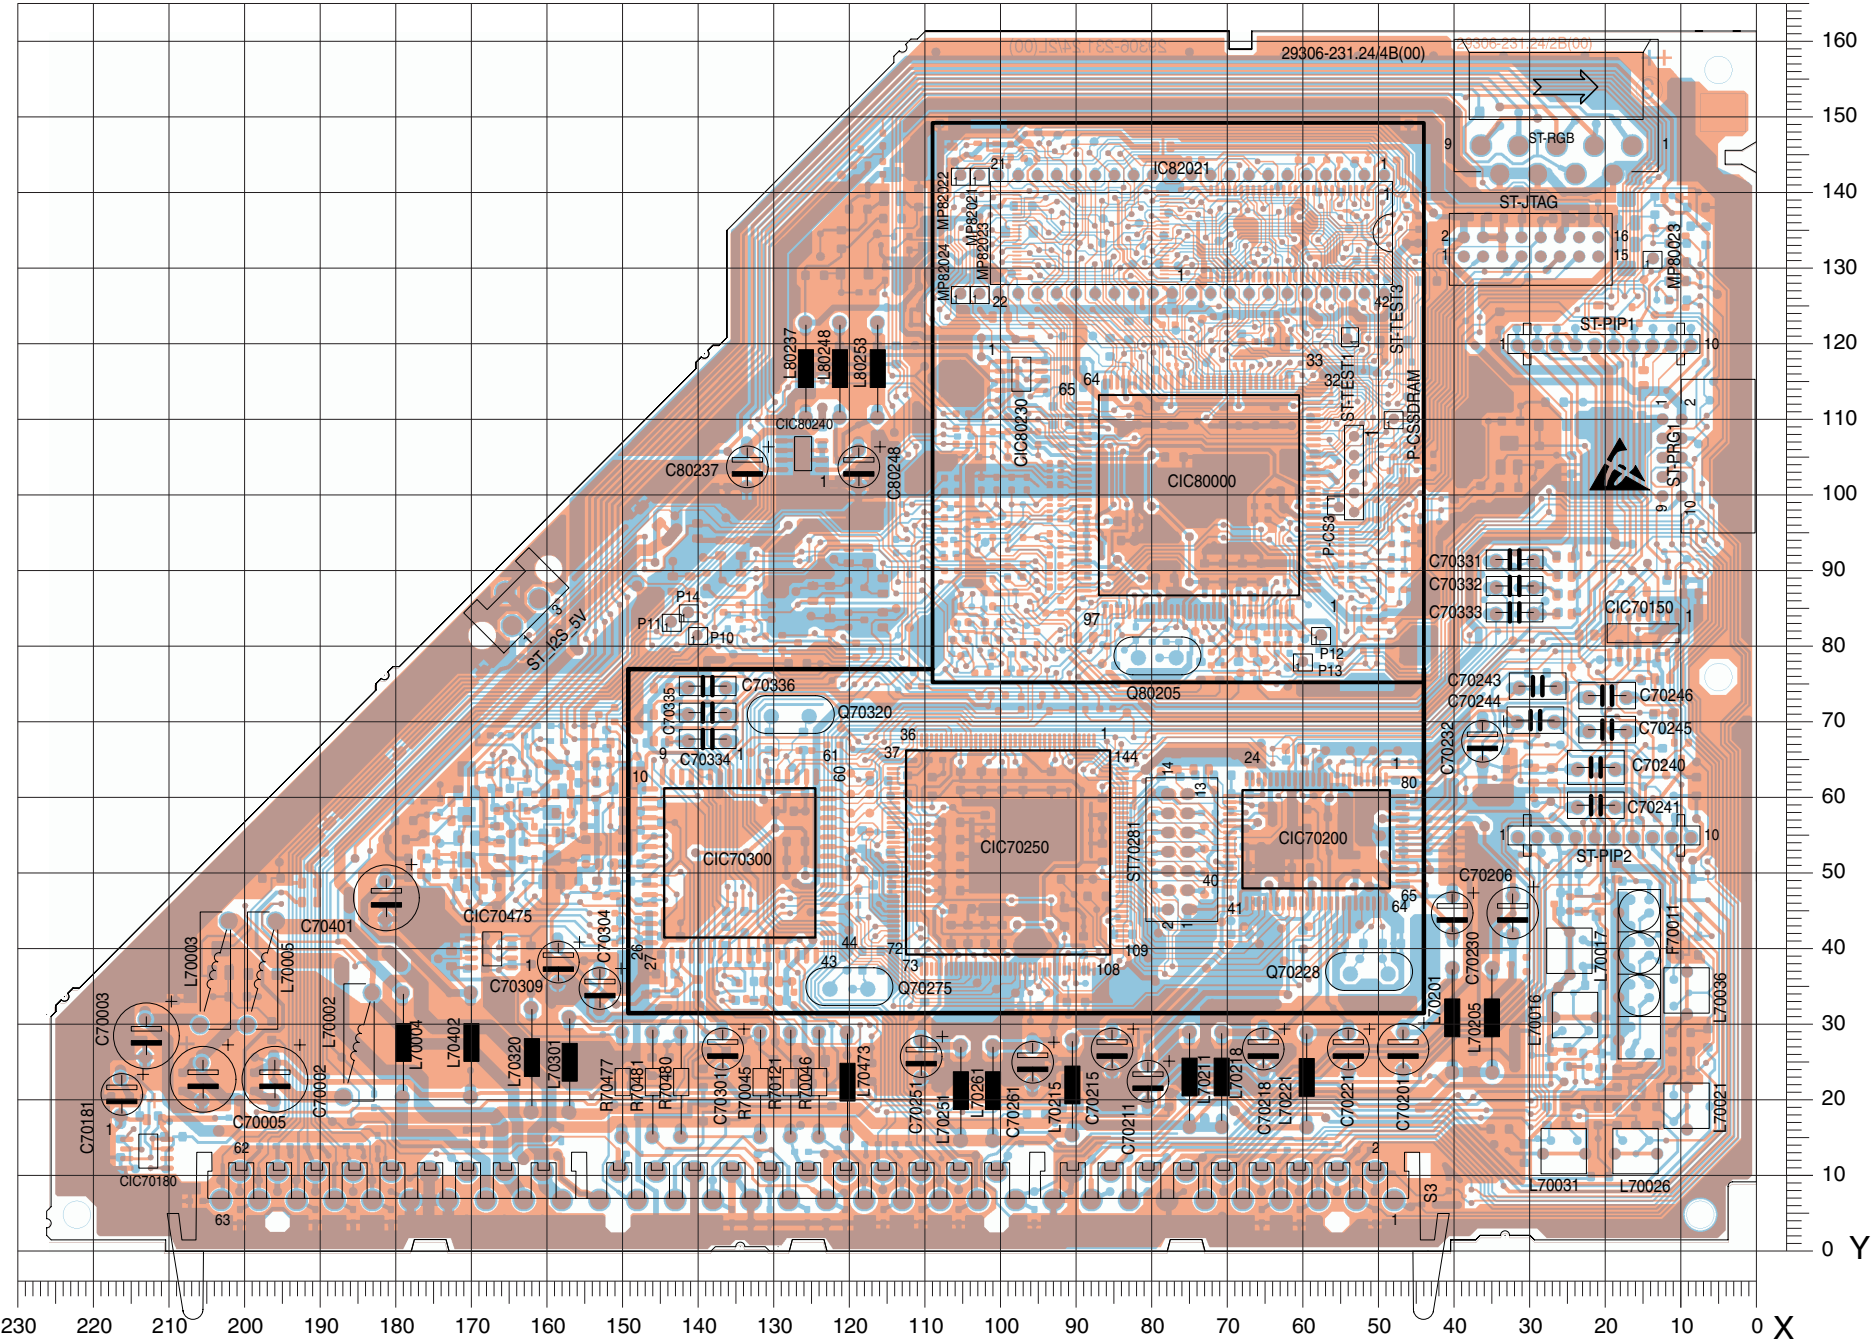

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
C70002	196	23	C70251	110	26	L70002	185	28	L70301	157	25	P13	60	78	STRGB STTEST03 STTEST01 ST70281 ST_I2S_5V	26	151
C70003	213	29	C70261	95	25	L70003	204	37	L70320	162	26	P14	141	84		54	121
C70005	206	23	C70301 C70304 C70309 C70331 C70332	136	27	L70004	179	28	L70402	170	28	Q70228	51	37		53	103
C70181	216	21		153	35	L70005	198	37	L70473	120	22	Q70275	120	35		76	53
C70201	47	27		158	38	L70016	24	31	L80237	126	117	Q70320	128	71	R70045 R70046 R70121 R70477 R70480 R70481	164	86
C70206 C70211 C70215 C70218 C70221	32	45		32	91	L70017	25	40	L80248	121	117	Q80205	79	79		132	22
	80	23	C70332	32	88	L70021	9	19	L80253	116	117	MP80023 MP82021 MP82022 MP82023 MP82024	14	131		124	22
	85	27	C70333 C70334 C70335 C70336 C70401	32	84	L70026	16	13	103	142	105		142	128		22	
	65	27		139	68	L70031	25	13	105	142	103		126	150		22	
54	27	139		71	L70036	9	35	105	126	PCS03 PCSSDRAM P10 P11 P12	56	99	142	22			
C70230 C70232 C70240 C70241 C70243	40	45		181	47	L70201	40	31	48		110	140	81	S03 STJTAG STPIP01 STPIP02 STPRG01	125	2	
	36	67	C80237 C80248	133	104	L70205	35	31	75		23	143	83		30	133	
	21	64		118	104	L70211	75	23	71		22	58	81		20	120	
	21	59		F70011	15	37	L70215	91	22		21	21	6		105		
29	75	IC82021			75	135	L70218	71	23		101	21					
C70244	29		70	L70221	59	23	L70251	105	21		L70261	104	21				
C70245	20	69															
C70246	20	73															

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

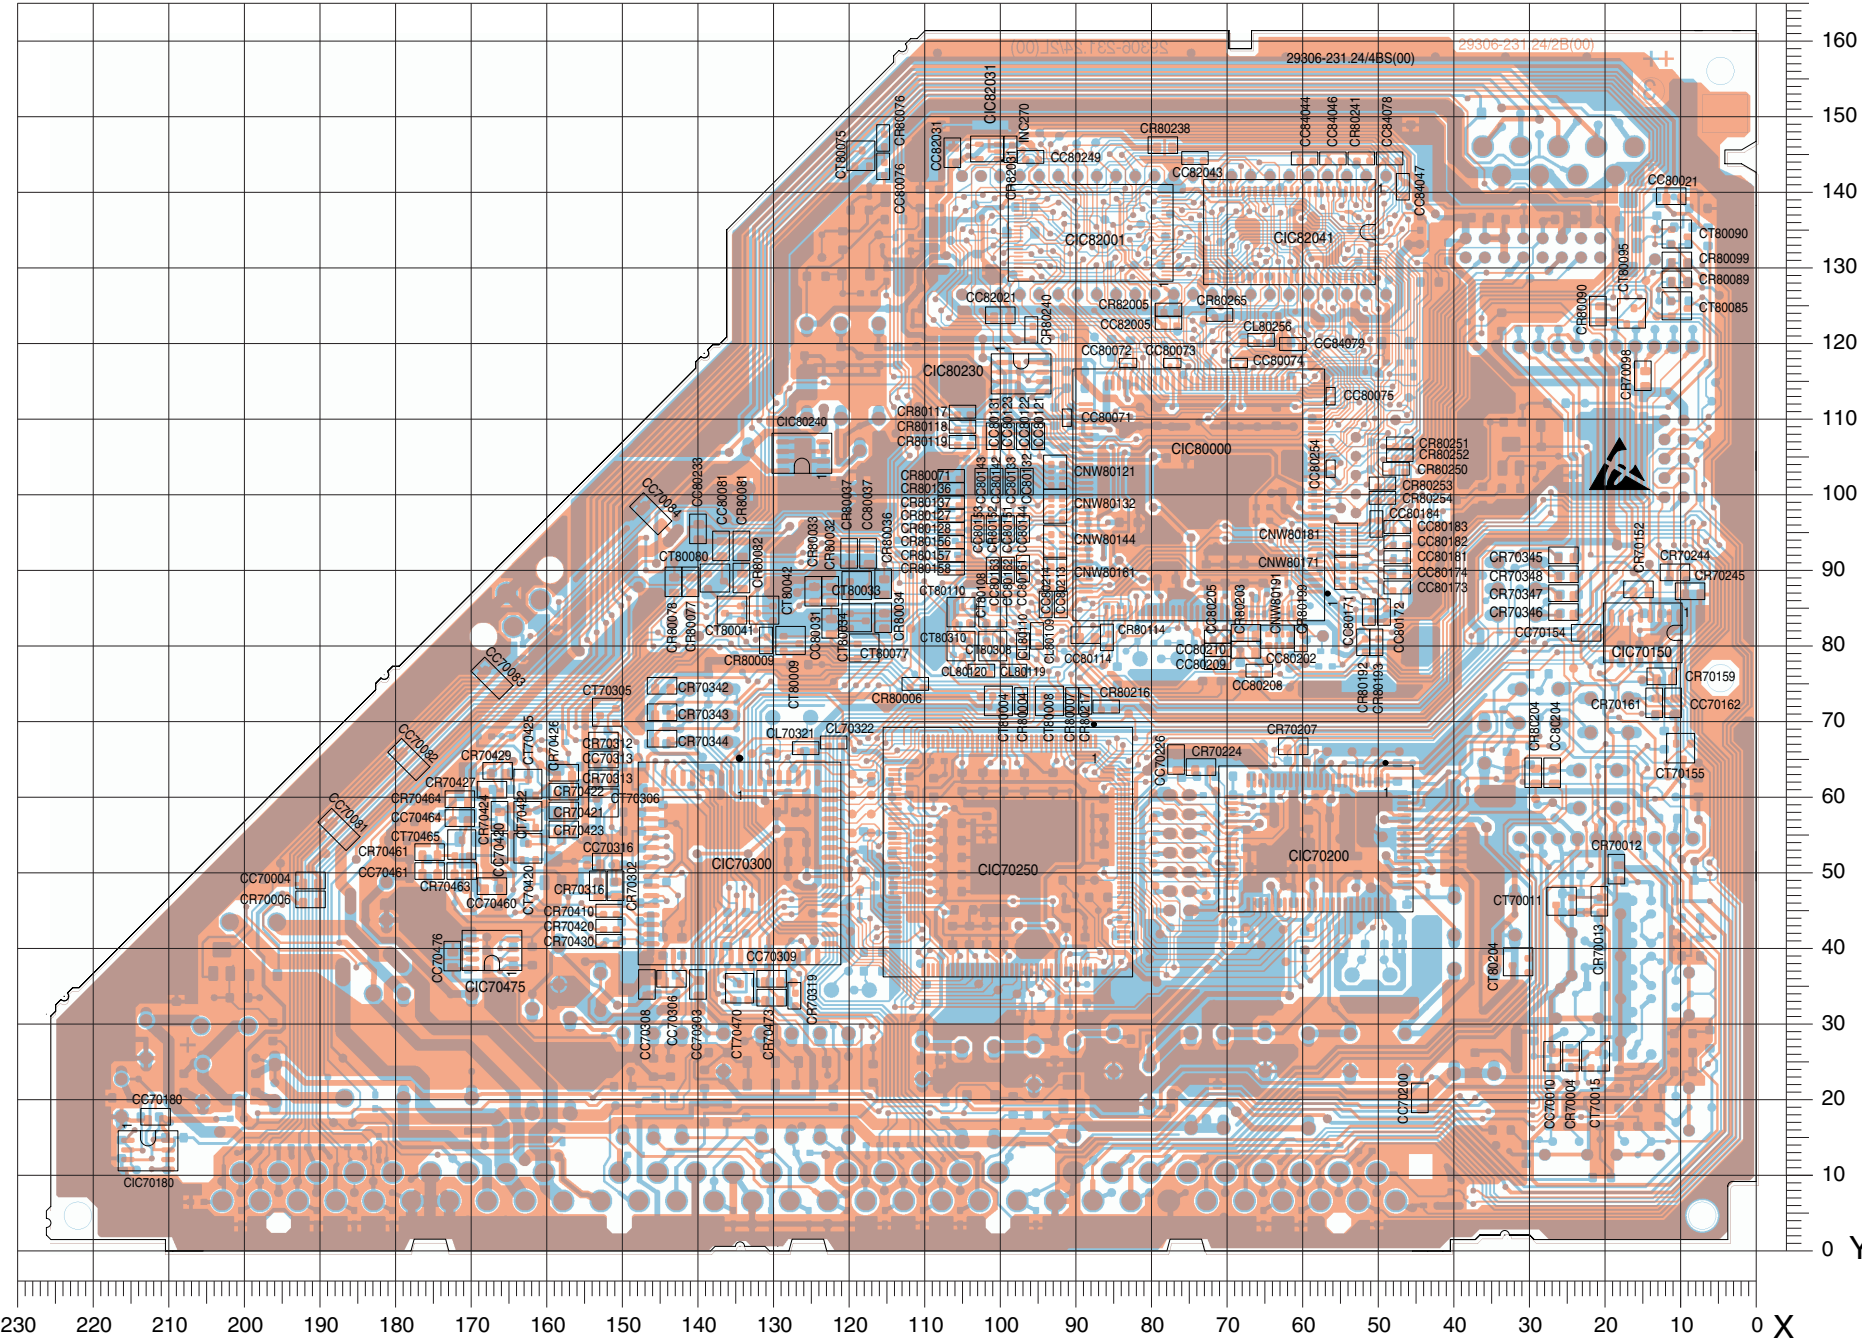


Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y		X	Y			
CC70004	191	49	CC80071	91	110	CC80174	48	90	CIC70150	15	82	CNW80181	54	94	CR70347	25	87	CR80037	120	92	CR80199	60	81	CT70465	171	54			
CC70010	27	26	CC80072	83	117	CC80181	48	92	CIC70180	213	13	CNW80191	63	81	CR70348	25	90	CR80071	107	102	CR80203	68	82	CT70470	134	35			
CC70081	188	56	CC80073	77	117	CC80182	48	94	CIC70200	58	54	CR70004	25	26	CR70410	152	45	CR80076	116	147	CR80204	30	63	CT80004	100	73			
CC70082	178	65	CC80074	68	117	CC80183	48	96	CIC70250	99	53		CR70006	191		47	CR70420	152	43	CR80077	141	89	CR80216		86	72	CT80008	94	73
CC70083	167	76	CC80075	56	113	CC80184	50	96	CIC70300	134	51	CR70012	19	51	CR70421	158	58	CR80078	143	89	CR80217	89	73	CT80009	128	81			
CC70084	146	98	CC80076	116	143	CC80202	68	80	CIC70475	167	40	CR70013	21	46	CR70422	158	61	CR80081	134	93	CR80238	78	146	CT80033	119	88			
CC70154	23	82	CC80081	137	93	CC80204	27	63	CIC80000	74	100	CR70098	15	116	CR70423	158	56	CR80082	134	89	CR80240	96	122	CT80034	119	84			
CC70162	11	73	CC80114	89	81	CC80205	71	81	CIC80230	97	116	CR70152	16	88	CR70424	166	58	CR80089	10	128	CR80241	52	144	CT80041	135	85			
CC70180	212	18	CC80121	95	108	CC80208	66	77	CIC80240	126	106		CR70159	13	76	CR70426	158	63	CR80090	21	124	CR80250	48		103	CT80042	131	85	
CC70200	44	20	CC80122	97	108	CC80209	71	78	CIC82001	88	135	CR70161	14	73	CR70427	167	61	CR80114	86	81	CR80251	47	107	CT80075	118	145			
CC70226	77	65	CC80123	99	108	CC80210	71	80	CIC82031	102	146	CR70207	61	67	CR70429	167	63	CR80117	105	111	CR80252	47	105	CT80077	118	80			
CC70303	140	35	CC80131	101	108	CC80213	92	86	CIC82041	62	135	CR70224	73	64	CR70430	152	41	CR80118	105	109	CR80253	49	101	CT80080	138	89			
CC70306	143	36	CC80132	97	102	CC80214	94	86	CL70321	126	67	CR70244	11	90	CR70461	175	53	CR80119	105	107	CR80254	49	100	CT80085	10	125			
CC70308	147	35	CC80133	98	102	CC80233	140	96		CL70322	122	67	CR70245	9	87	CR70463	171	50	CR80127	107	97	CR80265	71		124	CT80090	10	134	
CC70309	130	36	CC80142	100	102	CC80249	96	145	CL80109	95	81	CR70302	151	48	CR70464	172	60	CR80128	107	96	CR80266	71	124	CT80095	16	124			
CC70313	152	65	CC80143	102	102	CC80254	56	103	CL80110	97	80	CR70312	152	68	CR70473	130	33	CR80136	107	101	CR80267	71	124	CT80108	101	84			
CC70316	152	52	CC80144	97	96	CC82005	78	123	CL80119	98	77	CR70313	152	63	CR80004	97	73	CR80137	107	99	CR80268	71	124	CT80110	105	84			
CC70420	166	53	CC80151	99	96	CC82021	100	124	CL80120	102	77	CR70316	153	48	CR80006	111	75	CR80152	101	96	CT70011	26	46	CT80204	32	38			
CC70460	167	48	CC80153	103	96	CC82031	106	145		CL80256	65	120	CR70319	127	34	CR80007	91	73	CR80156	107	94	CT70015	21	26	CT80308	101	80		
CC70461	175	50	CC80161	97	90	CC82043	74	145	CNW80121	93	103	CR70342	145	75	CR80009	131	81	CR80157	107	92	CT70305	152	71	CT80310	105	80			
CC70464	172	57	CC80162	99	90	CC84044	60	144		CNW80132	93	98	CR70343	145	71	CR80032	123	87	CR80158	107	90	CT70420	163	53	CT70422	163	58		
CC70476	173	39	CC80163	101	90	CC84046	56	144	CNW80144	93	94	CR70344	145	68	CR80033	125	87	CR80192	52	81	CT70425	163	62	CT70425		163	62		
CC80021	11	140	CC80171	51	84	CC84047	47	141	CNW80161	93	90	CR70345	25	92	CR80034	116	84	CR80193	50	81	CT70422	163	58		CT70425	163	62		
CC80031	123	83	CC80172	49	84	CC84078	48	144	CNW80171	54	90		CR70346	25	84	CR80036	116	88	CR80193	50		81	CT70422	163		58	CT70425	163	62
CC80037	117	92	CC80173	48	88	CC84079	61	120																					


Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates			Pos.-Nr./ Pos. No.			Koordinaten/ Coordinates														
X			Y			X			Y			X			Y			X			Y			X			Y			X			Y			X			Y								
CC70001	168	17	CC70094	108	19	CC70225	79	64	CC70272	107	57	CC70302	127	52	CC70482	148	19	CC80032	191	14	CC80252	116	119	CC70002	199	23	CC70095	78	18	CC70227	59	58	CC70274	118	55	CC80305	149	58	CC80033	191	5	CC80257	111	140			
CC70003	209	32	CC70096	12	48	CC70228	48	41	CC70275	117	40	CC70310	127	61	CC80006	109	15	CC80034	200	5	CC80258	119	138	CC70006	158	16	CC70097	10	59	CC70229	53	41	CC70276	117	38	CC80007	149	13	CC80035	195	14	CC80264	115	130			
CC70007	208	23	CC70098	15	58	CC70231	47	48	CC70277	109	62	CC70314	139	19	CC80008	60	5	CC80064	37	100	CC80268	112	133	CC70009	171	15	CC70121	129	33	CC70233	45	61	CC70281	81	46	CC70315	136	19	CC80009	56	15	CC80068	29	106	CC80271	58	105
CC70011	30	30	CC70125	138	27	CC70234	68	61	CC70282	73	48	CC70320	126	68	CC80010	50	5	CC80103	14	143	CC80272	85	94	CC70012	26	27	CC70150	13	79	CC70235	68	63	CC70321	131	68	CC80011	43	7	CC80191	69	84	CC80273	73	90			
CC70013	21	40	CC70181	216	21	CC70236	53	64	CC70284	73	53	CC70323	144	37	CC80012	199	14	CC80192	65	84	CC80276	71	90	CC70014	22	35	CC70182	216	14	CC70237	50	64	CC70285	73	56	CC80013	206	7	CC80193	62	84	CC80277	68	90			
CC70015	25	45	CC70202	47	52	CC70238	48	64	CC70286	73	58	CC70402	177	50	CC80014	65	5	CC80199	62	80	CC80278	65	90	CC70017	25	48	CC70203	43	52	CC70241	91	44	CC70287	81	48	CC70401	155	49	CC80015	41	9	CC80201	66	77			
CC70020	14	22	CC70204	38	25	CC70242	89	41	CC70288	81	48	CC70410	164	69	CC80016	52	14	CC80206	82	82	CC80282	80	111	CC70022	29	77	CC70205	38	25	CC70243	100	42	CC70289	81	53	CC70408	158	61	CC80017	47	118	CC80207	81	111			
CC70025	21	18	CC70207	40	56	CC70246	102	42	CC70290	81	56	CC70430	167	47	CC80018	97	15	CC80211	37	137	CC80286	88	109	CC70027	33	65	CC70208	43	56	CC70247	104	42	CC70291	81	58	CC70438	174	59	CC80019	106	5	CC80232	94	117			
CC70030	31	13	CC70209	47	56	CC70248	107	42	CC70292	73	61	CC70445	17	117	CC80020	110	5	CC80234	92	106	CC80288	62	101	CC70031	127	119	CC70212	65	47	CC70252	109	26	CC70293	105	63	CC70455	108	65	CC80022	113	15	CC80236	112	125			
CC70032	30	66	CC70213	60	47	CC70256	105	46	CC70294	102	63	CC70465	14	85	CC80023	115	5	CC80242	124	108	CC80292	78	89	CC70033	46	150	CC70214	60	51	CC70257	107	48	CC70295	100	63	CC70467	11	89	CC80024	21	140	CC80243	136	102	CC80306	163	80
CC70034	108	150	CC70216	69	51	CC70258	107	50	CC70296	97	63	CC70471	134	38	CC80025	117	15	CC80244	121	103	CC80311	159	84	CC70035	10	29	CC70217	68	55	CC70262	93	27	CC70297	93	63	CC70475	149	44	CC80026	182	15	CC80246	77	105	CC82001	103	131
CC70037	9	42	CC70219	56	58	CC70267	107	53	CC70298	86	59	CC70477	120	5	CC80027	181	5	CC80247	121	119	CC82041	54	124	CC70043	126	14	CC70220	72	21	CC70268	107	55	CC70299	86	53	CC70480	125	5	CC80029	185	14	CC80250	15	112	CC82042	60	124
CC70045	135	5	CC70222	53	52	CC70271	116	49	CC70301	127	54	CC70481	130	5	CC80030	185	5	CC80251	114	119	CC80316	159	84																								

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates		Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates	
	X	Y		X	Y		X	Y		X	Y
CD70125	132	25	CR70227	98	20	CR70439	166	64	CR80198	67	84
CD70126	132	23	CR70228	82	28	CR70455	112	62	CR80201	13	71
CD70128	125	25	CR70229	110	35	CR70465	17	81	CR80206	79	81
CD70227	103	21	CR70241	90	38	CR70470	136	42	CR80208	41	133
CD70305	149	62	CR70242	90	33	CR70471	134	36	CR80209	65	99
CD70306	38	151	CR70243	95	37	CR70472	134	33	CR80210	65	97
CD80064	27	109	CR70246	96	33	CR70474	135	45	CR80211	32	137
CD80101	198	37	CR70247	116	63	CR70475	149	42	CR80212	108	140
CD80259	119	130	CR70272	102	57	CR70476	169	40	CR80213	90	91
CD82003	98	135	CR70273	115	54	CR70477	165	40	CR80214	89	91
CD82021	48	120	CR70275	87	47	CR70478	169	38	CR80215	98	90
CIC80250	114	141	CR70276	91	49	CR80001	34	123	CR80218	73	77
			CR70298	84	42	CR80021	10	136	CR80219	26	137
			CR70301	145	49	CR80022	14	139	CR80221	71	77
CL70271	119	47	CR70303	127	40	CR80023	8	138	CR80222	69	77
CL80020	183	20									
CR70001	8	62	CR70304	149	52	CR80024	107	94	CR80223	85	77
CR70005	22	27	CR70305	149	56	CR80026	7	134	CR80226	57	80
CR70010	19	23	CR70306	152	68	CR80041	136	84	CR80227	93	111
CR70011	19	49	CR70307	149	54	CR80042	134	84	CR80228	90	115
CR70014	21	23	CR70308	150	49	CR80063	27	113	CR80231	90	117
CR70015	26	25	CR70309	145	58	CR80064	33	110	CR80232	91	111
CR70016	21	46	CR70310	144	21	CR80066	40	98	CR80243	45	136
CR70017	25	50	CR70311	149	65	CR80067	33	101	CR80244	46	117
CR70020	13	18	CR70314	122	21	CR80068	25	104	CR80245	59	100
CR70021	10	24	CR70315	117	24	CR80072	102	97	CR80255	57	100
CR70022	10	27	CR70322	149	47	CR80073	108	98	CR80257	114	137
CR70025	21	10	CR70323	144	25	CR80074	107	93	CR80258	121	134
CR70026	19	18	CR70324	142	41	CR80087	10	128	CR80259	125	129
CR70027	16	18	CR70325	146	25	CR80088	10	126	CR80260	43	105
CR70028	95	19	CR70326	145	41	CR80097	10	133	CR80264	118	127
CR70030	34	16	CR70331	139	76	CR80098	10	131	CR80266	43	128
CR70031	26	18	CR70332	145	72	CR80101	201	34	CR80268	114	133
CR70032	25	18	CR70333	145	70	CR80103	196	50	CR80306	106	79
CR70035	7	28	CR70334	145	68	CR80105	198	30	CR80307	106	83
CR70036	9	40	CR70335	25	92	CR80106	98	79	CR80308	101	78
CR70037	9	44	CR70336	25	85	CR80107	101	87	CR80311	106	81
CR70077	105	108	CR70337	25	87	CR80111	98	77	CR80312	101	81
CR70083	162	40	CR70338	25	90	CR80112	101	85	CR80313	105	83
CR70097	13	68	CR70341	127	78	CR80116	85	86	CR82001	86	120
CR70120	131	39	CR70411	163	53	CR80126	104	105	CR82002	83	122
CR70123	129	36	CR70412	163	58	CR80138	90	93	CR82004	97	138
CR70125	139	23	CR70413	155	53	CR80146	90	95	CR82022	48	118
CR70126	150	22	CR70414	155	60	CR80147	90	97	CR84041	83	120
CR70128	150	22	CR70416	163	62	CR80148	90	98	CR84042	68	123
CR70128	126	23	CR70417	155	62	CR80166	56	90			
CR70151	17	78							CT70227	91	21
			CR70418	168	69	CR80167	54	90	CT70410	159	51
CR70154	114	94	CR70419	155	65	CR80168	52	90	CT70412	159	57
CR70156	14	76	CR70428	160	70	CR80176	48	90	CT70415	159	63
CR70180	213	18	CR70431	177	52	CR80177	58	91	CT70430	170	51
CR70181	209	15	CR70432	180	55	CR80178	48	93			
CR70182	201	18							CT70432	170	57
			CR70433	166	53	CR80186	46	95	CT70435	170	63
CR70206	61	65	CR70434	167	58	CR80187	44	95	CT80021	117	138
CR70221	60	42	CR70436	179	57	CR80188	57	78	CT80022	17	132
CR70223	73	63	CR70437	166	62	CR80196	63	80	CT80068	33	106
CR70225	68	42	CR70438	177	60	CR80197	63	84			
CR70226	76	64							CT80105	203	39


Buchsenplatte / Socket Board 293051603800

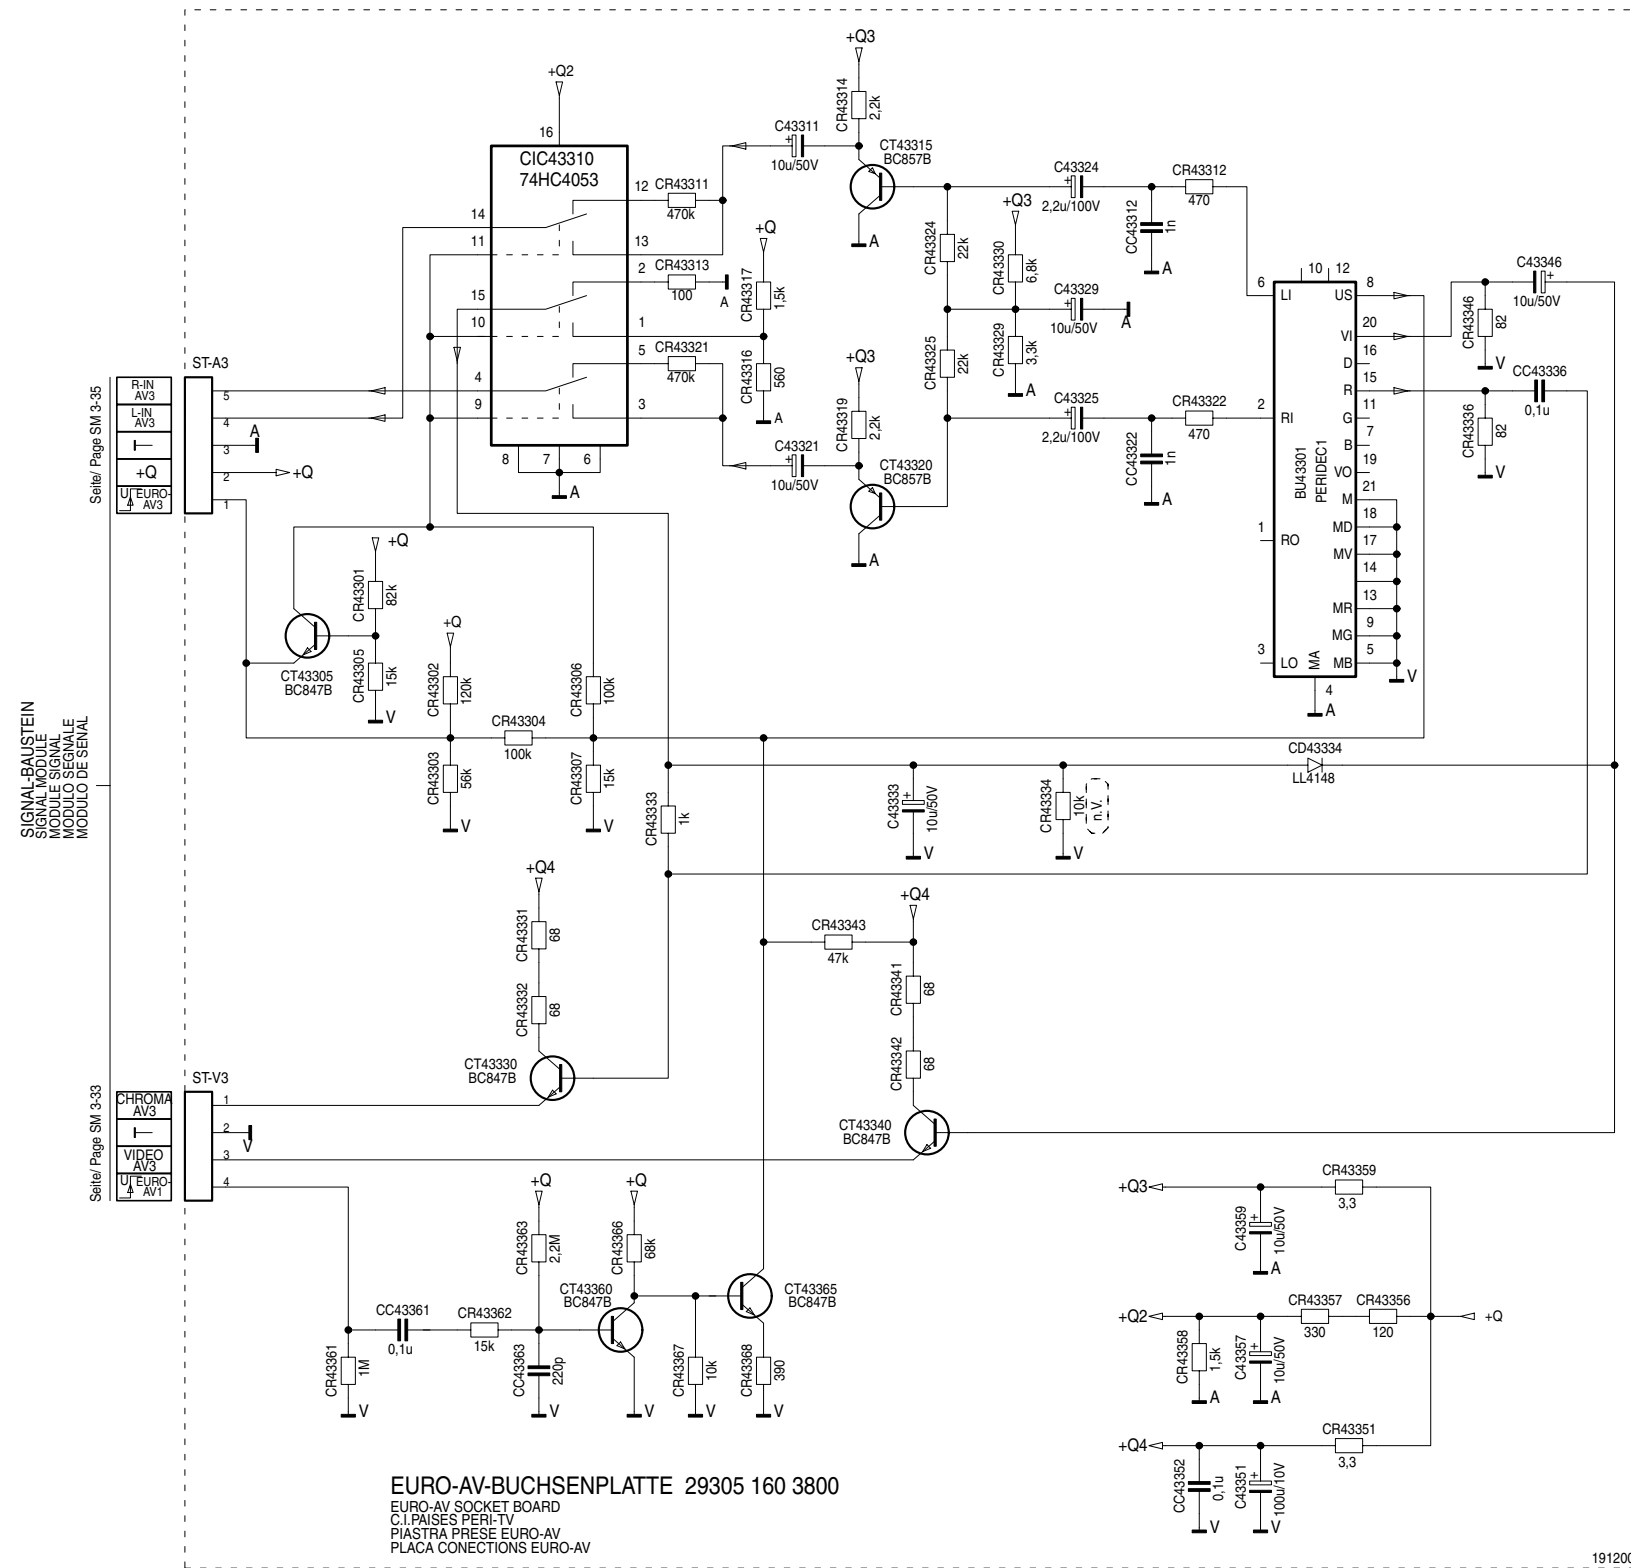

Bestückungsseite, Ansicht von oben / Component Side, Top View

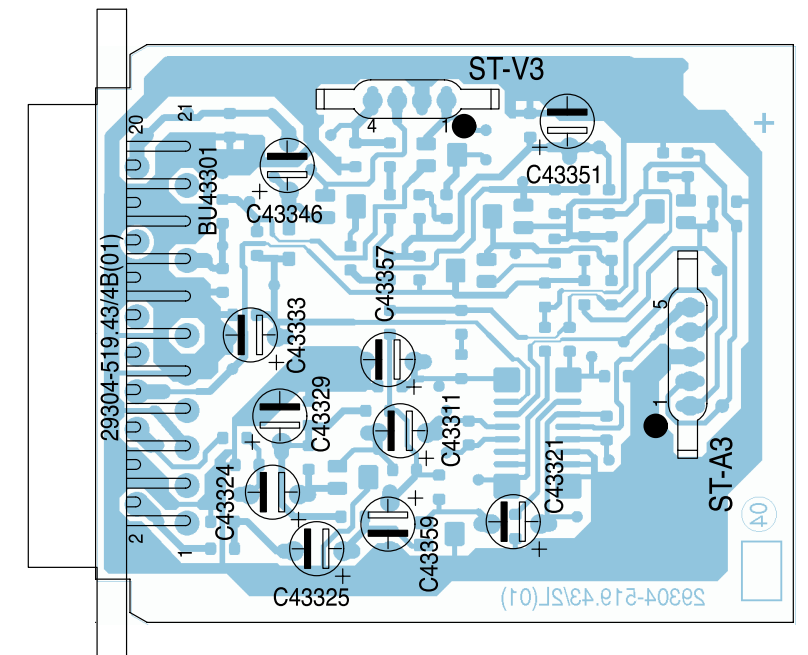


Lötseite, Ansicht von unten / Solder Side, Bottom View

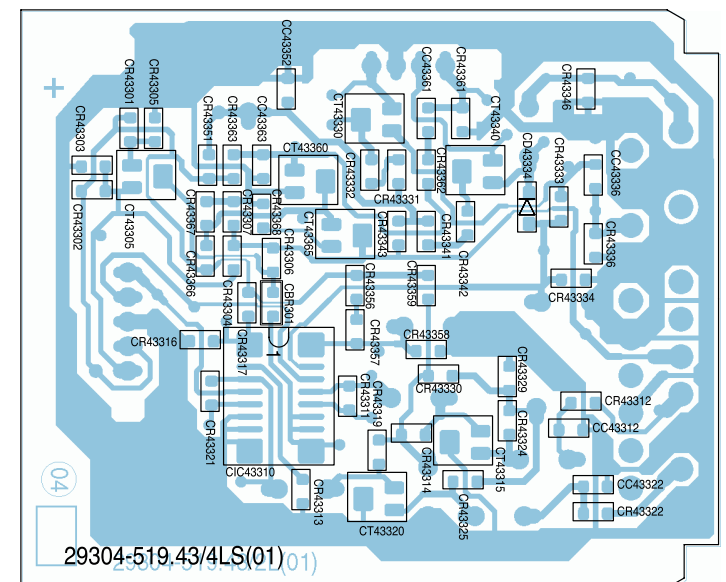


Spannungstabelle Table of Voltages	
+80V	+80V
+C	+200V
+D	+29V
+F	+5V
+14,7V	+14.7V
-14,7V	-14.7V
+G	+17V
+M	+16.5V
+H	+ 3.3V
+K	+13.6V
+K	+16V/TOS-Real Flat-CRT
-K	-13.6V
-K	-16V/TOS-Real Flat-CRT
+N	+3.3V
+Q	+8.5V
+OEKO	+13.5V


Netzschalterplatte / Mains Switch Board 295010871700

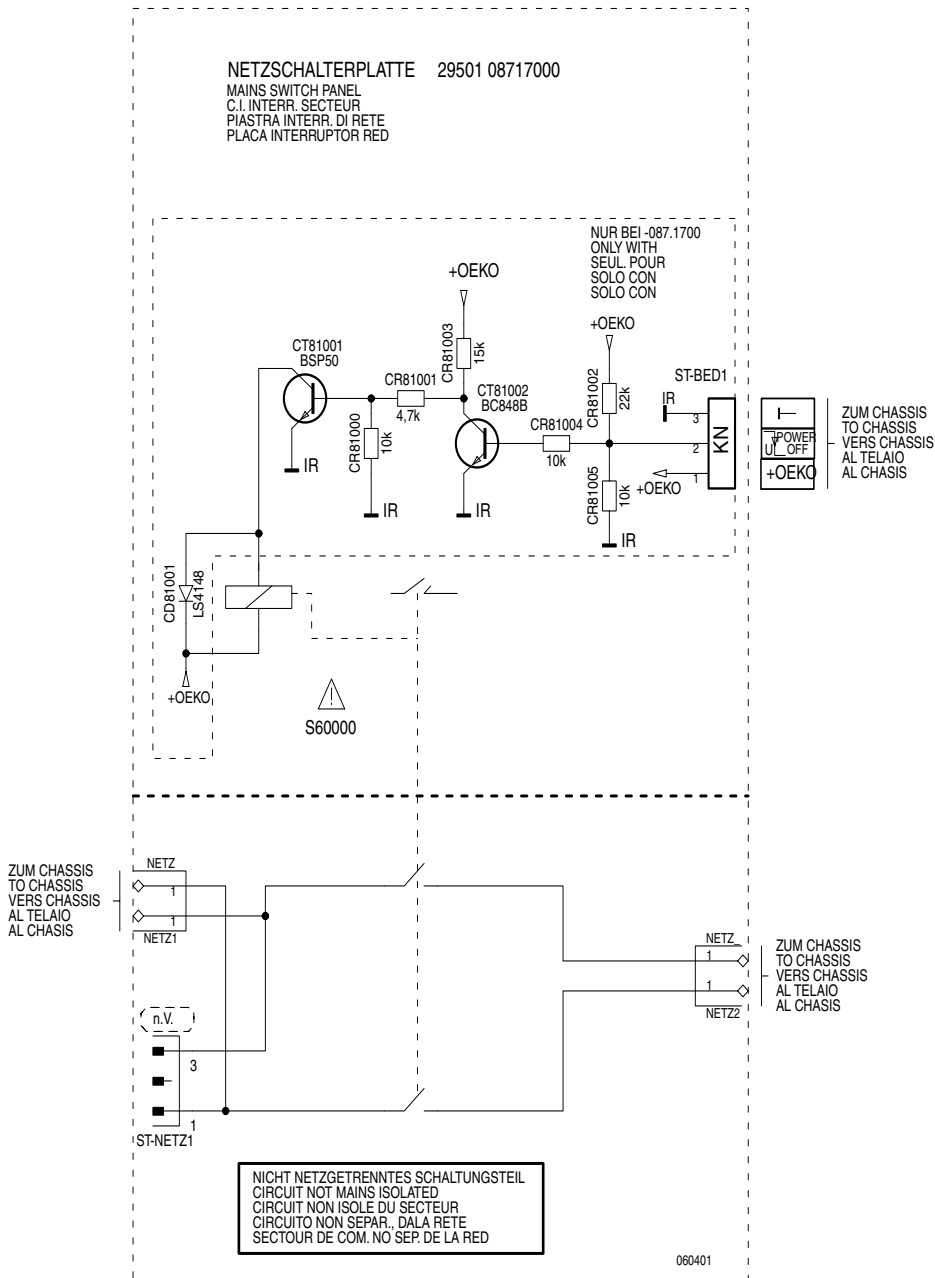

Bestückungsseite, Ansicht von oben
Component Side, Top View

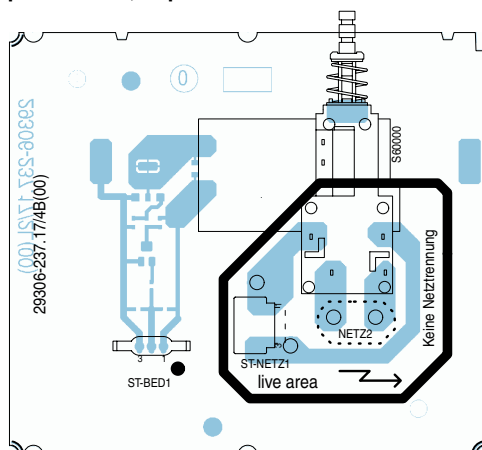

Lötseite, Ansicht von unten
Solder Side, Bottom View

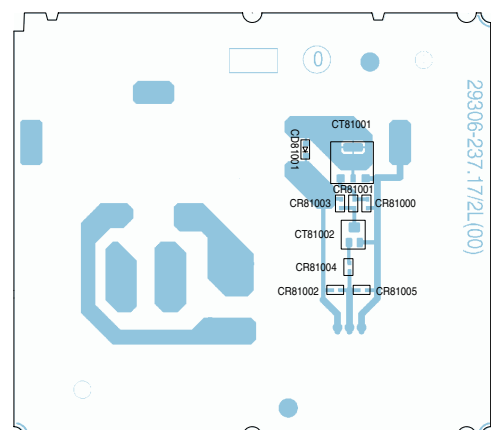

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV


5 / 2001

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0800 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917014000		ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILBER VNM KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY PROCON SILVER VNM NO SPARE PART
0200.000		296354860201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0206.000		296367050105	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0208.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017620103		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENTEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0229.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296367089102		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104526301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	△	092461307601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ	HOLDER INSERT
1100.000	△	830002041200		BILDROHR A 59 EAK071X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 59 EAK071X44 PHILIPS
1200.000	△	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000	△	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDienung	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219179410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATION INSTRUCTIONS D/GB
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560044200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040114100	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

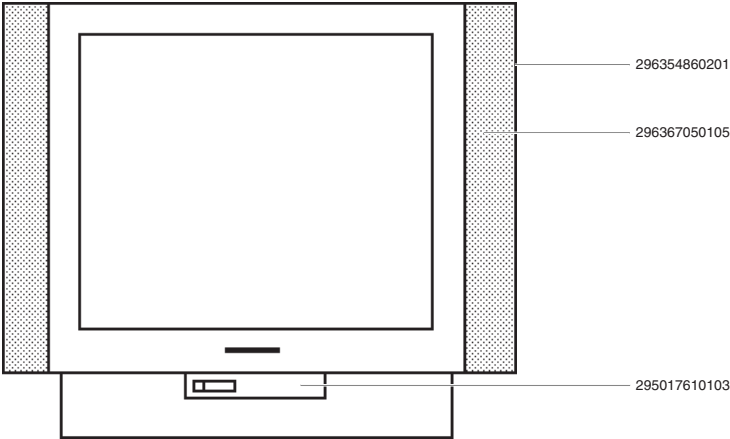

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

GRUNDIG

TV

5 / 2001

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917019200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCL0810 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917019200		ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0200.000		296354860301		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0206.000		296367050105	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0208.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017620301		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENITEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0229.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296367080301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104526301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	△	092461307601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ	HOLDER INSERT
1100.000	△	830002041200		BILDROHR A 59 EAK071X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 59 EAK071X44 PHILIPS
1200.000	△	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000	△	295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER. CHOKE
2300.000	△	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		219179410100		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATION INSTRUCTIONS D/GB
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560044200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040114100	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART

HINWEIS:
DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE
IM INTERNET UNTER FOLGENDER
ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE
MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD


NOTE:
YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT
SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE
FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE
MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300 DOLBY

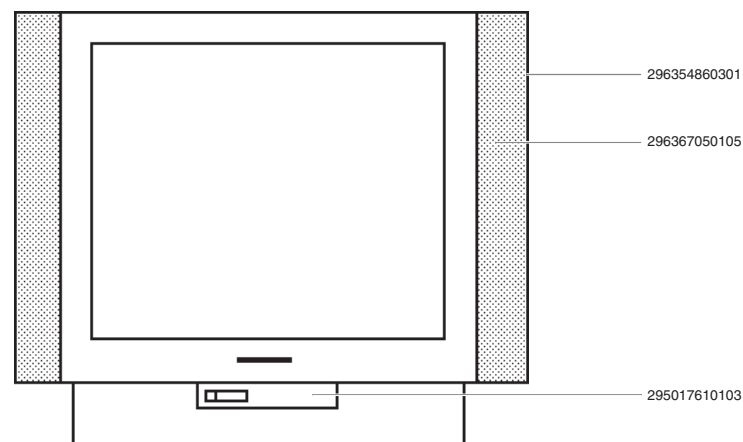

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-
mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-
weichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid
as provided by the "Safety" Service Manual, part
number 720108000000, as well as the respective
national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG


TV

5 / 2001

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.:		BESTELL-NR. / ORDER NO.:		PROCON SILBER/PROCON SILVER VERSION NR./VERSION NO.: VNM	
POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917024000		ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354860201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0206.000		296367050105	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0208.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017620103		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENTEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0229.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296367089102		GEH-RUECKTEIL	CABINET REAR PART
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104536301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	△	092461307601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ	HOLDER INSERT
1100.000	△	830002041200		BILDROHR A 59 EAK071X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 59 EAK071X44 PHILIPS
1200.000	△	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000	△	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		219179410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATION INSTRUCTIONS D/GB
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560044200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040114200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

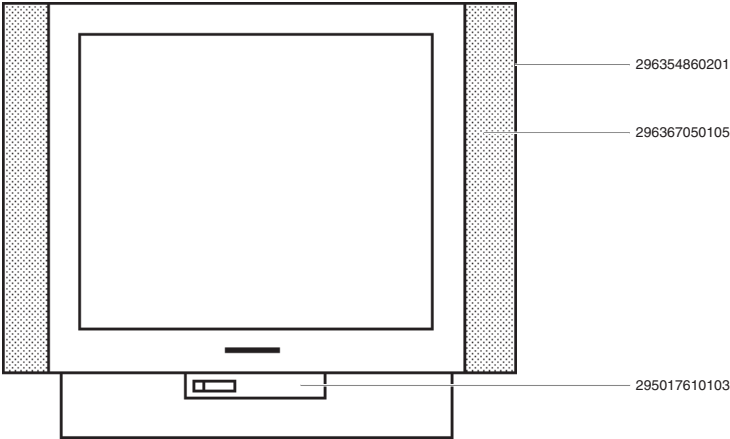

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

GRUNDIG

TV

5 / 2001

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

 MATERIAL-NR. / PART NO.: 921917029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCK9810 TITANE
 VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921917029200		ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY TITANE NO SPARE PART
0200.000		296354860301		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0206.000		296367050105	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0208.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0225.000		295017620301		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENITEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0229.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296367080301		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104536301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0450.000		297006544101		HALTER LEITERPLATTE	HOLDER PCB
0700.000	△	092461307601		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0750.000		296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ	HOLDER INSERT
1100.000	△	830002041200		BILDROHR A 59 EAK071X44 PHILIPS	PICTURE TUBE A 59 EAK071X44 PHILIPS
1200.000	△	292013600211		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000	△	295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFERENCE CHOKE
2300.000	△	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		219179410200		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB	OPERATION INSTRUCTIONS D/GB
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560044200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT. TUBE NO SPARE PART
		297040114200	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART

 HINWEIS:
 DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE
 IM INTERNET UNTER FOLGENDER
 ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE
 MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD


 NOTE:
 YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT
 SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE
 FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE
 MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

 POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
 POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

 POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
 POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

ELEGANCE 63 ST 63-300/8 DOLBY

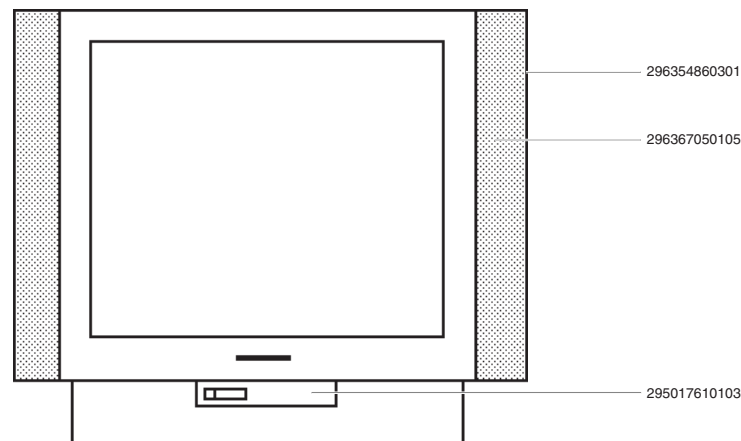
 Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise
 gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Num-
 mer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell ab-
 weichenden, landesspezifischen Vorschriften!

 The regulations and safety instructions shall be valid
 as provided by the "Safety" Service Manual, part
 number 720108000000, as well as the respective
 national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

GRUNDIG

TV

5 / 2001

ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 921916314000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCN6400 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		921916314000		ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296353970101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0208.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0300.000		296366070301		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104666301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0700.000	△	092461317506		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
0750.000	△	296364810102	4	BEFESTIGUNGS-EINSATZ BILDROHR	HOLDER INSERT PICT.TUBE
1100.000	△	830003047500		BILDR.A66EAK654X44 PHILIPS	PICT.TUBE A66EAK654X44 PHILIPS
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1301.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONT.KPL	CONTROL INSERT MOUNT.CPL
1350.000		295017660102		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		295017623101		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1382.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHUERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223100	X	BILDROHRPLATTE	PICT.TUBE BOARD
2400.000		296420614102		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		219169412500		BEDIENUNGSANLEITUNG D	OPERATING INSTRUCTIONS D
		219169412600		BEDIENUNGSANLEITUNG F/I	OPERATING INSTRUCTIONS F/I
		219169412700		BEDIENUNGSANLEITUNG GB/NL	OPERATING INSTRUCTIONS GB/NL
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560040200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040112400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
				X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

ELEGANCE 70 M 70-3110 DOLBY

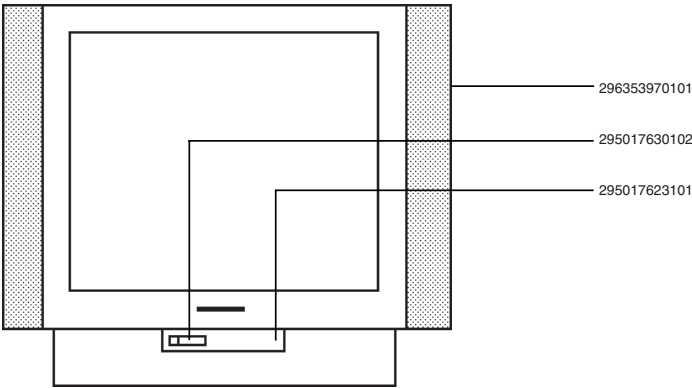

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 2001

GRUNDIG

TV

MF 72-258 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922211014000 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM8200 PROCON SILBER/PROCON SILVER
VERSION NR./VERSION NO.: VNM


POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922211014000		MF 72-258 DOLBY PROCON SILBER KEIN E-TEIL	MF 72-258 DOLBY PROCON SILVER NO SPARE PART
0200.000		296354800101		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191260359701		LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0206.000		296367060102	2	SCHALLWAND M.VLIES KPL	BAFFLE W.FLEECE CPL
0208.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0225.000		295017623101		KLAPPE DRUCK KPL BEDIENSTEIL	FLAP PRINT CPL CONTROL UNIT
0229.000		295017630102		IR-FENSTER	IR WINDOW
0300.000		296366930201		GEH-RUECKTEIL OFB	CABINET REAR PART SURFACE TREATED
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104436302		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL SELF ADHESIVE VNM
0700.000	△	092461567501		ENTMAGNETISIERUNGSSPULE	DEGAUSSING COIL
0740.000		812612528700	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICTURE TUBE
0900.000	△	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE	FOCUSING CABLE WITH GROMMET
1100.000		830006833100		BILDROHR A 68 ERF231X044	PICTURE TUBE A 68 ERF231X044
1200.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1300.000		295017610103		BEDIENEINSATZ MONTIERT KPL	CONTROL INSERT MOUNTED CPL
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL MIT ENTSTOERDROSSEL	POWER CABLE CPL W.INTERFER.CHOKE
2300.000		293051223400	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614202		TP 110 C FERNBEDIENUNG	TP 110 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086731000		DECKEL BATTERIE	BATTERY LID
		222119410100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560043800		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICT.TUBE NO SPARE PART
		297040112800	X	CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

MF 72-258 DOLBY

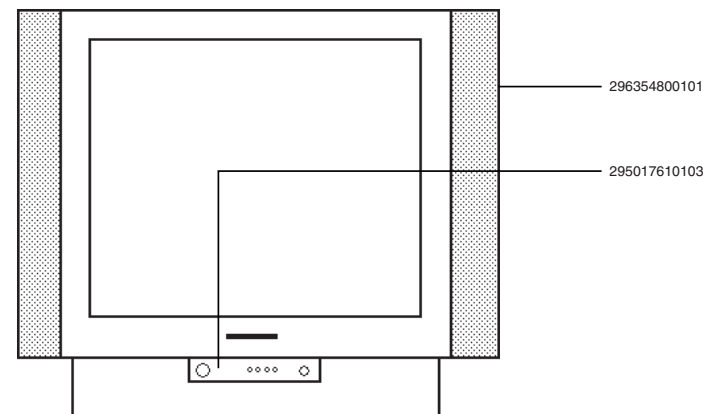

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 2001

ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922209029200 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM5800 TITANE
VERSION NR./VERSION NO.: VNM

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		922209029200		ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY TITANE KEIN E-TEIL	ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY TITANE NO SPARE PART
0200.000		296353370201		GEH-VORDERTEIL DRUCK KPL	CABINET FRONT PART PRINT CPL
0201.000		191160120200	2	LAUTSPRECHER	LOUDSPEAKER
0206.000		296381190101	2	SCHALLWAND	BAFFLE
0207.000		296381380401	2	ABDECKUNG SCHALLWAND OFB	COVER BAFFLE SURFACE TREATED
0208.000		297006510102		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	4	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0222.000		296383260103		RAHMEN-OBERTEIL SILBER	FRAME UPPER PART SILVER
0222.000		296383270103	2	RAHMEN-SEITENTEIL SILBER	FRAME SIDE PART SILVER
WW.		296381450200		RAHMEN KPL NACHTBLAU	FRAME CPL NIGHT BLUE
WW.		296381450500		RAHMEN KIRSCHBAUM	FRAME CHERRY
WW.		296381450400		RAHMEN KPL MAHAGONI	FRAME CPL MAHAGONI
WW.		296381450300		RAHMEN KPL ROT	FRAME CPL RED
0300.000		296363191501		GEH-RUECKTEIL KPL OFB MIT SUBWOOFER	CABINET REAR PART SURFACE TREATED WITH SUBWOOFER
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0320.000		291104486301		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296363410101	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0500.000		295042041500		BAUSTEIN SUBWOOFER	MODULE SUBWOOFER
0700.000	△	092461517601		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER	DEGAUSSING COIL W.HOLDER
1100.000	△	830006620300		BILDR.W66ESF202X44 PHILIPS	PICT.TUBE W66ESF202X44 PHILIPS
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
		296364421600		BEDIENUNGSEINSATZ KPL KEIN E-TEIL	CONTROL INSERT CPL NO SPARE PART
1301.000		296363570501		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1302.000		293033751001		SCHENKELFEDER	LEG SPRING
		295010840400		KEYBOARD KEIN E-TEIL	KEYBOARD NO SPARE PART
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM+	KEY SWITCH PROGRAMME+
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM-	KEY SWITCH PROGRAMME-
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE+	KEY SWITCH VOLUME+
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE-	KEY SWITCH VOLUME-
1350.000		296363280203		TASTEN-SATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEYS SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		296367010401		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231101		DAEMPFUNGSBLOCK	DAMPING BLOCK
1355.000		296322090301		GITTER MITTE KPL	GRID MIDDLE CPL
1381.000		295017170100		LICHTLEITER ZU LUB-317-GK	LIGHT GUIDE TO LUB-317-GK
1381.000		295017170201		LICHTLEITER ZU L-119-EWG	LIGHT GUIDE TO L-119-EWG
1382.000		296363260102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		293033904200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031685800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		293035220600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH
	△	295010871000		NETZSCHALTERPLATTE KEIN E-TEIL	POWER SWITCH BOARD NO SPARE PART
1960.000	△	297033910600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WISHER
1970.000		296363270201		TASTENKNOPF NETZ	KEY POWER

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL KPL	POWER CABLE CPL
2300.000	△	293051223300	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420614600		TP 100 C FERNBEDIENUNG	TP 100 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086730000		DECKEL BATTERIE TP 100 C	BATTERY LID TP 100 C
		222099410100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTION
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3RD SUPPLEMENT
		296560043200		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PT NO SPARE PART
		297040113700	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100 NO SPARE PART
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD


POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010840400	KEYBOARD KEYBOARD			
D 85001	830998411900	LE-DIODE L-119EGW			
D 85001	830997837100	LE-DIODE LUB371GK			
IC 84001	830546183700	IC TSOP1836YA1			
	295042041500	BAUSTEIN SUBWOOFER MODULE SUBWOOFER			
2450.000	293031563101	FOLIE WAERMELEITEND IC40000 FOIL HEAT CONDUCTING IC40000			
C 40012	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V			
C 44016	845296710400	ELKO AMMO5 1000UF 16V			
CD 40031	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 40041	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 40061	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 40071	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
IC 40000	830536729700	IC TDA7297			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

POS. NR.	MATERIAL-NR.	BEZEICHNUNG
POS. NO.	PART NUMBER	DESCRIPTION

ARGANTO 70 MW 70-515 MV/DOLBY

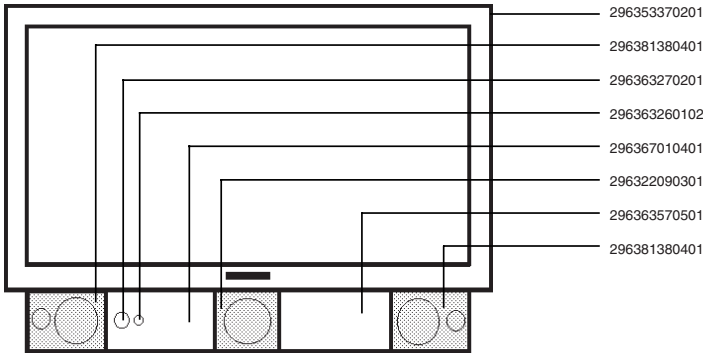

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 2001

DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY

MATERIAL-NR. / PART NO.: 922203027500 BESTELL-NR. / ORDER NO.: GCM4000 SCHWARZ/BLACK
VERSION NR./VERSION NO.: **VNM**


POS. NR.	ABB.	MATERIAL-NR.	ANZ.	BEZEICHNUNG	DESCRIPTION
POS. NO.	FIG.	PART NUMBER	QTY.	(D)	(GB)
		922203027500		DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY SCHWARZ KEIN E-TEIL	DENVER FLAT SE 8260/8 DOLBY BLACK NO SPARE PART
0200.000		296354150301		GEH-VORDERTEIL KPL	CABINET FRONT PART CPL
0201.000		296383530401	2	BOX KPL (8 OHM/SCHWARZ)	BOX CPL (8 OHM/BLACK)
0208.000		297006510301		ABDECKUNG DIGI-100	COVER DIGI-100
0217.000		296088640102	5	SOCKELEINLAGE	BASE INSERT
0222.000		296383290203		RAHMEN-OBERTEIL SCHWARZ	FRAME UPPER PART BLACK
0222.000		296383300203	2	RAHMEN-SEITENTEIL SCHWARZ	FRAME SIDE PART BLACK
WW.		772000522800		RAHMEN KPL HOLZ DUNKEL	FRAME CPL WOOD DARKLEY
WW.		772000523400		RAHMEN KPL HOLZ HELL	FRAME CPL WOOD BRIGHTLY
WW.		772000525500		RAHMEN KPL ROT	FRAME CPL RED
WW.		772000525800		RAHMEN KPL BLAU	FRAME CPL BLUE
0300.000		296363190901		GEH-RUECKTEIL KPL OFB	CABINET REAR PART CPL SUR
0312.000		297006530101		ABDECKUNG FLASH	COVER FLASH
0313.000		296364568701		ABDECKUNG SCHRAUBE GEH-RUECKTEIL	COVER SCREW CABINET REAR PART
0315.000		191540310300		LAUTSPRECHER TIEFTON	LOUDSPEAKER WOOFER
0320.000		291104326303		TYPENAUFKLEBER VNM	TYPE LABEL VNM
0350.000		296363200103	2	ZWISCHENSTUECK RUECKWANDBEFEST.	INTERMEDIATE PIECE CABINET REAR PART
0500.000		295042041500		BAUSTEIN SUBWOOFER	MIDDLE SUBWOOFER
0700.000	△	092461547502		ENTMAG.-ROTATIONSSPULEN M.HALTER	DEGAUSSING ROTATING COIL W.HOLDER
0740.000		296073090101	2	SPULENHALTER	HOLDING COIL
0750.000		812612529600	4	EINSATZBUCHSE BILDROHR	INSERT SOCKET PICT.TUBE
0900.000	△	292014770100		FOKUS U.UG2-REGLER	FOCUS AND UG2-CONTROLLER
0910.000		292014760102	2	FOKUSLEITUNG M.TUELLE ROT	FOCUSING CABLE WITH GROMMET RED
0910.000		292014760202		FOKUSLEITUNG M.TUELLE BLAU	FOCUSING CABLE WITH GROMMET BLUE
0940.000		297006542101		HALTER FOKUSBLOCK	HOLDER FOCUS UNIT
1100.000	△	830007603100		BILDR. W 76 ERF 341X044 PHILIPS	PICT.TUBE W 76 ERF 341X044 PHILIPS
1110.000	△	292013601106		ANODENKAPPE M.HOCHSPANNUNGSKABEL	ANODE CAP W.HIGH VOLTAGE CABLE
1250.000		293051603800		BAUSTEIN EURO-AV	MODULE EURO-AV
1251.000		293031197100		EURO-AV BUCHSENLEISTE 21-POL BL	EURO-AV SOCKET STRIP 21 P BU
1300.000		296364421300		BEDIENUNGSEINSATZ KPL KEIN E-TEIL	CONTROL INSERT CPL NO SPARE PART
1301.000		296363570701		BEDIENUNGSEINSATZ DRUCK KPL	CONTROL INSERT PRINT CPL
1305.000		295010840400		KEYBOARD/BEDIENUNG KEIN E-TEIL	KEYBOARD/CONTROL NO SPARE PART
1311.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
1312.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
1313.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE +	KEY SWITCH VOLUME +
1314.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTAERKE -	KEY SWITCH VOLUME -
1350.000		296363280100		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
1352.000		296367100102		KLAPPE DRUCK KPL	FLAP PRINT CPL
1353.000		270332210100		DRUCKSCHNAPPER	PRESSURE CATCH
1354.000		296380231301		DAEMPFBLOCK	DAMPING BLOCK
1355.000		296322090101		GITTER MITTE KPL	GRID MIDDLE CPL
1382.000		296363260102		IR-FENSTER	IR WINDOW
1383.000		290333904020		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH
1384.000		293031685800		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
1387.000		293035220600		S-VHS-BUCHSE O.SCHALTER	S-VHS-SOCKET W/O SWITCH

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
1900.000 WW.	△	295010871600		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
1905.000	△	295010871700		NETZSCHALTERPLATTE	POWER SWITCH BOARD
		297033911600		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
				295010871600	295010871600
1910.000	△	297032917105		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
				295010871700	295010871700
1970.000		296363270102		NETZTASTENKNOPF	POWER KEY BUTTON
1981.000		295017170100		LICHTLEITER ZU LUB-317-GK	LIGHT GUIDE TO LUB-317-GK
1981.000		295017170201		LICHTLEITER ZU L-119-EWG	LIGHT GUIDE TO L-119-EWG
2100.000	△	829099131600		NETZKABEL	POWER CABLE
2300.000		293051223400	X	BILDROHRPLATTE	PICTURE TUBE BOARD
2400.000		296420613300		TP 912 C FERNBEDIENUNG	TP 912 C REMOTE CONTROL
2410.000		720086734000		DECKEL BATTERIE TP 912 C	BATTERY LID TP 912 C
		222039410100		BEDIENUNGSANLEITUNG	OPERATING INSTRUCTIONS
		720100305000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100305200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720100305300		SERVICE MANUAL D/GB 3.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 3ND SUPPLEMENT
		296560043301		MONTAGEZUBEHOER F.BILDROHR KEIN E-TEIL	MOUNTING ACCESSORIES F.PICTURE NO SPARE PART
		297040113400	X	CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
				WW = WAHLWEISE X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	WW = OPTIONAL X = SEE SEPARATE PARTS LIST
				HINWEIS: DIE AKTUELLE SOFTWARE KOENNEN SIE IM INTERNET UNTER FOLGENDER ADRESSE ABRUFEN: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD	NOTE: YOU MAY DOWNLOAD THE CURRENT SOFTWARE IN THE INTERNET UNDER THE FOLLOWING ADDRESS: WWW.GRUNDIG.DE MENU: SOFTWARE-DOWNLOAD

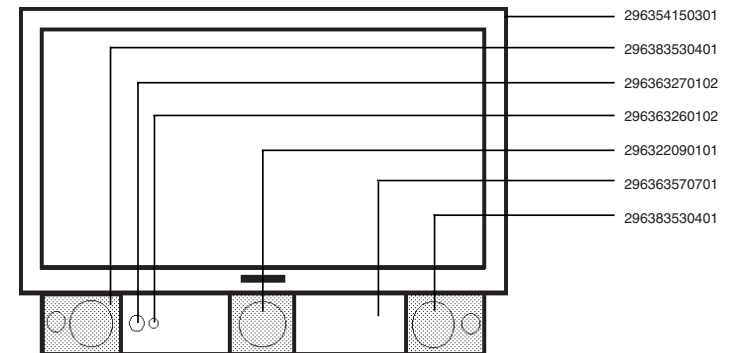

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
	295010871600 295010871700	NETZSCHALTERPLATTE NETZSCHALTERPLATTE POWER SWITCH BOARD
CD 81001	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CT 81001 CT 81002	830119005000 830100484800	SMD TRANS BSP50 SMD TRANS BC848B/ BC847B
	295042041500	BAUSTEIN SUBWOOFER MODULE SUBWOOFER
	293031563101	FOLIE WAERMELEITEND FOIL HEAT CONDUCTING
C 40012 C 44016	845299615000 845296710400	ELKO 2200UF 20% 25V ELKO AMMO5 1000UF 16V
CD 40031 CD 40041 CD 40061 CD 40071	833050414800 833050414800 833050414800 833050414800	MELF DIODE MCL4148 MELF DIODE MCL4148 MELF DIODE MCL4148 MELF DIODE MCL4148
IC 40000	830536729700	IC TDA7297
	293051603800	BAUSTEIN EURO-AV MODULE EURO-AV
CD 43334	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CIC 43310	830578705300	SMD IC 74HC4053
CT 43305 CT 43315 CT 43320 CT 43330 CT 43340 CT 43360 CT 43365	830100484800 830100385800 830100385800 830100484800 830100484800 830100484800 830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B SMD TRANS BC858B/ BC857B SMD TRANS BC858B/ BC857B SMD TRANS BC848B/ BC847B SMD TRANS BC848B/ BC847B SMD TRANS BC848B/ BC847B SMD TRANS BC848B/ BC847B
	295010840400	KEYBOARD/BEDIENUNG KEYBOARD/CONTROL
D 85001 D 85001	830998411900 830997837100	LE-DIODE L-119EGW LE-DIODE LUB371GK
IC 84001	830546183700	IC TSOP1836YA1

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

Ersatzteilliste Spare Parts List

11 / 2000

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040112400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		297040112400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1837 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1837 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000 0240.000 0241.000 0400.000 0451.000 1000.000 1300.000 1310.000 1320.000 1330.000 1340.000 2000.000 2200.000 2400.000 2410.000 2420.000		295042022100 293033904200 293031680503 295042032200 297006520102 096211130206 295017660102 297033571100 297033571100 297033571100 297033571100 297033910100 293033996601 293031530107 293031530208 293031531208	X X 6 2 9	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER KOPFHOERERBUCHSE 3,5 O.SCHALTER CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R BAUSTEIN FEATURE HALTER BAUSTEIN SICHERUNGSHALTER SI60501/60801/62501 TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTAERKE TASTSCHALTER PROGRAMM + TASTSCHALTER PROGRAMM - TASTSCHALTER LAUTSTAERKE + TASTSCHALTER LAUTSTAERKE - NETZSCHALTER O.WISCHER NETZ EINBAUGERAETESTECKER MONTAGECLIP T53501/60506 MONTAGECLIP IC40510 MONTAGECLIP IC50510/T50528/50529/ D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524 MONTAGECLIP T52503 ISOLIERUNG D60019 ISOLIERUNG D60021 FOLIE WAERMELEITEND D60506 FOLIE WAERMELEITEND IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524 FOLIE WAERMELEITEND D53572 FOLIE WAERMELEITEND D53571 FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	MODULE SIGNAL / IF+TUNER HEADPHONE SOCKET 3,5 W/O SWITCH CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R MODULE FEATURE HOLDER MODULE FUSE HOLDER SI60501/60801/62501 KEY SET PROGRAMME/VOLUME KEY SWITCH PROGRAMME + KEY SWITCH PROGRAMME - KEY SWITCH VOLUME + KEY SWITCH VOLUME - POWER SWITCH W/O WIPER APPLIANCE COUPLER W.CABLE MOUNTING CLIP T53501/60506 MOUNTING CLIP IC40510 MOUNTING CLIP IC50510/T50528/50529/ D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524 MOUNTING CLIP T52503 INSULATING D60019 INSULATION D60021 FOIL HEAT CONDUCTING D60506 FOIL HEAT CONDUCTING IC50510 T50528/50529/D61516/61521/61524 FOIL HEAT CONDUCTING D53572 FOIL HEAT CONDUCTING D53571 FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE

X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502 C 50512 C 50526 C 53512 C 53571 C 60501 C 60506 C 60509 C 60512 C 60518 C 60519 C 60521 C 60523 C 60524 C 60526 C 60527 C 60528 C 60529	845299615000 845299614700 845299614700 851591160200 851591471900 865008112500 865006704600 851591104000 865008111100 851591140300 865006704600 865006704600 865008112500 865008112500 865008112500 865008112500 865008112500 865008112500 844330315000 851179301800	ELKO 2200UF 20% 25V ELKO 1000UF 20% 25V ELKO 1000UF 20% 25V FOKO FKP1 142PF 2.5% 2000V FOKO FKP1 0,012UF 3.5% 2000V KERKO HV C 1000PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV FOKO FKP1 220PF 10% 1600V KERKO HV C 270PF 20% 2KV FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V KERKO HV C 100PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV KERKO HV C 1000PF 20% 1KV KERKO HV C 1000PF 20% 1KV KERKO HV C 1000PF 20% 1KV KERKO HV C 1000PF 20% 1KV ELKO SNT #3 150UF 20% 450V MP3 0,1UF 20% 250VW
C 60801 C 60802 C 61511 C 61512 C 61514 C 61516 C 61521 C 61524 C 61561 C 61566 C 62501 C 62502 C 62521 C 62548 C 62549	865006703100 865008112500 865006704600 865006704600 851591103800 845209713100 865006704600 865006704600 865006704600 865006704600 851179304700 851179304700 866009823400 866009823800 866009823400	KERKO HV C 47PF 20% 2KV KERKO HV C 1000PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV FOKO FKP1 100PF 10% 1600V ELKO #31 100UF 250V KERKO HV C 100PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV KERKO HV C 100PF 20% 1KV FOKO MP3 0,47UF20%250VW FOKO MP3 0,47UF20%250VW KERKO SI 1000PF 20% 400V KERKO SI 2200PF 20% 400V KERKO SI 1000PF 20% 400V
CD 21501 CD 21502	833050414800 833050414800	MELF DIODE MCL4148 MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21639	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 61528	832538433100	SMD Z-DIODE BZX84B33
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 60812	830951802100	DIODE BYV10-60/ MBR160
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITATSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596100	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W DECOUPLING COIL
L 60506	297017390800	DAEMPFUNGSPELLE UV 930
L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 60528	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
L 62501	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE
		WIDE BAND-CHOKE COIL
OK 22505	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501	831120001600	PTC DUO
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50508	876642460500	MSW 0207 1,5 OHM 1%
R 50526	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 52506	870536000800	MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876504412700	MSW 0414 180 KOHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	879005004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62549	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 60801	831560700200	SI 5X20 T100MA L 250V
SI 61521	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS.BF299 G PBF259
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER
		TRANSFORMER
TR 53500	292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT
		TRANSFORMER DIODES SPLIT
TR 60500	292015819700	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.-TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER
TR 60800	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO
		B.O.-TYPE CONVERTER
		TRANSFORMER

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040112800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040112800		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1838 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1838 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		296366950101		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032100	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
0450.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
		293050254700		DYNAMISCHE FOKUSSIERUNGSPLATTE KEIN E-TEIL	DYNAMIC FOCUSING BOARD NO SPARE PART
2000.000	△	297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033996601		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506 D61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506 D61516/61521/61524 IC50510/T50528/50529
2450.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2455.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	ISOLATION D60019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2465.000		293031561800		FOLIE WÄRMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WÄRMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100		FOLIE WÄRMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2485.000		293031562300		FOLIE WÄRMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WÄRMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 53571	851591472100	FOKO FKP1 0,013UF 3,5% 2000V	C 60529	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 62501	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250V
C 62502	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250V
C 62521	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 62548	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 62549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V

CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W

CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B

D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61533	830920100500	DIODE BA157

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

D 61561	830951717200	DIODE BYW172D
D 61562	830921502000	DIODE 1N4004
D 61563	830921502000	DIODE 1N4004
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D
D 61567	830921502000	DIODE 1N4004
D 61568	830921502000	DIODE 1N4004
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68 VIS
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW

FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
----------	--------------	---------------------

IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236

L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
		FERRITE BEAD
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH CHOKE
L 53521	292031259700	LINEARITAETSREGLER
		LINEARITY CONTROL
L 53574	092468596601	BRUECKENSPULE M.KERN
		BRIDGE COIL W.CORE
L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
		E/W COUPLING COIL

L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE UV930301/13
		DAMPING BEAD
L 60518	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
L 60528	292017119700	SPEICHERDROSSEL
		STORAGE CHOKE
L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
		FILTER CHOKE
L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608
		FILTER CHOKE

L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
		STORAGE CHOKE
L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
		FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
		STORAGE CHOKE
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
		DAMPING BEAD
L 62501	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
		INTERFERENCE CHOKE
L 62527	814052540600	BREITBAND-DR 433003038083
		WIDE BAND CHOKE

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

OK 22505  830600024200 OPTOKOPPLER IL4216-X001

OK 22505  830600036200 OPTOKOPPLER TLP3063
OK 60531  830600001200 OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546  830600001200 OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805  830600061500 OPTOKOPPLER SFH615A-2
OPTO COUPLER

R 21512 870000754900 KSW 0207 1,5 MOHM 5%
R 21523  870532901900 MOW 0411 5,6 OHM 5%
R 22501  831120001800 PTC DUO B59709-T60-A110
R 22506  870022905700 KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502  873229600900 DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507 876642460600 MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508 876642460600 MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50526  870042900500 KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
R 50529  876635705900 MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501  870532901700 MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503  873023923900 DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505  870536901300 MOW 0617 3,3 OHM 5%
R 52506  870536000800 MOW 0617 3,9 OHM 5%
R 53508  870042909700 KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516  873028002100 DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%

R 53521  870536906300 MOW 0617 390 OHM 5%
R 54501  873500303300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511  873500303300 DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512  870536906500 MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514  870123081700 NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501 876519810400 MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58524 870001134500 KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502 870006935600 KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508 873506730100 DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512 870004903200 KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802  831140107400 VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803  870042904500 KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508 879005005400 ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512  870042904900 KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527  870536930100 MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533 873506404900 DRW 4 100 OHM 5%
R 62501  876504914500 MSW SI 0414 1 MOHM 5%
R 62502 831100501700 NTC 4,7 OHM 30%
R 62503 831140127500 VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549  876634915500 MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%

SI 52501  831561202700 SI LOET T315MA 250V
SI 60501  831562000300 SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521  831562022500 SI LOET T2A 250V
SI 61524  831562102700 SI LOET T2,5A 250V
SI 61538  831561820000 SI LOET T1A 250V
SI 61561  831562022500 SI LOET T2A 250V
SI 61566  831562022500 SI LOET T2A 250V
SI 62501  831562250300 SI 5X20 T3,15A H 250V

T 21511 830340129900 TRANS BF299G
T 50528 830221054400 TRANS BD544B
T 50529 830221054300 TRANS BD543B
T 52503 830221068200 TRANS BD679A
T 53501 830262533100 TRANS 2SC5331
T 60506 830263829900 TRANS 2SK2699
T 61505 830225425400 TRANS FETBSN254A
T 64016 830328763900 TRANS BC639
T 64110 830320554800 TRANS BC548B/BC547B

TC 22503 831001000800 TRIAC BTB08-600CW

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

TR 52501  092468679700 UEBERTRAGER
TRANSFORMER DRIVER
TR 53500  292016800601 DIODEN-SPLIT TRAF0
TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500  292015849701 SPERRWANDLERTRAF0
B.O.TYPE CONVERTER
TRANSFORMER
TR 60800  292016249700 SPERRWANDLERTRAF0 STAND BY
B.O.TYPE CONVERTER
TRANSFORMER STAND BY
TR 64001 292014499700 FOKUSSIERUNGSEBERTRAGER
FOCUSING TRANSFORMER

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040113400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG 	DESCRIPTION 
		297040113400		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1935 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1935 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF-TUNER	MODULE SIGNAL / IF-TUNER
0400.000		295042034400	X	BAUSTEIN FEATURE REF.-PLUS	MODULE FEATURE REF.-PLUS
0451.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI 60501/62501
1070.000		293050254500		DYN.FOKUSSIERUNGSP.L.DIGI 100 KEIN E-TEIL	DYN.FOCUSING BOARD DIGI 100 NO SPARE PART
1075.000		297006540102		HALTER FOKUSPLATTE	HOLDER FOCUS BOARD
2200.000		293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2450.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2460.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2475.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 21512	842609806100	ELKO 4,7UF 350V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 21631	842609807100	ELKO 2,2UF 350V	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61516	845209713100	ELKO #31 100UF 250V
C 50526	845299865000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571	851591471900	FOKO FKP1 0,012UF 3,5% 2000V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 62501 	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62502 	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62521 	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62548 	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62549 	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 64006	851591160900	FOKO FKP1 180PF -5% 2000V
C 60527	865008112500	KERKO HV #3 1000PF 20% 1KV			
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60529 	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W A
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15V B 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W A
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 54511	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 VW.BYT 08 P
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B/ EGP10B
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500/ FBI2L52-4
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D / FUF5402
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D / FUF5402
D 64010	830966306800	Z-DIODE BZT03D68
D 64011	830920002100	DIODE BAV21
D 64012	830920002100	DIODE BAV21
D 64013	830920002100	DIODE BAV21
D 64014	830920002100	DIODE BAV21

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 64211	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64212	830971411200	Z-DIODE 12 C 1,3W
D 64223	830972002500	Z DIODE 2,4 B 0,5W
D 64263	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 64264	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 64268	830921502000	DIODE 1 N 4004
D 64289	830921502000	DIODE 1 N 4004
FS 64001	293032300200	FUNKENSTRECKE 1,6KV
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830512597900	IC STV9379A
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P/ 393N
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 64220	830520435700	IC LM358N
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53574	092468596601	LINEARITY CONTROL
L 55514	092458160100	BRUECKENSPULE M.KERN
L 60506	297017390800	BRIDGE COIL W. CORE
L 60518	810498205700	O/W AUSKOPPELSPULE
L 60528	292017119700	E/W DECOUPLING COIL
L 60812	814052499200	DAEMPF-PERLE UV930301/13
L 61511	810498201400	DAMPING BEAD
L 61514	810498201400	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
L 61521	810498201400	FERRITE BEAD
L 61524	810498201400	SPICHERDROSSEL EF25/11
L 61548	814052499200	STORAGE CHOKE
L 61548	814052106800	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61548	814052105900	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61549	814052499200	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61558	814052105900	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61558	814052106700	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61562	814050506500	DAMPING BEAD
L 61566	810498201400	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 61567	814050506500	SIEB-DR 330UH 7608
L 62501	295008359700	FILTER CHOKE
L 62527	814052540600	SPICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 64229	814052495000	SPICHER-DR 59UH 2,5A
L 64290	814052495000	STORAGE CHOKE
L 64290	814052495000	SIEB-DR 10UH 15% 7608
L 64290	814052495000	FILTER CHOKE
L 64290	814052495000	SPICHER-DR 59UH 2,5A
L 64290	814052495000	SPICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 64290	814052495000	SPICHER-DR EF16 67UH 2,5
L 64290	814052495000	STORAGE CHOKE
L 64290	814052495000	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 64290	814052495000	DAMPING BEAD
L 64290	814052495000	DR A AX-GA 47UH 5%
L 64290	814052495000	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 64290	814052495000	DAMPING BEAD
L 64290	814052495000	DR A AX-GA 47UH 5%
L 64290	814052495000	ENTSTOER-DR 2X22MH
L 64290	814052495000	BREITBAND-DR 433003038083
L 64290	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH B8279
L 64290	814052495000	ENTSTOER-DR 2X470UH B8279

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
OK 22505	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531	8306000001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546	8306000001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21523	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
R 22506	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
R 50507	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50508	876642460800	MSW 0207 2 OHM 1%
R 50526	870042900100	KSW NB 0207 1 OHM 5%
R 50529	876635705200	MSW 0414 130 OHM 5%
R 52501	870532901700	MOW 0411 4,7 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 54511	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10% STANDB.
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802	831140107400	VDR
R 60803	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5% STANDB.1
R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR
R 62549	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
R 64211	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
R 64212	870111903500	KSW SI B 27 OHM 5%
SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 64016	830328763900	TRANS.BC 639
T 64110	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64224	830320554800	TRANS BC548B/ BC547B
T 64227	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64241	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B
T 64243	830320555800	TRANS BC558B/ BC557B

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100
CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040113700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040113700		CHASSIS-FS-STEREO CUC 1934 DIGI 100 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO CUC 1934 DIGI 100 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL / ZF+TUNER	MODULE SIGNAL / IF+TUNER
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0451.000	△	297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000	△	096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2200.000		293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG W.WIRE
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC40510	MOUNTING CLIP IC40510
2420.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/ D61516/61521/61524/IC50510/ T50528/50529
2430.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2440.000		293031561600		ISOLIERUNG D60019	INSULATION D60019
2445.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	INSULATION D60021
2450.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2460.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ D61524/IC50510/T50528/50529
2470.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2480.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				WW.=WAHLWEISE X=SIEHIE GESONDERTE E-LISTE	WW.=OPTIONAL X=SEE SEPARATE PARTS LIST

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 50512	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 50526	845299665000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 62501	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 53571	851591472000	FOKO FKP1 0,0125UF 3,5% 2000V	C 62502	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62521	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 62548	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 62549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	CD 21636	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60523	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60524	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60526	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3 B 0,5W
C 60527	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60529	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250VW	CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV	CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 60802	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 57506	830945515000	MELF DIODE MCL4148
C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V	CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7 B 0,5W
C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV			

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148			FERRITE BEAD
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/COIL 1.5 MH
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30	L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER (70CM)
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U			LINEARITY CONTROL
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 53574	092468596300	SPULE BRUECKE M.KERN
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U			BRIDGE COIL W. CORE
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1 C 0,5W	L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W			E/W DECOUPLING COIL
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE
			L 60518	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 21635	830100685800	SMD TRANS BC858C/ BC857C			DAMPING BEAD
CT 21650	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C	L 60528	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1,8MH
CT 21658	830100684800	SMD TRANS BC848C/ BC847C			STORAGE CHOKE EF25/11 1.8MH
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FILTER CHOKE 10UH 15%
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 61575	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			DAMPING BEAD
CT 61576	830119602000	SMD TRANS FET BSN20	L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
CT 61580	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B			FILTER CHOKE 10UH 15%
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B	L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B			FILTER CHOKE 330UH
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
					STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
D 21512	830921502000	DIODE 1 N 4004	WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
D 21621	830921504500	DIODE 1N4148			STORAGE CHOKE 67UH EF16
D 21622	830921504500	DIODE 1N4148	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15%
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148			FILTER CHOKE 10UH 15%
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A
D 52506	830921502000	DIODE 1 N 4004			STORAGE CHOKE 59UH 2.5A
D 53508	830920100500	DIODE BA157	WW.	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5A
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY 51			STORAGE CHOKE EF16 67UH 2.5A
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	WW.	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16
D 53572	830920423000	DIODE BY 229-600			STORAGE CHOKE 67UH EF16
D 54501	830920100500	DIODE BA157	L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 55512	830972033300	Z DIODE 33 C 0,5W			DAMPING BEAD
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D	L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D	L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60506	830982088000	DIODE MUR 880 WW.BYT 08 P			DAMPING BEAD
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500	L 62501	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
D 61503	830972009900	Z DIODE 10 B 0,5W			INTERFERENCE CHOK 2X22MH
D 61511	830951603800	DIODE BYV38	L 62527	814053006600	BREITBAND-DROSSELSPULE
D 61512	830951603800	DIODE BYV38			WIDE BAND-CHOKE COIL
D 61516	830951679800	DIODE BYT 08 P-1000	OK 22505	8306000024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
D 61521	830919612000	DIODE STPR1520D	OK 60531	8306000001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D	OK 60546	8306000001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 61533	830920100500	DIODE BA157	OK 60805	8306000061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D			
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D			
IC 40510	830536729700	IC TDA7297	R 21523	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
IC 50510	830533817700	IC TDA8177	R 22501	831120001800	PTC DUO B59709-T60-A110
IC 55510	830533814500	IC TDA8145	R 22504	870004912100	KSW 0411 100 KOHM 5%
IC 58510	830520439300	IC LM393P	R 22506	870022990570	KSW NB 0207 220 OHM 5%
IC 60510	830533464600	IC TDA16846	R 40502	873229600000	DRW 6,5 0,56 OHM 10%
IC 60801	830547025300	IC TNY253	R 50507	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
IC 60817	830546543100	IC TS4311Z-AP	R 50508	876642461000	MSW 0207 2,4 OHM 1%
IC 61510	830520435700	IC LM358N	R 50526	870042900500	KSW NB 0207 1,5 OHM 5%
IC 61535	830520497800	IC L4978	R 50529	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
IC 61545	830520497800	IC L4978	R 52501	870532122100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
IC 61555	830520497800	IC L4978	R 52503	873023962300	DRW SI S77 3W 39 OHM 5%
			R 52505	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
			R 52506	870536901600	MOW 0617 4,3 OHM 5% LI
			R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5% ST
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6	R 53511	870522702100	MOW 0411 6,8 OHM 5%
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X6	R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 53521	△ 870536906300	MOW 0617 390 OHM 5% LI
R 54501	△ 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	△ 870536906500	MOW 0617 470 OHM 5% LI
R 55514	△ 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60504	870006934100	KSW 0617 680 KOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60528	876504414100	MSW 0411 680 KOHM 5%
R 60801	876521212700	MSW 0411 180 KOHM 5%
R 60802	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	△ 870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	8790050005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	△ 870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5% ST
R 61518	870522732100	MOW 0411 100 KOHM 10%
R 61527	△ 870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10% LI
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 61572	8790050004000	ESTR.SK10-A 2,2 KOHM LIN
R 62501	△ 876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	△ 876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5% LI
SI 52501	△ 831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	△ 831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	△ 831562300800	SI LOET T4A 250V
SI 61524	△ 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	△ 831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	△ 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	△ 831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 50528	830221054400	TRANS BD544B/ BD538
T 50529	830221054300	TRANS BD543B/ BD537
T 52503	830221068200	TRANS.BD 679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
T 61505	830225425400	TRANS FET BSN254A
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER
TR 53500	△ 292016800300	TRAFO DIODEN-SPLIT DIODE SPLIT TRANSFORMER
TR 60500	△ 292015899701	SPERRWANDLERTRAFO REVERSE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800	△ 292016249700	SPERRWANDLERTRAFO E16/5 REVERSE CONVERTER TRANSFORMER E16/5

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, Mat.-Nummer 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

GRUNDIG**TV**

Ersatzteilliste Spare Parts List

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040114100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG D	DESCRIPTION GB
		297040114100		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0100.000		295042022100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		295042032200		KOPFHOERERBUCHSE 3,5mm 0.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000	△	297033910100		NETZSCHALTER 0.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000	△	293033996601		NETZ EINBAUGERAETESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC 40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019	ISOLATING D60019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATION D60021
2465.000		293031561800		FOLIE WAERMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WAERMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100		FOLIE WAERMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2485.000		293031562300		FOLIE WAERMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WAERMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE WW. = WAHLWEISE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62501	△ 851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62502	△ 851179304700	FOKO MP3 0,47UF20% 250V
C 60527	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV	C 62521	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	C 62548	△ 866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60529	△ 851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	C 62549	△ 866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004
D 53508	830920100500	DIODE BA157
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600
D 54501	830920100500	DIODE BA157
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D
WW.	830919780600	DIODE STTA806DI
D 60506	830982088000	DIODE MUR880
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B
D 60523	830856038400	GLR,SKB380C1500
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W
D 61511	830951603800	DIODE BYV38
D 61512	830951603800	DIODE BYV38
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D
D 61533	830920100500	DIODE BA157
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
IC 40510	830536729700	IC TDA7297
IC 50510	830533817700	IC TDA8177
IC 55510	830533814500	IC TDA8145
IC 58510	830520439300	IC LM393P
IC 60510	830533464600	IC TDA16846
IC 60801	830547025300	IC TNY253
IC 60817	830546543100	IC TS431IZ-AP
IC 61510	830520435700	IC LM358N
IC 61535	830520497800	IC L4978
IC 61545	830520497800	IC L4978
IC 61555	830520497800	IC L4978
IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
L 53512	092401140400	DROSSEL 1,5 MH/CHOKE
L 53521	292031229700	LINEARITAETSREGLER
L 53574	092468596500	LINEARITY CONTROL
L 55514	092458160100	BRUECKENSPULE M.KERN
L 60506	297017390800	BRIDGE COIL W.CORE
L 60518	810498205700	QW AUSKOPPELSPULE
L 60528	292017119700	E/W COUPLING COIL
L 60812	814052499200	DAEMPF-PERLE UV930301/13
L 61511	810498201400	DAMPING BEAD
L 61514	810498201400	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
L 61521	810498201400	FERRITE BEAD
L 61524	810498201400	SPEICHERDROSSEL
L 61527	814052499200	STORAGE CHOKE
L 61538	814052499500	SIEB-DR 10UH 15% 7608 SA
L 61548	814052105900	FILTER CHOKE
L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
L 61549	814052499200	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH 15% 7608 SA
L 61558	814052105900	FILTER CHOKE
L 61558	814052106700	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
L 61561	810498201400	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5
L 61562	814050506500	STORAGE CHOKE
L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 61567	814050506500	DAMPING BEAD
L 62501	295008359700	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
L 62527	814052540600	DAEMPF-PERLE 433003038102
OK 22505	830600036200	DAMPING BEAD
OK 22505	830600024200	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
OK 60531	830600001200	ENTSTOER-DR 2X22MH
OK 60546	830600001200	INTERFERENCE CHOKE
OK 60805	830600061500	BREITBAND-DR 433003038083
R 21512	870000754900	WIDE BAND CHOKE
OK 22505	830600036200	OPTOKOPPLER TLP3063
OK 22505	830600024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
OK 60531	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60546	830600001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
R 21512	870000754900	OPTO COUPLER
R 21512	870000754900	KSW 0207 1,5 MOHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 21523	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%
R 22501	831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506	870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508	876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50529	876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501	870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503	873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	870536901900	MOW 0617 5,6 OHM 5%
R 52506	870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
R 53508	870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516	873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	870536925700	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54501	873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55512	870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802	831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527	870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	830340129900	TRANS BF299G
T 50528	830221054400	TRANS BD544B
T 50529	830221054300	TRANS BD543B
T 52503	830221068200	TRANS BD679A
T 53501	830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503	831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	092468679700	UEBERTRAGER
TR 53500	292016800401	TRANSFORMER DRIVER
TR 53500	292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT
TR 60500	292015809700	TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500	292015809700	SPERRWANDLERTRAFO
TR 60500	292015809700	B.O.TYPE CONVERTER
TR 60800	292016249700	TRANSFORMER
TR 60800	292016249700	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY
TR 60800	292016249700	B.O.TYPE CONVERTER
TR 60800	292016249700	TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

5 / 2001

CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837
CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837

MATERIAL-NR. / PART NO.: 297040114200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		297040114200		CHASSIS-FS-STEREO DIGI 100 CUC 1837 KEIN E-TEIL	CHASSIS TV STEREO DIGI 100 CUC 1837 NO SPARE PART
0100.000		295042622100	X	BAUSTEIN SIGNAL/ZF+TUNER	MODULE SIGNAL/IF+TUNER
0215.000		295017660102		TASTENSATZ PROGRAMM/LAUTSTÄRKE	KEY SET PROGRAMME/VOLUME
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM +	KEY SWITCH PROGRAMME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER PROGRAMM -	KEY SWITCH PROGRAMME -
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE +	KEY SWITCH VOLUME +
0216.000		297033571100		TASTSCHALTER LAUTSTÄRKE -	KEY SWITCH VOLUME -
0240.000		293033904200		KOPFHÖRERBUCHSE 3,5mm O.SCHALTER	HEADPHONE SOCKET 3,5mm W/O SWITCH
0241.000		293031680503		CINCH-BUCHSE 3-FACH FBAS/NF L,R	CINCH SOCKET 3 FOLD FBAS/AF L,R
0400.000		295042032200	X	BAUSTEIN FEATURE	MODULE FEATURE
0450.000		297006520103		HALTER BAUSTEIN	HOLDER MODULE
1000.000		096211130206	4	SICHERUNGSHALTER SI60501/62501	FUSE HOLDER SI60501/62501
2000.000		297033910100		NETZSCHALTER O.WISCHER	POWER SWITCH W/O WIPER
2200.000		293033996601		NETZ EINBAUGERÄTESTECKER	APPLIANCE PLUG
2400.000		293031530107	2	MONTAGECLIP T53501/60506	MOUNTING CLIP T53501/60506
2410.000		293031530208		MONTAGECLIP IC 40510	MOUNTING CLIP IC40510
2430.000		293031531208	9	MONTAGECLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529	MOUNTING CLIP D53571/53572/60506/61516 D61521/61524/IC50510/T50528/50529
2440.000		293031531605		MONTAGECLIP T52503	MOUNTING CLIP T52503
2450.000		293031561600	2	ISOLIERUNG D60019	ISOLATING D60019
2460.000		293031561700		ISOLIERUNG D60021	ISOLATING D60021
2465.000		293031561800		FOLIE WÄRMELEITEND D60506	FOIL HEAT CONDUCTING D60506
2470.000		293031562000	6	FOLIE WÄRMELEITEND D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529	FOIL HEAT CONDUCTING D61516/61521/ 61524/IC50510/T50528/50529
2480.000		293031562100		FOLIE WÄRMELEITEND D53572	FOIL HEAT CONDUCTING D53572
2485.000		293031562300		FOLIE WÄRMELEITEND D53571	FOIL HEAT CONDUCTING D53571
2490.000		293031562800	2	FOLIE WÄRMELEITEND D60019/60021	FOIL HEAT CONDUCTING D60019/60021

X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE
WW. = WAHLWEISEX = SEE SEPARATE PARTS LIST
WW. = OPTIONAL

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
C 40502	845299615000	ELKO 2200UF 20% 25V	C 60801	865006703100	KERKO HV C 47PF 20% 2KV
C 50512	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 60802	865008112500	KERKO HV C 1000PF 20% 1KV
C 50526	845299614700	ELKO 1000UF 20% 25V	C 61511	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53512	851591160200	FOKO FKP1 142PF 2,5% 2000V	C 61512	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 53571	851591471700	FOKO FKP1 0,011UF 3,5% 2000V	C 61514	851591103800	FOKO FKP1 100PF 10% 1600V
C 60506	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60509	851591104000	FOKO FKP1 220PF 10% 1600V	C 61522	845209705500	ELKO #16 600/680UF 63V
C 60512	865008111100	KERKO HV C 270PF 20% 2KV	C 61524	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60518	851591140300	FOKO FKP1 0,01UF 5% 1250V	C 61561	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60519	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61562	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 25V
C 60521	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61563	845209701500	ELKO #39 1000UF +50-20% 5V
C 60523	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 61566	865006704600	KERKO HV C 100PF 20% 1KV
C 60524	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62501	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250V
C 60526	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62502	851179304700	FOKO MP3 0,47UF20%250VW W
C 60527	865008112500	KERKO HV C 100PF 20% 1KV	C 62521	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V
C 60528	844330315000	ELKO SNT #3 150UF 20% 450V	C 62548	866009823800	KERKO SI 2200PF 20% 400V
C 60529	851179301800	MP3 0,1UF 20% 250V	C 62549	866009823400	KERKO SI 1000PF 20% 400V

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION	POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
CD 21501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 40510	830536729700	IC TDA7297
CD 21502	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 50510	830533817700	IC TDA8177
CD 21503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 55510	830533814500	IC TDA8145
CD 21506	832531310300	MELF DIODE BAV103	IC 58510	830520439300	IC LM393P
CD 21666	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60510	830533464600	IC TDA16846
CD 40536	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60801	830547025300	IC TNY253
CD 52503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 60817	830546543100	IC TS431Z-AP
CD 53519	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61510	830520435700	IC LM358N
CD 55503	830945504400	MELF Z-DIODE 4,3B 0,5W	IC 61535	830520497800	IC L4978
CD 55504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61545	830520497800	IC L4978
CD 57501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 61555	830520497800	IC L4978
CD 57503	833050414800	MELF DIODE MCL4148	IC 84501	830546123600	IC TSOP1236
CD 57504	833050414800	MELF DIODE MCL4148			
CD 57506	830945515000	MELF Z-DIODE 15VB 0,5W	L 53501	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 58501	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53502	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 58504	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53503	810498205600	FERRITPERLE HF70 BTL 3,5X
CD 58507	830945502800	MELF Z-DIODE 2,7B 0,5W			FERRITE BEAD
CD 58511	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53511	814050524900	DR A AX-GA 10UH 10%
CD 58512	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53512	092401140400	DROSSSEL 1,5 MH/CHOKE
CD 58521	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53521	292031229700	LINEARITÄTSGLEICHER
CD 58522	833050414800	MELF DIODE MCL4148			LINEARITY CONTROL
CD 60811	833050414800	MELF DIODE MCL4148	L 53574	092468596500	BRUECKENSPULE M.KERN
CD 60812	832561034100	SMD DIODE STPS340U			BRIDGE COIL W.CORE
CD 61528	832538430100	SMD Z-DIODE BZX84B30	L 55514	092458160100	O/W AUSKOPPELSPULE
CD 61538	832561034100	SMD DIODE STPS340U			E/W COUPLING COIL
CD 61548	832561034100	SMD DIODE STPS340U	L 60506	297017390800	DAEMPF-PERLE UV930301/13
CD 61558	832561034100	SMD DIODE STPS340U			DAMPING BEAD
CD 70501	830945505100	MELF-Z DIODE 5,1C 0,5W	L 60518	810498205700	FERRITPERLE 3,6UH 5720500
CD 85513	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1B 0,5W			FERRITE BEAD
CIC21660	830598600000	SMD IC 74LV00	L 60528	292017119700	SPEICHERDROSSEL EF25/11 1
					STORAGE CHOKE
CT 21670	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 60812	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
CT 40531	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			FILTER CHOKE
CT 40591	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61511	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 44515	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61514	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 57506	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61521	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 58512	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B	L 61524	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
CT 61585	830100484800	SMD TRANS BC848B/BC847B			DAMPING BEAD
CT 85505	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61527	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
CT 85510	830100385800	SMD TRANS BC858B/BC857B	L 61538	814052499500	SIEB-DR 330UH 7608
					FILTER CHOKE
D 21512	830921502000	DIODE 1N4004	L 61548	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
D 40532	830921504500	DIODE 1N4148	L 61548	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
D 50513	830951627200	DIODE BYV27/200			STORAGE CHOKE
D 52506	830921502000	DIODE 1N4004	L 61549	814052499200	SIEB-DR 10UH 15% 7608
D 53508	830920100500	DIODE BA157			FILTER CHOKE
D 53519	830970900300	Z DIODE ZY51	L 61558	814052105900	SPEICHER-DR 59UH 2,5A EF1
D 53571	830920435900	DIODE BY359 1500	L 61558	814052106700	SPEICHER-DR EF16 67UH 2,5
D 53572	830920423000	DIODE BY229-600	L 61558	814052106800	SPEICHER-DR 67UH EF16/4,7
D 54501	830920100500	DIODE BA157			STORAGE CHOKE
D 55512	830972033300	Z DIODE 33C 0,5W	L 61561	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60019	830919780700	DIODE STTA806D			DAMPING BEAD
D 60019	830919780600	DIODE STTA806DI	L 61562	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
D 60021	830919780600	DIODE STTA806DI	L 61566	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
D 60021	830919780700	DIODE STTA806D			DAMPING BEAD
D 60506	830982088000	DIODE MUR880	L 61567	814050506500	DR A AX-GA 47UH 5%/CHOKE
D 60512	830951675400	DIODE BYT53B	L 62501	295008359700	ENTSTOER-DR 2X22MH
D 60523	830856038400	GLR.SKB380C1500			INTERFERENCE CHOKE
D 61503	830972009900	Z DIODE 10B 0,5W	L 62527	814052540600	BREITBAND-DR 433003038083
D 61511	830951603800	DIODE BYV38			WIDE BAND CHOKE
D 61512	830951603800	DIODE BYV38			
D 61516	830951679800	DIODE BYT08 P-1000	OK 22505	8306000036200	OPTOKOPPLER TLP3063
D 61521	830919682000	DIODE STPR820D	OK 22505	8306000024200	OPTOKOPPLER IL4216-X001
D 61524	830919682000	DIODE STPR820D	OK 60531	8306000001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 61533	830920100500	DIODE BA157	OK 60546	8306000001200	OPTOKOPPLER CNY17F1
D 61561	830951717200	DIODE BYW172D	OK 60805	830600061500	OPTOKOPPLER SFH615A-2
D 61566	830951717200	DIODE BYW172D			OPTO COUPLER
D 85501	830998411600	LE-DIODE L-115WEGW	R 21523	870532901500	MOW 0411 3,9 OHM 5%

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 22501	 831120001600	PTC DUO T251-A80-A10
R 22506	 870022905700	KSW NB 0207 220 OHM 5%
R 40502	 873229600900	DRW 6,5 2,2 OHM 10%
R 50507	 876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50508	 876642460600	MSW 0207 1,6 OHM 1%
R 50529	 876635705900	MSW 0414 270 OHM 5%
R 52501	 870532122300	MOW 0411 8,2 OHM 5%
R 52503	 873023923900	DRW SI ST7 3W 39 OHM 5%
R 52505	 870536901900	MOW 0617 5,6 OHM 5%
R 52506	 870536102100	MOW 0617 6,8 OHM 5%
R 53508	 870042909700	KSW NB 0207 10 KOHM 5%
R 53516	 873028002100	DRW SI S11 7W 6,8 OHM 5%
R 53521	 870536925700	MOW 0617 220 OHM 10%
R 54501	 873500303300	DRW 0,75W 0,33 OHM 10%
R 55502	 876519807900	MSW 0207 1,8 KOHM 1%
R 55512	 870536906500	MOW 0617 470 OHM 5%
R 55514	 870123081700	NKS 3 4,7 OHM 5%
R 58501	 876519810400	MSW 0207 20 KOHM 1%
R 58502	 876519808600	MSW 0207 3,6 KOHM 1%
R 58524	 870001134500	KSW 0204 1 MOHM 5%
R 60502	 870006935600	KSW 0617 3 MOHM 2%
R 60508	 873506730100	DRW 7 15 KOHM 10%
R 60512	 870004903200	KSW 0411 20 OHM 5%
R 60802	 831140107400	VDR SIOV-S07K385GS3
R 60803	 870042904500	KSW NB 0207 68 OHM 5%
R 61508	 879005005400	ESTR.SK10-A 22 KOHM LIN
R 61512	 870042904900	KSW NB 0207 100 OHM 5%
R 61527	 870536930100	MOW 0617 15 KOHM 10%
R 61533	 873506404900	DRW 4 100 OHM 5%
R 62501	 876504914500	MSW SI 0414 1 MOHM 5% VDE
R 62502	 831100501700	NTC 4,7 OHM 30%
R 62503	 831140127500	VDR SIOV-S14K275E2S11M5
R 62549	 876634915500	MSW SI 0414 2,7 MOHM 5%
SI 52501	 831561202700	SI LOET T315MA 250V
SI 60501	 831562000300	SI 5X20 T2A L 250V
SI 61521	 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61524	 831562102700	SI LOET T2,5A 250V
SI 61538	 831561820000	SI LOET T1A 250V
SI 61561	 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 61566	 831562022500	SI LOET T2A 250V
SI 62501	 831562250300	SI 5X20 T3,15A H 250V
T 21511	 830340129900	TRANS BF299G
T 50528	 830221054400	TRANS BD544B
T 50529	 830221054300	TRANS BD543B
T 52503	 830221068200	TRANS BD679A
T 53501	 830262533100	TRANS 2SC5331
T 60506	 830263829900	TRANS 2SK2699
TC 22503	 831001000800	TRIAC BTB08-600CW
TR 52501	 092468679700	UEBERTRAGER TRANSFORMER DRIVER
TR 53500	 292016800401	TRAFO DIODEN-SPLIT TRANSFORMER DIODE SPLIT
TR 60500	 292015809700	SPERRWANDLERTRAFO B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER
TR 60800	 292016249700	SPERRWANDLERTRAFO STAND BY B.O.TYPE CONVERTER TRANSFORMER STAND BY

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!



The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

Ersatzteilliste
Spare Parts List

5 / 2001

BAUSTEIN FEATURE REFERENZ PLUS
MODULE FEATURE REFERENZ PLUS

MATERIAL-NR. / PART NO.: 295042034400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
----------------------	--------------	-----------------------------	--------------	--------------------	---------------------

295042034400

BAUSTEIN FEATURE REFERENZ PLUS

MODULE FEATURE REFERENCE PLUS

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

CD 70125	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70126	830945505200	MELF-Z DIODE 5,1 B 0,5W
CD 70128	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70227	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CD 70305	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 70306	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80064	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80101	830953414900	MELF-DIODE LL 4148
CD 80259	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CD 82003	833071504200	MELF DIODE TMMBAT42
CIC70150	830577345300	SMD IC 74HCT4053
CIC70180	830583770500	SMD IC TL7705ACD-R
CIC70200	830599323000	SMD IC VPC3230D
CIC70250	830594941500	SMD IC SDA9415P-MQFP-144
CIC70300	830455331000	SMD IC DDP3310F6
CIC70475	830576035800	SMD IC LM358M
CIC80000	830594600000	SMD IC SDA6000 P-MQFP-128
CIC80240	830598602500	SMD IC KF25BD-TR
CIC80250	830599164000	SMD IC V6340/O
CIC82001	830470826400	SMD IC MBM29DL164TD90
CIC82001	297981170100	SMD IC FLASH-EPROM PROG.KPL
CIC82031	830595078600	SMD IC 74V1G86S
CIC82041	830593136000	SMD IC HYB39S64160BT-8

CL 70271	810498231600	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 70321	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 70322	810498231100	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 80020	810498231400	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 80109	810498231400	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 80110	810498231400	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 80119	810498231400	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 80120	810498231400	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM
CL 80256	810498231600	SMD DAEMPF-PERLE 0603 BLM

CNW80121	877100136500	SMD R-NETZ 4X470 OHM 5%
CNW80132	877100137300	SMD R-NETZ 4X1 KOHM 5%
CNW80144	877100137300	SMD R-NETZ 4X1 KOHM 5%
CNW80161	877100137300	SMD R-NETZ 4X1 KOHM 5%
CNW80171	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%
CNW80181	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%
CNW80191	877100180500	SMD R-NETZ 4X22 KOHM 5%

CT 70011	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
----------	--------------	--------------------------

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

CT 70015	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70155	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70305	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70410	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70412	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70415	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70420	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70422	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70425	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70430	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70432	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 70435	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70465	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 70470	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80004	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80008	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80009	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80021	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80022	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80033	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80034	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80068	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80075	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80080	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80085	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80090	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80095	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B
CT 80105	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80108	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 80110	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 80204	830100385800	SMD TRANS BC858B/ BC857B
CT 80308	830119602000	SMD TRANS FET BSN20
CT 80310	830119602000	SMD TRANS FET BSN20

F 70011	814060231900	FILTER 5X5 #319 4FACH SIG
---------	--------------	---------------------------

L 70002	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70003	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70004	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70005	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70016	814053208500	SPULE 5X5 085 SIGN 532085
L 70017	814053208600	SPULE 5X5 086 SIGN 532086
L 70201	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70205	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

TV

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
----------------------	-----------------------------	----------------------------

L 70211	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70215	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70218	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70221	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70251	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70261	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70301	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70320	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70402	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 70473	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80237	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80248	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102
L 80253	810498201400	DAEMPF-PERLE 433003038102

Q 70228	838244220300	QUARZ 20,25 MHZ
Q 70275	838233627200	QUARZ 27 MHZ
Q 70320	838218650000	QUARZ 5,0 MHZ
Q 80205	838224609600	QUARZ 6,0 MHZ

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000000, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!




The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000000, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Kundendienst Deutschland

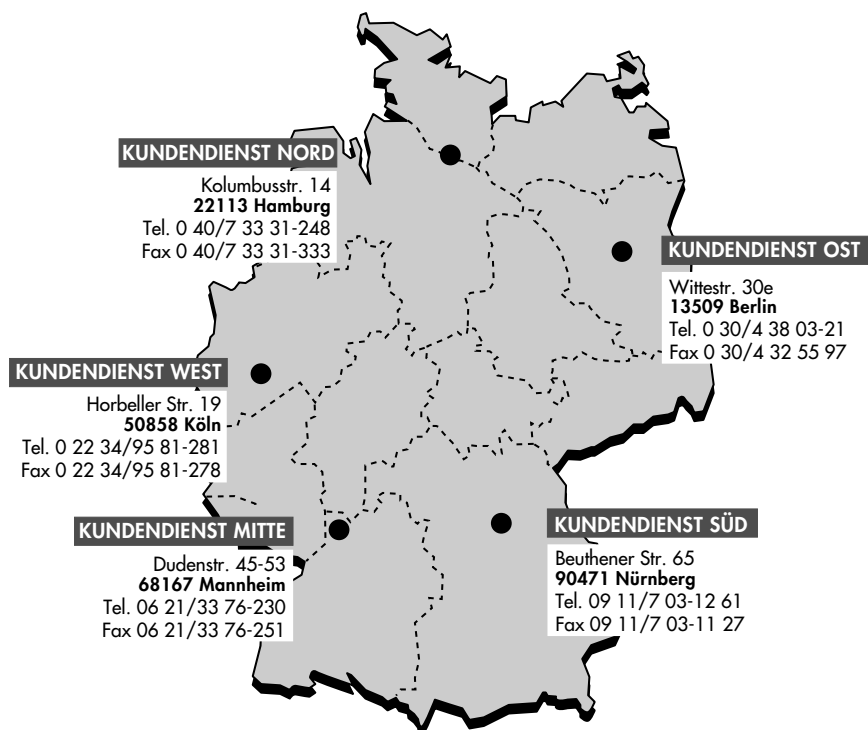

GRUNDIG

Kundendienst Europa

